


USE AND CARE GUIDE

LED MINI PENDANT

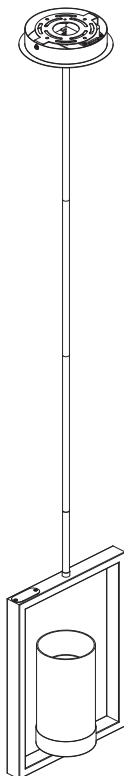

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-800-986-3460

WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this LED Mini Pendant. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents.....	2	Hardware Included.....	3
Safety Information.....	2	Package Contents.....	4
Warranty.....	2	Installation.....	5
Pre-Installation.....	3	FCC Statement.....	7
Planning Installation	3	Care & Cleaning.....	7
Tools Required.....	3	Troubleshooting.....	7

Safety Information

- Read all instructions before assembling and installing.
- Consult a qualified electrician for installation of this fixture.
- If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com/homedecorators.
- Please reference your SKU 1003 427 724 or (UPC 773546288101).
- Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.



CAUTION: Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.



IMPORTANT: Do not install this lighting system in damp or wet locations.



IMPORTANT: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not continue the assembly process. Please call our Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON.

Warranty

LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modification, alteration, neglect, or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact Customer Care at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com/homedecorators.

Pre-Installation


PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly and installation. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard. Inspect each part for defects that may have occurred during shipping. Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.


TOOLS REQUIRED




Safety goggles



Phillips screwdriver



Flathead screwdriver



Wire strippers



Wire cutters



Ladder

HARDWARE INCLUDED




NOTE: Hardware not shown to actual size.



Part	Description	Quantity
AA	Wire nut	5
BB	Outlet box screw	2
CC	Ground screw	1
DD	Mounting screw	2
EE	Universal crossbar	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

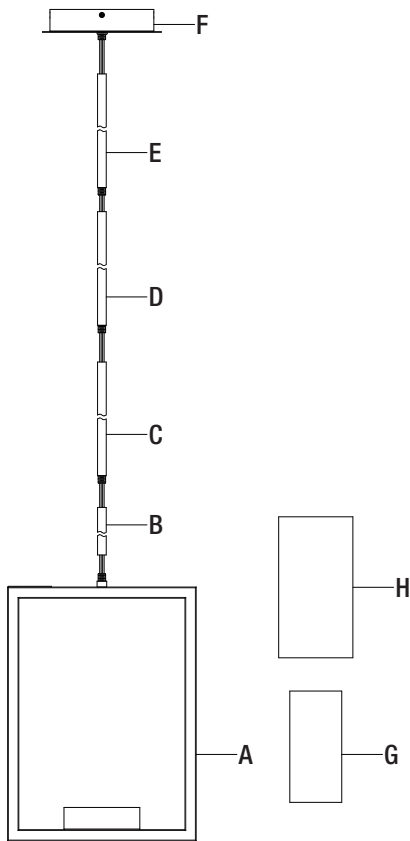


Part	Description	Quantity
A	Fixture body	1
B	Center rod B	1
C	Center rod C	1
D	Center rod D	1
E	Center rod E	1
F	Canopy	1
G	Small glass	1
H	Large glass	1

Installation

1 Installing the center rods

WARNING: Turn off power at the main fuse box.

- Carefully unpack the fixture. Lay out all the parts on a clean surface.
- Unfold the fixture arms, as shown below.
- Unravel the supply power and ground wires and pass them through the center hole of the rod (B), (C), (D), (E), and canopy (F).
- Install center rods (B), (C), (D), (E), and the canopy (F) by twisting each piece clockwise as the figure shows.

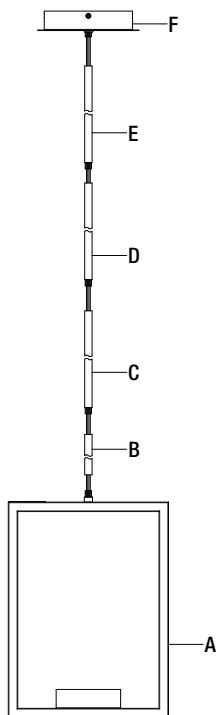


2 Making the electrical connections



NOTE: Always use the wire nuts (AA) to connect wires and push all excess wires and connections back into the canopy (F).

- Connect the red wire of the driver to the red wire of the fixture and connect the blue wire of the driver to the blue wire of the fixture.

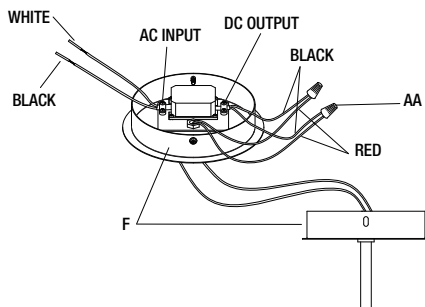

- Connect the fixture wires as follows.


RED WIRE	RED WIRE
FROM DRIVER	FROM FIXTURE
BLACK WIRE	BLACK WIRE
FROM DRIVER	FROM FIXTURE

3 Installing the universal crossbar



WARNING: Turn off power at the main fuse box.

- Secure the universal crossbar (EE) to the junction box (not included) with the two outlet box screws (BB).




Installation (continued)

4 Making the electrical connections




NOTE: Always use the wire nuts (AA) to connect wires and push all excess wires and connections back into the junction box (not included).

- Connect the ground wire from the branch circuit to the ground screw (CC) on the universal crossbar (EE).

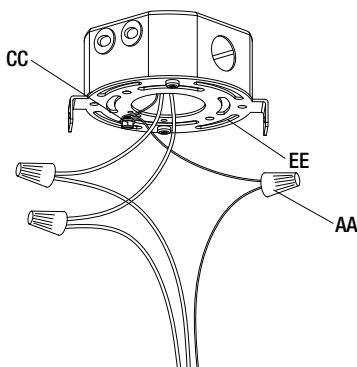


- Connect the fixture wires as follows.




5 Installing the canopy

- Install the canopy (F) in the universal crossbar (EE) with mounting screws (DD).

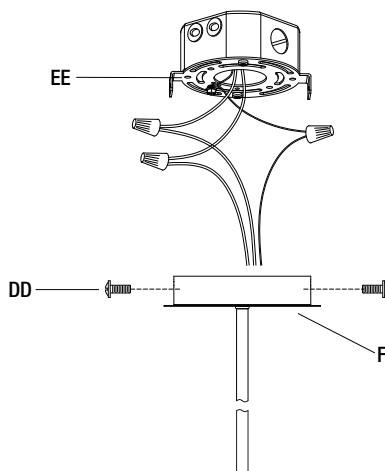

6 Installing the glass

- With reference to the line drawing, install the small glass (G) and large glass (H) to the fixture body (A) and twist clockwise to secure in place.

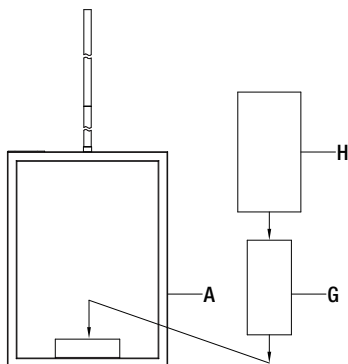

FCC Statement



WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Care and Cleaning

- Clean the light fixture carefully with a soft, dry cloth. Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
□ The bulb will not light.	□ The bulb is burned out.	□ Replace the light bulb.
	□ The power is off.	□ Ensure that the power supply is turned on.
	□ The circuit breaker is off.	□ Ensure that the circuit breaker is set to the ON position.
□ The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	□ There are too many items on one circuit.	□ Unplug the other items on the circuit. □ Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-800-986-3460.

HOME DECORATORS COLLECTION

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-800-986-3460

WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

MINI LÁMPARA COLGANTE LED

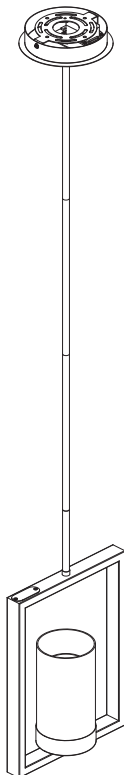

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Home Decorators Collection de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora estándar del Este), y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora estándar del Este)

1-800-986-3460

WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Home Decorators Collection al comprar esta instalación fija de mini lámpara colgante LED. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2	Herrajes incluidos.....	3
Información de seguridad.....	2	Contenido del paquete.....	4
Garantía.....	2	Instalación.....	5
Preinstalación.....	3	Declaración de FCC.....	7
Planificar la instalación.....	3	Mantenimiento y limpieza.....	7
Herramientas necesarias.....	3	Solución de problemas.....	7

Información de seguridad

- ❑ Lee todas las instrucciones antes de ensamblar e instalar.
- ❑ Contrata a un electricista calificado para instalar esta lámpara.
- ❑ Si tienes alguna pregunta sobre esta lámpara, no relacionada con la instalación eléctrica, por favor llama a nuestro equipo de servicio al cliente al 1-800-986-3460 o visita www.homedepot.com/homedecorators.
- ❑ Usa como referencia el núm. de SKU 1003 427 724 o (UPC 773546288101).
- ❑ Conserva el recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.



PRECAUCIÓN: Antes de comenzar a instalar esta lámpara o quitar la anterior, corta la electricidad apagando el cortacircuitos o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.



IMPORTANTE: No instales este sistema de iluminación en un lugar húmedo.



IMPORTANTE: Revisa que el aislamiento de los cables no haya sufrido ningún corte, abrasión ni tenga filamentos de cobre expuestos debido al envío. Si hay un defecto en el cable, suspende el ensamblaje. Llama a nuestro equipo de servicio al cliente al 1-800-986-3460.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA

QUÉ CUBRE LA GARANTÍA

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales ni de fabricación por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y cubre solamente los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal. El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable de daños o pérdida directa o indirecta, incluidos cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.


Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com/homedecorators.

Preinstalación

PLANIFICAR LA INSTALACIÓN


Lee todas las instrucciones antes de ensamblar e instalar. Para evitar daños al artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como una alfombra o cartón. Verifica que ninguna de las partes haya sufrido daños durante el envío. Conserva el recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

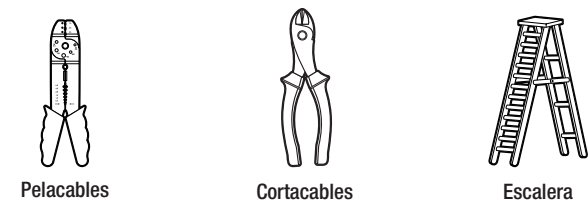

HERRAJES INCLUIDOS


 **NOTA:** No se muestra el tamaño real de los herrajes.



Partes	Descripción	Cantidad
AA	Tuerca para cable	5
BB	Tornillo de la caja eléctrica	2
CC	Tornillo a tierra	1
DD	Tornillo de montaje	2
EE	Placa posterior	1

Preinstalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

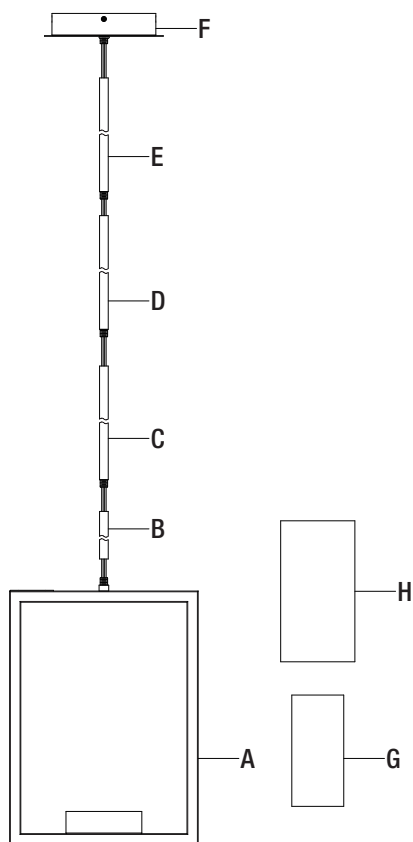


Partes	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo de la lámpara	1
B	Varilla central B	1
C	Varilla central C	1
D	Varilla central D	1
E	Varilla central E	1
F	Cubierta	1
G	Pantalla de vidrio pequeña	1
H	Pantalla de vidrio grande	1

Instalación

1 Cómo instalar las varillas centrales

ADVERTENCIA: Desconecta la electricidad en la caja principal de fusibles.


- Desempaca la lámpara con cuidado. Coloca todas las piezas sobre una superficie limpia.
- Extiende los brazos de la lámpara como se muestra a continuación.
- Desenreda los cables de suministro y a tierra y pásalos a través del orificio central de la varilla (B), (C), (D), (E) y la cubierta (F).
- Instala las varillas centrales B, (C), (D), (E) y la cubierta (F), girando cada pieza hacia la derecha como muestra la figura.

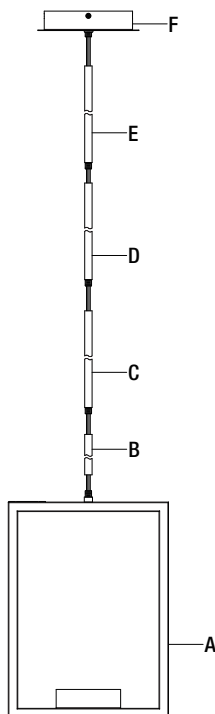

2 Cómo hacer las conexiones eléctricas

NOTA: Usa siempre las tuercas para cables (AA) para conectarlos cables y mete todos los cables y las conexiones que sobresalgan dentro de la cubierta (F).

- Conecta el cable rojo del conductor al cable rojo de la lámpara y conecta el cable azul del conductor al cable azul de la lámpara.

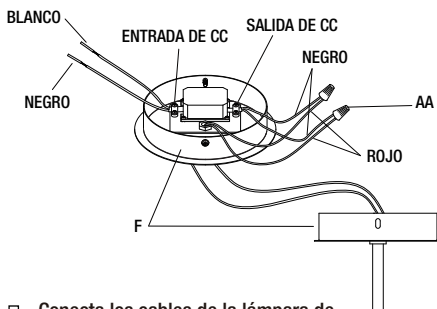


- Conecta los cables de la lámpara de la manera siguiente:

CABLE ROJO DEL CONDUCTOR	CABLE ROJO DE LA LÁMPARA
CABLE NEGRO DEL CONDUCTOR	CABLE NEGRO DE LA LÁMPARA

3 Cómo instalar la barra transversal universal

ADVERTENCIA: Desconecta la electricidad en la caja principal de fusibles.

- Asegura la barra transversal universal (EE) en la caja eléctrica (no incluida) con los dos tornillos de la caja eléctrica (BB).




4 Cómo hacer las conexiones eléctricas




NOTA: Usa siempre las tuercas para cables (AA) para conectarlos cables y mete todos los cables y las conexiones que sobresalgan dentro de la caja eléctrica (no incluida).

- Conecta el cable a tierra del circuito derivado al tornillo de conexión a tierra (CC) de la barra transversal (EE).

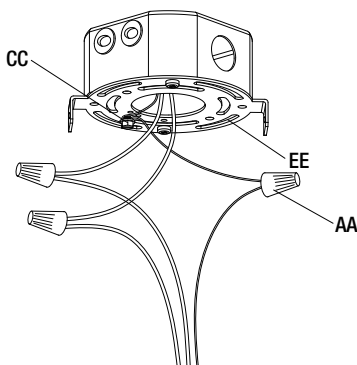


- Conecta los cables de la lámpara de la manera siguiente:




5 Cómo instalar la cubierta

- Instala la cubierta (F) en la barra universal (EE) con tornillos de montaje (DD).

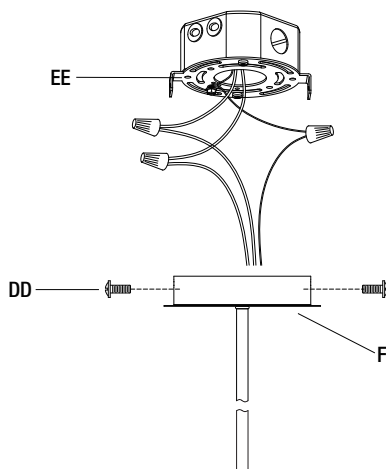

6 Cómo instalar la pantalla de vidrio

- Usando el boceto como referencia, instala la pantalla de vidrio pequeña (G) y la grande (H) al cuerpo de la lámpara (A) y gira hacia la derecha para asegurar en su lugar.

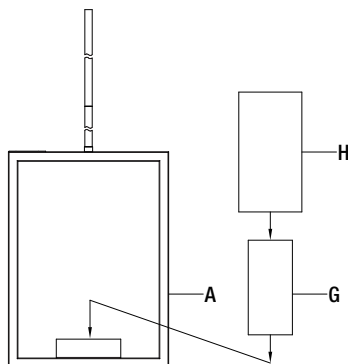

Declaración de FCC



PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

Mantenimiento y limpieza

- Limpia con cuidado la lámpara con un paño suave y seco. No uses limpiadores con químicos, solventes, o productos abrasivos.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
□ La bombilla no enciende.	□ La bombilla está fundida.	□ Reemplaza la bombilla.
	□ La electricidad está apagada.	□ Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	□ El cortacircuitos está apagado.	□ Verifica que el cortacircuitos esté en la posición de "ON" (encendido).
□ El fusible se funde o el cortacircuitos se activa cuando se enciende la luz.	□ Hay demasiados artículos en un solo circuito.	□ Desconecta otros artículos del circuito. □ Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de servicio al cliente 1-800-986-3460.

HOME DECORATORS COLLECTION

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Home Decorators Collection de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora estándar del Este), y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora estándar del Este)

1-800-986-3460

WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Conserva este manual para uso en el futuro.