


πλαισιο



TURBO X

# Turbo-X Μαγνητόφωνο

## VR-600 16GB

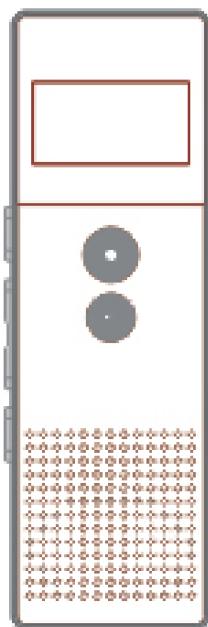

Οδηγίες Χρήσης

## Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του προϊόντος της εταιρείας μας!


Αυτό το μαγνητόφωνο θα είναι ο πολύτιμος σύντροφός σας όταν θέλετε να καταγράψετε ομιλίες και ήχους. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για να εξοικειωθείτε με τη χρήση του προϊόντος. Θα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης, τις ρυθμίσεις συστήματος και τις εφαρμογές χρήσης του. Για καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας Turbo-X Μαγνητόφωνο VR-600 16GB.

## Οδηγός Γρήγορης Έναρξης

Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών του Turbo-X Μαγνητόφωνου VR-600 16GB και στη συνέχεια σύρετε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το Turbo-X Μαγνητόφωνο VR-600 16GB.

Κάθε φορά που πιέζετε τα πλήκτρα **◀▶**, επιλέγεται μία από τις 6 διαθέσιμες λειτουργίες: Μουσική, Ήχογραφήσεις (Εγγραφές), Ραδιόφωνο FM, EBook, Προβολή φακέλων και Ρυθμίσεις.

Πιέστε το πλήκτρο **▶** για είσοδο στην επιλεγμένη λειτουργία.

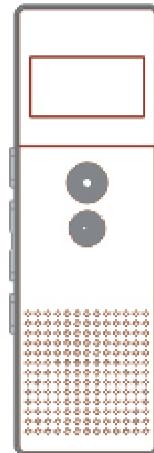


**Σημείωση:** Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν παραμείνει σε αδράνεια και αν δεν πραγματοποιήσετε καμία ενέργεια για 1 λεπτό.

Η συσκευή θα μπει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας αφού περάσει ο επιλεγμένος χρόνος αδράνειας και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν πραγματοποιήσετε καμία ενέργεια για 1 λεπτό.

## Εξαρτήματα και πλήκτρα

1. Θύρα Micro USB
2. Προηγούμενο
3. Αύξηση έντασης
4. Μείωση έντασης
5. Επόμενο
6. Οθόνη
7. Εγγραφή
8. Επιβεβαίωση
9. Ήχειο
10. Μικρόφωνο
11. Πλήκτρο M
12. Διακόπτης Ενεργοποίησης/  
Απενεργοποίησης
13. Υποδοχή κάρτας μνήμης SD
14. Υποδοχή ακουστικών 3,5χιλ.

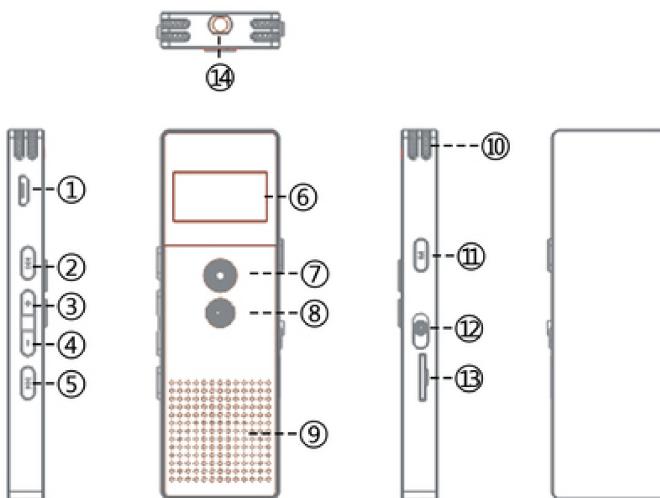

## Τρόπος Χρήσης

### **Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση**

Σύρετε το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο “on” για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- Αφού θέσετε το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο “on”, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο «Επιβεβαίωσης» για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής. Κρατήστε το ξανά πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να συνεχίσετε τη χρήση της.
- Για πλήρη απενεργοποίηση της συσκευής, σύρετε το διακόπτη Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης σε “off” (Απενεργοποίηση).
- Αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν ο Διακόπτης Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης είναι σε θέση “on” (θέση ενεργοποίησης).

### **Φόρτιση της Συσκευής**

Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου micro USB σε κάποια θύρα USB του υπολογιστή σας και την άλλη άκρη στην υποδοχή USB της συσκευής. Αφού φορτίσει εντελώς, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη συσκευή, τραβώντας απαλά το βύσμα προς τα έξω.

Σημείωση: Μόλις συνδέσετε τη συσκευή για φόρτιση, θα εμφανιστούν δύο επιλογές: “Φόρτιση & Μεταφορά” και “Φόρτιση & Αναπαραγωγή”. Το εικονίδιο στην πάνω δεξιά γωνία δείχνει την κατάσταση φόρτισης.

### **Αναπαραγωγή Μουσικής**

Ενώ εμφανίζεται το εικονίδιο “Μουσική” στην οθόνη, πιέστε το ►II για είσοδο στη λειτουργία. Στη συνέχεια μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από τις λίστες “Όλα τα τραγούδια”, “Καλλιτέχνες”, και “Άλμπουμ”.

- Ρύθμιση έντασης

Πιέστε τα πλήκτρα +/- που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της συσκευής για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Πιέστε το πλήκτρο «Επιβεβαίωση» για επιβεβαίωση της ρύθμισής σας.

- Επιστροφή

1. Επιστροφή στην αρχική οθόνη: πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο M που βρίσκεται στα δεξιά της συσκευής για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
2. Επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής: Πιέστε το πλήκτρο «Επιβεβαίωση» στο εικονίδιο “Αναπαράγεται τώρα” της αρχικής οθόνης, για να μπείτε στην οθόνη «Αναπαράγεται τώρα».

- Γρήγορη μετάβαση μπροστά/ πίσω

Ενώ βρίσκεστε στο μενού αναπαραγωγής μουσικής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ►I για γρήγορη μετάβαση μπροστά ή πιέστε το σύντομα για επιλογή του επόμενου κομματιού. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀◀ για γρήγορη μετάβαση πίσω ή πιέστε το σύντομα για επιλογή του προηγούμενου κομματιού. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ►II για αναπαραγωγή/ παύση.

- Υπομενού

Ενώ βρίσκεστε στο μενού αναπαραγωγής μουσικής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “M” για πρόσβαση στο υπομενού. Θα εμφανιστεί η σχετική λίστα που περιλαμβάνει τις επιλογές “Μέθοδος Αναπαραγωγής”, “Ρυθμίσεις Ήχου”, “Ρυθμίσεις Επανάληψης” και “Διαγραφή”.

#### **1. Μέθοδος Αναπαραγωγής**

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο M > “Μέθοδος Αναπαραγωγής” > “Επανάληψη”/”Τυχαία Αναπαραγωγή”. Επιλέξτε όποια μέθοδο επιθυμείτε.

#### **2. Ρυθμίσεις Ήχου**

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο M > “Ρυθμίσεις ήχου” > “Ισοσταθμιστής”/ “Μεταβλητή Ταχύτητα Αναπαραγωγής”. Με τον ισοσταθμιστή μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή διαμόρφωση του ήχου.

Με τη μεταβλητή ταχύτητα αναπαραγωγής, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα αναπαραγωγής.

### 3. Ρυθμίσεις Επανάληψης

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο M > “Ρυθμίσεις Επανάληψης” > “Μέθοδος Αναπαραγωγής” για να μπείτε στη λειτουργία. Θα εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο A-B.

- (1) Πιέστε το πλήκτρο ► για να επιλέξετε το σημείο έναρξης του τμήματος που θα επαναληφθεί (Το εικονίδιο B αναβοσβήνει).
- (2) Πιέστε ξανά το πλήκτρο ► και θα ξεκινήσει η επανάληψη του τμήματος (επιλέξτε το επιθυμητό τμήμα για επανάληψη).
- (3) Πιέστε ξανά το πλήκτρο ► για επιστροφή σε κανονική κατάσταση αναπαραγωγής. Πιέστε “Ρυθμίσεις Επανάληψης” > “Φορές Επανάληψης”, και στη συνέχεια επιλέξτε τις φορές επανάληψης (από 1 έως 10) πιέζοντας το πλήκτρο +/- . Πιέστε “Ρυθμίσεις Επανάληψης” > “Χρονικό Διάστημα Επανάληψης”, και στη συνέχεια επιλέξτε από 1 έως 10 δευτερόλεπτα πιέζοντας τα πλήκτρα +/- .

### 4. Διαγραφή

Μπορείτε να διαγράψετε τα επιθυμητά αρχεία μουσικής.

#### • Αναμονή/ Συνέχεια αναπαραγωγής

1. Ενώ αναπαράγεται μουσική στο υπόβαθρο, αν θέσετε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης σε θέση “Off”, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί. Μόλις την ενεργοποιήσετε ξανά η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί από το σημείο που είχε σταματήσει.
2. Ενώ αναπαράγεται μουσική στο υπόβαθρο και η συσκευή βρίσκεται στο μενού αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «Επιβεβαίωσης» για περίπου 3 δευτερόλεπτα ώστε να μπει σε κατάσταση αναμονής. Μόλις την ενεργοποιήσετε ξανά η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί από το σημείο που είχε σταματήσει.

#### • Μεταφορά Αρχείων στη Συσκευή

Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο Micro USB. Η συσκευή θα εμφανιστεί ως αφαιρούμενος δίσκος μόλις την αναγνωρίσει ο υπολογιστής σας. Απλά σύρετε τα επιθυμητά αρχεία στο παράθυρο του αφαιρούμενου δίσκου ώστε να τα αντιγράψετε από τον υπολογιστή στη συσκευή. Αν ο υπολογιστής σας δεν αναγνωρίζει τη συσκευή, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο Micro USB για να κάνετε τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή σας.

### Εγγραφές

Ενώ εμφανίζεται το εικονίδιο “Εγγραφές” στην αρχική οθόνη, πιέστε το πλήκτρο ► για είσοδο στη λειτουργία. Εμφανίζεται το σχετικό μενού, το οποίο περιέχει τις επιλογές “Βιβλιοθήκη Εγγραφών”, “Απταλοιφή Θορύβου”, “Μορφή Εγγραφής”, “Ρύθμιση bitrate εγγραφής” και “Ευαισθησία εγγραφής”.

- **Βιβλιοθήκη εγγραφών:** Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές εγγραφές σας για αναπαραγωγή
- **Απταλοιφή Θορύβου:** Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το θόρυβο υποβάθρου.
- **Μορφή εγγραφής:** Επιλέξτε τη μορφή εγγραφής: MP3 ή PCM
- **Ρύθμιση bitrate εγγραφής:** επιλέξτε το bitrate (ρυθμός δειγματοληψίας) για την εγγραφή σας. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές 512 kbps, 768 kbps, 1024 kbps και 1536 kbps.
- **Ευαισθησία εγγραφής:** Όσο υψηλότερη η ευαισθησία, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο ήχος και το εύρος των ηχητικών συχνοτήτων.
- **Για αναπαραγωγή των ηχογραφήσεών σας,** μπείτε στη «Βιβλιοθήκη Εγγραφών».

**Σημείωση:** Σε οποιοδήποτε μενού πιέστε το πλήκτρο εγγραφής για να ξεκινήσετε την εγγραφή και πιέστε το ξανά για αποθήκευση.

## Ραδιόφωνο FM

Ενώ εμφανίζεται το εικονίδιο “Ραδιόφωνο FM” στην αρχική οθόνη, πιέστε το πλήκτρο ►II για είσοδο στη λειτουργία ραδιοφώνου.


- Πιέστε το πλήκτρο ►II για να επιλέξετε ανάμεσα στους αποθηκευμένους σταθμούς.
- Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία ραδιοφώνου:
  1. Πιέστε τα πλήκτρα << ►II για να επιλέξετε σταθμό χειροκίνητα. Κρατήστε πατημένο για αυτόματη ρύθμιση και πιέστε ξανά για επιβεβαίωση.
  2. Πιέστε το πλήκτρο M για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.
- Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία ραδιοφώνου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο M για είσοδο στο υπομενού και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η σχετική λίστα.
  1. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το σταθμό που ακούτε στους προεπιλεγμένους (αποθηκευμένους) σταθμούς ή να διαγράψετε τους επιθυμητούς αποθηκευμένους σταθμούς. (Υπάρχουν 30 θέσεις στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε τους επιθυμητούς σταθμούς).
  2. Επιλέξτε την περιοχή σας.

## E Book

Ενώ εμφανίζεται το εικονίδιο “EBOOK” στην αρχική οθόνη, πιέστε το πλήκτρο «Επιβεβαίωση» για είσοδο στη λειτουργία. Σημείωση: Υποστηρίζεται μόνο η μορφή “txt” για eBooks.

- Πιέστε τα πλήκτρα << ►II για επιλογή της προηγούμενης/ επόμενης σελίδας.
- Πιέστε το πλήκτρο M για είσοδο στο υπομενού. Στη συνέχεια κάντε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

**Σημείωση:** Αν δεν μπορείτε να διαβάσετε τα αρχεία txt μέσω της λειτουργίας E book, συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή σας και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο txt, ανοίξτε το, επιλέξτε “Αποθήκευση ως”, επιλέξτε ως κωδικοποίηση “UTF-8” και αποθήκευση. Στη συνέχεια αντιγράψτε το αρχείο txt στο φάκελο E-Book της συσκευής και θα μπορείτε να διαβάσετε κανονικά το Ebook.

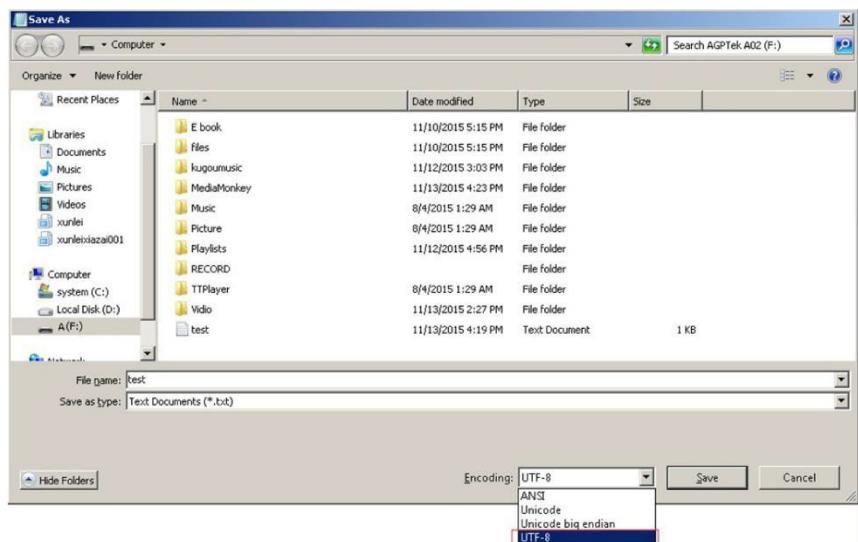

## Προβολή φακέλου

Ενώ εμφανίζεται η ένδειξη “Προβολή Φακέλου” στην αρχική οθόνη, πιέστε το πλήκτρο «Επιβεβαίωση» για είσοδο στη λειτουργία. Επιλέξτε τα επιθυμητά αρχεία για αναπαραγωγή.

## Ρυθμίσεις

Ενώ εμφανίζεται το εικονίδιο “Ρυθμίσεις” στην αρχική οθόνη, πιέστε το πλήκτρο «Επιβεβαίωση» για είσοδο στη λειτουργία.

- Κάντε τις επιθυμητές ρυθμίσεις χρόνου αναμονής και οθόνης, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Πιέστε

το πλήκτρο «Επιβεβαίωση» για αποθήκευση.

- Ρύθμιση ημερομηνίας/ ώρας:

Ενώ βρίσκεστε στο μενού ρύθμισης ημερομηνίας/ ώρας, πιέστε τα πλήκτρα **◀▶** για να επιλέξετε τα διάφορα αντικείμενα και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα +/- για ρύθμιση. Πιέστε το πλήκτρο «Επιβεβαίωση» για αποθήκευση.

- Επιλογή γλώσσας: Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
- Πληροφορίες συσκευής: Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες που αφορούν τη συσκευή.
- Μέσω των ρυθμίσεων μπορείτε να κάνετε διαμόρφωση (format) της συσκευής ή επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

## **Βοήθεια και αντιμετώπιση προβλημάτων**

- Αδυναμία ενεργοποίησης της συσκευής.

Παρακαλούμε ελέγξτε μήπως έχει αδειάσει η μπαταρία. Δοκιμάστε να συνδέσετε τη συσκευή με τον υπολογιστή και δοκιμάστε ξανά αφού φορτίσει.

- Αδυναμία ακρόασης ήχου.

- Παρακαλούμε ελέγξτε μήπως έχετε θέσει την ένταση στο μηδέν.

- Ελέγξτε αν έχετε συνδέσει καλά τα ακουστικά.

- Αδυναμία μεταφοράς αρχείου από υπολογιστή

- Παρακαλούμε ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένη σωστά η συσκευή με τον υπολογιστή.

- Παρακαλούμε ελέγξτε μήπως έχει γεμίσει ο αποθηκευτικός χώρος της συσκευής.

- Παρακαλούμε ελέγξτε μήπως έχει υποστεί φθορά το καλώδιο USB.

## **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Οθόνη	OLED 128*64
Μορφές εγγραφής	MP3: 32kbps, 64kbps, 128kbps
	WAV: 512kbps-1536kbps (Μορφή PCM)
Μορφές μουσικής	MP3/WMA/WAV/APE/FLAC
Μέγεθος	86χιλ.*21χιλ.*10χιλ.
Αναλογία σήματος/ θορύβου	88DB
Παραμόρφωση	0.05%
Θύρα USB	USB2.0 Υψηλής Ταχύτητας
Χωρητικότητα	16GB, υποστηρίζει κάρτα μνήμης έως 32GB (δεν περιλαμβάνεται)
Περίβλημα	Κράμα ψευδαργύρου
Χρόνος φόρτισης	2 ώρες
Χωρητικότητα μπαταρίας	3.7V/260mAh
Απόσταση ηχογράφησης	10-15 μέτρα χωρίς εμπόδια
Λειτουργικό σύστημα	Windows98 και μεταγενέστερα

**Σημείωση:** Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

## **Ασφάλεια & Συντήρηση**

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευή σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα lazer του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστης επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -0°C(+32°F) ή πάνω από +40°C(+104°F). Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος

τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μωάν. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζεται, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείστε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιττές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

**Προειδοποίηση!** Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

**Προειδοποίηση!** Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο τνιγμού.

#### **Εγγύηση & Όροι χρήσης**

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E., δηλώνει ότι το προϊόν **Turbo-X Μαγνητόφωνο VR-600 16GB** συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/95/EK χαμηλής τάσης και της οδηγίας 2004/108/EK (EMC) και φέρει τη σήμανση



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.plaisio.gr/fotografia-ixos/sistimata-ixou/voice-recorders> ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙ-ΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



## Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απόρριμμα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία **ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.**

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της **ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.**

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345  
Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018  
[www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)

## Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιαδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η μεγιστηριακή υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξιώση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

#### **Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

#### **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε

άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

**Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

