

SHARP



70-HUNAEN-QSGZ1N

AQUOS

TV DENGAN CAHAYA LATAR LED

Harap baca “Tindakan pencegahan penting untuk keselamatan” sebelum menyiapkan TV.

Panduan Penyiapan Awal

4T-C55HN7000I

4T-C65HN7000I

4T-C75HN7000I

4T-C65HU8500I



<https://global.sharp/restricted/support/aquos/emanual/asia/pdf/hl/android14/index.html>

Silakan pindai kode di atas untuk mengakses E-Manual PDF. Ini akan dikenakan biaya jaringan internet.

HDMI™

Dolby
VISION IQ

Dolby
ATMOS

WiFi®
CERTIFIED

Bluetooth®

dts x

HEVC Advance™

Pelanggan SHARP yang terhormat

Terima kasih Anda telah membeli produk LCD TV berwarna SHARP. Untuk menjamin/memastikan keamanan serta pemakaian produk tanpa masalah, silahkan membaca Petunjuk Penting Pemakaian Yang Aman, dengan hati-hati sebelum memakai produk ini.




Petunjuk penting pemakaian dan pemeliharaan yang aman

- Alas dudukan harus dipasang untuk mencegah TV agar tidak jatuh dan menyebabkan cedera.
- Membersihkan Produk — Cabut kabel listrik dari soket listrik sebelum membersihkan produk. Gunakan kain lembab lembut untuk membersihkan TV. Jangan gunakan cairan pembersih, bersihkan aerosol atau kain yang mengandung bahan kimia untuk membersihkannya, seperti bahan yang dapat merusak produk ini.
- Air dan lembap — Jangan menggunakan produk di dekat air, seperti bak mandi, wastafel, tempat cuci piring/pakaian, kolam renang, dan tempat yang mengandung air lainnya.
- Jangan meletakkan vas atau wadah yang diisi air lainnya pada produk ini. Air tersebut akan tumpah ke dalam produk ini dan dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Letak — Jangan meletakkan produk diatas meja beroda, dudukan, tripod, atau meja yang tidak stabil. Dengan melakukan hal itu dapat menyebabkan produk untuk jatuh, sehingga mengakibatkan cedera serius bagi pemilik, dan juga merusak produk. Gunakan hanya meja, dudukan, tripod, siku-siku yang dianjurkan oleh pihak produsen atau yang dijual bersama produk ini. Sewaktu menempelkan produk pada dinding, ikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak produsen. Gunakan hanya perangkat pemasangan yang dianjurkan oleh pihak produsen.
- Ketika hendak memindahkan produk dari tempat beroda, harus dipindahkan dengan sangat hati-hati. Berhenti mendadak, tenaga berlebihan dan permukaan lantai yang tidak sama dapat menyebabkan produk terjatuh.
- Ventilasi — Lubang angin dan lubang lainnya dalam kabinet dirancang untuk aliran udara. Jangan menutup dan menyumbat lubang-lubang ini, karena lubang ventilasi yang tidak cukup dapat menyebabkan panas yang berlebihan dan/atau memperpendek umur produk. Jangan meletakkan produk diatas tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan lain yang serupa, karena akan dapat terhambatnya lubang ventilasi. Produk ini tidak dirancang untuk pemasangan permanen. Jangan meletakkan produk pada tempat yang tertutup seperti rak buku, atau rak, kecuali disediakan ventilasi yang memadai atau mengikuti petunjuk oleh pembuatnya.
- Panel LCD yang digunakan dalam produk ini dibuat dari kaca. Oleh karena itu, dapat pecah jika produk tersebut terbentur keras atau terkena benda tajam. Jika panel LCD pecah, hati-hati agar tidak terluka oleh pecahan kaca.
- Sumber-sumber panas — Jauhkan produk dari sumber-sumber panas seperti radiator, pemanas, kompor, dan produk pembangkit panas lainnya (termasuk amplifier).
- Untuk mencegah kebakaran, jangan meletakkan segala tipe lilin atau api terbuka yang menyala diatas LCD.
- Untuk mencegah kebakaran atau sengatan listrik, jangan meletakkan kabel listrik dibawah TV atau benda berat lainnya.
- Jangan meletakkan benda berat diatas produk ini atau mendudukinya. Dengan melakukan hal ini dapat menyebabkan cedera, jika produk ini terjatuh dan terbalik. Jauhkan produk ini dari anak-anak dan binatang peliharaan.
- Panel LCD dibuat dengan teknologi yang memiliki kepresisian tinggi, dan memiliki 99,99% atau lebih piksel efektif. Piksel yang hilang sebesar 0,01% atau kurang atau yang selalu menyala bukan merupakan kerusakan.
- Jangan memasang TV di tempat yang akan dapat terkena tetesan air, misalnya di bawah unit penyejuk udara atau di dekat alat pelepas udara.
 - Tetesan air yang jatuh di atas TV dan masuk ke dalamnya dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan.
 - Sebaiknya Anda memasang TV dengan jarak minimal 1m dari saluran keluar unit penyejuk udara.

Tindakan kewaspadaan ketika mengangkat TV

- Ketika mengangkat TV, jangan sekali-kali membawanya dengan memegang atau menekan layar. Pastikan bahwa TV selalu diangkat oleh dua orang yang memegangnya dengan dua tangan – satu tangan di masing-masing bagian samping TV.
 - Jangan menampilkan gambar diam terlalu lama, karena bisa menimbulkan gambar bekas yang tidak hilang.
 - Pasang produk pada tempat di mana kabel AC dapat dicabut dengan mudah dari stop-kontak AC, atau dari terminal INPUT AC di belakang produk.
 - Bahaya kestabilan
 - Pesawat televisi bisa jatuh, menyebabkan cedera serius atau kematian. Banyak cedera, terutama pada anak-anak, dapat dihindari dengan melakukan tindakan pencegahan sederhana seperti:
 - SELALU gunakan kabinet atau dudukan atau metode pemasangan yang direkomendasikan oleh produsen pesawat televisi.
 - SELALU gunakan furnitur yang dapat menopang pesawat televisi dengan aman.
 - SELALU pastikan televisi tidak menggantung di tepi furnitur penyangga.
 - SELALU beri tahu anak-anak tentang bahaya memanjat furnitur untuk menjangkau perangkat televisi atau kontrolnya.
 - SELALU arahkan kabel dan kabel yang terhubung ke televisi Anda agar tidak tersandung, ditarik, atau tersangkut.
 - JANGAN PERNAH meletakkan pesawat televisi di lokasi yang tidak stabil.
 - JANGAN PERNAH meletakkan perangkat televisi di atas furnitur yang tinggi (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa menambatkan furnitur dan perangkat televisi tersebut pada penyangga yang sesuai.
 - JANGAN PERNAH meletakkan televisi di atas kain atau bahan lain yang mungkin terletak di antara televisi dan furnitur penyangga.
 - JANGAN PERNAH meletakkan barang yang dapat menggoda anak untuk memanjat, seperti mainan dan remote control, di atas televisi atau furnitur tempat televisi diletakkan.
- Jika pesawat televisi yang ada akan dipertahankan dan dipindahkan, pertimbangan yang sama seperti di atas harus diterapkan.

Aksesoris yang disediakan

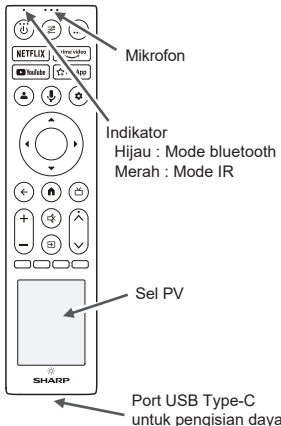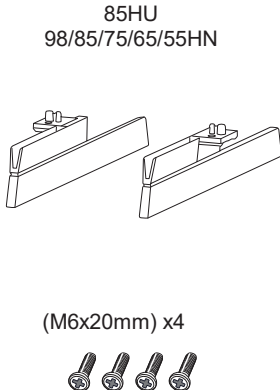1. Unit remote kontrol 	2. Dudukan dan Sekrup Untuk Tipe Dudukan Tengah 75/65/55HU  (M5x18mm) x8 Untuk Tipe Dua Dudukan 85HU 98/85/75/65/55HN  (M6x20mm) x4		
3. Kabel daya *Bentuk steker berbeda-beda di tiap negara 	4. Panduan Penyiapan Awal 	5. Spacer dudukan dinding. x4 (Hanya 98HN / 85HU) 	6. Adaptor antenna (Filipina saja) 

[Catatan tentang penggunaan unit Remote kontrol]


- Sebelum digunakan, harap lepaskan lapisan insulasi pada port USB Type-C.
- Remote kontrol dapat juga diisi dayanya menggunakan kabel USB Type-C.
- Setelah Anda memasang remote control, TV dan unit remote control akan terhubung melalui Bluetooth dan mikrofon akan tersedia.
- Jangan biarkan sel PV terkena sinar matahari secara langsung.



Komponen kecil yang disertakan:
Jauhkan komponen kecil dari jangkauan anak-anak untuk mencegah tertelan secara tidak sengaja

Memasangudukan | 98HN/85HU/85HN


Kotak Karton dapat digunakan sebagai meja untuk memasang dudukan.

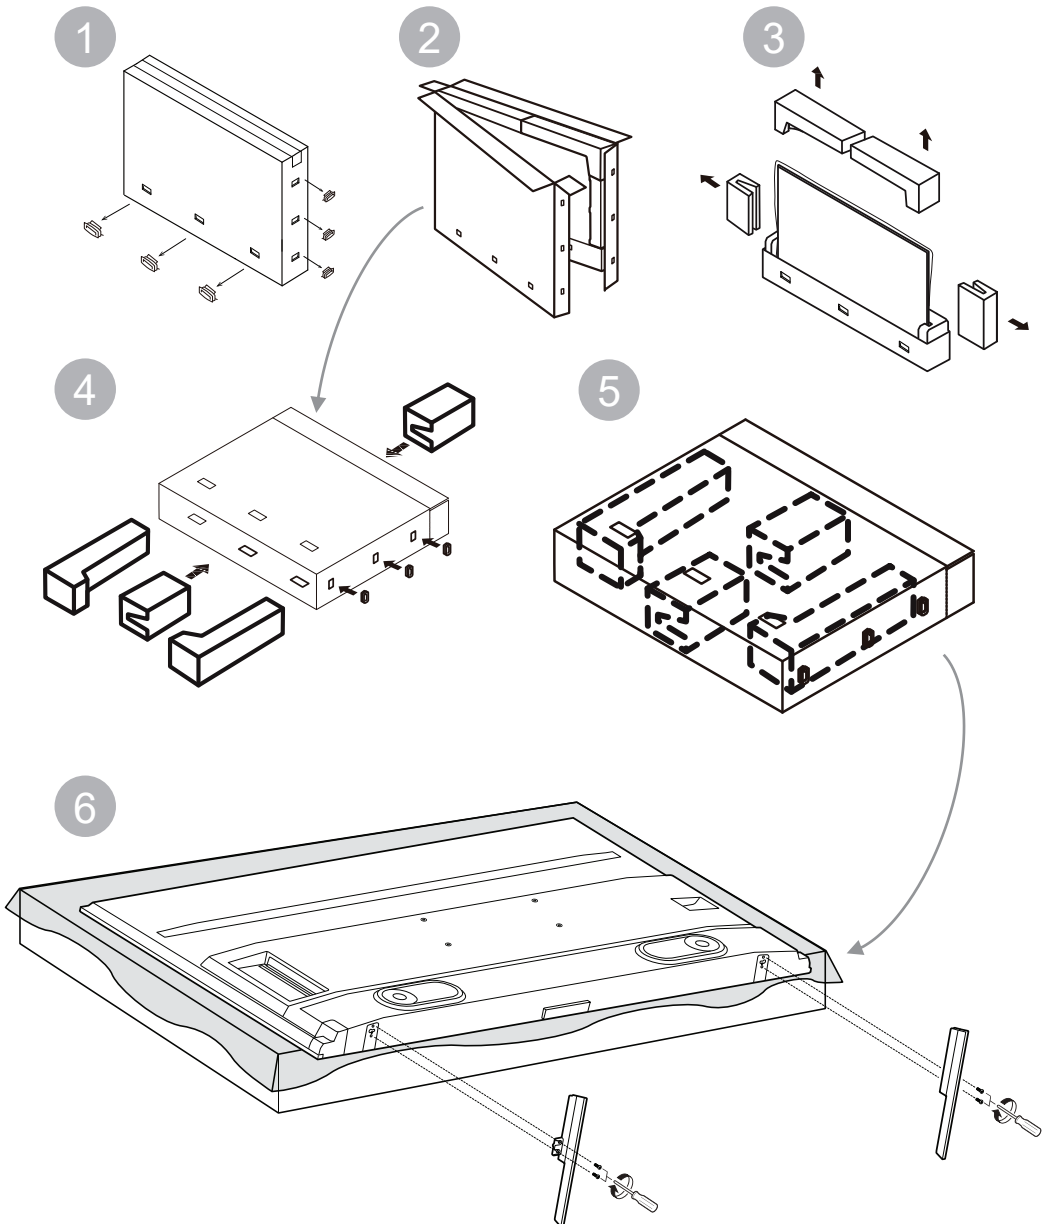




Memasangudukan | 75/65/55HU

Kotak Karton dapat digunakan sebagai meja untuk memasang kedudukan.


55HU

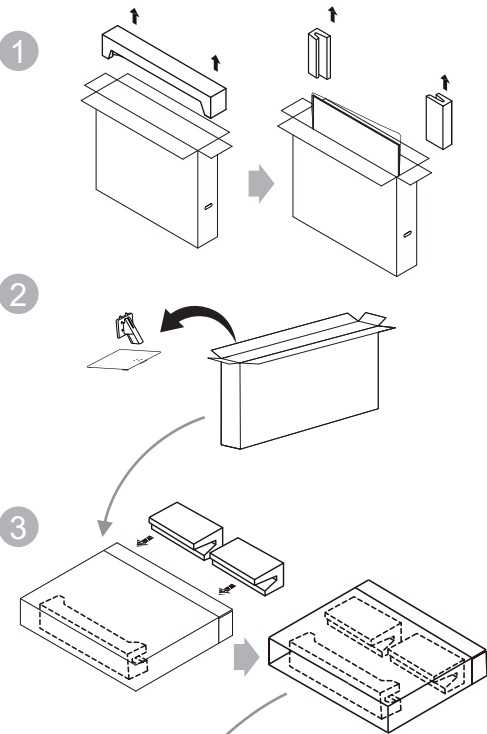

75/65HU

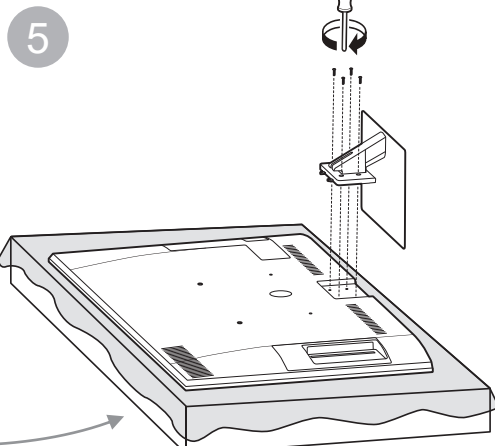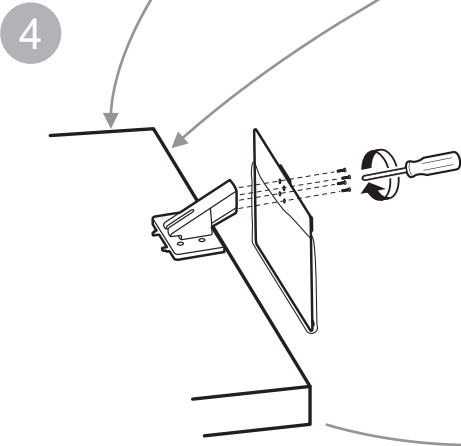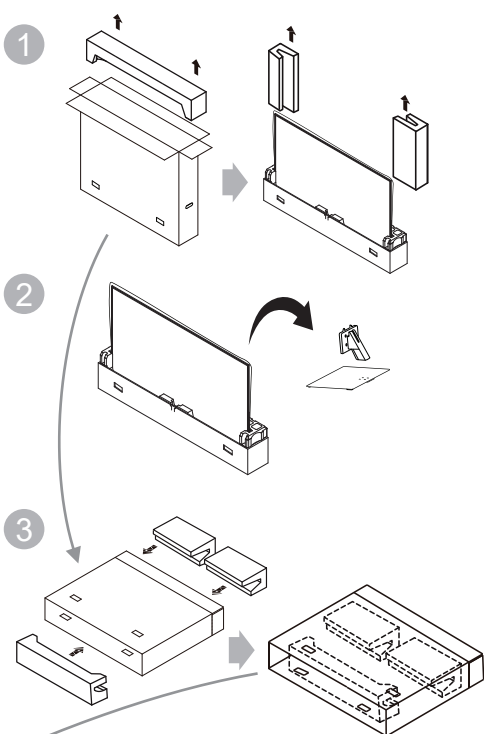


Memasangudukan | 75/65/55HN

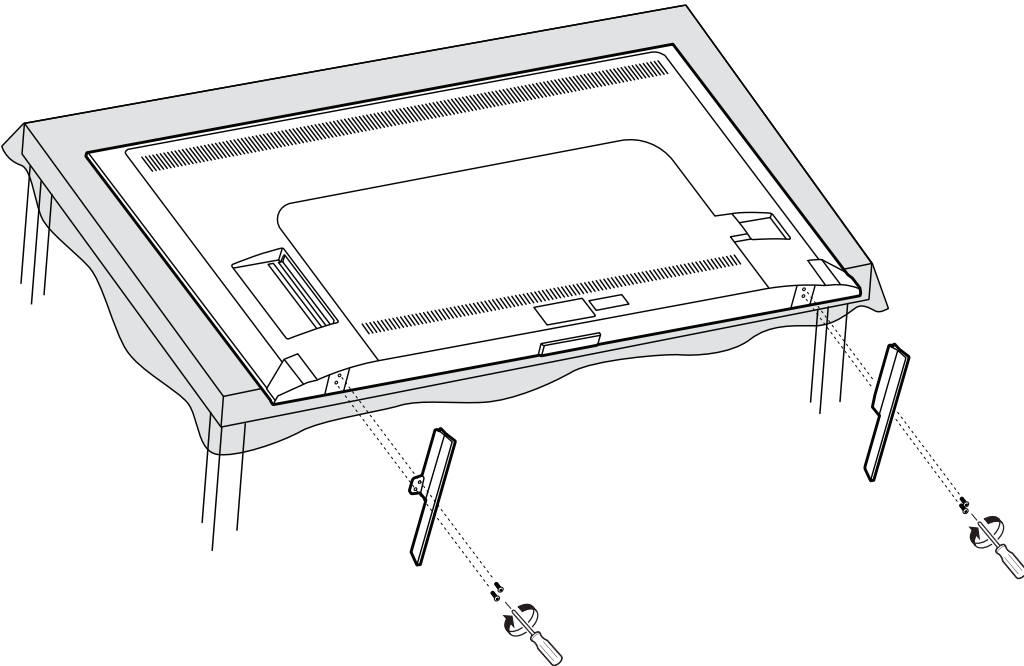

Pemasangan awal

Ikuti langkah-langkah di bawah ini satu per satu saat menggunakan TV untuk pertama kalinya. Beberapa langkah mungkin tidak diperlukan, tergantung pada pemasangan dan koneksi TV Anda.

(1) Hubungkan kabel antenna ke terminal antenna.



Adaptor antenna (disediakan, khusus Filipina)

(2) Colokkan kabel daya ke stopkontak AC.


- Letakkan TV dekat dengan stopkontak AC, dan jaga pastikan steker kabel daya dalam jangkauan.
- Bentuk produk bervariasi di beberapa negara.

(3) Tekan  **POWER** pada TV.

(4) Jalankan instalasi awal.

- Ikuti panduan di layar TV untuk mengatur pengaturan.

Menerima siaran digital satelit





(5) Jalankan instalasi awal.

- Ikuti panduan di layar TV untuk mengatur pengaturan.


 Selama menjalankan instalasi awal satelit, Anda perlu memilih wilayah yang benar.

Diagram Terminal (Bagian Belakang TV) | Saklar (Bagian Bawah TV)

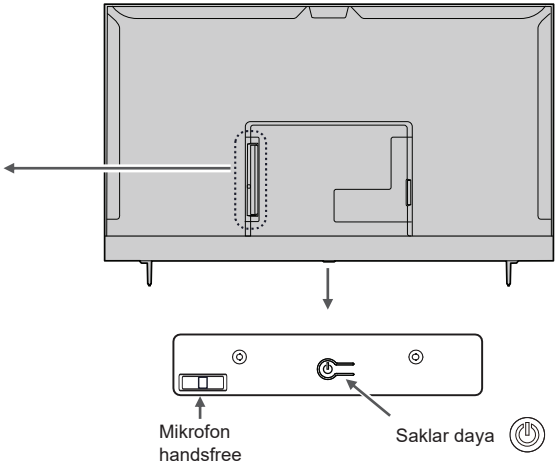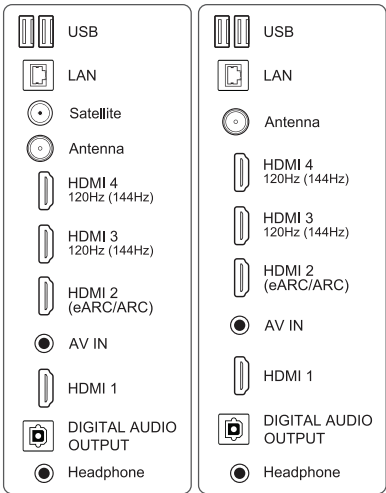


 Untuk menggunakan fungsi mikrofon handsfree, Anda perlu mengubah saklar ini dan pengaturan privasi di TV. Tergantung pada bahasa yang dipilih, pengaturan di TV mungkin tidak ditampilkan. Silakan lihat E-manual untuk keterangan lebih lanjut.

Petunjuk penggunaan AV IN.
Memerlukan konversi jack RCA.
Beli suku cadang servis (QCNWGA252WJPZ)

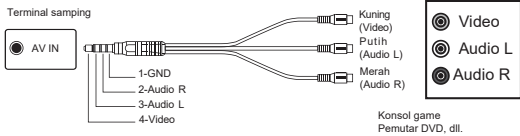

Konsol game
Pemutar DVD, dll.

Melihat E-manual



Melihat Petunjuk Pengoperasian

Anda dapat melihat informasi tentang cara menggunakan perangkat ini melalui kode di ponsel pintar, tablet, atau komputer Anda.



Lampiran

Pemecahan Masalah

Masalah yang dijelaskan di bawah ini tidak selalu disebabkan oleh malfungsi. Periksa TV lagi sebelum TV diservis.

Masalah	Solusi yang mungkin
• Tidak ada daya	• Periksa apakah Anda telah menekan POWER pada remote kontrol. • Apakah kabel AC terhubung?
• Unit remote kontrol tidak beroperasi.	• Apakah masih ada lapisan insulasi yang tersisa di port USB-Type-C? Harap lepaskan lapisan insulasi. • Apakah unit kendali jarak jauh sudah terisi daya? Harap isi daya melalui port USB Type-C.
• Tidak ada gambar.	• Apakah sambungan ke komponen lain benar?
• Tidak ada suara.	• Apakah sambungan ke komponen lain benar?

PENOLAKAN

- Perangkat SHARP ini memfasilitasi akses ke konten dan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga. Konten dan layanan yang dapat diakses melalui perangkat ini adalah milik dan mungkin milik pihak ketiga. Oleh karena itu, setiap penggunaan konten dan layanan pihak ketiga tersebut harus sesuai dengan otorisasi atau persyaratan penggunaan yang disediakan oleh penyedia konten atau layanan tersebut. SHARP tidak akan bertanggung jawab kepada Anda atau pihak ketiga mana pun atas kegagalan Anda untuk mematuhi otorisasi atau persyaratan penggunaan tersebut. Kecuali secara khusus diizinkan oleh penyedia konten atau layanan yang berlaku, semua konten dan layanan pihak ketiga yang disediakan adalah untuk penggunaan pribadi dan non-komersial; Anda tidak boleh mengubah, menyalin, mendistribusikan, mentransmisikan, menampilkan, melakukan, mereproduksi, mengunggah, menerbitkan, melisensikan, membuat karya turunan dari, mentransfer atau menjual dengan cara atau media apa pun konten atau layanan apa pun yang tersedia melalui perangkat ini.
- SHARP tidak bertanggung jawab, atau berkewajiban, atas masalah terkait layanan pelanggan yang terkait dengan konten atau layanan pihak ketiga. Setiap pertanyaan, komentar, atau pertanyaan terkait layanan yang berkaitan dengan konten atau layanan pihak ketiga harus diajukan langsung ke penyedia konten atau layanan yang berlaku. Anda mungkin tidak dapat mengakses konten atau layanan dari perangkat karena berbagai alasan yang mungkin tidak terkait dengan perangkat itu sendiri, termasuk, namun tidak terbatas pada, kegagalan daya, koneksi Internet lainnya, atau kegagalan untuk mengonfigurasi perangkat Anda dengan benar. SHARP, direktur, pejabat, karyawan, agen, kontraktor, dan afiliasinya tidak bertanggung jawab kepada Anda atau pihak ketiga mana pun sehubungan dengan kegagalan atau gangguan pemeliharaan tersebut, terlepas dari penyebabnya atau apakah hal itu dapat dihindari atau tidak.
- SEMUA KONTEN ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA YANG DAPAT DIAKSES MELALUI PERANGKAT INI DIBERIKAN KEPADA ANDA PADA DASAR "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" DAN SHARP DAN AFILIASINYA TIDAK MEMBERI JAMINAN ATAU PERNYATAAN APA PUN KEPADA ANDA, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TANPA BATASAN, JAMINAN DAPAT DIPERDAGANGKAN, TANPA PELANGGARAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU JAMINAN KESESUAIAN, KETERSEDIAAN, AKURASI, KELENGKAPAN, KEAMANAN, KEPEMILIKAN, KEGUNAAN, KURANGNYA KELALAIAN ATAU BEBAS KESALAHAN ATAU OPERASI TANPA TERGANGGU ATAU PENGGUNAAN CON TENDA ATAU LAYANAN YANG DIBERIKAN KEPADA ANDA ATAU BAHWA KONTEN ATAU LAYANAN AKAN MEMENUHI KEBUTUHAN ATAU HARAPAN ANDA.
- SHARP BUKAN AGEN DAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN ATAU KELALAIAN PENYEDIA KONTEN ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA, ATAU ASPEK KONTEN ATAU LAYANAN APA PUN YANG TERKAIT DENGAN PENYEDIA PIHAK KETIGA TERSEBUT.
- DALAM HAL APAPUN SHARP DAN/ATAU AFILIASINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAU PIHAK KETIGA ATAS KERUGIAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, IDENTICAL, PENGHUKUMAN, KONSEKUENSIAL ATAU LAINNYA, BAIK TEORI TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN KONTRAK, KERUGIAN, KELALAIAN, PELANGGARAN TENTANG JAMINAN, TANGGUNG JAWAB KERAS ATAU LAINNYA DAN SHARP DAN/ATAU AFILIASINYA TELAH DIBERITAHU TENTANG KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT.

Lampiran

Merek Dagang
Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube Google Cast and Youtube Music are trademarks of Google LLC.
Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.
Dolby, Dolby Atmos, and the double -D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of WiFi Alliance®
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SHARP Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com .
ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400 E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
FOR DTS PATENTS, SEE HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/ . MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, THE DTS:X LOGO, VIRTUAL:X, AND THE DTS VIRTUAL:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

Simbol yang ditempatkan pada peralatan



• Tanda ini mengindikasikan bahwa produk beroperasi pada Tegangan AC.



• Tanda ini mengindikasikan bahwa alat listrik terisolasi kelas II atau ganda, di mana produk tersebut tidak memerlukan koneksi pengardean (pembumi).

MENGHAPUS PIN/KATA SANDI

Jika Anda lupa kata sandi, hapus kata sandi menggunakan prosedur berikut.

- 1 Dari layar Dashboard, pilih “pengaturan” > “sistem” > “tentang” > “Reset” > “Reset ke setelan pabrik”, lalu tekan **ENTER/OK**.
- 2 Ketika Anda melakukan reset, TV akan dikembalikan ke pengaturan standar pabrik, dan Anda harus mengeset kata sandi kembali.



Sebagai tindakan pencegahan, catat kata sandi Anda, dan simpan di tempat yang aman.

Hanya untuk Indonesia

Kode pos untuk EWS

Anda perlu mengatur kode pos untuk menerima EWS.

Tekan “(TOOLS)”.

Pilih “Opsi TV” > “Opsi Lanjutan” > “Kode Pos”



“Kode Pos” hanya akan muncul jika wilayah “Indonesia” dipilih.

NO. REG *****

NO. REG IMKG *****

PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA

Jl. Harapan Raya Lot LL 1 & 2, Kawasan Industri KIIC,
Desa Sirnabaya, Kec. Teluk Jambe Timur
Kabupaten Karawang 41333

Spesifikasi

Model			Seri 85HU		Seri 75HU	Seri 65HU	Seri 55HU
			Seri 98HN	Seri 85HN	Seri 75HN	Seri 65HN	Seri 55HN
Panel LCD			248 cm	215 cm	189 cm	164 cm	139 cm
Resolusi			8,294,400 pixels (3840 x 2160)				
Sistem warna video			PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60				
Fungsi TV	Standar-TV	Analog	PAL/SECAM/NTSC				
		Digital	DTV				
	Saluran penerimaan	VHF/UHF	44.25 – 863.25 MHz				
		Satelit	950 – 2150 MHz (Hanya untuk model dua tuner)				
	Sistem penalaan TV		Prasetel otomatis				
	STEREO/BILINGUAL		NICAM: B/G, I, D/K A2 stereo: B/G MTS: M				
Output audio		HU	-	(15W+15W) x2	10W x2 + 20W	10W x2 + 20W	10W x2 +20W
		HN	(15W+15W) x2	15W x2	15W x2	15W x2	15W x2
Terminal	Antena		75 Ω tipe DIN / Satelit 75 Ω type F (Hanya untuk model dua tuner)				
	HDMI 1		HDMI 4K, 60Hz, ALLM/VRR				
	HDMI 2		HDMI 4K, 60Hz, ALLM/VRR, eARC/ARC				
	HDMI 3, 4		HDMI 4K, 120Hz(144Hz), ALLM/VRR				
	AV IN		φ3.5 mm jack (AUDIO in, VIDEO in)				
	USB 1, 2		USB (DC5V 1.0A output)				
	LAN (10/100 BASE-T)		Konektor jaringan				
	DIGITAL AUDIO OUTPUT		Output audio digital S/PDIF optik				
Headphone		φ3.5 mm stereo					
Protokol WIFI (Keamanan WIFI)			WiFi 6E (WFA/WPA/WPA2)				
Bluetooth			V2.1/3.0/4.2/5.1				
Kebutuhan daya			AC 100 – 240 V, 50/60 Hz				
Konsumsi daya / (Siaga) [W]		HU	-	370 / (0.5)	340 / (0.5)	315 / (0.5)	195 / (0.5)
		HN	445 / (0.5)	365 / (0.5)	305 / (0.5)	215 / (0.5)	205 / (0.5)
Berat tanpa dudukan / (dengan dudukan) [kg]		HU	-	45.1 / (46.1)	30.2 / (35.7)	21.3 / (26.8)	16.2 / (21.7)
		HN	58.5 / (59.5)	32.6 / (33.6)	25.5 / (26.2)	16.4 / (17.1)	11.7 / (12.2)
Suhu pengoperasian			0° C to +40° C				


- Sebagai bagian dari kebijakan untuk pengembangan berkelanjutan, SHARP berhak untuk membuat perubahan rancangan dan spesifikasi pengembangan produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Spesifikasi kinerja yang ditunjukkan unit-unit produksi adalah nilai-nilai nominal dari unit produksi. Ada beberapa perbedaan dari nilai-nilai tersebut untuk setiap unitnya.
- Beberapa fitur mungkin tidak tersedia di semua negara.

PERHATIAN saat menggantung TV di dinding

- Memasang TV LCD membutuhkan keahlian khusus dan seharusnya hanya dilakukan oleh petugas yang berkualifikasi. Jangan sekalipun mencoba memasang sendiri. SHARP tidak bertanggung jawab atas pemasangan yang tidak tepat atau pemasangan yang mengakibatkan cedera atau kecelakaan serius.
- Bacalah dengan cermat instruksi yang disertakan dengan braket sebelum mulai memasangnya.
- Jangan memasang TV dalam kondisi miring.
- Pastikan untuk mengencangkan TV dengan bracket pada empat titik dengan sekrup yang sesuai.

Gambar Dimensi | 98HN

• Ilustrasi TV berikut tidak menggambarkan TV model tertentu, melainkan hanya ilustrasi umum untuk menunjukkan dimensi.

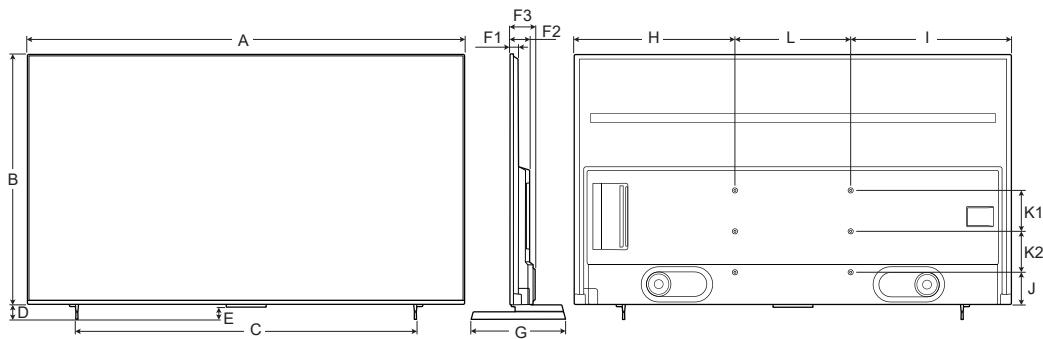


Unit : mm

Nama model	A	B	C	D	E	F1	F2	F3	G	H	I	J	Dudukan dinding	
													L / K1 / K2	Jenis x Kedalaman
4T-C98HN70***	2181.7	1246.7	1775.6	63.9	54.1	16.7	85.6	109.8	408.8	690.8	690.8	159.5	800/200/200	M8 x 16

*:0~9, A~Z


PERHATIAN saat menggantung di dinding

Untuk memasang braket dudukan dinding, Anda perlu menggunakan 4 spacer, dan terdapat 6 sekrup untuk braket dudukan dinding.

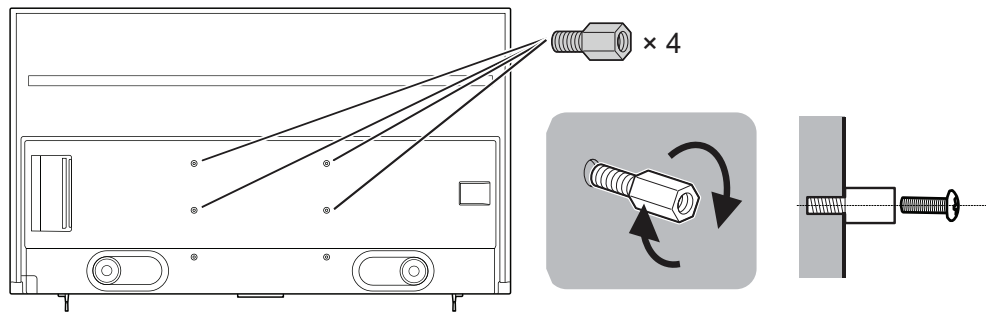

Gambar Dimensi | 85HU

• Ilustrasi TV berikut tidak menggambarkan TV model tertentu, melainkan hanya ilustrasi umum untuk menunjukan dimensi.

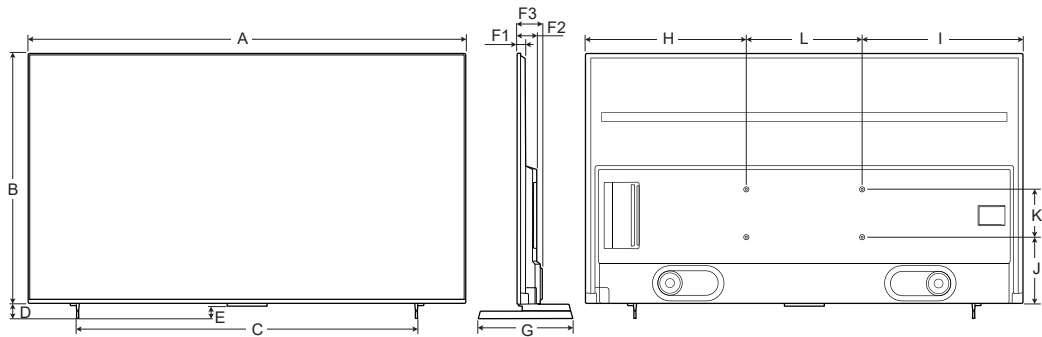


Unit : mm

Nama model	A	B	C	D	E	F1	F2	F3	G	H	I	J	Dudukan dinding	
													L x K	Jenis x Kedalaman
4T-C85HU85***	1893.5	1086.2	1475.6	63.9	54	14.9	36.7	109.1	408.8	696.8	696.8	359.3	500 x 200	M8 x 20

*:0~9, A~Z


PERHATIAN saat menggantung di dinding

Untuk memasang braket dudukan dinding, Anda perlu menggunakan 4 spacer.

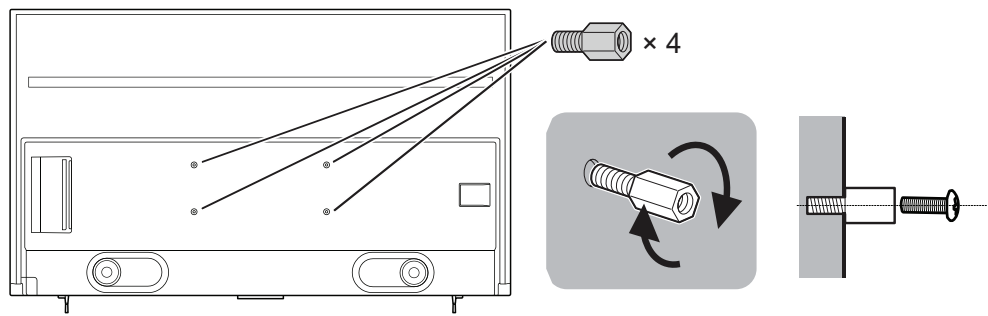

Gambar Dimensi | 75/65/55HU

• Ilustrasi TV berikut tidak menggambarkan TV model tertentu, melainkan hanya ilustrasi umum untuk menunjukkan dimensi.

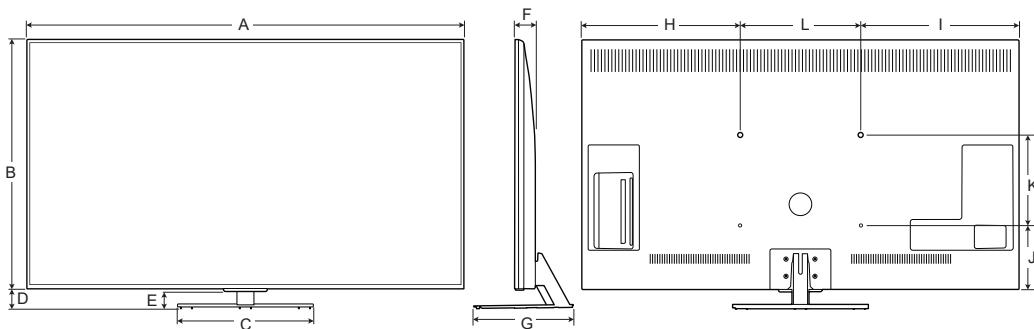


Unit : mm

Nama model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Dudukan dinding	
											L x K	Jenis x Kedalaman
4T-C75HU85***	1671.7	954.1	450	65.2	58.2	74.4	330	635.9	635.9	119.2	400 x 300	M6 x 15
4T-C65HU85***	1447.8	828	450	65.1	58.1	68.8	330	523.9	523.9	222.1	400 x 300	M6 x 15
4T-C55HU85***	1227.6	704.1	450	65.1	58.4	69.6	330	413.8	413.8	119.9	400 x 300	M6 x 15

*:0~9, A~Z

Gambar Dimensi | 85/75/65/55HN

• Ilustrasi TV berikut tidak menggambarkan TV model tertentu, melainkan hanya ilustrasi umum untuk menunjukkan dimensi.

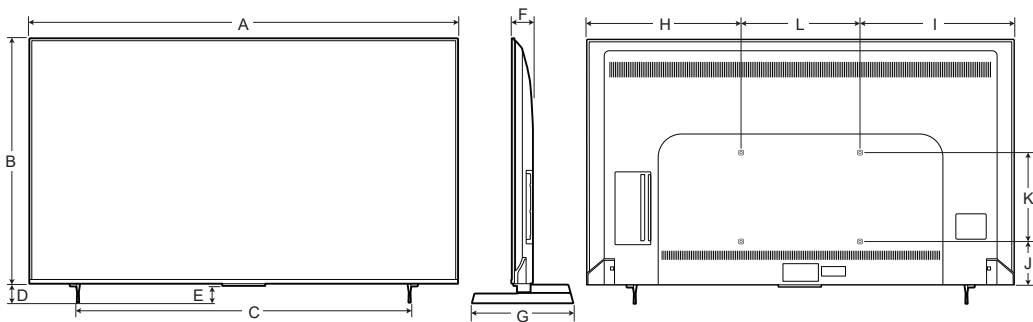

Unit : mm

Nama model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Dudukan dinding	
											L x K	Jenis x Kedalaman
4T-C85HN70***	1889.6	1077.6	1507.9	64.6	57.4	74.1	408.8	644.8	644.8	290.4	600 x 400	M8 x 16
4T-C75HN70***	1667.3	952.2	1347.1	64.5	56.8	71.3	367	633.7	633.7	233.2	400 x 300	M6 x 15
4T-C65HN70***	1445.2	827	1125.4	64.9	57.6	71.1	341.5	522.6	522.6	143.4	400 x 300	M6 x 12
4T-C55HN70***	1225.8	706.1	941.4	64.2	57.1	70.4	341.5	462.9	462.9	90.9	300 x 300	M6 x 12

*:0~9, A~Z

SHARP

SHARP CORPORATION

PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA

Jl. Harapan Raya Lot LL 1 & 2, Kawasan Industri KIIC, Desa Sirnabaya,
Kec. Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang 41333