


Denna snabbguide ersätter inte användarmanualen och behandlar bara en begränsad del av funktionerna hos din scala rider G9x. Det kan vara användbar för att leta upp grundläggande funktioner och kommandon medan du är ute på vägarna och inte har tillgång till användarmanualen. Denna snabbguide kan skrivas ut och vikas ihop för enkel referens eller visas direkt på din smartphone eller tablett.

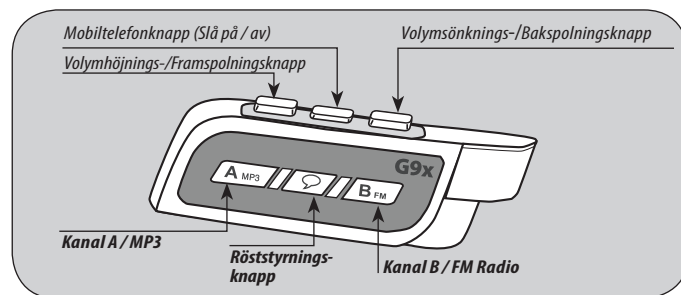

1   ALLMÄNNA FUNKTIONER	
Slå på / av	Tryck  i 2 sekunder • PÅ: 3 BLÅ blinkningar + stigande ton • AV: 3 RÖDA blinkningar + sjunkande ton
Volym Justera	Tryck  eller  för att anpassa och ställa in volymen på den aktuella ljudkällan
Stänga av ljudet (mute)	Tryck både  och
Batterinivåindikator	I standby-läge, tryck  i 2 sekunder • BLÅ = Fullt laddad • LILA = Halvt laddad • RÖD = Nästan urladdad
Att höra ditt tilldelade namn	I standby-läge, tryck  och  samtidigt.
Indikation av ihopkopplade enheter	I standby-läge, tryck  och  i 2 sekunder. Om "1+8" kompisar är närheten (mindre än 20 m) kommer ett lila ljus att tändas i 2 sekunder.
Aktivera gruppssignalen	Dubbelklicka .
Aktivera / Inaktivera talade statusmeddelanden (aktiverad som standard)	I standby-läge, tryck  och  i 2 sekunder.

2   RÖSTSTYRNING	
1. Om du inte har ett pågående samtal, tryck  eller säg högt ett ord för att aktivera VOX	
2. Uttala ett Röstkommando från tabellen nedan:	

Aktuellt läge	Åtgärd	Säg:
Slå på / FM / A2DP / AUX	"1+8" Intercomsamtal	<<Kompisnamn>>
	Intercomsamtal med A / B	"Call Intercom"
Slå på	Starta A2DP	"Music ON"
	FM-radio	"Radio ON"
FM	Stäng av FM radio	"Radio OFF"
	Nästa förinställda station	"Next Station"
	Föregående förinställda station*	"Previous Station"
A2DP	Stopp / Pausa A2DP	"Music OFF"
	Nästa spår	"Next Track"
	Föregående spår*	"Previous Track"

3   HUVUDENHETEN STATUSLAMPOR	
Ingen	scala rider G9x är avstängd
1 BLÅ blinkning var tredje sekund	standby-läge ingen aktiv ljudkälla
2 BLÅ blinkningar var tredje sekund	aktivt läge – pågående samtal / music eller annan ljudkälla är PÅ
1 RÖD blinkning var tredje sekund	standby-läge – låg batterinivå
2 RÖDA blinkningar var tredje sekund	aktivt läge – låg batterinivå
Stadigt RÖD	Laddar

4   INSTÄLLNINGSMENYN	
Ange-menyn	När enheten är i standby-läge, tryck både <b>A</b> och <b>B</b> i 2 sekunder
Avsluta-menyn	Tryck <b>B</b> i 2 sekunder

5   RÖSTSTYRNINGINSTÄLLNINGAR (VOX)	
VOX-känslighet (Standard: Normal)	Anpassa via Inställningsmenyn eller via Cardo Community. <b>Hög:</b> Välj denna inställning om det är svårt att aktivera VOX <b>Låg:</b> Välj denna inställning om det är för lätt att aktivera VOX
VOX Arbetsläge	VOX kan ställas in för att aktivera <b>Röststyrningen</b> (standard) eller för att börja ett <b>Intercomsamtal</b> – ändra via <i>Cardo Community</i> -plattformen
Aktivera / Inaktivera VOX (Endast för Intercom/ Röststyrning)	I standby-läge, tryck  och  samtidigt i 2 sekunder • Aktiverad: BLÅ blinkning i 2 sekunder • Inaktiverad: RÖD blinkning i 2 sekunder

6   KOPPLA IHOP OCH ANVÄND MOBILTELEFON, GPS ELLER MP3	
För att koppla ihop Bluetooth Kanal 1	I standby-läge, tryck  i 5 sekunder
För att koppla ihop Bluetooth Kanal 2	I standby-läge, tryck  i 5 sekunder

7   RINGA OCH TA EMOT TELEFONSAMTAL	
Besvara ett samtal	Tryck  eller säg valfritt ord högt för att svara med VOX
Avvisa ett samtal	Var tyst i 15 sekunder eller tryck  i 2 sekunder
Avsluta ett samtal	Tryck
Röstuppringning* (om detta stöds av mobiltelefonen)	Tryck  och följ instruktionerna från mobilen
Återuppringning*	Dubbelklicka
Hot-Dial	Dubbelklicka <b>B</b> eller tryck <b>A</b> och <b>B</b> samtidigt
Ställa in standardtelefon	Tryck  i 5 sekunder under ett pågående telefonsamtal
Växla standardtelefon	I standby-läge, tryck <b>A</b> och <b>B</b> samtidigt i 5 sekunder
INTERCOMKONFERENSLÄGE	
Lägg till/Ta bort Kanal "A" till/från ett samtal	Tryck <b>A</b> under ett telefonsamtal
Lägg till/Ta bort Kanal "B" till/från ett samtal	Tryck <b>B</b> under ett telefonsamtal

\*Denna funktion är inte tillgänglig under intercom- eller mobilsamtal  
\*\*För att använda Hot-Dial funktionen måste du först konfigurera telefonnummer via *Cardo Community*  
\*\*\*Om du har två mobiltelefoner direktanslutna till din G9x måste du ställa in en av dem som standard för utgående samtal

## 8 | MUSIKUPPSPELNING VIA A2DP

<b>Play</b>	I standby-läge, tryck <b>A</b> i 2 sekunder eller använd röststyrning
<b>Paus/Stopp</b>	Tryck <b>A</b> i 2 sekunder eller använd röststyrning
<b>Nästa spår</b>	Under musikuppspelning, tryck <b>+</b> i 2 sekunder eller använd röststyrning
<b>Föregående spår*</b>	Under musikuppspelning, tryck <b>-</b> i 2 sekunder eller använd röststyrning
<b>Scanna musik</b>	Medan du har musik på, tryck <b>+</b> (scannar uppåt) eller <b>-</b> (scannar neråt) i 5 sekunder. De första sekunderna av varje ljudspår kommer att spelas upp.
<b>Stoppa scanning</b>	För att stoppa scanningen på ett visst spår, säg vilket ord som helst högt i mikrofonen eller tryck <b>⏻</b>

### MUSIKDELNING (MUSIC SHARING)

<b>[SÄNDARE] Starta/ Stoppa musikdelning</b>	Under A2DP-musikuppspelning, tryck <b>B</b> i 2 sekunder
<b>[MOTTAGARE] Stoppa musikdelning</b>	Tryck <b>B</b> i 2 sekunder

\*Med vissa telefoner kan du behöva upprepa denna åtgärd

## 9 | FM-RADIO

<b>Slå på radion</b>	I standby-läge, tryck <b>B</b> i 2 sekunder eller använd röststyrning
<b>Slå av radion</b>	Tryck <b>B</b> i 2 sekunder eller använd röststyrning
<b>Nästa förinställda station</b>	När radion är påslagen, tryck <b>B</b> eller använd röststyrning
<b>Föregående förinställda station</b>	Använd röststyrning
<b>RDS PÅ/AV (Standard: Av)</b>	När radion är påslagen, tryck <b>+</b> och <b>-</b> i 2 sekunder

## 10 | INTERCOM

**OBS:** scala rider G9x PowerSet™-enheter är redan fabriksihopkopplade!

Ihopkoppling	
<b>Med en "1+8" Intercomkompis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Använd <i>Cardo Community</i>-plattformen</li> <li><i>Flash-Pairing</i></li> <li>I standby-läge, tryck <b>⏻</b> i 5 sekunder. Lila LED-lampan = framgång</li> </ul>
<b>Med Intercomkanal A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Flash-Pairing</i> (tryck <b>A</b>)</li> <li>I standby-läge, tryck <b>A</b> i 5 sekunder. Blinkar snabbt RÖTT</li> </ul>
<b>Med Intercomkanal B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Flash-Pairing</i> (tryck <b>B</b>)</li> <li>I standby-läge, tryck <b>B</b> i 5 sekunder. Blinkar snabbt BLÅTT</li> </ul>
<b>Trevägs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förare 1 kopplar ihop sig med Förare 2 via Kanal "A"</li> <li>Förare 1 kopplar ihop sig med Förare 3 via Kanal "B"</li> </ul>
<b>Fyrvägs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förare 1 kopplar ihop sig med Passagerare 2 via Kanal "A".</li> <li>Förare 3 kopplar ihop sig med Passagerare 4 via Kanal "A"</li> <li>Passagerare 2 kopplar ihop sig med Passagerare 4 via Kanal "B"</li> </ul>


### Att Ringa "1+8" Intercomkompisar

Röststoppkoppling (VOX)	Manuellt Läge
a. Säg högt ett ord i mikrofonen eller tryck <b>⏻</b> . b. När du hör röstkopplingstonen säg namnet på en "1+8" intercomkompis	a. Tryck <b>⏻</b> i 2 sekunder b. Hör namnet på alla ihopkopplade "1+8" kompisar. c. När du hör namnet på kompisen du vill ringa, tryck <b>⏻</b> eller säg ett ord högt i mikrofonen. För att avbryta uppspelningen av "1+8"-kompislistan: Tryck <b>⏻</b> i 2 sekunder.


### Att Ringa Intercomkanalerna "A" och "B" (2 och 3 vägs)

Röststoppkoppling (VOX)	Manuellt Läge
Säg högt ett ord i mikrofonen. När du hör röstkopplingstonen säg "Call Intercom" för att starta ett intercomsamtal med "A" och/eller "B" (beroende på vem som är närvarande). VOX intercomsamtal med enbart "A" eller "B" kommer att avslutas automatiskt efter 30 sekunders tystnad.	Använd detta för att starta intercomsamtal med antingen: • Kanal "A": Tryck <b>A</b> • Kanal "B": Tryck <b>B</b> För att avsluta ett samtal, tryck <b>A</b> eller <b>B</b> . Om du redan befinner dig i ett intercom-samtal med "A" eller "B" kan du lägga till en annan motorcyklist ("A" eller "B") genom att trycka på den andra kanalknappen, eller genom att en annan motorcyklist ansluter sig till intercomsamtal på samma sätt.

### Trevägsintercom

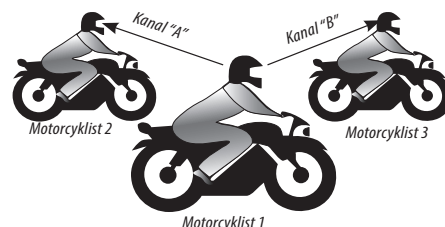

### Fyrvägsintercom

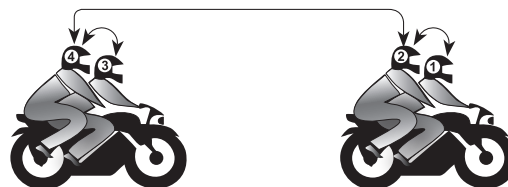

### Att ringa

- Se efter att alla fyra enheter är på standby-läge.
- Passagerare 2 trycker **B** för att ringa Passagerare 4. Vänta tills kontakt är etablerad på båda sidor.
- Förare 1 trycker **A** för att ringa Passagerare 2.
- Förare 3 trycker **A** för att ringa Passagerare 4.

## 11 | CLICK-TO-LINK INTERCOMLÄGE (CTL)

<b>Inleda en Click-to-Link förfrågan</b> (sökning varar upp till 10 sekunder)	Dubbelklicka <b>A</b>
<b>Avsluta / Avbryt ett CTL samtal</b>	Tryck <b>A</b> eller <b>⏻</b>
<b>Acceptera ett CTL samtal</b>	När du hör CTL ringtonen: Tryck <b>A</b> eller säg högt ett ord för att svara med VOX
<b>Avvisa ett CTL samtal</b>	Medan du hör CTL ringtonen: Var tyst tills ringtonen upphör eller tryck <b>A</b> eller <b>B</b> i 2 sekunder
<b>Aktivera / Inaktivera CTL</b> (aktiverad som standard)	Via Röstmenyn eller via <i>Cardo Community</i>

## 12 | FELSÖKNING

<b>Omstart</b>	Om din scala rider slutar att svara, starta om den genom att slå av och sedan på den igen (tryck <b>⏻</b> i 2 sekunder).
<b>Återställ ihopkoppling (Raderar alla ihopkopplade enheter)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I standby-läge, tryck <b>⏻</b> eller <b>+</b> i 5 sekunder tills LED-lampan blinkar RÖTT/BLÅTT.</li> <li>Tryck <b>+</b> i 2 sekunder tills LED-lampan blinkar LILA 5 gånger.</li> </ol>

Innehållet i denna Snabbguide, inklusive all text, illustrationer och teckningar är exklusiva immateriella tillgångar till Cardo Systems, Inc. ("Företaget") och är skyddade av upphovsrättslagar. All reproduktion, hel eller delvis, översättning eller spridning utan tidigare skriftligt tillstånd från Företaget är strikt förbjudet. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles.