

H6038 英法说明书

版本:1.0

料号:807-0003-01235

成型尺寸:105×145 (mm)

材质:80G书页纸

工艺:单色印刷

折叠方式:骑马订

页数:36页





User Manual

Model: H6038
Govee Wall Sconce

English

01

Français

14

Safety Instructions

READ AND FOLLOW ALL THE SAFETY INSTRUCTIONS:

- The wall sconce is not waterproof. Avoid exposing it to splashing or dripping water.
- The operating temperature should be within -10°C to 40°C (14°F to 104°F).
- The internal light source cannot be replaced. If it breaks, you must replace the product with a new one.
- Do not allow children to install the wall sconce alone.
- Avoid placing the wall sconce near heat sources.
- External dimmers cannot be used with the wall sconce.
- Avoid installing the wall sconce near potentially dangerous sources (e.g., candles, liquid-filled objects).

CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.

Introduction

Thanks for choosing Govee Wall Sconce! With RGBIC+W lighting effects, this product has a large wall-washing area. The sleek style makes it a useful piece of home décor and an atmospheric light source for your living space. The two vertical and horizontal installation modes support multiple installation scenarios. When connected with Govee Home App, you can adjust its colors, brightness, and scene modes to your liking. Get ready to use and experience Govee Wall Sconce!

What's in the Box



Wall Sconce x2



Support Bar x2



Power Adapter x1



Cable Organizer x8



Level x1




Control Box x1



Expansion Tube & Screws x12

At a Glance



Turn the lights on/off.

Short press to change colors. The color of the button can be set in the app.

Short press to adjust the brightness.

Before You Install

Step 1


Unpack the box and check all included items.

Step 2

Confirm the mounting method and position of the wall sconce based on your home size and the decoration needs.

Step 3

Plug the power cord into one piece of the wall sconce, and insert the other end into the slot on the other sconce to splice them together.

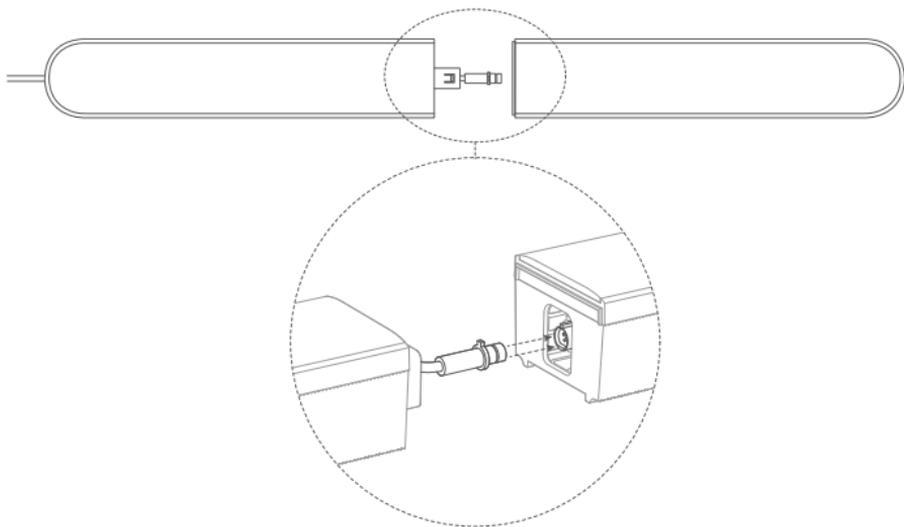


Step 4


Power on the wall sconce and check that it properly lights up.

Installing Your Device

1. Wipe the surface of the wall where the wall sconce is going to be installed.
2. Confirm the mounting position of the support bar on one side and make sure that the power cord is long enough

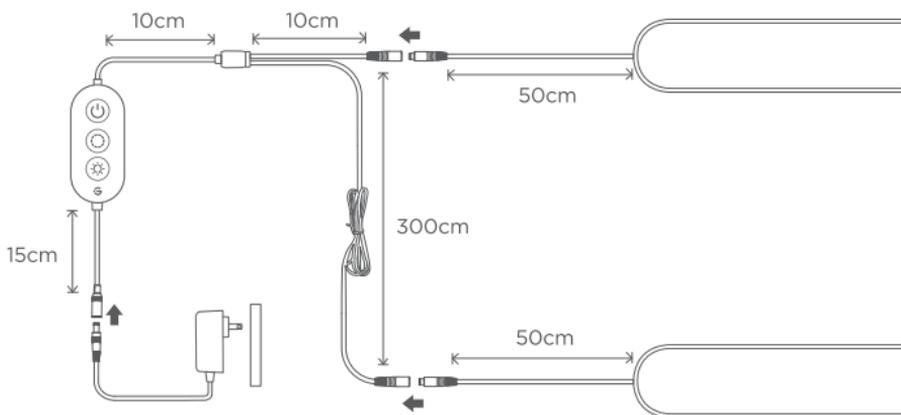

Note: The distance between two wall sconces must not exceed 4 meters.

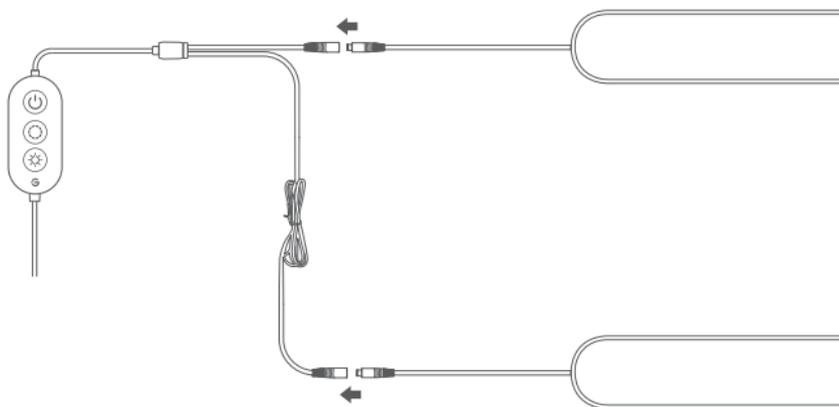


Note: If the wall sconces are horizontally installed, make sure the power cords both come out from the same side.

3. Peel off the adhesive back film of the support bar and stick the level to the support bar to assist mounting, make sure the wall scone is perpendicular or parallel to the ground.

Note:

a. Please install the support bar with screws that are provided in the package, since the adhesive back is for auxiliary fixing only.

b. For vertical installation, the arrow points upward. For horizontal installation, the arrow points right or left.

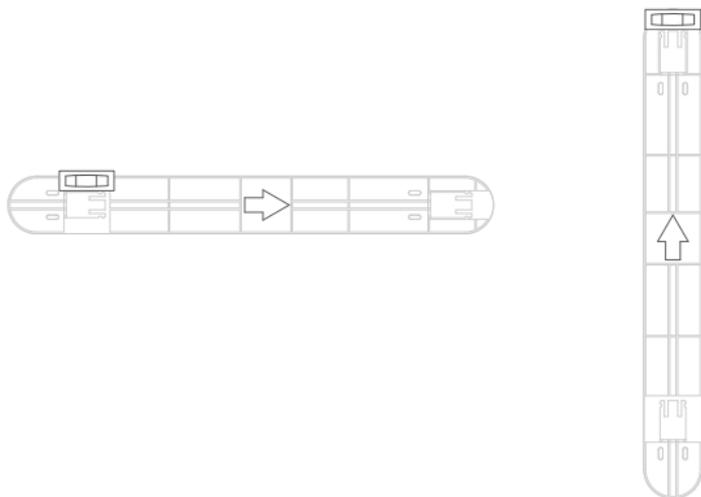


4. After confirming the mounting position, secure the support bar with the screws provided in the package.


5. After finishing one side of the support bar, install the other side of the support bar by repeating Step 2 to Step 4.

Note:


- a. When fixing the support bar to a concrete wall, you may need to drill the corresponding holes in advance. Use with the expansion tube to achieve the best effect.

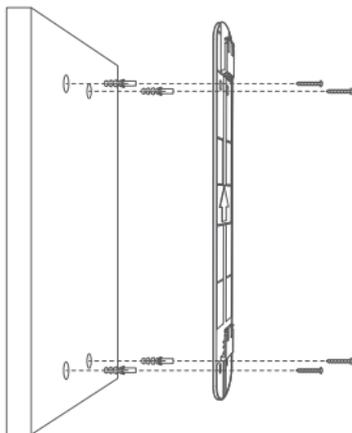

- b. When securing the support bar on plaster or wooden walls, you can use screws directly to tighten the support bar.

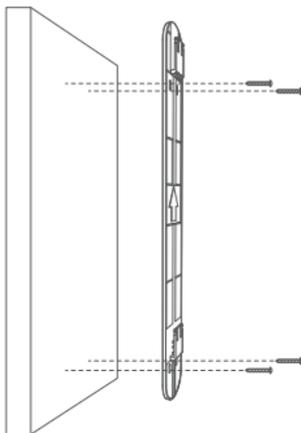


6. Attach both wall sconce to the support bar. Align the slot at the back of the wall sconce with the buckle position of the support bar, and slide down to secure it.

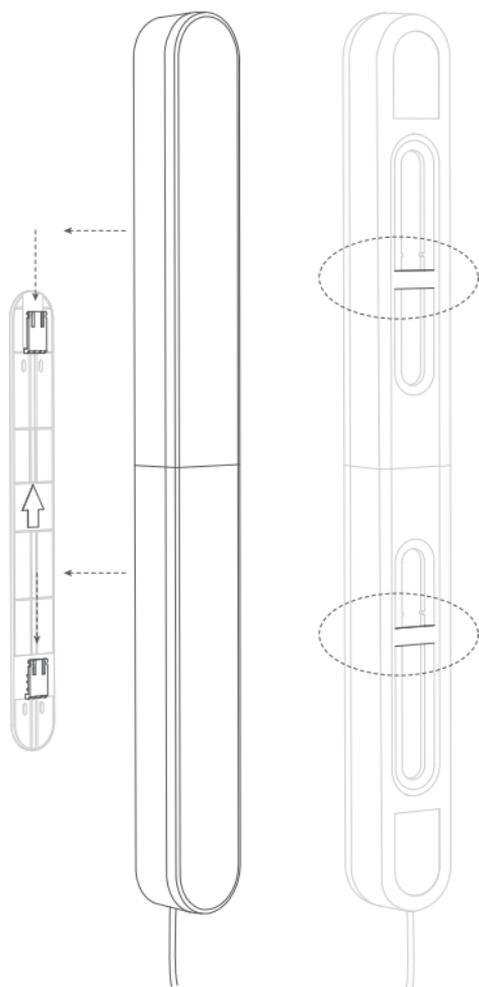


Note: The direction of the power cord must be opposite to the direction of the arrow in order to slide in the wall sconce to the support bar.

7. Estimate the position of the control box, then peel off the adhesive back film on its back and stick it to the surface of the wall. Please ensure the wall sconce is firmly connected to the control box.

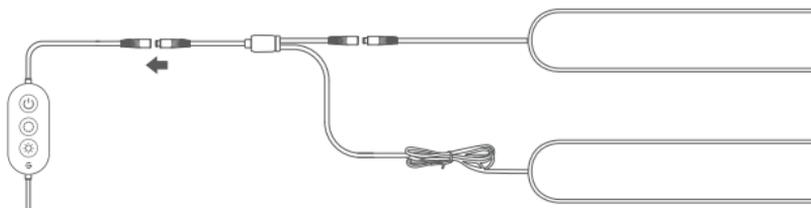

8. Connect the power adapter to the control box and plug it into the power socket.

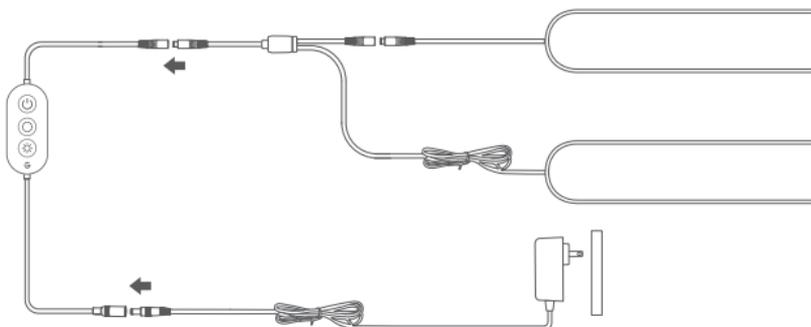

9. Turn on the device and calibrate the mounting method (vertical/horizontal) in Govee Home App, then enjoy your wall sconce.

Pairing Your Device with the Govee Home APP

What You Need

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS 8.0 (or above) or Android 4.3 (or above).

Pairing Instructions

1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H6038".
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.



Matter Guide

Cautions

1. You will need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit, etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, first restore the product to factory settings by short pressing the middle button on the control box 4 times while pressing and holding down the power button. After restoring, try connecting again.

Step 1

Find the Matter QR code or device number on the product or on the “Device Settings” page in Govee Home App.

Step 2

Turn on Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open an app that supports Matter like Google Home, Apple HomeKit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code located on the product or in the app to complete the network connection for the product for Matter.

Specifications

Model	H6038
Lamp Input	24V 2A
Lighting Color	RGBIC+W
Control Method	App, Voice Control
Working Temperature	-10°C to 40°C/14°F to 104°F

Troubleshooting

1. Cannot connect to the Govee Home App.

- Check if the Wall Sconce is powered on.
- Check if Bluetooth on the smartphone is enabled, or try connecting to another smartphone.
- When connecting for the first time, ensure the smartphone is near the Wall Sconce.
- If the connection error still exists, please delete the connected Wall Sconce from the "Device" page on the app.
- Reconnect to the Govee Home App by following the previously provided instructions.

2. Wi-Fi disconnected or failed to connect.

- Check if the Wall Sconce is powered on.
- Do not skip the Wi-Fi connection steps during the pairing process.
- Ensure your Wi-Fi router is 2.4GHz. 5GHz is not supported.
- Ensure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi set up process.
- Try connecting the Wall Sconce with a smartphone hotspot to check if your home network is working properly.
- Shorten the distance between the Wall Sconce and the Wi-Fi router to less than 1m, and then reconnect.

3. Cannot connect to Alexa or Google Assistant.

- Ensure the Wi-Fi connection is stable and working properly.
- Go to "User Guide" on the app Settings page to pair the Wall Sconce again.

4. Can multiple users control the same wall sconce?

- Each Wall Sconce can only be controlled by one account.
- If multiple users want to manage the same Wall Sconce, ensure they all use the same account.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

Consignes de sécurité

Lisez attentivement toutes les instructions de sécurité et respectez-les :


- L'applique murale n'est pas étanche. Évitez de l'exposer aux éclaboussures ou aux gouttes d'eau.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre -10°C et 40°C (14°F et 104°F).
- La source lumineuse interne ne peut pas être remplacée. Si elle se casse, vous devez remplacer le produit par un neuf.
- Ne pas laisser les enfants installer l'applique murale tous seuls.
- Évitez de placer l'applique murale à proximité de sources de chaleur.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec l'applique murale.
- Évitez d'installer l'applique murale à proximité de sources potentiellement dangereuses (par exemple, des bougies, des objets remplis de liquide).

ATTENTION - Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

Introduction

Merci d'avoir choisi les appliques murales Govee ! Avec les effets d'éclairage RGBIC+W, ce produit a un grand zone d'éclairage mural. Son style élégant en fait un élément de décoration utile et une source de lumière d'ambiance pour votre espace de vie. Les deux modes d'installation vertical et horizontal prennent en charge plusieurs scénarios d'installation. Lorsqu'il est connecté à l'application Govee Home, vous pouvez ajuster ses couleurs, sa luminosité et ses modes de scène à votre convenance. Préparez-vous à utiliser et à expérimenter l'applique murale Govee !

What's in the Box



Applique murale x2



Barre de support x2



Adaptateur secteur x1



Organisateur de câbles x8



Niveau x1




Boîtier de commande x1



Tube d'expansion et vis x12

Vue d'ensemble



Allumer/éteindre les lumières.

Appuyez brièvement pour changer de couleurs. La couleur du bouton peut être réglée dans l'application.

Short press to adjust the brightness.

Avant l'installation

Étape 1


Ouvrez la boîte et vérifiez que tous les éléments y sont présents.

Étape 2

Confirmez la méthode de montage et la position de l'applique murale en fonction de la taille de votre maison et des besoins de décoration.

Étape 3

Branchez le cordon d'alimentation dans une applique murale et insérez l'autre extrémité dans la fente de l'autre applique pour les assembler.

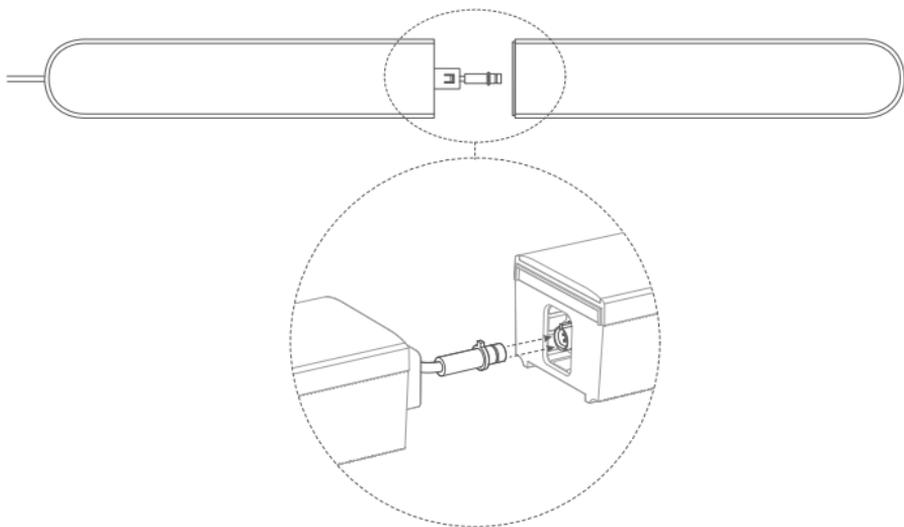


Étape 4


Allumez l'applique murale et vérifiez qu'elle peut s'allumer correctement.

Installation de votre appareil

1. Essayez la surface du mur où l'applique murale sera installée.
Confirmez la position de montage de la barre de support d'un côté et assurez-vous que le cordon d'alimentation est suffisamment long

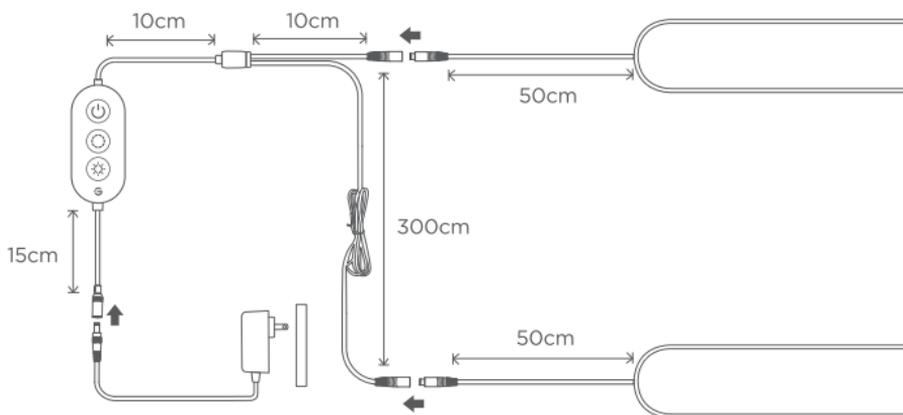

Remarque : La distance entre deux appliques murales ne doit pas dépasser 4 mètres.

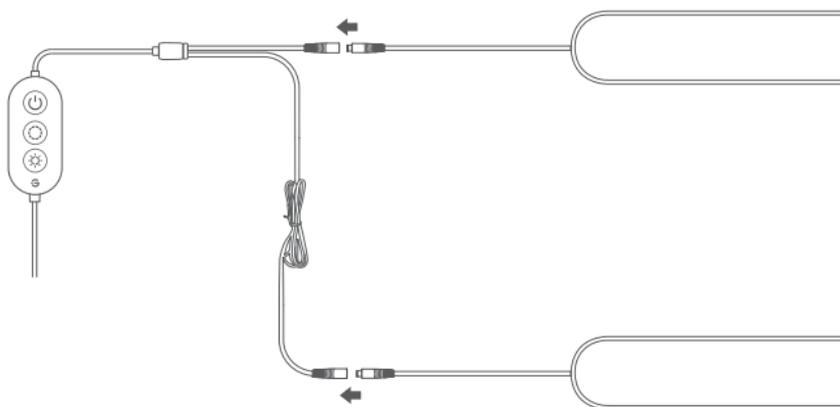

Remarque : Si les appliques murales sont installées horizontalement, assurez-vous que les deux cordons d'alimentation sortent tous du même côté.

3. Décollez le film du revers adhésif de la barre de support et collez le niveau sur la barre de support pour faciliter le montage, assurez-vous que l'applique murale est perpendiculaire ou parallèle au sol.

Remarque:

a. Please install the support bar with screws that are provided in the package, since the adhesive back is for auxiliary fixing only.


b. Pour une installation verticale, la flèche pointe vers le haut. Pour une installation horizontale, la flèche pointe soit vers la droite, soit vers la gauche.




4. Après avoir confirmé la position de montage, fixez la barre de support avec les vis fournies dans l' emballage.
5. Après avoir terminé un côté de la barre de support, installez l' autre côté de la barre de support en répétant les étapes 2 à 4.

Remarque:


a Lors de la fixation de la barre de support sur un mur en béton, vous devez peut-être percer les trous correspondants au préalable. Utilisez un tube d'expansion pour obtenir le meilleur effet.

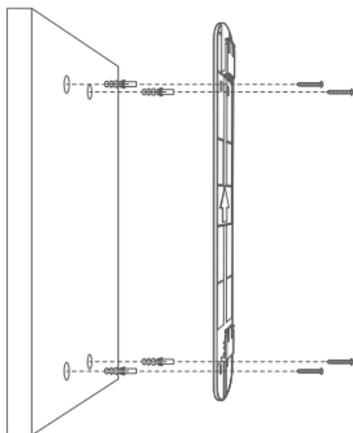

b. Lors de la fixation de la barre de support sur des murs en plâtre ou en bois, vous pouvez utiliser des vis directement pour serrer la barre de support.

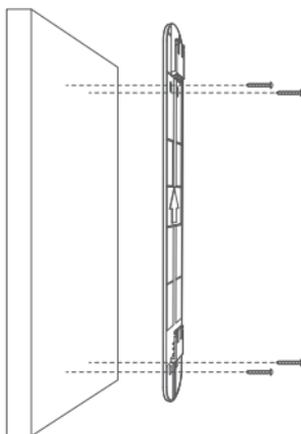


6. Décollez le film d'arrière adhésif et fixez les deux l'applique murale à la barre de support. Alignez la fente à l'arrière de l'applique murale avec la position de la boucle de la barre de support et faites-la glisser vers le bas pour la fixer.

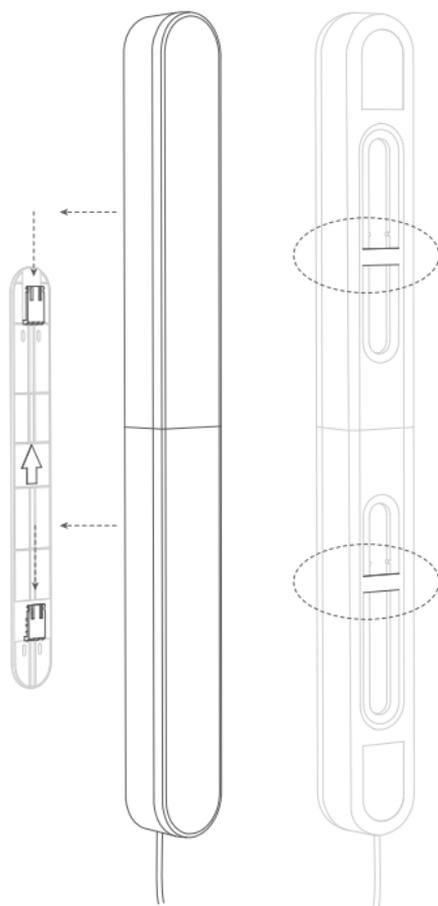


Remarque : Le sens du cordon d'alimentation doit être opposé au sens de la flèche afin de pouvoir glisser l'applique murale dans la barre de support.

7. Estimez la position du boîtier de commande, puis décollez le film d'arrière adhésif à l'arrière et collez-le sur la surface du mur. Veuillez vous assurer que l'applique murale est fermement connectée au boîtier de commande.

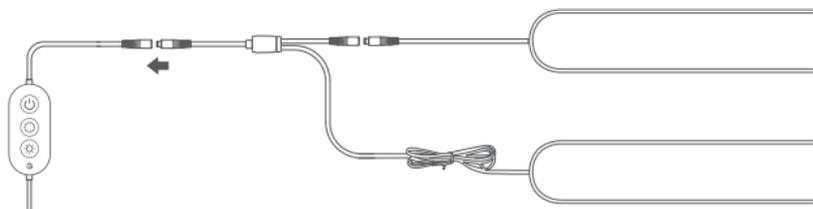

8. Connectez l'adaptateur secteur au boîtier de commande et branchez-le sur la prise de courant.

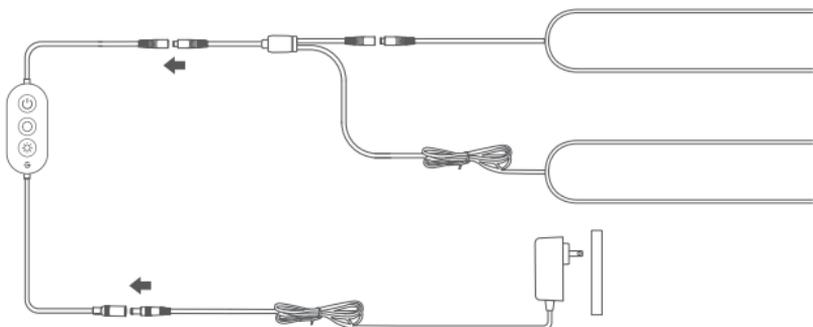

9. Allumez l'appareil et ajustez la méthode de montage (vertical/horizontal) dans l'application Govee Home, puis profitez de votre applique murale.

Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS 8.0 (ou une version ultérieure) ou sous Android 4.3 (ou version ultérieure).

Instructions relatives à l'association

1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H6038 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.



Guide des sujets

Mise en garde

1. Vous devez établir la connexion réseau des applications prenant en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lors de l'utilisation de Matter pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si le produit ne peut pas se connecter à l'application, restaurez d'abord les paramètres d'usine du produit en appuyant brièvement 4 fois sur le bouton central du boîtier de commande tout en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Après la restauration, essayez de vous connecter à nouveau.

Étape 1

Recherchez le code QR du Matter ou le numéro d'appareil sur le produit ou sur la page « Paramètres de l'appareil » dans l'application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez une application prenant en charge Matter comme Google Home, Apple HomeKit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR sur le produit ou dans l'application pour terminer la connexion réseau du Matter pour le produit.

Technische Daten

Modell	H6038
Lampeneingang	24V 2A
Beleuchtungsfarbe	RGBIC+W
Steuerungsmethode	App, Sprachsteuerung
Betriebstemperatur	-10°C bis 40°C/14°F bis 104°F

Problembehebung

1. Verbindung zur Govee Home-App kann nicht hergestellt werden.

- Überprüfen Sie, ob die Wandleuchte eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist, oder versuchen Sie, eine Verbindung zu einem anderen Smartphone herzustellen.
- Stellen Sie beim ersten Verbinden sicher, dass sich das Smartphone in der Nähe der Wandleuchte befindet.
- Wenn der Verbindungsfehler weiterhin besteht, löschen Sie bitte die verbundene Wandleuchte auf der Seite „Gerät “ in der App.
- Stellen Sie die Verbindung zur Govee Home-App entsprechend den vorherigen Anweisungen wieder her.

2. Wi-Fi déconnecté ou échec de connexion.

- Vérifiez si l' applique murale est allumée.
- N'ignorez pas les étapes de connexion Wi-Fi pendant le processus d' association.
- Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est à 2,4 GHz. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Assurez-vous d' avoir saisi le bon mot de passe Wi-Fi lors du processus de configuration du Wi-Fi.
- Essayez de connecter l'applique murale à un point d'accès du smartphone pour vérifier si votre réseau domestique fonctionne correctement.
- Réduisez la distance entre l' applique murale et le routeur Wi-Fi à moins de 1 m, puis réessayez la connexion.

3. Impossible de se connecter à Alexa ou Google Assistant.

- Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est stable et fonctionne correctement
- Accédez au « Manuel utilisateur » sur la page « Paramètres » pour associer à nouveau l' applique murale.

4. Plusieurs utilisateurs d' application peuvent-ils contrôler la même applique murale ?

- Chaque applique murale ne peut être contrôlée que par un seul compte.
- Si plusieurs utilisateurs souhaitent gérer la même applique murale, assurez-vous qu' ils utilisent tous le même compte.

Services clients

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Support : Technique de support à vie

 E-mail: support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

FCC and ISED Canada Statement

Déclaration de la FCC et d'ISED Canada

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et .
- (2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : Tout changement ou modification n' ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l' autorité de l' utilisateur à utiliser l' appareil.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- en réorientant l'antenne réceptrice ou en la changeant de place ;
- en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
- en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;

-en obtenant de l' aide auprès du revendeur ou d' un technicien radio/TV expérimenté.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

FCC and IC Radiation Exposure Statement Déclaration de la FCC et de l'IC sur l'exposition aux radiations

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'IC définies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Contact : <https://www.govee.com/support>



FOR INDOOR USE ONLY

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Tous droits réservés.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com