




# INSTALLATION GUIDE

## Components List

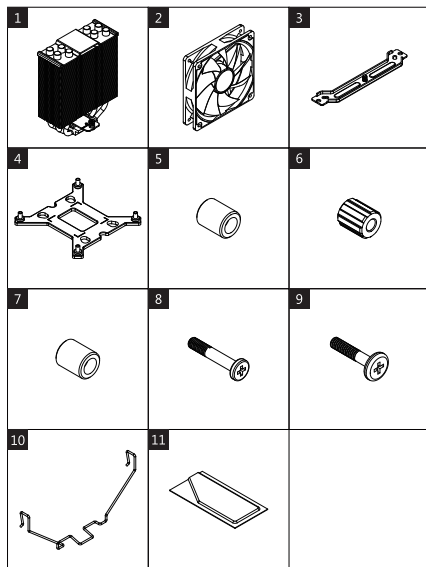


[EN]

- 1) Heatsink×1
- 2) Fan×1
- 3) Brackets×2
- 4) Intel Backplate×1
- 5) LGA1200/115X/AM5 Standoff×4 (Smooth, grey color)
- 6) LGA1700 Standoff×4 (Grooved, grey color)
- 7) AM4 Standoff×4 (Smooth, red color)
- 8) Bracket Tightening Screw for Intel
- 9) Bracket Tightening Screw for AMD
- 10) Fan clips
- 11) Thermal Grease×1



[RU]

- 1) Радиатор × 1
- 2) Крепления Intel × 2
- 3) Крепления AMD × 2
- 4) Бэкплейт Intel × 1
- 5) Стопоры LGA1200/115X/AM5 × 4
- 6) Стопоры LGA1700 × 4
- 7) Стопоры AM4 × 4
- 8) Стяжная гайка × 4
- 9) Винты для креплений AMD × 4
- 10) Крепления вентилятора
- 11) Термопаста × 1

## Intel Bracket Illustration

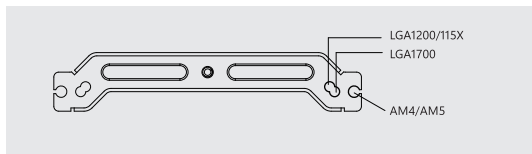

## Intel Backplate Illustration




[EN]

The Intel backplate is designed for LGA1700 and LGA1200/115X sockets. Push the screws to the outside for LGA1700. Push the screws to the inside for LGA1200/115X.

[RU]

Крепления Intel имеют 2 разных положения монтажных отверстий для LGA1700 и LGA1200 / 115X. Пожалуйста, выберите правильные монтажные отверстия в соответствии с разъемом вашего процессора.

## Intel LGA1700/1200/115X

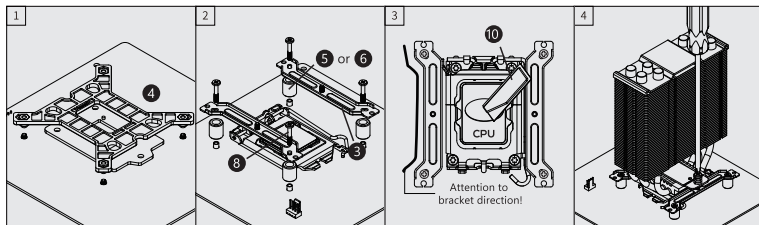


### EN

1. Put on the backplate to the back of the motherboard.
2. Put on the standoff, and then secure the brackets with Intel tightening screws.  
\* LGA1700 standoff: grooved grey color / LGA1200/115X standoff: smooth grey color.  
\* Pay attention to the direction of the brackets.
3. Apply a thin layer of thermal grease.
4. Put on the heatsink and secure.

### RU

1. Установите бэкплейт с задней стороны материнской платы.
2. Установите на бэкплейт правильные стопоры и крепления. Закрепите крепления стяжными гайками.  
\*Стопоры LGA1700 : серый цвет с рифлением ; Стопоры LGA1200/115X :серый цвет без рифления.  
\*Обратите внимание на правильное направление установленных креплений.
3. Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность процессора.
4. Установите, а затем закрепите радиатор на процессоре.

## AMD AM4/AM5

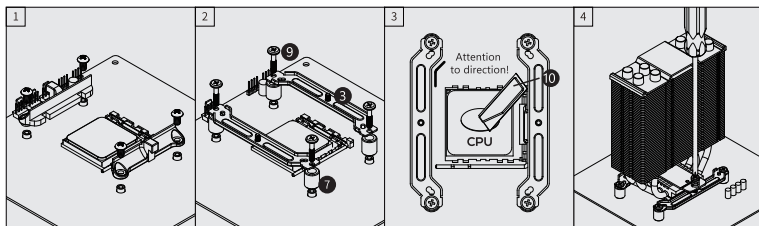


### EN

1. Remove the motherboard original plastic retention. But please keep the backplate.
2. Put the standoff on and secure the bracket using AMD tightening screws.
  - \* AM4 standoff is smooth red color / AM5 standoff is smooth grey color.
  - \* Please pay attention to the direction of the brackets.
3. Apply a thin layer of thermal grease to the CPU surface.
4. Put on the heatsink and secure.

### RU

1. Снимите оригинальный кронштейн AMD, но оставьте заднюю панель.
2. Установите стопора, а затем закрепите кронштейн AMD винтами.
  - \* Стопоры AM4: красный цвет без рифления ; Стопоры AM5: серый цвет без рифления.
  - \* Обратите внимание на правильное направление установленных креплений.
3. Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность процессора.
4. Установите, а затем закрепите радиатор на процессоре.

## Fan Cable Connection (ARGB for ARGB version Only)



### Motherboard ARGB Headers:

  
ASUS: ADD\_HEADER

  
MSI: JRAINBOW

  
GIGABYTE: D\_LED

  
ASROCK: ADDR\_LED

[EN]

Connect fan power case to "CPU\_FAN" header on the motherboard.

( For motherboard ARGB control ): plug fan ARGB 3pin cable to 5V ARGB header on the motherboard. Then download correct software from motherboard official website and use the software to control the ARGB lighting.

[RU]

Подключите 4-контактный кабель питания вентилятора к разъему "CPU\_FAN".

Для управления подсветки ARGB с помощью материнской платы: подключите 3-контактный кабель ARGB вентилятора к разъему 5V ARGB на материнской плате. Затем загрузите правильное программное обеспечение с официального сайта производителя материнской платы и используйте его для управления подсветки ARGB.

## If You Have Questions,

1. Please ask for professional help if you don't know how to install.
2. Make sure you're working on a power-off PC.
3. If you have any doubt about components list or product itself, please contact your original reseller/retailer/etailer.
4. ID-COOLING is always ready to offer our support. You can find the contact information below.
5. Descriptions are for your reference. Different models may vary in terms of components list.

SHENZHEN BUYEASY CO., LTD.  
[www.idcooling.com](http://www.idcooling.com)  
[support@idcooling.com](mailto:support@idcooling.com)



idcoolingglobal



youtube.com/idcooling