



Instruction Manual

Musiklampe mit viel Spaß
music lamp with lots of fun
lámpara de música con mucha diversión
lampada musicale con tanto divertimento
lampe de musique avec beaucoup de plaisir

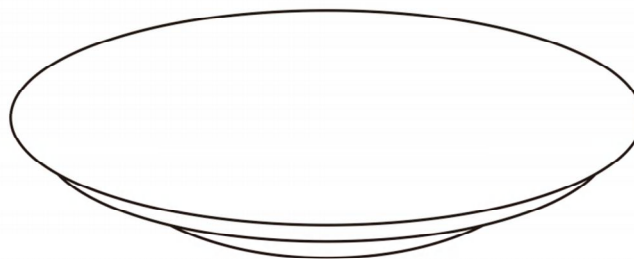

English

1-5P



Deutsche

6-10P



Français

11-15P



Italiano

16-20P



Español


21-25P



1. La composizione degli accessori del prodotto

Note:

- 1.1 Si prega di controllare attentamente se gli accessori dei prodotti sono completi dopo aver ricevuto la merce.
- 1.2 Le illustrazioni dei prodotti, accessori e interfacce utente nel manuale sono tutti i diagrammi schematici, che sono solo per riferimento.
- 1.3 A causa dell'aggiornamento e dell'aggiornamento dei prodotti, ci saranno leggermente differenze tra i prodotti reali e i diagrammi schematici, si prega di fare riferimento al prodotto reale se sono accaduti.

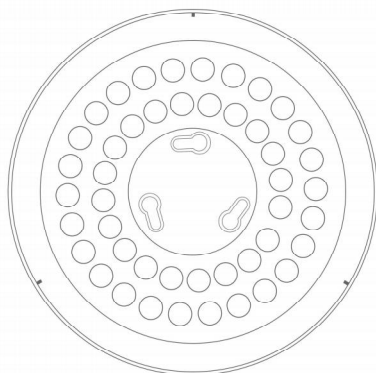

Base della lampada



Coperchio della lampada



Manual



vite



ancora



telecomando

2. Istruzioni per l'installazione Versione UE


2.1 Prima dell'installazione, si prega di confermare se la tensione di installazione effettiva è conforme alla tensione di lavoro indicata sui prodotti.

Una tensione impropria può danneggiare il prodotto e portare rischi per la sicurezza.


2.2 Prima dell'installazione, assicurarsi di interrompere l'alimentazione per evitare scosse elettriche. Quando si installa, si prega di seguire rigorosamente i passi delle istruzioni.

Un'installazione impropria può causare incidenti come incendi, scosse elettriche o la caduta del corpo della lampada.


2.3 Si consiglia di utilizzare un normale interruttore a pulsante per l'interruttore a parete e di non collegarlo a un interruttore dimmer o a un interruttore intelligente.




Passo 1: segnare il foro di montaggio con una matita.




Passo 2: punzonare con il trapano elettrico a mano.



Passo 3: installare i tubi di espansione nel foro.




Passo 4: Allineare i fori di montaggio del telaio e montare la base della lampada sul soffitto.



Passo 5: Avvitare il cavo di alimentazione "L/N" alla morsetteria.

* Questo è solo un diagramma schematico dell'installazione il prodotto reale e il disegno avranno leggere differenze, si prega di sapere.

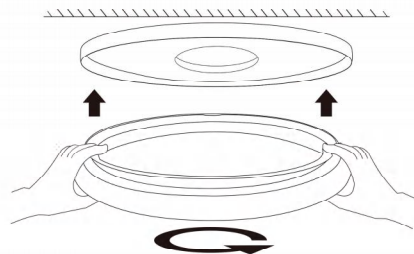

Passo 6: Tenere entrambi i lati del coperchio della lampada con le mani, allinearlo con la piastra di base, ruotare il coperchio della lampada in senso orario, fino a quando non è in posizione.


3. Precauzioni di sicurezza

- 3.1 L'installazione deve essere eseguita da professionisti in assenza di corrente.
- 3.2 La lampada genererà calore durante il lavoro, si prega di non toccarla per molto tempo.
- 3.3 Solo l'interruttore a muro può interrompere l'alimentazione della lampada.
Usare l'APP del telefono o il telecomando per spegnere la lampada non significa che l'alimentazione sia stata interrotta completamente. In questo caso, è vietato toccare o smontare la lampada, che può causare incidenti.

Caratteristica del prodotto

- Questa luce ha quattro modalità di controllo, interruttore a muro, telecomando, controllo APP e controllo vocale Alexa.
- La temperatura del colore può essere regolata da 3000K a 6500K secondo le tue preferenze. Anche la luminosità può essere regolata.
- Modalità RGB, è possibile utilizzare colori di luce colorati per decorare la tua stanza. Come rosso, blu, verde, rosa, viola e così via.
- Funzione di memoria della luce, il colore della luce e la luminosità saranno salvati quando si spegne la luce e tornerà all'ultimo stato quando si accende la prossima volta.
- Modalità luce notturna, quando si dorme può ridurre la potenza a 2W. Contribuisce all'illuminazione notturna ed è più risparmio energetico.
- Scopri altre caratteristiche in uso.

4. Controllo remoto

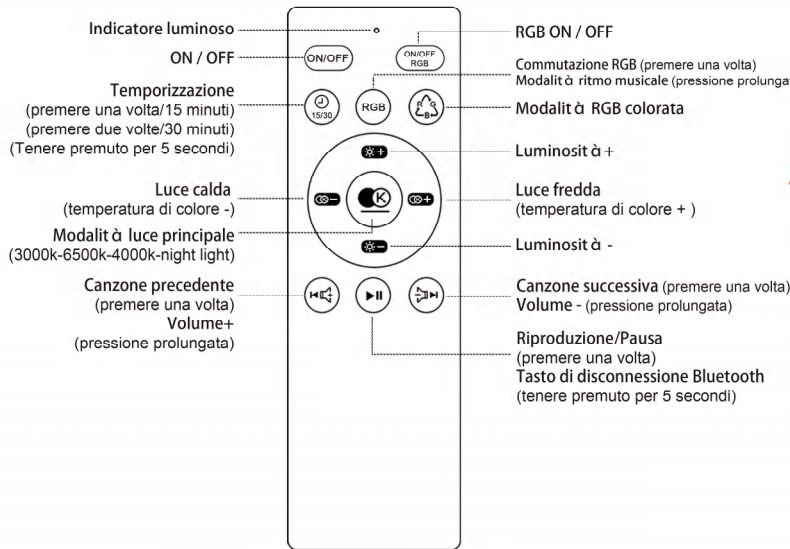

* La modalità ritmo musicale "RGB" funziona solo durante la riproduzione di musica Bluetooth. Il colore della lampada cambia a ritmo di musica.

Avviso:

1. Il telecomando deve essere installato con due batterie AAA. (Non ci sono batterie nella scatola e devono essere acquistate separatamente).
2. Questo telecomando è 2.4G, la migliore distanza applicabile è all'interno di 15 metri nello stesso spazio.



Il telecomando è stato abbinato quando ha lasciato la fabbrica. Se si scopre che non funziona, o se si riceve un nuovo telecomando, o si desidera utilizzare un telecomando per controllare altre lampade, Seguire la procedura descritta di seguito:

1. Spegnerne prima la lampada con l'interruttore a parete.
 2. Riaccendere la lampada con l'interruttore a parete, tenere premuto il tasto "RGB" fino a quando la luce lampeggia e il telecomando è stato accoppiato con successo alla lampada. (Completato entro 10 secondi)
- (* Se necessario, scansionare il codice QR per vedere un video preparato per l'accoppiamento del telecomando con la lampada).



Se avete ancora problemi, potete eseguire la scansione di questo codice QR per vedere la descrizione del video.

Oppure contattateci per ricevere assistenza:

chysongoods@outlook.com

+86 137 1289 9030



5. Download APP e ripristino della lampada

- 5.1 Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'APP, disponibile sia su Android che su IOS. "Tuya Smart" e "Smart Life" hanno le stesse funzioni e interfaccia operativa. Puoi usarne solo una.



Scarica Tuya Smart



Scarica Smart life



Download di riserva




- 5.2 Esegui l'APP, segui i passaggi per registrare un account e accedere. Attiva il servizio "Bluetooth" e "localizzazione" del tuo telefono.



5.3 Prima di connetterci all'APP, dobbiamo impostare la lampada in modalità "Pairing". (Verificare che il telecomando funzioni bene; in caso contrario, controllare le istruzioni del telecomando nella pagina precedente.)

① Accendere la lampada, tenere premuti insieme i tasti "ON/OFF" e "ON/OFF RGB" per più di 6 secondi.

② La lampada continuerà a lampeggiare per un po', il che significa che il reset della lampada è riuscito e che è pronta per la connessione.



Tenere premuto per più di 6 secondi

6. Collega la lampada ad APP e WIFI

Seguire i passaggi per collegare la lampada all'APP e alla rete WIFI:

- 1 Esegui l'APP e fai clic sull'icona "+" nell'angolo in alto a destra
- 2 Scorri l'opzione verso sinistra e seleziona "Scansione automatica"
- 3 L'APP rileverà automaticamente nuovi dispositivi, troverà il dispositivo denominato "WF-Bulb"

- 4 Connessione alla rete Wi-Fi 2.4G

(Attenzione: la rete WIFI 5.0G non funziona!!!)

Notare che:

Il nome del dispositivo è solo di riferimento.

I diversi lotti di prodotti possono avere nomi diversi.



Si prega di fare riferimento al reale.



Se l'APP non riesce a trovare la lampadina, o hai cambiato il WIFI,

Assicurati di aver completato il ripristino della lampada in 5.3 e riprova.

Oppure puoi guardare le istruzioni video tramite il codice QR nella pagina successiva.

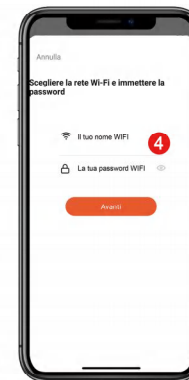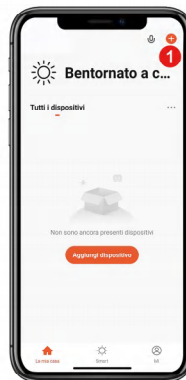

Licenza per servizi di terze parti (Alexa per esempio):
Quando la connessione WIFI ha esito positivo, l'interfaccia di controllo è mostrata in Figura 5. Segui i passaggi per concedere in licenza la lampadina a servizi di terze parti:


- ⑤ Fare clic sull'icona "⌵" in alto a destra right
- ⑥ Seleziona Servizi di terze parti (Alexa per esempio)
- ⑦ Inserisci account Alexa e password
- ⑧ Licenza riuscita

Notare che:

Dopo aver ottenuto la licenza, vai all'APP Alexa per confermare che "Tuya Smart" o "Smart Life" è abilitato nell'abilità Alexa come mostrato nella Figura 9.

Tutte le lampadine nel tuo account "Tuya Smart" o "Smart Life" verranno automaticamente sincronizzate con l'elenco dei dispositivi Alexa.

E poi puoi controllare la lampada tramite Alexa o la voce.

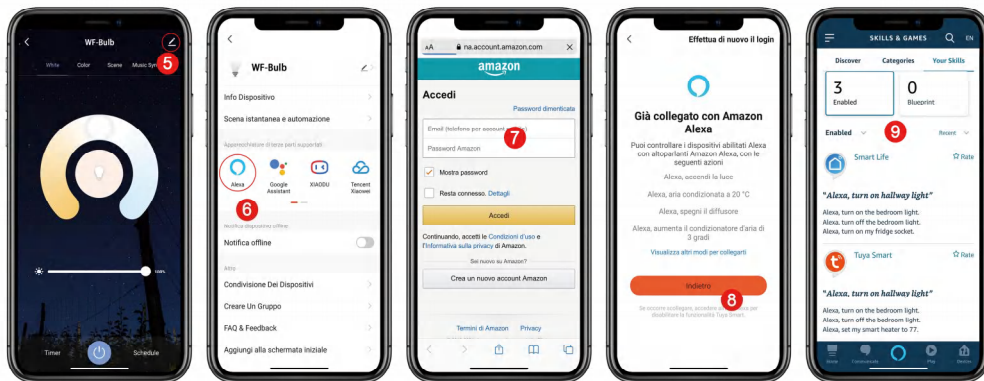

7. Altoparlante Bluetooth

Gli altoparlanti Bluetooth sono collegati separatamente. È possibile collegare l'altoparlante al telefono cellulare, al Pad, al PC e ad altri dispositivi con Bluetooth.

È anche possibile collegarsi a Echo e trasferire il suono da Echo alla lampada.

Esegui la scansione dei dispositivi Bluetooth e collegare un altoparlante Bluetooth denominato **"JB SPEAKER"**.

Quando il diffusore Bluetooth è collegato ad altri dispositivi, come ad esempio il vicino di casa, è possibile cancellare tutti gli accoppiamenti Bluetooth seguendo la seguente procedura.
Tenere premuto il pulsante "Play / Pause" sul telecomando per più di 6 secondi, la spia lampeggia più volte e si sente un suono.
Significa che tutte le accoppiate Bluetooth sono state cancellate e che ora è possibile accoppiarlo al proprio dispositivo.




Se avete ancora problemi, potete scansionare questo codice QR per vedere la descrizione del video.

Oppure contattateci per ricevere assistenza:

✉ chysongoods@outlook.com

☎ +86 137 1289 9030




Tenere premuto per 6 secondi

- 20 -

Impostazioni del telefono > Bluetooth



Associare a "JB SPEAKER"



Riprodurre le canzoni con l'applicazione musicale





Jeff
Whatsapp



Chysongoods
Help Center