



24W吸顶灯使用说明书 (RGB+CCT)

产品使用功能请参阅本说明书。

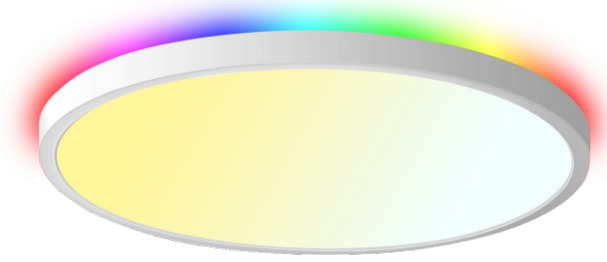

WIFI+BLE+2.4G
Surplife APP Remote Control

产品尺寸

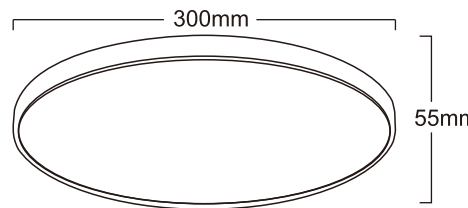


产品参数

产品名称:智能吸顶灯
功率:24W
控制模式:WIFI+BLE+2.4G
APP:Surplife
手机版本要求:Android6.0/IOS11.0orlater
产品色温:2700K-6500K
工作温度:-20TO+45°C
有效控制距离:Visualrange40m
电压功率:100-240VAC,50/60HZ
最长使用寿命:20000H

1

安装步骤

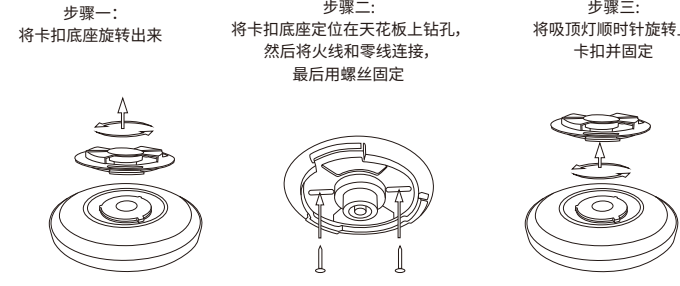


如何连接电线?



2

下载APP

扫描下方二维码,下载Surplife™ APP或从苹果/谷歌商店下载应用程序。

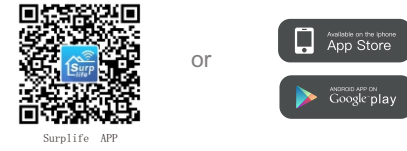

如何连接智能设备Surplife?


- 1.打开"Surplife" APP,进入首页APP,点击页面中间的添加设备" 或点击页面右上方的"+" 即可进入添加设备" 页面。
- 2.请把你的手机放在尽可能靠近您想添加的设备,它会搜索附近的设备。
- 3.单击需要添加的设备,选择需要添加的网络和您的智能设备,等待添加。
- 4.添加设备后,输入您喜欢的名称,并单击下一步" 。
- 5.选择设备所在的房间单击完成" 。

吸顶灯如何恢复出厂设置?

- 1.重置前: 请确保设备处于断电状态。
 - 2.开始重置: 开灯亮,然后关灯,重复5次每次间隔3-5秒) 。
 - 3.重置成功: 灯光闪烁几秒,然后保持长亮。
- 重启之后设备将显示在添加设备" (如果没有,请重新启动Wi-Fi,等待自动刷新)。


FAQ

扫描下方二维码,阅读电子手册。或者打开APP的菜单栏,点击了解更多常见问题。

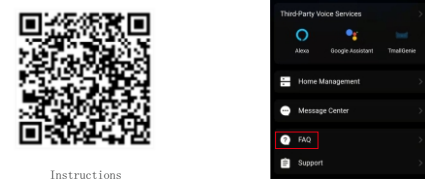

3


智能2.4G双模遥控器

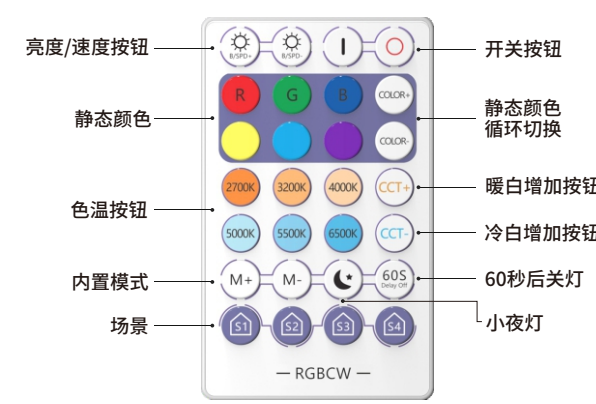

注:遥控器需要另行购买

A. 配对遥控器:

灯具通电后,立即(3秒内)长按开机电5秒,灯具慢闪3次时表示配对成功



配对遥控器

4

B.解除遥控器:

灯具通电后,立即(3秒内)长按开机电5秒,灯具快闪3次时表示解除成功。




解除遥控器

① 一对多控制

遥控器可同时配对多个WIFI灯具,实行多个WIFI灯具一键控制,无数量限制。

注:请参照配对或解除遥控器步骤

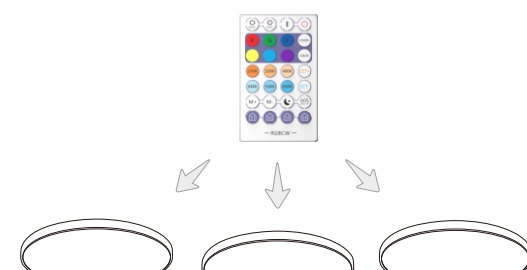


5

② 多对一控制

单个WIFI灯具可分别配对多个遥控器,每个遥控器都可以对同一个WIFI灯具实行单独控制(单个灯具最多支持16个遥控器)

注:请参照配对或解除遥控器步骤

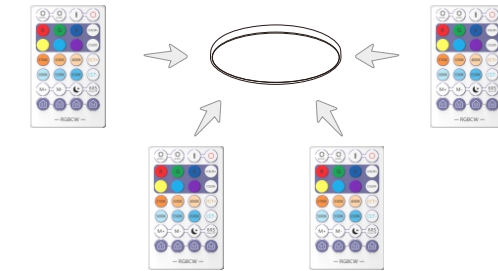


6

如何连接到谷歌助手 (通过GoogleHomeapp绑定)?




为了用GoogleHome来控制您的智能设备和执行语音控制,请确定您已经登录了你的" Surplife"账户。请参考以下配置步骤:

第一步:启动谷歌HomeApp, 点击主页左上角的" + " 。

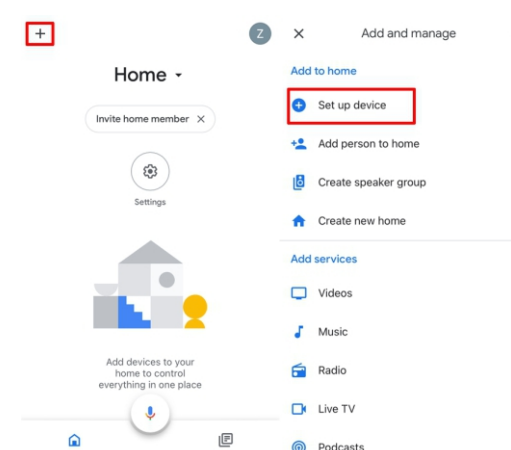


7

第二步:进入"设置" 界面,单击Work whth Google搜索Surplife™ ,并单击已搜索到的Surplife™

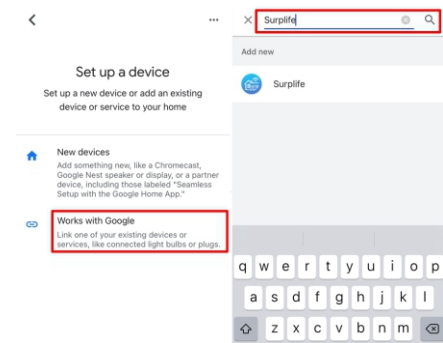

第三步:跳转到Surplife™ 登录页面,输入"Surplife™ 帐号和密码。

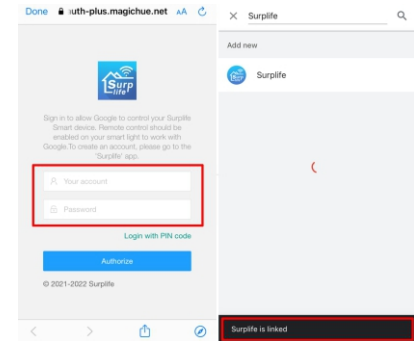

8

步骤4:绑定成功后,所有设备显示在GoogleHome界面主页。

完成以上操作后,即可使用谷歌语音控制主页。

支持的语音命令:

- Turnon<lightname>
- Dim<lightname>
- Brighten<lightname>
- Set<lightname>to[50%]
- Dim/Brighten<lightname>by[50%]
- Turn<lightname>[color]
- Turnon/offallthelights

改变灯的颜色

GoogleHome中的颜色选项控制您的智能设备:
Blue,Crimson,Cyan,Fuchsia,Gold,Green,Lavender,
Lime,Magenta,Orange,Pink,Purple,Red,Salmon,SkyBlue,
Teal,Turquoise,Violet,Yellow

场景控制

您可以通过以下语音命令激活场景:
HeyGoogleactivate[scenename]
HeyGoogleturnon[scenename]

9

如何连接到AmazonAlexa(通过Alexaapp绑定)?

1.通过Alexa应用绑定




为了使用AmazonAlexa来控制您的智能设备和执行语音控制,请确保您已经登录了你的" Surplife"账户。请参考以下配置步骤:

步骤1:添加设备并修改设备名字,确保至少有一盏智能灯在设备列表中。


步骤2:检查远端设备是否在线。

点击设备图标进入设备控制页面;点击右上角的"..." ,进入设备"查看是否存在云端在线。

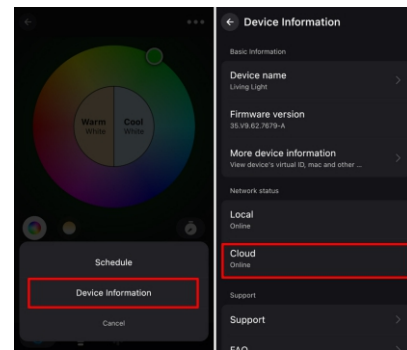


10

第三步:启动AmazonAlexaApp, 点击More™ 和"Skills&Games" , 然后点击右上角搜索图标。

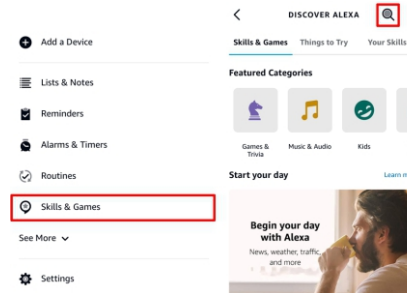


Step4:输入"Surplife"并点击"Surplife"和"ENABLETOUSE".

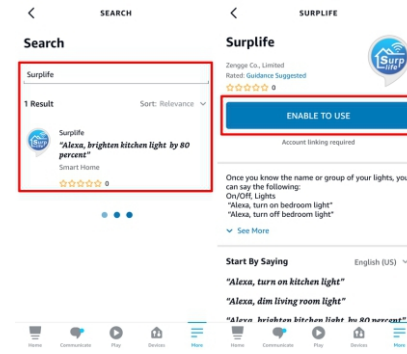


11

Step5:输入"Surplife"App账号与密码,然后点击"DISCOVERDEVICES".

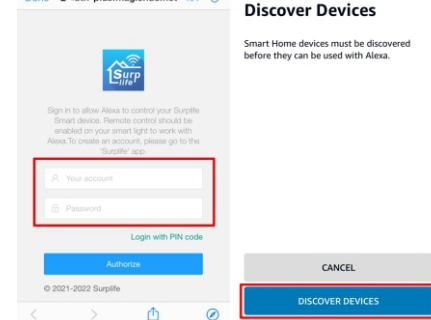

Step6:成功绑定账号后,设备已同步到Alexa的"DEVICES"菜单"AlIDEVICES"里。



完成以上操作后,即可使用AmazonAlexa语音控制。


12

2.通过Surplife应用程序快速绑定




请按以下步骤操作:

1.打开APP, 进入"Profile" 页面, 然后点击Third-PartyVoice Services™ 中的Alexa™ 。




2.它会自动跳转到Alexa快速绑定页面, 选择SignInWith Amazon™ 。




13

3.点击链接" 将Surplife连接到Alexa, 然后等待绑定成功。

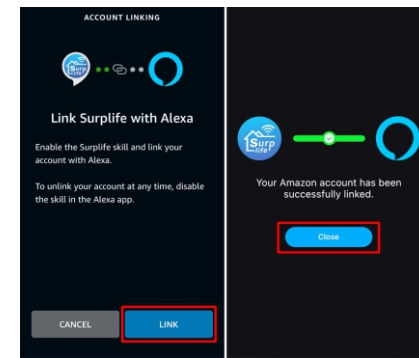

4.绑定成功后, 可以直接进行操作通过Third-Party™ 控制设备。

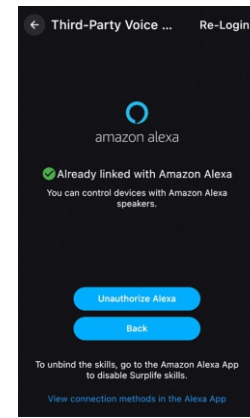

14

支持语音命令:
这些是目前支持的一些Alexa语音命令的智能灯。
Alexa,set[lightname]to[0-100]%
Alexa,turn[lightname]on/off
Alexa,dim/brighten[lightname]
Alexa,increase/decrease[lightname]
Alexa,setthe[lightname]lighttored
Alexa,changethe[lightname]tothecolorblue

对于RGBW灯具(改变成暖光)
Alexa,setthe[lightname]towarmwhite

对于CCT或者RGBCW灯具(改变色温)
Alexa,makethe[lightname]warmwhite
Alexa,changethe[lightname]tothecoolwhite
Alexa,setthe[lightname]todaylight

Alexa控制您的智能设备的颜色选项:

Blue,Crimson,Cyan,Fuchsia,Gold,Green,Lavender,
Lime,Magenta,Orange,Pink,Purple,Red,Salmon,
SkyBlue,Teal,Turquoise,Violet,Yellow

场景控制

您可以通过以下语音命令激活场景:
Alexa,start[scenename]
Alexa,turnon[scenename]

15