

# EVEREST

## PJ05

### Full HD Projeksiyon Cihazı

USER MANUAL/WARRANTY CERTIFICATE  
KULLANIM KILAVUZU/GARANTİ BELGESİ



IMP. İTHALATÇI: Rampage Teknoloji A.Ş.  
MAN./ ÜRETİCİ: Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd  
[www.rampage.com.tr](http://www.rampage.com.tr)/[www.segment.com.tr](http://www.segment.com.tr)

## Tercihiniz için teşekkür ederiz!

### *Uyarı*


Elektrik çarpmasını önlemek için lütfen kasayı açmayın. Müşteriler için cihazların parçalarını tamir edemezler. Lütfen tamir etmesi için profesyonel bakım personeliyle iletişime geçin.

## Standart Aksesuarlar

Bazı aksesuarlar bölgeye göre değişiklik gösterebilir.



Uzaktan kumanda




Güç Kablosu

Kullanıcı Kılavuzu

Kullanıcı Kılavuzu

## Arayüz Tanımı

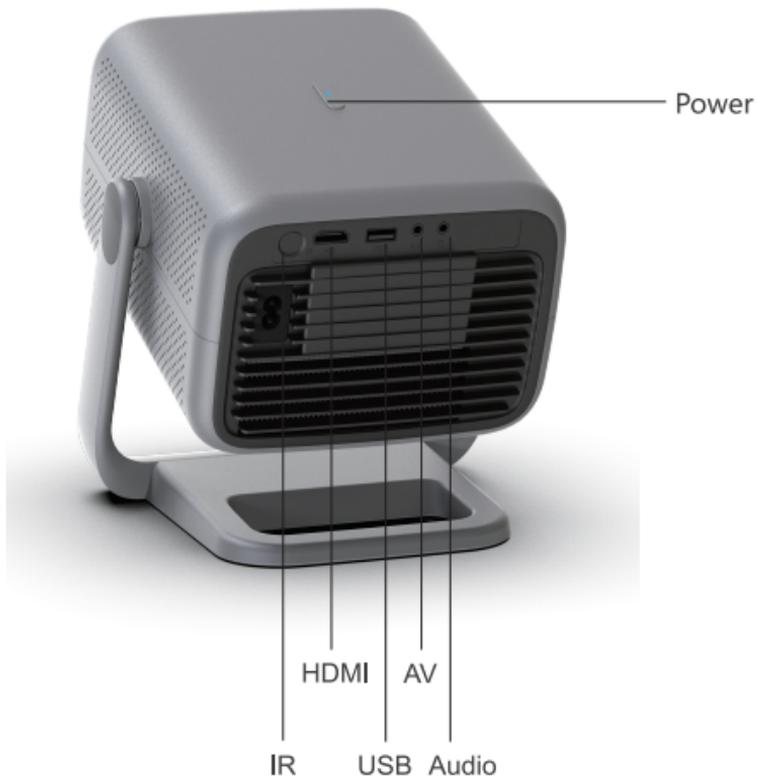



# Kurulum

## Bir yer seçimi

Projektörünüz için bir kurulum yeri seçmeden önce, aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:


- Ekranınızın boyutu ve konumu
- Elektrik prizinin konumu
- Projektör ile diğer ekipmanlarınız arasındaki konum ve mesafe

Projektörünüzü aşağıdaki şekillerde kurabilirsiniz

### 1.Ön-Masaüstü:

Projektörü ekranın önünde zemine yakın bir yere yerleştirerek bu konumu seçin. Bu, projektörü hızlı kurulum ve taşınabilirlik için konumlandırmanın en yaygın yoludur. Projektörü açın ve aşağıdaki ayarları yapın:

Ayar >Projeksiyon Ayarları >Projeksiyon Yöntemi >Ön-Masaüstü



### 2. Ön Tavan:

Projektörü ekranın önündeki tavadan asılı olarak bu konumu seçin. Projektörü açın ve aşağıdaki ayarları yapın:

Ayar >Projeksiyon Ayarları >Projeksiyon Yöntemi >ön tavan



## Operasyon


### Projektörü başlatma

1. Güç kablosunu projektöre ve bir elektrik prizine takın. Elektrik prizi anahtarını (takılıysa) açın. Güç uygulandıktan sonra projektördeki POWER göstergesi ışığı kırmızı yanar.




Elektrik çarpması ve yangın gibi olası tehlikelerden kaçınmak için lütfen verilen güç kablosunu kullanın

2. Projektörü başlatmak için projektördeki veya uzaktan kumandadaki güç düğmesine basın. Lamba yanar yanmaz, Projektör açıldığında POWER göstergesi mavi kalır. Fanlar çalışmaya başlar ve ısınırken ekranda bir başlangıç görüntüsü görüntülenir. Projektör ısınırken başka komutlara yanıt vermez. Görüntüyü ayarlayın:

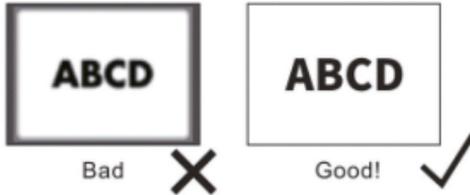

## Seçim sinyali

Kullanıcıların bilgisayara, TV'ye, set üstü kutuya, oyun kutusuna, dvd'ye erişmeden önce doğru sinyal giriş kaynağını seçmeleri gerekir. Ana sayfayı seçin. Aşağıda gösterildiği gibi bir açılır seçim menüsü olacaktır.

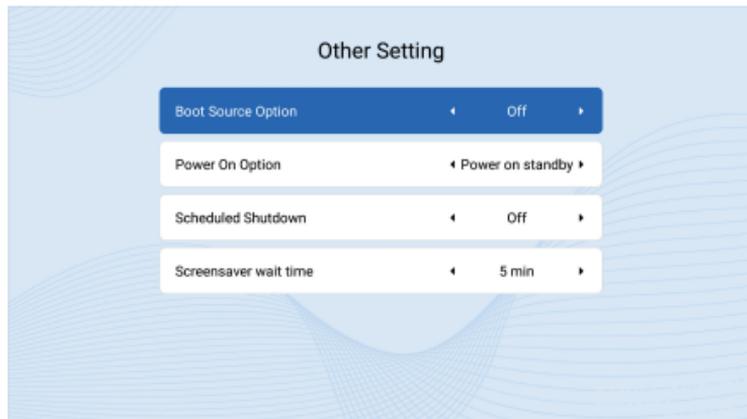


## HDMI cihazlarını bağlama

HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedia Arayüzü), dizüstü bilgisayar, DTV tuner'ları, DVD oynatıcılar, Blu-ray oynatıcılar ve ekranlar gibi uyumlu cihazlar arasında tek bir kablo üzerinden sıkıştırılmamış video veri iletimini destekler. Bağlantı kurarken bir HDMI kablosu kullanmalısınız. Kullanıcı önce wifi'ye bağlanır veya etkin noktayı ayarlar ve ağa bağlandıktan sonra videoyu çevrimiçi izleyebilir. Projektör ve HDMI cihazları. HDMI cihazı: Dizüstü bilgisayar, DVD oynatıcı, dijital tuner, Chromecast, Fire TV vb.




## AV cihazlarını bağlama

Connect the DVD, DTV Tuner, etc with AV output devices DVD Player, DTV Tuner, etc.

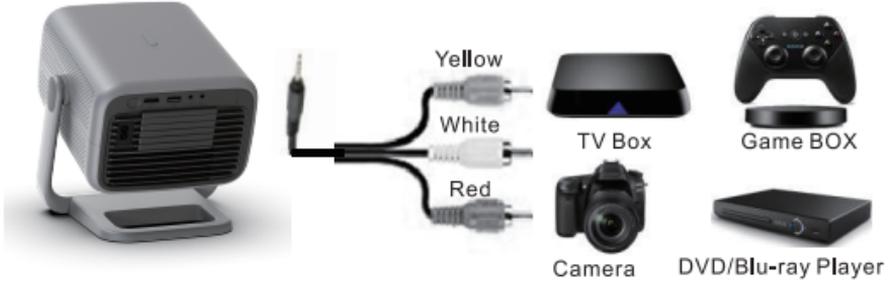

## Ana sayfa

YouTube, Netflix, Google, Dosya gezgini, ayar, Uygulamalar ve Kaynak ana sayfada gösterilir. Kaynak harici cihazın girişidir. Kullanıcı uygulamayı indirmek için "Uygulama mağazası"na tıklar

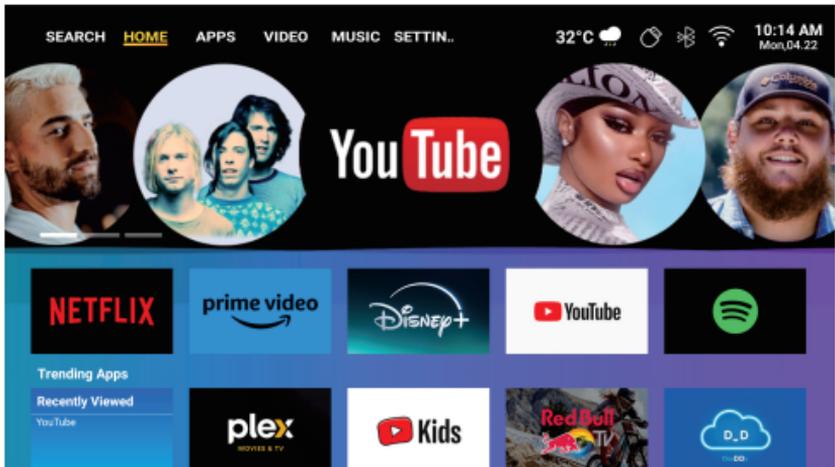

# Eshare ve AirPlay Yansıtma

Bir Android Mobil/Pad'i WiFi Ekran Teknolojisine Dayalı Bir Projektörle Bağlamak İçin

Rolacast

## Miracast

To connect an Android Mobile/Pad with a Projector Based on WiFi-Display Technology




1. On your Android Mobile/Pad, open the setting menu
2. Access your display settings or screen-mirroring
3. Select your Miracast receiver: projector-970c

iOS cihazınızın projektörünüzle aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

Rolacast



Make sure that your iOS device is connected to the same network as your projector.



1. On your iOS device, open Control Center and tap Screen Mirroring.



2. Looking for devices that can be mirrored on.



3. Select projector-970c from the list.




'ChinaNet-JYD1'



projector-970c

# Ayarlar

Kullanıcının temel ayarları ve uygulama yönetimi ve yazılım sürümleri, ağ ayarları, Bluetooth ayarları, projeksiyon ayarları, dil ayarları, tarih ayarları, uygulama yönetimi, sistem güncellemeleri, diğer ayarlar, bu makine hakkında.

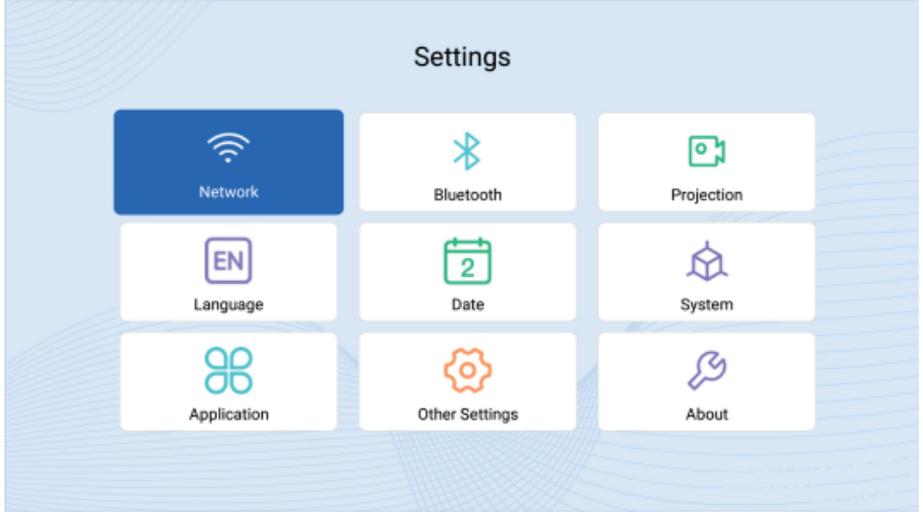


## WIFI ayarları

Kullanıcı önce wifi'ye bağlanır veya etkin noktayı ayarlar ve ağa bağlandıktan sonra videoyu çevrimiçi izleyebilir.




## Bluetooth

Bluetooth cihazları, Bluetooth telefonları, Bluetooth hoparlörleri, Bluetooth kulaklıkları vb. bağlayın.

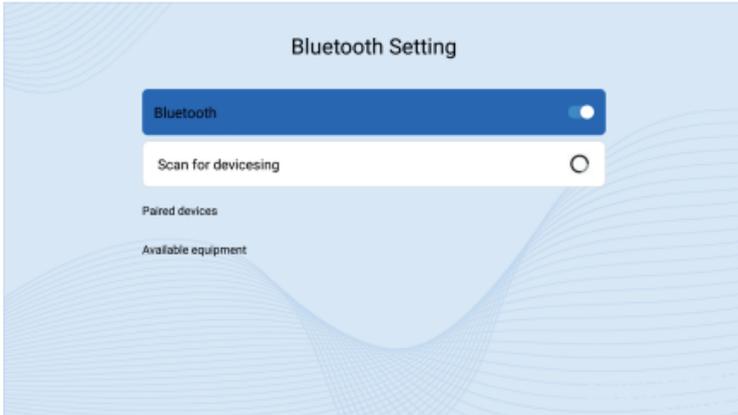

## Projeksiyon ayarları

Kullanıcı kurulum modunu döküm veya arka projeksiyon olarak ayarlayabilir. Keystone düzeltme yukarı ve aşağı veya sol ve sağ veya dört noktalı trapez olabilir. Otomatik keystone düzeltme açık veya kapalıdır. Sonsuz yakınlaştırma yatay ve dikey ölçeklemeyi ayarlayabilir

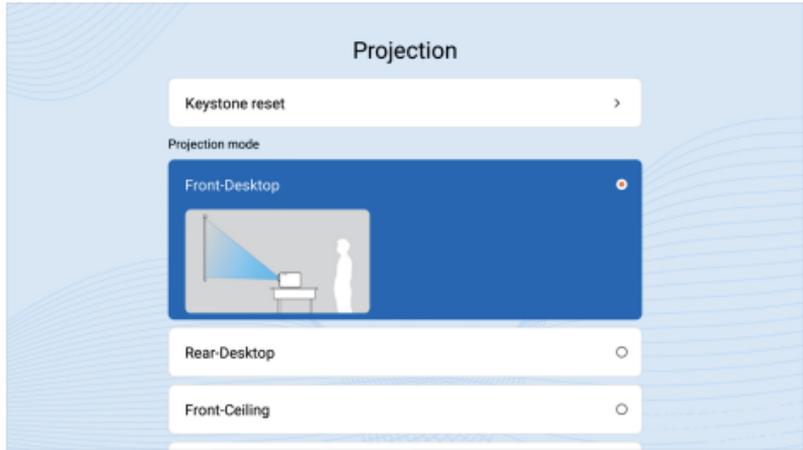


## Dil Ayarları

Kullanıcılar herhangi bir dili seçebilir. Varsayılan olarak, ürün İngilizce sürümündedir



## Bu makine hakkında

- 1.Makinenin sürüm numarası ve MAC adresi bilgisi.
- 2.Fabrika Verilerine Sıfırlama

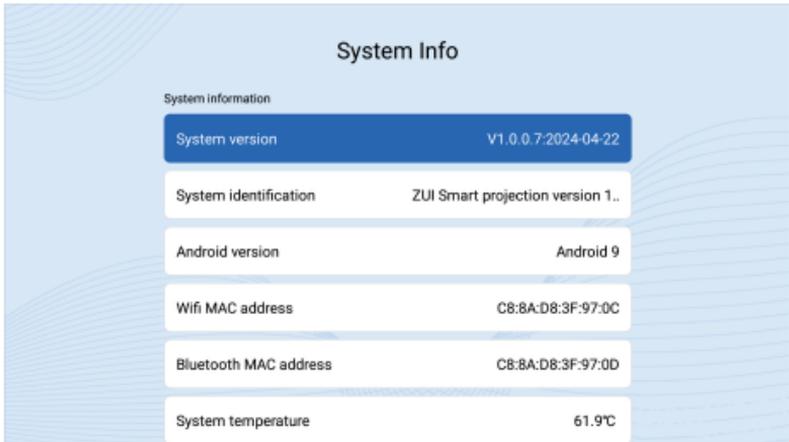

# **DİKKAT!**

1. Bu ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlanan kullanım için kullanın.
2. Projektör çalışırken merceğe bakmayın.
3. Projektörün havalandırma deliklerini tıkayabilecek bez veya başka bir malzeme kullanmayın.
4. Bu projektör için su geçirmezlik işlevi yoktur, projektörün etrafına vazov veya fincan gibi aparatlar konulmamalıdır.
5. Projektör kuru ve temiz bir şekilde saklanmalı ve kullanılmalıdır.
6. Uzun süre kullanılmıyacaksa lütfen projektörü kapatın ve güç kaynağını kesin.
7. Nakliye sırasında lütfen fabrika orijinal köpüğü ve diğer darbeye dayanıklı malzemeleri kullanın.
8. Projektör arızalıysa, kendiniz onarmaya çalışmayın. Lütfen doğrudan dağıtıcınızla veya fabrikanızla iletişime geçin.
9. Elektronik şok riskini önlemek için cihazı sökmeyin veya onarmayın. Yanlış onarım, çalışma sırasında elektronik şok veya insanlara zarar verme riskine neden olabilir.

**Okuduğunuz için teşekkürler!**

## Thanks for your choosing!

### **Warning**


Please do not open the case in order to prevent electric shock. Customers cannot repair parts of inside devices. Please contact professional maintenance staff to repair it

## Standard Accessories

Some of the accessories may vary by region.



Remote Control




Power Cable

User Manual

User Manual

## Interface Definition

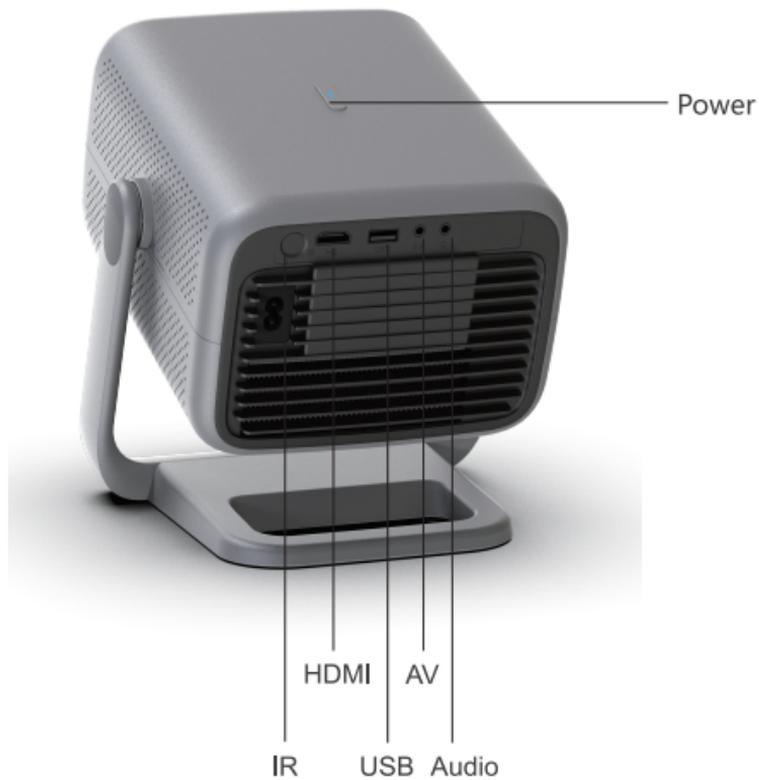



# Installation

## Choosing a location

Before choosing an installation location for your projector, take the following factors into consideration:


- Size and position of your screen
- Electrical outlet location
- Location and distance between the projector and the rest of your equipment

You can install your projector in the following ways

### 1. Front-Desktop:

Select this location with the projector placed near the floor in front of the screen. This is the most common way to position the projector for quick setup and portability. Turn on the projector and make the following settings:


Setting >Projection Settings >Projection Method >Front-Desktop



### 2. Front Ceiling:

Select this location with the projector suspended from the ceiling in front of the screen. Turn on the projector and make the following settings:

Setting >Projection Settings >Projection Method >front ceiling

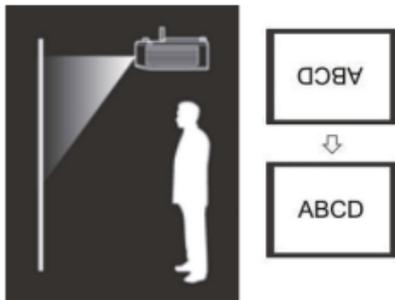

# Operation


## Starting up the projector

1. Plug the power cable into the projector and a power outlet. Turn on the power outlet switch (where fitted). The POWER indicator light on the projector lights red after power has been applied.




Please use the supplied power cable to avoid possible dangers such as electric shock and fire

2. Press the power button on the projector or remote control to start the projector. As soon as the lamp lights up. The POWER indicator remains blue when the projector is turned on. The fans start operating, and a start-up image is displayed on the screen while it warms up. The projector does not respond to further commands while it is warming up. Adjust the image:

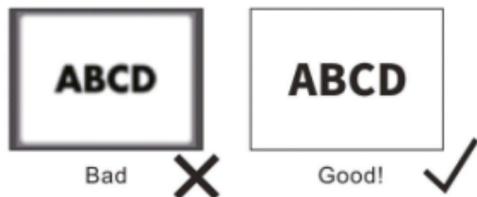

## Selection signal

Users need to select the correct signal input source before accessing the computer TV, set-top box, game box, dvd select the home page. There will be a drop-down selection menu as shown below.

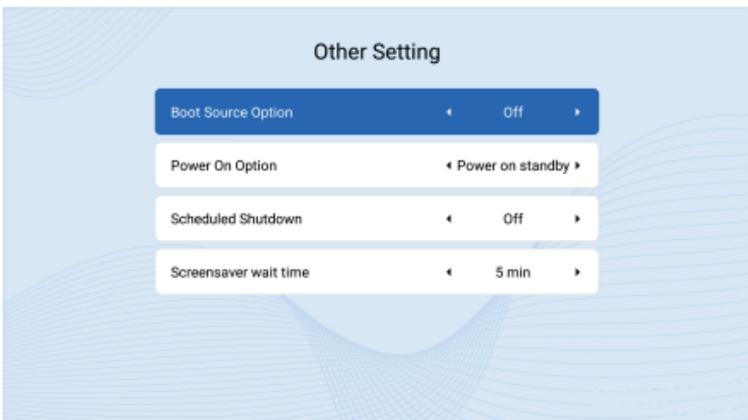


## Connecting HDMI devices

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) supports uncompressed video data transmission between compatible devices like Laptop, DTV tuners, DvD players, Blu-ray players and displays over a single cable. You should use an HDMI cable when making a connection between. The user first connects to the wifi or sets the hotspot, and can watch the video online after connecting to the network. The projector and HDMI devices. HDMI device: Laptop, DVD player, digital tuner, Chromecast, Fire TV etc




## Connecting AV devices

Connect the DVD, DTV Tuner, etc with AV output devices DVD Player, DTV Tuner, etc.

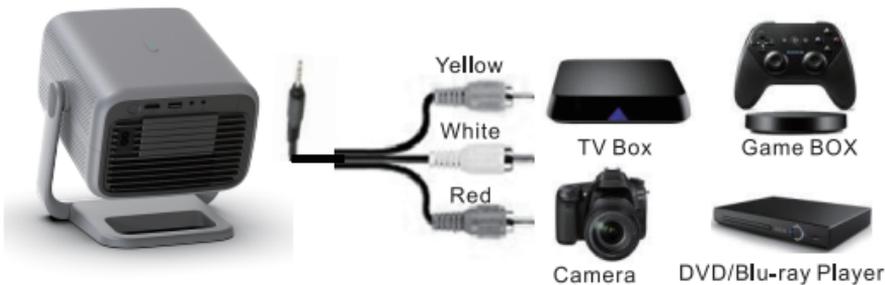

## Homepage

YouTube, Netflix, Google, File explorer, setting, Apps and Source are shown on homepage. The Source is the entrance of external device. The user clicks on the "App store" to download the application.

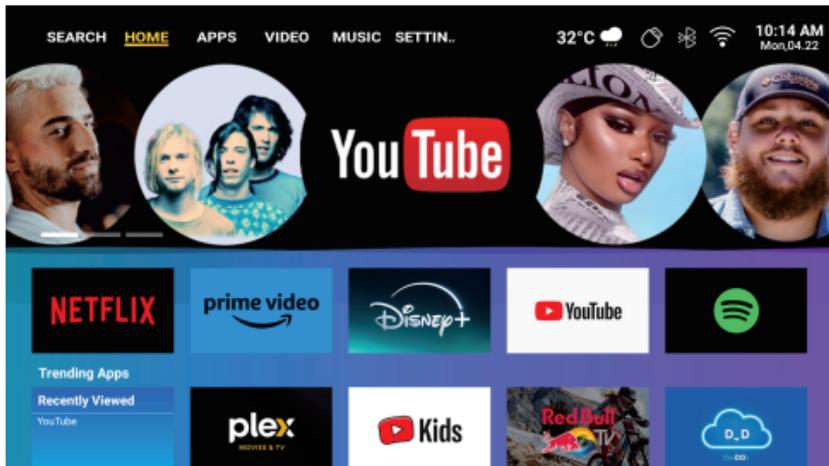

# Eshare & AirPlay Mirroring

To connect an Android Mobile/Pad with a Projector Based on WiFi-Display Technology

Rotacast

## Miracast

To connect an Android Mobile/Pad with a Projector Based on WiFi-Display Technology




1. On your Android Mobile/Pad, open the setting menu
2. Access your display settings or screen-mirroring
3. Select your Miracast receiver: projector-970c

Make sure that your iOS device is connected to the same network as your projector.

Rotacast



Make sure that your iOS device is connected to the same network as your projector.



1. On your iOS device, open Control Center and tap Screen Mirroring.




2. Looking for devices that can be mirrored on.



3. Select projector-970c from the list.

# Setting

User's basic settings and application management and software versions, network settings, Bluetooth settings, projection settings, language settings, date settings, application management, system updates, other settings, about this machine.

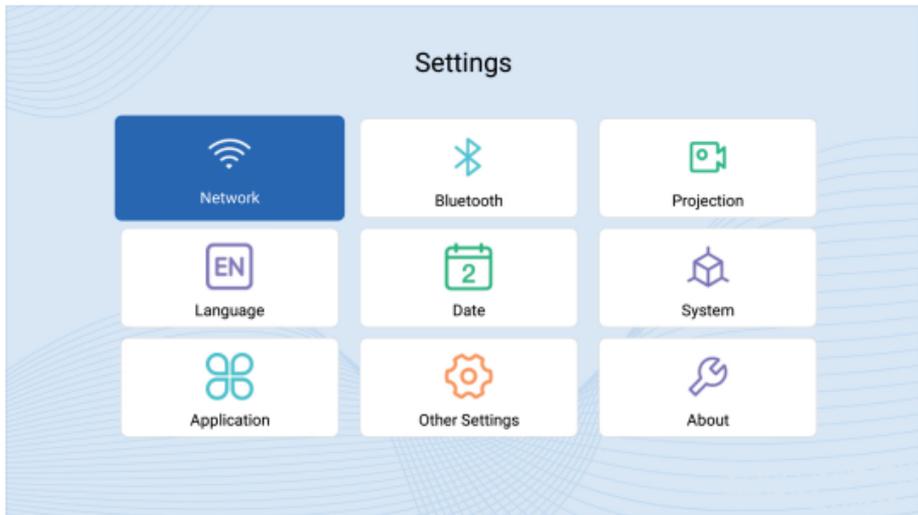


## WIFI settings

The user first connects to the wifi or sets the hotspot, and can watch the video online after connecting to the network.





## Bluetooth

Connect Bluetooth devices, Bluetooth phones, Bluetooth speakers, Bluetooth headsets, etc.

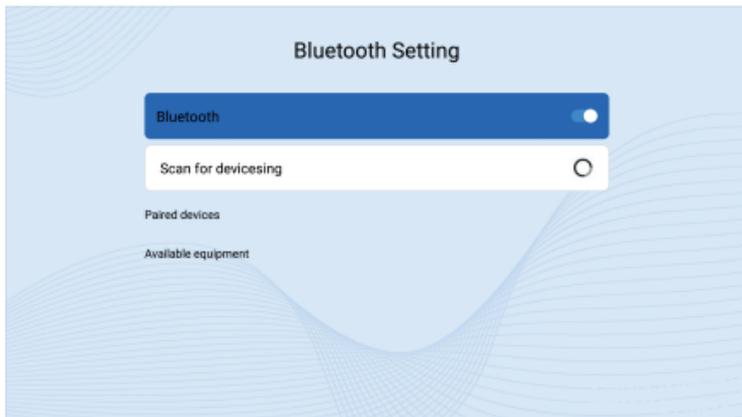

## Projection settings

The user can adjust the installation mode to cast or rear projection.  
The keystone correction can be up and down or left and right or fourpoint trapezoid. The automatic keystone correction is turned on or off. The infinite zoom can adjust the horizontal and vertical scaling

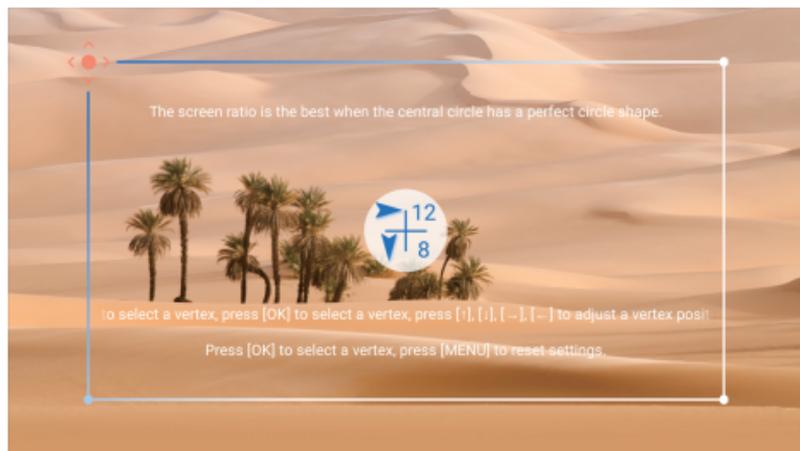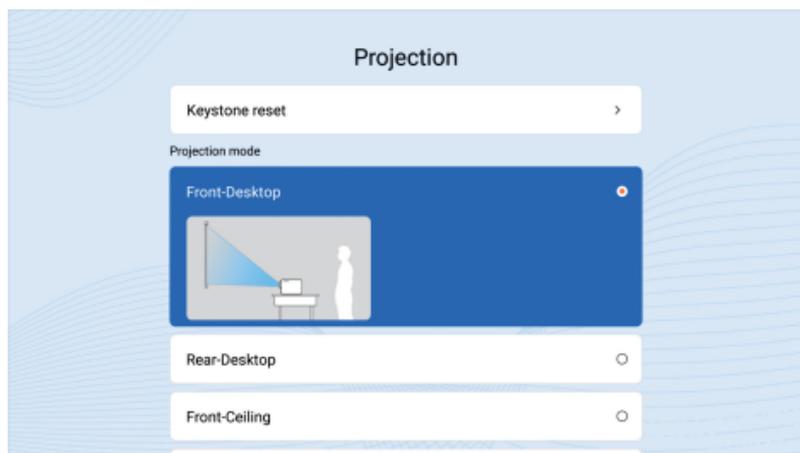


## Language settings

Users can choose any language. By default, the product is in english version



## About this machine

- 1.The version number and MAC address information of the machine.
- 2.Factory Data Reset

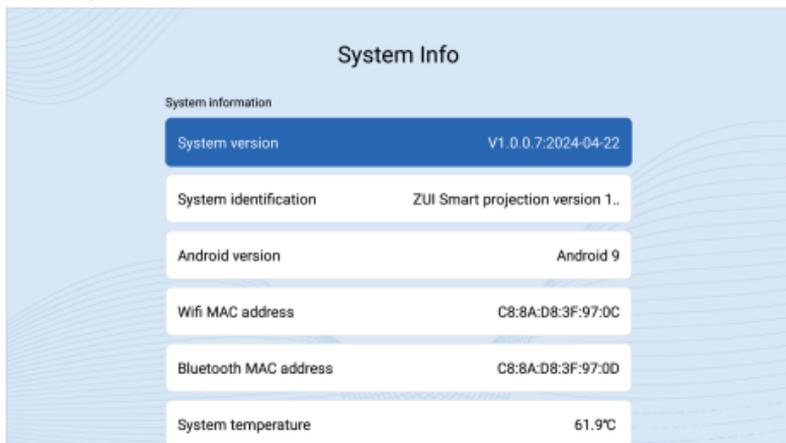

# **WARNING!**

1. Use this product only for intended use as described in this manual.
- 2.No peeking into the lens while projectors is working.
- 3.No cloth, or any other material that could stockventilation holes of the projector.
- 4.No water-proof function for this projector ,no suchapparatus as vase or cup should be put around theprojector.
- 5.Projector should be stocked and used at dry and cleancondition.
- 6.Please turn of f the projector and cut of f the power supply,if it is not used for along time.
7. Please use factory original foam and other shockproofmaterial while transporting.
- 8.If projector defected, do not attempt to repair it byyourself. Please contact with your distributor or factorydirectly.
- 9.To avoid risk of electronic shock, do not disassembleor repair the device.Incorrect repair may cause risk ofelectronic shock or injury to people during operating.

**Thanks for reading!**

## **Kullanıcının Dikkatine**

- 1-) Ürünün garanti süresi içerisinde orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.
- 2-) Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri Numarası okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.
- 3-) Ürünü düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz; üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz; uzak tutunuz; nem, toz, vb. ortamlardan koruyunuz. Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI sayılmaktadır.
- 4-) Bu garanti belgesi sadece üzerinde yazan ürün modeli için geçerlidir.
- 5-) Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- 6-) Yetkili servis elemanlarından başka kişi ya da kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır.
- 7-) Ürüne ilgili bir sorun olduğunda satın aldığınız bayii aracılığıyla teknik servisimize gönderebilirsiniz.
- 8-) Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız

## **Hasar Teknik Desteği**

Garanti kapsamındaki ürünün yetkili servisin dışındaki herhangi bir teknik servis yerinde ya da kendiniz tarafından ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır.

Aşağıdaki şartlardan biri veya hepsi olması durumunda yetkili teknik servisimizden hizmet alınız. Ama öncesinde ürünü güç kablolarından ve bağlantı kablolarından çıkarınız.

1. Sıvı dökülüp yada içine obje kaçtığına ,
2. Suya maruz kaldığına ,
3. Çalıştırma talimatları uygulandığı halde çalışmadığına yada performansında beklenmedik bir değişiklik görüldüğünde,
4. Ürünün düşürülmüş yada zarar görmüş olduğu durumda

## **Kullanım Hatalarına İlişkin Örnekler**

1. Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmamasından

kaynaklanan hatalar.

2. Ürün sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman kısa devre yapabilir.
3. Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.
4. Kullanıcı yada yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip yada çıkarılması.
5. Cihazlara dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.
6. Cihazın seri numarasının tahrip edilmesi yada sökülmesi.
7. Orijinal yedek parça yada sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar.
8. Yangın , yıldırım , sel , su basması , deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlarda.

### **Periyodik bakım gerektiren durumlar**

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen durumlara dikkat edildiği müddetçe bakım gerektirmemektedir. Ürün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili servisler tarafından yapılacaktır.

### **Bakım, onarım ve kullanmada uyulması gereken kurallar**

1. Tozlu ortamlarda tozlanmasını engelleyecek örtü kullanınız
2. Alt tarafta bulunan vidaları sökmeyiniz
3. Tuşlara sert basmayınız
4. Üzerine sıvı türü nevi ürünleri dökmeyiniz
5. Üzerine ağır malzeme bırakmayınız

### **Taşıma sırasında dikkat edilecek hususlar**

Cihazı dikkatlice kutusundan çıkarın ve tüm aksesuarları kaybolmamaları için kutunun içinde muhafaza edin.Cihazı nakliye hasarı olasılığına karşı kontrol edin.Eğer cihazınız hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendirin.Eğer cihaz doğrudan size gönderildiyse , gecikmeden Gönderen firmaya bilgi verin. Yalnızca alıcı (cihazı alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir. Cihazı ileride taşıma olasılığına karşı orijinal kutuyu ve paket materyallerini saklayın.

1. Ateş ve darbelerden koruyunuz,ıslak ve rutubete maruz bırakmayınız.

2. Yüksek dereceli sıcaklıklardan uzak tutunuz
3. Ürün kutusunun orijinal kutusu içerisinde yada koruyucu köpük maddelerle taşınmalıdır.

### **Güvenlik Talimatları**

**Talimatları oku:** Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.

**Temizleme:** Temizlemeden önce ürünün PC bağlantısından çıkartılmalıdır.Sıvı temizleme malzemeleri kullanmayınız.Temizlik için nemli bez kullanınız.

**Yerleştirme:** Başka bir objenin üstüne yada sabit olmayan bir masanın üstüne ürünleri koymayınız.Ürün düşebilir,zarar görebilir.

**Sıvı ve nem:** Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız.

**Isı:** Direk güneş ışığında maruz bırakmayınız

**Objeye ve sıvı girişi:** Ürün içine obje sokmayınız.Ürün üzerine sıvı dökmeyiniz.

**Hizmet:** Ürünün kapaklarını açarak tamir etmeye çalışmayınız.Yetkili servisin müdahalesini bekleyiniz.

**Parçaların değiştirilmesi:** Parçaların değiştirilmesi yetkili servisler tarafından yapılır.Tarafınızca yapacağınız değiştirilmiş parçalar ürüne hasar verebilir.

**Not:**Kullanım ömrü 7 yıldır.

### **ÜRETİCİ:**

**Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd**

ADRES: Flat/Rm 170117/F , Henan Building. NO. 90, Jafee Road,Wanchai, China

**İthalatçı Firma/ Yetkili servis istasyonu/Yetkili Temsilci Firma**

**Rampage Teknoloji A.Ş.**

Firmanın Adresi: Deliklikaya Mah. Fersah Cad. No:136 Arnavutköy/İstanbul/ Turkey

**Tel:** . 444 7 899

**E-mail:** info@rampage.com.tr

**Web:** www.rampage.com.tr

www.segment.com.tr

**Menşei:** Made in P.R.C.(Çinde Üretilmiştir.)



# GARANTİ BELGESİ

## WARRANTY CARD

İKİ YIL SÜREYLE FİRMA GARANTİSİNDEDİR.

**İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA**

Rampage Teknoloji A.Ş.

**Firmanın Adresi:** Deliklikaya Mah. Fersah Cad. No:136 Arnavutköy/istanbul/  
Turkey

**Manufacturer/Üretici Firma:** Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

**Address:** Flat/rm 170117/f, Henan Building. No. 90 Jafee Road, wanchai, China

**Tel:** . 444 7 899

**E-mail:** destek@segment.com.tr

**Web:** www.rampage.com.tr

www.segment.com.tr

**İmza ve Kaşesi** :

 **RAMPAGE**  
**RAMPAGE TEKNOLOJİ A.Ş.**  
Deliklikaya Mahallesi Fersah Caddesi No:136  
Arnavutköy/İSTANBUL  
V.D: Büyükdere Bulvarı No: 7580621189

MALIN

CİNSİ : **Full HD Projeksiyon Cihazı**

MARKASI : **EVEREST**

MODELİ : **PJ05**

BANDROL ve SERİ NO :

TESLİM TARİHİ ve YERİ :

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İş Günü

GARANTİ : 2 Yıl

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TEL-FAKS :

FATURA TARİHİ ve NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :

GARANTİ ŞARTLARI

- 1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ...2.....yıldır.
- 2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;  
a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

Haklarından birini kullanabilir.

4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilden sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur.

6)Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren Başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



## EC DECLARATION OF CONFORMITY /UYGUNLUK BEYANI

SHENZHEN SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD

ADD: Flat/Rm 170117/F, Henan Building. NO. 90, Jafee Road, Wanchai, China

TEL: 852-3115-8800EXT.28827 FAX: 852-3115-8801

We/ Biz

Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES: Flat/Rm 170117/F, Henan Building. NO. 90, Jafee Road, Wanchai, China

**CİNSİ** : Full HD Projeksiyon Cihazı

**MARKASI** : EVEREST

**MODELİ** : PJ05

The above-mentioned products produced by us under our own responsibility  
Bizim tarafımızdan üretilen yukarıda belirtilen ürünler kendi sorumluluğumuzdadır;  
**Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd**

ADRES: Flat/Rm 170117/F, Henan Building. NO. 90, Jafee Road, Wanchai, China

Bu uygunluk beyanı aşağıdaki harmonize edilmiş standartlara uygunluğuna dayanmaktadır

The above mentioned product have been tested by us with listed standards and found in compliance with the following European Directives./ Radio Equipment Directive 2014/53/EU,

### Test Standards

EN60950-1 :2006+A1 | :2009+A1 :201 0+A1 2:2011 +A2:201 3

EN 62479: 2010

(Draft) ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)

(Draft) ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

EN 55032:2015+AC : 2016 // EN 55035:2017

EN 61 000-3-2: 2014 // EN 61 000-3-3: 2013

ETSI EN 300 328 V2.1 .1(2016-11)

Year of the CE marking/ CE işaretinin yapıldığı yıl: 2015 In accordance with the following EU directives

Aşağıdaki AB direktifleri uyarınca: Radio Equipment Directive 2014/53/EU,  
Date : 2019

Signed by the manufacturer or on behalf of the manufacturer:

Üretici tarafından veya üretici adına imza:

**Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd**

ADRES:Flat/Rm 170117/F, Henan Building.NO.90,Jafee Road, Wanchai, China

Contact person / İlgili kişi: KELLY WANG

Engineer/ Ünvan: Mühendis



CE

IMP. İTHALATÇI: Rampage Teknoloji A.Ş.  
MAN./ ÜRETİCİ: Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd  
[www.rampage.com.tr](http://www.rampage.com.tr)/[www.segment.com.tr](http://www.segment.com.tr)

