

stf

Allure

BOCINA 8" X 2 INALÁMBRICA
PORTÁTIL CON LUZ LED RGB

ST-S12544

¡HEY! QUE COOL QUE ESTÉS
ESTRENANDO TU NUEVA
BOCINA INALÁMBRICA
ALLURE 8" X 2 DE STF®.



¿Te imaginas que fueras el propio DJ de tu vida, musicalizando cada momento épico o divertido? Pues con la magia de nuestros ingenieros guapachosos y expertos en música, ahora puedes llevar tu soundtrack a donde quiera que vayas.

Con un sonido que te pone la piel chinita y funciones prácticas, la bocina Allure es tu aliada para cada plan, siempre lista para una nueva aventura.

¡Así que sube el volumen y prepárate para el ritmo inigualable de STF®!

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BOCINA, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES.

PARA ASEGURAR UN RENDIMIENTO ÓPTIMO, POR FAVOR ASEGÚRATE QUE ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADO ANTES DE USARLO.

IMPORTANTE: ANTES DE USAR TU BOCINA, LEE EL MANUAL DE USUARIO. LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES

*1. ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL.
2. ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE DE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.*

stf

01.
Contenido del empaque

02.
Diagramas de la bocina

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Función True Wireless (TWS) / Reproducción de audio / Entrada de audio auxiliar 3.5 mm / Función de memoria USB / Función radio FM / Iluminación LED / Ecualizador / Indicaciones sobre la bocina

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina Inalámbrica.....1 pieza
02. Cable de carga.....1 pieza
03. Guía de usuario.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE LA BOCINA

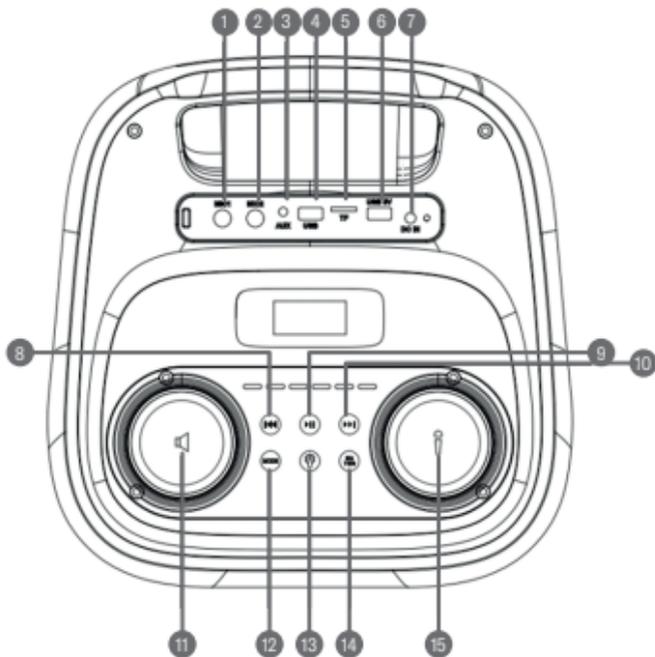

1. ENTRADA DE MICRÓFONO 6.3 MM
2. ENTRADA DE MICRÓFONO 6.3 MM
3. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM
4. ENTRADA DE MEMORIA USB
5. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
6. SALIDA DE CARGA USB 5 V
7. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN
8. REGRESAR CANCIÓN
9. REPRODUCIR / PAUSAR CANCIÓN
10. SIGUIENTE CANCIÓN
11. PERILLA DE VOLUMEN GENERAL
12. CAMBIO DE FUNCIÓN
13. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO
14. ECUALIZADOR / CONEXIÓN TWS
15. PERILLA DE VOLUMEN DE MICRÓFONO

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.3

Alcance inalámbrico: 10 m

Conexión inalámbrica TWS: Si

Diámetro del tweeter: 3" (7.62 cm) x 2

Diámetro del altavoz: 8" (20.32 cm) x 2

Impedancia: 4 ohm

Potencia de salida: 60 W

Presión sonora: 100 dB SPL

Rango de frecuencia: 75Hz - 18 kHz

Capacidad de la batería: 5 400 mAh

Tiempo de reproducción: 3 h

Tiempo de carga: 3 h

Alimentación: 5 Vcc 1A

Entrada de carga: Tipo C

Entrada de memoria: USB, Micro SD

Almacenaje de memoria: 64 GB

Radio FM: Si

Entrada de audio auxiliar: 3.5 mm x 1

Entrada de micrófono: 6.3 mm x 1

Tipo de iluminación: LED RGB

Funciones adicionales: Función de power bank

INSTRUCCIONES DE USO

Encendido y apagado

01. Para encender la bocina presiona el botón de encendido y apagado durante 3 segundos, escucharás un sonido indicando que encendió.

02. Para apagar la bocina presiona el botón de encendido y apagado durante 3 segundos.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo CONEXIÓN INALÁMBRICA se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFERIRAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar: **STFALLURE 8 x 2**.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESALA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES

Función True Wireless (TWS)

01. Enciende ambas bocinas presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

02. En una de las bocinas, mantén presionado durante 4 segundos el botón EQ / TWS.

03. Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectaron exitosamente.

NOTA: ES IMPORTANTE QUE NO TENGAS CONECTADO NINGÚN DISPOSITIVO INALÁMBRICO (CELULAR, TABLET, LAPTOP, ETC.) ANTES DE LA CONEXIÓN TRUE WIRELESS

NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO

Reproducción de audio

01. Para ir a la siguiente canción, presiona una vez el botón siguiente canción.

02. Para regresar a la canción anterior, presiona una vez el botón canción anterior.

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar.

04. Para bajar o subir el volumen, gira la perilla de volumen general.

Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

01. Enciende tu bocina presionando el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente, presiona el botón cambio de función hasta que escuches la función de entrada de audio auxiliar.

02. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente.

03. Para bajar o subir el volumen, gira la perilla de volumen general.

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Función de memoria USB / Micro SD

01. Enciende tu bocina presionando el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente, presiona el botón cambio de función hasta que escuches la función de entrada de memoria USB / Micro SD inserta una memoria USB o memoria Micro SD en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

02. Para ir a la siguiente canción, presiona una vez el botón siguiente canción.

03. Para regresar a la canción anterior, presiona una vez el botón canción anterior.

04. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar.

05. Para bajar o subir el volumen, gira la perilla de volumen general.

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO MP3, O WMA, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.

NOTA: LA CAPACIDAD MÁXIMA SOPORTADA EN LAS MEMORIAS ES DE 64 GB

Función de radio FM

01. Enciende tu bocina presionando el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente, presiona el botón cambio de función hasta que escuches la función de radio FM.

02. Para escanear las estaciones de radio FM, mantén presionado durante 3 segundos, el botón de reproducir / pausar.

03. Para ir a la siguiente estación de radio FM, presiona una vez el botón siguiente canción.

04. Para regresar a la estación de radio FM anterior, presiona una vez el botón canción anterior.

05. Para bajar o subir el volumen, gira la perilla de volumen general.

Función de micrófono

En cualquiera de las funciones, conecta un micrófono en las entradas de micrófono 6.3 mm.

Iluminación LED

En cualquiera de las funciones, presiona el botón de encendido / apagado para intercambiar entre los diferentes modos de iluminación LED.

Ecualizador

Encualquiera de las funciones, presiona brevemente el botón de EQ / TWS para intercambiar entre los 6 tipos de ecualización.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA INALÁMBRICA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido

transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

07. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.



MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícale vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.