



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Soundcore ilovasini yuklab oling va EQ sozlamalarini o'zgartirish, O'yin rejimini sinab ko'rish, tegishli boshqaruv va yorug'lik effektlarini sozlash, dasturiy ta'minotni yangilash hamda boshqa ko'plab funksiyalarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ling.

Agar quloqchiningiz soundcore ilovasi bilan ulanmasa, ilovani qayta o'rnating yoki mobil ilova do'konida mavjud bo'lgan so'nggi versiyasiga yangilang.


Ushbu havolani bosib yuklab oling: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Umumiy ko'rinish

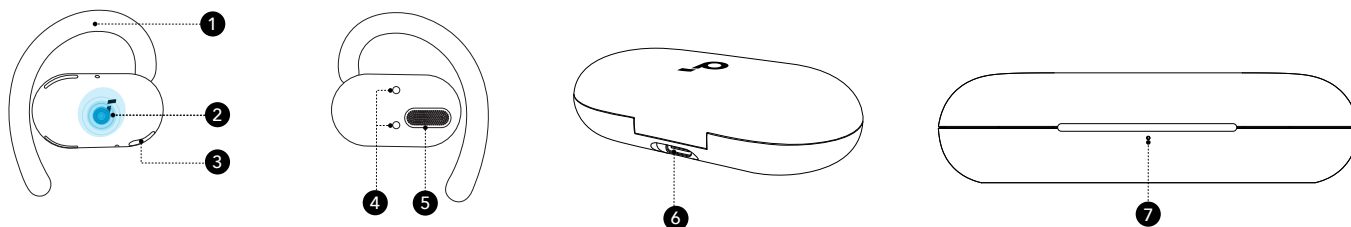

1. Sozlanadigan quloq ilgagi
2. Sensorli maydon
3. Moslashtiriladigan LED yorug'lik
4. Yuklash kontaktorlari
5. Ovoz chiqish joyi
6. USB-C Zaryadlash Porti
7. Quvvatlash korpusi ko'rsatkichi

Quvvatni yoqish va juftlash

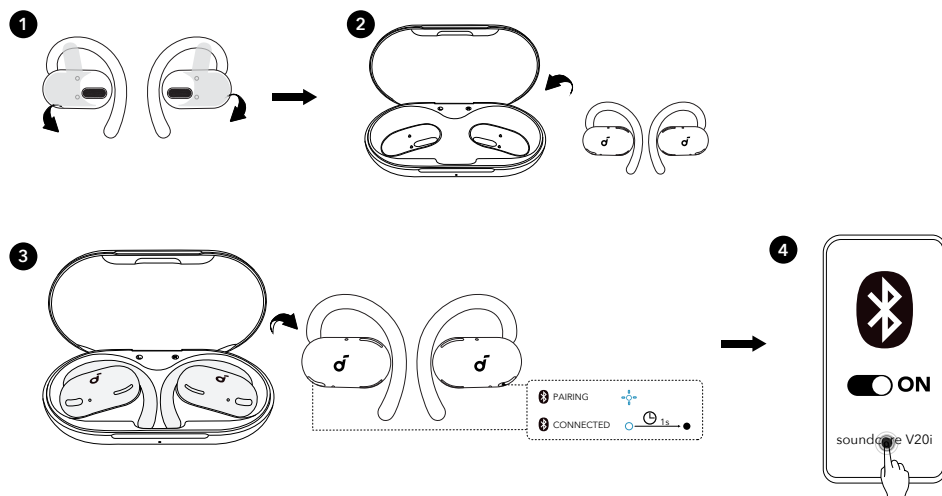


1. Dastlabki foydalanishda quloqchindagi izolyatsion stikerlarni olib tashlang.
2. Quloqchinni quvvatlash qutisiga qaytaring.
3. Quloqchinni yana chiqarib oling. Naushniklar avtomatik ravishda yoqiladi va Bluetooth ulanish rejimiga o'tadi. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan "**soundcore V20i**" ni tanlang va ulaning. Juftlash jarayonida ikkala quloqchindagi LED chiroqlar ko'k rangda miltillaydi. Juftlash muvaffaqiyatli amalga oshirilgandan so'ng, LED chiroqlar yonadi ikkala quloqchin ham 1 soniya davomida yonib turadi va keyin o'chadi. Quloqliklar ulanib bo'lgandan so'ng, agar qurilmangizdan juftlashuv tarixi o'chirilmagan bo'lsa, quvvatlash qutisini

ochib, quloqliklarni olganingizda, ular avtomatik ravishda qurilmangizga qayta ulanadi.


* Naushniklar faqat qutidan chiqarilganda yoqiladi.

Qo'lda juftlash

Bluetooth ulanish rejimiga qo'lda o'tish uchun, ikkala quloqchinnlarni zaryadlovchi qutidan oling, so'ng ikkala quloqchinning sensorli joylarini bir vaqtning o'zida 3 soniya davomida bosib ushlab turing. Bu vaqtda quloqchinlar juftlash rejimiga o'tadi.

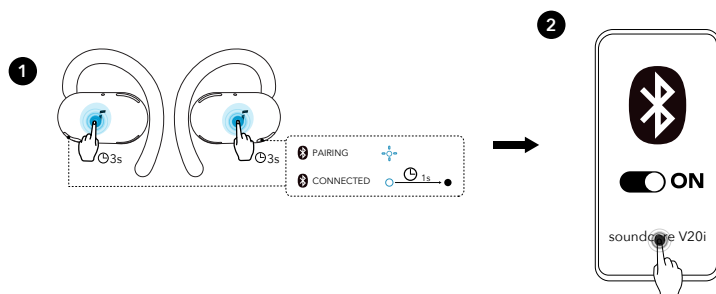

DUAL CONNECTIONS - ИККИТА УЛАНИШ

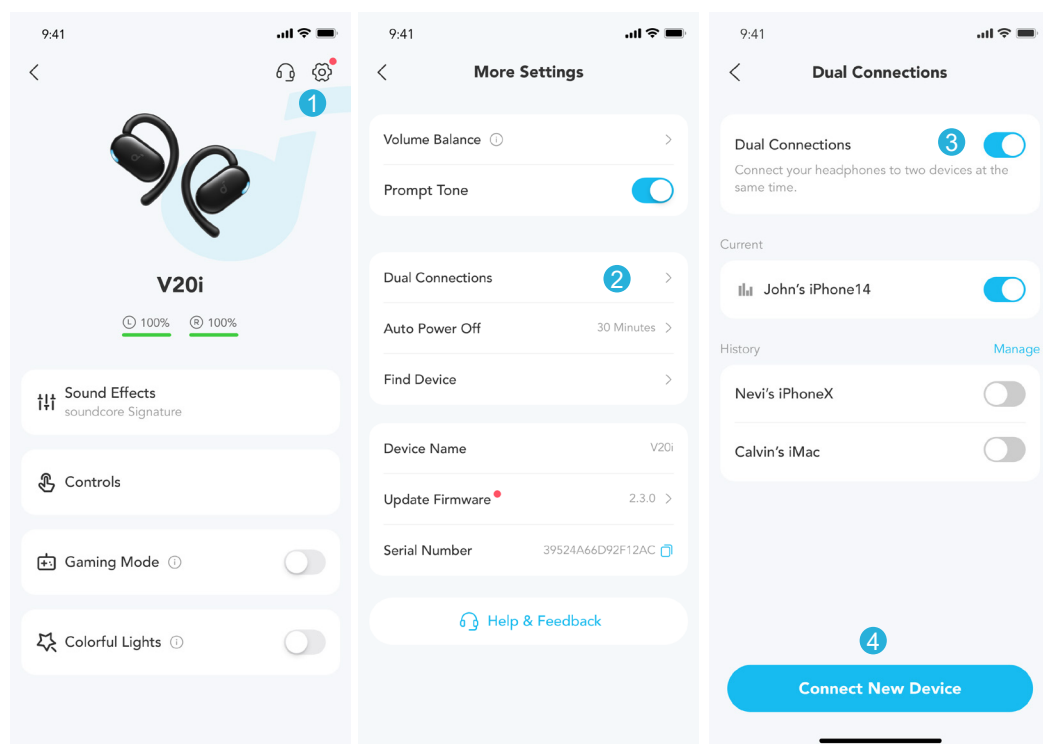

1-usul: soundcore ilovasidan foydalanish


Soundcore ilovasida, ilovaning interfeysi yuqori o'ng burchagidagi Sozlamalar belgisini bosib. Keyin tanlang **Dual aloqalar > Dual aloqalarni yoqish > Yangi qurilmani ulash**.

2-usul: Ikkinchi qurilma bilan qo'lda ulash

Quloqchinnlarni taqib turganingizda, har ikki quloqchinning sensor boshqaruv zonasini 3 soniya davomida bosib ushlab turing, pairing rejimiga kirish haqidagi ovozli bildirishni eshitmaguningizcha. Keyin ikkinchi qurilma bilan bog'lanishni davom ettirishingiz mumkin.


* Ikki bog'lanish xususiyati odatda standart tarzda yoqilgan bo'ladi.

KIYISH

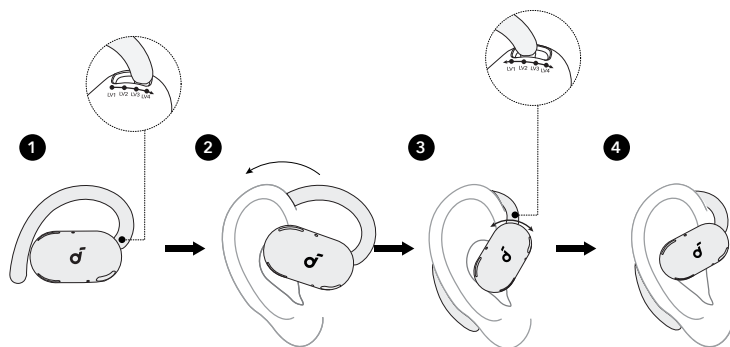

1. Naushniklarni olib, quloq ilgagini to'liq o'ngga LV4 holatiga (eng katta egilish) suring.
2. Quloq ilgichlarini qulog'ingizning aurikulasi bo'ylab aylantirib, to'g'ri joylashuvni ta'minlang.
3. Quloqchinlarni taqqaningizda, quloq ilgachlarini to'rt daraja orasida oldinga va orqaga siljitishingiz mumkin eng qulay mos tushuv.


Ovoz effektlari

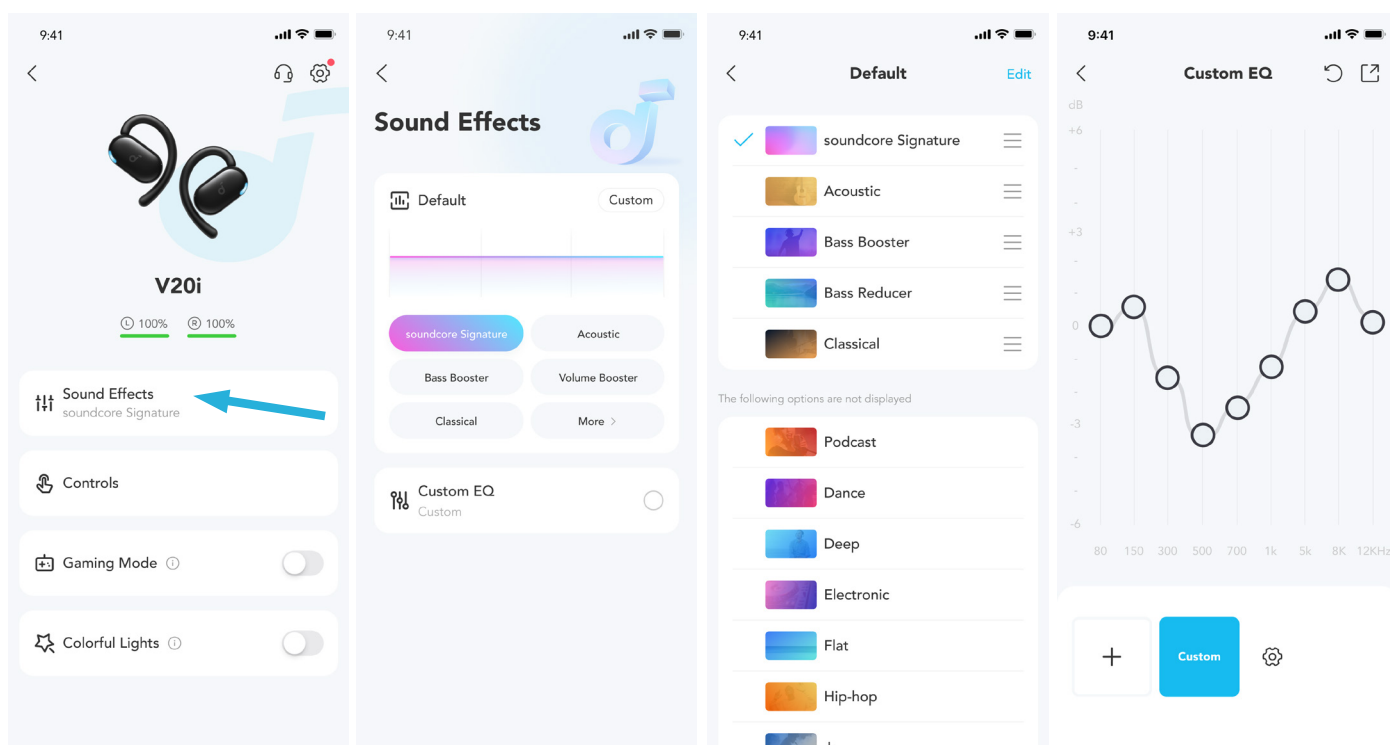

Soundcore ilovasida standart tovush effekti "soundcore Signature" bo'lib, bu soundcore jamoasi tavsiya etgan maxsus oldindan sozlashdir. Biz turli holatlar uchun 22 ta EQ oldindan sozlamalarini taklif qilamiz. Siz o'zingizning xohishingizga qarab ushbu oldindan o'rnatilgan rejimlar o'rtasida o'tishingiz mumkin.

Bundan tashqari, siz "Custom Equalizer" sahifasida sakkizta slaydarni sozlash orqali o'zingizning ovoz profilini yaratishingiz mumkin.

TEGINISH BOSHQARUVI

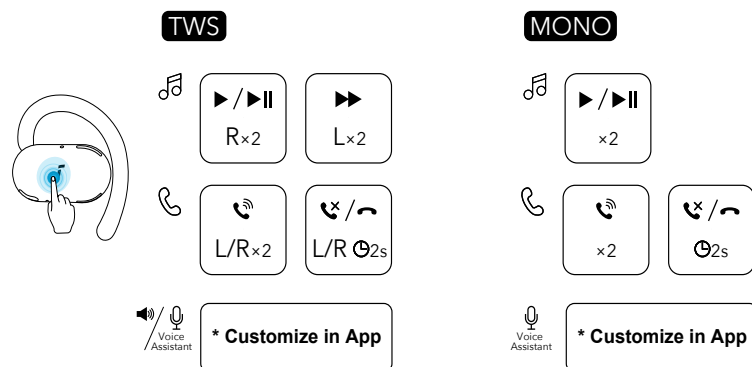


×2: Ikki marta bosning 2s: 2 soniya davomida bosib turing
Siz soundcore ilovasida boshqaruvlarni sozlashingiz mumkin.

		TWS rejimi	Mono rejimi
	Oynatish / To'xtatish	Ikki marta bosish (R)	Ikki marta bosning
	Oldingi trek	*soundcore ilovasida sozlash	/
	Keyingi trek	Ikki marta bosish (L)	
	Javob	Ikki marta teging (L/R)	Ikki marta bosning
	Qo'ng'iroqni rad etish/ Qo'ng'iroqni yakunlash	2 soniya davomida bosning va ushlab turing (L/R)	2 soniya bosib turing
	Ovozini oshirish	*soundcore ilovasida sozlash	*soundcore ilovasida sozlash
	Ovozni pasaytirish		
	Ovozli yordamchini yoqing	*soundcore ilovasida sozlash	*soundcore ilovasida sozlash


Soundcore ilovasida Touch boshqaruvlarini sozlang

* Hozirgi foydalanuvchi interfeysi tasvirlari faqat ko'rgazmali maqsadlar uchun. Haqiqiy ekran mazmuni turli dasturiy ta'minot versiyalariga asoslangan holda farq qilishi mumkin.

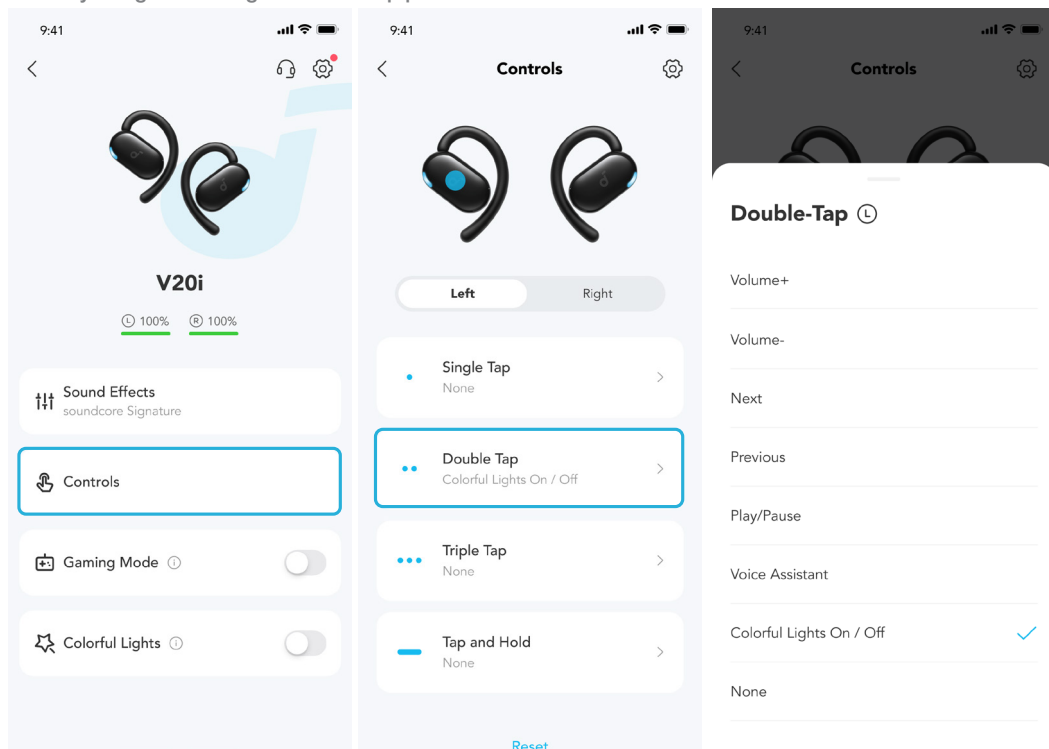

Bosh sahifada "**Boshqaruv tugmalari**"ga teging, chap yoki o'ng quloqchalar uchun tegib boshqarish harakatlarini quyidagicha moslashtirishingiz mumkin: **ovozni oshiring/paslating, qo'shiqlarni almashtiring, musiqani o'ynating/to'xtating, ovozli yordamchini yoqing, va rangli chiroqlarni yoqing/o'chiring.**


ZARYAD QILISH

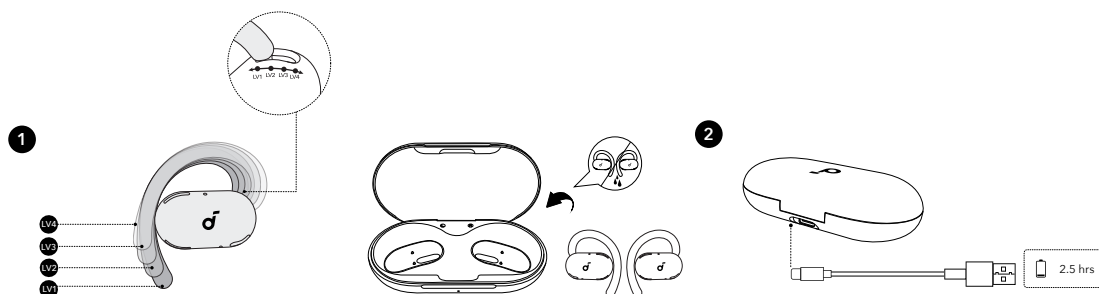

1. Quloq ilgaklarini LV1 holatiga qaytaring, keyin naushniklarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va uni yoping.
 - Quloqchinlarni va USB-C quvvatlash portini to'liq quritib, keyin quvvatlang.
2. Quvvatlash qutisini taqdim etilgan USB-C zaryadlash kabeli yordamida quvvat manbaiga ulang.

* Qadoqlash qutisini to'liq quvvatlantirish taxminan 2,5 soat davom etadi..


O'CHIRISH

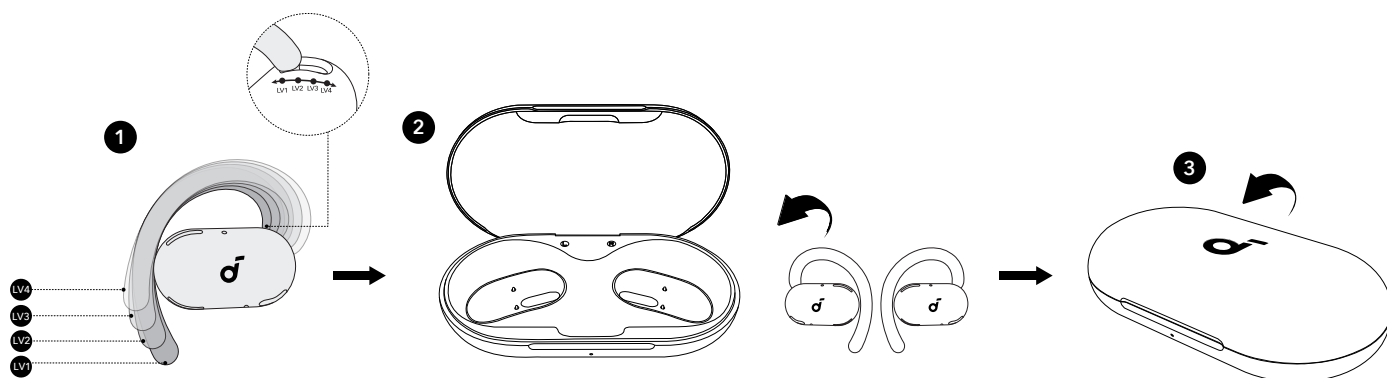

Quvvatni o'chirish uchun har ikkala quloqchinni zaryadlash qutisiga qaytaring. Iltimos, ikkala quloqchin ilgaklarini ham LV1 holatiga qaytarganingizga e'tibor bering, shunda ular quvvatlash qutisiga sig'adi.

* The earbuds will automatically power off after 30 minutes if they are not connected. Davomiyligi quyidagicha bo'lishi mumkin soundcore ilovasida moslashtirilgan.


QAYTA TIKLASH

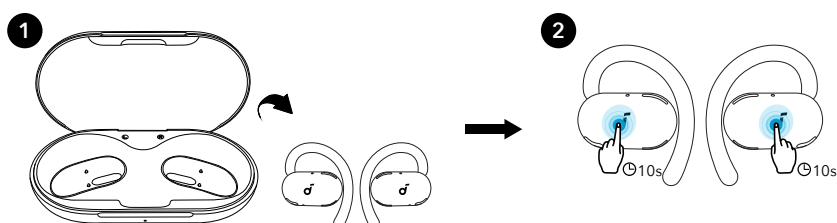

Agar quloqchinlar bir-biri yoki boshqa qurilmalar bilan ulanishda muammo yuzaga kelsa, ularni qayta o'rning. Zaryadlash qutisidan quloqchinlarni oling, so'ng ikkalasining sensorli joylariga bir vaqtning o'zida 10 soniya davomida bosib turing, ovozli ogohlantirishni eshitguningizcha. Hozirda, sizning quloqchiningiz muvaffaqiyatli tiklandi.

LED YORUG'LIK QO'LLANMASI

Batareya darajasini tekshirish uchun:

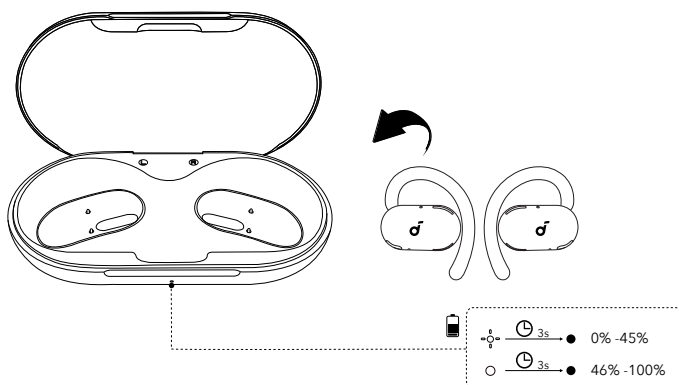


Quloqchinlarni quvvatlash qutisiga qaytarganingizda, quvvatlash qutisi indikator qutining qolgan batareyasini ko'rsatadi:

Batareya darajasi 0% dan 45% gacha bo'lganda, ko'rsatkich uch marta miltillaydi va keyin o'chadi.

Batareya darajasi 46% dan 100% gacha bo'lganda, indikator uch soniya davomida yonib turadi va keyin o'chadi.

Zaryad olayotganda:

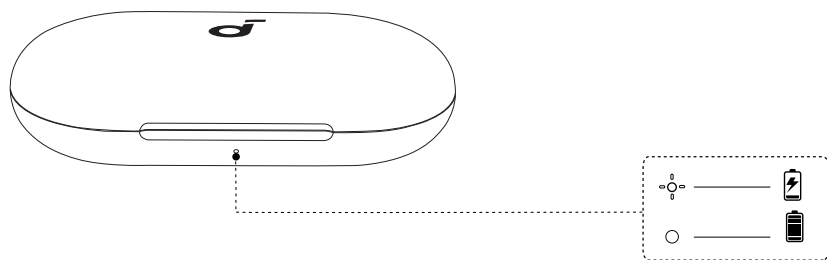


Zaryad olayotganda, zaryad qutisi indikatorini miltillab turadi. Quvvatlash tugallanganda, ko'rsatkich chirog'i doim yonib turadi.

Naushniklardagi rang-barang chiroqlar


* Hozirgi foydalanuvchi interfeysi tasvirlari faqat ko'rgazmali maqsadlar uchun. Haqiqiy ekran mazmuni turli dasturiy ta'minot versiyalariga asoslangan holda farq qilishi mumkin.

Ikki quloqchinlardagi rang-barang yorug'lik effektini soundcore ilovasi orqali yoqish kerak.

Siz to'rtta yorug'lik effektidan birini tanlashingiz mumkin: **Yorug'lik yoqilgan**, **Nafas olish**, **Miltiylash**, **Musiqa ta'qib qiladi**. **Ko'proq sozlamalar** ustiga bosib, yoritishni, davomiyligini, ranglarni va shakllarni moslash uchun.

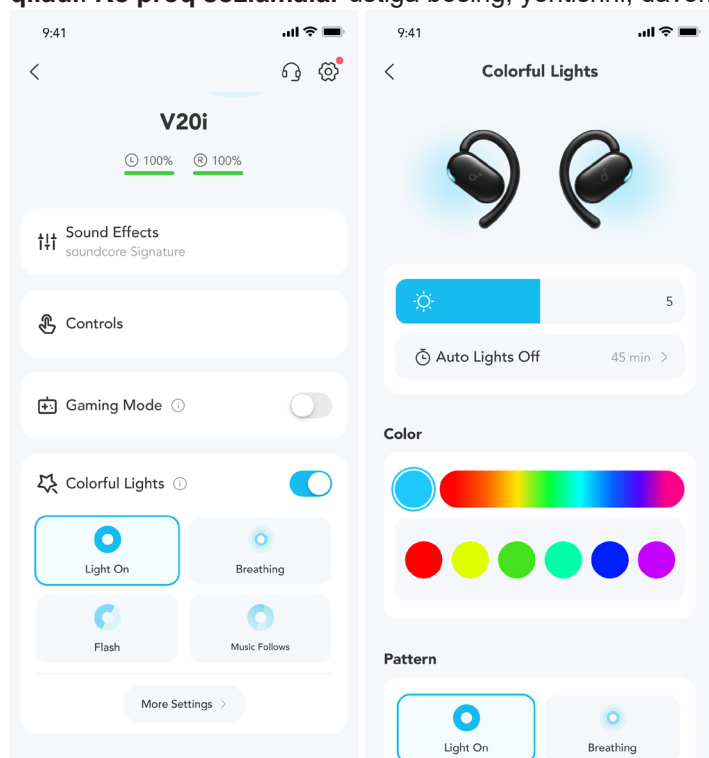

FIRMWARE YANGILASH

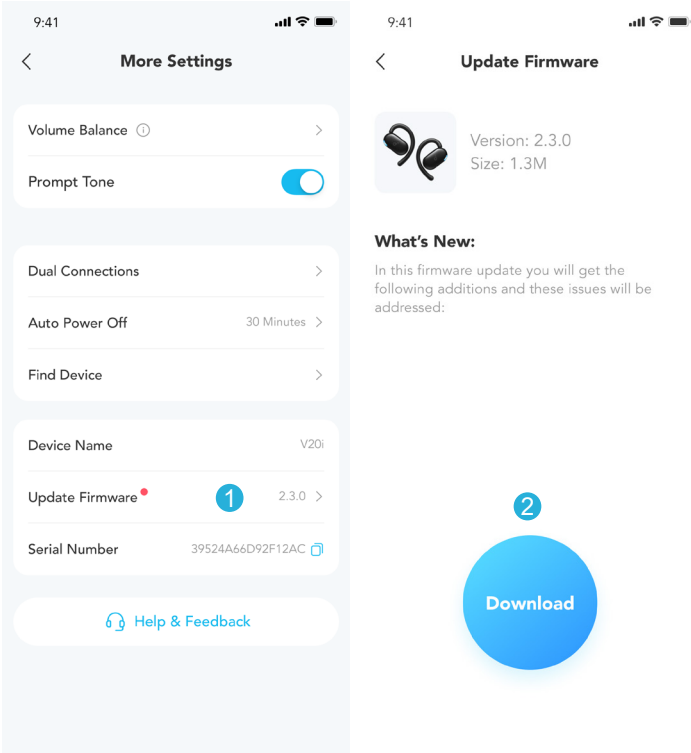

Quloqchinlarni ilovaga ulaganingizda yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlanganida sizga xabar beriladi.Quloqchinlar qutidan tashqarida bo'lishiga ishonch hosil qiling, firmware yangilanishi tugaguniga qadar.Yangilanish jarayonida foydalanishdan saqlaning.

XUSUSIYATLAR

Texnik xususiyatlar oldindan ogohlantirilmasdan o'zgarishi mumkin.

Kirish	5V --- 0.52A
Chiqish	5V --- 0.12A
Batareya sig'imi	700mAh
Quvvatlash vaqti	Naushniklar: 1.5 soat Zaryadlash qutisi: 2.5 soat
Drayver bloki	16mm
Chastota javobi	20~20kHz
Impedansiya	16Ω
Suv o'tkazmaslik darajasi (quloqchinlar)	IP55
Bluetooth versiyasi	Bluetooth 5.4
Bluetooth diapazoni	10m

MIZOLARGA XIZMAT VA MUVOFIQLIK HAQIDAGI MA'LUMOT



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Faqat Yaqin Sharq va Afrika uchun)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (AQSh/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 02-1661-9246 (한국)
+971 529750842 (Yaqin Sharq va Afrika)
+971 8000320817 (BAA)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuvayt)
+20 8000000826 (Misr)
+61 3 8331 4800 (Avstraliya)
+90 (850) 460 14 14 (Turkiya)
+8 (800) 511-86-23 (Rossiya)
+91 18003138831 (Hindiston)

