


TWS гарнитура Ugreen HITUNE X6 WS118



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Данное устройство предназначено для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

Меры предосторожности

- Избегайте попадания влаги на устройство, во избежание короткого замыкания.
- Не подвергайте устройство воздействию солнечных лучей или высоких температур, в противном случае может сократиться срок службы электронных компонентов, повредится аккумулятор и деформируются некоторые пластиковые детали.
- Не используйте и не храните устройство при чрезмерно низких температурах, чтобы избежать повреждения печатной платы.
- Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.
- Не подвергайте устройство ударам и воздействию чрезмерной вибрации, не роняйте устройство.
- Не используйте агрессивные химические вещества и моющие средства для чистки устройства.
- Не царапайте поверхность острыми предметами, чтобы не повредить корпус и внешний вид устройства.


Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Используйте только оригинальное зарядное устройство. Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами. Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства


Наушники

1. Отверстие динамика.
2. Световой индикатор / микрофон 1.
3. Многофункциональная кнопка.
4. Микрофон 2.
5. Амбюшюр.
6. L/R маркировка.
7. Зарядные клеммы.

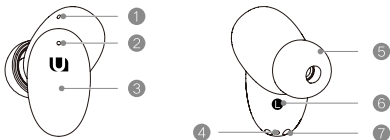

Зарядный кейс

1. Разъем для зарядки USB Type-C.
2. Световые индикаторы.
3. Кнопка сброса.




Технические характеристики

- Модель: WS118.
- Версия Bluetooth: 5.1.
- Профили Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, HSP.
- Стандарты беспроводной связи: IEEE 802.15.1.
- Диапазон частот: 2400 МГц-2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: 4 дБм.
- Максимальная дальность действия: 10 м.
- Кодеки: AAC, SBC
- Диапазон частот наушников: 20 Гц - 20 кГц.
- Аккумулятор зарядного кейса: Li-pol.
- Время полной зарядки наушников: 1,5 ч.
- Время полной зарядки зарядного кейса: 2 ч.
- Параметры питания зарядного кейса (вход): 5 В – 400 мА.
- Параметры питания зарядного кейса (выход): 5 В – 100 мА.
- Время работы наушников: 6 ч.
- Время работы зарядного кейса: 26 ч.

Комплектация

- Устройство.
- Амбюшюры.
- Зарядный кейс.
- Зарядный кабель USB Type-C.
- Руководство пользователя.

Инструкция по эксплуатации

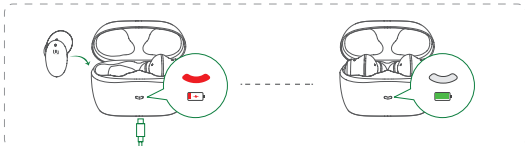


- Удалите изолирующую пленку с обоих наушников перед первым использованием и полностью зарядите наушники и зарядный кейс с помощью адаптера 5 В/1 А.
- В комплект устройства входят 3 пары амбюшюр (размеры S, M, L), на устройство надеты амбюшюры размера M, выберите подходящий Вам размер амбюшюр.

Включение/выключение наушников

- Выньте наушники из зарядного кейса, наушники автоматически включатся.
- Поместите левый и правый наушники в зарядный кейс и закройте крышку, наушники автоматически выключатся.

Подключение Bluetooth

- Когда Вы достанете два наушника из зарядного кейса, наушники автоматически включатся и соединятся друг с другом.
- Включите Bluetooth на телефоне или другом устройстве, найдите в списке устройств «UGREEN HiTune X6», нажмите на него, чтобы подключиться.
- Автоматическое повторное подключение: наушники будут автоматически повторно подключаться к ранее сопряженному телефону/другому устройству при условии, что на телефоне/другом устройстве включен Bluetooth, а история ранее подключенных устройств Bluetooth не очищена.

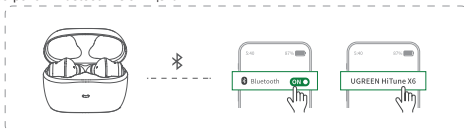

Сброс к заводским настройкам

Если наушники перестают отвечать, не сопрягаются и не подключаются к устройству, выполните сброс к заводским настройкам.

Удалите информацию о наушниках «UGREEN HiTune X6» из списка Bluetooth Вашего устройства.

Поместите наушники в зарядный кейс, держа крышку кейса открытой, нажмите и удерживайте кнопку сброса на зарядном кейсе в течение 10 секунд, чтобы выполнить сброс к заводским настройкам.

Многофункциональная кнопка

Проигрывание музыки

- Нажмите на кнопку на левом/правом наушнике 1 раз, чтобы приостановить или продолжить воспроизведение.
- Нажмите на кнопку на правом наушнике 3 раза, чтобы перейти к следующему треку.
- Нажмите на кнопку на левом наушнике 3 раза, чтобы перейти к предыдущему треку.
- Нажмите на кнопку на правом наушнике 2 раза, чтобы увеличить громкость.
- Нажмите на кнопку на левом наушнике 2 раза, чтобы уменьшить громкость.

Переключение режимов воспроизведения звука

Нажмите на кнопку на левом/правом наушнике 4 раза, чтобы переключаться между обычным режимом и игровым режимом.

Звонки

- Нажмите кнопку на левом/правом наушнике 1 раз, чтобы принять вызов или завершить звонок.
- Нажмите и удерживайте кнопку на левом/правом наушнике в течение 2 секунд, чтобы отклонить вызов.

Голосовой помощник

Нажмите и удерживайте кнопку на левом/правом наушнике в течение 2 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал, чтобы включить голосового помощника.

Настройка шумоподавления

Нажмите и удерживайте кнопку на левом/правом наушнике в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить функцию шумоподавления.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Решение
Наушники не сопрягаются между собой / не подключаются к телефону	Убедитесь, что наушники или Ваш телефон не подключены к каким-либо другим устройствам
	Выключите и снова включите Bluetooth на Вашем телефоне
	Удалите информацию о наушниках «UGREEN HiTune X6» из списка Bluetooth Вашего устройства и снова подключитесь
	Откройте зарядный кейс с наушниками внутри и убедитесь, что наушники включены. Нажмите и удерживайте кнопку сброса зарядного кейса в течение 10 секунд, чтобы установить подключение вручную
Наушники звучат слишком тихо	Увеличьте звук на устройстве, к которому подключены наушники
	Отрегулируйте громкость наушников с помощью многофункциональной кнопки

Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: ДУНГУАНЬ КОППО ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД.

Зд. 1, № 2, шоссе 3, промзона Бусиньцзи, д. Гуаньцзинтоу, Фэнган, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: DONGGUAN KOPPO ELECTRONICS CO., LTD.

Building 1, No.2 Road 3, Buxinji Industrial Area, Guanjingtou Village, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.C.

Сделано в Китае.

Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Комплектация устройства, а также его внешний вид и характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.



Дата производства товара указана на упаковке.

V.1

