


DRAG X | DRAG S Bedienungsanleitung

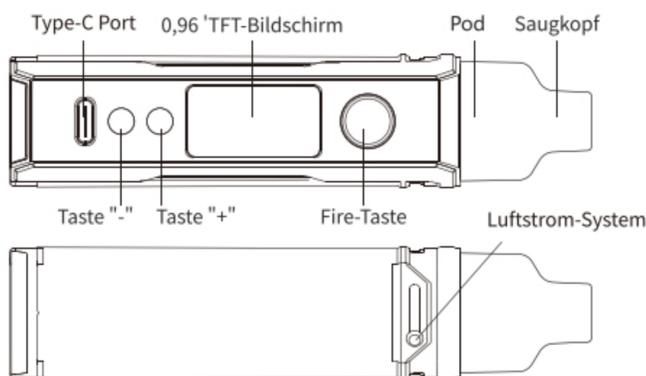

1

Vielen Dank für Ihren Kauf eines VOOPOO-Produkts. Um alle Funktionen dieses Produkts besser nutzen zu können, lesen Sie vor dem ersten Gebrauch dieses Produkts bitte die Bedienungshinweise und detaillierten Funktionsanweisungen sorgfältig durch. Wenn Sie Probleme mit der Verwendung dieses Produkts haben sollten, wenden Sie sich bitte an unseren lokalen Vertreter oder besuchen Sie unsere offizielle Website unter www.vooipo.com.


Spezifikationen

	DRAG X	DRAG S
Abmessungen	95*32.5*28mm	87*33*28mm
Gewicht	~124g	~154g
Akkuleistung	1*18650 (Not Include)	2500mAh (Built-In)
Leistungsbereich	5W-80W	5W-60W
Ausgangsspannung	3.2-4.2V	3.2-4.2V
Ladespannung	5V /2A	5V /2A
Widerstandsbereich	0.1Ω~3.0Ω	0.1Ω~3.0Ω
Im Lieferumfang enthaltenes Set	PnP0.15Ω&PnP3.0Ω	PnP0.2Ω&PnP0.3Ω
Andere PnP-Spulen	Kompatibel mit allen PnP Coil	
Fassungsvermögen	4.5ml (Standard Edition) / 2 ml (EU Edition)	

2

Bedienungsschritte

- Schritt Spule einbauen**
Nehmen Sie die Spule heraus und setzen Sie die Spule von unten in die Hülse ein.
- Schritt E-Liquid einfüllen**
Ziehen Sie den Kieselgelstopfen gemäß den Anweisungen heraus und füllen Sie dann die E-Flüssigkeit aus den Öleinfüllschlitzen nach. Es wird empfohlen, zwei Drittel voll zu halten.
- Schritt Zerstäuber einsetzen**
Den Zerstäuber mit E-Liquid in den Mod einsetzen.
- Schritt Gerät starten**
Nachdem Sie es etwa fünf Minuten lang stehen lassen, können Sie das Gerät frei verwenden.

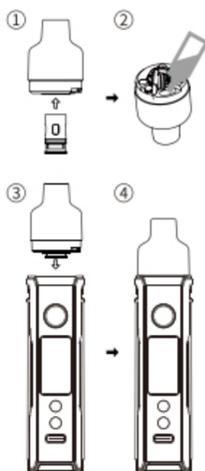

3

Bedienungshinweise

- Ein / Aus:** Drücken Sie fünfmal kurz auf den Feuerknopf.
- Öffnen der INHALATION-Hauptschnittstelle:** Drücken Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig.
Verlassen der INHALATION-Hauptschnittstelle: Halten Sie die Fire-Taste für 2 Sekunden gedrückt.
CHIP ID-Schnittstellenanzeige: Drücken Sie kurz die Fire-Taste. Notieren Sie die Saugzahl der letzten 14 Tage insgesamt. Drücken Sie die Tasten "+" und "-", um die Saugzahl eines bestimmten Tages zu überprüfen.
- Sperren/Entsperren:** Drücken Sie gleichzeitig die Fire-Taste und die Taste "+". Das Produkt kann keinen Fire-Vorgang ausführen, wenn es gesperrt ist oder die Leistung eingestellt wird.
- Aufrufen der Uhren-Schnittstelle:** Drücken Sie gleichzeitig die Fire-Taste und die Tasten "+" und "-". Im Menü für die Uhrzeit, drücken Sie kurz auf die Feuertaste, um den Cursor zu ändern. Die Tasten "+" und "-" zur Einstellung der Uhrzeit. Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um die Zeit zu speichern und das Menü zu verlassen.



4

- Smart/RBA swahl:** Drücken Sie kurz Mal auf die Fire-Taste.
-**Intelligent(Standard modus)**Bei Verwendung des PnP-Verdampferkopfs, kann die beste Leistung ermittelt werden und verhindert werden, dass die Heizspule durchbrennt, aufgrund einer zu hohen Leistung.
-**RBA** Benutzerdefiniert, 5W-60W/80W, zufällige Regulierung.

P&A Doppelzündungsmodus (Tasten drücken oder Automatikmodus übernehmen)Unterstützt das Vaping im Auto-Modus, während der Bildschirm gesperrt ist [Drag S]

- Inhalationszüge pro Tag
 - Inhalationszüge insgesamt
- Inhalationszüge pro Tag: Erfasst die Inhalationszüge eines Tages und der Zählerstand wird am nächsten Tag auf Null zurückgesetzt.
-Inhalationszüge insgesamt: Erfasst die Gesamtzahl der Inhalationszüge.
Inhalationszüge löschen: Drücken Sie gleichzeitig die Taste „Fire“ und „-“.
Es ist wichtig, Ihre korrekte Ortszeit einzustellen, um eine genaue Funktion des Zählerstands für die Inhalationszüge zu gewährleisten.
-Der GENE TT-Chip kann durch Simulation der Vaping-Menge pro Mund/Zigarette eine Berechnung anstellen, um eine entsprechende Graphik anzuzeigen.
Passen Sie mit "+" und "-" die Leistung von 5W-60W/80W an.

Tipp: Der Punktzahl-Modus ist eine Funktion der Sonderversion. Kunden müssen sich nach der Altersüberprüfung auf der offiziellen Website von Vooipo anmelden, um das Gerät zu flashen und diese Funktion zu erhalten.

5

- Softwareaktualisierung:** Verbraucher haben auf der offiziellen Website (www.vooipo.com) Zugriff zur Aktualisierung der Software auf die neueste Version. Dies erfordert das mit dem Vooipo-Produkt mitgelieferte spezifische USB Typ-C-Kabel, um eine Verbindung mit dem Computer herzustellen. Die Seite des Typ-C-Kabelsteckers, welche mit "▲" gekennzeichnet ist, muss nach unten zeigen.



7. Statusanzeige



6

Einsetzen der Batterie

- Verschieben und öffnen Sie den Batteriefachdeckel gemäß der Darstellung an der Unterseite.
- Setzen Sie die bereitgelegte "18650"-Batterie von unten ein, unter Beachtung der entsprechenden Symbole für die Polarität der Batterie.
(Es wird empfohlen, einen Hochstrom-Akku zu verwenden, mit einem Entladestrom von ≥30A.)
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel.



7

Vorkehrungen für den täglichen Gebrauch von Leder:

- Bitte versuchen Sie, Kratzer durch scharfe Gegenstände oder einen direkten Kontakt mit groben Gegenständen zu vermeiden.
- Bitte versuchen Sie, den Kontakt von ätzenden Substanzen, wie Säuren und Basen, Alkohol oder alkoholischen Flüssigkeiten, mit der Lederoberfläche zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie ein weiches Baumwolltuch, um den Schmutz auf der Lederoberfläche zu beseitigen.

Achtung

- Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Herzerkrankungsrisiko, Depressionen und Asthma empfohlen.
- Bitte halten Sie das Gerät von Hitze, Feuer und Wasser fern. Dieses Gerät sollte in einer kühlen und schattigen Umgebung gelagert werden.
- Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen oder tauchen Sie es nicht in Wasser.
- Bitte sperren oder schalten Sie das Gerät aus, um ein unbeabsichtigtes Abfeuern beim Tragen zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie dieses Gerät verantwortungsbewusst und entsprechend Ihres persönlichen Gesundheitszustands. Falls Beschwerden auftreten, stoppen Sie bitte die Verwendung umgehend.
- Recycling gemäß der WEEE-Richtlinie: Dieses Produkt darf nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern muss an einer entsprechenden Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

8

- Recycling von Batterien:**Die Batterie dieses Produkt darf nicht als Haushaltsabfall behandelt werden, sondern muss an einer entsprechenden Annahmestelle für das Recycling für Altbatterien abgegeben werden.

- Zur Aufladung des Geräts wird empfohlen, das von VOOPOO bereitgestellte USB-Kabel zu verwenden.
- Bei Nichtgebrauch des Geräts über einen langen Zeitraum und um Entladungen zu vermeiden, wird empfohlen, den Akku regelmäßig aufzuladen!
- Bei einer Lagerzeit des Gerätes von 3 Monaten: Umgebungstemperatur muss im Bereich von -5°C - 30 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 25%±75% rF liegen. Die Betriebstemperatur der elektronischen Zigarette beträgt: 0 °C - 40°C!
- Das Zerlegen des Geräts nach einer Gerätestörung ist verboten!
- Nur für die Aufladung in Innenräumen. Bitte benutzen Sie das UL-zertifizierte USB-Ladegerät zum Aufladen des Geräts, um eine Brand- und Explosionsgefahr zu vermeiden!

9

Hinweis

Bei Flugreisen:
Bei Flugreisen besteht die Möglichkeit des Auslaufens des E-Liquids, aufgrund des hohen Drucks. Trennen Sie bitte daher die Pods (Hülse) daher die Pods (Hülse) Objekten ab.
Handhabung von Kondenswasser
Es kann aufgrund der Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur zu einer geringen Kondensation der Flüssigkeit kommen, wenn Sie das Gerät verwenden. Es ist ratsam, das Pod zu entnehmen und nach unten zu schütteln.

10