


SI AVVIA FACILMENTE, SI AMPLIA CON TANTE OPZIONI

Access Point 2

HmIP-HAP2 | HmIP-HAP2-A

L'Access Point assicura la comodità di configurazione e comando del sistema Homematic IP tramite l'app intuitiva e collega automaticamente tutti i dispositivi Homematic IP mediante un servizio Cloud gratuito.

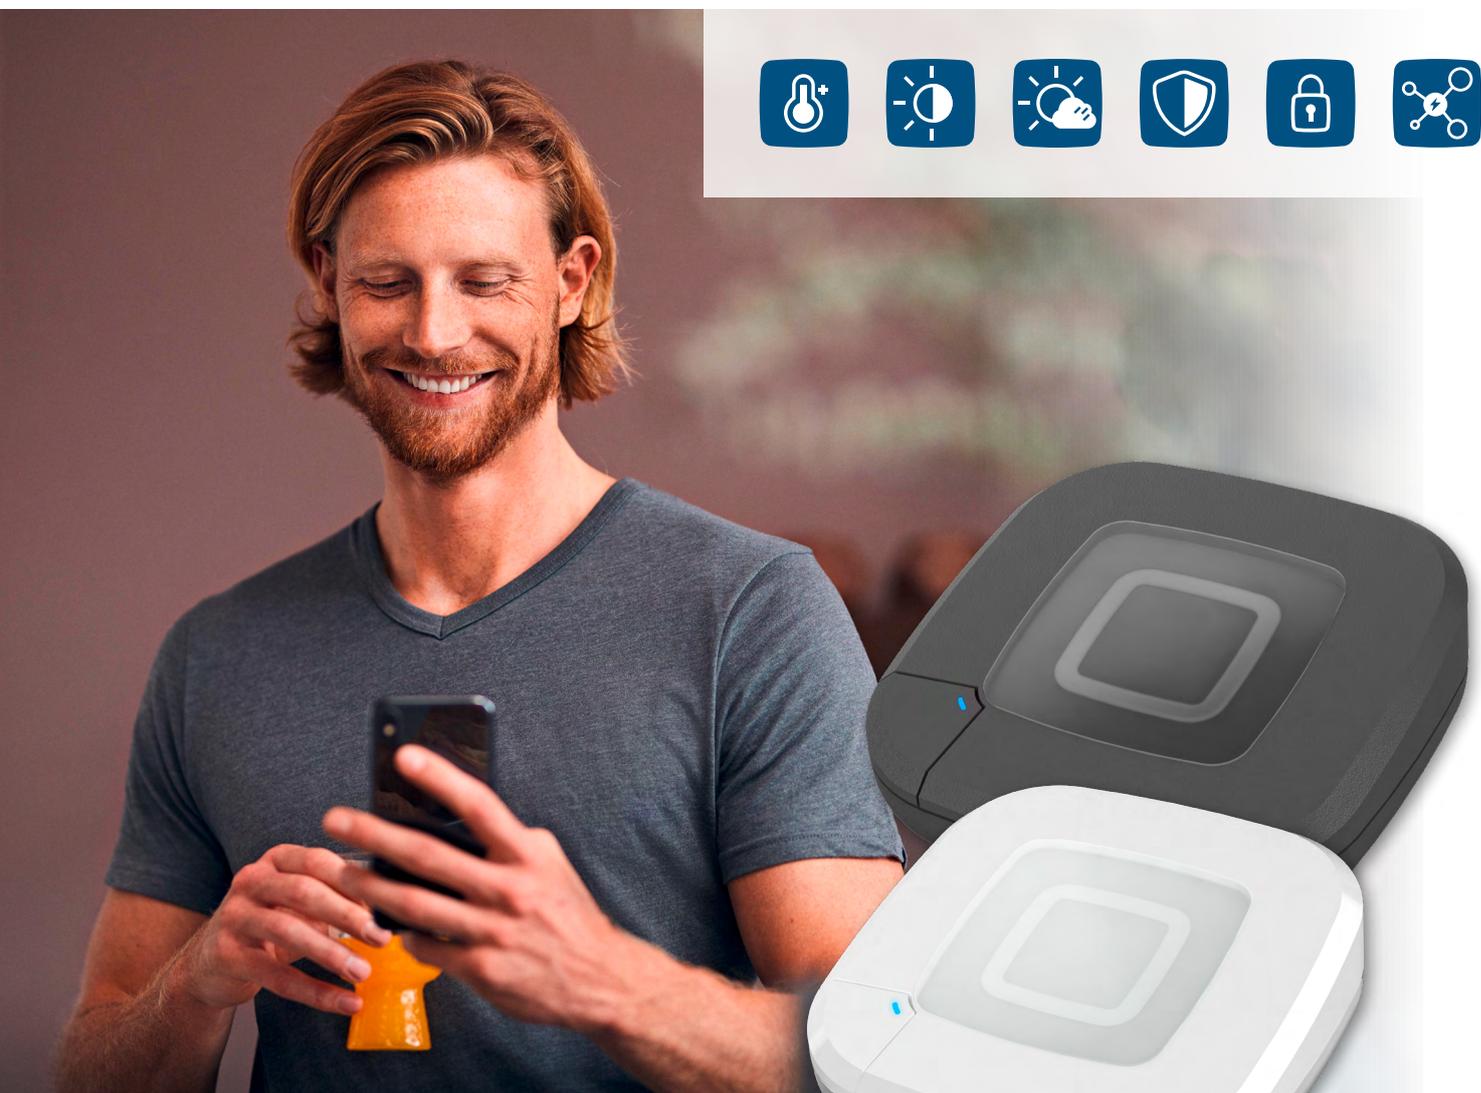

www.VDEInfo.com
ID. 40046784



www.VDEInfo.com
ID. 40046785

homematic ^{IP}
Smart living, semplicemente confortevole



Si installa facilmente:

1. Collegare con il router
2. Provvedere all'alimentazione elettrica
3. Leggere con lo scanner il codice QR

Fatto ✓

Access Point offre la soluzione giusta per qualsiasi Smart Home

- Ampliamento della portata radio grazie all'integrazione di un Access Point aggiuntivo
- Comando di più Access Point in installazioni diverse (ad esempio per la casa delle vacanze) tramite una sola App
- ino a 15 utenti per ogni installazione Homematic IP
- Possibilità di estensione e combinazione dell'installazione con dispositivi Homematic IP Wired possibile tramite Homematic IP Wired Access Point

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	5 Vdc
Tensione di alimentazione alimentatore a spina (in ingresso)	100 V-240 V/50 Hz
Potenza assorbita alimentatore a spina	2,5 W max.
Corrente assorbita	500 mA max.
Potenza assorbita nel funzionamento a riposo	< 1 W
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	tra 5 e 35 °C
Dimensioni (L x A x P)	104 x 104 x 40 mm
Peso	165 g
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz
Portata radio tipica in campo libero	869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	400 m
Rete	10/100 MBit/s, Auto-MDIX

CONFIGURAZIONE INTUITIVA E FACILITATA

L'Access Point è alimentato semplicemente a corrente e si collega facilmente a un normale router. Fatto!

L'inizializzazione dei dispositivi Homematic IP consente di realizzare un sistema completo Smart Home personalizzato.

I passaggi successivi per configurare e comandare i dispositivi sono molto semplici grazie all'app gratuita con guida intuitiva per gli utenti.

COMODO SISTEMA DI COMANDO SE SI STA FUORI CASA

Grazie al servizio Cloud l'app consente di accedere automaticamente e in qualsiasi momento al sistema Smart Home anche quando si sta fuori casa.

ALTO LIVELLO DI SICUREZZA SECONDO STANDARD DI QUALITÀ TEDESCHI

- ✓ Crittografia AES 128 tra apparecchi, app e Cloud
- ✓ Sede del server in Germania
- ✓ Uso sicuro senza registrazione
- ✓ Protocollo sicuro di comunicazione radio su 868,3/869,525 MHz

GESTIONE DEL SISTEMA SMART HOME TRAMITE COMANDO VOCALE

Diversi dispositivi e numerose funzioni del sistema Homematic IP possono essere gestiti con un comodissimo sistema di comando vocale tramite Amazon Alexa o Google Assistant.

MONTAGGIO PRATICO E FACILE

L'Access Point può funzionare semplicemente appoggiato su un tavolo in posizione orizzontale oppure montato fisso a parete. Viti e tasselli adatti per il montaggio sono inclusi nella fornitura.

DATI PRODOTTO

Variante	Bianco	Antracite
Codice articolo	161314A0	161345A0
Codice EAN	4047976613144	4047976613458
Sigla	HmIP-HAP2	HmIP-HAP2-A
Unità di imballaggio	32	
Dimensioni imballaggio	184 x 140 x 73 mm	
Peso, imballaggio compreso	510 g	

FORNITURA

Homematic IP Access Point 2
 Alimentatore a spina
 Cavo di rete
 Materiale di montaggio (viti e tasselli)
 Istruzioni per l'uso