


WIE BEDIENT MAN MODELS

BEDIENUNGSANLEITUNG



LEXIN

Weltweit einzigartiger innovativer
Bluetooth Lautsprecher in Helmform

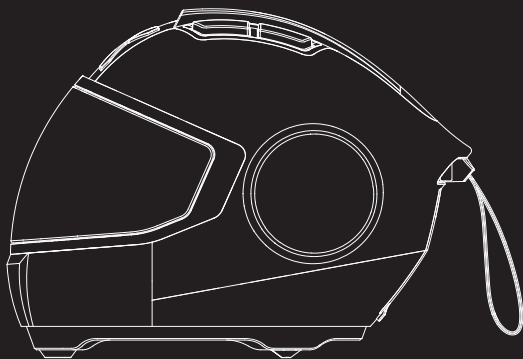

V 1.0

Katalog

P16

Funktionseinführung

P17

Lieferumfang

P18

Beschreibung der Tasten

P19

Grundbetrieb

P26

Technische Information

P27

Fehlerbehebung

Wie kontaktiere ich den Amazon Kundenservice von LEXIN direkt?



Telefonanrufe bei der Kundenhotline:

(Only for LEXIN customer on Amazon Germany)

 **Deutschland:** 0160 2141903



Nur wenige Schritte genügen, um Verkäufer bei Amazon anzuschreiben:


1. Die Bestellübersicht im eigenen Account aufrufen.
2. „Probleme mit Bestellung“ anklicken und Grund für Beanstandung wählen.
3. Die Option „Verkäufer kontaktieren“ auswählen, die Nachricht an den Verkäufer eingeben und auf Senden klicken.

Funktionseinführung


- Bluetooth-Soundbox in Form eines Motorradhelms
Nummer des Zulassungsmusters: ZL 2022 3 0552526.6
- Unterstützung 1+1 TWS Bluetooth Kopplung zum Musikeilen zwischen zwei Model S Geräten
- Bluetooth 5.0
- Maximale Ausgangsleistung 5W
- Erstklassiges Stereo-Audiosystem
- 5W Vollbereichslautsprecher, doppelte Extra-Bass-Membran
- bei Telefonaten Freisprechen möglich
- Tragseil Design

Lieferumfang


- Model S Bluetooth Lautsprecher in Helmform *1
- USB-C Ladekabel *1
- Bedienungsanleitung *1
- Audio Kabel *1




Model S Bluetooth
Lautsprecher in Helmform



USB-C Ladekabel



Bedienungsanleitung



AUDIO KABEL

Beschreibung der Tasten


Power-Taste: Ein-/Ausschalten.

Vorheriger Titel (Lautstärke senken): zum vorherigem Titel wechseln. Halten Sie die Taste vom vorherigen Titel gedrückt, um die Lautstärke zu senken.

Nächster Titel (Lautstärke erhöhen): zum nächstem Titel wechseln.

Überprüfung des aktuellen Akkusleistung. Halten Sie die Taste vom nächsten Titel gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.

Abspielen/Anhalten: Musik Abspielen/Anhalten, Anruf Annehmen/ Beenden/ Ablehnen, Bluetooth entkoppeln, in den Sharing-Modus umschalten.

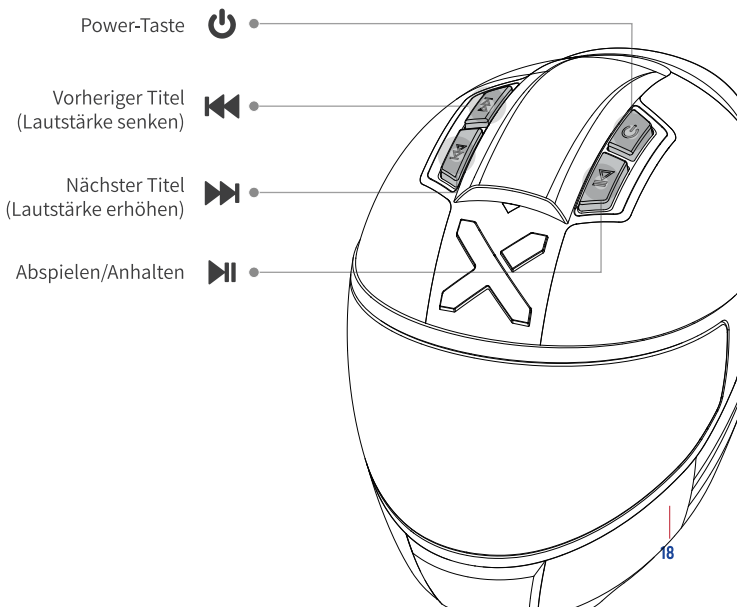

Grundbetrieb

Ein- / Ausschalten

einschalten

(eine Sprachansage des Akkuzustands ertönt)



2 Sek. gedrückt halten

ausschalten

2 Sek. gedrückt halten

Akkuleistung überprüfen

doppelklicken

Hinweis: Nachdem das Model S eingeschaltet ist, falls es innerhalb von 30 Minuten keine Bluetooth-Verbindung mit dem Model S oder keine Wiedergabe über Model S gibt, wird das Model S automatisch ausschalten, um den Strom der Batterie zu sparen.

Ansage des Batteriezustands

Im eingeschalteten Zustand doppelklicken Sie auf die Taste von nächstem Titel, um die aktuelle Akkuleistung zu überprüfen.

Es gibt 5 Batterieleistungsstufen: 100%/ 80%/ 50%/ 30%/ niedrige Batterie.

Hinweis: Wenn die Batterieleistung niedrig ist, wird eine Ansage von schwacher Batterie alle eine Minute einmal gespielt und bei niedrigster Batterie wird sich das Gerät automatisch ausschalten.

Aufladung

Zum Laden unterstützt das Gerät mit normalen Ladegeräten von 5V/1A.

Das volle Aufladung dauert etwa 2.5 Stunden.


Ladeanzeige

Während des Ladevorgangs: Das rote Licht leuchtet durchgehend.

Ladevorgang abgeschlossen: Das rote Licht ist aus.

Reset

Wenn sich die Software aus irgendeinem Grund aufgehängt hat, ist die Tastenfunktion eventuell unmöglich. Sie können mit einem kleinen spitzen Gegenstand (nichtmetallischer Gegenstand, wie z. B. ein Zahnstocher usw.) verwenden, um den Schalter in der 3,5-mm-Buchse des LINE-IN-Eingangs zu drücken, um das Gerät auszuschalten. (Siehe Bild unten)

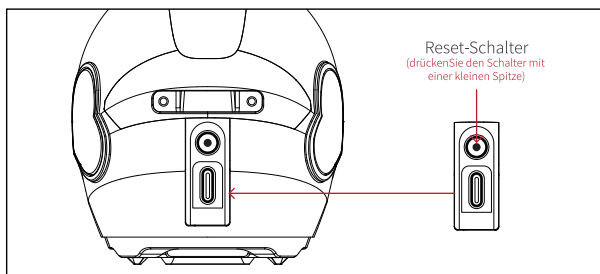**Bluetooth-Modus****mit Handy Bluetooth-Verbindung**

1. Im eingeschalteten Zustand blinkt die LED-Leuchte schnell blau und tritt das Gerät in den Bluetooth-Pairing-Zustand ein;
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Handy und suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerätenamen „Model S“;
3. Klicken Sie auf den Bluetooth-Namen, um eine Verbindung herzustellen, die Sprachansage „Pairing successful“ erfolgt. Die LED-Leuchte blinkt langsam blau. Das bedeutet, die Kopplung ist erfolgreich abgeschlossen.

Hinweis: Im Sharing-Modus kann das Slave-Gerät nicht mit dem Mobiltelefon durch Bluetooth gekoppelt werden, müssen Sie auf die Abspielen/Anhalten-Taste doppelklicken, um wieder zum Bluetooth-Modus zu wechseln.

Entkopplung

Im Bluetooth-Verbindung Zustand halten Sie die Abspielen/Anhalten-Taste lang gedrückt, um die bestehende Bluetooth-Verbindung zu trennen. Danach können Sie das Model S Gerät mit anderem Bluetooth Gerät verbinden.

Zurück zur Handy Bluetooth-Kopplung

Wenn das Bluetooth des Mobiltelefons eingeschaltet ist, verbindet sich das Model S beim Einschalten automatisch mit dem letzten erfolgreich verbundenen Mobiltelefon.

Nachdem die Bluetooth-Verbindung zwischen Model S und Handy über die maximale Entfernung hinaus getrennt wurden, verbinden sie sich automatisch wieder, wenn sie in die Funkreichweite zurückkehren.

Alle Bluetooth-Kopplung löschen

Halten Sie die Tasten von vorherigem Titel und von nächstem Titel gleichzeitig gedrückt, um alle Bluetooth-Kopplung zu löschen. Dann wird das Model S im Standby-Zustand von Bluetooth-Pairing und wird die blaue LED schnell blinken.

Mobiltelefonanrufe

Anruf annehmen

 klicken

Anruf beenden

 klicken

Anruf ablehnen

 doppelklicken

Bluetooth-Verbindung mit Handy trennen

(Das Model S ist schon mit einem Handy gekoppelt und im Bluetooth-Verbindung Modus)

 gedrückt halten

Musiksteuerung

Musik abspielen oder anhalten

 klicken

zum vorherigen Lied wechseln

 klicken

zum nächsten Lied wechseln

 klicken

Lautstärkeregelung

Nach der Bluetooth-Kopplung mit Handy oder beim Telefonieren kann die Lautstärke von Model S eingestellt werden.

Lautstärke erhöhen



gedrückt halten

Lautstärke verringern



gedrückt halten

Hinweis: Wenn die Lautstärke auf das Maximum eingestellt ist, wird ein Ton gehört.

LINE-IN-Modus

Schließen Sie das mitgelieferte Audio-Kabel an dem Model S an, wird das Model S als Audioausgabegerät verwendet. Die LED-Leuchte vom Model S leuchtet durchgehend grün.

Wenn das Audio-Kabel angeschlossen ist, schalten Sie den Lautsprecher ein und tritt in den LINE-IN-Modus ein, und ziehen Sie das Audio-Kabel ab, wird der Lautsprecher automatisch in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

Sharing-Modus

Hinweis: Der Sharing-Modus kann funktionieren, wenn Sie zwei Model S Lautsprecher haben.

Wenn der Sharing-Modus aktiviert ist, bleibt ein Model S Gerät von beiden Geräten mit dem Mobiltelefon durch Bluetooth verbunden, welches dann das Hauptgerät (Lautsprecher A) im Sharing-Modus ist. Das zweite Model S Gerät muss die Bluetooth-Verbindung des Mobiltelefons trennen. Das zweite Model S Gerät ist dann das Slave-Gerät (Lautsprecher B) im Sharing-Modus.

Wenn das Hauptgerät innerhalb von 60 Sekunden mit dem Slave-Gerät nicht erfolgreich verbunden hat, wird das Hauptgerät den Sharing-Modus verlassen und in dem Bluetooth-Verbindungs-Status des Mobiltelefons wechseln.

Während des Verbindungsvorgangs zwischen dem Hauptgerät und dem Slave-Gerät, wenn Sie innerhalb von 60 Sekunden auf die Abspielen/Anhalten-Taste erneut doppelklicken, wird das Hauptgerät den Sharing-Modus verlassen und in den eigenständigen Wiedergabezustand zurückzukehren.


Nachdem das Hauptgerät und das Slave-Gerät erfolgreich verbunden wurden, ist der mit dem Bluetooth des Mobiltelefons verbundene Lautsprecher das Hauptgerät (linker Kanal) und die andere das Slave-Gerät (rechter Kanal).

Doppelklicken Sie auf die Abspielen/Anhalten-Taste des Haupt- oder Slave-Geräts, um den Sharing-Modus zu deaktivieren, und nach dem Wiedereinschalten des Geräts können das Hauptgerät und das Slave-Gerät nicht wieder automatisch verbunden werden.

Verbindung des Slave-Geräts und des Haupt-Geräts

Schritt 1: Wenn sich der Lautsprecher A im Bluetooth-Verbindungsstatus des Mobiltelefons befindet, doppelklicken Sie auf die Abspielen/Anhalten-Taste. Das grüne Licht von Lautsprecher A blinkt schnell und die Sprachansage benachrichtigt „Sharing-Mode on“.


Der Lautsprecher B soll sich im eingeschalteten Zustand befinden und nicht mit dem Mobiltelefon Bluetooth verbunden sein.




Lautsprecher A
(im Zustand von Bluetooth-Kopplung mit Handy)
Doppelklicken Sie auf die Abspielen/Anhalten-Taste,
das grüne Licht blinkt schnell und die Sprachansage
benachrichtigt „Sharing-Mode on“.

Schritt 2: Nachdem Lautsprecher A und Lautsprecher B erfolgreich gekoppelt wurden, blinkt die LED-Leuchte langsam blau.

Nachdem Lautsprecher B und Lautsprecher A erfolgreich gekoppelt wurden, benachrichtigt die Sprachansage „Slave speaker connected“ und blinkt die LED-Leuchte langsam blau.



Lautsprecher A
(in erfolgreichem Kopplungszustand)
Die LED-Leuchte blinkt langsam blau



Lautsprecher B
(in erfolgreichem Kopplungszustand)
Das blaue Licht blinkt langsam und benachrichtigt die
Sprachansage „Slave speaker connected“.

Im Sharing-Modus können die beide Model S Geräte gleichzeitig die gleiche Musik abspielen.

Funktionsdefinition der Tasten im Sharing-Modus

Haupt-Gerät: Falls Sie die Musikwiedergabe/Pause/Zurück/Nächste/Lautstärke auf dem Hauptgerät bedienen, wird es gleichzeitig mit dem Slave-Gerät synchronisieren. Wenn das Haupt-Gerät ausgeschaltet ist, wird das Slave-Gerät den Sharing-Modus verlassen und in dem Bluetooth-Verbindungs-Status zurückzukehren und die blaue LED vom Slave-Gerät wird schnell blinken.

Slave-Gerät: Das Slave-Gerät kann nur die eigene Lautstärke eingestellt, den Sharing-Modus selbst verlassen oder selbst ausschalten. Diese Einstellungen von Slave-Geräten werden nicht mit dem Hauptgerät synchronisieren.

Backlink-Funktion im Sharing-Modus

Nachdem die Haupt- und Slave-Geräte im Sharing-Modus über die maximale Entfernung hinaus getrennt wurden, verbinden sie sich automatisch wieder, wenn sie in die Funkreichweite zurückkehren.

Im Sharing-Modus, falls irgendein Gerät (Hauptgerät oder Slave-Gerät) ausgeschaltet ist, werden die beiden Geräten bei nächstem Einschalten automatisch miteinander verbinden.

Beenden Sie den Sharing-Modus

Das Hauptgerät tritt vom Sharing-Modus ab: Im Sharing-Modus doppelklicken Sie auf die die Abspielen/Anhalten-Taste vom Hauptgerät. Das Hauptgerät wird den Sharing-Modus verlassen und in den Bluetooth-Modus des Mobiltelefons zurückkehren.

Das Slave-Gerät tritt vom Sharing-Modus ab: Im Sharing-Modus doppelklicken Sie auf die Abspielen/Anhalten-Taste vom Slave-Gerät. Das Slave-Gerät wird den Sharing-Modus verlassen, in den Bluetooth-Verbindungs-Modus zurückkehren und die blaue LED wird schnell blinken.

Upgrade-Funktion der Softwareversion

Das Gerät kann mit dem mitgelieferten USB-C Kabel aktualisiert werden.

Technische Informationen

- Bluetooth 5.0
- Bluetooth-Reichweite: über 10 Metern in gerader Linie
- Nennleistung: 5W
- Audioausgabemodus: Mono
- Signal-Rausch-Verhältnis: ≥ 85 DB
- Audioquelltyp: Bluetooth, Line in
- Digitalverstärker der Klasse D: 1 x 5 W
- Frequenzgang: 100 Hz bis 15000 Hz
- Eingangsleistung: DC 5V/1A
- Stromeingangsstelle: USB-C
- Batteriekapazität: 2000mAh/3.7V
- Nettogewicht des Produkts: 260 Gram
- Produktgröße (B*H*T): 12,2 x 8 x 9,1 cm

Fehlerbehebung

Probleme	Fehlerbehebung
nicht normal eingeschaltet	1. Prüfen Sie, ob die Akkuleistung des Bluetooth Lautsprechers ausreicht; 2. Der Akku befindet sich möglicherweise im Schutzmodus oder der Akku ist vollständig entladen. Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf. 3. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie schon den Lautsprecher korrekt eingeschaltet haben.
kein Ton	1. Prüfen Sie, ob der Lautsprecher normal mit dem Mobilgerät verbunden ist; 2. Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf die niedrigste eingestellt ist, versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen; 3. Versuchen Sie, ein anderes Gerät anzuschließen.
nicht verbindbar	1. Überprüfen Sie, ob sich der Lautsprecher im Bluetooth-Erkennungsmodus befindet; 2. Prüfen Sie, ob das Bluetooth des Mobilgeräts sichtbar ist.
Verzerrter oder stotternder Ton	1. Bestätigen Sie, ob die Audiodatei beschädigt ist, und versuchen Sie, zu einem anderen Lied zu wechseln. 2. Abstand zu anderen leistungsstarken elektronischen Geräten vergrößern; 3. Überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen der Lautsprecher und Handy über 10 Meter ist.