

FAQ – G435 Gaming-Headset

Bluetooth – Pairing und Fehlerbehebung

Was möchten Sie tun?

[Ich möchte mein Gerät verbinden](#)

[Ich hätte gerne Tipps zur Fehlerbehebung](#)

Gerät verbinden

- **Vorbereiten des Logitech Geräts auf das Bluetooth-Pairing**
Die meisten Logitech Produkte sind mit einer Verbindungstaste und einer Bluetooth-Status-LED ausgestattet. Die Pairing-Sequenz wird normalerweise gestartet durch Drücken und Halten der Connect-Taste, bis die LED-Leuchte schnell zu blinken beginnt. Dadurch wird angezeigt, dass das Gerät zum Pairing bereit ist.
- Wählen Sie Ihr Betriebssystem aus, um zu erfahren, wie Sie Ihr Logitech-Gerät verbinden:
 - [Windows](#)
 - [macOS](#)
 - [Chrome OS](#)
 - [Android](#)
 - [iOS/iPadOS](#)

Windows


Wählen Sie die von Ihnen verwendete Windows-Version aus und führen Sie dann die nachfolgend beschriebenen Schritte aus, um Ihr Gerät zu pairen.

- [Windows 11](#)
- [Windows 10](#)
- [Windows 8](#)

Windows 11

1. Klicken Sie auf das Windows-Symbol und wählen Sie **Einstellungen**.

2. Klicken Sie in der oberen linken Ecke des Einstellungsfensters auf das Menü-Symbol und wählen Sie dann **Bluetooth & Geräte**.

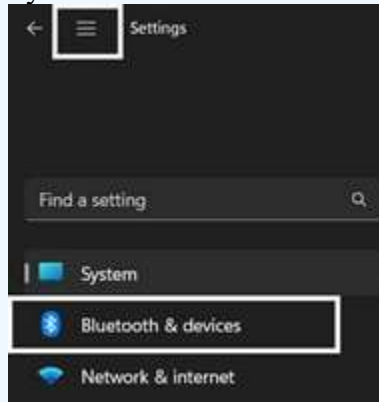

3. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**, wählen Sie das Gerät von Logitech, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie dann auf **Verbindungsaufbau**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.

Windows 10

1. Wählen Sie zuerst das Windows-Symbol und dann **Einstellungen**.
2. Wählen Sie zuerst **Geräte** und dann **Bluetooth** im linken Bereich aus.
3. Wählen Sie aus der Liste der Bluetooth-Geräte das Gerät von Logitech aus, für das Sie eine Verbindung aufbauen möchten, und wählen Sie dann die Option **Koppeln**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.

Windows 8

1. Gehen Sie zu **Apps** und wählen Sie dann **Systemsteuerung**.
2. Wählen Sie **Geräte und Drucker**.
3. Wählen Sie **Gerät hinzufügen**.
4. Wählen Sie aus der Liste der Bluetooth-Geräte das Gerät von Logitech aus, für das Sie eine Verbindung aufbauen möchten, und wählen Sie dann die Option **Weiter**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.

HINWEIS: Es kann bis zu fünf Minuten dauern, bis Windows alle Treiber heruntergeladen und aktiviert hat. Dies ist abhängig von den Systemkomponenten Ihres Computers und der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung. Wenn Sie keine Verbindung für Ihr Gerät aufbauen konnten, wiederholen Sie die Pairing-Schritte und warten Sie eine Weile vor dem Testen der Verbindung.

macOS

1. Öffnen Sie die **Systemeinstellungen** und klicken Sie auf **Bluetooth**.
2. Wählen Sie das Gerät von Logitech, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen möchten, in der Geräteliste aus und klicken Sie auf **Verbinden**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.

Nach dem Pairen blinkt die LED-Leuchte auf Ihrem Logitech-Gerät nicht mehr, sondern glüht konstant für 5 Sekunden. Anschließend geht die LED aus, um den Akku zu schonen.

Chrome OS

1. Klicken Sie auf den Statusbereich am unteren rechten Bildschirmrand auf Ihrem Desktop.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth-fähig** oder **Nicht Bluetooth-fähig** im Popup-Menü.
HINWEIS: Wenn Sie auf **Nicht Bluetooth-fähig** klicken mussten, bedeutet dies, dass die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Chrome-Gerät zuerst aktiviert werden muss.
3. Wählen Sie **Geräte verwalten...** aus und klicken Sie auf **Bluetooth-Gerät hinzufügen**.
4. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte das Gerät von Logitech aus, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen möchten, und klicken Sie auf **Verbinden**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.

Nach dem Pairen blinkt die LED-Leuchte auf Ihrem Logitech-Gerät nicht mehr, sondern glüht konstant für 5 Sekunden. Anschließend geht die LED aus, um den Akku zu schonen.

Android

1. Gehen Sie zu **Einstellungen und Netzwerke** und wählen Sie **Bluetooth**.
2. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte das Gerät von Logitech aus, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen möchten, und klicken Sie auf **Verbindungsaufbau**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.

Nach dem Pairen blinkt die LED-Leuchte auf dem Gerät von Logitech nicht mehr, sondern glüht konstant für 5 Sekunden. Anschließend geht die LED aus, um den Akku zu schonen.

iOS/iPadOS


1. Öffnen Sie die **Einstellungen** und klicken Sie auf **Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf das Gerät von Logitech, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen möchten, auf der Liste **Weitere Geräte**.
3. Das Gerät von Logitech ist unter **Meine Geräte** aufgelistet, wenn der Pairing-Vorgang erfolgreich war.

Nach dem Pairen blinkt die LED-Leuchte auf dem Gerät von Logitech nicht mehr, sondern glüht konstant für 5 Sekunden. Anschließend geht die LED aus, um den Akku zu schonen.

• +Energimodi für Performance und Ausdauer der Gaming-Maus G304SE und G305SE

In Logitech G HUB ist das Umschalten zwischen Energiesparmodi der Gaming-Maus möglich, um die Batterielaufzeit zu optimieren:

- **Ausdauer-Modus (LO):** Die Signtrate ist fest auf 8 Millisekunden (125 Hz) eingestellt, um die Batterielaufzeit zu maximieren. Die Signtrate im Ausdauer-Modus kann nicht angepasst werden.
- **Performance-Modus (HI):** Standardmäßig ist die Signtrate der Maus eingestellt auf 1 Millisekunde (1000 Hz). Im Performance-Modus lässt sich die Signtrate auf 2 Millisekunden (500 Hz), 4 Millisekunden (250 Hz) oder 8 Millisekunden (125 Hz) erhöhen.

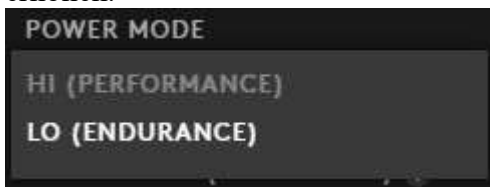


Der Energiemodus kann im Dropdown-Menü in G HUB eingestellt werden.

• +Modus für automatische Spielerkennung für die Gaming-Maus in der Logitech G HUB aktivieren

In Logitech G HUB können Sie den automatischen Spielerkennungsmodus auf der Gaming-Maus aktivieren. So funktioniert's:

1. Wenn Ihre Maus kabellos ist, achten Sie darauf, dass sie über das mitgelieferte USB-Kabel oder den kabellosen USB-Empfänger mit Ihrem Computer verbunden ist.

2. Starten Sie G HUB, wählen Sie Ihre Gaming-Maus aus und navigieren Sie zum Schloss-Symbol – vergewissern Sie sich, dass es entsperrt ist.

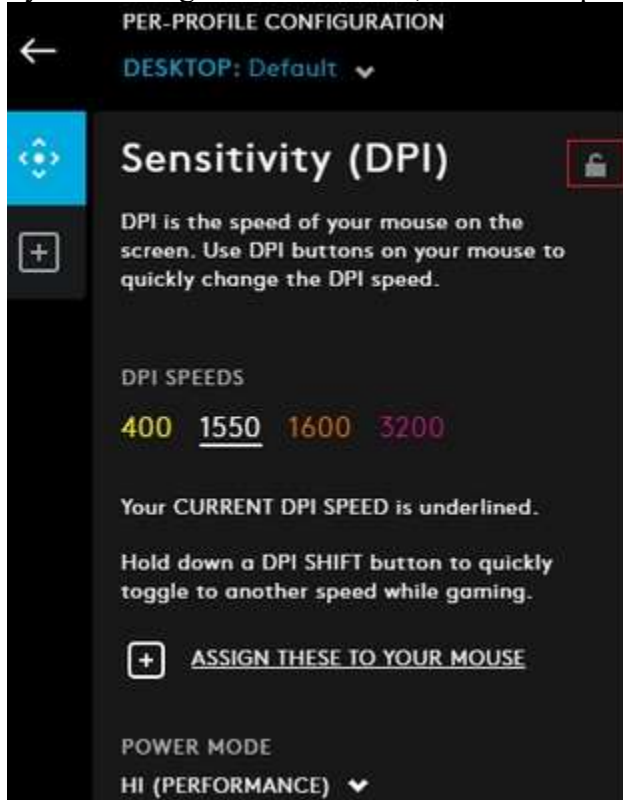


3. Damit ist die automatische Spielerkennung aktiviert. Alle Ihre Anpassungen in G HUB werden aktiviert, wenn das entsprechende Spiel bzw. die Anwendung auf dem Computer gestartet bzw. ausgeführt wird.

- **+Modus für integrierten Speicher auf der Gaming-Maus in G HUB aktivieren**

Dank der integrierten Speicherfunktionen können Sie mithilfe von G HUB einige Einstellungen im Gerät selbst speichern. Anschließend können Sie die Einstellungen (z. B. die DPI-Einstellung der Maus) auf einen anderen Computer übertragen, ohne G HUB installieren zu müssen.


Um den integrierten Speichermodus zu aktivieren, wählen Sie das Gerät in G HUB aus und klicken Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke. Schalten Sie die Taste auf EIN und wählen Sie das Profil, das Sie im integrierten Speicher der Maus speichern möchten.

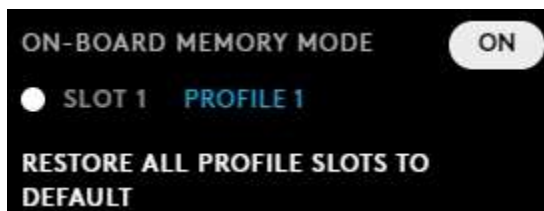

- **+Zeigergeschwindigkeit der Gaming-Maus in Logitech G HUB anpassen**

So passen Sie die Zeigergeschwindigkeit der Maus an:

1. Starten Sie G HUB und wählen Sie das Produkt im Hauptfenster aus.
2. Sie können den Schieberegler anpassen oder die voreingestellte DPI-Geschwindigkeit auswählen.

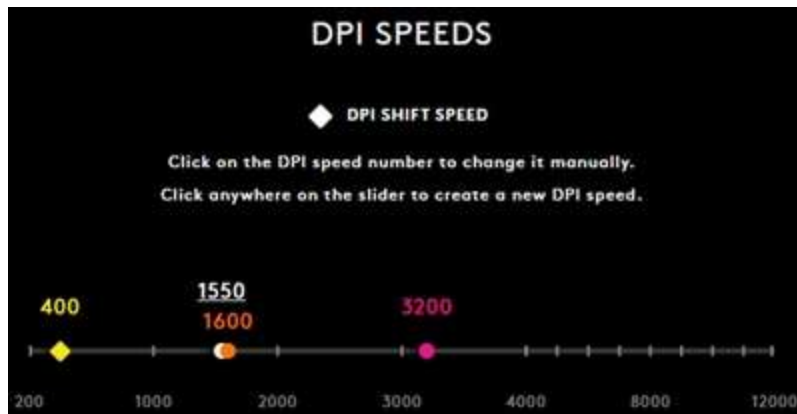

- **+Verwendung des G435 Gaming Headset mit Nintendo Switch**

Nintendo Switch lässt nur das Pairing jeweils eines Bluetooth-Audiogeräts wie etwa des G435 Gaming-Headsets auf einmal zu, unterstützt jedoch keine Bluetooth-Mikrofone. Sie können die Nintendo Switch Online-App für ausgewählte Spiele verwenden, um mit anderen Spielern zu kommunizieren.

Weitere Informationen zum Pairing und Verwalten von Bluetooth-Audiogeräten auf Ihrer Nintendo Switch finden Sie [hier](#). Für weitere Informationen über die Nintendo Switch Online-App und den Voice Chat finden Sie [hier](#).


- **+Mein G435 Gaming-Headset kann nicht über Bluetooth mit dem Nintendo Switch verbunden werden**

Das G435 wurde entwickelt, bevor Nintendo die Bluetooth-Funktionalität auf den Markt brachte. Daher konnte die erste Charge des G435 keine Bluetooth-Verbindung mit der Nintendo Switch herstellen. Dieses Problem wurde für die zukünftige Produktion behoben. Wenn beim Verbinden des G435 mit der Nintendo Switch Probleme auftreten, ist ein Firmware-Upgrade erforderlich. Das Update der Geräte-Firmware steht [hier](#) zum Download zur Verfügung.


Schritt 1: Sicherstellen, dass das kabellose G435 LIGHTSPEED Gaming-Headset mit dem Empfänger verbunden ist, und Gerät einschalten.

Schritt 2: Überprüfen, ob der Akkustand mindestens 30 % beträgt. Schritte zum Überprüfen des Akkustands werden [hier](#) beschrieben.


Schritt 3: Die heruntergeladene EXE-Datei ausführen. Daraufhin wird das folgende Dialogfeld angezeigt.

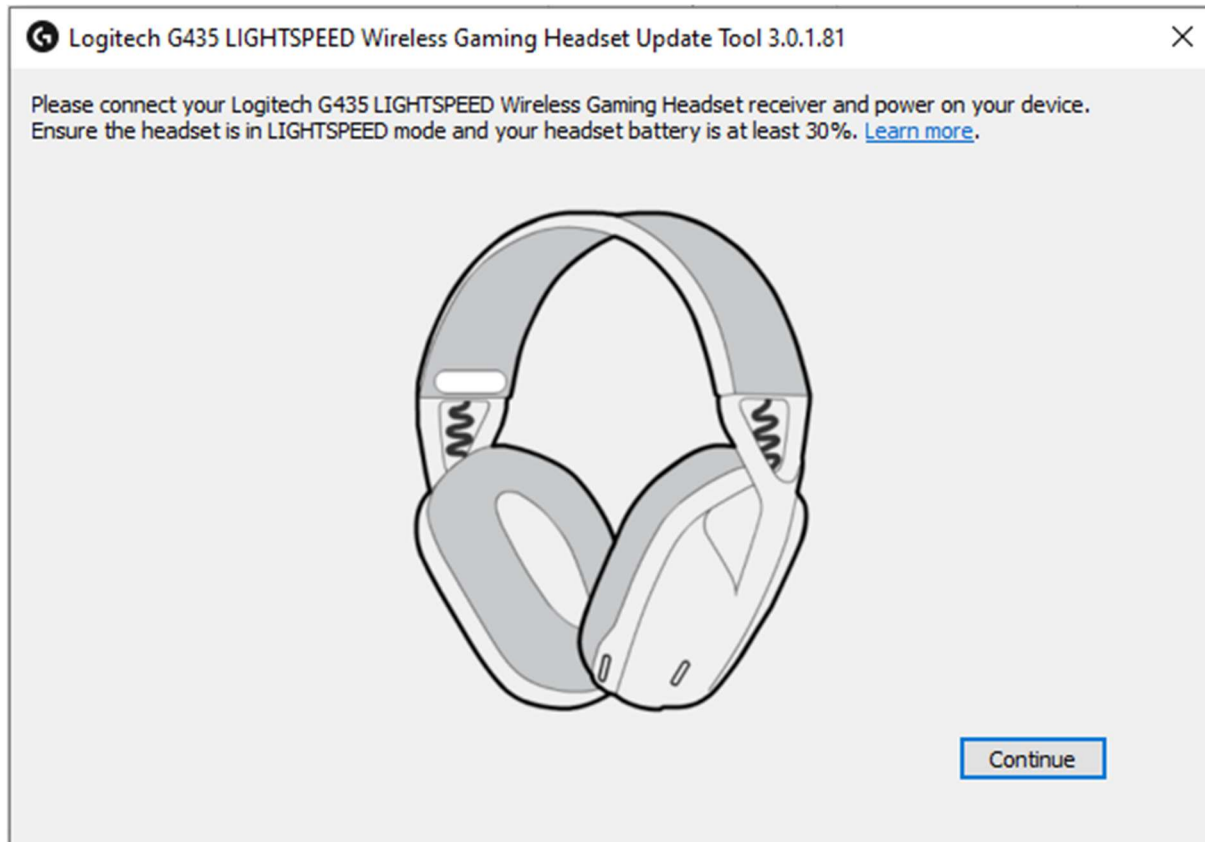


Schritt 4: Auf **Weiter** klicken und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

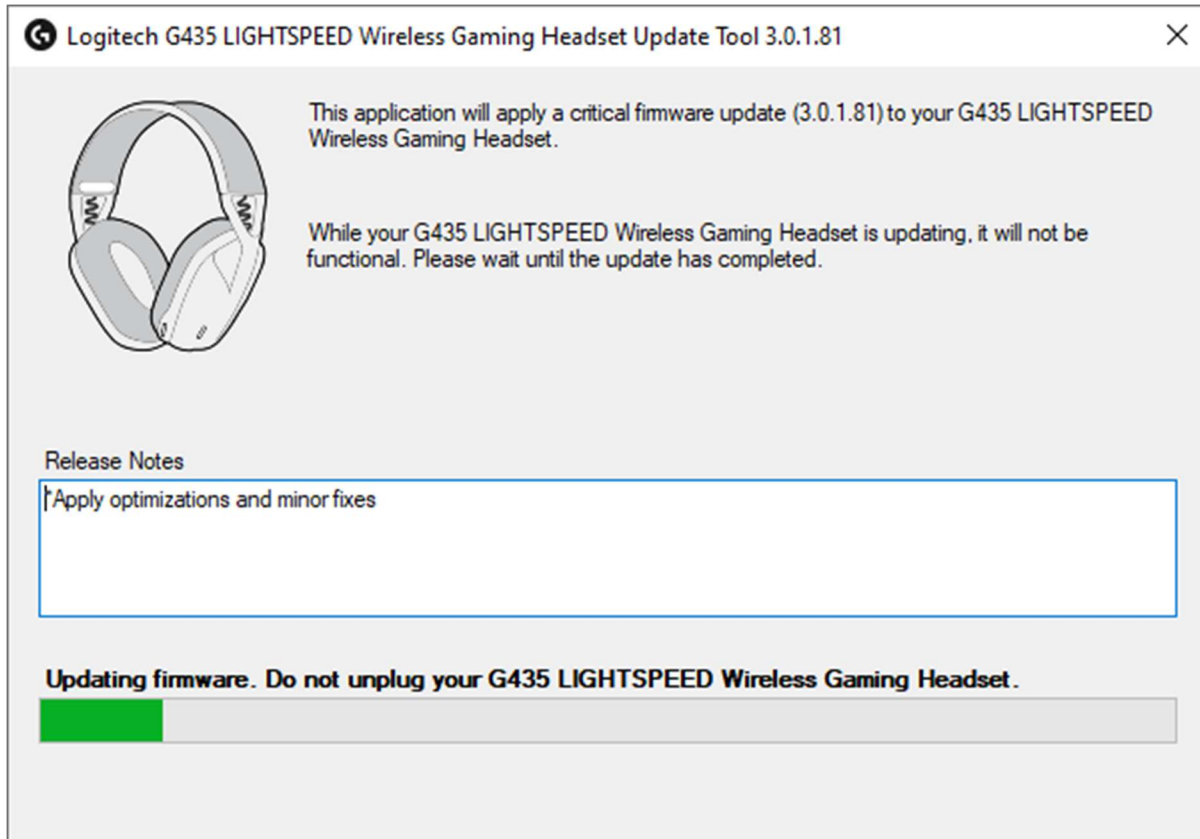

Sobald das Firmware-Update abgeschlossen ist, wird der Bildschirm unten angezeigt mit dem Hinweis, dass das Update erfolgreich war.

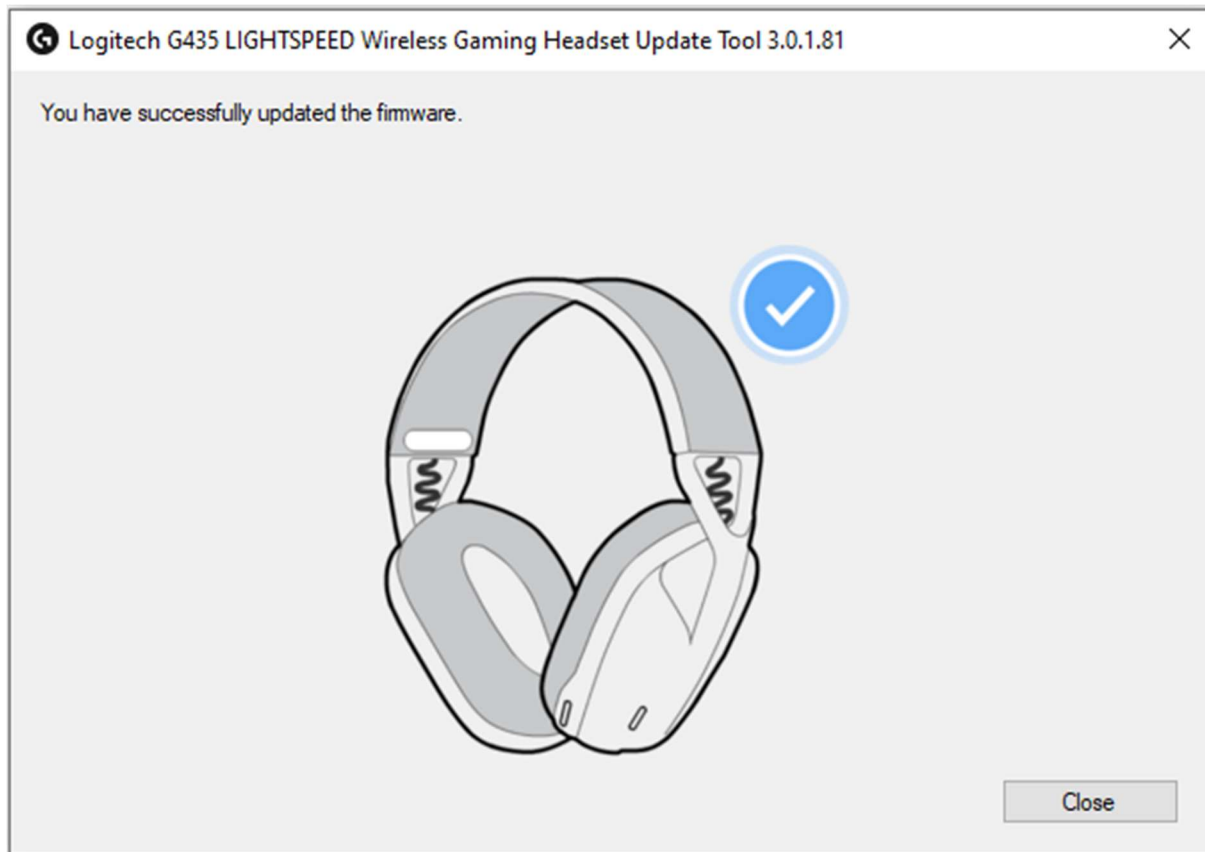

Hinweis: Wenn der Prozess für das Firmware-Update aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, schlägt das Update möglicherweise fehl. Setzen Sie in diesem Fall das Headset zurück, indem Sie ein Sim-Ejector-Tool für 2 Sekunden in die Reset-Taste einführen, bis die grüne LED blinkt. Die Reset-Taste befindet sich unter dem linken Ohrpolster.

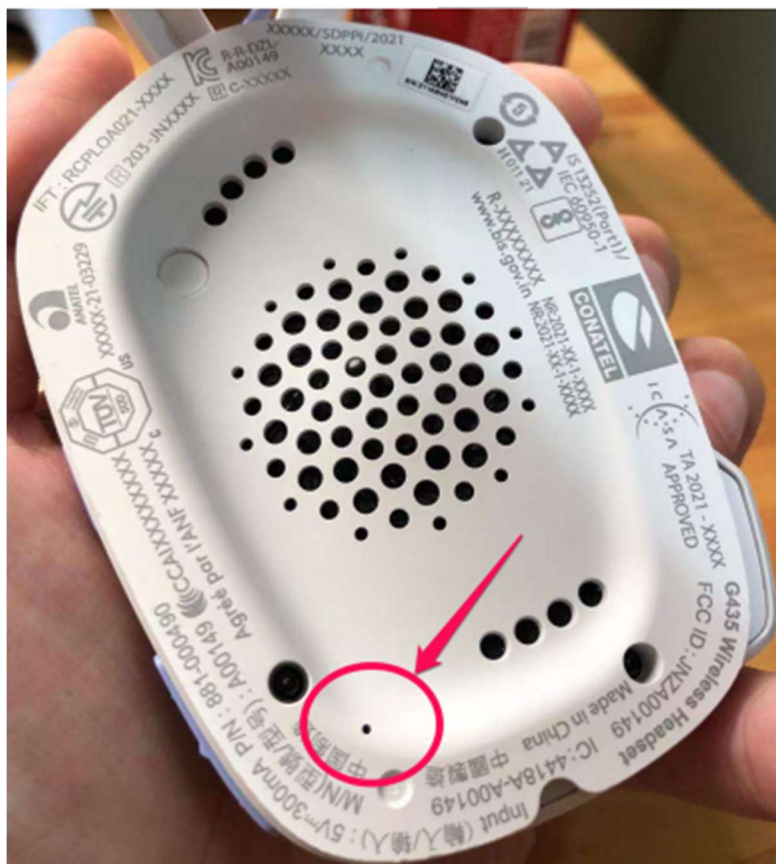


- **+Sidetone auf dem G435 einstellen**

Mit Sidetone können Sie Ihre Stimme hören, während Sie mit anderen Personen kommunizieren. Sie erleben dies ähnlich wie beim Telefonieren und können dadurch die Lautstärke Ihrer Stimme angemessen anpassen.


- **Sidetone aktivieren**

Drücken Sie zweimal die Stummschaltungstaste. Die LED blinkt zweimal orange.

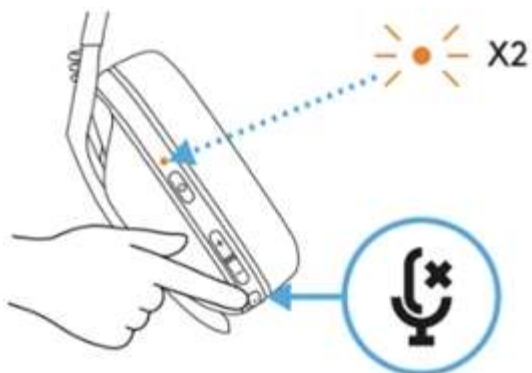


- **Sidetone deaktivieren**

Drücken Sie zweimal die Stummschaltungstaste. Die LED blinkt einmal orange.

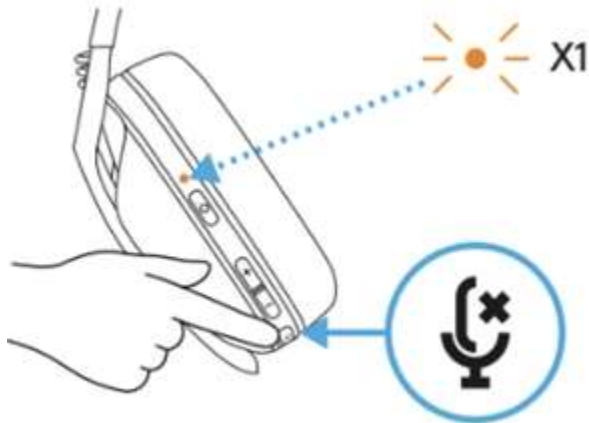


- **Sidetone anpassen**

LAUTER: Stummschalttaste + Lauter einmal drücken.

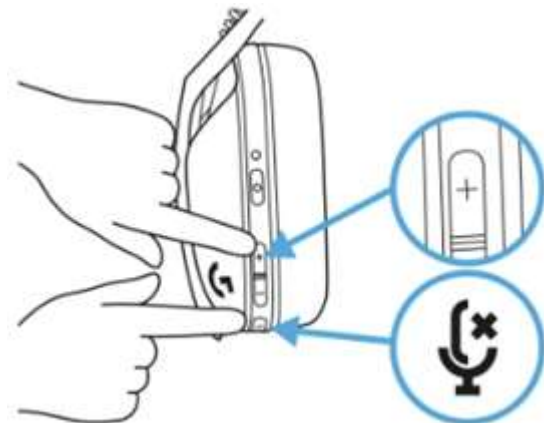


LEISER: Stummschalttaste + Leiser einmal drücken.

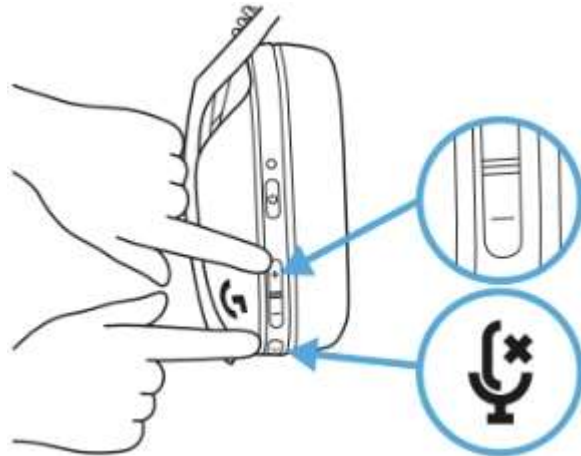


- **+Überprüfen des Akkustands des G435**

Schalte das Headset EIN und drücke einmal die Ein/Aus-Taste


- Die LED leuchtet fünf Sekunden lang grün, was bedeutet, dass der Akku zu 31% bis 100% geladen ist

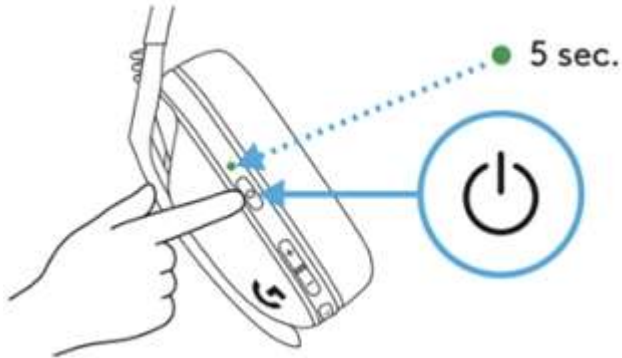

- Die LED leuchtet fünf Sekunden lang rot, was bedeutet, dass der Akku zu 15% bis 30% geladen ist

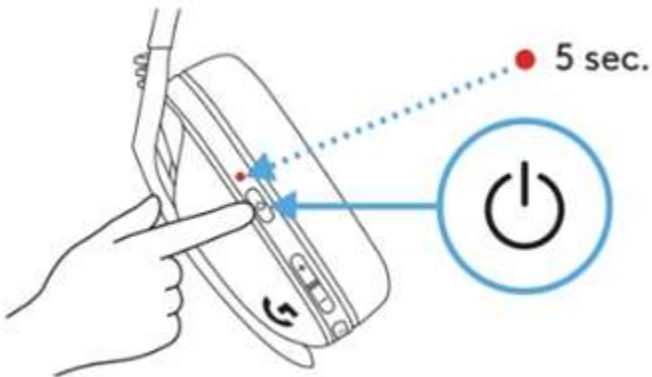


- LED blinkt fünf Sekunden lang rot, was bedeutet, dass der Akkustand weniger als 15% beträgt

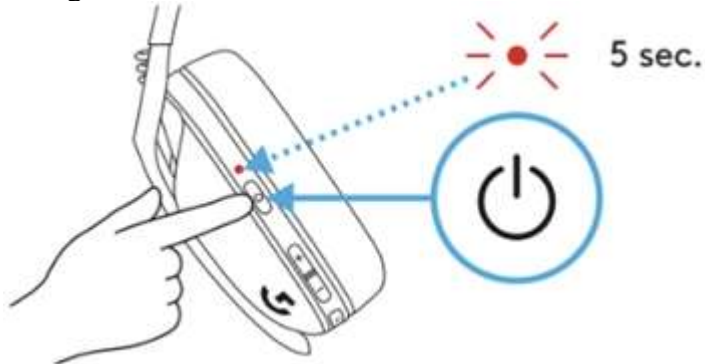

- +Stummschaltung des G435 aktivieren/deaktivieren


Mikrofon STUMM SCHALTEN/STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN

- Drücke kurz die Stummschaltungstaste.

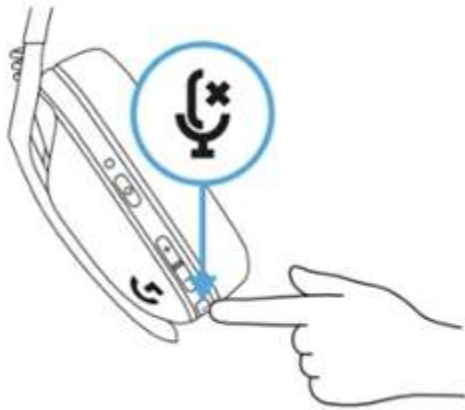


Max. Lautstärke einstellen

- Auf 100 dB einstellen
Die Stummschaltungstaste mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten.
Die LED blinkt dreimal orange.

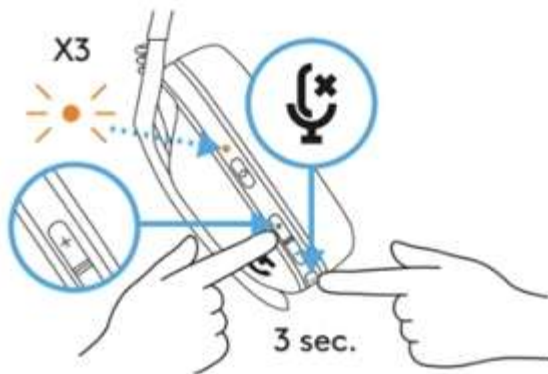


- Auf 85 dB einstellen
Die Stummschaltungstaste + Leiser-Taste mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten.
Die LED leuchtet fünf Sekunden lang stetig orange.

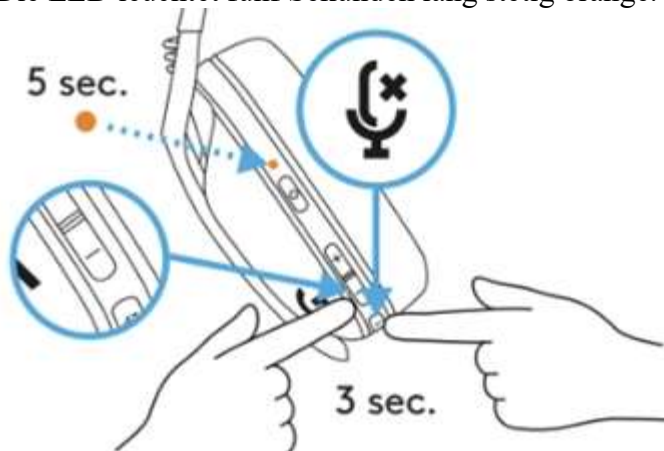

- **+So schaltest du dein G435 ein und aus**


- **EINschalten**

Wenn das Headset AUSgeschaltet ist, drücke die Ein/Aus-Taste 1,5 Sekunden lang.

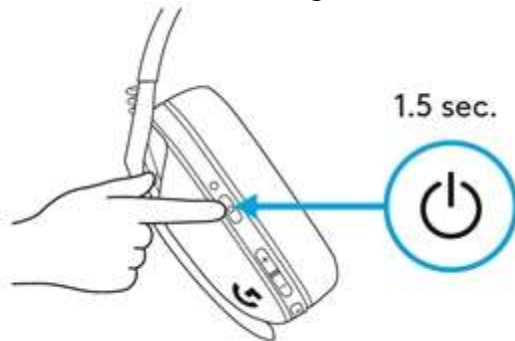

- **AUSSchalten**

Wenn das Headset EINgeschaltet ist, drücke die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang.

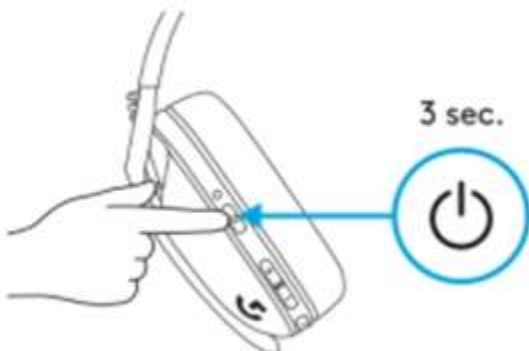

- **Automatische Abschaltung**

Das G435 schaltet sich nach 30 Minuten Inaktivität automatisch aus.

- **+Wechseln des Verbindungsmodus zwischen Lightspeed und Bluetooth am G435**


1. Halte die Stummschaltungstaste mindestens drei Sekunden lang gedrückt.



2. Wechsle zu LIGHTSPEED – die LED leuchtet 5 Sekunden lang zyanfarben.




3. Wechsle zu Bluetooth. Die LED leuchtet fünf Sekunden lang blau.

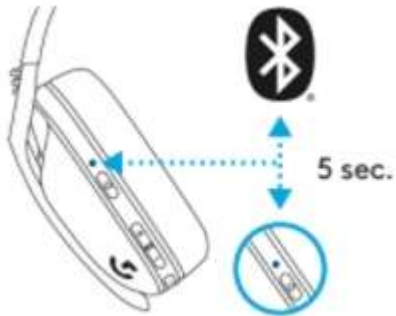


- **+So verbindest du dein G435 über Bluetooth**


1. Halte die Ein/ Aus-Taste+Stummschaltung mindestens drei Sekunden lang gedrückt.

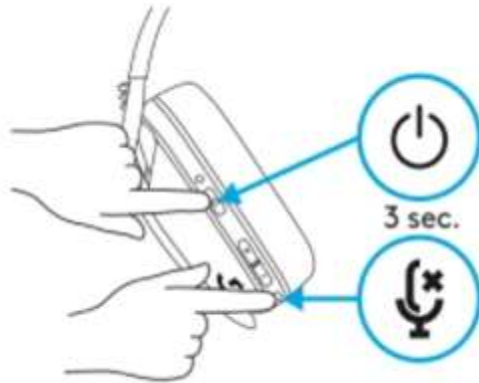

Die LED blinkt blau, wenn der Pairing-Modus aktiviert wird.




2. Suche in der Bluetooth-Liste deines Geräts nach **G435** und stelle eine Verbindung her.
HINWEIS: Das G435 kann sich jeweils nur mit einem einzelnen Bluetooth-Gerät verbinden.

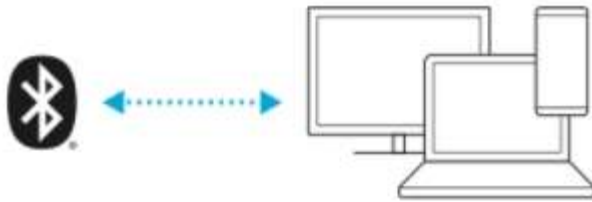


- **+Verbinden des Headsets mit LIGHTSPEED**

So kannst du dich mithilfe der kabellosen LIGHTSPEED Technologie mit deinem PC, Mac, deiner PlayStation 5 oder 4 verbinden:


1. Schließe den Empfänger an einen USB-Anschluss an deinem Gerät an.

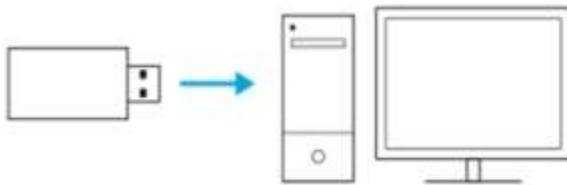

2. Drücke die Ein/Aus-Taste mindestens 1,5 Sekunden lang.

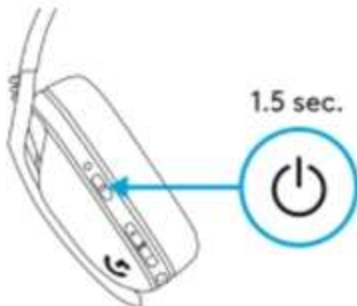

3. Die LED leuchtet nach dem Verbinden zyanfarben.

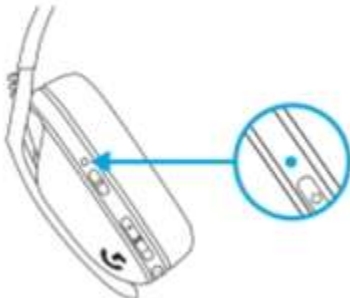

- **+Reinigung des Logitech G435 Headsets**

Falls du dein G435 reinigen musst, haben wir hier einige Empfehlungen dazu.

Vor der Reinigung:

- Wasche die Ohrpolster nicht in der Waschmaschine.
- Trockne die Ohrpolster nicht im Wäschetrockner.
- Trage keine Reinigungsmittel direkt auf die Ohrpolster und den Kopfbügel auf.
- Verwende keine chlorhaltigen Reinigungsmittel, Aceton-/Nagellackentferner, starken Lösungsmittel oder Scheuermittel, da dies die Polyesteroberfläche beschädigen und Verfärbungen verursachen kann.
- Wenn du ein Spray benutzt, sprühe es auf ein Tuch und wische das Produkt damit ab. Sprühe niemals direkt auf das Produkt.

Abwischen und Reinigen des G435:

- Befeuchte ein sauberes, weiches, faserfreies Tuch leicht mit Leitungswasser und wische das Headset und die Ohrpolster vorsichtig damit ab.
- Bei stärkeren Flecken kannst du zusätzlich eine kleine Menge Seife auf das leicht angefeuchtete, saubere, weiche Tuch auftragen und die Flecken sanft herausreiben. Wische die Oberfläche zum Nachspülen gründlich mit demselben feuchten Tuch ab. Wiederhole diesen Vorgang, bis alle Spuren von Seife verschwunden sind.
- Du kannst auch parfümfreie Desinfektionstücher und parfümfreie antibakterielle Feuchttücher verwenden.
- Lasse das Gerät bei Zimmertemperatur trocknen.

Logitech empfiehlt, seine Produkte gemäß den Richtlinien der [Weltgesundheitsorganisation](#) und den Richtlinien der [Centers for Disease Control](#) ordnungsgemäß zu desinfizieren.