


# ZUMIMALL<sup>®</sup>

Get Smarter about Your Home Security

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

FCC ID: 2AVKP-BF-BK04

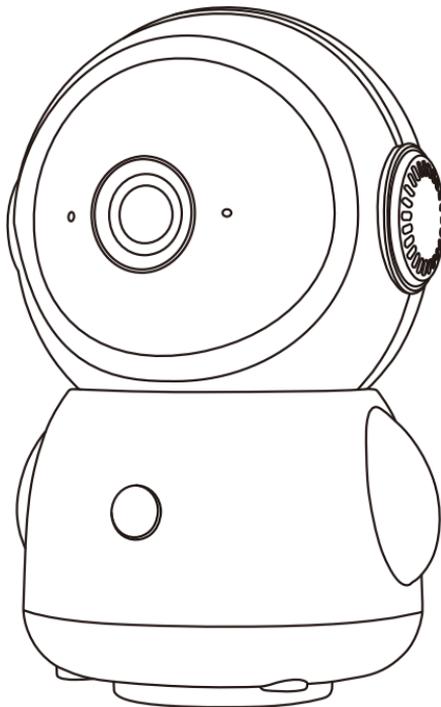

## BF-BK06

CAMÉRA DE SÉCURITÉ POUR BÉBÉ  
WIRED | WIFI | ENREGISTREMENT 24/7

# Service de garantie

Merci de vos achats et de votre confiance.

Nous avons optimisé nos produits et amélioré notre service à la clientèle pour vous offrir une meilleure expérience d'achat.

Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous envoyer un courrier électronique. Nous y répondrons **dans les 24 heures**. En outre, vos conseils et suggestions sont toujours appréciés.

## **Comment activer l'extension de garantie gratuite d'un an ?**

Envoyez-nous le numéro de commande et le numéro de série par courrier électronique.

Veuillez nous envoyer un courriel dans les 30 jours suivant la réception de l'appareil photo.

Courriel : [Support@zumimall.com](mailto:Support@zumimall.com)

## **Service produits**

Courriel : [Support@zumimall.com](mailto:Support@zumimall.com)

Distributeur : [Distributor@zumimall.com](mailto:Distributor@zumimall.com)

## **Plus d'informations sur nous**

Web : [www.zumimall.com](http://www.zumimall.com)

Facebook : [www.facebook.com/zumimalloffice](https://www.facebook.com/zumimalloffice)

## Histoire de la marque

ZUMIMALL, fondée en 2008, se concentre sur la conception et la recherche de technologies de sécurité intelligentes. Nous insistons sur le fait que les consommateurs sont au cœur de nos préoccupations et nous nous efforçons de créer des produits domestiques intelligents qui sont à la pointe de la tendance mondiale en matière de mode domestique pour les consommateurs. Nous croyons en l'artisanat pour créer des produits de qualité supérieure, la technologie change la vie. Avec des produits de haute qualité et des services de premier ordre, l'entreprise a gagné l'amour et la confiance de millions de clients dès son entrée en bourse.

Au fil des ans, ZUMIMALL a desservi 45 pays, couvrant 80 % de la population. Nous sommes le fournisseur de styles de vie intelligents et le gardien des moments merveilleux de votre vie.








---

1. Ce qu'il y a dans la boîte -----	P 1
2. Diagramme du produit -----	P2
3. Télécharger et installer l'application -----	P3
4. Enregistrement du compte -----	P4
5. Ajouter une caméra à l'application -----	P4
5.1 Préparatifs en vue du raccordement -----	P4
Méthode 1 : Configuration Bluetooth (RECOMMANDÉ) -----	P5
Méthode 2 : Configuration du code QR -----	P7
6. Comment réinitialiser l'appareil photo -----	P9
7. Installation de la caméra -----	P10
8. Remarques importantes -----	P10
9. Zone de surveillance -----	P11
10. Menu de l'appareil -----	P12
11. Audio bidirectionnelle -----	P13

---

12. Détection de mouvement PIR -----	P13
12.1 Réglage de l'alarme de détection de mouvement -----	P13
12.2 Notification d'alarme -----	P14
12.3 Enregistrement/Lecture/Suppression -----	P14
13. Gestion multi-appareils -----	P15
13.1 Gestion de plusieurs caméras -----	P15
13.2 Partage entre plusieurs utilisateurs-----	P15
14. FAQ -----	P17

## 1. Ce qu'il y a dans la boîte



Appareil photo \* 1

Adaptateur d'alimentation \* 1

Guide d'utilisation rapide \* 1

Jeu de vis \* 1


Câble de chargement \* 1

Support \* 1

Autocollant d'avertissement \* 1

Autocollant de localisation \* 1

## 2. Diagramme du produit

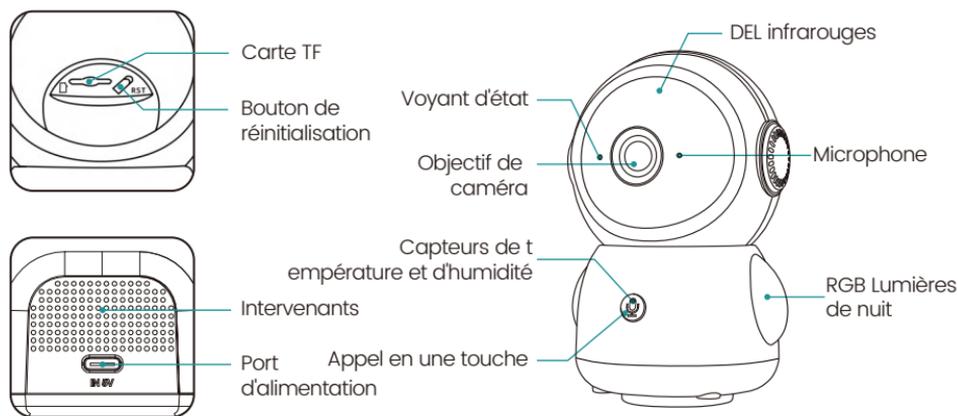

Bouton de réinitialisation	Maintenir la pression pendant 5 secondes pour réinitialiser
Voyant rouge fixe allumé	L'appareil photo s'allume ou fonctionne mal
Lumière rouge clignotant lentement	Attente de la connexion WiFi
Lumière rouge clignotant rapidement	Connecter le WiFi
Lumière bleue clignotante	La connexion est en cours
Lumière bleue fixe allumée	L'appareil fonctionne correctement

## 3. Télécharger et installer l'application

Téléchargez l'application ZUMIMALL sur Google Play™ ou App Store™.

Ou scannez les codes QR ci-dessous, avec votre smartphone.

**NOTE :** Google Play™ est une marque déposée de Google Inc.

App Store™ est une marque de service d'Apple Inc.




**NOTE :** Veuillez activer les deux autorisations suivantes.

- ① Autorisez l'application ZUMIMALL à accéder aux données cellulaires mobiles et au réseau local sans fil, sinon elle ne parviendra pas à connecter l'appareil photo.
- ② Autoriser l'application ZUMIMALL à recevoir des messages poussés, sinon le téléphone ne recevra pas d'alarmes lorsqu'un mouvement est détecté.



## 4. Enregistrement du compte

Les nouveaux utilisateurs doivent enregistrer l'application ZUMIMALL avec une adresse e-mail. Cliquez sur « S'enregistrer » pour créer un nouveau compte et suivez les étapes pour compléter l'enregistrement.

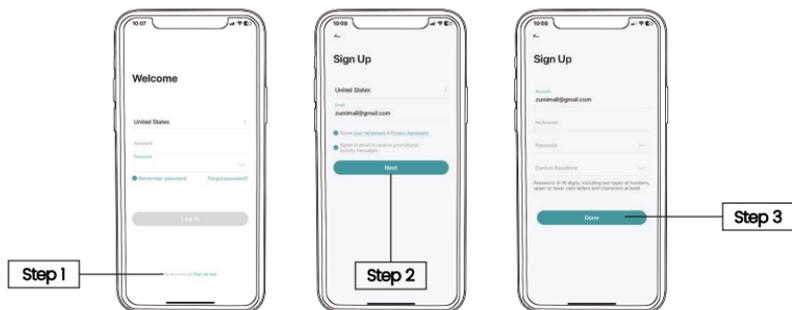


## 5. Ajouter une caméra à l'application

### 5.1 Préparatifs en vue du raccordement

- ① Insérez une carte Micro SD dans l'appareil photo pour enregistrer les clips vidéo ou démarrez le service cloud gratuit pendant 7 jours. Sans carte Micro SD ou service cloud, aucune vidéo ne sera sauvegardée.
- ② Veuillez sélectionner 2.4G/5GWiFi pour garantir un bon signal.
- ③ Pour que le jumelage soit réussi, assurez-vous que le téléphone et l'appareil photo sont connectés au même réseau.
- ④ Lors de la connexion au réseau, veuillez placer l'appareil photo à proximité du routeur (**Recommandé dans un rayon de 10 à 15 pieds**).

## Méthode 1 : Configuration Bluetooth (RECOMMANDÉ)

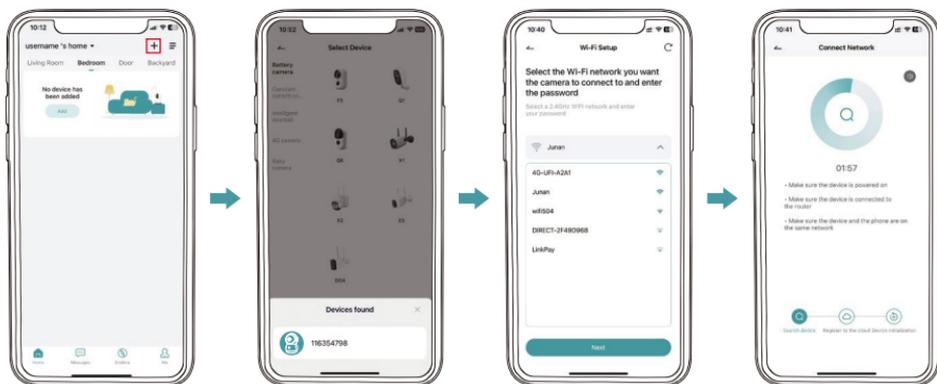

- ① Sur la page d'accueil, tapez sur « Ajouter » ou « + » dans le coin supérieur droit, tapez sur « Ajouter un appareil ».
- ② Si le Bluetooth du téléphone portable n'est pas activé, l'application affichera une fenêtre contextuelle, veuillez l'autoriser à activer le Bluetooth.
- ③ Une fois le Bluetooth activé, l'application recherche automatiquement les appareils qui sont activés et non liés. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste de recherche.

- ④ Pour connecter l'appareil photo, sélectionnez le Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz et entrez le mot de passe. L'application affichera automatiquement le réseau Wi-Fi que vous utilisez peut-être lorsque le Bluetooth est activé. En général, le nom et le mot de passe des deux réseaux Wi-Fi sont identiques ou similaires. Si vous ne trouvez pas le réseau Wi-Fi, veuillez contacter votre fournisseur de routeur pour vérifier les paramètres Wi-Fi de votre routeur.
- ⑤ L'application passe automatiquement à la page où la connexion wifi est en cours. Un son se fait entendre. Attendez que la connexion soit réussie et que le voyant de la caméra devienne bleu fixe. Cliquez sur « Next » pour modifier le nom de la caméra et choisir une famille. Cliquez sur « Terminé » pour terminer la configuration.
- ⑥ En cas d'échec de la connexion, vérifiez la raison et la résolution affichées sur l'application. Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que vous entendiez un son ' Boogu ' pour réinitialiser l'appareil photo et recommencer, ou essayez les autres méthodes ci-dessous.


## Méthode 2 : Configuration du code QR



Appuyez sur « Ajouter un appareil »



Sélectionner l'appareil photo

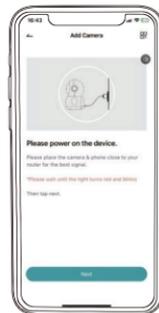

Allumer l'appareil photo



Saisir le mot de passe Wi-Fi



Préparer la numérisation



Scanner le code QR



Installation terminée à 100



Nom de l'appareil photo



Voir les conseils d'installation



Diagnostic du réseau



Utiliser l'appareil photo



## 6. Comment réinitialiser l'appareil photo

- ① Accédez à la page d'accueil de l'appareil, sélectionnez l'appareil photo qui doit être réinitialisé et continuez à appuyer dessus pour le supprimer de l'application.
- ② Appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil photo pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le son 'Boogu'.
- ③ Se reconnecter sous la forme d'une nouvelle caméra.



## 7. Installation de la caméra

- ① Fixez le support de la caméra à la position souhaitée à l'aide des vis fournies, puis faites pivoter la caméra contre le support pour l'enclencher dans la fente.
- ② Vous pouvez également placer le produit directement sur un plan de travail propre et plat.

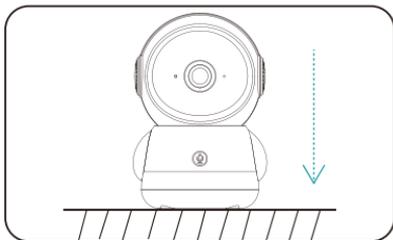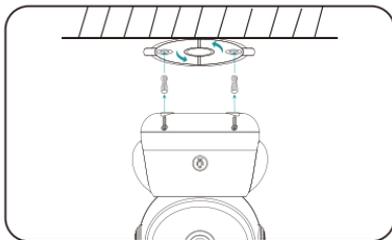


## 8. Remarques importantes

🔥 Afin de réduire les fausses alarmes, veuillez noter que :

- ① N'installez pas l'appareil photo face à une lumière forte/un miroir/une fenêtre/une piscine.
- ② N'installez pas la caméra dans des zones à forte circulation. La distance recommandée entre la caméra et les objets en mouvement est de 32 pieds.
- ③ Tenez l'appareil photo éloigné des prises de courant, y compris les bouches d'aération des climatiseurs, les bouches d'humidification, les bouches de transfert de chaleur des projecteurs, etc.
- ④ Éloignez l'appareil photo d'au moins 1 mètre de tout dispositif sans fil afin d'éviter les interférences, comme les cuisinières à micro-ondes, les routeurs Wi-Fi, etc.

## 9. Zone de surveillance


- ① Il n'est pas conseillé d'installer la caméra verticalement par rapport aux objets en mouvement, sinon elle risque de ne pas détecter les mouvements ou de les retarder.
- ② Il est conseillé de faire en sorte que l'angle entre le capteur PIR et les objets détectés soit supérieur à 10 degrés.
- ③ Le capteur de mouvement de la caméra est beaucoup plus sensible aux mouvements latéraux dans son champ de vision qu'aux mouvements directs vers ou loin de la caméra.

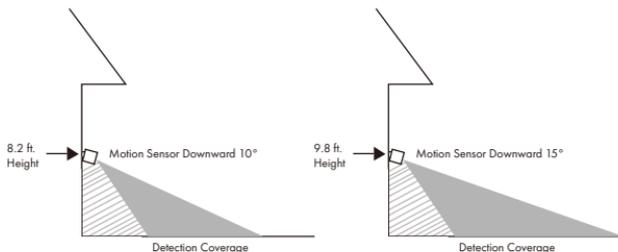

Suggestion : Le meilleur angle d'inclinaison vers le bas de la lentille est de 15° pour obtenir la meilleure portée de détection d'alarme.

Hauteur d'installation recommandée : 8-10 pieds au-dessus du sol, à cette hauteur, le capteur fournira une distance de détection allant jusqu'à 40 pieds.

## 10. Menu de l'appareil

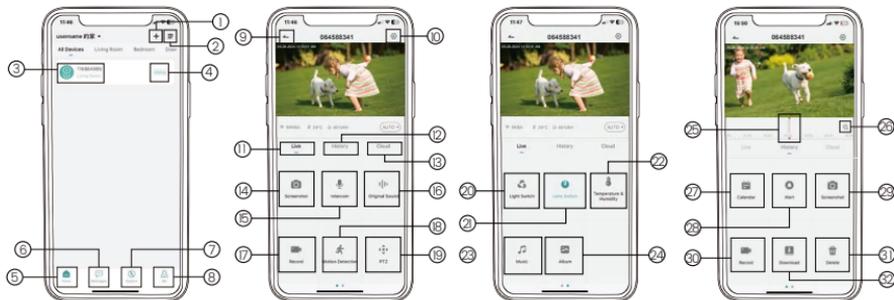

1	Ajouter un appareil et scanner un code	17	Enregistrement sur le téléphone
2	Autres fonctions	18	Détection de mouvement activée/désactivée
3	Informations de base sur l'équipement	19	PTZ
4	État de la connexion	20	Lumière
5	Page d'accueil de l'appareil	21	Interrupteur d'objectif
6	Messages	22	Température et humidité
7	Explorer	23	Musique
8	Page d'accueil personnelle	24	Album
9	Quitter l'affichage en direct	25	Barre de temps
10	Réglage manuel	26	Ajustement de la ligne de temps
11	Visualisation en direct	27	Date de l'enregistrement historique
12	Historique de la carte SD	28	Point d'alarme
13	Stockage dans le nuage	29	Capture d'écran
14	Capture d'écran vers le téléphone	30	Enregistrement
15	Conversation bidirectionnelle	31	Télécharger la vidéo
16	Son original	32	Supprimer l'enregistrement vidéo

## 11. Audio bidirectionnelle

- ① Ouvrez l'autorisation du microphone de ZUMIMALL APP.
- ② Appuyez longuement sur le bouton de l'interphone pour commencer à parler, et le son sera émis par la caméra à ce moment-là.
- ③ Relâchez le bouton de l'interphone pour écouter la voix, et le son sera émis par le téléphone portable.

## 12. Détection de mouvement PIR

### 12.1 Réglage de l'alarme de détection de mouvement

La sensibilité de la détection de mouvement peut être réglée de faible à élevée. Veuillez vous référer à l'image ci-dessous.



Tapez sur « Détection de mouvement »



Le mettre en place

Sensibilité	Distance de détection
BASSE	3-16 pieds (1-5 mètres)
MOYENNE	16-32 pieds (5-10 mètres)
HAUT	32-49 pieds (10-15 mètres)

## 12.2 Notification d'alarme


Cette caméra permet l'enregistrement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que l'enregistrement d'événements.

Voici les réactions du système :

- ① Notifications d'alarme avec les sons de l'application.
- ② Les photos/vidéos sont automatiquement stockées sur la carte Micro SD ou dans le nuage.

## 12.3 Enregistrement/Lecture/Suppression

- ① Sur la page « MESSAGES », cliquez sur « Messages d'alarme », vous pouvez voir tous les enregistrements répertoriés.
- ② Cliquez sur les boutons suivants pour lire ou supprimer.
- ③ Toutes les captures d'écran ou les vidéos enregistrées manuellement sur la page en direct/historique/cloud seront sauvegardées dans Images & Vidéos. Les fichiers peuvent être enregistrés dans l'album de votre téléphone ou partagés directement avec d'autres personnes.

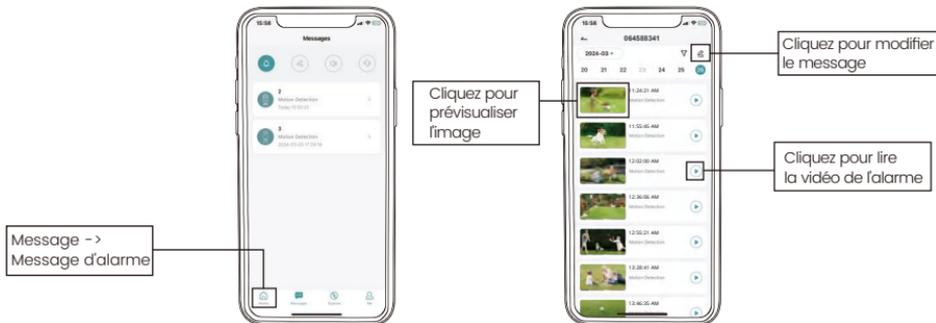

## 13. Gestion multi-appareils

### 13.1 Gestion de plusieurs caméras



### 13.2 Partage entre plusieurs utilisateurs

**NOTE :** Un compte d'application (A) ne peut pas être connecté à plusieurs appareils simultanément. Un appareil photo ne peut pas non plus être connecté à plusieurs comptes d'application. Mais l'appareil photo peut être partagé de A à B.

#### Partager les étapes :

- ① B télécharge l'application ZUMIMALL sur son téléphone et crée un nouveau compte dans l'application.
- ② Cliquez sur « Ajouter » dans l'application sur le téléphone de A.
- ③ A scanne le code QR de B ou saisit l'identifiant du compte de B.
- ④ B accepte le partage et actualiser la page de l'appareil.



Sur la page des paramètres de l'appareil photo, appuyez sur Partager.



Vous avez deux façons de partager : Code QR et saisie de votre numéro de compte.




La personne partagée clique sur le code QR de la page « Mon ».



Scannez ce code QR



Ou saisissez le numéro de compte de la personne avec laquelle vous partagez votre compte.

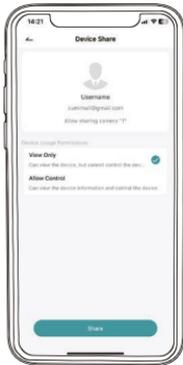

Personnaliser les autorisations de la personne avec laquelle le partage a lieu



Voir les dossiers partagés



Accepter les demandes de partage

## 14. FAQ

### 1. Impossible de connecter le réseau

- ① Vérifier le nom et le mot de passe WiFi (le mot de passe ne peut pas contenir de symboles spéciaux).
- ② Veuillez sélectionner 2.4G/5GWiFi pour garantir un bon signal.
- ③ Assurez-vous que l'appareil photo et le téléphone portable se trouvent dans le même environnement WiFi lors de la connexion, et placez l'appareil photo à proximité du routeur.

### 2. Se connecter à un nouveau réseau

- ① Retirer l'appareil photo de ZUMIMALL APP.
- ② Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pour rétablir les paramètres d'usine.
- ③ Se reconnecter.

### 3. Réinitialiser l'appareil

- ① Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que vous entendiez le son « Boogu ».
- ② Attendez que l'indicateur d'état de l'appareil photo clignote lentement en rouge.

### 4. Informations sur les alarmes fréquemment reçues

- ① Réduire la sensibilité de l'alarme de détection de mouvement.
- ② Vérifiez si un objet se trouvant dans la zone de détection de l'appareil photo interfère avec le déclenchement du capteur.

### 5. Certaines personnes passent sans déclencher l'alarme

- ① Assurez-vous que le réseau est en bon état et que la puissance du signal WiFi est d'au moins 70 %.
- ② Assurez-vous que la détection de mouvement est activée et augmentez la sensibilité de la caméra.
- ③ Assurez-vous que le mouvement se produit dans la plage de détection.

## 6. Pas d'enregistrement vidéo d'alarme

- ① Assurez-vous que la caméra est déclenchée.
- ② Assurez-vous que la carte Micro SD est correctement insérée et reconnue, ou abonnez-vous à des services en nuage.

## 7. Pas de poussée d'alarme

- ① Ouvrez les paramètres du téléphone, cliquez sur la notification, trouvez l'APP ' ZUMIMALL ', et ouvrez la notification de permission.
- ② Ouvrez l'APP ' ZUMIMALL ', dans l'interface ' Paramètres ', activez la poussée d'alarme.
- ③ Dans l'interface « Mon », entrez dans les paramètres et activez le son de poussée.
- ④ Assurez-vous que la fonction de détection de mouvement de l'appareil est bien activée.
- ⑤ Redémarrez le téléphone, essayez de vider le cache du téléphone Android.
- ⑥ Vérifier si le réseau est bon.

## 8. Impossible de lire l'historique local

- ① Vérifiez l'état de la carte Micro SD dans « Réglages » pour vous assurer que la carte Micro SD a été reconnue avec succès.
- ② Réinsérez la carte Micro SD.
- ③ Formatez la carte Micro SD dans l'APP.
- ④ Utilisez une nouvelle carte Micro SD.

## 9. Impossible de lire le nuage

- ① Assurez-vous que la fonction de service en nuage est activée.
- ② Ouvrez le bouton de stockage en nuage dans l'interface du service en nuage.

## 10. Dispositif hors ligne

- ① Vérifiez que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée et que l'indicateur d'état de la caméra s'allume normalement.
- ② Vérifiez si le réseau WiFi est bon, redémarrez le routeur.
- ③ Si la caméra est installée loin du routeur et ne peut obtenir un bon signal WiFi, il est recommandé de déplacer le routeur vers un endroit plus proche ou d'installer un prolongateur de signal WiFi pour augmenter la puissance du WiFi.
- ④ Supprimer la caméra du compte ZUMIMALL, réinitialiser l'appareil et l'ajouter à nouveau.
- ⑤ Vérifiez que la version de l'appareil et de ZUMIMALL APP est la plus récente.

## 11. ZUMIMALL APP crashes

- ① Téléchargez à nouveau la dernière version de ZUMIMALL APP.
- ② La version du système d'exploitation du téléphone portable peut être trop ancienne ou trop récente.
- ③ Effacez la mémoire cache du téléphone.

## 12. Impossible d'enregistrer un compte

- ① Assurez-vous que ZUMIMALL APP a accès aux données cellulaires mobiles et au réseau local sans fil.
- ② Utilisez une adresse électronique non enregistrée pour créer un nouveau compte et assurez-vous que le format de l'adresse électronique est correct.

## 13. Impossible de partager l'appareil

- ① Les comptes que vous et vos amis avez enregistrés doivent se trouver dans le même pays.
- ② Par exemple, les utilisateurs britanniques ne peuvent pas partager avec les utilisateurs américains.

## 14. Aucun son n'est émis lorsque l'appareil est en train de parler

- ① Ouvrez le bouton du haut-parleur sur l'APP.
- ② Réglez le volume de l'interphone dans les paramètres.
- ③ Activez le volume du téléphone.
- ④ Relâchez la touche intercom et écoutez votre interlocuteur.

## 15. Bruit pendant l'interphonie bidirectionnelle

- ① Si la distance entre la caméra et le téléphone portable est trop faible (1-2 mètres), il y aura des hurlements, ce qui est un phénomène normal.
- ② Il est recommandé de maintenir une certaine distance entre la caméra et le téléphone portable pendant l'interphonie.

## 16. La vidéo en direct est floue

- ① Vérifiez que l'objectif n'est pas poussiéreux et nettoyez-le.
- ② Essayez de passer d'une résolution à l'autre.
- ③ Réajuster l'appareil photo après la réinitialisation.

## 17. L'émission en direct de nuit comporte des points blancs

- ① Lorsque la source lumineuse est directement sur l'objectif, des points blancs apparaissent sur l'écran.
- ② Évitez de pointer l'objectif directement vers des sources lumineuses intenses.


Si vous avez d'autres questions, veuillez nous envoyer le numéro SN de votre appareil photo et décrire le problème que vous avez rencontré, nous le résoudrons dès que possible.

Courriel : [Support@zumimall.com](mailto:Support@zumimall.com)

## Comment trouver le numéro SN ?



Cliquez sur Paramètres

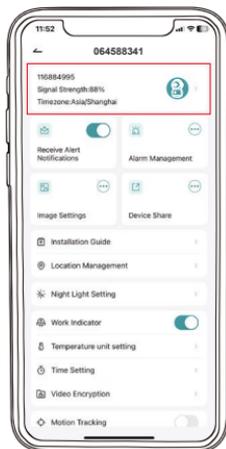

Cliquez sur Informations sur l'appareil



Voir l'ID SN