

VIVOSUN

Made in China



GIY Smart Grow System Kit

USER MANUAL


Love what you grow™

Welcome to **VIVOSUN**


At Vivosun, quality craftsmanship and innovation are at the core of every product we create. Should you require further support or wish to share any suggestions, please don't hesitate to contact us.

Smart Grow Tent Kit (2x2)	GIY-SGS-224	GIY-SGS-224
Smart Grow Tent Kit (2.7x2.7)	GIY-SGS-276	GIY-SGS-276
Smart Grow Tent Kit (4x2)	GIY-SGS-425	GIY-SGS-425
Smart Grow Tent Kit (3x3)	GIY-SGS-336	GIY-SGS-336
Smart Grow Tent Kit (4x4)	GIY-SGS-448	GIY-SGS-448

EN English.....	2
DE Deutsch.....	11
FR Français.....	20
IT Italiano.....	29
ES Español.....	38
NL Nederlands.....	47
CZ Čeština.....	56
PL Polski.....	65
SE Svenska.....	74




A



B



C



D



E




E



F



G



H



H




H



H



H



H



H



H



H

PRODUCT CONTENTS


		GIY-SGS-224	GIY-SGS-276	GIY-SGS-425
BOX A	Grow Tent	24"x24"x48" Tent x1	32"x32"x63" Tent x1	48"x24"x60" Tent x1
BOX B	Grow Light	VSA100SE x1	VSA150SE x1	VSA200SE x1
	Rope Hanger	Rope Hanger x2	Rope Hanger x2	Rope Hanger x2
BOX C	Controller	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
BOX D	Duct Fan	4" AeroZesh G4 x1	4" AeroZesh G4 x1	4" AeroZesh G4 x1
BOX E	Carbon Filter	4" Carbon Filter x1	4" Carbon Filter x1	4" Carbon Filter x1
	Prefilter	4" Prefilter x1	4" Prefilter x1	4" Prefilter x1
BOX F	Ducting	4" Ducting (8ft) x1	4" Ducting (8ft) x1	4" Ducting (8ft) x1
	Metal Clamp	4" Metal Clamp x2	4" Metal Clamp x2	4" Metal Clamp x2
BOX G	Grow Bag	5 Gal Grow Bag x5	5 Gal Grow Bag x5	5 Gal Grow Bag x5
BOX H	Trellis Net	2x2 ft Trellis Net x1	3x3 ft Trellis Net x1	4x2 ft Trellis Net x1
	Vent Cover	4" Vent Covers x2	4" Vent Covers x2	4" Vent Covers x2
	Twist Tie	Twist Tie (100m) x1	Twist Tie (100m) x1	Twist Tie (100m) x1
	Shears	Pruning Shears x1	Pruning Shears x1	Pruning Shears x1
	Sticky Trap	Sticky Trap x20	Sticky Trap x20	Sticky Trap x20
	Plant Tag	Plant Tags x20	Plant Tags x20	Plant Tags x20
	Cable Tie	Velcro Cable Tie x10	Velcro Cable Tie x10	Velcro Cable Tie x10
	Ducting Tape	Aluminum Ducting Tape (5ft) x1	Aluminum Ducting Tape (5ft) x1	Aluminum Ducting Tape (5ft) x1
	Gloves	Garden Gloves x1	Garden Gloves x1	Garden Gloves x1

PRODUCT CONTENTS


		GIY-SGS-336	GIY-SGS-448
BOX A	Grow Tent	36"x36"x72" Tent x1	48"x48"x80" Tent x1
BOX B	Grow Light	VSA200SE x1	VSA200SE x2
	Rope Hanger	Rope Hanger x2	Rope Hanger x4
BOX C	Controller	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
BOX D	Duct Fan	4" AeroZesh G4 x1	6" AeroZesh G6 x1
BOX E	Carbon Filter	4" Carbon Filter x1	6" Carbon Filter x1
	Prefilter	4" Prefilter x1	6" Prefilter x1
BOX F	Ducting	4" Ducting (8ft) x1	6" Ducting (8ft) x1
	Metal Clamp	4" Metal Clamp x2	6" Metal Clamp x2
BOX G	Grow Bag	5 Gal Grow Bag x5	5 Gal Grow Bag x5
BOX H	Trellis Net	3x3 ft Trellis Net x1	4x4 ft Trellis Net x1
	Vent Cover	4" Vent Covers x2	6" Vent Covers x2
	Twist Ties	Twist Tie (100m) x1	Twist Tie (100m) x1
	Shears	Pruning Shears x1	Pruning Shears x1
	Sticky Trap	Sticky Trap x20	Sticky Trap x20
	Plant Tag	Plant Tags x20	Plant Tags x20
	Cable Ties	Velcro Cable Tie x10	Velcro Cable Tie x10
	Ducting Tape	Aluminum Ducting Tape (5ft) x1	Aluminum Ducting Tape (5ft) x1
	Gloves	Garden Gloves x1	Garden Gloves x1

QUICK SETUP GUIDE

STEP 1 Setup your Grow Tent (**BOX A**) by following the instructions in the **Grow Tent manual**.

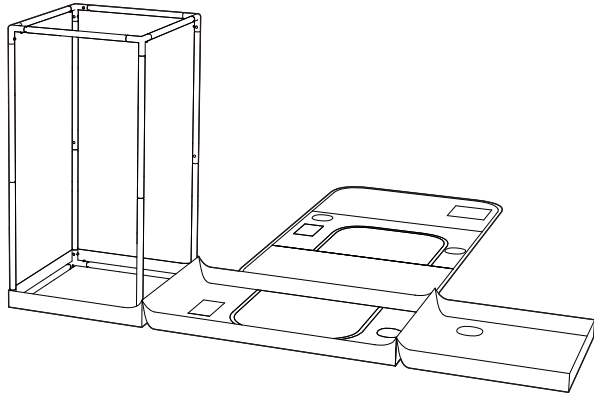


STEP 2 Install the AeroZesh Duct Fan (**BOX D**) in your preferred position. Hang the Duct Fan with Straps (**BOX D**). For installation specifics, refer to the **AeroZesh manual**.

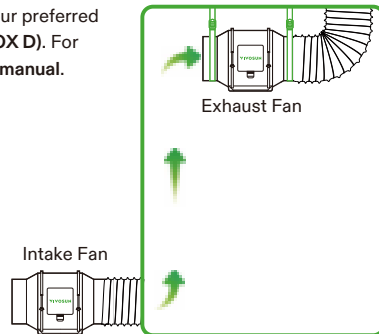


QUICK SETUP GUIDE


STEP 3 Cover the Carbon Filter with the Prefilter (**BOX E**). Connect the Carbon Filter and Ducting (**BOX F**) to the AeroZesh Duct Fan with Clamps, and hang the Carbon Filter with Straps (**BOX E**).



STEP 4 For extra vent protection, put the Vent Cover (**BOX H**) into the inlet vent of the tent or outlet of the ducting if required. (**OPTIONAL**)




STEP 5 Hang the AeroLight SE (**BOX B**) from the ceiling rods or other appropriate fixtures using the Rope Hangers or Hooks (**BOX B**) and adjust to the required height. For installation specifics, please refer to the **AeroLight SE manual**.




QUICK SETUP GUIDE


- STEP 6** Mount the GrowHub Controller E42A (**BOX C**) on your tent or wall using the iron plate. For installation specifics, please refer to the **GrowHub manual**.

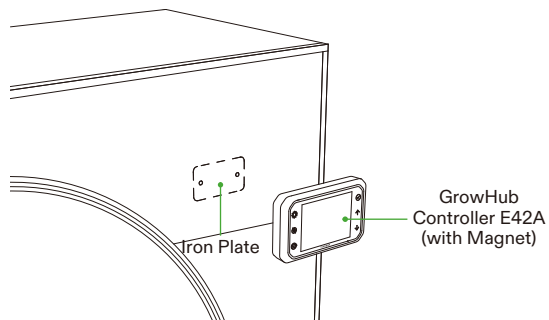

- STEP 7** Connect the AeroLight SE to the GrowHub with a RJ45 Cable (**BOX B**) plugged into the **RJ45 port**. Connect the AeroZesh with a Type-C cable (**BOX C**) to one of the **Type-C ports**. Plug the Temperature/Humidity Sensor (**BOX C**) into the **AUX port**. For installation specifics, please refer to the **GrowHub manual**.

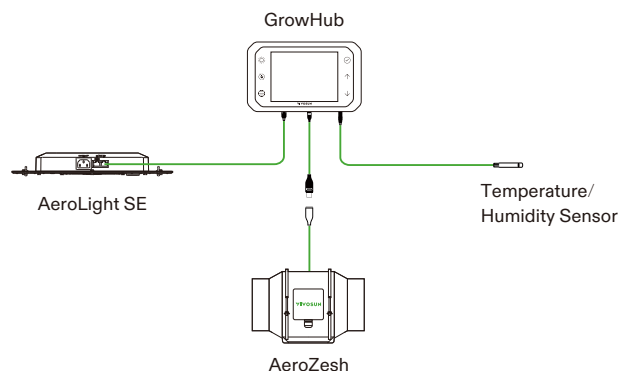


- STEP 8** Plug the AeroLight SE and AeroZesh into nearby AC outlets using the power cords in **BOX B and D**.




QUICK SETUP GUIDE


- STEP 9** Set your GrowHub's time to your local time. Calibrate the temperature and humidity. For installation specifics, please refer to the **GrowHub manual**.




- STEP 10** Set the start time, dimming level and ON/OFF cycle of your AeroLight SE on the GrowHub controller. For specific setting instructions, please refer to the **GrowHub manual**.



- STEP 11** Set the fan speed and ON/OFF cycle of your AeroLight circulation fan on the GrowHub controller. **Natural Breeze Mode** is the recommended fan speed setting. For specific setting instructions, please refer to the **GrowHub manual**.




- STEP 12** Set the fan speed and ON/OFF cycle of your circulation fan on the GrowHub controller. **Auto Mode** is the recommended fan speed setting while, the duct fan automatically operates based on the environmental conditions of the tent. For specific setting instructions, please refer to the **GrowHub manual**.




QUICK SETUP GUIDE


- STEP 13** Fill the Grow Bags (**BOX G**) with the growing medium and place the seeds or seedlings inside.

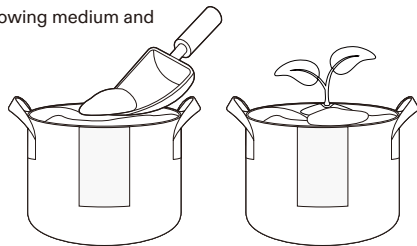


- STEP 14** Write and put tags (**BOX H**) near each plant to keep a record of them. Put the plants in the Grow Tent and water regularly or when needed.



- STEP 15** Place the Temperature/Humidity Sensor (**BOX C**) in an appropriate position in the Grow Tent to monitor the environmental conditions.



- STEP 16** Place some Sticky Traps (**BOX H**) in the tent: Remove the film from both sides of each sticky trap and place them near the canopy level.




QUICK SETUP GUIDE


- STEP 17** Download the Vivosun app from the App Store or Google Play Store. Follow the app's instructions to register your account.



- STEP 18** Log into your account and start a new "garden" by connecting your GrowHub controller through Wi-Fi. For specifics on how to do so, please refer to the **GrowHub manual**.

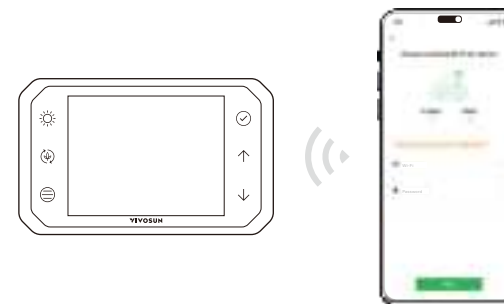

- STEP 19** After connecting your GrowHub, you can set up a grow recipe, remotely control your devices, revisit archived logs, set alarms, record and share your experience.

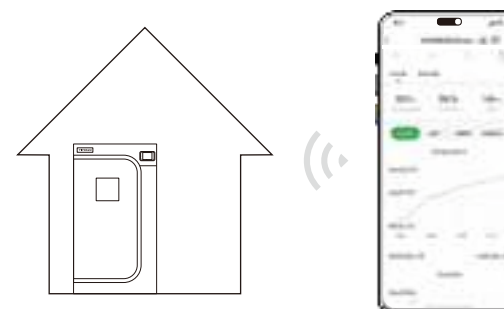

SAFETY INFORMATION

Please read the following information carefully before using. Failure to observe these safety instructions may result in serious injury and will release Vivosun of all liability and void all product warranties.

- Before installing, operating, or maintaining this product kit, carefully read and follow the instructions in this manual, along with the manuals for each included device.
- Ensure your AC power source meets the electrical requirements of every device in the kit.
- Check and comply with all local laws and regulations regarding installation and operation, as they may impose additional safety requirements.
- DO NOT use the devices in this kit outdoors or in hazardous locations, including areas near flammable, explosive, or corrosive chemicals, or in wet environments.
- DO NOT insert fingers or objects into fans.
- DO NOT block the fan inlet or outlet.
- DO NOT cover power cords with rugs or other materials.
- DO NOT look directly at the LED grow light. Wear protective eyewear while it is operating.
- Before installation, maintenance, or relocation, always unplug and power off the devices.
- If a device or power cord is damaged, stop using it immediately and contact Vivosun for service. Unauthorized disassembly or modifications may cause damage and void the warranty.

DO NOT dispose of this product with regular trash. Electrical appliances contain hazardous materials that can harm the environment if not handled properly.

For safe disposal, contact your local authorities to find drop-off centers or recycling programs that accept electronic waste.

LIEFERUMFANG

		GIY-SGS-224	GIY-SGS-276	GIY-SGS-425
BOX A	Growzelt	60cmx60cmx120cm Zelt x1	80cmx80cmx160cm Zelt x1	120cmx60cmx150cm Zelt x1
BOX B	Grow Lights	VSA100SE x1	VSA150SE x1	VSA200SE x1
	Seilaufhänger	Seilaufhänger x2	Seilaufhänger x2	Seilaufhänger x2
BOX C	Controller	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
BOX D	Rohrventilator	AeroZesh G4 10cm x1	AeroZesh G4 10cm x1	AeroZesh G4 10cm x1
BOX E	Aktivkohlefilter	Aktivkohlefilter 10cm x1	Aktivkohlefilter 10cm x1	Aktivkohlefilter 10cm x1
	Vorfilter	Vorfilter 10cm x1	Vorfilter 10cm x1	Vorfilter 10cm x1
BOX F	Rohr	10cm Rohr 2,44m x1	10cm Rohr 2,44m x1	10cm Rohr 2,44m x1
	Klammern	10cm Metallklammer x2	10cm Metallklammer x2	10cm Metallklammer x2
BOX G	Grow Bags	18,9L Grow Bags x5	18,9L Grow Bags x5	18,9L Grow Bags x5
BOX H	Trellis-Netz	Trellis-Netz 60cmx60cm x1	Trellis-Netz 90x90cm x1	Trellis-Netz 120cmx60cm x1
	Belüftungsdeckel	Belüftungsdeckel - 10cm x2	Belüftungsdeckel - 10cm x2	Belüftungsdeckel - 10cm x2
	Kabelbinder	Kabelbinder - 100m x1	Kabelbinder - 100m x1	Kabelbinder - 100m x1
	Schere	Gartenschere x1	Gartenschere x1	Gartenschere x1
	Klebefallen	Klebefalle x20	Klebefalle x20	Klebefalle x20
	Pflanzen-Etiketten	Pflanzen-Etiketten x20	Pflanzen-Etiketten x20	Pflanzen-Etiketten x20
	Kabelbinder	Klett-Kabelbinder x10	Klett-Kabelbinder x10	Klett-Kabelbinder x10
	Dichtungsband für Luftkanäle	Aluminium-Dichtungsband für Luftkanäle, 1,55m x1	Aluminium-Dichtungsband für Luftkanäle, 1,55m x1	Aluminium-Dichtungsband für Luftkanäle, 1,55m x1
	Handschuhe	Gartenhandschuhe x1	Gartenhandschuhe x1	Gartenhandschuhe x1

MORE INFORMATION




Visit our website to learn more about the Grow Tent Series.

LIEFERUMFANG


		GIY-SGS-336	GIY-SGS-448
BOX A	Growzelt	90cmx90cmx180cm Zelt x1	120cmx120cmx200cm Zelt x1
BOX B	Grow Lights	VSA200SE x1	VSA200SE x2
	Seilaufhänger	Seilaufhänger x2	Seilaufhänger x4
BOX C	Controller	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
BOX D	Rohrventilator	AeroZesh G4 10cm x1	AeroZesh G6 15cm x1
BOX E	Aktivkohlefilter	Aktivkohlefilter 10cm x1	Aktivkohlefilter 15cm x1
	Vorfilter	Vorfilter 10cm x1	Vorfilter 15cm x1
BOX F	Rohr	10cm Rohr 2,44m x1	15cm Rohr 2,44m x1
	Klammern	10cm Metallklammer x2	10cm Metallklammer x2
BOX G	Grow Bags	18,9L Grow Bags x5	18,9L Grow Bags x5
BOX H	Trellis-Netz	Trellis-Netz 90x90cm x1	Trellis-Netz 120x120cm x1
	Belüftungsdeckel	Belüftungsdeckel - 10cm x2	Belüftungsdeckel - 10cm x2
	Kabelbinder	Kabelbinder - 100m x1	Kabelbinder - 100m x1
	Schere	Gartenschere x1	Gartenschere x1
	Klebefallen	Klebefalle x20	Klebefalle x20
	Pflanzen-Etiketten	Pflanzen-Etiketten x20	Pflanzen-Etiketten x20
	Kabelbinder	Kabelbinder mit Klettverschluss x10	Kabelbinder mit Klettverschluss x10
	Dichtungsband für Luftkanäle	Aluminium-Dichtungsband für Luftkanäle, 1,55m x1	Aluminium-Dichtungsband für Luftkanäle, 1,55m x1
	Handschuhe	Gartenhandschuhe x1	Gartenhandschuhe x1

KURZANLEITUNG

SCHRITT 1 Stellen Sie Ihr Growzelt (**BOX A**) auf, indem Sie die Anweisungen in dem **Growzelt Benutzerhandbuch** befolgen.

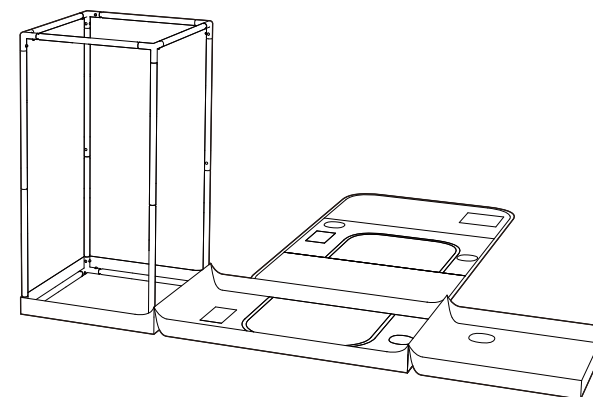


SCHRITT 2 Installieren Sie den AeroZesh-Rohrventilator (BOX D) an der von Ihnen gewünschten Stelle. Hängen Sie den Rohrventilator mit Bändern (BOX D) auf. Weitere Informationen zur Installation finden Sie im **AeroZesh Benutzerhandbuch**.

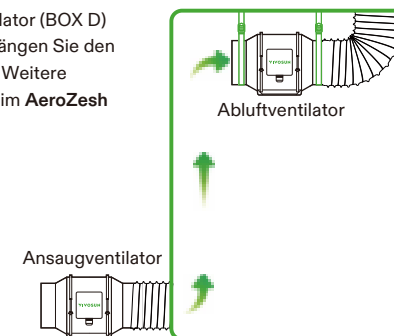


KURZANLEITUNG


SCHRITT 3 Decken Sie den Kohlefilter mit dem Vorfilter (**BOX E**) ab. Montieren Sie den Kohlefilter und das Rohr (**BOX F**) mit Klemmen am AeroZesh-Rohrventilator und hängen Sie den Kohlefilter mit Bändern (**BOX E**) auf.



SCHRITT 4 Für zusätzlichen Schutz der Entlüftung setzen Sie den Belüftungsdeckel (**BOX H**) in die Einlassöffnung des Zeltes oder in den Auslass des Rohres ein, falls erforderlich. (**OPTIONAL**)




SCHRITT 5 Hängen Sie die AeroLight SE (**BOX B**) mit den Seilaufhängern oder Haken (**BOX B**) von einer Deckenstange oder einer anderen geeigneten Halterung und stellen Sie eine geeignete Höhe ein. Einzelheiten zur Installation finden Sie im **AeroLight SE Benutzerhandbuch**.




KURZANLEITUNG


SCHRITT 6 Befestigen Sie den GrowHub Controller E42A (**BOX C**) mit der Eisenplatte an Ihrem Zelt oder an der Wand. Einzelheiten zur Installation finden Sie im **GrowHub Benutzerhandbuch**.

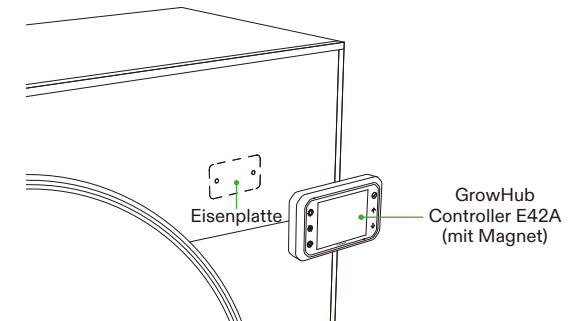

SCHRITT 7 Verbinden Sie das AeroLight SE mit dem GrowHub mit einem RJ45-Kabel (**BOX B**), das in den **RJ45-Anschluss** eingesteckt wird. Schließen Sie den AeroZesh mit einem Typ-C-Kabel (**BOX C**) an einen der **Typ-C-Anschlüsse** an. Stecken Sie den Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor (**BOX C**) in den **AUX-Anschluss**. Einzelheiten zur Installation finden Sie im **GrowHub Benutzerhandbuch**.

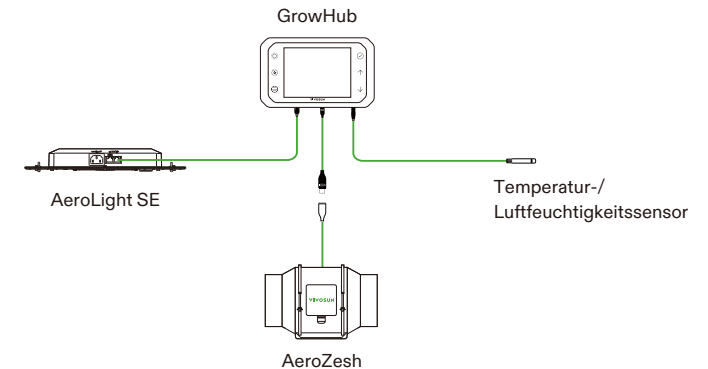


SCHRITT 8 Schließen Sie die AeroLight SE und AeroZesh mit den Netzkabeln in **BOX B** und **D** an eine nahegelegene Steckdose an.




KURZANLEITUNG


SCHRITT 9 Stellen Sie die Uhrzeit Ihres GrowHub auf Ihre Ortszeit ein. Kalibrieren Sie die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Einzelheiten zur Installation finden Sie im **GrowHub Benutzerhandbuch**.




SCHRITT 10 Stellen Sie die Startzeit, die Dimmstufe und den EIN/AUS-Zyklus Ihres AeroLight SE am GrowHub Controller ein. Spezifische Anweisungen zu den Einstellungen finden Sie im **GrowHub Benutzerhandbuch**.



SCHRITT 11 Stellen Sie die Drehzahl des Ventilators und den EIN/AUS-Zyklus Ihres Zirkulationsventilators des AeroLight auf dem GrowHub Controller ein. Für die Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit wird der **Modus "Natürliche Brise"** empfohlen. Spezifische Anweisungen zu den Einstellungen finden Sie im **GrowHub Benutzerhandbuch**.




SCHRITT 12 Stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit und den Ein/Aus-Zyklus Ihres Zirkulationsventilators am GrowHub Controller ein. Für die Einstellung der Drehzahl des Ventilators wird der **Auto-Modus** empfohlen, bei dem der Rohrventilator basierend auf den Umgebungsbedingungen im Zelt automatisch arbeitet. Für spezifische Einstellanweisungen konsultieren Sie bitte das **GrowHub Benutzerhandbuch**.




KURZANLEITUNG


SCHRITT 13 Befüllen Sie die Grow Bags (**BOX G**) mit dem Nährmedium und setzen Sie die Pflanzensamen oder Setzlinge ein.

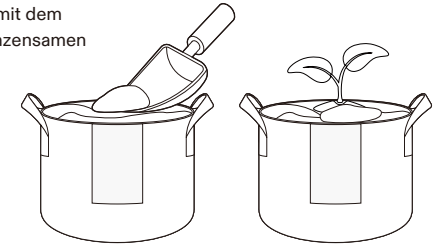


SCHRITT 14 Beschriften Sie die Etiketten (**BOX H**) und platzieren Sie sie in der Nähe jeder Pflanze zur Dokumentation. Stellen Sie die Pflanzen in das Growzelt und bewässern Sie sie regelmäßig oder nach Bedarf.



SCHRITT 15 Platzieren Sie den Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor (**BOX C**) an einer geeigneten Stelle im Growzelt, um die Umgebungsbedingungen zu überwachen.



SCHRITT 16 Stellen Sie einige Klebefallen (**BOX H**) in das Zelt: Entfernen Sie die Folien auf beiden Seiten der Klebefallen und platzieren Sie sie in der Nähe der Pflanzen in Höhe der Baumkronen.




KURZANLEITUNG


SCHRITT 17 Laden Sie die Vivosun-App aus dem App Store oder dem Google Play Store herunter. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um Ihr Konto zu registrieren.



SCHRITT 18 Melden Sie sich in Ihr Konto an und starten Sie mit einem neuen "Garten", indem Sie Ihren GrowHub Controller über WLAN anschließen. Näheres dazu finden Sie im **GrowHub Benutzerhandbuch**.

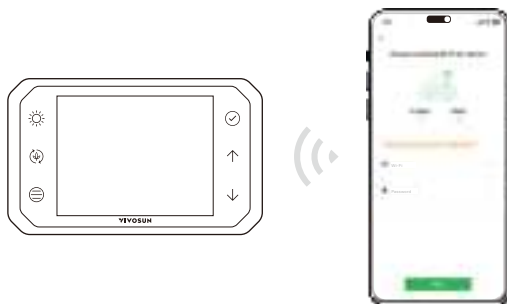

SCHRITT 19 Nachdem eine Verbindung mit Ihrem GrowHub hergestellt wurde, können Sie Grow Recipes erstellen, Ihre Geräte aus der Ferne steuern, archivierte Protokolle einsehen, Alarmer einstellen, Ihre Erfahrungen aufzeichnen und teilen.

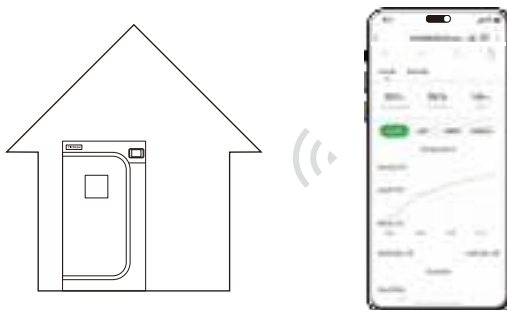

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanweisungen kann zu schweren Verletzungen führen und Vivosun von jeglicher Haftung befreien sowie alle Produktgarantien ungültig machen.

- Bevor Sie mit der Installation, dem Betrieb und der Wartung dieses Produktkits beginnen, empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch sowie die Benutzerhandbücher für jedes einzelne Gerät im Kit gründlich zu lesen und zu befolgen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre AC-Stromquelle den elektrischen Anforderungen jedes Geräts dieses Produktkits entspricht.
- Prüfen und beachten Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Installation und Nutzung, da diese zusätzliche Sicherheitsanforderungen vorschreiben können.
- Verwenden Sie die Geräte in diesem Kit nicht im Freien oder in Gefahrenbereichen, z. B. in der Nähe von entzündbaren, explosiven oder ätzenden Chemikalien oder in feuchten Umfeldern.
- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in die Ventilatoren.
- Blockieren Sie die Einlass- oder Auslassöffnungen der Ventilatoren nicht.
- Decken Sie die Netzkabel nicht mit Teppichen oder anderen Materialien ab.
- Schauen Sie nicht direkt in die LED-Grow Lights. Tragen Sie angemessene Schutzbrillen, während das Grow Light in Betrieb ist.
- Stellen Sie vor der Installation, Wartung oder Verlagerung sicher, dass Sie die Geräte vom Stromnetz getrennt und ausgeschaltet sind.
- Wenn ein Gerät oder ein Netzkabel beschädigt ist, stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an Vivosun für den Service. Eine unbefugte Demontage oder Modifikation kann Schäden verursachen und die Garantie erlöschen lassen.

Entsorgen Sie dieses Produkt NICHT über den Hausmüll. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe, die die Umwelt schädigen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um Informationen über nahegelegene Abgabestellen oder Recyclingprogramme zu erhalten, die Elektronikschrott annehmen.

WEITERE INFORMATIONEN



Bitte besuchen Sie unsere Website, um weitere Informationen über das GIY Smart Grow System Kit zu erfahren.

CONTENU DU PRODUIT


		GIY-SGS-224	GIY-SGS-276	GIY-SGS-425
BOÎTE A	Tente de Culture	Tente 60cmx60cmx120cm x1	Tente 80cmx80cmx160cm x1	Tente 120cmx60cmx150cm x1
BOÎTE B	Lampe de Culture	VSA100SE x1	VSA150SE x1	VSA200SE x1
	Suspensions	Suspension x2	Suspension x2	Suspension x2
BOÎTE C	Contrôleur	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
BOÎTE D	Ventilateur de Conduit	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G4 x1
BOÎTE E	Filtre à Charbon	Filtre à Charbon 10.16cm x1	Filtre à Charbon 10.16cm x1	Filtre à Charbon 10.16cm x1
	Filtre Préliminaire	Filtre Préliminaire 10.16cm x1	Filtre Préliminaire 10.16cm x1	Filtre Préliminaire 10.16cm x1
BOÎTE F	Tuyau	Tuyau 10.16cm (2.44m) x1	Tuyau 10.16cm (2.44m) x1	Tuyau 10.16cm (2.44m) x1
	Pinces	Pince Métallique 10.16cm x2	Pince Métallique 10.16cm x2	Pince Métallique 10.16cm x2
BOÎTE G	Sacs de Culture	Sacs de Culture de 5 gal. (18.9 L) x5	Sacs de Culture de 5 gal. (18.9 L) x5	Sacs de Culture de 5 gal. (18.9 L) x5
BOÎTE H	Filet de Treillis	Filet de Treillis 60cmx60cm x1	Filet de Treillis 90cmx90cm x1	Filet de Treillis 120cmx60cm x1
	Couvercle de Vent	Couvercles de Vent 10.16cm x2	Couvercles de Vent 10.16cm x2	Couvercles de Vent 10.16cm x2
	Liens à Toronner	Liaison à Toronner-100m x1	Liaison à Toronner-100m x1	Liaison à Toronner-100m x1
	Cisailles	Cisailles de taille x1	Cisailles de taille x1	Cisailles de taille x1
	Pièges Collants	Piège Collant x20	Piège Collant x20	Piège Collant x20
	Étiquettes de Plantes	Étiquettes de Plantes x20	Étiquettes de Plantes x20	Étiquettes de Plantes x20
	Liens en Plastique	Liaison en Velcro x10	Liaison en Velcro x10	Liaison en Velcro x10
	Ruban Adhésif	Ruban Aluminium, 5ft x1 (1.55mx1)	Ruban Aluminium, 5ft x1 (1.55mx1)	Ruban Aluminium, 5ft x1 (1.55mx1)
	Gants	Gants de Jardin x1	Gants de Jardin x1	Gants de Jardin x1

CONTENU DU PRODUIT


		GIY-SGS-336	GIY-SGS-448
BOÎTE A	Tente de Culture	Tente 90cmx90cmx180cm x1	Tente 120cmx120cmx200cm x1
BOÎTE B	Lampe de Culture	VSA200SE x1	VSA200SE x2
	Suspensions	Suspension x2	Suspension x4
BOÎTE C	Contrôleur	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
BOÎTE D	Ventilateur de Conduit	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G6 x1
BOÎTE E	Filtre à Charbon	Filtre à Charbon 10.16cm x1	Filtre à Charbon 15.24cm x1
	Filtre Préliminaire	Filtre Préliminaire 10.16cm x1	Filtre Préliminaire 15.24cm x1
BOÎTE F	Tuyau	Tuyau 10.16cm (2.44m) x1	Tuyau 15.24cm (2.44m) x1
	Pinces	Pince Métallique 10.16cm x2	Pince Métallique 15.24cm x2
BOÎTE G	Sacs de Culture	Sacs de Culture de 5 gal. (18.9 L) x5	Sacs de Culture de 5 gal. (18.9 L) x5
BOÎTE H	Filet de Treillis	Filet de Treillis 90cmx90cm x1	Filet de Treillis 120cmx120cm x1
	Couvercle de Vent	Couvercles de Vent 10.16cm x2	Couvercles de Vent 15.24cm x2
	Liens à Toronner	Liaison à Toronner-100m x1	Liaison à Toronner-100m x1
	Cisailles	Cisailles de taille x1	Cisailles de taille x1
	Pièges Collants	Piège Collant x20	Piège Collant x20
	Étiquettes de Plantes	Étiquettes de Plantes x20	Étiquettes de Plantes x20
	Liens en Plastique	Liaison en Velcro x10	Liaison en Velcro x10
	Ruban Adhésif	Ruban Aluminium, 5ft x1 (1.55mx1)	Ruban Aluminium, 5ft x1 (1.55mx1)
	Gants	Gants de Jardin x1	Gants de Jardin x1

GUIDE DE CONFIGURATION RAPIDE

ÉTAPE 1 Configurez votre Grow Tent (**BOÎTE A**) en suivant les instructions du **manuel Grow Tent**.

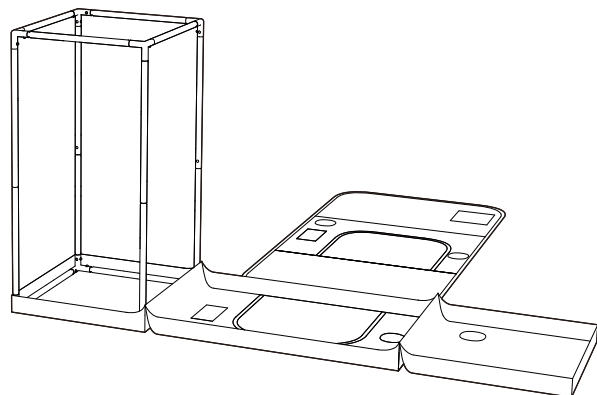


ÉTAPE 2 Installez le AeroZesh Duct Fan (**BOÎTE D**) à la position de votre choix. Suspendez le Duct Fan avec des sangles (**BOÎTE D**). Pour les détails d'installation, référez-vous au **manuel AeroZesh**.

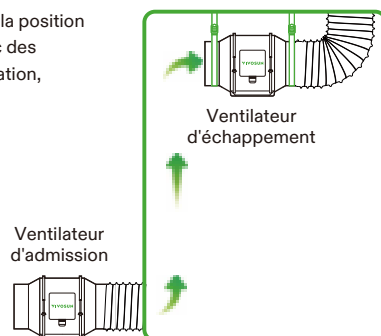


GUIDE DE CONFIGURATION RAPIDE


ÉTAPE 3 Couvrez le Carbon Filter avec le Prefilter (**BOÎTE E**). Connectez le Carbon Filter et le Ducting (**BOÎTE F**) au AeroZesh Duct Fan avec des pinces, et suspendez le Carbon Filter avec des sangles (**BOÎTE E**).



ÉTAPE 4 Pour une protection supplémentaire contre les aérations, placez le Vent Cover (**BOÎTE H**) dans l'entrée d'aération de la tente ou à la sortie du ducting si nécessaire. (**OPTIONNEL**)




ÉTAPE 5 Suspendez le AeroLight SE (**BOÎTE B**) aux barres du plafond ou à d'autres supports appropriés à l'aide des Rope Hangers ou des Crochets (**BOÎTE B**) et réglez à la hauteur requise. Pour les détails d'installation, veuillez vous référer au **manuel AeroLight SE**.




GUIDE DE CONFIGURATION RAPIDE


ÉTAPE 6 Fixez le GrowHub Controller E42A (**BOÎTE C**) sur votre tente ou votre mur à l'aide de la plaque en fer. Pour les détails d'installation, veuillez vous référer au **manuel GrowHub**.

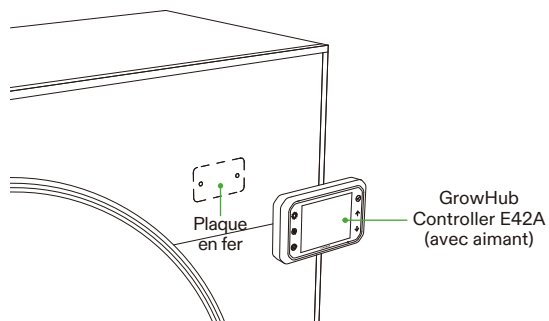

ÉTAPE 7 Connectez le AeroLight SE au GrowHub avec un câble RJ45 (**BOÎTE B**) branché dans le **port RJ45**. Connectez l'AeroZesh avec un câble Type-C (**BOÎTE C**) à l'un des **ports Type-C**. Branchez le Temperature/Humidity Sensor (**BOÎTE C**) dans le **port AUX**. Pour les détails d'installation, veuillez vous référer au **manuel GrowHub**.

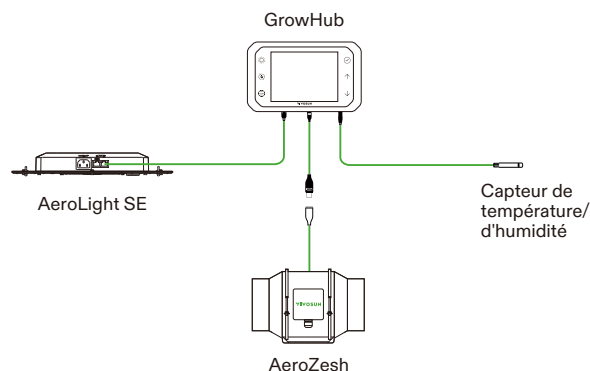


ÉTAPE 8 Branchez le AeroLight SE et l'AeroZesh dans des prises AC à proximité à l'aide des câbles d'alimentation dans **BOÎTE B et D**.




GUIDE DE CONFIGURATION RAPIDE


ÉTAPE 9 Réglez l'heure de votre GrowHub à votre heure locale. Calibrez la température et l'humidité. Pour les détails d'installation, veuillez vous référer au **manuel GrowHub**.




ÉTAPE 10 Réglez l'heure de démarrage, le niveau de diminution et le cycle ON/OFF de votre AeroLight SE sur le contrôleur GrowHub. Pour des instructions spécifiques sur les réglages, veuillez vous référer au **manuel GrowHub**.



ÉTAPE 11 Réglez la vitesse du ventilateur et le cycle ON/OFF de votre ventilateur de circulation AeroLight sur le contrôleur GrowHub. Le **Mode Brise Naturelle** est la vitesse de ventilateur recommandée. Pour des instructions spécifiques sur les réglages, veuillez vous référer au **manuel GrowHub**.




ÉTAPE 12 Réglez la vitesse du ventilateur et le cycle ON/OFF de votre ventilateur de circulation sur le contrôleur GrowHub. Le **Mode Auto** est la vitesse de ventilateur recommandée, tandis que le ventilateur de dalle fonctionne automatiquement en fonction des conditions environnementales de la tente. Pour des instructions spécifiques sur les réglages, veuillez vous référer au **manuel GrowHub**.




GUIDE DE CONFIGURATION RAPIDE


ÉTAPE 13 Remplissez les Grow Bags (**BOÎTE G**) avec le milieu de culture et placez les graines ou les semis à l'intérieur.

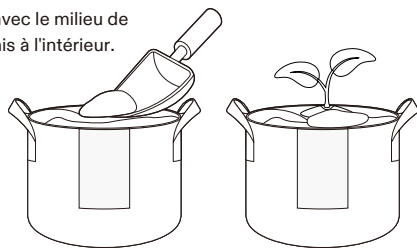


ÉTAPE 14 Écrivez et placez des étiquettes (**BOÎTE H**) près de chaque plante pour garder une trace. Mettez les plantes dans le Grow Tent et arrosez régulièrement ou au besoin.



ÉTAPE 15 Placez le Temperature/Humidity Sensor (**BOÎTE C**) à un emplacement approprié dans le Grow Tent pour surveiller les conditions environnementales.



ÉTAPE 16 Placez quelques Sticky Traps (**BOÎTE H**) dans la tente: retirez le film des deux côtés de chaque piège collant et placez-les près du niveau du feuillage.




GUIDE DE CONFIGURATION RAPIDE


ÉTAPE 17 Téléchargez l'application Vivosun depuis l'App Store ou le Google Play Store. Suivez les instructions de l'application pour enregistrer votre compte.



ÉTAPE 18 Connectez-vous à votre compte et commencez un nouveau "jardin" en connectant votre contrôleur GrowHub via Wi-Fi. Pour des spécificités sur la façon de procéder, veuillez vous référer au **manuel GrowHub**.

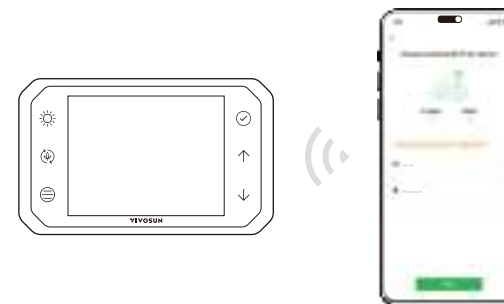

ÉTAPE 19 Après avoir connecté votre GrowHub, vous pouvez configurer une recette de culture, contrôler vos appareils à distance, consulter des journaux archivés, régler des alarmes, enregistrer et partager votre expérience.

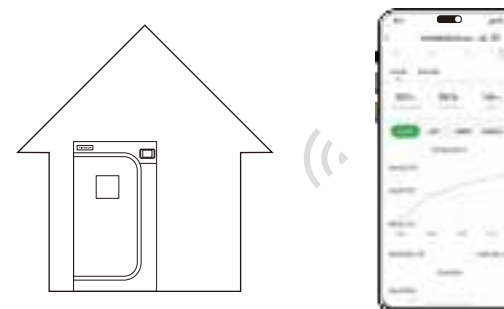

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement les informations suivantes avant d'utiliser. Le non-respect de ces instructions de sécurité peut entraîner des blessures graves et dégager VIVOSUN de toute responsabilité tout en annulant toutes les garanties du produit.

- Avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce kit de produits, veuillez lire et suivre attentivement les instructions de ce manuel, ainsi que les manuels de chaque appareil inclus.
- Assurez-vous que votre source d'alimentation AC répond aux exigences électriques de chaque appareil du kit.
- Vérifiez et respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'installation et l'utilisation, car elles peuvent imposer des exigences de sécurité supplémentaires.
- NE PAS utiliser les appareils de ce kit à l'extérieur ou dans des emplacements dangereux, y compris les zones à proximité de produits chimiques inflammables, explosifs ou corrosifs, ou dans des environnements humides.
- NE PAS insérer des doigts ou des objets dans les ventilateurs.
- NE PAS bloquer l'entrée ou la sortie du ventilateur.
- NE PAS couvrir les câbles d'alimentation avec des tapis ou d'autres matériaux.
- NE PAS regarder directement la lampe de culture LED. Porter des lunettes de protection pendant son fonctionnement.
- Avant l'installation, l'entretien ou le déplacement, débrancher et éteindre toujours les appareils.
- Si un appareil ou un câble d'alimentation est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez VIVOSUN pour service. Un démontage ou des modifications non autorisées peuvent causer des dommages et annuler la garantie.

NE PAS jeter ce produit avec les ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des matériaux dangereux qui peuvent nuire à l'environnement s'ils ne sont pas manipulés correctement. Pour un élimination sûre, contactez vos autorités locales pour trouver des centres de dépôt ou des programmes de recyclage qui acceptent les déchets électroniques.

CONTENUTO DEL PRODOTTO

		GIY-SGS-224	GIY-SGS-276	GIY-SGS-425
SCATOLA A	Tenda di Coltivazione	Tenda 60cmx60cmx120cm x1	Tenda 80cmx80cmx160cm x1	Tenda 120cmx60cmx150cm x1
SCATOLA B	Luce di Coltivazione	VSA100SE x1	VSA150SE x1	VSA200SE x1
	Ganci	Gancio x2	Gancio x2	Gancio x2
SCATOLA C	Controller	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
SCATOLA D	Ventilatore a Condotta	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G4 x1
SCATOLA E	Filtro a Carbone	Filtro a Carbone 10.16cm x1	Filtro a Carbone 10.16cm x1	Filtro a Carbone 10.16cm x1
	Prefiltro	Prefiltro 10.16cm x1	Prefiltro 10.16cm x1	Prefiltro 10.16cm x1
SCATOLA F	Condotta	Condotta 10.16cm (2.44m) x1	Condotta 10.16cm (2.44m) x1	Condotta 10.16cm (2.44m) x1
	Morsetti	Morsetto Metallico 10.16cm x2	Morsetto Metallico 10.16cm x2	Morsetto Metallico 10.16cm x2
SCATOLA G	Sacchi di Coltivazione	Sacchi di Coltivazione da 5 gal. (18.9 L) x5	Sacchi di Coltivazione da 5 gal. (18.9 L) x5	Sacchi di Coltivazione da 5 gal. (18.9 L) x5
SCATOLA H	Rete da Trellis	Rete da Trellis 60cmx60cm x1	Rete da Trellis 90cmx90cm x1	Rete da Trellis 120cmx60cm x1
	Coperchio per Vent	Coperchi per Vent 10.16cm x2	Coperchi per Vent 10.16cm x2	Coperchi per Vent 10.16cm x2
	Fili Twist	Filo Twist-100m x1	Filo Twist-100m x1	Filo Twist-100m x1
	Forbici	Forbici da Potatura x1	Forbici da Potatura x1	Forbici da Potatura x1
	Trappole Appiccicose	Trappola Appiccicosa x20	Trappola Appiccicosa x20	Trappola Appiccicosa x20
	Etichette per Pianta	Etichette per Pianta x20	Etichette per Pianta x20	Etichette per Pianta x20
	Fermi per Cavi	Laccio per Cavi in Velcro x10	Laccio per Cavi in Velcro x10	Laccio per Cavi in Velcro x10
	Nastro per Condotti	Nastro Adesivo in Alluminio, 5ft x1 (1.55mx1)	Nastro Adesivo in Alluminio, 5ft x1 (1.55mx1)	Nastro Adesivo in Alluminio, 5ft x1 (1.55mx1)
	Guanti	Guanti da Giardinaggio x1	Guanti da Giardinaggio x1	Guanti da Giardinaggio x1

PLUS D'INFORMATIONS




Visitez notre site Web pour en savoir plus sur la série Tente de Culture

CONTENUTO DEL PRODOTTO


		GIY-SGS-336	GIY-SGS-448
SCATOLA A	Tenda di Coltivazione	Tenda 90cmx90cmx180cm x1	Tenda 120cmx120cmx200cm x1
SCATOLA B	Luce di Coltivazione	VSA200SE x1	VSA200SE x2
	Ganci	Gancio x2	Gancio x4
SCATOLA C	Controller	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
SCATOLA D	Ventilatore a Condotta	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G6 x1
SCATOLA E	Filtro a Carbone	Filtro a Carbone 10.16cm x1	Filtro a Carbone 15.24cm x1
	Prefiltro	Prefiltro 10.16cm x1	Prefiltro 15.24cm x1
SCATOLA F	Condotta	Condotta 10.16cm (2.44m) x1	Condotta 15.24cm (2.44m) x1
	Morsetti	Morsetto Metallico 10.16cm x2	Morsetto Metallico 15.24cm x2
SCATOLA G	Sacchi di Coltivazione	Sacchi di Coltivazione da 5 gal. (18.9 L) x5	Sacchi di Coltivazione da 5 gal. (18.9 L) x5
SCATOLA H	Rete da Trellis	Rete da Trellis 90cmx90cm x1	Rete da Trellis 120cmx120cm x1
	Coperchio per Vent	Coperchi per Vent 10.16cm x2	Coperchi per Vent 15.24cm x2
	Fili Twist	Filo Twist-100m x1	Filo Twist-100m x1
	Forbici	Forbici da Potatura x1	Forbici da Potatura x1
	Trappole Appiccicose	Trappola Appiccicosa x20	Trappola Appiccicosa x20
	Etichette per Pianta	Etichette per Pianta x20	Etichette per Pianta x20
	Fermi per Cavi	Laccio per Cavi in Velcro x10	Laccio per Cavi in Velcro x10
	Nastro per Condotti	Nastro Adesivo in Alluminio, 5ft x1 (1.55mx1)	Nastro Adesivo in Alluminio, 5ft x1 (1.55mx1)
	Guanti	Guanti da Giardinaggio x1	Guanti da Giardinaggio x1

GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

PASSO 1 Configura il tuo Grow Tent (**SCATOLA A**) seguendo le istruzioni nel **manuale del Grow Tent**.

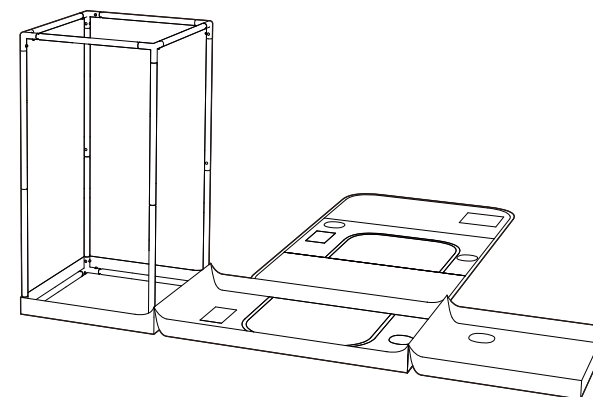


PASSO 2 Installa il AeroZesh Duct Fan (**SCATOLA D**) nella posizione che preferisci. Appendi il Duct Fan con le cinghie (**SCATOLA D**). Per i dettagli sull'installazione, consulta il **manuale dell'AeroZesh**.

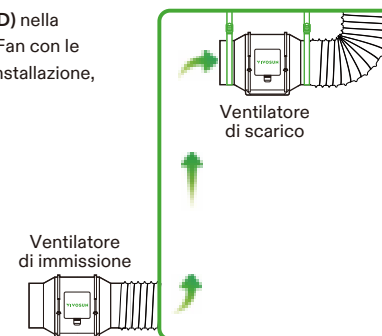


GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE


- PASSO 3** Coprire il Carbon Filter con il Prefilter (**SCATOLA E**).
Collega il Carbon Filter e il Ducting (**SCATOLA F**) all'AeroZesh Duct Fan con delle fascette, e appendi il Carbon Filter con le cinghie (**SCATOLA E**).



- PASSO 4** Per una protezione aggiuntiva delle ventilazioni, inserisci il Vent Cover (**SCATOLA H**) nell'ingresso della tenda o nell'uscita del ducting se necessario. (**FACOLTATIVO**)




- PASSO 5** Appendi l'AeroLight SE (**SCATOLA B**) dalle barre del soffitto o da altri supporti appropriati utilizzando i Rope Hangers o i Ganci (**SCATOLA B**) e regola all'altezza desiderata. Per i dettagli sull'installazione, consulta il manuale dell'AeroLight SE.




GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE


- PASSO 6** Fissa il GrowHub Controller E42A (**SCATOLA C**) sulla tua tenda o sul muro utilizzando la piastra di ferro. Per i dettagli sull'installazione, consulta il **manuale del GrowHub**.

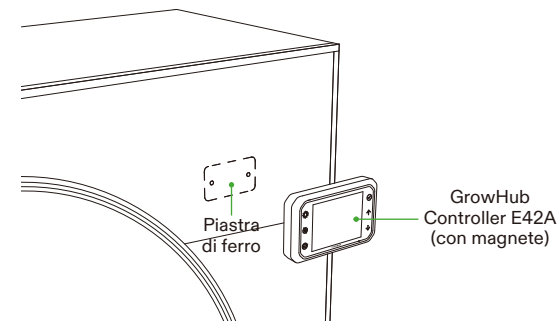

- PASSO 7** Collega l'AeroLight SE al GrowHub con un cavo RJ45 (**SCATOLA B**) inserito nel **port RJ45**. Collega l'AeroZesh con un cavo Type-C (**SCATOLA C**) a una delle **porte Type-C**. Collega il Temperature/Humidity Sensor (**SCATOLA C**) al **port AUX**. Per i dettagli sull'installazione, consulta il **manuale del GrowHub**.

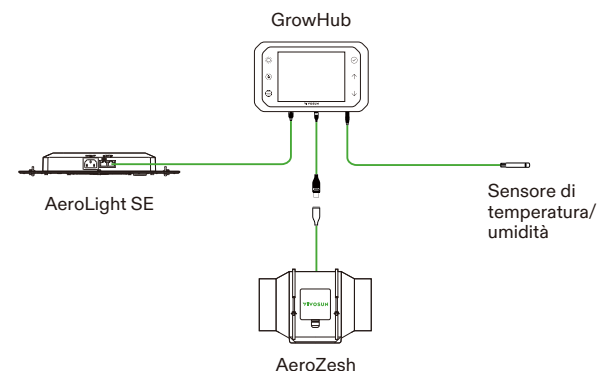


- PASSO 8** Collega l'AeroLight SE e l'AeroZesh alle prese AC vicine utilizzando i cavi di alimentazione in **SCATOLA B e D**.




GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE


PASSO 9 Imposta l'ora del tuo GrowHub sull'ora locale. Calibra la temperatura e l'umidità. Per i dettagli sull'installazione, consulta il **manuale del GrowHub**.




PASSO 10 Imposta l'ora di avvio, il livello di dimmerazione e il ciclo ON/OFF del tuo AeroLight SE sul controllore GrowHub. Per istruzioni specifiche sui settaggi, consulta il **manuale del GrowHub**.



PASSO 11 Imposta la velocità della ventola e il ciclo ON/OFF della tua ventola di circolazione AeroLight sul controllore GrowHub. **Modalità Brezza Naturale** è l'impostazione della velocità della ventola consigliata. Per istruzioni specifiche sui settaggi, consulta il **manuale del GrowHub**.



PASSO 12 Imposta la velocità della ventola e il ciclo ON/OFF della tua ventola di circolazione sul controllore GrowHub. **Modalità Auto** è l'impostazione della velocità della ventola consigliata, mentre, la ventola del duct funziona automaticamente in base alle condizioni ambientali della tenda. Per istruzioni specifiche sui settaggi, consulta il **manuale del GrowHub**.




GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE


PASSO 13 Riempi i Grow Bags (**SCATOLA G**) con il substrato di crescita e inserisci i semi o le piantine all'interno.




PASSO 14 Scrivi e posiziona etichette (**SCATOLA H**) vicino a ogni pianta per tenere un registro. Metti le piante nel Grow Tent e annaffia regolarmente o al bisogno.



PASSO 15 Posiziona il Temperature/Humidity Sensor (**SCATOLA C**) in una posizione appropriata nel Grow Tent per monitorare le condizioni ambientali.



PASSO 16 Posiziona delle Sticky Traps (**SCATOLA H**) nella tenda: rimuovi il film da entrambi i lati di ogni trappola appiccicosa e posizionale vicino al livello della chioma.




GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

PASSO 17 Scarica l'app Vivosun dall'App Store o dal Google Play Store. Segui le istruzioni dell'app per registrare il tuo account.




PASSO 18 Accedi al tuo account e inizia un nuovo "giardino" collegando il tuo controllore GrowHub tramite Wi-Fi.

Per le specifiche su come farlo, consulta il **manuale del GrowHub**.

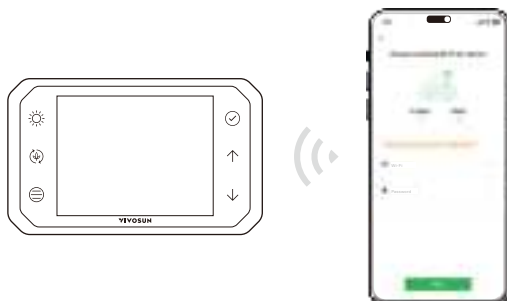

PASSO 19 Dopo aver collegato il tuo GrowHub, puoi configurare una ricetta di coltivazione, controllare i tuoi dispositivi a distanza, rivedere i log archiviati, impostare allarmi, registrare e condividere la tua esperienza.

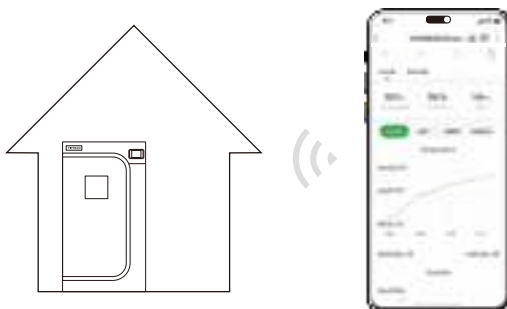

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni prima dell'uso. Il mancato rispetto di queste istruzioni di sicurezza può comportare gravi infortuni e liberare VIVOSUN da ogni responsabilità e annullare tutte le garanzie del prodotto.

- Prima di installare, operare o mantenere questo kit di prodotti, leggere attentamente e seguire le istruzioni in questo manuale, insieme ai manuali per ogni dispositivo incluso.
- Assicurati che la tua fonte di alimentazione AC soddisfi i requisiti elettrici di ogni dispositivo nel kit.
- Controlla e rispetta tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti l'installazione e il funzionamento, poiché potrebbero imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi.
- NON utilizzare i dispositivi di questo kit all'aperto o in luoghi pericolosi, comprese le aree vicine a sostanze chimiche infiammabili, esplosive o corrosive, o in ambienti umidi.
- NON inserire dita o oggetti nei ventilatori.
- NON bloccare l'ingresso o l'uscita del ventilatore.
- NON coprire i cavi di alimentazione con tappeti o altri materiali.
- NON guardare direttamente la lampada di coltivazione a LED. Indossare occhiali protettivi mentre è in funzione.
- Prima dell'installazione, manutenzione o trasferimento, scollegare e spegnere sempre i dispositivi.
- Se un dispositivo o un cavo di alimentazione è danneggiato, cessare immediatamente l'uso e contattare VIVOSUN per assistenza. Smontaggi o modifiche non autorizzate possono causare danni e annullare la garanzia.

NON gettare questo prodotto con i rifiuti normali. Gli apparecchi elettrici contengono materiali pericolosi che possono danneggiare l'ambiente se non maneggiati correttamente.

Per uno smaltimento sicuro, contattare le autorità locali per trovare centri di raccolta o programmi di riciclaggio che accettino rifiuti elettronici.

MAGGIORI INFORMAZIONI



Visita il nostro sito web per saperne di più sulla serie Tenda di Coltivazione

CONTENIDO DEL PRODUCTO


		GIY-SGS-224	GIY-SGS-276	GIY-SGS-425
CAJA A	Tienda de Cultivo	Tienda 60cmx60cmx120cm x1	Tienda 80cmx80cmx160cm x1	Tienda 120cmx60cmx150cm x1
CAJA B	Luz de Cultivo	VSA100SE x1	VSA150SE x1	VSA200SE x1
	Ganchos	Gancho x2	Gancho x2	Gancho x2
CAJA C	Controlador	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
CAJA D	Ventilador de Conducto	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G4 x1
CAJA E	Filtro de Carbón	Filtro de Carbón 10.16cm x1	Filtro de Carbón 10.16cm x1	Filtro de Carbón 10.16cm x1
	Prefiltro	Prefiltro 10.16cm x1	Prefiltro 10.16cm x1	Prefiltro 10.16cm x1
CAJA F	Conducto	Conducto 10.16cm (2.44m) x1	Conducto 10.16cm (2.44m) x1	Conducto 10.16cm (2.44m) x1
	Abrazaderas	Abrazadera Metálica 10.16cm x2	Abrazadera Metálica 10.16cm x2	Abrazadera Metálica 10.16cm x2
CAJA G	Bolsas de Cultivo	Bolsa de Cultivo de 5 gal. (18.9 L) x5	Bolsa de Cultivo de 5 gal. (18.9 L) x5	Bolsa de Cultivo de 5 gal. (18.9 L) x5
CAJA H	Red de Enrejado	Red de Enrejado 60cmx60cm x1	Red de Enrejado 90cmx90cm x1	Red de Enrejado 120cmx60cm x1
	Cubierta de Ventilación	Cubiertas de Ventilación 10.16cm x2	Cubiertas de Ventilación 10.16cm x2	Cubiertas de Ventilación 10.16cm x2
	Alambres para Torsión	Alambre para Torsión-100m x1	Alambre para Torsión-100m x1	Alambre para Torsión-100m x1
	Tijeras	Tijeras de Podar x1	Tijeras de Podar x1	Tijeras de Podar x1
	Trampas Adhesivas	Trampa Adhesiva x20	Trampa Adhesiva x20	Trampa Adhesiva x20
	Etiquetas para Plantas	Etiquetas para Plantas x20	Etiquetas para Plantas x20	Etiquetas para Plantas x20
	Bridas	Brida de Velcro x10	Brida de Velcro x10	Brida de Velcro x10
	Cinta para Conductos	Cinta de Aluminio, 5ft x1 (1.55mx1)	Cinta de Aluminio, 5ft x1 (1.55mx1)	Cinta de Aluminio, 5ft x1 (1.55mx1)
	Guantes	Guantes de Jardinería x1	Guantes de Jardinería x1	Guantes de Jardinería x1

CONTENIDO DEL PRODUCTO


		GIY-SGS-336	GIY-SGS-448
CAJA A	Tienda de Cultivo	Tienda 90cmx90cmx180cm x1	Tienda 120cmx120cmx200cm x1
CAJA B	Luz de Cultivo	VSA200SE x1	VSA200SE x2
	Ganchos	Gancho x2	Gancho x4
CAJA C	Controlador	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
CAJA D	Ventilador de Conducto	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G6 x1
CAJA E	Filtro de Carbón	Filtro de Carbón 10.16cm x1	Filtro de Carbón 15.24cm x1
	Prefiltro	Prefiltro 10.16cm x1	Prefiltro 15.24cm x1
CAJA F	Conducto	Conducto 10.16cm (2.44m) x1	Conducto 15.24cm (2.44m) x1
	Abrazaderas	Abrazadera Metálica 10.16cm x2	Abrazadera Metálica 15.24cm x2
CAJA G	Bolsas de Cultivo	Bolsa de Cultivo de 5 gal. (18.9 L) x5	Bolsa de Cultivo de 5 gal. (18.9 L) x5
CAJA H	Red de Enrejado	Red de Enrejado 90cmx90cm x1	Red de Enrejado 120cmx120cm x1
	Cubierta de Ventilación	Cubiertas de Ventilación 10.16cm x2	Cubiertas de Ventilación 15.24cm x2
	Alambres para Torsión	Alambre para Torsión-100m x1	Alambre para Torsión-100m x1
	Tijeras	Tijeras de Podar x1	Tijeras de Podar x1
	Trampas Adhesivas	Trampa Adhesiva x20	Trampa Adhesiva x20
	Etiquetas para Plantas	Etiquetas para Plantas x20	Etiquetas para Plantas x20
	Bridas	Brida de Velcro x10	Brida de Velcro x10
	Cinta para Conductos	Cinta de Aluminio, 5ft x1 (1.55mx1)	Cinta de Aluminio, 5ft x1 (1.55mx1)
	Guantes	Guantes de Jardinería x1	Guantes de Jardinería x1

GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN

PASO 1 Configura tu Grow Tent (**CAJA A**) siguiendo las instrucciones en el **manual de Grow Tent**.

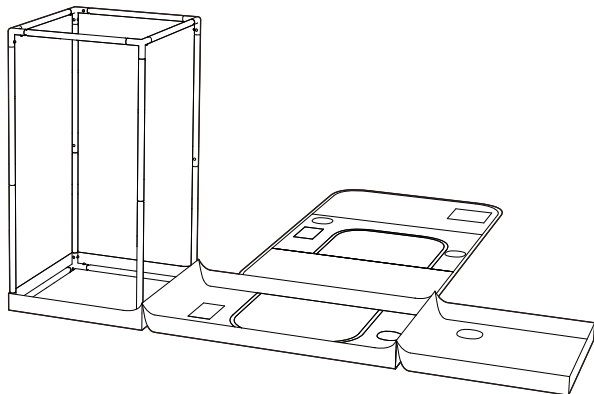


PASO 2 Instala el AeroZesh Duct Fan (**CAJA D**) en la posición que prefieras. Cuelga el Duct Fan con las correas (**CAJA D**). Para los detalles de instalación, consulta el **manual de AeroZesh**.

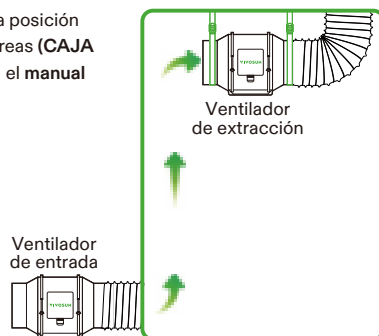


GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN


PASO 3 Cubre el Carbon Filter con el Prefilter (**CAJA E**). Conecta el Carbon Filter y el Ducting (**CAJA F**) al AeroZesh Duct Fan con abrazaderas, y cuelga el Carbon Filter con correas (**CAJA E**).



PASO 4 Para una protección adicional del ventilador, coloca la Vent Cover (**CAJA H**) en la entrada del ventilador de la tienda o en la salida del ducting si es necesario. (**OPCIONAL**)




PASO 5 Cuelga el AeroLight SE (**CAJA B**) de las varillas del techo o de otros soportes apropiados usando los Rope Hangers o Ganchos (**CAJA B**) y ajústalo a la altura requerida. Para los detalles de instalación, consulta el **manual de AeroLight SE**.




GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN


PASO 6 Montar el GrowHub Controller E42A (**CAJA C**) en tu tienda o pared usando la placa de hierro. Para los detalles de instalación, consulta el **manual de GrowHub**.

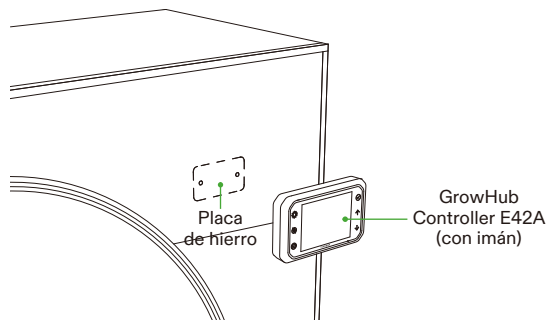

PASO 7 Conecta el AeroLight SE al GrowHub con un cable RJ45 (**CAJA B**) enchufado en el **puerto RJ45**. Conecta el AeroZesh con un cable Type-C (**CAJA C**) a uno de los **puertos Type-C**. Enchufa el Temperature/Humidity Sensor (**CAJA C**) en el puerto AUX. Para los detalles de instalación, consulta el **manual de GrowHub**.

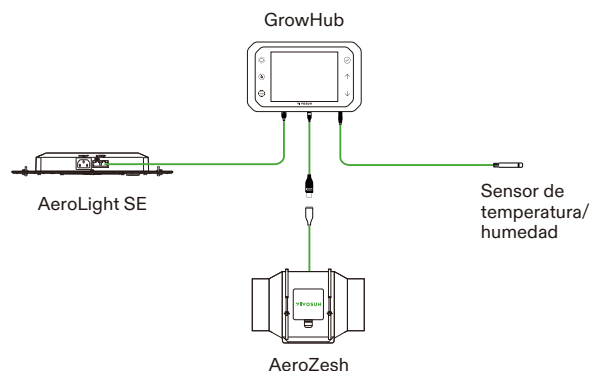


PASO 8 Enchufa el AeroLight SE y el AeroZesh en las tomas de corriente AC cercanas con los cables de alimentación en **CAJA B y D**.




GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN


PASO 9 Configura la hora de tu GrowHub a tu hora local. Calibra la temperatura y la humedad. Para los detalles de instalación, consulta el **manual de GrowHub**.




PASO 10 Configura la hora de inicio, el nivel de atenuación y el ciclo ON/OFF de tu AeroLight SE en el controlador GrowHub. Para instrucciones específicas de configuración, consulta el **manual de GrowHub**.



PASO 11 Configura la velocidad del ventilador y el ciclo ON/OFF de tu ventilador de circulación AeroLight en el controlador GrowHub. **Modo Brisa Natural** es la configuración de velocidad recomendada. Para instrucciones específicas de configuración, consulta el **manual de GrowHub**.



PASO 12 Configura la velocidad del ventilador y el ciclo ON/OFF de tu ventilador de circulación en el controlador GrowHub. **Modo Automático** es la configuración de velocidad recomendada, mientras que, el ventilador de ducto funciona automáticamente basado en las condiciones ambientales de la tienda. Para instrucciones específicas de configuración, consulta el **manual de GrowHub**.




GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN


PASO 13 Llena las Grow Bags (**CAJA G**) con el medio de cultivo y coloca las semillas o plántulas dentro.




PASO 14 Escribe y coloca etiquetas (**CAJA H**) cerca de cada planta para llevar un registro. Coloca las plantas en el Grow Tent y riega regularmente o según sea necesario.



PASO 15 Coloca el Temperature/Humidity Sensor (**CAJA C**) en una posición adecuada dentro del Grow Tent para monitorear las condiciones ambientales.



PASO 16 Coloca algunas Sticky Traps (**CAJA H**) en la tienda: quita la película de ambos lados de cada trampa adhesiva y colócalas cerca del nivel del dosel.




GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN


PASO 17 Descarga la aplicación Vivosun desde la App Store o Google Play Store. Sigue las instrucciones de la aplicación para registrar tu cuenta.



PASO 18 Inicia sesión en tu cuenta y comienza un nuevo "jardín" conectando tu controlador GrowHub a través de Wi-Fi. Para especificaciones sobre cómo hacerlo, consulta el **manual de GrowHub**.

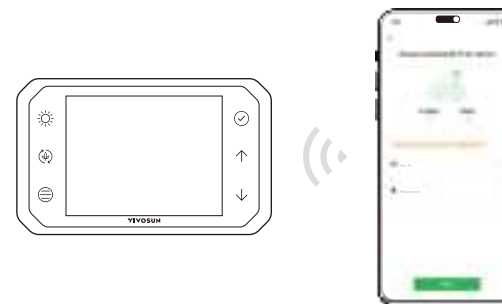

PASO 19 Una vez que hayas conectado tu GrowHub, puedes configurar una receta de cultivo, controlar tus dispositivos de forma remota, revisar registros archivados, establecer alarmas, registrar y compartir tu experiencia.

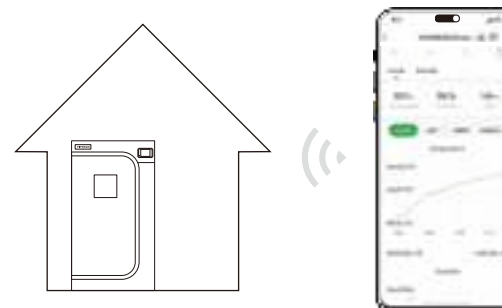

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea cuidadosamente la siguiente información antes de usar. No seguir estas instrucciones de seguridad puede resultar en lesiones graves y liberar a VIVOSUN de cualquier responsabilidad, además de anular todas las garantías del producto.

- Antes de instalar, operar o mantener este kit de productos, lea atentamente y siga las instrucciones de este manual, así como los manuales de cada dispositivo incluido.
- Asegúrese de que su fuente de alimentación AC cumpla con los requisitos eléctricos de cada dispositivo en el kit.
- Verifique y cumpla con todas las leyes y regulaciones locales con respecto a la instalación y operación, ya que pueden imponer requisitos de seguridad adicionales.
- NO utilice los dispositivos en este kit al aire libre o en ubicaciones peligrosas, incluidas áreas cercanas a productos químicos inflamables, explosivos o corrosivos, o en ambientes húmedos.
- NO inserte dedos u objetos en los ventiladores.
- NO bloquee la entrada o la salida del ventilador.
- NO cubra los cables de alimentación con alfombrillas u otros materiales.
- NO mire directamente la luz de cultivo LED. Use gafas protectoras mientras esté en funcionamiento.
- Antes de la instalación, el mantenimiento o el traslado, siempre desenchufe y apague los dispositivos.
- Si un dispositivo o cable de alimentación está dañado, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con VIVOSUN para obtener servicio. El desmontaje o modificaciones no autorizadas pueden causar daños y anular la garantía.

NO deseche este producto con la basura regular. Los aparatos eléctricos contienen materiales peligrosos que pueden dañar el medio ambiente si no se manejan adecuadamente.

Para una disposición segura, comuníquese con las autoridades locales para encontrar centros de entrega o programas de reciclaje que acepten desechos electrónicos.

MÁS INFORMACIÓN



Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre la serie de Carpas de Cultivo

PRODUCTINHOUD


		GIY-SGS-224	GIY-SGS-276	GIY-SGS-425
DOOS A	Kweek Tent	60cmx60cmx120cm Tent x1	80cmx80cmx160cm Tent x1	120cmx60cmx150cm Tent x1
DOOS B	Teeltlamp	VSA100SE x1	VSA150SE x1	VSA200SE x1
	Hangkabels	Hangkabel x2	Hangkabel x2	Hangkabel x2
DOOS C	Controller	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
DOOS D	Kanaalventilator	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G4 x1
DOOS E	Koolstoffilter	10.16cm Koolstoffilter x1	10.16cm Koolstoffilter x1	10.16cm Koolstoffilter x1
	Prefilter	10.16cm Prefilter x1	10.16cm Prefilter x1	10.16cm Prefilter x1
DOOS F	Buis	10.16cm Buis (2.44m) x1	10.16cm Buis (2.44m) x1	10.16cm Buis (2.44m) x1
	Klemmen	10.16cm Metalen Klem x2	10.16cm Metalen Klem x2	10.16cm Metalen Klem x2
DOOS G	Teeltzakken	5 gal. (18.9 L) Teeltzak x5	5 gal. (18.9 L) Teeltzak x5	5 gal. (18.9 L) Teeltzak x5
DOOS H	Trellis Net	60cmx60cm Trellis Net x1	90cmx90cm Trellis Net x1	120cmx60cm Trellis Net x1
	Ventilatie Deksel	10.16cm Ventilatie Deksel x2	10.16cm Ventilatie Deksel x2	10.16cm Ventilatie Deksel x2
	Draadtjes	Draadje-100m x1	Draadje-100m x1	Draadje-100m x1
	Scharen	Snoeischaar x1	Snoeischaar x1	Snoeischaar x1
	Plakvallen	Plakval x20	Plakval x20	Plakval x20
	Plantlabels	Plantlabels x20	Plantlabels x20	Plantlabels x20
	Kabelbinders	Velcro kabelbinder x10	Velcro kabelbinder x10	Velcro kabelbinder x10
	Ducttape	Aluminium Ducttape, 5ft x1 (1.55mx1)	Aluminium Ducttape, 5ft x1 (1.55mx1)	Aluminium Ducttape, 5ft x1 (1.55mx1)
	Handschoenen	Tuinhandschoenen x1	Tuinhandschoenen x1	Tuinhandschoenen x1

PRODUCTINHOUD


		GIY-SGS-336	GIY-SGS-448
DOOS A	Kweek Tent	90cmx90cmx180cm Tent x1	120cmx120cmx200cm Tent x1
DOOS B	Teeltlamp	VSA200SE x1	VSA200SE x2
	Hangkabels	Hangkabel x2	Hangkabel x4
DOOS C	Controller	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
DOOS D	Kanaalventilator	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G6 x1
DOOS E	Koolstoffilter	10.16cm Koolstoffilter x1	15.24cm Koolstoffilter x1
	Prefilter	10.16cm Prefilter x1	15.24cm Prefilter x1
DOOS F	Buis	10.16cm Buis (2.44m) x1	15.24cm Buis (2.44m) x1
	Klemmen	10.16cm Metalen Klem x2	15.24cm Metalen Klem x2
DOOS G	Teeltzakken	5 gal. (18.9 L) Teeltzak x5	5 gal. (18.9 L) Teeltzak x5
DOOS H	Trellis Net	90cmx90cm Trellis Net x1	120cmx120cm Trellis Net x1
	Ventilatie Deksel	10.16cm Ventilatie Deksel x2	15.24cm Ventilatie Deksel x2
	Draadtjes	Draadje-100m x1	Draadje-100m x1
	Scharen	Snoeischaar x1	Snoeischaar x1
	Plakvallen	Plakval x20	Plakval x20
	Plantlabels	Plantlabels x20	Plantlabels x20
	Kabelbinders	Velcro kabelbinder x10	Velcro kabelbinder x10
	Ducttape	Aluminium Ducttape,5ft x1 (1.55mx1)	Aluminium Ducttape,5ft x1 (1.55mx1)
	Handschoenen	Tuinhandschoenen x1	Tuinhandschoenen x1

SNELLE INSTALLATIEGIDS

STAP 1 Configureer je Grow Tent (**DOOS A**) volgens de instructies in de **Grow Tent handleiding**.

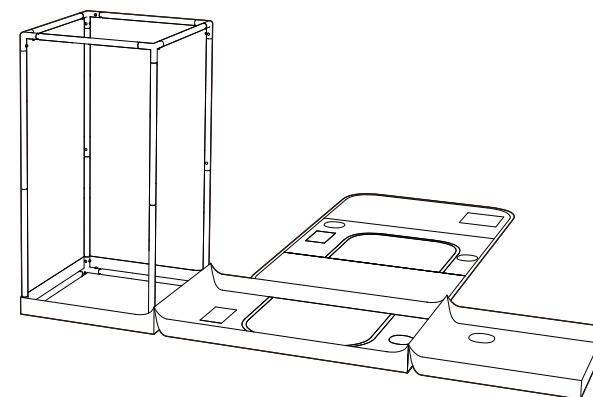


STAP 2 Installeer de AeroZesh Duct Fan (**DOOS D**) op de gewenste positie. Hang de Duct Fan op met riemen (**DOOS D**). Voor installatie details, raadpleeg de **AeroZesh handleiding**.

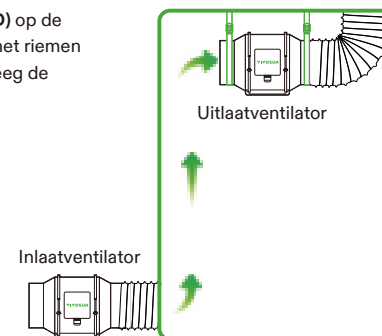


SNELLE INSTALLATIEGIDS


- STAP 3** Bedek het Carbon Filter met de Prefilter (**DOOS E**). Verbind het Carbon Filter en de Ducting (**DOOS F**) met de AeroZesh Duct Fan met klemmen en hang het Carbon Filter met riemen (**DOOS E**) op.



- STAP 4** Voor extra ventilatiebescherming, plaats de Vent Cover (**DOOS H**) in de inlaat van de tent of aan de uitlaat van de ducting indien nodig. (**OPTIONEEL**)




- STAP 5** Hang de AeroLight SE (**DOOS B**) op aan de plafondstangen of andere geschikte bevestigingen met behulp van de Rope Hangers of Haken (**DOOS B**) en pas de hoogte aan zoals gewenst. Voor installatie details, raadpleeg de **AeroLight SE handleiding**.




SNELLE INSTALLATIEGIDS


- STAP 6** Bevestig de GrowHub Controller E42A (**DOOS C**) aan je tent of muur met behulp van de ijzeren plaat. Voor installatie details, raadpleeg de **GrowHub handleiding**.

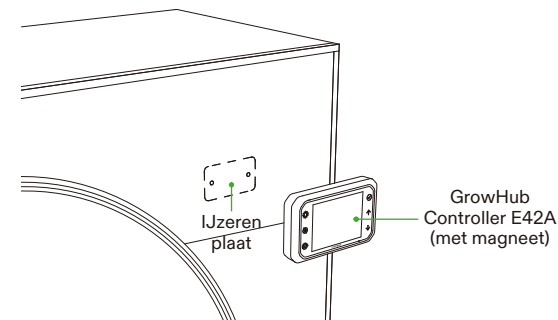

- STAP 7** Sluit de AeroLight SE aan op de GrowHub met een RJ45-kabel (**DOOS B**) aangesloten op de **RJ45-poort**. Sluit de AeroZesh aan met een Type-C-kabel (**DOOS C**) op een van de **Type-C-poorten**. Sluit de Temperature/Humidity Sensor (**DOOS C**) aan op de **AUX-poort**. Voor installatie details, raadpleeg de **GrowHub handleiding**.

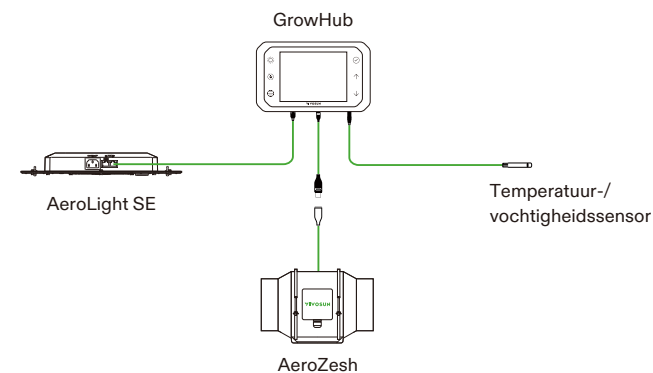


- STAP 8** Sluit de AeroLight SE en de AeroZesh aan op nabijgelegen AC-stopcontacten met de voedingsskabels in **DOOS B en D**.




SNELLE INSTALLATIEGIDS


- STAP 9** Stel de tijd van je GrowHub in op de lokale tijd. Kalibreer de temperatuur en luchtvochtigheid. Voor installatie details, raadpleeg de **GrowHub handleiding**.




- STAP 10** Stel de starttijd, dimniveau en het aan/uit-cyclus van je AeroLight SE in op de GrowHub controller. Voor specifieke instelinstructions, raadpleeg de **GrowHub handleiding**.



- STAP 11** Stel de snelheid van de ventilator en de aan/uit-cyclus van je AeroLight circulatieventilator in op de GrowHub controller. **Natuurlijke Bries-modus** is de aanbevolen ventilatorsnelheid instelling. Voor specifieke instelinstructions, raadpleeg de **GrowHub handleiding**.




- STAP 12** Stel de snelheid van de ventilator en de aan/uit-cyclus van je circulatieventilator in op de GrowHub controller. **Automatische modus** is de aanbevolen ventilatorsnelheid instelling, terwijl de ductventilator automatisch werkt op basis van de omgevingsomstandigheden van de tent. Voor specifieke instelinstructions, raadpleeg de **GrowHub handleiding**.




SNELLE INSTALLATIEGIDS


- STAP 13** Vul de Grow Bags (**DOOS G**) met groeimedium en plaats de zaden of zaailingen erin.

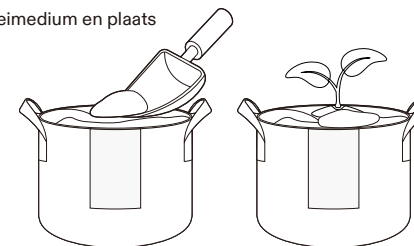


- STAP 14** Schrijf en plaats etiketten (**DOOS H**) naast elke plant om een registratie bij te houden. Plaats de planten in de Grow Tent en geef regelmatig water of naar behoefte.



- STAP 15** Plaats de Temperature/Humidity Sensor (**DOOS C**) op een geschikte plek in de Grow Tent om de omgevingsomstandigheden te monitoren.



- STAP 16** Plaats enkele Sticky Traps (**DOOS H**) in de tent: verwijder de film van beide zijden van elke kleverige val en plaats ze nabij het niveau van het blad.




SNELLE INSTALLATIEGIDS

STAP 17 Download de Vivosun-app uit de App Store of Google Play Store. Volg de instructies van de app om je account te registreren.




STAP 18 Log in op je account en begin een nieuwe "tuin" door je GrowHub controller via Wi-Fi te verbinden.

Voor specifieke instructies, raadpleeg de **GrowHub handleiding**.

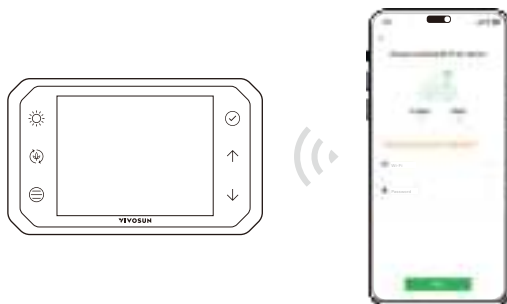

STAP 19 Nadat je je GrowHub hebt aangesloten, kun je een kweekrecept instellen, je apparaten op afstand bedienen, archieflogs bekijken, waarschuwingen instellen, registreren en je ervaring delen.

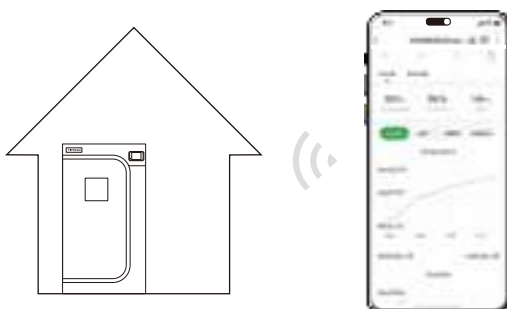

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat je het gebruikt. Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstige verwondingen en VIVOSUN vrijwaren van alle aansprakelijkheid, evenals het ongeldig maken van alle productgaranties.

- Lees en volg zorgvuldig de instructies in dit handboek, evenals de handleidingen voor elk inbegrepen apparaat voordat je dit productkit installeert, bedient of onderhoudt.
- Zorg ervoor dat je AC-voedingsbron voldoet aan de elektrische vereisten van elk apparaat in het kit.
- Controleer en volg alle lokale wetten en reglementen met betrekking tot installatie en bediening, omdat ze aanvullende veiligheidsvereisten kunnen opleggen.
- Gebruik de apparaten in dit kit NIET buitenshuis of op gevaarlijke locaties, inclusief gebieden dicht bij ontvlambare, explosieve of bijtende chemicaliën, of in vochtige omgevingen.
- Stop geen vingers of objecten in ventilatoren.
- Blokkeer de ventilATOR IN DE IN- of UITGANG NIET.
- BEDDEK DE VOEDINGSKABELS NIET MET TAPIJTEN OF ANDERE MATERIELEN.
- KIJKT NIET RECHTSTREEKS NAAR DE LED-GROEILAMP. Draag beschermende brillen tijdens het gebruik.
- Koppel altijd de apparaten los en schakel ze uit voordat je installeert, onderhoud uitvoert of verplaatst.
- Als een apparaat of voedingskabel beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met VIVOSUN voor service. Ongeautoriseerde demontage of wijzigingen kunnen schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

GOOI DIT PRODUCT NIET WEER BIJ DE REGELMATIGE AFVAL. Elektrische apparaten bevatten gevaarlijke materialen die het milieu kunnen schaden als ze niet goed worden behandeld.

Neem voor veilige verwijdering contact op met lokale autoriteiten om afleverlocaties of recyclingprogramma's te vinden die elektronisch afval accepteren.

MEER INFORMATIE



Bezoek onze website voor meer informatie over de Tentenserie

OBSAH PRODUKTU


		GIY-SGS-224	GIY-SGS-276	GIY-SGS-425
POHÁR A	Pěstební Stan	Stan 60cmx60cmx120cm x1	Stan 80cmx80cmx160cm x1	Stan 120cmx60cmx150cm x1
POHÁR B	Pěstební Světlo	VSA100SE x1	VSA150SE x1	VSA200SE x1
	Hák	Hák x2	Hák x2	Hák x2
POHÁR C	Ovladač	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
POHÁR D	Ventilátor	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G4 x1
POHÁR E	Uhlíkový Filtr	Uhlíkový Filtr 10.16cm x1	Uhlíkový Filtr 10.16cm x1	Uhlíkový Filtr 10.16cm x1
	Předfiltr	Předfiltr 10.16cm x1	Předfiltr 10.16cm x1	Předfiltr 10.16cm x1
POHÁR F	Hadice	Hadice 10.16cm (2.44m) x1	Hadice 10.16cm (2.44m) x1	Hadice 10.16cm (2.44m) x1
	Svorky	Kovová Svorka 10.16cm x2	Kovová Svorka 10.16cm x2	Kovová Svorka 10.16cm x2
POHÁR G	Pěstební Tašky	Pěstební Taštička o objemu 5 galonů (18.9 L) x5	Pěstební Taštička o objemu 5 galonů (18.9 L) x5	Pěstební Taštička o objemu 5 galonů (18.9 L) x5
POHÁR H	Trellis Síť	Trellis Síť 60cmx60cm x1	Trellis Síť 90cmx90cm x1	Trellis Síť 120cmx60cm x1
	Ventilační Kryt	Ventilační Kryty 10.16cm x2	Ventilační Kryty 10.16cm x2	Ventilační Kryty 10.16cm x2
	Závity na Krimpování	Závít na Krimpování-100m x1	Závít na Krimpování-100m x1	Závít na Krimpování-100m x1
	Nůžky	Stříhací Nůžky x1	Stříhací Nůžky x1	Stříhací Nůžky x1
	Lapače	Lapač x20	Lapač x20	Lapač x20
	Štítky na Rostliny	Štítky na Rostliny x20	Štítky na Rostliny x20	Štítky na Rostliny x20
	Vazby	Hmotnostní svázání x10	Hmotnostní svázání x10	Hmotnostní svázání x10
	Izolační Páska	Hliníková Páska, 5ft x1 (1.55mx1)	Hliníková Páska, 5ft x1 (1.55mx1)	Hliníková Páska, 5ft x1 (1.55mx1)
	Rukavice	Zahradnické Rukavice x1	Zahradnické Rukavice x1	Zahradnické Rukavice x1

OBSAH PRODUKTU


		GIY-SGS-336	GIY-SGS-448
POHÁR A	Pěstební Stan	Stan 90cmx90cmx180cm x1	Stan 120cmx120cmx200cm x1
POHÁR B	Pěstební Světlo	VSA200SE x1	VSA200SE x2
	Hák	Hák x2	Hák x4
POHÁR C	Ovladač	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
POHÁR D	Ventilátor	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G6 x1
POHÁR E	Uhlíkový Filtr	Uhlíkový Filtr 10.16cm x1	Uhlíkový Filtr 15.24cm x1
	Předfiltr	Předfiltr 10.16cm x1	Předfiltr 15.24cm x1
POHÁR F	Hadice	Hadice 10.16cm (2.44m) x1	Hadice 15.24cm (2.44m) x1
	Svorky	Kovová Svorka 10.16cm x2	Kovová Svorka 15.24cm x2
POHÁR G	Pěstební Tašky	Pěstební Taštička o objemu 5 galonů (18.9 L) x5	Pěstební Taštička o objemu 5 galonů (18.9 L) x5
POHÁR H	Trellis Síť	Trellis Síť 90cmx90cm x1	Trellis Síť 120cmx120cm x1
	Ventilační Kryt	Ventilační Kryty 10.16cm x2	Ventilační Kryty 15.24cm x2
	Závity na Krimpování	Závít na Krimpování-100m x1	Závít na Krimpování-100m x1
	Nůžky	Stříhací Nůžky x1	Stříhací Nůžky x1
	Lapače	Lapač x20	Lapač x20
	Štítky na Rostliny	Štítky na Rostliny x20	Štítky na Rostliny x20
	Vazby	Hmotnostní svázání x10	Hmotnostní svázání x10
	Izolační Páska	Hliníková Izolační Páska, 5ft x1 (1.55mx1)	Hliníková Izolační Páska, 5ft x1 (1.55mx1)
	Rukavice	Zahradnické Rukavice x1	Zahradnické Rukavice x1

RYCHLÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

KROK 1 Nastavte svůj Grow Tent (**KRABÍČKA A**) podle pokynů v příručce Grow Tent.

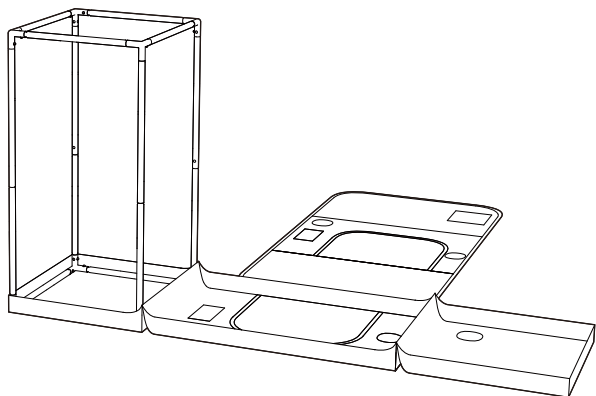


KROK 2 Nainstalujte AeroZesh Duct Fan (**KRABÍČKA D**) na zvolené místo. Zavěste ventilátor s pomocí popruhů (**KRABÍČKA D**). Pro podrobnosti o instalaci se podívejte do příručky AeroZesh.

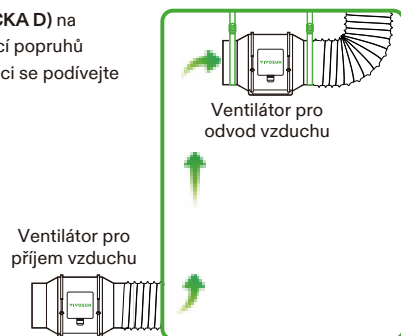


RYCHLÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA


KROK 3 Přikryjte Carbon Filter pomocí Prefilter (**KRABÍČKA E**). Připojte Carbon Filter a Ducting (**KRABÍČKA F**) k AeroZesh Duct Fan pomocí spon a zavěste Carbon Filter s pomocí popruhů (**KRABÍČKA E**).



KROK 4 Pro dodatečnou ochranu ventilace umístěte Vent Cover (**KRABÍČKA H**) do vstupu ventilace stanu nebo na výstup ductingu, pokud je to potřeba. (**VOLITELNÉ**)




KROK 5 Zavěste AeroLight SE (**KRABÍČKA B**) na stropní tyče nebo jiné vhodné suporty pomocí Rope Hangers nebo Háčků (**KRABÍČKA B**) a nastavte na požadovanou výšku. Pro podrobnosti o instalaci se podívejte do příručky AeroLight SE.




RYCHLÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA


KROK 6 Připevněte GrowHub Controller E42A (**KRABIČKA C**) na svůj stan nebo na stěnu pomocí železné desky. Pro podrobnosti o instalaci se podívejte do **příručky GrowHub**.

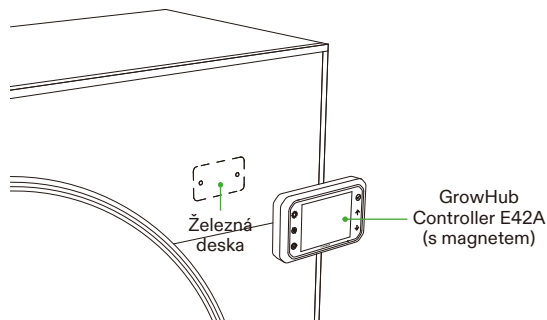

KROK 7 Připojte AeroLight SE k GrowHub pomocí RJ45 kabelu (**KRABIČKA B**) zastrčeného do **RJ45 portu**. Připojte AeroZesh pomocí Type-C kabelu (**KRABIČKA C**) k jednomu z **Type-C portů**. Připojte Temperature/Humidity Sensor (**KRABIČKA C**) k AUX portu. Pro podrobnosti o instalaci se podívejte do **příručky GrowHub**.

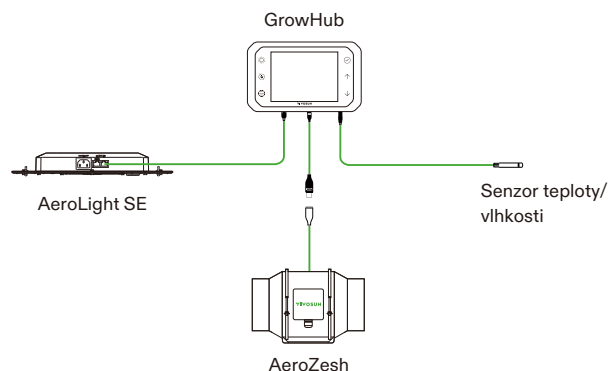


KROK 8 Připojte AeroLight SE a AeroZesh do nedalekých AC zásuvek pomocí napájecích kabelů v **KRABIČCE B a D**.




RYCHLÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA


KROK 9 Nastavte čas svého GrowHubu na místní čas. Kalibrujte teplotu a vlhkost. Pro podrobnosti o instalaci se podívejte do **příručky GrowHub**.




KROK 10 Nastavte čas spuštění, úroveň ztlumení a cyklus ON/OFF svého AeroLight SE na ovladači GrowHub. Pro specifické pokyny pro nastavení se podívejte do **příručky GrowHub**.



KROK 11 Nastavte rychlost ventilátoru a cyklus ON/OFF vašeho ventilačního ventilátoru AeroLight na ovladači GrowHub. **Režim Přírodní Vánek** je doporučen důvod pro rychlost ventilátoru. Pro specifické pokyny pro nastavení se podívejte do **příručky GrowHub**.




KROK 12 Nastavte rychlost ventilátoru a cyklus ON/OFF vašeho ventilačního ventilátoru na ovladači GrowHub. **Automatický režim** je doporučená rychlost ventilátoru, zatímco, ventilátor potrubí funguje automaticky na základě podmínek prostředí stanu. Pro specifické pokyny pro nastavení se podívejte do **příručky GrowHub**.




RYCHLÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA


KROK 13 Naplňte Grow Bags (**KRABIČKA G**) pěstební médiem a umístěte semena nebo sazenice dovnitř.

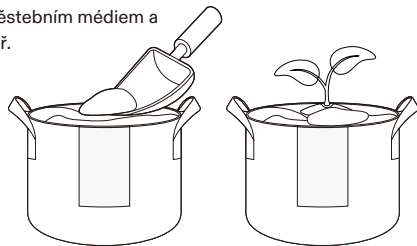


KROK 14 Napište a umístěte štítky (**KRABIČKA H**) poblíž každé rostliny pro sledování. Umístěte rostliny do Grow Tent a pravidelně je zalévejte nebo podle potřeby.



KROK 15 Umístěte Temperature/Humidity Sensor (**KRABIČKA C**) na vhodné místo v Grow Tent pro monitorování podmínek prostředí.



KROK 16 Umístěte několik Sticky Traps (**KRABIČKA H**) do stanu: odstraňte fólii z obou stran každé lepidivé pasti a umístěte je poblíž úrovně listů.




RYCHLÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA


KROK 17 Stáhněte aplikaci Vivosun z App Store nebo Google Play Store. Postupujte podle pokynů aplikace pro registraci svého účtu.



KROK 18 Přihlaste se ke svému účtu a zahajte novou "zahradu" propojením svého GrowHub ovladače prostřednictvím Wi-Fi. Pro specifické pokyny o tom, jak to udělat, se podívejte do příručky GrowHub.

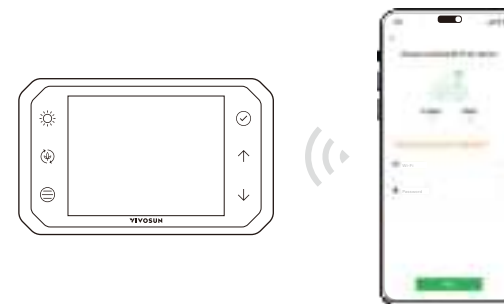

KROK 19 Po připojení svého GrowHubu můžete nakonfigurovat pěstební recept, ovládat své zařízení na dálku, prohlížet archivované protokoly, nastavovat alarmy, zaznamenávat a sdílet své zkušenosti.

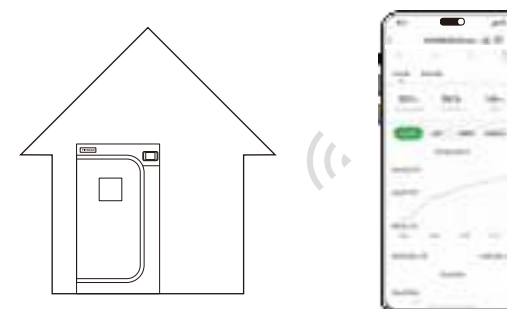

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující informace. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek vážné zranění a osvobodit VIVOSUN od jakékoli odpovědnosti, stejně jako případně zrušit jakékoli záruky produktu.

- Před instalací, provozováním nebo údržbou této produktové sady si pečlivě přečtěte a řiďte se pokyny v tomto manuálu spolu s manuály pro každé přiložené zařízení.
- Ujistěte se, že váš AC zdroj napájení splňuje elektrické požadavky každého zařízení v sadě.
- Zkontrolujte a dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se instalace a používání, neboť mohou ukládat dodatečné požadavky na bezpečnost.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení z této sady venku nebo na nebezpečných místech, včetně oblastí blízko hořlavých, výbušných nebo korozivních chemikálií, nebo v vlhkém prostředí.
- NEVKLÁDEJTE prsty nebo předměty do ventilátorů.
- NEZASTAVUJTE vstup ani výstup ventilátoru.
- NEKRYJTE napájecí kabely koberci nebo jinými materiály.
- NEHLEĎTE přímo na LED pěstební lampu. Při jejím provozu noste ochranné brýle.
- Před instalací, údržbou nebo přesunem vždy odpojte a vypněte zařízení.
- Pokud je zařízení nebo napájecí kabel poškozen, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte VIVOSUN pro opravu. Neautorizované demontáže nebo úpravy mohou způsobit poškození a zrušit záruku.

NEVYHAZUJTE tento produkt do běžného odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné materiály, které mohou poškodit životní prostředí, pokud jsou nesprávně zpracovány.

Pro bezpečné zlikvidování kontaktujte místní úřady, abyste zjistili sběrná místa nebo recyklační programy, které přijímají elektronický odpad.

DALŠÍ INFORMACE



Navštivte naši webovou stránku a zjistíte více o Pěstebních Tentech

ZAWARTOŚĆ PRODUKTU


		GIY-SGS-224	GIY-SGS-276	GIY-SGS-425
PUK A	Namiet do uprawy	Namiet 60cmx60cmx120cm x1	Namiet 80cmx80cmx160cm x1	Namiet 120cmx60cmx150cm x1
PUK B	Lampa do uprawy	VSA100SE x1	VSA150SE x1	VSA200SE x1
	Haki	Hak x2	Hak x2	Hak x2
PUK C	Kontroler	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
PUK D	Wentylator kanałowy	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G4 x1
BOX E	Filtr węglowy	Filtr węglowy 10.16cm x1	Filtr węglowy 10.16cm x1	Filtr węglowy 10.16cm x1
	Prefiltr	Prefiltr 10.16cm x1	Prefiltr 10.16cm x1	Prefiltr 10.16cm x1
PUK F	Rura	Rura 10.16cm (2.44m) x1	Rura 10.16cm (2.44m) x1	Rura 10.16cm (2.44m) x1
	Zaciski	Zacisk metalowy 10.16cm x2	Zacisk metalowy 10.16cm x2	Zacisk metalowy 10.16cm x2
PUK G	Worki do uprawy	Worek do uprawy 5 gal. (18.9 L) x5	Worek do uprawy 5 gal. (18.9 L) x5	Worek do uprawy 5 gal. (18.9 L) x5
PUK H	Siatka trellis	Siatka trellis 60cmx60cm x1	Siatka trellis 90cmx90cm x1	Siatka trellis 120cmx60cm x1
	Pokrywa wentylacyjna	Pokrywy wentylacyjne 10.16cm x2	Pokrywy wentylacyjne 10.16cm x2	Pokrywy wentylacyjne 10.16cm x2
	Zwoje na zaciśnięcie	Zwoje na zaciśnięcie-100m x1	Zwoje na zaciśnięcie-100m x1	Zwoje na zaciśnięcie-100m x1
	Nożyce	Nożyce do przycinania x1	Nożyce do przycinania x1	Nożyce do przycinania x1
	Pałapki lepkie	Pałapka lepkie x20	Pałapka lepkie x20	Pałapka lepkie x20
	Etykiety do roślin	Etykiety do roślin x20	Etykiety do roślin x20	Etykiety do roślin x20
	Złącza kablowe	Złącze Velcro x10	Złącze Velcro x10	Złącze Velcro x10
	Taśma do przewodów	Taśma aluminiowa, 5ft x1 (1.55mx1)	Taśma aluminiowa, 5ft x1 (1.55mx1)	Taśma aluminiowa, 5ft x1 (1.55mx1)
	Rękawice	Rękawice ogrodowe x1	Rękawice ogrodowe x1	Rękawice ogrodowe x1

ZAWARTOŚĆ PRODUKTU


		GIY-SGS-336	GIY-SGS-448
PUK A	Namiot do uprawy	Namiot 90cmx90cmx180cm x1	Namiot 120cmx120cmx200cm x1
PUK B	Lampa do uprawy	VSA200SE x1	VSA200SE x2
	Haki	Hak x2	Hak x4
PUK C	Kontroler	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
PUK D	Wentylator kanałowy	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G6 x1
BOX E	Filtr węglowy	Filtr węglowy 10.16cm x1	Filtr węglowy 15.24cm x1
	Prefiltr	Prefiltr 10.16cm x1	Prefiltr 15.24cm x1
PUK F	Rura	Rura 10.16cm (2.44m) x1	Rura 15.24cm (2.44m) x1
	Zaciski	Zacisk metalowy 10.16cm x2	Zacisk metalowy 15.24cm x2
PUK G	Worki do uprawy	Worek do uprawy 5 gal. (18.9 L) x5	Worek do uprawy 5 gal. (18.9 L) x5
PUK H	Siatka trellis	Siatka trellis 90cmx90cm x1	Siatka trellis 120cmx120cm x1
	Pokrywa wentylacyjna	Pokrywy wentylacyjne 10.16cm x2	Pokrywy wentylacyjne 15.24cm x2
	Zwoje na zaciśnięcie	Zwoje na zaciśnięcie-100m x1	Zwoje na zaciśnięcie-100m x1
	Nożyce	Nożyce do przycinania x1	Nożyce do przycinania x1
	Pułapki lepkie	Pułapka lepkie x20	Pułapka lepkie x20
	Etykiety do roślin	Etykiety do roślin x20	Etykiety do roślin x20
	Złącza kablowe	Złącze Velcro x10	Złącze Velcro x10
	Taśma do przewodów	Taśma aluminiowa, 5ft x1 (1.55mx1)	Taśma aluminiowa, 5ft x1 (1.55mx1)
	Rękawice	Rękawice ogrodowe x1	Rękawice ogrodowe x1

SZYBKA INSTRUKCJA INSTALACJI

KROK 1 Skonfiguruj swoją Grow Tent (**PUDEŁKO A**) zgodnie z instrukcjami w instrukcji Grow Tent.

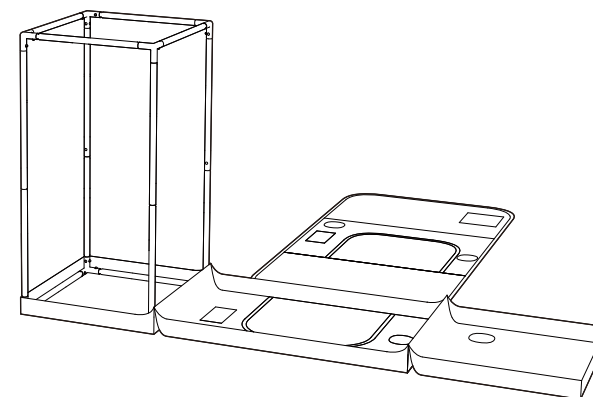


KROK 2 Zainstaluj AeroZesh Duct Fan (**PUDEŁKO D**) w wybranym miejscu. Powieś wentylator za pomocą pasków (**PUDEŁKO D**). Aby uzyskać szczegółowe informacje o instalacji, zapoznaj się z **instrukcją AeroZesh**.

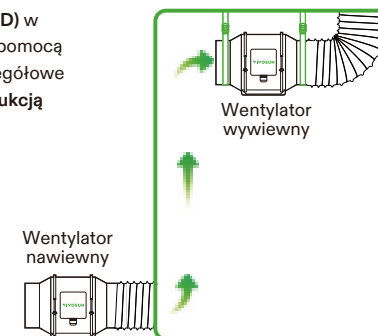


SZYBKA INSTRUKCJA INSTALACJI


- KROK 3** Przykryj Carbon Filter przy pomocy Prefilter (**PUDEŁKO E**). Podłącz Carbon Filter i Ducting (**PUDEŁKO F**) do AeroZesh Duct Fan za pomocą zacisków, a następnie zawieś Carbon Filter za pomocą pasków (**PUDEŁKO E**).



- KROK 4** Dla dodatkowej ochrony wentylacji umieść Vent Cover (**PUDEŁKO H**) w wlocie wentylacyjnym namiotu lub na wylocie ductingu, jeśli to konieczne. (**OPCJONALNE**)




- KROK 5** Zawieś AeroLight SE (**PUDEŁKO B**) na belkach sufitowych lub innych odpowiednich uchwytych przy użyciu Rope Hangers lub Haków (**PUDEŁKO B**), a następnie ustaw na żądanej wysokości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o instalacji, zapoznaj się z instrukcją AeroLight SE.




SZYBKA INSTRUKCJA INSTALACJI


- KROK 6** Przymocuj GrowHub Controller E42A (**PUDEŁKO C**) do swojego namiotu lub ściany za pomocą żelaznej płyty. Aby uzyskać szczegółowe informacje o instalacji, zapoznaj się z instrukcją GrowHub.

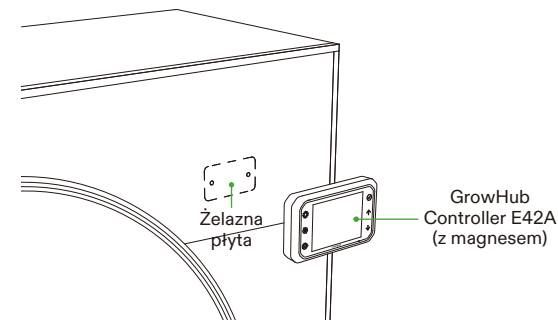

- KROK 7** Podłącz AeroLight SE do GrowHub za pomocą kabla RJ45 (**PUDEŁKO B**) podłączonego do portu RJ45. Podłącz AeroZesh za pomocą kabla Type-C (**PUDEŁKO C**) do jednego z portów Type-C. Podłącz Temperature/Humidity Sensor (**PUDEŁKO C**) do portu AUX. Aby uzyskać szczegółowe informacje o instalacji, zapoznaj się z instrukcją GrowHub.

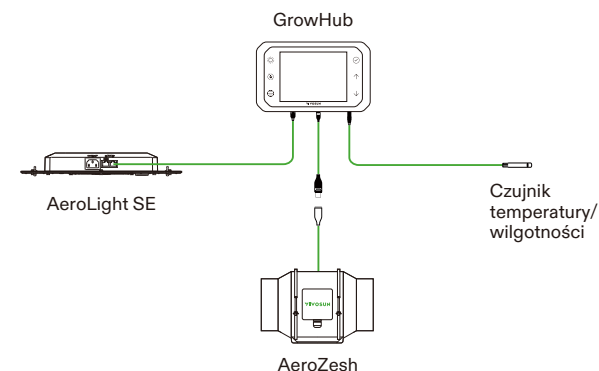


- KROK 8** Podłącz AeroLight SE i AeroZesh do pobliskich gniazd AC przy użyciu przewodów zasilających w **PUDEŁKO B i D**.




SZYBKA INSTRUKCJA INSTALACJI


KROK 9 Ustaw czas swojego GrowHub na lokalny czas. Kalibruj temperaturę i wilgotność. Aby uzyskać szczegółowe informacje o instalacji, zapoznaj się z **instrukcją GrowHub**.




KROK 10 Ustaw czas uruchomienia, poziom ściemnienia i cykl ON/OFF swojego AeroLight SE na sterowniku GrowHub. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień, zapoznaj się z **instrukcją GrowHub**.



KROK 11 Ustaw prędkość wentylatora i cykl ON/OFF wentylatora cyrkulacyjnego AeroLight na sterowniku GrowHub. **Tryb Natural Breeze** to zalecana ustawienie prędkości wentylatora. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień, zapoznaj się z **instrukcją GrowHub**.



KROK 12 Ustaw prędkość wentylatora i cykl ON/OFF wentylatora cyrkulacyjnego na sterowniku GrowHub. **Tryb Auto** to zalecane ustawienie prędkości wentylatora, podczas gdy wentylator kanałowy działa automatycznie w zależności od warunków środowiskowych namiotu. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień, zapoznaj się z **instrukcją GrowHub**.




SZYBKA INSTRUKCJA INSTALACJI


KROK 13 Napełnij Grow Bags (**PUDEŁKO G**) podłożem i umieść nasiona lub sadzonki w środku.




KROK 14 Napisz i umieść etykiety (**PUDEŁKO H**) w pobliżu każdej rośliny, aby prowadzić rejestr. Umieść rośliny w Grow Tent i regularnie je podlewaj lub w razie potrzeby.



KROK 15 Umieść Temperature/Humidity Sensor (**PUDEŁKO C**) w odpowiednim miejscu w Grow Tent, aby monitorować warunki środowiskowe.



KROK 16 Umieść kilka Sticky Traps (**PUDEŁKO H**) w namiocie: usuń folię z obu stron każdej pułapki lepowej i umieść je w pobliżu poziomu korony.




SZYBKA INSTRUKCJA INSTALACJI

KROK 17 Pobierz aplikację Vivosun w App Store lub Google Play Store. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zarejestrować swoje konto.




KROK 18 Zaloguj się na swoje konto i rozpocznij nowy "ogród", łącząc swój kontroler GrowHub przez Wi-Fi.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z **instrukcją GrowHub**.

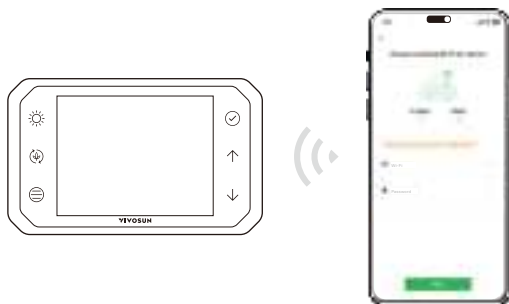

KROK 19 Po podłączeniu swojego GrowHubu możesz skonfigurować przepis na uprawę, zdalnie kontrolować swoje urządzenia, przeglądać archiwalne logi, ustawiać alarmy, rejestrować i dzielić się swoimi doświadczeniami.

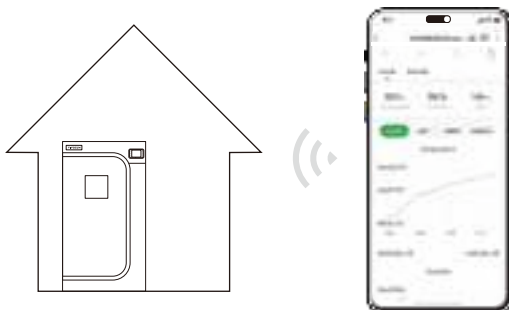

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie poniższe informacje przed użyciem. Nieprzestrzeganie tych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych obrażeń oraz zwolnić VIVOSUN z wszelkiej odpowiedzialności i unieważnić jakiegokolwiek gwarancję produktu.

- Przed zainstalowaniem, obsługą lub konserwacją tego zestawu produktów, uważnie przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami w tym podręczniku oraz podręcznikami każdej dołączonej maszyny.
- Upewnij się, że Twoje źródło zasilania AC spełnia wymagania elektryczne dla każdego urządzenia w zestawie.
- Sprawdź i przestrzegaj wszelkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących instalacji i eksploatacji, ponieważ mogą one wprowadzać dodatkowe wymagania bezpieczeństwa.
- NIE używaj urządzeń z tego zestawu na zewnątrz ani w niebezpiecznych miejscach, w tym w pobliżu substancji łatwopalnych, wybuchowych lub żrących, ani w świeżym środowisku.
- NIE wkładaj palców ani przedmiotów do wentylatorów.
- NIE blokuj wlotu ani wylotu wentylatora.
- NIE przykrywaj kabli zasilających dywanami ani innymi materiałami.
- NIE patrz bezpośrednio na lampę LED do uprawy. Podczas jej pracy noś okulary ochronne.
- Zawsze odłączaj i wyłączaj urządzenia przed instalowaniem, konserwacją lub przenoszeniem.
- Jeśli ktoś z urządzeń lub kabla zasilającego jest uszkodzone, natychmiast przestań ich używać i skontaktuj się z VIVOSUN w celu uzyskania pomocy. Nieautoryzowane demontaże lub modyfikacje mogą spowodować uszkodzenie i unieważnić gwarancję.

NIE wyrzucaj tego produktu do zwykłych śmieci. Urządzenia elektryczne zawierają niebezpieczne substancje, które mogą wyrządzić szkodę środowisku, jeśli nie zostaną odpowiednio przetworzone.

Aby uzyskać bezpieczne usunięcie, skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby znaleźć punkty zbiórki lub programy recyklingu, które akceptują odpady elektroniczne.

WIĘCEJ INFORMACJI



Odwiądź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o serii namiotów do uprawy.

PRODUKTINNEHÅLL


		GIY-SGS-224	GIY-SGS-276	GIY-SGS-425
LÅDA A	Odlingstält	Tält 60cmx60cmx120cm x1	Tält 80cmx80cmx160cm x1	Tält 120cmx60cmx150cm x1
LÅDA B	Odlinglampa	VSA100SE x1	VSA150SE x1	VSA200SE x1
	Krokar	Krok x2	Krok x2	Krok x2
LÅDA C	Kontroller	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
LÅDA D	Kanalfläkt	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G4 x1
LÅDA E	Kolfilter	Kolfilter 10.16cm x1	Kolfilter 10.16cm x1	Kolfilter 10.16cm x1
	Förfilter	Förfilter 10.16cm x1	Förfilter 10.16cm x1	Förfilter 10.16cm x1
LÅDA F	Rör	Rör 10.16cm (2.44m) x1	Rör 10.16cm (2.44m) x1	Rör 10.16cm (2.44m) x1
	Klipp	Metallklämma 10.16cm x2	Metallklämma 10.16cm x2	Metallklämma 10.16cm x2
LÅDA G	Odlingstaskor	5 gal. (18.9 L) Odlingstaska x5	5 gal. (18.9 L) Odlingstaska x5	5 gal. (18.9 L) Odlingstaska x5
LÅDA H	Trellis Nät	Trellis Nät 60cmx60cm x1	Trellis Nät 90cmx90cm x1	Trellis Nät 120cmx60cm x1
	Ventilationslock	Ventilationslock 10.16cm x2	Ventilationslock 10.16cm x2	Ventilationslock 10.16cm x2
	Ventilationslock	Kabeldragning-100m x1	Kabeldragning-100m x1	Kabeldragning-100m x1
	Saxar	Beskärningssax x1	Beskärningssax x1	Beskärningssax x1
	Klebefällor	Klebefälla x20	Klebefälla x20	Klebefälla x20
	Plantageetiketter	Plantageetiketter x20	Plantageetiketter x20	Plantageetiketter x20
	Kabelbindare	Velcro kabelbindare x10	Velcro kabelbindare x10	Velcro kabelbindare x10
	Ducttejp	Aluminium Ducttejp, 5ft x1 (1.55mx1)	Aluminium Ducttejp, 5ft x1 (1.55mx1)	Aluminium Ducttejp, 5ft x1 (1.55mx1)
	Handskar	Trädgårdshandskar x1	Trädgårdshandskar x1	Trädgårdshandskar x1

PRODUKTINNEHÅLL


		GIY-SGS-336	GIY-SGS-448
LÅDA A	Odlingstält	Tält 90cmx90cmx180cm x1	Tält 120cmx120cmx200cm x1
LÅDA B	Odlinglampa	VSA200SE x1	VSA200SE x2
	Krokar	Krok x2	Krok x4
LÅDA C	Kontroller	GrowHub E42A x1	GrowHub E42A x1
LÅDA D	Kanalfläkt	AeroZesh G4 x1	AeroZesh G6 x1
LÅDA E	Kolfilter	Kolfilter 10.16cm x1	Kolfilter 15.24cm x1
	Förfilter	Förfilter 10.16cm x1	Förfilter 15.24cm x1
LÅDA F	Rör	Rör 10.16cm (2.44m) x1	Rör 15.24cm (2.44m) x1
	Klipp	Metallklämma 10.16cm x2	Metallklämma 15.24cm x2
LÅDA G	Odlingstaskor	5 gal. (18.9 L) Odlingstaska x5	5 gal. (18.9 L) Odlingstaska x5
LÅDA H	Trellis Nät	Trellis Nät 90cmx90cm x1	Trellis Nät 120cmx120cm x1
	Ventilationslock	Ventilationslock 10.16cm x2	Ventilationslock 15.24cm x2
	Kabeldragning	Kabeldragning-100m x1	Kabeldragning-100m x1
	Saxar	Beskärningssax x1	Beskärningssax x1
	Klebefällor	Klebefälla x20	Klebefälla x20
	Plantageetiketter	Plantageetiketter x20	Plantageetiketter x20
	Kabelbindare	Velcro kabelbindare x10	Velcro kabelbindare x10
	Ducttejp	Aluminium Ducttejp, 5ft x1 (1.55mx1)	Aluminium Ducttejp, 5ft x1 (1.55mx1)
	Handskar	Trädgårdshandskar x1	Trädgårdshandskar x1

SNABB INSTALLATIONSGUIDE

STEG 1 Konfigurerar din Grow Tent (**LÅDA A**) enligt instruktionerna i **Grow Tent-manualen**.

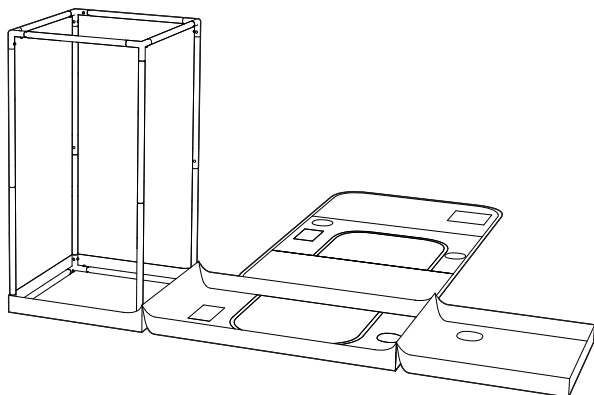


STEG 2 Installera AeroZesh Duct Fan (**LÅDA D**) på önskad plats. Häng upp fläkten med remmar (**LÅDA D**). För installationsdetaljer, se **AeroZesh-manualen**.

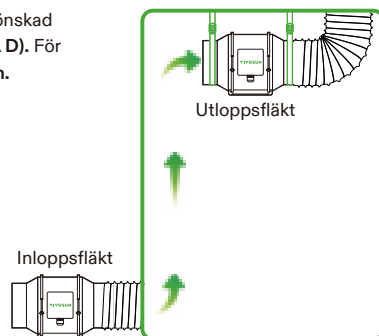


SNABB INSTALLATIONSGUIDE


STEG 3 Täck Carbon Filter med Prefilter (**LÅDA E**). Anslut Carbon Filter och Ducting (**LÅDA F**) till AeroZesh Duct Fan med klämmor och häng Carbon Filter med remmar (**LÅDA E**).



STEG 4 För ytterligare ventilationsskydd, placera Vent Cover (**LÅDA H**) i fläktens in- eller utgång om det behövs. (**VALFRITT**)




STEG 5 Häng upp AeroLight SE (**LÅDA B**) på takstänger eller andra lämpliga stöd med hjälp av Rope Hangers eller Krok (**LÅDA B**) och justera höjden som önskat. För installationsdetaljer, se **AeroLight SE-manualen**.




SNABB INSTALLATIONSGUIDE


STEG 6 Fäst GrowHub Controller E42A (LÅDA C) på din tält eller vägg med hjälp av järnplåten. För installationsdetaljer, se **GrowHub-manualen**.

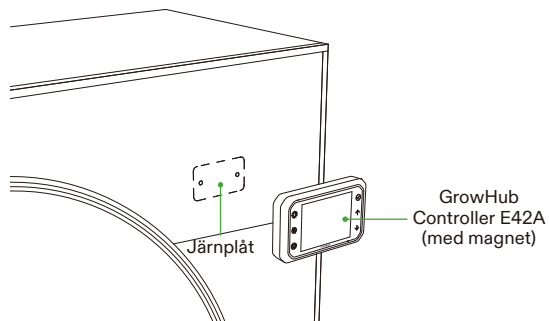

STEG 7 Anslut AeroLight SE till GrowHub med en RJ45-kabel (LÅDA B) ansluten till RJ45-porten. Anslut AeroZesh med en Type-C-kabel (LÅDA C) till en av Type-C-portarna. Anslut Temperature/Humidity Sensor (LÅDA D) till AUX-porten. För installationsdetaljer, se **GrowHub-manualen**.

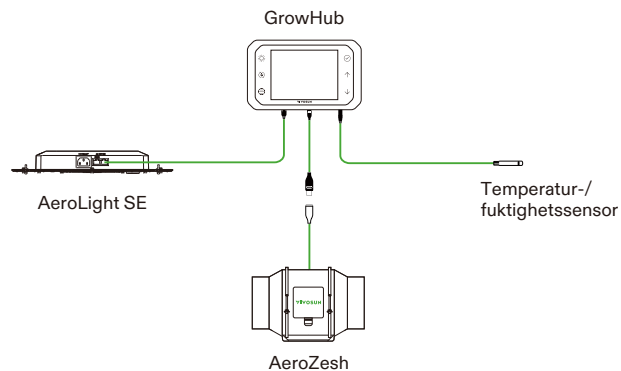

STEG 8 Anslut AeroLight SE och AeroZesh till närliggande AC-uttag med strömkablar i LÅDA B och D.




SNABB INSTALLATIONSGUIDE


STEG 9 Ställ in tiden på din GrowHub till din lokala tid. Kalibrera temperatur och luftfuktighet. För installationsdetaljer, se **GrowHub-manualen**.




STEG 10 Ställ in starttid, dimmernivå och on/off-cykel för din AeroLight SE på GrowHub-kontrollen. För specifika installationsanvisningar, se **GrowHub-manualen**.



STEG 11 Ställ in fläktens hastighet och on/off-cykel för din AeroLight cirkulationsfläkt på GrowHub-kontrollen. **Naturlig Bris-läget** är den rekommenderade fläktens hastighetsinställning. För specifika installationsanvisningar, se **GrowHub-manualen**.




STEG 12 Ställ in fläktens hastighet och on/off-cykel för din cirkulationsfläkt på GrowHub-kontrollen. **Automatisk läge** är den rekommenderade fläktens hastighetsinställning, medan ventilatorn i kanalen fungerar automatiskt baserat på de atmosfäriska förhållandena i tältet. För specifika installationsanvisningar, se **GrowHub-manualen**.




SNABB INSTALLATIONSGUIDE


STEG 13 Fyll Grow Bags (**LÅDA G**) med växtmedium och placera fröna eller plantorna inuti.

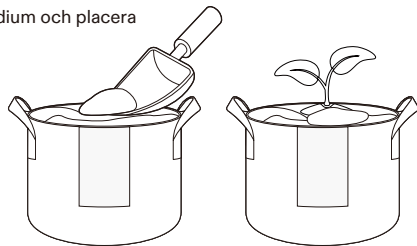


STEG 14 Skriv och placera etiketter (**LÅDA H**) nära varje växt för att hålla reda på dem. Placera växterna i Grow Tent och vattna regelbundet eller efter behov.



STEG 15 Placera Temperature/Humidity Sensor (**LÅDA C**) på en lämplig plats i Grow Tent för att övervaka de omgivande förhållandena.



STEG 16 Placera några Sticky Traps (**LÅDA H**) i tältet: ta bort filmen från båda sidorna av varje klisterfälla och placera dem nära bladens nivå.




SNABB INSTALLATIONSGUIDE

STEG 17 Ladda ner Vivosun-appen från App Store eller Google Play Store. Följ instruktionerna i appen för att registrera ditt konto.




STEG 18 Logga in på ditt konto och börja en ny "trädgård" genom att koppla din GrowHub-kontroller via Wi-Fi.

För specifika instruktioner för hur du gör detta, se **GrowHub-manualen**.

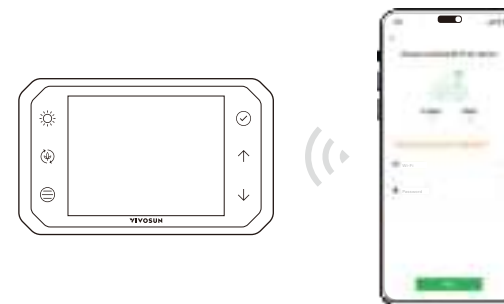

STEG 19 När du har kopplat din GrowHub kan du konfigurera en odlingsrecept, fjärrstyra dina enheter, granska arkiverade loggar, ställa in larm, registrera och dela dina upplevelser.

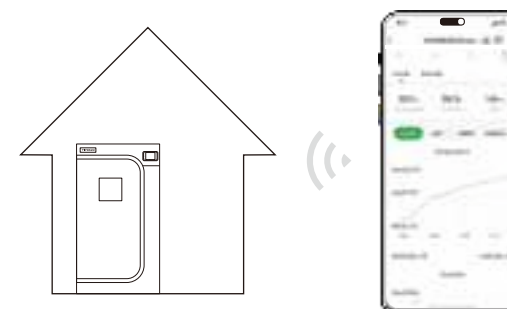

SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga följande information innan du använder. Att inte följa dessa säkerhetsinstruktioner kan leda till allvarliga skador och frigöra VIVOSUN från allt ansvar, samt ogiltigförklara alla produktgarantier.

- Innan du installerar, använder eller underhåller detta produktset, läs noga och följ instruktionerna i denna manual och manualerna för varje enhet som ingår.
- Se till att din AC-strömkälla uppfyller de elektriska kraven för varje enhet i uppsättningen.
- Kontrollera och följ alla lokala lagar och förordningar angående installation och drift, eftersom de kan ställa ytterligare säkerhetskrav.
- ANVÄND INTE enheterna i detta kit utomhus eller på farliga platser, inklusive områden nära brandfarliga, explosiva eller frätande kemikalier, eller i fuktiga miljöer.
- Sätt INTE fingrar eller föremål i fläktarna.
- BLOCKERA INTE in- eller utgången för fläkten.
- TÄCK INTE strömkablarna med mattor eller andra material.
- Titta INTE direkt på LED-odlingslampan. Använd skyddsglasögon medan den är i drift.
- Koppla alltid ur och stäng av enheterna innan du installerar, underhåller eller flyttar dem.
- Om en enhet eller strömkabel är skadad, sluta omedelbart använda den och kontakta VIVOSUN för service. Obehörig demontering eller modifieringar kan orsaka skada och ogiltigförklara garantin.

SLÄNG INTE denna produkt med vanligt avfall. Elektriska apparater innehåller farliga material som kan skada miljön om de inte hanteras ordentligt.

För säker bortskaffande, kontakta lokala myndigheter för att hitta insamlingsplatser eller återvinningsprogram som accepterar elektroniskt avfall.

MER INFORMATION



Besök vår webbplats för att få mer information om odlingstält-serien