



SMARTWATCH
SW17

PR1XTON

Por favor, lea detenidamente el manual de usuario antes de utilizar su Smartwach SWB17 Prixton.

- ◆ **La información de este documento no será ampliada ni modificada.**
- ◆ **Deberá cargar durante 6 horas el teléfono antes de usarlo.**

Especificaciones del producto

- ◆ Modelo: SWB17 Prixton
- ◆ CPU MTK2502D ARM 260MHz
- ◆ Memoria: 32 Mb RAM + 32 Mb ROM
- ◆ Pantalla táctil IPS capacitiva de 1,54" 240x240 píxeles
- ◆ Bluetooth 4.0
- ◆ Funciones: teléfono móvil, SMS, anti-pérdida, alarma, reproductor de música, cámara, reproductor de vídeo, podómetro, monitor del sueño, alarma de sedentarismo, notificaciones (Gmail, Facebook, etc.)
- ◆ Batería de Ion-Litio a 3,7V de 230mAh
- ◆

Detalles del producto

Detalles del producto



Instalación de la batería

Introducción rápida al producto

Puede acceder a la página siguiente deslizando la pantalla hacia arriba, y volver a la página anterior deslizándola hacia abajo. Entre en los sub-menús pulsando sobre los menús, y regrese al menú superior deslizando de izquierda a derecha. Si el recorrido que hace con el dedo es demasiado corto este método no funcionará.

Reloj



Para cambiar la esfera:

Método 1: Encienda el dispositivo, cuando esté en modo reloj mantenga pulsado el centro de la pantalla y seleccione la esfera que prefiera.

Método 2: Encienda el dispositivo. Acceda a Menú principal, y desde allí a ajustes --reloj--tipo de reloj, y seleccione la esfera que prefiera.

Uso rápido del producto

Descargue e instale el software de sincronización.

IOS: Busque la aplicación Fundo Wear en la Apple Store, descárguela e instálela en su iPhone.



Android: Descárguese la aplicación Fundo Smartdevice desde su plataforma de descargas de aplicaciones para Android, Play Store, o escanee el código QR desde la caja. Descargue la aplicación para sincronizarlo con su teléfono Android. Esta aplicación se utiliza únicamente para sincronizar el reloj con el teléfono, no consumirá datos móviles.

Si ya ha descargado el software relacionado, compruebe la versión y utilice el último software de sincronización disponible para asegurar un funcionamiento correcto. Actualice el software de sincronización cada vez que haya una nueva versión.

Uso del software de sincronización

Abra la aplicación Fundo Wear acceda a permitir notificaciones, pulse ok. Abra el acceso a notificaciones y habilite este servicio (Deberá aceptar las advertencias).

Entre en ajustes>accesibilidad. Acceda al servicio Fundo Wear y habilítelo. Deberá aceptar las advertencias, la aplicación funciona en segundo plano de forma automática. La función de sincronización se explica a continuación.



Abra la aplicación Fundo Wear, seleccione aplicación personal o de sistema en la aplicación de notificaciones.

Las funciones del teléfono incluyen recepción de SMS, llamadas entrantes y buscar el reloj.

Atención:

No cierre el servicio de notificación de Bluetooth accidentalmente al cerrar las aplicaciones que corren en segundo plano. Afectaría a la función de sincronización entre el reloj y el teléfono.

Conexión Bluetooth y función de sincronización

Desde el teléfono al reloj.

Ajuste del teléfono: active el Bluetooth, busque dispositivos y pulse en emparejar dispositivo cuando encuentre "SWB17 PRIXTON", acéptelo también en el teléfono para completar la unión.

Elija "sí" cuando reciba una solicitud para la lista de contactos. Además, es mejor elegir "no recordar de nuevo", de este modo no se dará a elegir cada vez que se establezca una nueva conexión.

Atención: El software de sincronización puede abrir la aplicación si esta ya está instalada y es accesible. El teléfono móvil indicará que se ha establecido la comunicación Bluetooth pasados de 2 a 5 minutos. El reloj también notificará la conexión Bluetooth. En ese momento se activará la sincronización. Los mensajes recibidos en el teléfono se sincronizarán con el reloj.

Desde el reloj al teléfono.

Acceda a Ajustes>ajustes BT>conectar y conexión Bluetooth; busque nuevos dispositivos, conéctese a su teléfono cuando aparezca en la lista. El resto del proceso es igual al descrito en el punto 3.3.1.

Si su teléfono es un iPhone, debe seguir las siguientes instrucciones.

Abra la aplicación Fundo Wear, pulse el botón "+" y después el botón Bluetooth, realice una búsqueda de dispositivos. Cuando aparezca SWB17 PRIXTON, emparéjelo con su teléfono.

Funciones básicas

Mensajes



Sincronización de mensajes entre el teléfono y el reloj.

Registro de llamadas



Después de conectar el reloj mediante Bluetooth podrá consultar su registro de llamadas.

Aparecerán todas las llamadas, tanto perdidas como entrantes o salientes. Además podrá consultar la fecha, hora y número de la llamada, pero sólo podrá realizar llamadas a estos números.

Conexión Bluetooth



Emparejamiento del reloj con el teléfono

Notificaciones remotas



Recibirá notificaciones en el reloj de nuevos SMS o mensajes de QQ u otras aplicaciones, y además podrá leerlos.

Mando a distancia de la cámara



Puede utilizar el reloj para tomar una foto desde el teléfono móvil, siempre que abra la aplicación de la cámara previamente.

Encontrar mi dispositivo



Utilice esta función para buscar su teléfono.

Ajustes



Podómetro



Utilice esta herramienta para controlar un nivel adecuado de ejercicio midiendo el consumo de calorías en base a los datos registrados, como el número de pasos, distancia, velocidad, tiempo, etc.

Si quiere regresar al menú principal mientras el podómetro sigue

funcionando, pulse el botón de encendido.

Monitor del sueño



Controle la calidad de su descanso en base a sus horas de sueño.

Alarma de sedentarismo



Puede establecer un período de tiempo (le recomendamos una hora) y el reloj le recordará que haga algo de ejercicio para evitar intervalos largos de sedentarismo.

Acceso rápido

Descargue fácilmente el software de actualización escaneando el código. Si hay una nueva versión para descargar, contacte con el fabricante para que le envíe un nuevo enlace de descarga.

Alarma



Agenda



Calculadora



Atención:

Cargue completamente el reloj antes de usarlo. El tiempo de carga es de entre 1 y 2 horas.

Utilice los accesorios proporcionados a tal fin o los de su teléfono Android.

El Bluetooth se desconectará si excede la distancia máxima de separación. En ese caso no podrá utilizar la función Buscar mi dispositivo hasta que vuelva a conectar ambos aparatos mediante Bluetooth.

En caso de desconexión ocasional, vuelva a emparejar los dispositivos mediante Bluetooth. Realice una conexión manual si el Bluetooth está desconectado durante más de 5 minutos. Acepte la sincronización de la agenda telefónica, o no dispondrá del registro de llamadas.

Al reproducir música, algunos nombres de canciones no se mostrarán. Esto es normal y se debe al funcionamiento interno de Android.

Solución de problemas comunes

Consulte las soluciones ofrecidas a continuación para resolver cualquier problema con su reloj. Si éste persiste, contacte con su distribuidor o un técnico autorizado.

El reloj no se enciende

La pulsación sobre el botón de encendido ha sido demasiado corta. Debe durar más de 3 segundos.

La batería está descargada, debe cargarla.

El reloj se apaga sólo

La batería está descargada, debe cargarla.

El tiempo de uso es demasiado corto.

La batería no está completamente cargada, asegúrese de que se carga del todo (el tiempo de carga completa es de al menos dos horas).

Si utiliza una tarjeta SIM y la cobertura es baja, la duración de la batería se acortará.

La batería no carga.

La vida de la batería se verá reducida al cabo de unos pocos años.

Compruebe si la batería funciona correctamente.

Cambie de cargador.

Compruebe que el cable USB está correctamente conectado.

No aparece el nombre del contacto en las llamadas entrantes.

Olvidó sincronizar los contactos al realizar la conexión Bluetooth, o la opción de mantener la agenda actualizada no está seleccionada.

Olvidó sincronizar los contactos al restablecer la conexión. Deberá emparejar el reloj de nuevo.

El sonido de las llamadas no es bueno.

El reloj y el teléfono están demasiado alejados, acérquelos. Hay una mala señal Bluetooth o la cobertura del lugar donde está el teléfono no es óptima. Cámbielo a otro lugar.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra. Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá acceder a la web www.prixton.com y pinchar en la opción contacto para hacernos llegar su consulta o llamar al 902 540 140. A través de email intentarán solucionar su problema en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente. La Garantía no será válida cuando:

- El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
- El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
- El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
- En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO: Smartwatch SWB17

Dirección

La Trastienda Digital

Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta

48170 Zamudio. Vizcaya 902 540 140

DESISTIMIENTO

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 03/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta. Acceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el N° de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este N° de serie para tramitar la garantía

EN



SMARTWATCH
SW17

PR1XTON

The information in this document won't be modified or extended in accordance with any notice.

The watch should be charging 2 hours at least before use.

Product specification

- ◆ CPU MTK2502D ARM7 260MHz
- ◆ Memory: RAM 32Mb+ ROM 32Mb,
- ◆ Capacitive touch screen 1.54" 240*240 pixel
- ◆ Bluetooth version 4.0
- ◆ Function: BT Call, BT SMS, Anti-lost, Alarm, Pedometer, Sleep monitor, Sedentary reminder, Information notification (G-mail, Facebook, and so on)
- ◆ Battery Lithium-ion 3.7V 250mAh

Product details:

Product details




Power Key: Power On/Off; Awaken/turn off screen; Back to main menu

Touch screen: Each function (main menu) will be shown and displayed on capacitive touch screen.

Products quick into

You can enter into next page by sliding screen left, and return to last page by sliding screen right; enter into the sub-menu after clicking selected menu, and return to upper menu after sliding from left to right. It is will be in mistake for a click if the drag distance too short

Clock Display

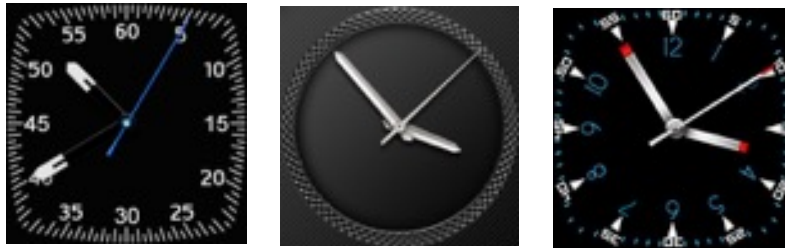

Setting method:

Method 1: Power on, when the phone in clock mode, please long press middle screen and set different clock interfaces if you like.

Method 2:Power on, Main menu: settings--clock—clock type, choose the clock mode if you like.

Product quick use

Download and install

You have to download and install the "Fundo Wear" App from APP Store or Google Play Store;

Open the App and add your email account then it will recognize your smart watch.




Connection and Synchronize data

Bluetooth connection

Connect your phone and watch via Bluetooth, Select the green “+” icon from the Fundo APP home screen, select the “Bluetooth connection” icon to connect your watch to the Fundo APP . When you check the watch Bluetooth icon if it

not show the blue green double color  Then connected the watch with phone setting Bluetooth again.

After you have connected your watch to the Fundo APP, you can edit the watch name, and search the position of your watch.

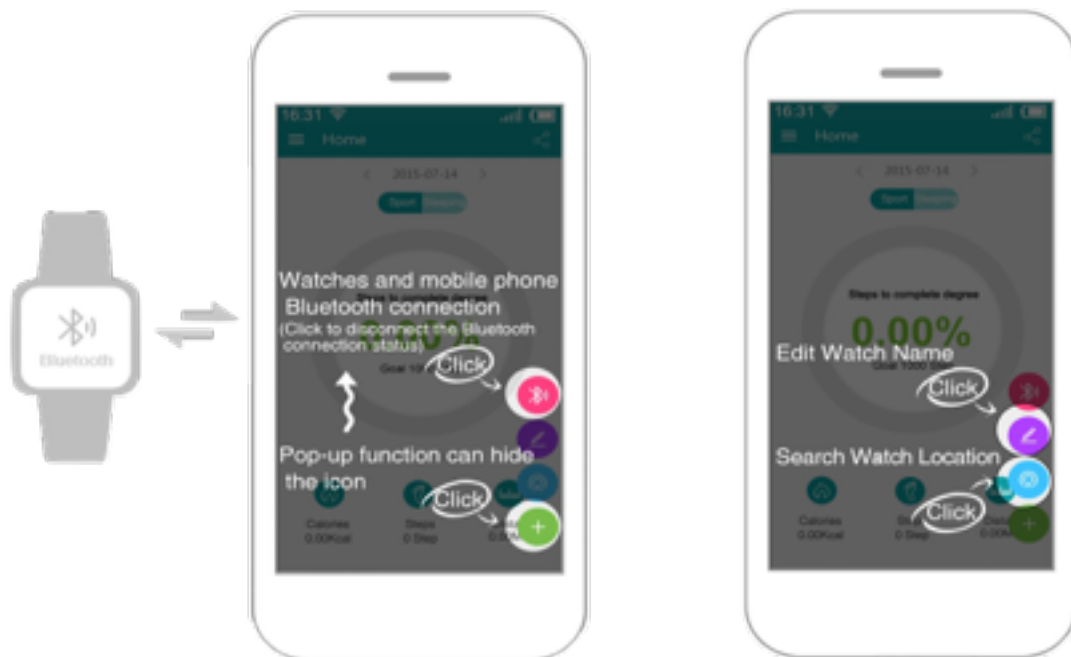

Notice:

The Sync software can open in sync APP already installed and Accessibility, the mobile will show Bluetooth connected done after 2-5min; the watch will inform you the time of Sync with phone, then the Sync switched on. The message will sync to your watch when it incoming to mobile .

Synchronizing data


When you stop walking then go to your Smart phone and open the "Fundo wear" App. and Press "Sync Data" and your steps will show exactly how it shows in your smart watch.



Enable Notifications

This will allow your smart watch to send you notifications from apps you have installed on your iPhone or Android device.

For example: if you want your email notifications send to your smart watch, enable the app on the Fundo Wear App. When an email is received it will notify you on your smart watch. (See illustration images below)

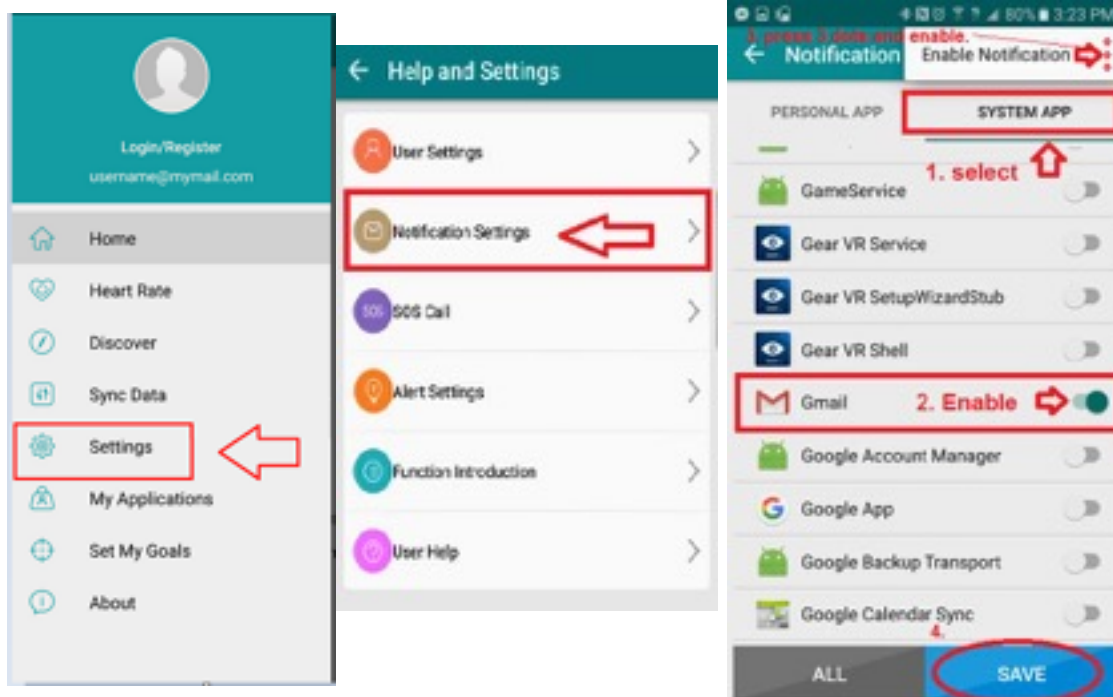

Notice:

Please don't shut the Bluetooth notify service when you are clearing software by background or close background application software. It will affect the sync function between watch and phone if shut it.

Base function

Message

Sync phone message.

Call logs

You can check your phone call records after you connect with the Bluetooth. Shown all records including miss call, dialed calls and receive call; You can check the date, time and phone number of the miss call after you choose it, but only can call this number.

BT

Paired devices from smart watch

Remote notifier

When there is SMS, incoming messages from Skype and other applications on the connected phone, the watch phone will alert you to read them.

Remote cameras

Use phone camera take photos, but remote by watch, it's need switch on the camera of phone in advance.

Find my device

Watch seek phone .

Pedometer

It can be adopted as a tool to avoid insufficient or excessive exercise by measuring calories or calories consumption based on collected data, such as steps, distance, time, etc., to control exercise.

Sleep monitor

Show your sleep quality base on your sleep times.

Sedentary remind

You can set a time to remind you up to do exercise, we suggest you the time could be one hours.

Quick response

It can download sync software when scan the quick response, if there is a new version need to update, please contact with our service, our company will provide a new link for your downloads.

Notice

Full charge before use, the charge time need 2 hours.

Use the accessories cable and charger, or your android phone accessories .

Bluetooth will disconnect when exceed the distances, after switch on the Find my device, the smart search function can't be use before reconnect with Bluetooth.

Please reconnect with BT if it's disconnected occasionally (please Manual connect if the Bluetooth disconnect over 5 minutes) .Please agree the phone book Sync otherwise there is no called phone book.

When playing the music, some of music's name can shown and some can't, it is normal, because android phone are difference.

Common trouble shooting

Please refer below key function for any problems with the watch, if the problem is still unsolved, please contact with our dealer or serviceman appointed.

Unable to switch on

The time of press the power button too short, please keep it more than 3 seconds.

Low power, please charge it.

Shut down automatically

Low power, please charge the watch

Using time too short.

Battery is not full, please make sure it is full power(full charge need 2hours at least).

During the use of Hear-rate, the power will be run off soon if the signal too poor.

Unable to charge.

The battery's life will be reduce after few years,please check if the battery are work.

Change a new charger if it is unworkable.

Please check the USB slot connecting good,if no,please try again.

No caller's name when incoming call

Forgot to choose upload the phone book when connected with BT, or unselected keep upload the phone book.

Forgot to sync the phone book when reconnected, please pair the device and connect BT again.

Bad phone call voice.

Watch and phone are separated too far, please be more close ;Bad signal of BT.

FR



SMARTWATCH
SW17

PR1XTON

Fonctions

Santé et activité physique

Podomètre

Accéléromètre incorporé qui mesure et enregistre le temps passé à réaliser l'activité physique, les graisses brûlées, la température, la rapidité et la distance.

Suivi du sommeil

Accéléromètre incorporé qui analyse et enregistre votre sommeil et surveille votre santé.

Alarme de sédentarité

Accéléromètre incorporé qui vous prévient lorsque vous passez trop de temps assis afin que vous vous leviez faire une pause.

Assistant de votre smartphone

Envoi d'informations

Après avoir connecté votre smartphone à la montre et installé l'application APK, votre montre facilitera toutes vos communications habituelles. Puisque vous la portez à votre poignet, vous pourrez ajouter une dimension physique à vos alertes et notifications. Par exemple, lorsque vous recevrez un message, vous sentirez une légère vibration. (Indique les appels reçus, les notifications de SMS et de messages QQ, WeChat, Twitter, Facebook, WhatsApp, les notifications et informations liées aux applications, la configuration du système, les alertes programmées, rappels, réglages de l'heure, etc.)

Téléphone Bluetooth

Après avoir connecté votre téléphone à la montre, tous vos appels seront transférés vers la montre par Bluetooth. Puisque vous la porterez au poignet, elle vous préviendra grâce à une vibration et un son de notification au cas où vous ne vous apercevez pas que vous recevez un appel.

Messages Bluetooth

Après avoir connecté votre téléphone à la montre, vos messages seront transférés vers la montre par Bluetooth. Puisque vous la porterez au poignet, elle vous préviendra grâce à une vibration et un son de notification au cas où vous ne vous apercevez pas que vous recevez un message.

Commande à distance de l'appareil photo

Après avoir connecté votre téléphone à la montre, vous pourrez contrôler à distance l'appareil photo de votre smartphone, ce qui facilitera le mode retardateur et les photos de groupe.

Anti-perte

Après l'avoir connectée à votre téléphone, ce dernier vous préviendra grâce à une vibration ou une alarme au moment où la montre sort du rayon Bluetooth. De plus, vous pourrez retrouver votre montre grâce à votre téléphone et vice versa, lorsque les deux se trouvent dans le rayon Bluetooth.

Communication et réseaux sociaux

Si vous insérez une carte SIM dans la montre, vous pourrez émettre et recevoir des appels mais également envoyer, recevoir et répondre à des SMS.

Loisirs

Faites-vous plaisir avec la musique, les vidéos, le graveur, l'appareil photo, etc.

Assistant personnel

Votre montre peut également devenir votre assistant personnel grâce à son albums photos, agenda, calculatrice, thèmes personnalisables et plus encore.


Date et heure

Les montres de haute qualité ont toujours été qualifiées de précises et votre Smartwatch Prixton en fait partie. Vous pouvez même personnaliser l'affichage de l'heure (3 options) pour qu'elle vous soit présentée de manière personnelle et qu'elle ait du sens pour vous, votre vie et vos horaires.

Pour changer l'affichage :

Méthode 1 : Allumez le dispositif, puis lorsqu'il s'affiche en mode « horloge », appuyez au centre de l'écran et sélectionnez l'affichage que vous préférez.

Méthode 2 : Allumez le dispositif. Accédez au « menu principal » puis appuyez sur « réglages du téléphone », « menu de l'écran de veille », « débloquer ». Choisissez l'affichage que vous préférez.



Parties

Cubierta de la batería = coque de la batterie

Ranura de la tarjeta TF = emplacement de la carte TF

Contenus de l'emballage

1 Smartwatch Pxihton SWB17, 1 câble micro USB, 1 manuel d'utilisation

Téléchargement de l'application de synchronisation

Téléphones Android

Téléchargez l'application Fundo SmartDevice depuis la plateforme de téléchargement d'applications pour Android, Play Store ou scannez le code QR depuis le carton. Téléchargez l'application pour synchroniser la montre avec votre téléphone Android. Cette application s'utilise uniquement pour synchroniser les deux appareils, elle ne consommera pas de données mobiles.

Si vous avez déjà téléchargé l'application, vérifiez quel est sa version et utilisez la dernière en date afin d'assurer un fonctionnement optimal. Effectuez les mises à jour de l'application de synchronisation dès qu'une nouvelle version est disponible.

IPhone

Téléchargez l'application Fundo SmartDevice depuis la plateforme de téléchargement d'applications pour IOS, App Store ou scannez le code QR pour IOS depuis le carton et installez-la.

Connexion Bluetooth et fonction de synchronisation

Du téléphone à la montre

Mettez en place la montre : activez le Bluetooth, recherchez les dispositifs et appuyez sur « connecter l'appareil à un dispositif » lorsque vous voyez apparaître « SWB17 Pxihton », puis acceptez également cette fonction sur le téléphone afin d'établir la connexion.

Appuyez sur « oui » lorsque vous recevez une demande pour la liste de contacts. De plus, il est préférable de choisir « ne pas se souvenir ». Ainsi, le message n'apparaîtra pas à chaque fois que vous vous connectez.

Attention : l'application de synchronisation peut ouvrir l'application si elle est déjà installée et accessible. Le téléphone portable indiquera qu'une connexion Bluetooth s'est établie au bout de 2 à 5 minutes. La montre affichera également la connexion Bluetooth. C'est à ce moment-là que s'effectuera la synchronisation. Les messages reçus dans le téléphone se synchroniseront avec la montre.

De la montre au téléphone

Sur la montre, accédez à « Affichez le Bluetooth » puis appuyez sur « Rechercher un nouveau dispositif ». Une fois que vous aurez trouvé votre téléphone (par exemple, Samsung S5), appuyez sur « Connecter ». Le reste du processus est le même que celui décrit au point 4.3.1.

Instructions

Chargez complètement la batterie avant d'utiliser la montre. Le temps de chargement est d'environ une heure.

Utilisez les accessoires adéquats correspondants à ceux de votre téléphone Android.

Le Bluetooth ne peut pas être déconnecté une fois son rayon dépassé. Après avoir activé la fonction « anti-perte », vous ne pourrez pas utiliser la fonction de recherche avant d'avoir rétabli la connexion Bluetooth.

Si la connexion Bluetooth se perd, rétablissez-la. Vous devez accepter la synchronisation des contacts afin de pouvoir y accéder sur la montre.

Lorsque vous mettez de la musique, il se peut que certains titres de morceaux ne s'affichent pas. Ceci est normal et est dû au fonctionnement interne d'Android.

NL



SMARTWATCH
SW17

PR1XTON

Funcities

Gezondheid en lichaamsbeweging

Stappenteller

De ingebouwde versnellingsmeter controleert en registreert uw sporttijden, vetverbranding, temperatuur, snelheid en afstanden.

Slaapmonitor

De ingebouwde versnellingsmeter controleert en registreert uw slaap en waakt over uw gezondheid.

Sedentaire herinnering

De ingebouwde versnellingsmeter waarschuwt u wanneer u lange tijd stilzit en zet u aan om op te staan en een pauze te nemen.

Assistent voor uw smartphone

Verzending van informatie

Als u de smartwatch met uw smartphone verbindt en de app APK installeert, kunt u de meest gebruikte communicatievormen op uw horloge gebruiken. Aangezien u het horloge om uw pols draagt, kunt u een fysieke dimensie geven aan uw kennisgevingen en waarschuwingen. Bijvoorbeeld: elk inkomend bericht zal worden aangekondigd met een lichte tik. (Identificatie van de beller, SMS-kennisgevingen, pushberichten van: QQ, WeChat, Twitter, Facebook, WhatsApp, nieuws en informatie over de applicaties, configuratie van het systeem, geprogrammeerde waarschuwingen, herinneringen, uurinstellingen enz.)

Bluetooth-telefoon

Zodra u het horloge met uw telefoon verbindt, worden alle oproepen naar uw horloge doorgestuurd via Bluetooth. Aangezien u het horloge om uw pols draagt, wordt u gewaarschuwd middels een trilling en een signaal zodat u geen enkele oproep meer mist.

Bluetooth-berichten

Zodra u het horloge met uw telefoon verbindt, worden alle SMS-berichten naar uw horloge doorgestuurd via Bluetooth. Aangezien u het horloge om uw pols draagt, wordt u gewaarschuwd middels een trilling en een signaal zodat u geen enkel bericht meer mist.

Camera met afstandsbediening

Zodra u het horloge met uw telefoon verbindt, kunt u de camera van uw smartphone vanop afstand bedienen zodat u gemakkelijker selfies en groepsfoto's kunt maken.

Antiverlies

Zodra u het horloge met uw telefoon verbindt, zal uw horloge u met trillingen en alarmsignalen waarschuwen wanneer u zich buiten het Bluetooth-bereik bevindt. Bovendien kunt u uw telefoon gebruiken om op zoek te gaan naar uw horloge en omgekeerd wanneer beide toestellen zich binnen het Bluetooth-bereik bevinden.

Communicatie en sociale netwerken

Als u een SIM-kaart in het horloge plaatst, kunt u bellen en gebeld worden, en SMS-berichten verzenden, ontvangen en beantwoorden.

Amusement

Geniet van het leven met de muziek- en videospeler, recorder, camera enz.

Persoonlijke assistent

De smartphone kan ook dienstdoen als persoonlijk assistent en beschikt over een fotoalbum, een agenda, een rekenmachine, aanpasbare thema's en nog veel meer functies.


Datum en uur

De hoogwaardige horloges hebben zich altijd onderscheiden door hun precisie. De smartwatch van Prixtion is daar geen uitzondering op. U kunt zelfs de wijzerplaat aanpassen (3 opties) zodat u op een meer persoonlijke en informatieve manier, in lijn met uw leven en dagindeling, het uur kunt lezen.

De wijzerplaat veranderen:

Methode 1: Zet het apparaat aan, activeer modus 'Horloge', druk op het midden van het scherm en selecteer de gewenste wijzerplaat.

Methode 2: Zet het apparaat aan. Ga naar Hoofdmenu - Telefooninstellingen - Menu van het stand-byscherm - Ontgrendeling. Kies de gewenste wijzerplaat.



Inhoud van de verpakking

1 smartphone Prixtion SWB17, 1 micro USB-kabel, 1 gebruikershandleiding

De synchronisatiesoftware downloaden

Android telefoons

Download de applicatie Fundo Smartdevice voor Android via het app platform, Play Store, of scan de QR-code op de doos. Download de applicatie om deze met uw Android telefoon te synchroniseren. Deze applicatie wordt alleen gebruikt om het horloge te synchroniseren met de telefoon, ze verbruikt geen mobiele data.

Als u de software heeft gedownload, moet u de versie controleren. Gebruik de allerlaatste versie van de synchronisatiesoftware om de correcte werking te garanderen. Update de synchronisatiesoftware zodra er een nieuwe versie beschikbaar is.

IPhone

Download de applicatie Fundo SmartDevice voor IOS via het app platform, App Store, of scan de QR-code op de doos om de applicatie te downloaden en installeren.

Bluetooth-verbinding en synchronisatiefunctie

Van de telefoon naar het horloge

Instelling van het horloge: activeer Bluetooth, ga op zoek naar apparaten, selecteer 'SWB17 Prixtion' en druk op 'Verbinding maken met apparaat'. Doe dit eveneens op de telefoon om de verbinding te voltooien.

Selecteer 'ja' wanneer u een verzoek voor de lijst met contactpersonen ontvangt. We raden u bovendien aan om "niet opnieuw onthouden" te selecteren zodat dit bericht niet opnieuw verschijnt wanneer er verbinding wordt gemaakt.

Let op: De synchronisatiesoftware kan de applicatie openen als deze geïnstalleerd en toegankelijk is. De mobiele telefoon zal na 2 tot 5 minuten aangeven dat de Bluetooth-verbinding werd voltooid. Het horloge zal u ook verwittigen wanneer de Bluetooth-verbinding tot stand komt. Op dat moment wordt de synchronisatie geactiveerd. De inkomende berichten op de telefoon worden gesynchroniseerd met het horloge.

Van het horloge naar de telefoon

Activeer Bluetooth op het horloge en druk op 'Nieuw apparaat zoeken'. Wanneer u uw telefoon heeft gevonden (bijvoorbeeld Samsung S5), selecteert u 'Verbinding maken'. De rest van de procedure is gelijk aan welke wordt beschreven onder rubriek

Instructies

Laad de batterij volledig op alvorens het horloge te gebruiken. De oplaadtijd bedraagt ongeveer één uur.

Gebruik de meegeleverde accessoires of de accessoires van uw Android telefoon.

U kunt Bluetooth niet deactiveren wanneer u zich buiten het Bluetooth-bereik bevindt. Als u de antiverliesfunctie heeft geactiveerd, kunt u de zoekfunctie pas gebruiken wanneer er opnieuw een Bluetooth-verbinding is gemaakt.

Als de Bluetooth-verbinding vaak wordt onderbroken, probeer dan opnieuw verbinding te maken. U moet uw contacten synchroniseren om ze op uw horloge zichtbaar te maken.

Als u muziek beluistert, worden niet altijd alle namen van de liedjes getoond. Dit is normaal en is een gevolg van de interne werking van Android.

PT



SMARTWATCH
SW17

PR1XTON

Funções

Saúde e exercício

Pedômetro

Acelerómetro integrado que verifica e regista o seu tempo de exercício, calorias queimadas, temperatura, velocidade e distância.

Monitor de sono

Acelerómetro integrado que verifica e regista o seu sono e vigia a sua saúde.

Alarme de sedentarismo

Acelerómetro integrado que o avisa que se deve levantar e fazer uma pausa quando fica demasiado tempo sentado.

Assistente para o seu smartphone

Envio de informação

Após ligar o seu smartphone ao smartwatch e instalar a app APK, o relógio terá disponíveis todas as formas de comunicação mais habituais. E como o tem no pulso, poderá adicionar uma dimensão física aos seus alertas e notificações. Por exemplo, irá ouvir um toque suave por cada mensagem recebida. (Indicação de identificação de chamada, notificações SMS, mensagens Push de: QQ, WeChat, Facebook, WhatsApp, notícias e informação das aplicações, configuração do sistema, alertas programados, lembretes, acertos de hora, etc.)

Telemóvel Bluetooth

Após ligar o seu telemóvel ao relógio, todas as suas chamadas são transferidas para o relógio através do Bluetooth. E como o tem colocado no pulso, irá alertá-lo com uma vibração e um som de notificação caso não se aperceba de que está a receber uma chamada telefónica.

Mensagens Bluetooth

Após ligar o seu telemóvel ao relógio, as mensagens SMS transferem-se para o relógio através do Bluetooth. E como o tem colocado no pulso, irá alertá-lo

com uma vibração e um tom de notificação caso não se aperceba de que está a receber uma mensagem.

Comando à distância da câmara

Após ligar o seu telefone ao relógio, poderá controlar à distância a câmara do smartphone, facilitando os autorretratos e as fotos de grupo.

Anti perda

Após o ligar ao seu smartphone, este avisa-o com vibração e sons de alarme

no momento em que o relógio saia do raio de alcance do Bluetooth. Para além disso, poderá aceder ao relógio pelo telemóvel e vice-versa quando estiverem ambos no raio de ação do Bluetooth.

Comunicação e redes sociais

Se inserir o cartão SIM no relógio poderá efetuar e atender chamadas, para além de enviar, receber e responder a mensagens SMS.

Entretenimento

Desfrute da vida com o reprodutor de musica, vídeo, gravador, câmara, etc.

Assistente pessoal

O smartwatch também pode ser o seu assistente pessoal, com álbum de fotos, agenda, calculadora, temas personalizáveis e mais funções.


Data e hora

Os relógios de alta qualidade caracterizam-se sempre pela sua precisão, e o seu smartwatch Prixtion não é exceção. Permite-lhe, inclusive, personalizar a esfera (3 opções) para mostrar a hora de uma forma mais pessoal e significativa, de acordo com a sua vida e o seu horário.

Para mudar a esfera:

Método 1: Ligue o equipamento, quando este estiver em modo relógio pressione o centro do ecrã e selecione a esfera pretendida.

Método 2: Ligue o equipamento. Aceda ao Menu principal - configurações do telemóvel - menu de ecrã de espera - desbloqueio. Selecione a esfera que pretende.



Conteúdos da embalagem

1 Smartwatch Prixtion SWB17, 1 cabo micro USB, 1 manual de utilizador

Transferência do software de sincronização

Telemóveis Android

Descarregue a aplicação Fundo Smartdevice a partir da sua plataforma de transferências de aplicações para Android, Play Store, ou digitalize o código QR da caixa. Descarregue a aplicação para o sincronizar com o seu

telemóvel Android. Esta aplicação utiliza-se apenas para sincronizar o relógio com o telemóvel, não consome dados moveis.

Se já tiver descarregado o software relacionado, confirme a versão e utilize a última versão de software de sincronização disponível para garantir um funcionamento correto. Atualize o software de sincronização cada vez que haja uma nova versão.

IPhone

Descarregue a aplicação Fundo SmartDevice a partir da sua plataforma de transferências de aplicações para IOS, App Store, ou digitalize do código bidimensional para IOS na caixa e instale-a.

Ligação Bluetooth e função de sincronização Do telemóvel ao relógio

Acertar o relógio: ative o Bluetooth, procure dispositivos e pressione em emparelhar dispositivo quando encontrar "SWB17 Prixtion", aceite-o também no telemóvel para completar a ligação.

Selecione "sim" quando receber um pedido para a lista de contatos. Além disso, é melhor selecionar "não voltar a lembrar", desta forma não voltará a aparecer a cada vez que se ligue.

Atenção: O software de sincronização pode abrir a aplicação se esta estiver instalada e acessível. O telemóvel irá indicar que se estabeleceu a ligação Bluetooth após 2 a 5 minutos. O relógio também o irá notificar da ligação Bluetooth. Nesse momento ativar-se-á a sincronização. As mensagens recebidas no telemóvel sincronizam-se com o relógio.

Do relógio ao telefone

Aceda no relógio a Marcação Bluetooth, pressione em Procurar novo dispositivo. Após encontrar o seu telemóvel (por exemplo Samsung S5) selecione ligar. O restante processo é igual ao descrito no ponto 4.3.1.

Instruções

Carregue a bateria por completo antes de utilizar o relógio. Demora cerca de uma hora a carregar.

Utilize os acessórios disponibilizados ou os do seu telemóvel Android.

Não se pode desligar o Bluetooth assim que a distância do seu alcance tenha sido excedida. Após ativar a função anti perda, não poderá utilizar a função de procura antes de restabelecer a ligação através de Bluetooth.

Se perder a ligação Bluetooth ocasionalmente, volte e estabelece-la. Deve aceitar a sincronização de contatos para poder aceder a estes no relógio.

Ao reproduzir musica, não irão aparecer alguns nomes de canções. Isto é normal e deve-se ao funcionamento interno do Android.

POLÍTICA DE Garantia

Este produto dispõe de uma garantia de 2 anos a contar da data de compra. Quando tiver algum problema que não possa solucionar deverá entrar no site e www.prixton.pt clique na opção de contato nos enviar sua pergunta preenchimento o formulário de assistência técnica.

Através de email tentar-se-á solucionar o problema, se não for possível e o problema persistir, tramitar-se-á a garantia em cumprimento da legislação em vigor. A Garantia não será válida quando:

- O número de série tenha sido modificado ou se encontre ilegível.
- O produto foi manipulado por pessoal não autorizado.
- O produto sofreu danos procedentes de uma má utilização ou negligência bem como por danos produzidos pelo seu armazenamento e transporte.
- Em caso de força maior.

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO: **Smartwach SWB17**

Morada

La Trastienda Digital

Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta

48170 Zamudio. Vizcaya, Espanha

DENÚNCIA

Em conformidade com as disposições para o efeito do Real Decreto Legislativo 03/2014, de 27 de marzo, está disponível para os interessados, mediante acesso a www.Prixton.pt, a todas as informações necessárias para exercer os direitos de denúncia em resposta a pressupostos que recolhe a referida lei, assumindo por compridas as exigências desta demanda da parte vendedora no contrato de venda.

Aceda à Web www.Prixton.pt e registe o seu produto utilizando o Nº de série outorgado para disfrutar de actualizações do produto e vantagens exclusivas. Conserve intacto este Nº de série para acionar a garantia

DE



SMARTWATCH
SW17

PR1XTON

Funktionen

Gesundheit und Sport

Schrittzähler

Das eingebaute Messgerät prüft und registriert die Zeit, in der Sie Sport treiben, die Fettverbrennung, Temperatur, Ihre Geschwindigkeit und die zurückgelegte Entfernung.

Schlafmonitor

Das eingebaute Messgerät prüft und registriert Ihren Schlaf und beobachtet Ihren Gesundheitszustand.

Inaktivitätsalarm

Das eingebaute Messgerät informiert Sie, wenn Sie lange Zeit sitzen, damit Sie aufstehen und eine Pause machen.

Assistent für Ihre Smartwatch

Versenden von Information

Wenn Sie Ihr Smartphone mit der Smartwatch verbinden und die App APK installieren, können Sie über die Uhr alle gewöhnlichen Kommunikationswege nutzen. Und da Sie die Uhr am Handgelenk tragen, können Sie jedem Alarm und jeder Benachrichtigung eine physische Dimension geben. So spüren Sie zum Beispiel ein leichtes Klopfen, wenn Sie eine Nachricht erhalten. (Angabe der Anruferidentifizierung, SMS-Nachrichten, Push-Benachrichtigungen von: QQ, WeChat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Nachrichten und Informationen der Apps, Systemkonfiguration, programmierte Alarme, Erinnerungen, Zeiteinstellung, etc.)

Bluetooth-Telefon

Wenn Sie Ihr Telefon mit der Uhr verbunden haben, werden alle Ihre Anrufe mit Bluetooth auf Ihre Uhr übertragen. Und da Sie diese am Handgelenk tragen, werden Sie durch eine Vibration und durch einen Benachrichtigungston informiert, falls Sie nicht merken sollten, dass man Sie anruft.

Bluetooth-Nachrichten

Wenn Sie Ihr Telefon mit der Uhr verbunden haben, werden alle Ihre SMS mit Bluetooth auf Ihre Uhr übertragen. Und da Sie diese am Handgelenk tragen, werden Sie durch eine Vibration und durch einen Benachrichtigungston informiert, falls Sie nicht merken sollten, dass Sie eine Nachricht erhalten haben.

Fernbedienung der Kamera

Wenn Sie Ihr Telefon mit der Uhr verbunden haben, können Sie die Kamera ihres Telefons aus der Ferne steuern, dadurch ist es leichter, Selfies oder Gruppenfotos zu machen.

Anti-Diebstahl

Wenn Sie Ihr Telefon mit der Uhr verbunden haben, wird diese Sie durch Vibration oder ein Alarmgeräusch informieren, sobald sie sich außerhalb des Bluetooth-Bereichs des Telefons befinden. Außerdem können Sie die Uhr mit dem Telefon suchen und umgekehrt, wenn beide innerhalb des Aktionsradius des Bluetooth sind.

Kommunikation und soziale Netzwerke

Wenn Sie eine SIM-Karte in die Uhr einfügen, können Sie mit ihr anrufen und Anrufe annehmen und SMS versenden, erhalten und beantworten.

Unterhaltung

Genießen Sie das Leben mit dem Musik- und Videoabspielgerät, mit dem Aufnahmegerät, der Kamera, etc.

Persönliche Assistenz

Die Smartwatch kann auch Ihr persönlicher Assistent sein, mit Fotoalbum, Kalender, Taschenrechner, personalisierbaren Themen und weiteren Funktionen.


Datum und Uhrzeit

Qualitativ hochwertige Uhren haben sich schon immer durch ihre Präzision ausgezeichnet und Ihre Prixtion Smartwatch ist da keine Ausnahme. Sie haben sogar die Möglichkeit die Anzeige (3 Optionen) zu personalisieren, damit die Uhrzeit so angezeigt wird, wie Sie es wünschen und wie es am besten zu Ihrem Leben und Ihrem Tagesablauf passt.

Umstellen der Anzeige:

Methode 1: Schalten Sie das Gerät ein, wenn Sie im Uhr-Modus sind, tippen Sie in die Mitte und wählen Sie die Anzeige, die Ihnen am besten gefällt.

Methode 2: Schalten Sie das Gerät ein. Gehen Sie zum Hauptmenü - Telefoneinstellungen - Menü der Bereitschaftsanzeige - freischalten. Wählen Sie die gewünschte Anzeige aus.



Lieferumfang

1 Smartwatch Pxioton SWB17, 1 Mikro-USB-Kabel, 1 Benutzerhandbuch

Herunterladen der Synchronisierungssoftware

Android Telefone

Laden Sie sich die App Fundo Smartdevice in Ihrer Plattform zum Herunterladen von Anwendungen für Android, Play Store, herunter oder scannen Sie den QR-Code der Verpackung ein. Laden Sie die App zur Synchronisierung mit Ihrem Android-Telefon herunter. Diese App wird nur dafür verwendet, die Uhr mit dem Telefon zu synchronisieren, und verbraucht keine Datendienste.

Wenn Sie die entsprechende Software bereits heruntergeladen haben, prüfen Sie, um welche Version es sich handelt, und verwenden Sie die neuste verfügbare Synchronisierungssoftware, um die korrekte Funktionsweise zu garantieren. Aktualisieren Sie die Synchronisierungssoftware immer, wenn es eine neue Version gibt.

Bluetoothverbindung und Synchronisierungsfunktion

Vom Telefon zur Uhr

Einstellen der Uhr: Aktivieren Sie das Bluetooth, suchen Sie Geräte und tippen Sie auf Geräte verknüpfen, wenn Sie "SWB17 Pxioton" gefunden haben. Stimmen Sie auch auf dem Telefon zu, um die vollständige Verbindung herzustellen.

Wählen Sie "ja", wenn Sie eine Anfrage der Kontaktliste erhalten. Außerdem ist es besser "nicht mehr fragen" auszuwählen, damit sie nicht jedes Mal erscheint, wenn Sie die Verbindung aufbauen.

Achtung: Die Synchronisierungssoftware kann die App öffnen, wenn diese bereits installiert und zugriffsbereit ist. Wenn 2 bis 5 Minuten vergangen sind, gibt das Telefon an, dass die Verbindung aufgebaut wurde. Die Uhr wird ebenfalls über die Bluetoothverbindung informieren. Die auf dem Telefon erhaltenen Nachrichten werden mit der Uhr synchronisiert.

Von der Uhr zum Telefon

Tippen Sie auf der Uhr auf das Wahlfeld Bluetooth und auf "Neues Gerät suchen". Sobald Ihr Telefon gefunden wurde (zum Beispiel Samsung S5), wählen Sie "Verbinden". Der übrige Vorgang verläuft genau wie im Punkt beschrieben.

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Uhr benutzen. Die Ladezeit beträgt etwa eine Stunde.

Verwenden Sie das bereitgestellte Zubehör oder das Ihres Android-Telefons.

Das Bluetooth kann nicht abgestellt werden, wenn man sich außerhalb der Reichweite desselben befindet. Wenn Sie die Anti-Diebstahl-Funktion aktiviert haben, kann die Suchfunktion nicht genutzt werden, solange die Bluetooth-Verbindung nicht wiederhergestellt wurde.

Sollte die Bluetooth-Verbindung zufällig unterbrochen werden, stellen Sie sie wieder her. Sie müssen der Synchronisierung der Kontakte zustimmen, wenn Sie von der Uhr aus auf diese zugreifen wollen.

Beim Abspielen von Musik werden einige Liednamen nicht angezeigt. Das ist normal und auf interne Funktionen von Android zurückzuführen.

IT



SMARTWATCH
SW17

PR1XTON

Funzioni

Salute e fitness

Podometro

Accelerometro integrato che controlla e registra l'allenamento, i grassi bruciati, la temperatura, la velocità e la distanza..

Monitoraggio del sonno

Accelerometro integrato che controlla e registra il sonno e controlla lo stato di salute.

Allarme sedentarismo

Accelerometro incorporato che avvisa l'utente quando è seduto da molto tempo ed è ora di alzarsi e fare una pausa.

Assistente per lo smartphone

Invio di informazioni

Dopo aver collegato lo smartphone con lo smartwatch e installato la app APK, l'orologio consentirà di effettuare tutte le forme più comuni di comunicazione. Portandolo al polso, è possibile dare anche una dimensione fisica agli avvisi e alle notifiche. Ad esempio, si percepisce un leggero tocco ad ogni messaggio ricevuto. (Visualizzazione dell'identità del chiamante, notifiche SMS, push dei messaggi: QQ, WeChat, Twitter, Facebook, WhatsApp, notizie e informazioni sulle applicazioni, impostazioni di sistema, avvisi programmati, promemoria, impostazione dell'ora, ecc.)

Telefono Bluetooth

Dopo che il telefono sarà collegato con l'orologio, tutte le chiamate saranno trasferite all'orologio tramite Bluetooth. E con l'orologio al polso, se non ci si rende conto di ricevere una telefonata, saranno una vibrazione e un suono di segnalazione ad avvisare.

Messaggi Bluetooth

Dopo che il telefono sarà collegato con l'orologio, tutti i messaggi SMS saranno trasferiti all'orologio tramite Bluetooth. E con l'orologio al polso, se non ci si rende conto di ricevere un messaggio, saranno una vibrazione e un suono di segnalazione ad avvisare.

Telecomando della fotocamera

Dopo aver collegato il telefono con l'orologio, è possibile controllare a

distanza la fotocamera dello smartphone e quindi fare selfies e foto di gruppo.

Anti-perdita

Dopo aver collegato l'orologio allo smartphone, questo avviserà con una vibrazione o un suono di allarme nel momento in cui è fuori dalla portata del Bluetooth. Inoltre, è possibile cercare l'orologio con il telefono e viceversa quando entrambi sono all'interno della portata del Bluetooth.

Comunicazione e social network

Se si inserisce una scheda SIM nell'orologio, è possibile effettuare e ricevere chiamate ed inviare, ricevere e rispondere ai messaggi SMS.

Intrattenimento

Per l'intrattenimento ci sono il lettore di musica, video, il registratore, la fotocamera, ecc

Assistente personale

Lo smartwatch può inoltre essere un assistente personale con album fotografico, agenda, calcolatrice, temi personalizzabili e altre funzioni.


Data e ora

Gli orologi di alta qualità sono sempre stati caratterizzati dalla loro precisione e lo smartwatch Prixtion non fa eccezione. Esso consente inoltre di personalizzare la visualizzazione dell'ora sul quadrante scegliendo tra 3 opzioni per renderlo più personale e adatto al proprio stile di vita e alla propria agenda.

Per modificare il quadrante:

Metodo 1: Accendere il dispositivo; quando è in modalità orologio, premere al centro dello schermo e selezionare il quadrante preferito.

Metodo 2: Accendere il dispositivo. Accedere al menu principale - parametri del telefono – menu dello schermo di attesa/sblocco. Scegliere il quadrante preferito.



7. Contenuti dell'imballaggio

1 Smartwatch Prixtion SWB17, 1 cavo micro USB, 1 manuale per l'utente

Scaricare il software di sincronizzazione

Telefoni Android

Scaricare l'applicazione Fondo SmartDevice da Play Store, la piattaforma per il download di applicazioni per Android, o scannerizzare il codice QR presente sulla scatola. Scaricare l'applicazione per sincronizzare l'orologio con il telefono Android. Questa applicazione viene utilizzata solo per sincronizzare l'orologio con il telefono, non utilizzerà dati mobili.

Se si è già scaricato il software relativo, verificare la versione e utilizzare l'ultimo software di sincronizzazione a disposizione per garantirne il corretto funzionamento. Aggiornare il software di sincronizzazione ogni volta che esce una nuova versione.

iPhone

Scaricare l'applicazione Fondo SmartDevice da App Store, la piattaforma per il download di applicazioni per iOS, o scannerizzare il codice bidimensionale per iOS presente sulla scatola e installarlo.

Connessione Bluetooth e funzione di sincronizzazione

Dal telefono all'orologio

Impostazione dell'orologio: attivare il Bluetooth, cercare i dispositivi e quando si trova il dispositivo "SWB17 Prixton" premere per abbinarlo, accettare anche sul telefono per completare la connessione.

Scegliere "Sì" quando si riceve una richiesta per la lista dei contatti. Inoltre, è meglio scegliere "Non ricordare la prossima volta", così non comparirà di nuovo ogni volta che si connette.

Attenzione: Il software di sincronizzazione se è già installato ed è accessibile può aprire l'applicazione. Dopo 2 - 5 minuti il telefono indicherà che si è stabilita la connessione Bluetooth. Anche l'orologio notifica la connessione Bluetooth. A quel punto la sincronizzazione verrà attivata. I messaggi ricevuti sul telefono verranno sincronizzati con l'orologio.

Dall'orologio al telefono

Accedere al quadrante Bluetooth dell'orologio, premere su "Cerca nuovo dispositivo". Una volta trovato il proprio telefono (ad esempio Samsung S5), selezionare "connessione". Il resto della procedura è uguale a quella descritta nel paragrafo 4.3.1.

Istruzioni

Caricare completamente la batteria prima di usare l'orologio. Il tempo di carica è di circa un'ora.

Utilizzare gli accessori in dotazione o quelli del proprio telefono Android.

Non è possibile scollegare il Bluetooth una volta superata la distanza di portata. Dopo aver attivato la funzione anti-perdita, non è possibile utilizzare

la funzione di ricerca prima di ristabilire la connessione Bluetooth.

Ripristinare la connessione Bluetooth qualora si fosse persa occasionalmente. È necessario accettare la sincronizzazione dei contatti per poterne disporre sull'orologio.

Durante la riproduzione di musica, alcuni nomi di canzoni non verranno visualizzati. Questo è normale ed è dovuto al funzionamento interno di Android.



SMARTWATCH
SW17

PR1XTON

