

Návod k obsluze E-cigarety Vaporesso XROS Pod

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení moderního, technologicky vyspělého zařízení XROS.

Důležité

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Výstraha

Zařízení plní funkci elektronické cigarety a pro jeho používání tedy platí stejná **omezení** jako pro tabákové výrobky:

1. zákaz prodeje osobám mladším 18 let
2. výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy
3. výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky
4. trpíte-li srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem, diabetem, astmatem, případně dalšími zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti používání se svým ošetřujícím lékařem
5. uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let a domácích zvířat
6. skladujte v suchu při pokojové teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv

Možné nepříznivé účinky: bolest hlavy, sucho v ústech/nosu/krku, nevolnost, kašel, závrať. Máte-li pochybnosti o vhodnosti použití e-cigarety a nebo přetrvávají uvedené či jiné nežádoucí účinky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Vysloužilý výrobek obsahující bateriový článek zlikvidujte ekologicky odevzdáním do sběrného místa pro elektroodpad, prodejci, případně využitím bezplatné služby České pošty „re:BALÍK“, se kterou lze výrobky zdarma zaslat k recyklaci (více na www.remasystem.cz/re-balik).

Upozornění

XROS je citlivé elektronické zařízení. Abyste byli s výrobkem dlouhodobě spokojeni a předešli jeho poškození, zacházejte s přístrojem **šetrně**:

1. výrobek nevystavujte nadměrným otřesům, pádům apod.
2. výrobek chraňte před mrazem, vysokými teplotami a stykem s kapalinami včetně stříkající vody
3. nemanipulujte s výrobkem nad rámec běžného užívání, zejména výrobek nedemontujte a nezasahujte do jeho vnitřních částí

Doporučení


Pro spolehlivý a bezproblémový provoz zařízení doporučujeme provádět jeho pravidelnou **údržbu**.

1. udržujte v suchu a čistotě kontakty cartridge (nádržky) a baterie, kterými na sebe oba díly dosedají. V případě usazených nečistot může dojít ke ztrátě výkonu a tím i dýmivosti, případně k úplné nefunkčnosti zařízení.
2. pravidelně doplňujte náplň (e-liquid), abyste předešli používání přístroje „nasucho“. Zabráníte tak možnému spálení žhavicí spirálky a znehodnocení celé cartridge.
3. bateriový článek, který je pevnou součástí e-cigarety, ztrácí vlivem jejího používání kapacitu. Pravidelně ji proto nabíjejte, předejdete tak jejímu úplnému vybití a tím i nemožnosti používání.
4. žhavicí pletivo, které je pevnou součástí cartridge, podléhá s jejím používáním přirozenému opotřebení, časem se zanesou zbytky e-liquidu a ztratí své žhavicí schopnosti.

Životnost pletiva (a tím i celé cartridge) je závislá na mnoha faktorech, jako je intenzita a styl kouření, použitá náplň, údržba apod. a pohybuje se nejčastěji v rozmezí jednoho až několika týdnů.

Zaznamenáte-li pokles dýmivosti, ztrátu chuti či příchut' spáleniny, vyměňte cartridge za novou.

Popis výrobku a nákres opakovaného plnění

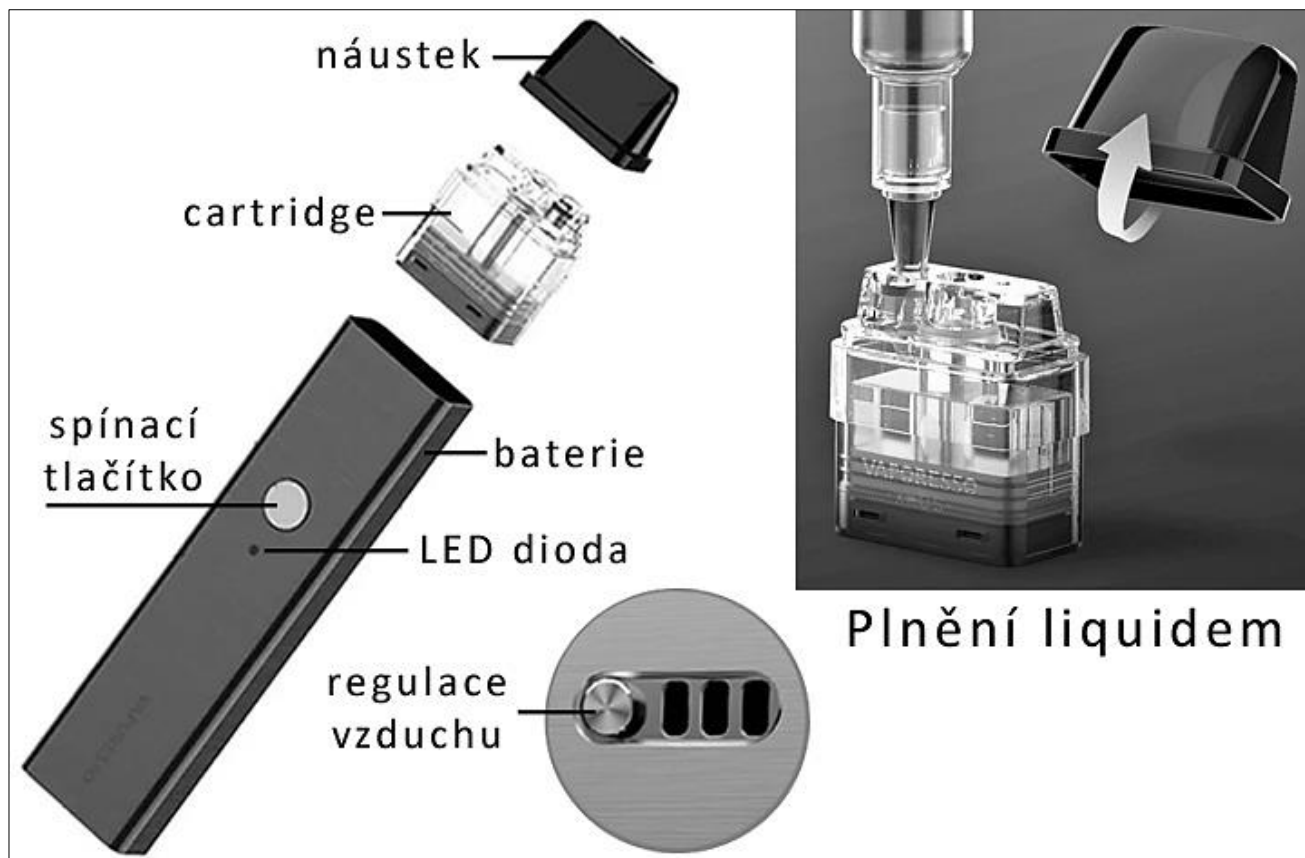

Základní použití:

Před prvním použitím je třeba cartridge naplnit e-liquidem (tekutou náplní).

1. pro plnění liquidem, „vylomte“ náustek z cartridge zatlačením na jeho podélnou stranu v jeho vrchní části.
2. zasuňte hrdlo plnicí lahvičky do většího otvoru s černou gumičkou (šíře 3mm) na boční straně cartridge a nádržku naplňte liquidem. Přitom **neplňte zcela do plna**, ale ponechte určitou vzduchovou kapsu. **Neplňte do středového otvoru** - ten slouží výhradně pro průchod páry.
3. náustek nacvakněte zpět a **vyčkejte min. 10 minut**, než bavlna v nádržce nasákne liquidem. Zabráníte tak jejímu spálení.
4. zmáčkněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko. LED dioda 3x zabliká všemi barvami a zařízení je tak aktivováno a připraveno k použití.

Pro vapování, zvolte jeden ze **dvou způsobů žhavení**:

1. tlačítkem: zmáčkněte a podržte spínací tlačítko - baterie začne dodávat proud do žhavicí hlavy a tato začne žhavit a odpařovat tekutou náplň. Držte tlačítko v této poloze a zároveň potahujte z náustku vzniklou páru (dým). S ukončením žhavení (puštěním tlačítka) dojde také k ukončení odpařování. Můžete tak následně dotáhnout z náustku zbytek páry, která pak v cartridge nebude mít možnost zkondenzovat zpět do kapaliny.

2. automaticky: jen vložte do úst náustek a začněte zvolna a plynule potahovat bez použití tlačítka. Aktivujete tím proces žhavení, odpařování náplně a tvorby páry. S ukončením potahu dojde také k ukončení odpařování.

Upozornění: suchá bavlna, která plní funkci sacího média v cartridge, vystavená vysokým teplotám, se může vznítit. Zajistěte proto dostatečný přísun e-liquidu (nevapujte "nasucho") a po skončení její životnosti ji vyměňte za novou.

2 typy cartridge v balení:

Součástí balení jsou 2 cartridge, obě se žhavicí pletivem (**Mesh**) namísto klasické spirálky.

1. o odporu 1.2ohm (s černým spodním těsněním) - ta je v balení přiložena samostatně a je určena pro **MTL vaping** s potahem pusa-plíce.

2. o odporu 0.8ohm (s červeným spodním těsněním) – ta je v balení nasazena na baterii a použít ji lze jak pro **volnější MTL potah**, tak i pro **striktní DL vaping** s potahem přímo do plic.

Regulace sání vzduchu:

Na baterii se nachází posuvný panel se třemi otvory, pomocí něhož dochází k regulaci přívodu vzduchu ke žhavení a tím i k regulaci utaženosti/volnosti potahu... čím více otvorů obnažíte, tím bude potah volnější a pára bohatší.

Pro MTL vaping pusa-plíce je vhodné přívod více uzavřít, naopak pro DL vaping s potahem přímo do plic je vhodné vzduch otevřít naplno.

Signalizace stavu nabití:

Na baterii se nachází indikátor nabití v podobě LED diody pod tlačítkem, která svítí během potahu i chvíli po jeho ukončení.

Zelená barva indikuje nabití na 70-100%, modrá barva pak 30-69%, červená méně než 30% a 3x zablikání červeně znamená, že baterie je vybitá.

Nabíjení a funkce passthrough

Na baterii se nachází USB-C port (1A/5V), který slouží pro její nabíjení skrze usb-c kabel (součástí dodávky). Proces nabíjení signalizuje červeně blikající LED dioda, plné nabití pak indikuje konstantní zelené světlo.

Tzv. funkce **passthrough** zároveň umožňuje, abyste e-cigaretu mohli používat i během nabíjení, není tedy potřeba se ve vapování po tuto dobu omezovat.

Vlastností vestavěné baterie je **postupný úbytek její kapacity** v důsledku jejího opakovaného nabíjení a vybití, což **není vada výrobku**. S postupem času tedy zaznamenáte nutnost častějšího dobíjení oproti tomu, kdy jste e-cigaretu začali používat. Po určité době může baterie z tohoto důvodu přestat žhavit úplně. Její životnost je závislá od četnosti a intenzity používání a dalších faktorů.

Ochranné funkce:

1. **zámek tlačítka** - brání nechtěnému žhavení vlivem samovolného stisku tlačítka např. v kabelce, kapse apod. Pro aktivování e-cigarety zmáčkněte 5x rychle za sebou (v časovém rozmezí cca 2s) spínací tlačítko, LED dioda 3x zabliká všemi barvami. Pro uzamčení postupujte stejným způsobem.
2. **ochrana proti dlouhému žhavení** - při žhavení po dobu delší než 8 sekund zabliká dioda 3x červeně a baterie se deaktivuje (přestane žhavit). Pro opětovné žhavení je nutno žhavení ukončit a začít znovu. Toto chrání jak uživatele od "překouření" tak také baterii a žhavicí hlavu.
3. **ochrana proti přebití** - po nabití do plné kapacity baterie sama ukončí proces nabíjení a dioda bude trvale svítit zeleně.
4. **ochrana proti otevřenému obvodu** - není-li baterie osazena cartridge, zabliká dioda při pokusu o žhavení 5x červeně.
5. **ochrana proti zkratu** - má-li cartridge tendenci způsobit zkrat, zabliká dioda při pokusu o žhavení 5x červeně a baterie se deaktivuje. Vyměňte cartridge za novou.
6. **ochrana proti nízkému napětí** - při poklesu napětí baterie pod kritickou úroveň zabliká dioda 3x červeně a baterie se deaktivuje. Pro další použití baterii nabijte.

Technická specifikace:

Materiál baterie: nerezová ocel (SUS304)

Kapacita baterie: 800mAh

Objem nádržky: 2ml

Výstupní výkon baterie: 11W pro cartridge 1.2ohm/16W pro 0.8ohm

Nabíjecí proud/napětí: 1A/5V

Výrobce: Vapresso, Čína

Obsah balení:

1x baterie včetně cartridge mesh 0.8ohm

1x náhradní cartridge mesh 1.2ohm

1x nabíjecí USB-C kabel

1x originální manuál

1x krabička

1x český návod

Garantovaná životnost baterie: 4 měsíce

Garantovaná životnost cartridge: 5 dní

Distributor pro ČR: NOVACIG a.s., Přemyslovců 465/8, Ostrava-Mariánské hory, 70900, www.novacig.cz

Pro více obecných informací o používání e-cigarety navštivte sekci „PORADNA“ na webu www.novacig.cz