ADAM

GRAVITY Pro

100W Fast Charging Power Bank



User Manual

English

Specification

Descripcion: 100W Fast Charging Power Bank

Battery Capacity: 20000mAh / 3.7V / 74Wh

Input Power:
USB-C1: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A

Output Power:
- USB-C1: 3.3V-20V⎓5A(PPS) / 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A
- USB-C2: 3.3V-12V⎓2.22A(PPS) / 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A
- USB-A: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A
- USB-C1 + USB-C2: 65W + 20W
- USB-C1 + USB-A: 65W + 22.5W
- USB-C2 + USB-A: 15W max. (5V⎓3A)
- USB-C1 + (USB-C2 + USB-A): 65W + 15W (80W max.)

Operating Temperture: 0~35°C

Size: 142 x 86 x 27 mm

Weight: 408 g **Warranty:** 1 year

Product Introduction

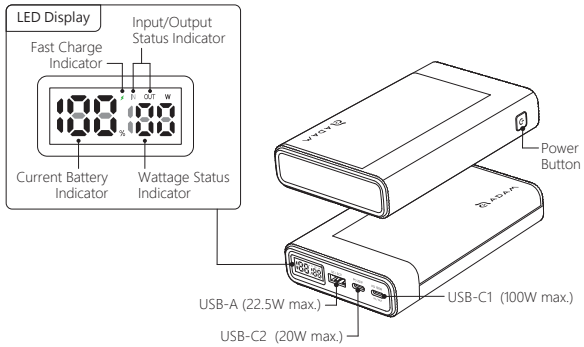

Power Allocation

C1	C2	A
100W	•	•
•	20W	•
•	•	22.5W
•	•	•
65W	20W	•
65W	•	22.5W
•	15W	
65W	15W	

Note: (1) "•" means the port is not connected (2) The current is determined by the device being charged(smart-phone or tablet), and the output voltage also varies according to the back-end device connected.

LED Display Status Introduction

- Power on
  Press power button once.
- Power off
  Press power button twice.
- Fast charging
  The fast charge indicator turns green.
- Low battery (≤5%)
  Battery level below 5%, the indicator blinks until the battery reaches 0% then shutsdown.
- Low-current charging mode
  (Support Apple Watch, etc. low-current devices in charging.)
  Long press power button. The current battery indicator will blink. *It will stop after press power button once.
- Abnormal warning
  If current and voltage are too high. It will shutdown after the current battery indicator blink 5 times.

ADAM

GRAVITY Pro

Bateria externa de carga rápida de 100W



Manual del usuario

Español

Especificación

Descripción: Bateria externa de carga rápida de 100W

Capacidad de la batería: 20000mAh / 3.7V / 74Wh

Potencia de entrada:
USB-C1: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A

Potencia de salida:
- USB-C1: 3.3V-20V⎓5A(PPS) / 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A
- USB-C2: 3.3V-12V⎓2.22A(PPS) / 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A
- USB-A: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A
- USB-C1 + USB-C2: 65W + 20W
- USB-C1 + USB-A: 65W + 22.5W
- USB-C2 + USB-A: 15W máx. (5V⎓3A)
- USB-C1 + (USB-C2 + USB-A): 65W + 15W (80W máx.)

Temperatura de funcionamiento: 0~35°C

Tamaño: 142 x 86 x 27 mm

Peso: 408 g **Garantía:** 1 año

Introducción del producto

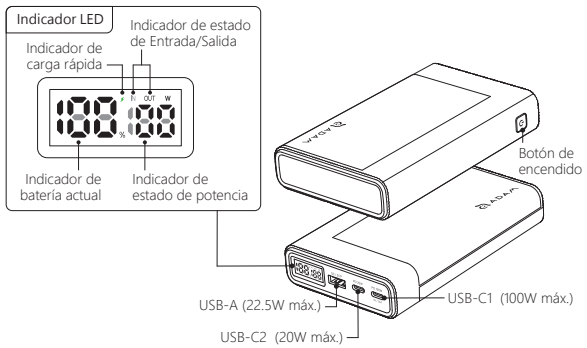

Asignación de energía

C1	C2	A
100W	•	•
•	20W	•
•	•	22.5W
•	•	•
65W	20W	•
65W	•	22.5W
•	15W	
65W	15W	

Nota: (1) "•" ignifica que el puerto no está conectado (2)La corriente está determinada por el dispositivo que se está cargando (smartphone o tableta), y la tensión de salida también varía en función del dispositivo back-end conectado.

Introducción de la pantalla LED

- Encendido
  Presione el botón de encendido una vez.
- Apagado
  Presione el botón de encendido dos veces.
- Carga rápida
  El indicador de carga rápida se vuelve verde.
- Batería baja (≤5%)
  Nivel de batería por debajo del 5%, el indicador parpadea hasta que la batería llega al 0% y luego se apaga.
- Modo de carga de baja corriente
  (Para Apple Watch y otros dispositivos de baja corriente).
  Mantenga presionado el botón de encendido. La corriente El indicador de batería parpadeará. *Se detendrá después de presionar el botón de encendido una vez.
- Advertencia anormal
  Si la corriente y el voltaje son demasiado altos. Va a apagado después de la batería actual El indicador parpadea 5 veces.

ADAM

GRAVITY Pro

100W 極速快充行動電源



使用說明書

繁體中文

產品規格

產品名稱: 100W 極速快充行動電源

額定容量: 5V/11000mAh, 9V/6100mAh, 10V/5500mAh, 12V/4400mAh, 15V/3700mAh, 20V/2650mAh

額定輸入:
USB-C1: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A

額定輸出:
- USB-C1: 3.3V-20V⎓5A(PPS) / 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A
- USB-C2: 3.3V-12V⎓2.22A(PPS) / 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A
- USB-A: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A
- USB-C1 + USB-C2: 65W + 20W
- USB-C1 + USB-A: 65W + 22.5W
- USB-C2 + USB-A: 最高15W (5V⎓3A)
- USB-C1 + (USB-C2 + USB-A): 65W + 15W (最高80W)

同時充放:
- USB-C1以任意電壓充電時，雙口最大總輸出15W (5V⎓3A)放電
- USB-C1 20V充電時，USB-C2單口最大20W (12V⎓1.67A)放電
- USB-C1 20V充電時，USB-A單口最大22.5W (10V/2.25A)放電

操作溫度: 0~35°C **尺寸:** 142x86x27公釐 **重量:** 408克 **保固:** 1年

*包裝內容物：行動電源x1、充電線x1、布袋x1、說明書x1

產品介紹

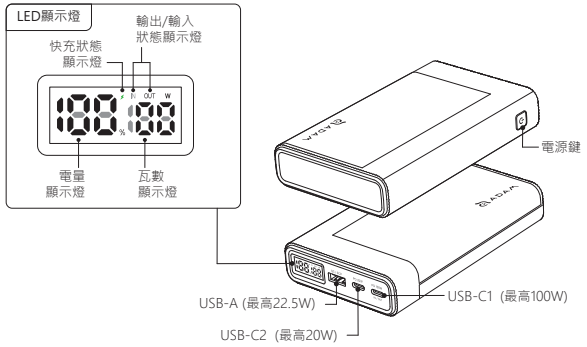

功率分配

C1	C2	A
100W	•	•
•	20W	•
•	•	22.5W
•	•	•
65W	20W	•
65W	•	22.5W
•	15W	
65W	15W	

注意: (1) "•" 指該接口無連接 (2) 本機供應之電流由充電的設備 (手機、平板或電腦) 來決定，輸出電壓也會隨著後端連接的設備不同，輸出電壓而有所不同。(3)當產品100W 輸出時，可支持下面這些終端產品的型號: Apple INC, Equipment: iPhone, iPad, iPad Pro, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro 13", MacBook Pro 14", MacBook Pro 16"等裝置。

LED顯示燈說明

- 電源開啟
  按一下電源鍵
- 電源關閉
  按兩下電源鍵
- 快充模式
  快充狀態顯示燈亮綠燈
- 低電量 (≤5%)
  電量低於5%後，指示燈閃爍，直到電量為0%，電源自動關機。
- 小電流模式 (支援Apple Watch等小電流裝置充電)
  長按電源鍵，電量顯示燈的個位數燈開始閃爍。 *按一下電源鍵即可解除小電流模式。
- 異常警示
  若電流或電壓過高，電量顯示燈的所有燈亮起，並閃爍5次後，電源自動關機。

Protective Function / Función de protección / 防護功能

- Multiple circuit protection
  ES Protección de circuitos múltiples
  TC 多重電路保護
- Over-voltage protection
  ES Protección contra sobrevoltaje
  TC 過量電壓保護
- Over-current protection
  ES Protección contra la sobretensión
  TC 過電流保護
- Flame retardant protection
  ES Protección ignífuga
  TC 阻燃材質保護
- Short-circuit protection
  ES Protección contra cortocircuitos
  TC 短路保護
- Over-heat protection
  ES Protección contra el sobrecalentamiento
  TC 過熱保護

Attention / Atención / 注意

- Do not expose to liquids
  ES No exponer a líquidos
  TC 請勿接觸液體
- Keep away from children
  ES Mantener alejado de los niños
  TC 遠離孩童
- Unplug the device when fully charged
  ES Desenchufar el dispositivo cuando está totalmente cargado
  TC 裝置電池充飽後請卸除
- Do not shake while charging
  ES No agitar durante la carga
  TC 充電時請勿搖晃
- Avoid extreme temperatures
  ES Evitar temperaturas extremas
  TC 避免高溫或過低溫環境下使用
- Do not disassemble, puncture,drop, bend or modify
  ES No desmontar, punzar, dejar caer, doblar o modificar
  TC 請勿拆解、刺穿、摔落、彎折或改造
- For the fastest and safest charge, use an ADAM cable, your device's original cable or a certified cable (such as MFi)
  ES Para conseguir la carga más rápida y segura, use un cable ADAM, el cable original del dispositivo un cable certificado (como MFi)
  TC 為確保快速且安全的充電品質，請使用ADAM elements的線材、原廠線材或通過認證 (如MFi) 的線材。
- Please scan the QR code on the packaging for the user manual
  ES Escanee el código QR en el paquete para obtener el manual del usuario
  TC 紙本說明書版面修改將不另行通知，修改說明請依照彩盒外印製QR Code 為主
- 1 year warranty
  ES Garantía de 1 año
  TC 1年品質保固

For more information, please visit ADAM store.

Para más información por favor visite la tienda ADAM

想瞭解更多資訊，歡迎造訪亞果元素線上商城

廠商: 亞果元素國際股份有限公司
電話: 02-2738-9900 地址: 台北市大安區基隆路三段85號2樓