

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

SMARTWATCH *RWS10*



RELO0191

I. Introducción

F12 Pro es un tipo de reloj deportivo y de salud inteligente, completamente táctil, completamente circular y provisto de detección de deportes, detección de frecuencia cardíaca, asistente de vida diaria y otras funciones inteligentes. Tiene un estilo deportivo y empresarial y es adecuado para grupos con diferentes vocaciones y edades debido a su comodidad.

II. Descripción física



III. Instrucciones de operación

Cuando utilice el reloj por primera vez, asegúrese de que esté completamente cargado. Primero cargue el reloj completamente si no se puede encender debido al nivel bajo de la batería. El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas. Puede encenderse automáticamente después de cargarse completamente.

IV. Interfaz de función principal

1.1 Selección de función 1.2 Frecuencia cardíaca 1.3 Modo deportivo

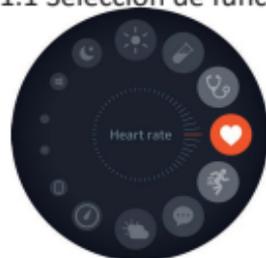


Figura 1-1

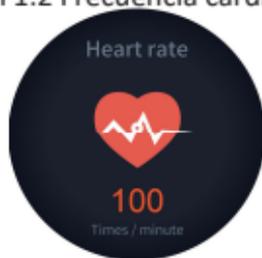


Figura 1-2



Figura 1-3

1.4 Información deportiva



Figura 1-4

1.5 Dormir

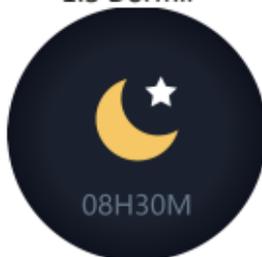


Figura 1-5

1.6 Más funciones



Figura 1-6

Pantalla HD

1.1 Selección de función 1.2 Frecuencia cardíaca 1.3 Modo deportivo

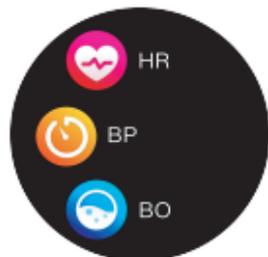


Figura 1-1



Figura 1-2

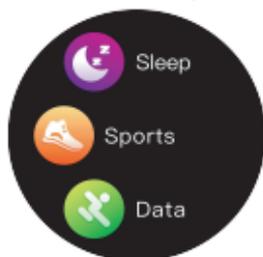


Figura 1-3

1.4 Información deportiva 1.5 Dormir

1.6 Más funciones



Figura 1-4



Figura 1-5



Figura 1-6

Introducción a la operación

1.1 Función táctil



A. Presione la tecla o haga doble clic para activar la pantalla.

- 1) Deslice la pantalla hacia la izquierda: después de ingresar a las opciones de función, puede seleccionar deslizando la pantalla hacia arriba y hacia abajo: datos deportivos, frecuencia cardíaca, presión arterial, información, sueño, deportes, código bidimensional, segundo cronógrafo, ajuste de brillo, buscar teléfono móvil, sistema y apagado.
- 2) Deslizando la pantalla hacia la derecha: muestra los datos deportivos.
- 3) Deslizando la pantalla hacia abajo: ingresa a la opción de configuración para seleccionar: ajuste de brillo, segundo cronógrafo, buscar teléfono móvil, sistema y apagado.

4) Deslizando la pantalla hacia arriba: muestra el contenido de la información.

B. Mantenga presionada la pantalla en el reloj. Después de que la placa del cuadrante se vuelva pequeña, deslice hacia la izquierda y hacia la derecha para cambiar los diferentes temas del cuadrante.



1.2 Funciones del botón al costado

1. Volver
2. Apagar / Encender (manteniendo presionado)

1.3 Carga

A. Alinee el dedal de la línea de carga magnética con el punto de contacto de carga del reloj para cargarlo normalmente.

B. Cuando el reloj está cargado, la cuadrícula del nivel de la batería se muestra de manera rodante. Cuando la batería está completamente cargada, el símbolo de la batería en la pantalla muestra una cuadrícula completa. El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas. El reloj se apaga automáticamente cuando se carga.

1.4 Datos de salud

A. Modo deportivo: deslice la pantalla y seleccione "deportes" para ingresar a la selección de varios modos deportivos, que incluyen: caminata rápida, carrera, montañismo, equitación, baloncesto. Para finalizar la actividad, deslice la pantalla hacia la derecha para seleccionar salir.

B. Detección de frecuencia cardíaca: deslice la pantalla y seleccione "frecuencia cardíaca". Haga clic para ingresar al modo de detección de frecuencia cardíaca. En el modo de detección de frecuencia cardíaca, el reloj se lleva en la muñeca izquierda y se adhiere estrechamente a la piel. La luz de la parte trasera del reloj está encendida y parpadea. La detección de frecuencia cardíaca comienza hasta que el reloj vibró y se muestra la frecuencia cardíaca (finaliza la detección de frecuencia cardíaca).

C. Sincronización de datos: después de una conexión exitosa con APK Bluetooth, los datos de recuento de pasos / sueño / frecuencia cardíaca en el reloj se sincronizarán con el teléfono móvil automáticamente en tiempo real.

1.5 Configuración

A. Chip: Realtek

Bluetooth: 5.0

B. Tamaño de pantalla: 1.28"

Pixel de la pantalla: 240*240

C. Sistema compatible: por encima de Android 4.0 y iOS 8.2

D. Tiempo en espera: tiempo en espera en estado normal: 15 días,
tiempo en espera en estado de uso: 5-7 días

1.6 Descarga de la aplicación "FitCloudPro"

A. Descargas a través del mercado de aplicaciones:

Para Android: busque FitCloudPro en el mercado de aplicaciones de "MyApp" y descárguelo.

Para iOS: busque FitCloudPro en App Store y descárguelo.

B. Escanee el código QR para descargarlo.



Para Android: escanee el código de dos dimensiones a través de QQ, WeChat y otras aplicaciones. El enlace salta a la interfaz de descarga para descargar.


Para iOS: escanee el código QR a través de QQ, WeChat y otras aplicaciones.

El navegador o el enlace del navegador Safari local omiten la interfaz de descarga para descargar.

Nombre de la aplicación del teléfono móvil Android: FitCloudPro
Nombre de la aplicación del teléfono móvil de Apple: FitCloudPro

1.7 Iniciar sesión

Abra FitCloudPro como se muestra en la siguiente figura:

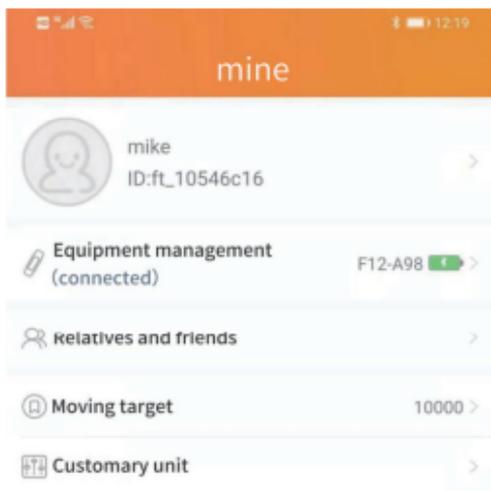

1.8 Conexión Bluetooth

A. Después de que el reloj se enciende, el Bluetooth se encuentra en estado de búsqueda. Abra "Bluetooth" del teléfono móvil en "configuración" del teléfono móvil. Ingrese a la interfaz de la aplicación "FitCloudPro" y haga clic en la opción "Mi" y haga clic en "Agregar equipo". Comienza a buscar el nombre del equipo del

reloj. Seleccione el nombre del equipo del reloj que se conectará. Haga clic en "conectar" hasta que aparezca "Conexión correcta".

B. Una vez que el Bluetooth está conectado correctamente, la hora del reloj se sincroniza con la hora del teléfono móvil. Haga clic para buscar el reloj en la terminal de aplicaciones. El reloj enciende la pantalla y vibra para mostrar el icono de aviso.

C. Reconexión automática de Bluetooth

1). Cuando se excede el alcance de la conexión Bluetooth, el reloj no avisa. Cuando el reloj está dentro del alcance de la conexión

Bluetooth, APK bluetooth se abrirá para conectarse automáticamente.

2). Una vez que se cierra la aplicación o se reinicia el teléfono móvil de nuevo o se hace clic en la limpieza de una tecla adjunta al teléfono móvil, se ingresa de nuevo a "FitCloudPro". Dentro del alcance efectivo de la conexión Bluetooth, el Bluetooth se volverá a conectar.

1.9 Otras funciones: las siguientes funciones se pueden lograr solo bajo la condición de que APK se inicie sesión correctamente y la conexión Bluetooth sea correcta.

2.0 Mensaje de aviso: incluye notificación de llamada, notificación de mensaje, notificación de mensaje QQ, notificación de mensaje WeChat (por ejemplo: notificación de llamada abierta en la configuración. Cuando el teléfono móvil recibe una llamada entrante, el reloj vibra y enciende la pantalla para indicarlo. La interfaz mostrará el icono de llamada. Haga clic en la tecla táctil para detener el mensaje).

2.1 Medición mejorada: los datos serán más precisos si se abre la medición mejorada.

2.2 Indicación sedentaria: establezca el período de tiempo desde el principio hasta el final y el intervalo de tiempo para el sedentarismo (minutos), valor umbral (número de paso). Haga clic para ingresar a la configuración de repetición y seleccione la fecha de aviso sedentario (semana). Cuando llega el momento del sedentarismo, el reloj enciende la pantalla y vibra para mostrar el icono de aviso.

2.3 Indicación del despertador: en el terminal APK, haga clic en la configuración del aviso del despertador para agregar la hora de la alarma. Cuando llega la hora de la alarma, el reloj enciende la pantalla para indicar la visualización del icono del reloj de alarma.

2.4 Modo de aviso:

A. Encienda la pantalla: cuando vence la hora establecida del reloj de alarma en el terminal APK del teléfono móvil o se recibe información de inserción, el reloj solo enciende la pantalla para indicarlo.

B. Vibración: cuando vence la hora configurada del reloj de alarma en el terminal APK del teléfono móvil o se recibe información de inserción, el reloj solo vibra cuando se indica.

2.5 Control inteligente por gestos (pantalla encendida al girar la muñeca): si levanta su muñeca hacia usted (haciendo el gesto de mirar al reloj), la pantalla se iluminará entendiendo que quiere operar o ver el reloj.

2.6 Monitoreo de salud: puede seleccionar un intervalo de tiempo para la detección automática para detectar la frecuencia cardíaca y otros datos de salud automáticamente.

2.7 Buscar teléfono móvil: en el estado en que el reloj está conectado con la APK del teléfono móvil, si no se puede encontrar el teléfono móvil, se puede iniciar la búsqueda del teléfono móvil en el reloj. El teléfono móvil emitirá un zumbido.

2.8 Modo de uso: elija usarlo en la mano izquierda o derecha a voluntad.

2.9 Formato de hora: se puede seleccionar el sistema horario de 24 horas o el sistema horario de 12 horas.

3.0 Agitar para tomar una foto: el reloj puede controlar la función de la cámara del teléfono móvil para realizar una cámara remota.

3.1 Desvincular equipo: abra "FitCloudPro"; en la interfaz "Mi", haga clic en "gestión de equipos" y seleccione "desvincular". Cuando se hace clic en "desconectar con el equipo actual", aparecerá "¿Seguro que quiere desvincular el equipo?". Seleccione "Sí" para desvincularse (bajo la condición de que Bluetooth esté conectado correctamente). También puede hacerlo entrando a la interfaz de Bluetooth del teléfono móvil y seleccionando que quiere desvincular el reloj.

Consideraciones:

1. Admite teléfonos móviles superiores a Android 4.4 e iOS 8.2 con Bluetooth 5.0.
2. Cuando se utilice por primera vez, conecte el cargador para activar el reloj.

3. Conexión Bluetooth

- A. Asegúrese de que el Bluetooth esté activo en el dispositivo móvil.
- B. Cuando se busque el Bluetooth, asegúrese de que el reloj no esté vinculado con otras cuentas.
- C. Cuando se busca el Bluetooth, el reloj y el teléfono móvil deben estar lo más cerca posible.
- 4. Si el reloj no recibe un mensaje de empuje, asegúrese de que "FitCloudPro" se ejecute en segundo plano y que la notificación del mensaje esté en estado abierto (la función auxiliar también debe estar abierta).
- 5. Si los datos de deportes, sueño y frecuencia cardíaca no están sincronizados con el APK, intente desconectar el Bluetooth y vuelva a establecer la conexión.
- 6. Antes de que el reloj se vincule con otra cuenta, se debe desvincular de la cuenta corriente.
- 7. Si la pantalla del reloj no está encendida, conecte el reloj con un cargador.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar