

取扱説明書

本機は低音を増強するパッシブブラジエーターを搭載しています。パッシブブラジエーターは振動する構造のため、壁面間近に設置すると、音質によっては効果を得られにくかったり、共振が起ちやすくなります。実際にお試しになって、設置場所を決めることをおすすめします。

本機の電源がオンのとき、30分以上音声入力がなく、操作も行われない状態が続くと、ピープ音が鳴り、自動的に電源がオフになります。

引き続きご使用になる場合は、本機の電源を入れ直してください。

充電する

重要

本機を長期間使用しない場合は、少なくとも 3 ヶ月に 1 回はバッテリーを再充電してください。バッテリー駆動時間は使用条件や環境条件によって異なります。

付属の電源ケーブルと AC 電源アダプタを使って充電します。

充電時間は約 5 時間*です。


※ 充電池が空の状態から満充電になるまでの時間です。

※ 満充電になるまでの時間は、充電中に使用するなどの充電状況によって異なります。

① 付属の電源ケーブルを AC 電源アダプタに接続し、本機の POWER 端子と AC 電源アダプタを接続する。

② 電源ケーブルを壁面のコンセントに接続する。

本機は国内外の電圧に対応しています。海外でご使用の際は、お使いになる国のコンセントに合った変換プラグが必要になります。

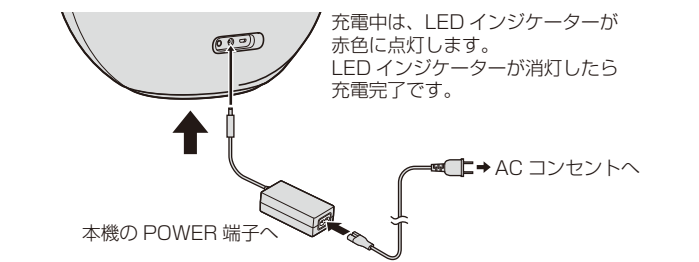

電池残量について

本機の LED インジケータは電池残量が少なくなると赤色に点滅します。充電の目安にしてください。

LED インジケータについて

本機の LED インジケータの状態は、以下の表を参照してください。

	LED 表示	状態
赤色	点滅	バッテリー残量がわずか（低電力）
	点灯	充電中
白色	点滅	Bluetooth ペアリングモード
	素早く点滅	ワイヤレス・デュアルサウンドモード／ペアリング待ち受け中
	ゆっくりと点滅	Bluetooth が未接続、またはペアリング待ち受け中
	点灯	Bluetooth／ワイヤレス・デュアルサウンド接続済み／再生中

ご注意

充電中は本機および AC 電源アダプタ / 電源ケーブルに水がかからないようご注意ください。

Bluetooth 接続を行う


Bluetooth 機能を使ってワイヤレス再生を行うには、はじめに本機と Bluetooth 対応デバイスを認識させる「ペアリング」が必要となります。

▶ ペアリングを行う

以下の手順は一例です。詳細については、接続する機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

① 電源ボタン (⏻) を押して、本機の電源を入れる。

② Bluetooth ボタン (📶) を押す。

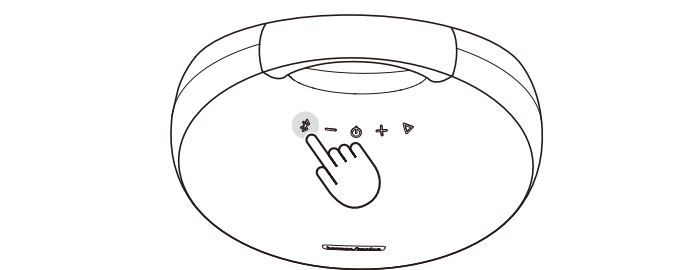

電子音が鳴り、LED インジケータが白色に点滅してペアリング設定状態になります。

③ デバイス側でペアリング操作を行い、登録 / 接続する。

ペアリングが完了すると電子音が鳴り、LED インジケータが白色に点灯します。

iPhone/iPod/iPad の場合：

① iPhone/iPod/iPad をペアリング設定状態にする。
「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」を「オフ」から「オン」にします。

Bluetooth に接続できるデバイスの一覧が表示されます。

② デバイスから「HK ONYX STUDIO 6」を選択する。

接続が完了すると、デバイス上で「接続済み」と表示されます。



その他のデバイス（携帯電話・スマートホンなど）の場合：

① ペアリング設定状態にする。

接続するデバイス側で、本機を検出可能な状態にします。お使いのデバイスの取扱説明書も併せてご覧ください。
(パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。)
音楽再生のみ行いたい場合は「ワイヤレスステレオ (A2DP)」で接続してください。

一部のデバイスでは、接続を確認するメッセージが表示されます。LED インジケータが素早く白色に点滅すると、ペアリングは完了です。

・登録にはお使いの携帯電話・スマートホンの「端末暗証番号」が必要になる場合があります。

・機種によっては同時に接続できないものがあります。また、設定方法は機種により異なりますので、携帯電話・スマートホンの取扱説明書も併せてご覧ください。

本機は一度ペアリングを行ったデバイスの情報を記憶していますので、ペアリングを行ったあとは、本機の電源を入れ、接続したいデバイスの Bluetooth をオンにするだけで Bluetooth 接続することができます。

▶ Bluetooth 再生を行う

Bluetooth 再生を行うには、ペアリングを行ったあと本機を再生機器として設定します。

その他のデバイスで設定する

▷ 接続したデバイスで再生を始める。

接続するデバイスによって再生の手順は異なります。詳細については、接続するデバイスの取扱説明書も併せてご覧ください。

▶ 2 台の ONYX STUDIO 6 で同時に Bluetooth 再生を行う

Harman Kardon Wireless Dual Sound 機能を使うことで、ワイヤレス接続された 2 台の ONYX STUDIO 6 を 1 台のデバイスから同時に再生することができます。

① 1 台目の ONYX STUDIO 6 とデバイスを Bluetooth 接続する。
接続方法は「ペアリングを行う」を参照してください。

② 1 台目の ONYX STUDIO 6 の Bluetooth ボタン (📶) を 5 秒以上押す。

③ 2 台目の ONYX STUDIO 6 の Bluetooth ボタン (📶) を 5 秒以上押す。
2 つの ONYX STUDIO 6 がワイヤレス接続され、1 台のデバイスで再生操作を行えるようになります。


▶ Bluetooth 接続を解除するには

デバイスの Bluetooth を「OFF」にします。

アナログケーブルで接続する

市販の 3.5mm ステレオミニプラグ付きオーディオケーブルを使ってお手持ちのオーディオ機器・PC に接続し、音声を再生することができます。

① 3.5mm ステレオミニプラグ付きケーブル(市販)を使って、オーディオ機器・PC の音声出力端子と本機の AUX (オーディオ入力) 端子に接続する。

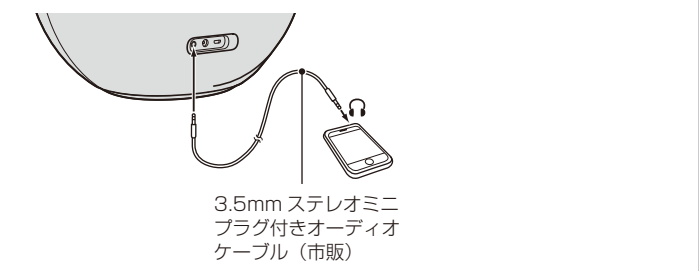

② オーディオ機器または PC で音声を再生する。

トラブルシューティング

原因	解決法
本機の電源ボタンを押しても電源が入らない。	本機が充電されているかご確認ください。
電源は入るが、音が出ない。	ペアリングされているかご確認ください。
	オーディオケーブルでオーディオ機器に接続している場合、デバイスの音量をご確認ください。
	オーディオ機器側の再生が一時停止になっていないかご確認ください。
音が歪む。	音量が上がりすぎている場合は音量を下げてください。
ペアリングできない。	お手持ちの機器が本機と対応しているかどうかご確認ください。
	別の機器と接続していないかどうかご確認ください。本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶しています。音楽を再生したい機器を再接続する場合は、近くのペアリングされている Bluetooth 機器をすべてオフにし、本機の電源を入れ直してください。

主な仕様

Bluetooth	Bluetooth4.2
伝送距離	Class 2（通信距離約 10m、障害なきこと）
対応プロファイル	A2DP 1.3、AVRCP 1.6
音声入力	Bluetooth、外部音声入力× 1
定格出力	1 × 50 WRMS (AC 電源アダプタ接続中のバイアンプ駆動時)
使用ユニット	ウーファー：120mm × 1 ツイーター：25mm × 1
周波数特性	50Hz ～ 20kHz (－ 6dB)
電池	リチウムイオン充電電池（3.635V/3283mAh）
充電時間*	約 5 時間
連続再生時間*	約 8 時間 (音量レベルや音楽コンテンツによって異なります)
サイズ	幅 291mm × 高さ 284mm × 奥行き 128mm
質量	2940g

※ ・電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。

・満充電になるまでの時間は、充電中に使用するなどの充電状況によって異なります。
・高温状態で保管すると、電池性能の劣化が早まります。直射日光があたり、風通しの良い涼しい場所で保管してください。

▶ お手入れ

外装の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた液を少し含ませた布でふき、その後乾いた布でふき取ってください。

▶ 本機の廃棄について

 Li-ion
本機は内蔵電池として充電式リチウムイオン電池を使用しています。
リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する危険性があります。
本機に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルが可能です。本機がご不要となりましたら、一般ゴミなどと一緒に廃棄せず、弊社アフターサポートの窓口へご連絡ください。

ご注意

感電などの危険があるため、本機を絶対に分解しないでください。

▶ アフターサポート

日本国内のアフターサポートに関する情報は、ハーマンインターナショナル株式会社ホームページに掲載しています。

<https://jp.harmankardon.com/support-product.html>

Tel：0570-550-465（ナビダイヤル）

受付時間：土日・祝日・年末年始を除く、平日 9:30 ～ 17:30

お問い合わせ先
Harman International Japan Co., Ltd. (HJ) 代表取締役社長 佐々木 隆夫

お問い合わせ先
Harman International Japan Co., Ltd. (HJ) 代表取締役社長 佐々木 隆夫

・Bluetooth ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
・Harman International Industries, Incorporated は、これら商標を使用する許可を受けています。
・Harman/Kardon は米国およびその他の国々における Harman International Industries, Incorporated の登録商標です。
・iPhone、iPod および iPad は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

© 2019 Harman International Japan Co., Ltd. All rights reserved.


ハーマンインターナショナル株式会社
© 2019 Harman International Japan Co., Ltd. All rights reserved.