



CZ návod k použití

**H8630 - H8630C81 - Govee Pixel Light
1024 LED Panel Matter**

SK Návod na použitie

**H8630 - H8630C81 - Govee Pixel Light
1024 LED Panel Matter**



TYGOTEC

CZ návod k použití H8630 - H8630C81 - Govee Pixel Light 1024 LED Panel Matter

Bezpečnostní pokyny

**Přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny
a dodržujte je:**

- Světlo není vodotěsné. Nevystavujte ho stříkající nebo kapající vodě.
 - Provozní teplota by měla být v rozmezí -10 °C až 40 °C.
 - Vnitřní zdroj světla nelze vyměnit. Pokud se rozbije, musíte vyměnit celou světelnou část. Světlo neinstalujte se stmívacím ovladačem.
 - Neinstalujte světlo v blízkosti zdrojů tepla.
 - Neinstalujte světlo v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů (např. svíček, předmětů naplněných kapalinou).
 - Udržujte reproduktor mimo dosah jakýchkoli magnetů.
- POZOR - výrobek není hračka. Děti a osoby se zdravotním postižením by jej měly používat pod dohledem dospělé osoby.**

Obsah balení

1x Pixelové světlo

1x Stojan

1x Držák pro montáž na stěnu

1x Adaptér

1x Příručka

Úvod


Děkujeme, že jste si vybrali Govee Smart Gaming Pixel Light! Toto pixelové světlo zobrazuje bezchybné a rozptýlené světelné efekty ve stylu čtvercových pixelů a vytváří tak nádhernou pastvu pro oči. Díky bohatým softwarovým funkcím a silným nástrojům pro kutily nabízí Govee Pixel Light vynikající možnosti při vytváření různých animací a vytváření jedinečné atmosféry.

Popis

1) Tlačítko napájení: Krátkým stisknutím zapnete obrazovku


2) Tlačítko hlasitosti: Krátkým stisknutím zvýšíte/snížíte hlasitost a dlouhým stisknutím ztlumíte zvuk.

- 3) Režim přepínání scén: Stisknutím režim nastavíte a dalším stisknutím pozastavíte nebo pokračujete.
- 4) Vlastní zkratky: Stisknutím přejdete do nastaveného režimu. Relevantní funkce lze nastavit prostřednictvím aplikace Govee Home.
- 5) Mikrofon
- 6) Reset
- 7) Otvory pro připevnění

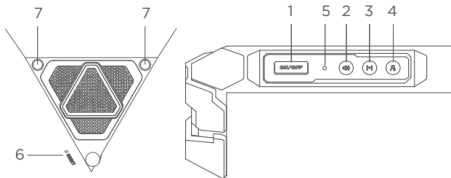


Instalace


- 1) Potvrďte polohu pomocí dodaných stolních stojanů a držáků pro montáž na stěnu.
- 2) Montáž na zeď: 1-Vložte dva krátké šrouby do otvorů na zadní straně, 2-pomocí hmoždinky připevněte držák pro montáž na stěnu, vyrovnejte do vodorovné polohy a oba šrouby dotáhněte. 3-vsunejte panel do držáku.



(1)



(2)



(3)

- 3) Montáž na stůl: Umístěte stolní stojan doprostřed světla a zachyťte jeho spodní část.
- 4) Připojte napájecí adaptér ke zdroji napájení a dokončete instalaci.

Poznámka: Před připojením k aplikaci se zařízení při připojení ke zdroji napájení automaticky přepne do pohotovostního

režimu, pokud je obrazovka neaktivní déle než 10 minut. Stisknutím libovolného tlačítka zařízení probudíte a ukončíte pohotovostní režim. Po připojení k aplikaci se pohotovostní režim vypne.

Párování zařízení s aplikací Govee Home

Co potřebujete:

Wi-Fi router podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n (5 GHz není podporováno). Chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS nebo Android.

Pokyny ke spárování

- 1** Stáhněte si aplikaci Govee Home App z App Store (iOS) nebo Google Play (Android).
- 2** Povolte Bluetooth ve svém smartphonu.
- 3** Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H8630".
- 4** Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Příručka Matter

1. Jak používat aplikaci Matter

Krok 1 Najděte QR kód Matter nebo číslo zařízení na výrobku nebo na stránce "Nastavení zařízení" v aplikaci Govee Home.

Krok 2 Zapněte Bluetooth na svém smartphonu a nechte jej zapnutý.

Krok 3 Stáhněte si a otevřete aplikaci, která podporuje Matter, například Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atd.

Krok 4 Pomocí čísla zařízení nebo QR kódu na zařízení v aplikaci dokončete připojení k síti Matter pro dané zařízení.

2. Důležité

Při prvním použití Matteru je třeba dokončit síťové připojení aplikací, které podporují Matter (např. Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atd.), do 15 minut po zapnutí výrobku. Je vyžadována síť IPv6. Změna sítě může způsobit nefunkčnost systému Matter.

Pokud se zařízení nemůže připojit k síti aplikace Matter ecosystem, klepněte na možnost Obnovení sítě na stránce Nastavení zařízení, abyste obnovili tovární nastavení zařízení před pokusem o opětovné připojení k síti. Pokud potřebujete při používání aplikace Matter

změnit síť, zavřete aplikaci Govee Home App a vypněte zařízení. Poté znovu zapněte a do 15 minut dokončete připojení k síti aplikací, které podporují Matter (např. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit atd.).

Specifikace

Vstupní napájení adaptéru: AC 100-240V
50/60Hz

Vstupní napájení světla: DC 12 v / 1 A

Barvy světla: RGBIC

Počet LED: 1024

Ovládání: aplikace, hlasové

Konektivita: Matter, Wi-Fi, Bluetooth

Řešení problémů

1. Nelze se připojit k aplikaci Govee Home.

- a. Zkontrolujte, zda je světlo zapnuté.
- b. Zkontrolujte, zda bylo zapnuto Bluetooth smartphonu, nebo zkuste připojit světlo k jinému smartphonu.
- c. Při prvním připojení se ujistěte, že se smartphone nachází v blízkosti světla.

d. Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku „Zařízení“, odstraňte zařízení a postupujte podle předchozích pokynů pro opětovné připojení.

2. Nelze se připojit k síti Wi-Fi

a. Zkontrolujte, zda je kontrolka zapnutá.

b. Během procesu párování nevynechávejte kroky připojení k síti Wi-Fi.

c. Ujistěte se, že váš směrovač Wi-Fi podporuje frekvenci 2,4 GHz (frekvence 5 GHz není podporována).

d. Ujistěte se, že jste během procesu připojení Wi-Fi zadali správné heslo Wi-Fi.

e. Zkraťte vzdálenost mezi zařízením a směrovačem Wi-Fi na méně než 15 m a zkuste se znovu připojit.

f. Pomocí jiného chytrého telefonu proveďte spárování se zařízením a zkontrolujte, zda síť Wi-Fi funguje.

3. Nelze spárovat ani se připojit k Alexe nebo Google Assistant.

a. Zkontrolujte, zda je připojení Wi-Fi stabilní.

b. Přejděte na stránku "Nastavení" aplikace a podle pokynů na adrese

v části "Uživatelská příručka" zařízení znovu spárujte.

4. Světlo nezobrazuje plně zvolenou barvu nebo se nerozsvítí některé LED diody.

a. Obrátte se na tým podpory společnosti Govee a požádejte o rychlou výměnu výrobku.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de
Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK Návod na použitie H8630 - H8630C81 - Govee Pixel Light 1024 LED Panel Matter

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a dodržiavajte ich:

- Svetlo nie je vodotesné. Nevystavujte ho striekajúcej alebo kvapkajúcej vode.
- Prevádzková teplota by mala byť v rozmedzí od -10 °C do 40 °C.
- Vnútorňý zdroj svetla nie je možné vymeniť. Ak sa pokazí, musíte vymeniť celú svetelnú časť. Svetlo neinštalujte s ovládaním stmievača.
- Svetlo neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.
- Neinštalujte svetlo v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr. sviečky, predmety naplnené tekutinou).
- Držte reproduktor mimo dosahu akýchkoľvek magnetov.

UPOZORNENIE - Tento výrobok nie je hračka. Deti a osoby so zdravotným postihnutím by ho mali používať pod dohľadom dospelých.

Obsah balenia

1x pixelové svetlo

1x stojan

1x držiak na stenu

1x adaptér

1x manuál

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali Govee Smart Gaming Pixel Light! Toto pixelové svetlo zobrazuje bezchybné a rozptýlené svetelné efekty v štýle štvorcových pixelov, čím vytvára krásnu pastvu pre oči. Vďaka bohatým softvérovým funkciám a výkonným nástrojom pre domácich majstrov ponúka pixelové svetlo Govee vynikajúce možnosti pri vytváraní rôznych animácií a vytváraní jedinečnej atmosféry.

Popis

1) Tlačidlo napájania: krátkym stlačením zapnete obrazovku

2) Tlačidlo hlasitosti: krátkym stlačením zvýšite/znížite hlasitosť a dlhým stlačením stlmíte zvuk.


3) Režim prepínania scén: stlačením nastavíte režim a ďalším stlačením pozastavíte alebo obnovíte.

4) Vlastné skratky: stlačením vstúpите do nastaveného režimu. Príslušné funkcie možno nastaviť prostredníctvom aplikácie Govee Home.

5) Mikrofón

6) Reset

7) Montážne otvory

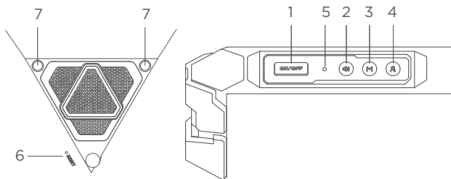


Inštalácia


1) Potvrďte polohu pomocou dodaných stolových stojanov a nástenných konzol.

2) Montáž na stenu: 1-Vložte dve krátke skrutky do otvorov na zadnej strane. 2-Pripevnite konzolu na montáž na stenu pomocou hmoždinky, zarovnajte do vodorovnej polohy a


utiahnite obe skrutky. 3-Zasuňte panel do konzoly.



(1)



(2)



(3)

3) Montáž na stôl: Umiestnite stolový stojan do stredu svetla a zachyťte spodnú časť svetla.

4) Pripojte napájací adaptér k zdroju napájania a dokončite inštaláciu.

Poznámka: Pred pripojením k aplikácii sa zariadenie po pripojení k zdroju napájania

automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak je obrazovka neaktívna dlhšie ako 10 minút. Stlačením ľubovoľného tlačidla zariadenie prebudíte a ukončíte pohotovostný režim. Po pripojení k aplikácii sa pohotovostný režim vypne.

Spárovanie zariadenia so službou Govee Home

Čo potrebujete:

Wi-Fi router podporujúci pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n (5 GHz nie je podporované).

Smartfón alebo tablet so systémom iOS alebo Android.

Pokyny na spárovanie

- 1** Stiahnite si aplikáciu Govee Home z obchodu App Store (IOS) alebo Google Play (Android).
- 2** Povoľte funkciu Bluetooth v smartfóne.
- 3** Otvorte aplikáciu, klepnite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a vyhľadajte „H8630“.
- 4** Klepnite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Sprievodca aplikáciou Matter

1. Ako používať aplikáciu Matter

Krok 1 Nájdite QR kód Matter alebo číslo zariadenia na výrobku alebo na stránke "Nastavenia zariadenia" v aplikácii Govee Home.

Krok 2 Zapnite funkciu Bluetooth na smartfóne a nechajte ju zapnutú.

Krok 3 Stiahnite si a otvorte aplikáciu, ktorá podporuje Matter, napríklad Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atď.

Krok 4 Pomocou čísla zariadenia alebo QR kódu na zariadení v aplikácii dokončíte pripojenie Matter pre dané zariadenie.

2. Dôležité

Pri prvom použití Matter musíte dokončiť sieťové pripojenie aplikácií, ktoré podporujú Matter (napr. Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atď.), do 15 minút od zapnutia produktu. Vyžaduje sa sieť IPv6. Zmena siete môže spôsobiť nefunkčnosť zariadenia Matter. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť k sieti ekosystému Matter, kliknite na tlačidlo Obnovenie siete na stránke Nastavenia zariadenia, aby ste zariadenie pred pokusom o

opätovné pripojenie k sieti obnovili do továrenského nastavenia. Ak potrebujete zmeniť sieť počas používania aplikácie Matter, zatvorte aplikáciu Govee Home a vypnite zariadenie. Potom znova zapnite stránku a do 15 minút dokončíte pripojenie k sieti pomocou aplikácií, ktoré podporujú Matter (napr. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit atď.).

Špecifikácie

Vstupné napätie adaptéra: AC 100-240V
50/60Hz

Vstupný výkon svetla: DC 12V/1A

Farby svetla: RGBIC

Počet LED diód: 1024

Ovládanie: aplikácia, hlas

Pripojenie: Matter, Wi-Fi, Bluetooth

Riešenie problémov

1. Nemôžete sa pripojiť k službe Govee Home.
 - a. Skontrolujte, či svieti kontrolka.

b. Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth smartfónu, alebo skúste pripojiť svetlo k inému smartfónu.

c. Pri prvom pripojení sa uistite, že smartfón je v blízkosti svetla.

d. Ak problém pretrváva, prejdite na stránku „Devices“ (Zariadenia), odstráňte zariadenie a podľa predchádzajúcich pokynov ho znovu pripojte.

2. Nemožnosť pripojenia k sieti Wi-Fi

a. Uistite sa, že kontrolka svieti.

b. Počas procesu párovania nevynechávajte kroky pripojenia k sieti Wi-Fi.

c. Skontrolujte, či váš Wi-Fi router podporuje frekvenciu 2,4 GHz (5 GHz nie je podporovaná).

d. Uistite sa, že ste počas procesu pripojenia Wi-Fi zadali správne heslo Wi-Fi.

e. Skráťte vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom Wi-Fi na menej ako 15 m a pokúste sa znova pripojiť.

f. Pomocou iného smartfónu sa spárujte so zariadením a skontrolujte, či sieť Wi-Fi funguje.

3. Nemôžete sa spárovať ani pripojiť k službe Alexa alebo Google Assistant.

a. Skontrolujte, či je pripojenie Wi-Fi stabilné.

b. Prejdite na stránku "Nastavenia" aplikácie a postupujte podľa pokynov na stránke v časti "Používateľská príručka", aby ste zariadenie opäť spárovali.

4. Svetlo nezobrazuje úplne zvolenú farbu alebo sa niektoré LED diódy nerozsvietia.

a. Kontaktujte tím podpory spoločnosti Govee a požiadajte o rýchlu výmenu výrobku.

E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Nemecko

Govee

info@tygotec.eu



TYGOTEC