

INKBIRD

TERMOMETRO PER BBQ WIRELESS
TRIPLA MODALITÀ

MANUALE UTENTE



INT-14-BW



Suggerimenti utili

- Per passare rapidamente a una pagina specifica del capitolo, fare clic sul testo corrispondente nella pagina dei contenuti.
- Per trovare rapidamente una pagina specifica, si può anche utilizzare la miniatura o il contorno del documento nell'angolo in alto a sinistra.

CATALOGARE

01	<i>Panoramica</i>	01
02	<i>Specifiche tecniche</i>	01
03	<i>Introduzione all'aspetto del prodotto, schermo e indicatori luminosi</i>	03
04	<i>Definizioni chiave</i>	06
05	<i>Dettagli sulla batteria e manutenzione</i>	07
06	<i>Installazione e connessione all'APP</i>	08
07	<i>Pulizia e manutenzione</i>	09
08	<i>Note importanti/avvertenze</i>	10
09	<i>Guida alla risoluzione dei problemi</i>	11
10	<i>Requisiti FCC</i>	13
11	<i>Avvertenza IC</i>	14
12	<i>Servizio clienti</i>	14



Conservare questo manuale come riferimento. È inoltre possibile scansionare il codice QR per visitare il nostro sito Web ufficiale e vedere i video sull'utilizzo del prodotto. Per qualsiasi problema di utilizzo, non esitate a contattarci all'indirizzo **support@inkbird.com**.

Wenn Sie eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache benötigen, scannen Sie bitte den QR-Code und besuchen Sie unsere Website, um sie zu erhalten und ein Video über die Verwendung des Produkts zu sehen.

Se avete bisogno di un manuale di istruzioni in italiano, scansionate il codice QR e visitate il nostro sito web per ottenerlo e vedere un video su come utilizzare il prodotto.

Si vous avez besoin d'un mode d'emploi en français, veuillez scanner le code QR pour visiter notre site officiel afin d'obtenir et de visionner la vidéo d'utilisation du produit !

Als je een Nederlandstalige handleiding nodig hebt, scan dan de QR-code om naar onze officiële website te gaan en bekijk de video over het gebruik van het product!

Si necesita el manual de instrucciones en español, escanee el código QR para ir a nuestro sitio web oficial y ver el vídeo sobre cómo utilizar el producto.

● Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso.

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'INT-14-BW. L'uso non conforme a questo manuale può causare danni al prodotto, danni materiali o lesioni personali.

01 **Panoramica**

INKBIRD INT-14-BW è un termometro intelligente per barbecue contenente quattro sonde wireless e dispone di tre modalità da selezionare. È possibile utilizzarlo tramite l'app INKBIRD dopo una connessione Bluetooth e WiFi. Se non si desidera connettersi all'app, può anche aiutare a cucinare utilizzando in modalità locale. Non più vincolata al cavo, ogni sonda può misurare con precisione la temperatura interna degli alimenti, riducendo efficacemente lo spreco di energia e di risorse alimentari e prevenendo le malattie di origine alimentare. Questo prodotto è facilissimo da usare. Basta inserire la sonda del termometro nel cibo, collegarlo all'app del telefono e personalizzare le impostazioni. Fatto questo ci si può riposare e aspettare che la cottura sia terminata. Questo funzionale termometro vi ricorderà quando gustare i vostri deliziosi cibi.




02 **Specifiche tecniche**

Marca	INKBIRD		
Modello	INT-14-BW		
Modalità d'uso (3 in totale)	Modalità Bluetooth	Versione BT	BLE5.4
		Connessione	300ft/91m (distanza massima in un'area aperta senza ostacoli)
	Modalità WiFi	Banda	2.4 GHz
		Connessione	328ft/100m (distanza massima tra la base e il router)
	Modalità locale	Integrato	8 menu preimpostati raccomandati dall'USDA + 5 livelli di cottura + personalizzato
		Connessione	può essere utilizzato senza connessione all'APP, ma la base deve trovarsi entro 6 metri dalla sonda

	Nota: la distanza tra la sonda e la base non deve superare i 6 METRI. Se ci sono ostacoli nel mezzo, la distanza, per mantenere una connessione stabile, dovrà essere inferiore. (La base funge da ripetitore del segnale).
Grado di impermeabilità della sonda	IP67 (lavabile in lavastoviglie)
Numero di sensori	2 sensori per misurare la temperatura dell'alimento e ambientale
Precisione di misurazione della sonda	±1°C/±1,8°F
Intervallo di misurazione della temperatura	Food Temperature: -10-100°C/14-212°F Ambient Temperature: 0-300°C/32-572°F
Durata della batteria della sonda	25 ore di cottura continua
Tempo di ricarica della sonda	25 minuti
Capacità della batteria della base	batteria al litio da 3500 mAh
Durata della batteria della base	120 ore
Tipo di schermo	LCD ad alta definizione
Dimensioni dello schermo	57 x 102mm
Risoluzione	1°C/1°F
Peso	420g
Dimensioni	158,5 x 152,5 x 36,5 mm
Contenuto della confezione	Dispositivo (sonde x4 + Base x1) Cavo di ricarica USB-C Manuale d'uso Guida rapida

03 *Introduzione all'aspetto del prodotto, schermo e indicatori luminosi*

• Aspetto del prodotto

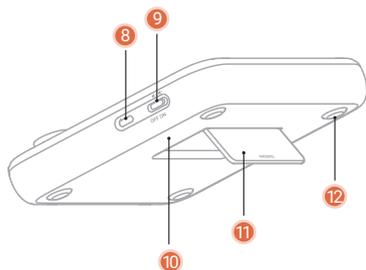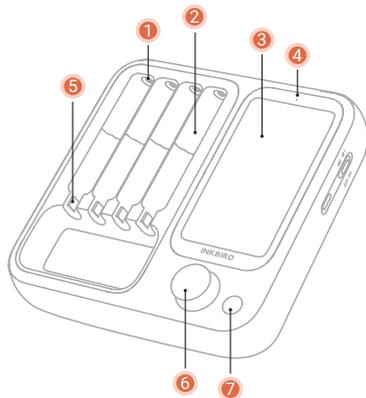

• Base


- 1 Punto di contatto per la ricarica
- 2 Posizione di carica della sonda
- 3 Schermo LCD HD
- 4 Indicatore luminoso
- 5 Piastra di contatto per la ricarica
- 6 Manopola di selezione
- 7 Pulsante funzione

• Base

- 8 Porta di ricarica Type-C
- 9 Interruttore di alimentazione
- 10 Retro magnetico
- 11 Supporto da tavolo
- 12 Cuscinetti antiscivolo

• Sonda

- 13 Punto di contatto per la ricarica
- 14 Impugnatura in ceramica
- 15 Linea di cottura sicura
- 16 Acciaio inossidabile per alimenti

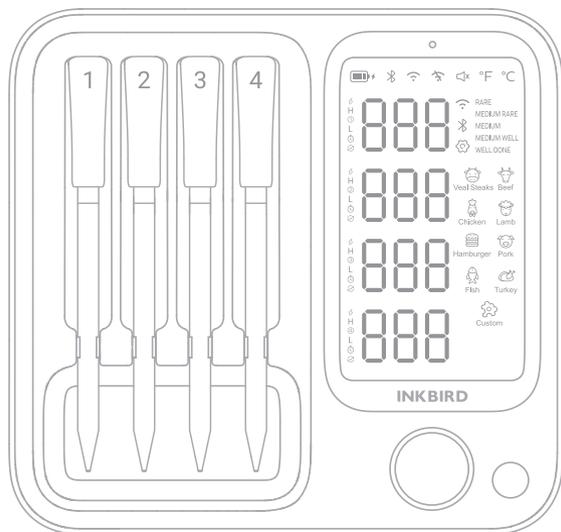

● Informazioni sullo schermo” Riferimento

Visualizzazione di stato del dispositivo			
	Livello attuale della batteria		Il dispositivo è in carica.
	È in corso l'accoppiamento Bluetooth del dispositivo.		Il Bluetooth del dispositivo è stato collegato.
	Il dispositivo si è disconnesso dal Bluetooth.		Il WiFi del dispositivo si sta accoppiando con la rete.
	Il WiFi del dispositivo è stato collegato.		La connessione WiFi non riesce.
	Il dispositivo è stato disconnesso.		Il cicalino del dispositivo è acceso.
	Il cicalino del dispositivo è spento.		Unità di misura della temperatura attuale

Stato della sonda sul display			
 Lampeggiamento veloce	La batteria della sonda è esaurita.	 Lampeggiamento lento	La sonda è in carica.
 Spento	La batteria della sonda sta per esaurirsi.	 Rimane acceso	La sonda è completamente carica.
H/L	Lampeggia quando viene raggiunta la temperatura preimpostata.	① ② ④ ③	Visualizzazione del numero di sonda corrispondente.
 Lampeggiante	Impostare un timer.	 Lampeggiante	Il timer è stato raggiunto.
 Lampeggiante	La sonda è in fase di collegamento/ accoppiamento.	 Rimane acceso	Il collegamento/acoppiamento della sonda è riuscito.
-H-	La temperatura attuale non rientra nell'intervallo di temperatura della sonda.	-L-	La temperatura attuale è inferiore all'intervallo di temperatura della sonda.

● Indicatori luminosi

Ricarica della base	<ul style="list-style-type: none"> • La luce verde lampeggia al ritmo di respirazione e rimane accesa se la carica è completa.
Indicatore del livello della batteria	<ul style="list-style-type: none"> • Quando il livello della batteria scende sotto il 10%, la luce gialla rimane accesa. • Quando il livello della batteria scende al di sotto del 3%, la luce rossa rimane accesa. • Quando la batteria sta per esaurirsi, il dispositivo lampeggia con una luce rossa e si spegne.
Allarme di surriscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Se la temperatura della base supera i 55°C, il dispositivo lampeggia con una luce rossa ed emette un allarme.

04 Definizioni chiave

Interruttore di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • Spingere l'interruttore in posizione 1 (OFF) per spegnere il dispositivo. • Spingere l'interruttore in posizione 2 (ON) per accendere il dispositivo e attivare il cicalino. • Spingere l'interruttore in posizione 3 per accendere il dispositivo e disattivare il cicalino. 	
Pulsante funzione	Interruttore di modalità: tenere premuto per 2 secondi per passare dalla modalità WiFi, Bluetooth o Locale.	
	Modalità locale	Quando il dispositivo è in modalità locale, tenere premuto il pulsante della manopola per accedere alle impostazioni del menu, quindi premere il pulsante funzione per selezionare la sonda da impostare.
Manopola di selezione	Reset forzato: Tenere premuto il pulsante della manopola per 15 secondi per forzare il reset del dispositivo.	
	Modalità locale	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere premuto il pulsante della manopola per 3 secondi per accedere all'impostazione del menu, quindi tenere nuovamente premuto il pulsante della manopola per ulteriori 3 secondi per uscire dall'impostazione. • Ruotare la manopola a sinistra o a destra per selezionare un menu e il livello di cottura. • Premere per confermare il menu selezionato, il livello di cottura e l'impostazione della temperatura personalizzata. • Dopo l'impostazione, premere il pulsante della manopola per visualizzare la temperatura preimpostata.
★ Disattivare l'allarme	Quando il dispositivo è in allarme, premere il pulsante della manopola o il pulsante funzione per disattivarlo.	

NOTA: Quando la base attiva un allarme di surriscaldamento, questo non può essere disattivato premendo un qualsiasi tasto. L'utente deve interrompere immediatamente il surriscaldamento riponendo la base in un luogo fresco e ombreggiato, quindi spegnere l'allarme tramite l'app o attendere che la temperatura rilevata dal dispositivo si riduca entro un intervallo di sicurezza che automaticamente fermerà l'allarme.



05 **Dettagli sulla batteria e manutenzione**

● **Dettagli sulla batteria**

INKBIRD INT-14-BW è dotato di quattro sonde alimentari e di una base che può espandere la portata della connessione Bluetooth (funge da ripetitore), emettere allarmi e ricarica le sonde.

- Una sonda completamente carica può durare 25 ore di cottura continua, quindi non c'è da preoccuparsi che la batteria si esaurisca durante la cottura. Si ricordi che temperature costantemente elevate possono ridurre la durata della batteria.
- La base è dotata di una batteria al litio integrata ad alta capacità da 3500 mAh. Con luminosità dello schermo impostata al 30% e 4 ore di utilizzo caricando le sonde ogni giorno, la base può durare 20 giorni.

● **Fasi e metodi di ricarica della batteria**

● **Sonda:**

- ① Mettere la sonda da caricare nella posizione di carica sulla base.
- ② L'icona di ricarica nell'area corrispondente alla sonda lampeggia e rimane accesa una volta che la sonda è completamente carica.

● **Base:**

- ① Per caricare il dispositivo, utilizzare il cavo di ricarica in dotazione. La ricarica completa richiede circa 3,5 ore.
- ② Durante la ricarica, l'indicatore luminoso sulla base lampeggerà in verde al ritmo di respirazione e rimarrà acceso a carica completa.
- ③ Se è necessario caricare il dispositivo con un altro cavo, assicurarsi che il cavo abbia un'interfaccia di tipo C e fornisca 5V 2A.

● **Uso e manutenzione**

- ① Non utilizzare la sonda in ambienti al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato. Se la temperatura dell'ambiente di cottura supera i 300°C (572°F) o scende al di sotto di -10°C (14°F), la durata della batteria della sonda potrebbe ridursi o danneggiarsi.

- ② Quando la batteria della sonda è scarica, pulirla e asciugarla prima di rimetterla in carica sulla base. Quando la batteria della base è scarica, utilizzare il cavo in dotazione per caricarla. Lo schermo LCD della base visualizzerà lo stato di carica della base e della sonda.
- ③ Non utilizzare o conservare questo prodotto in ambienti con condizioni climatiche avverse o ad alta umidità. Non pulire la base con acqua corrente e non metterla in lavastoviglie o in un lavandino, poiché ciò potrebbe causare infiltrazioni d'acqua e danni al dispositivo.
- ④ Quando si accende il dispositivo e lo si lascia inutilizzato per un breve periodo di tempo, entrerà automaticamente in modalità di sospensione o spegnimento per risparmiare energia. Tuttavia, se si prevede di non utilizzare il dispositivo per un periodo prolungato, caricare la batteria al 70% della capacità per evitare che si scarichi completamente. Non caricare completamente il dispositivo prima di riporlo, per non ridurre la durata della batteria.
- ⑤ Se la batteria del dispositivo è scarica, i risultati della temperatura misurata potrebbero essere imprecisi, l'indicatore e il cicalino potrebbero essere disattivati o il dispositivo potrebbe essere scollegato dallo smartphone. Si prega di caricarlo tempestivamente. Non utilizzare cavi di tipo C che non siano da 5V 2A per caricare il dispositivo, in quanto ciò potrebbe causare danni.
- ⑥ Quando si utilizza il dispositivo, assicurarsi che la base non sia posizionata su una stufa, un forno o un bbq caldo. Non collocarla all'interno di un forno o di una bbq per evitare di danneggiare il prodotto o di subire lesioni personali.

06 **Installazione e connessione all'APP**

6.1 APP INKBIRD



Cercate l'app INKBIRD da Google Play o App Store per ottenerla gratuitamente, oppure potete scansionare il codice QR per scaricarla direttamente.

NOTA:

1. I dispositivi iOS devono essere dotati di iOS 12.0 o successivo per poter scaricare l'app senza problemi.
2. I dispositivi Android devono essere dotati di Android 7.1 o versione successiva per poter scaricare l'applicazione senza problemi.
3. Il dispositivo supporta solo un router Wi-Fi a 2,4 GHz.
4. Assicurarsi che l'app sia stata autorizzata ad accedere alla posizione del telefono. (Richiesta di autorizzazione alla localizzazione dell'APP: Abbiamo bisogno di ottenere le informazioni sulla vostra posizione per trovare e aggiungere i dispositivi vicini. INKBIRD si impegna a mantenere strettamente riservate le informazioni sulla posizione dell'utente. Le informazioni sulla vostra posizione saranno utilizzate solo per la funzione di localizzazione dell'App e non saranno raccolte, utilizzate o divulgate a terzi. La vostra privacy è molto importante per noi. Rispetteremo le leggi e le normative vigenti e adotteremo misure di sicurezza ragionevoli per proteggere la sicurezza delle vostre informazioni).

6.2 Registrazione

Fase 1: la registrazione di un account è necessaria prima di utilizzare l'app INKBIRD per la prima volta.

Fase 2: Aprire l'app, selezionare il proprio Paese/Regione e verrà inviato un codice di verifica.

Fase 3: Inserire il codice di verifica per confermare la propria identità e la registrazione è completa.

6.3 Come collegarsi

- Assicurarsi che le funzioni Bluetooth e WiFi siano abilitate sullo smartphone e aprire l'APP INKBIRD. Consentire all'applicazione di ottenere le informazioni sulla posizione, fare clic su + nell'angolo in alto a destra per trovare questo prodotto, quindi seguire le istruzioni dell'applicazione per completare la connessione.
- Durante il processo di connessione, posizionare il dispositivo il più vicino possibile allo smartphone e al router. Inoltre, quando è in uso, assicurarsi che tutte le sonde rimangano entro 6 metri dalla base.



Pulizia e manutenzione

- ① Si noti che le sonde sono impermeabili, ma non la base. Dopo l'uso, pulire le sonde sotto l'acqua corrente o in lavastoviglie. Evitare l'uso di detersivi corrosivi che potrebbero danneggiare le sonde.

- ② Dopo aver pulito le sonde, attendere che si asciughino prima di riposizionarle sulle posizioni di ricarica della base, per evitare danni al dispositivo causati da contatti arrugginiti o da infiltrazioni d'acqua.
- ③ Tenere presente che la base non è impermeabile. Non sciacquarla o immergerla in acqua. Se necessario, utilizzare un panno leggermente umido per pulire la base ed evitare che l'acqua penetri e danneggi il prodotto.
- ④ Per la conservazione, collocare le sonde all'interno della base di ricarica e riporre l'intera unità in un luogo ombreggiato e fresco, lontano dalla portata dei bambini. Una conservazione non corretta può causare danni alle cose o alle persone.



Note importanti/avvertenze

- ① Le sonde sono state precedentemente accoppiate alla base in fabbrica. Dopo l'avvio, estraendo una sonda, l'area corrispondente visualizzerà la temperatura rilevata della sonda e l'icona . Impostare un menu per la sonda sull'app e poi la sonda potrà essere utilizzata.
- ② Questo prodotto non è adatto all'uso in forni a microonde o pentole a pressione. Quando si utilizza la sonda, assicurarsi che sia inserita al centro dell'alimento e che la profondità di inserimento sia oltre la linea di cottura sicura incisa sulla sonda e che si evitino eventuali ossa.
- ③ La base può fungere da ripetitore del segnale Bluetooth. Posizionare la base il più vicino possibile alle sonde. Se ciò non fosse possibile, assicurarsi che la distanza tra la base e le sonde non superi i 6 metri e che non vi siano ostacoli metallici o di altro tipo nel mezzo.
- ④ Quando la temperatura di cottura supera l'intervallo di temperatura specificato, non utilizzare la sonda o interromperla immediatamente e lasciarla raffreddare.
- ⑤ Non esporre la sonda direttamente al fuoco o ai carboni ardenti. L'esposizione prolungata a temperature elevate può danneggiare la sonda.
- ⑥ Durante l'uso, assicurarsi che la base rimanga lontana dal fuoco e dalle fonti di calore. Non esporla alla luce diretta del sole, né collocarla o fissarla magneticamente sulla superficie di un forno o di un grill. Inoltre, non inserire la base all'interno del forno o del grill.

⑦ Dopo la cottura, non toccare immediatamente la sonda calda. Attendere che si raffreddi. Se necessario, utilizzare uno strumento resistente al calore per evitare scottature.

⑧ Questo prodotto è stato progettato specificamente per grigliare e cucinare. Non è consigliato per altri scopi.



Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Possibili soluzioni
Cosa succede se il mio dispositivo non riesce a connettersi al Bluetooth?	<ol style="list-style-type: none">1. Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sullo smartphone o sul tablet e che la batteria del dispositivo sia completamente carica.2. Assicurarsi che la funzione di posizionamento del telefono sia abilitata e che l'APP sia autorizzata a ottenere le informazioni sulla posizione dell'utente. Senza l'autorizzazione, l'applicazione non può stabilire una connessione tra il dispositivo e lo smartphone.3. Tenere il dispositivo lontano da barriere metalliche o ostacoli. Posizionare lo smartphone o il tablet il più vicino possibile alla base e assicurarsi che la distanza tra la sonda e la base non superi i 6 metri.4. Spegnerne tutti gli altri dispositivi Bluetooth presenti nel raggio di connessione o disabilitare le loro funzioni Bluetooth.
Cosa succede se il mio dispositivo non riesce a connettersi al WiFi?	<ol style="list-style-type: none">1. Assicurarsi che lo smartphone sia abilitato alla connessione Bluetooth e che sia collegato al dispositivo tramite Bluetooth. Quindi, seguire le istruzioni dell'applicazione per stabilire una connessione WiFi.2. Assicurarsi che il WiFi a cui ci si connette sia a 2,4GHz, non a 5GHz. Il dispositivo supporta solo 2,4 GHz.3. Verificare di aver inserito il nome e la password WiFi corretti.4. Durante il processo di connessione, tenere il dispositivo, il router e lo smartphone il più vicino possibile l'uno all'altro.5. Non collocare il dispositivo su superfici metalliche o vicino a oggetti metallici. Lasciarlo ad almeno 1 metro dal suolo.

	<p>6. Durante il processo di connessione, qualsiasi server proxy o VPN deve essere proibito, altrimenti la connessione fallirà.</p> <p>7. Provare a riavviare sia il dispositivo che il router. Se il dispositivo si è già connesso al WiFi, è possibile accedere alla pagina delle impostazioni dell'app per ripristinare il WiFi.</p> <p>8. Tenere premuto il pulsante della manopola per 15 secondi per forzare il reset del dispositivo.</p> <p>9. Verificare se il router sta bloccando o inserendo nella lista nera il dispositivo.</p>
<p>Perché la mia sonda di temperatura legge in modo errato o non legge?</p>	<p>1. È possibile calibrare la temperatura attraverso l'app.</p> <p>2. Controllare se la temperatura attuale ha appena superato l'intervallo di temperatura specificato o se è stata superata in precedenza, il che potrebbe causare danni alla sonda.</p> <p>3. Se la sonda è scollegata, attendere che si ricollegli automaticamente o riavviare il dispositivo di lettura che rileva in modo errato e attendere che la sonda si colleghi.</p> <p>4. Non immergere la sonda in acqua per un periodo prolungato. Questo dispositivo è stato progettato esclusivamente per gli alimenti e non è consigliato per altri usi.</p> <p>Nota: se la sonda è danneggiata e deve essere sostituita, è possibile selezionare il numero della sonda corrispondente sull'app e accedere alla pagina delle impostazioni per eliminarla e accoppiare quella nuova.</p>
<p>Perché la sonda non può essere caricata</p>	<p>1. Le sonde possono essere caricate solo tramite la base. Per ricaricarle, assicurarsi che siano correttamente posizionate sulla base di ricarica e che siano collegate correttamente ai punti di contatto.</p> <p>2. Controllare che non vi siano macchie d'olio che ricoprono i punti di contatto e la parte superiore della sonda, in quanto ciò può causare un errore di ricarica.</p> <p>3. Controllare se la batteria della base è realmente scarica e se è entrata in modalità di protezione della batteria, il che può causare un'interruzione della carica.</p>

<p>Perché la base non può essere caricata con la ricarica rapida?</p>	<p>1. Per caricare la base, utilizzare il cavo di ricarica in dotazione. Se è necessario utilizzare un cavo diverso, si prega di scegliere un cavo di tipo C con 5V 2A.</p> <p>2. Questo dispositivo non supporta la ricarica rapida. In generale, può essere caricato completamente in circa 3,5 ore utilizzando un cavo DC da 5V 2A.</p>
---	--



10 Requisiti FCC

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Nota: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato.

Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo. Questo trasmettitore non deve essere collocato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori.



Avvertenza IC

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Il dispositivo non deve causare interferenze.
- (2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Servizio clienti

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 1 anno contro i difetti dei componenti o della lavorazione. Durante questo periodo, i prodotti che si rivelano difettosi saranno riparati o sostituiti gratuitamente a discrezione di INKBIRD. Per qualsiasi problema di utilizzo, non esitate a contattarci all'indirizzo **support@ink-bird.com**. Faremo del nostro meglio per aiutarvi.

Shenzhen Inkbird Technology Co.,Ltd.

support@inkbird.com

Consignor: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Office Address: Room 1803, Guowei Building, No.68 Guowei Road, Xianhu Community,
Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

Manufacturer: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Factory Address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, No.2
Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China



MADE IN CHINA

DESIGNED BY INKBIRD