


PETKIT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy vệ sinh tự động cho mèo PETKIT PURA MAX

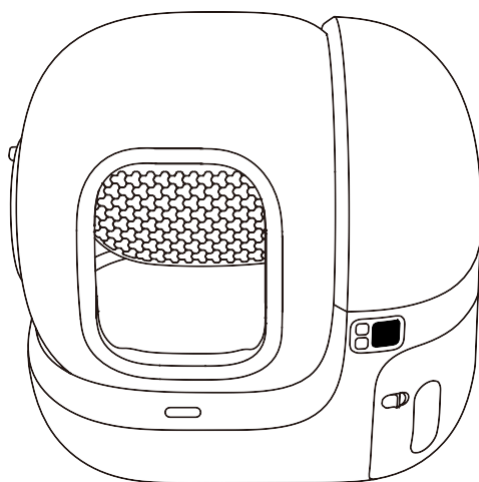

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm này để sử dụng đúng cách.

V1.0-08/2023/Vietnamese Version by Petkit Hồ Chí Minh-Crystal Bay


MỤC LỤC

Danh sách sản phẩm	3
Mô tả sản phẩm	4
Cài đặt sản phẩm	5
Cách sử dụng	8
Vệ sinh và bảo trì	17
Video hướng dẫn	23
Thông số cơ bản	24
Hướng dẫn an toàn	25

01 PRODUCT LIST


DANH SÁCH SẢN PHẨM

**Vui lòng kiểm tra đầy đủ các phụ kiện trước khi lắp đặt và sử dụng.
Sản phẩm thực tế có thể sẽ được kèm theo nhiều phụ kiện và quà tặng hơn,
vui lòng liên hệ Nhà cung cấp để có thêm thông tin chi tiết.*

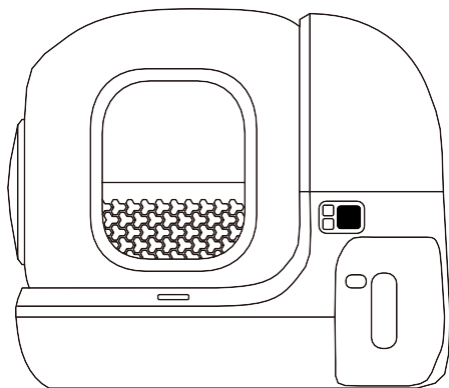

Thiết bị chính

Phụ kiện




Bộ cấp nguồn




Cuộn túi rác



Sáp thơm N50




Sách HDSD



Tấm chắn xả cát

02 PRODUCT DESCRIPTION

MÔ TẢ SẢN PHẨM

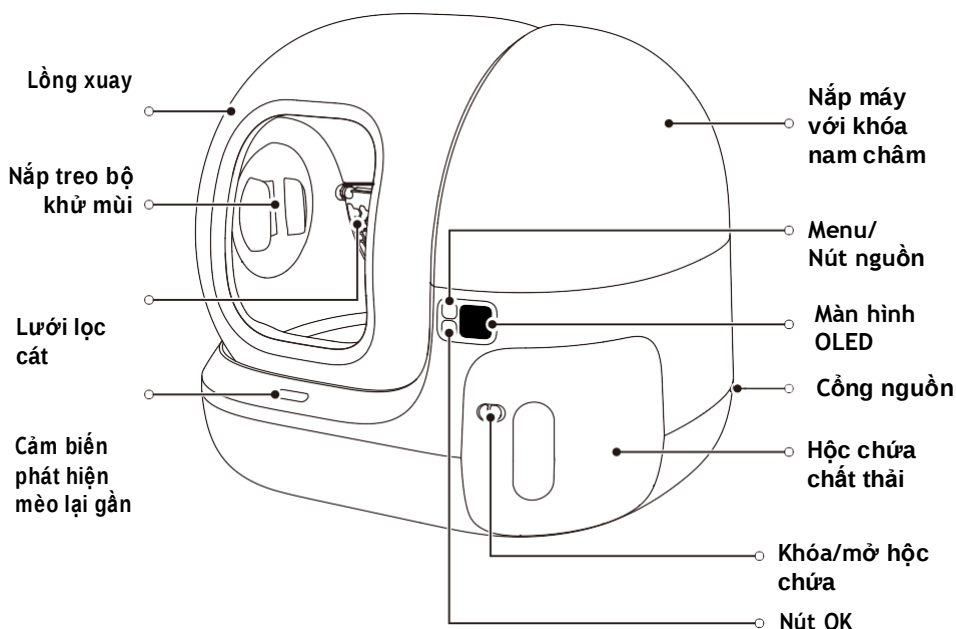


*Để có trải nghiệm sử dụng sản phẩm tốt hơn, PETKIT sẽ định kỳ nâng cấp sản phẩm nên có thể có sự khác biệt giữa hình ảnh in trên bao bì và hình ảnh thực tế của sản phẩm. Trường hợp có sự khác nhau, vui lòng tham khảo sản phẩm thật.

03 PRODUCT INSTALLATION

CÀI ĐẶT SẢN PHẨM

3.1 Lắp đặt hộp chứa

① Mở nút khóa đẩy sang bên phải, sau đó kéo hộp chứa ra ngoài; mở nắp hộp chứa (màu đỏ) và lấy ra các phụ kiện đi kèm.

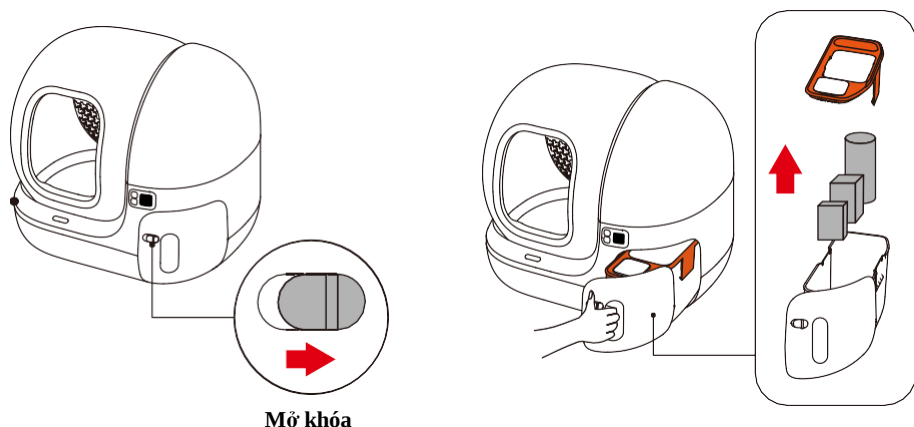

② Bọc túi rác vào hộp chứa và đè xếp gọn vào dưới đáy, sau đó đậy nắp lại để cố định.

***Lưu ý: Túi rác cần được khóa cố định lại ở 2 bên bằng nắp đáy (như hình Fig. 1).**



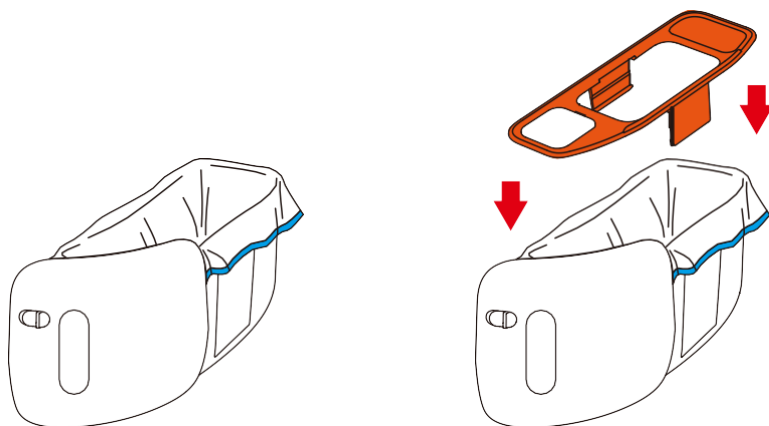


Fig. 1



③ Lấy sáp thơm N50 ra và cho vào hộc chứa có nắp đậy bằng silicone.

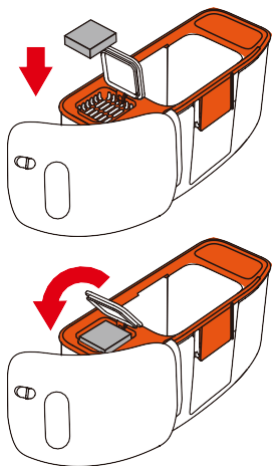

④ Lắp hộc chứa vào lại trong máy và chốt nút khóa bằng cách gạt nút sang bên trái.

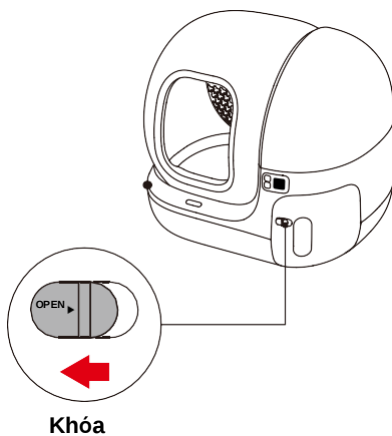


⑤ Lấy bộ cáp nguồn ra, kết nối trực tiếp với nguồn điện 220V.

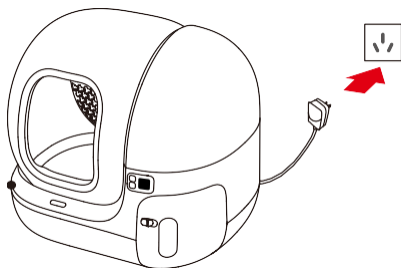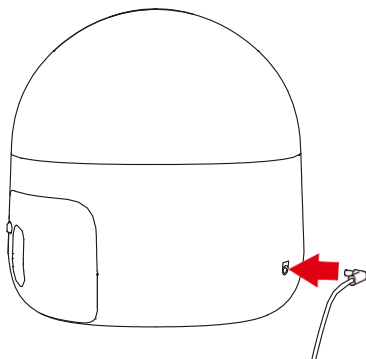


3.2 Châm cát

Bước 1: Sau khi cắm điện và khởi động máy, bấm nút  để chuyển đến chế độ “Maintenance Mode”. Bấm nút  để kích hoạt chế độ bảo trì.

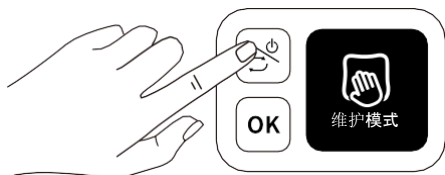

Bước 2: Sau đó châm cát vào trong máy khi lồng xoay hướng lên trên và dừng lại, sau khi châm cát xong thì nhấn nút  để kết thúc chế độ bảo trì.



Đảm bảo rằng lượng cát vệ sinh không vượt quá vạch max bên trong lồng xoay, khuyến cáo từ 6-8 lít (khoảng 6kg). Độ dài của cát vệ sinh không quá 1,2cm và đường kính không quá 3mm.

Bước 3: Nhấn đúp (2 lần liên tục) nút  để san bằng phẳng bề mặt cát.



04 HOW TO USE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

4.1 Vận hành máy

Nút bấm vật lý



Màn hình OLED



● Bấm và giữ : Tắt/mở nguồn

● Bấm và thả: Chuyển đổi giữa các chức năng và màn hình sẽ hiển thị icon tương ứng.

● Bấm và thả: Lựa chọn các chức năng trên màn hình.

Mô tả các chức năng



Bắt đầu dọn dẹp ngay bây giờ



Phun xịt khử mùi



San bằng phẳng bề mặt cát trong lồng xoay (sử dụng sau khi châm thêm cát)



Thiết lập lồng xoay về lại vị trí mặc định




Áp dụng để thêm cát và vệ sinh máy



Kết nối Wi-Fi (sử dụng khi kết nối App)

4.2 Các chỉ số hiển thị

Trạng thái các chỉ số

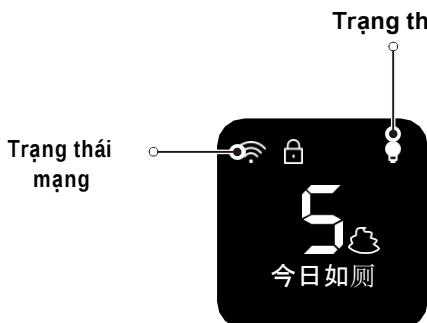

Số lần đi vệ sinh của mèo trong ngày



Cân nặng thực tế của mèo đang ở bên trong máy

Các chỉ số báo lỗi



Kiểm tra phần lắp đặt máy khử mùi với máy



Kiểm tra phần lắp đặt máy.




Thiết bị sẽ tự động dừng và báo động khi có mèo tiến lại gần hoặc vào bên trong máy trong khi máy đang hoạt động.



Kiểm tra lỗi chi tiết trên App.

4.3 Kết nối App

① Tải xuống and cài đặt App:



Tải xuống App “PETKIT” trên App Store hoặc AndroidStore



② Thêm thiết bị



Sau khi đăng ký tài khoản thành công, mở App PETKIT và nhấn nút “+” ở góc phải trên cùng để thêm thiết bị. Chọn “PETKIT PURA MAX SELF-CLEANING CAT LITTER BOX”.



Lưu ý: Để nâng cao trải nghiệm cho người dùng, phần mềm sẽ được nâng cấp liên tục, việc này sẽ thay đổi giao diện của App hoặc màn hình so với hướng dẫn này.

③Bắt đầu kết nối


Bấm nút Menu trên thiết bị để chuyển đến chế độ “Configure network”. Bấm nút OK để bắt đầu kết nối. Màn hình sẽ hiển thị “Connecting...” và ứng dụng sẽ bắt đầu kết nối với thiết bị. Vui lòng chờ đến khi thiết bị kết nối thành công.

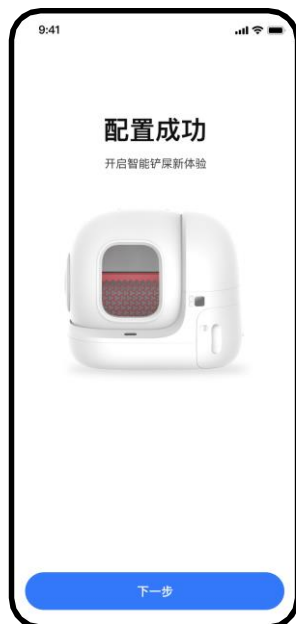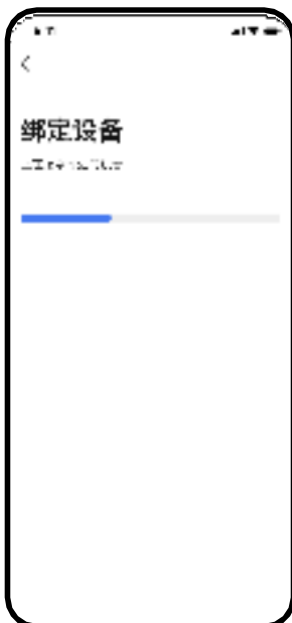

Lưu ý: Để nâng cao trải nghiệm cho người dùng, phần mềm sẽ được nâng cấp liên tục, việc này sẽ thay đổi giao diện của App hoặc màn hình so với hướng dẫn này.

④ Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng

Để đảm bảo an toàn cho thú cưng của bạn và sử dụng thiết bị đúng cách, vui lòng đọc kĩ hướng dẫn này sau khi việc kết nối App được diễn ra thành công, hướng dẫn này chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất sau khi kết nối App thành công.

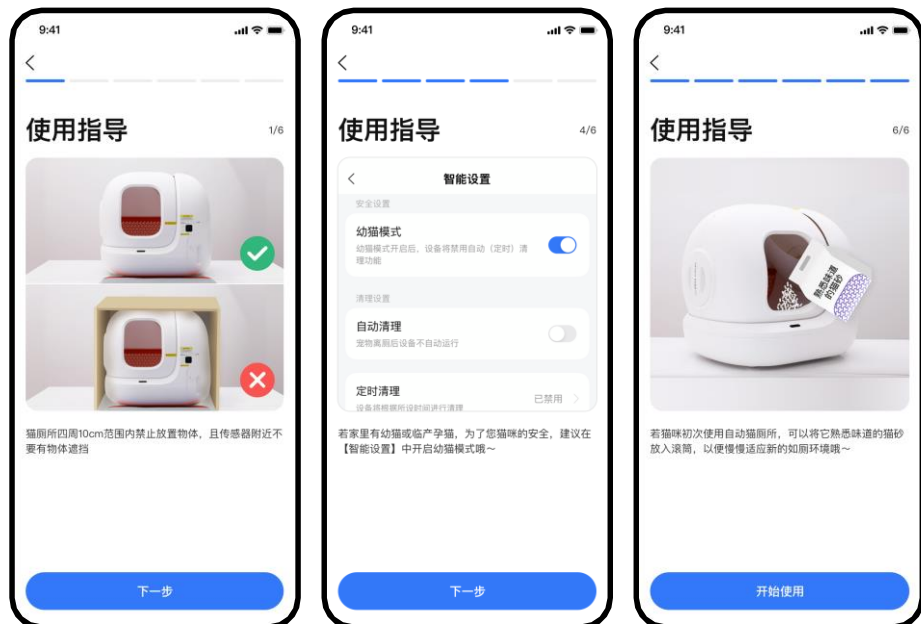

Lưu ý: Để nâng cao trải nghiệm cho người dùng, phần mềm sẽ được nâng cấp liên tục, việc này sẽ thay đổi giao diện của App hoặc màn hình so với hướng dẫn này.

4.4 Điều khiển thông minh qua App

① Xem trạng thái của thiết bị

Bấm vào "PETKIT PURA MAX" trên trang chủ của ứng dụng để truy cập vào trang chủ của thiết bị và quan sát trạng thái hoạt động của máy, số lần đi vệ sinh trong ngày cũng như lượng cát trong máy.



Nhắc nhở lượng cát còn trong máy

Nhắc nhở kiểm tra trạng thái sắp thơm N50

Nhắc nhở trạng thái của học chứa

Lưu ý: Để nâng cao trải nghiệm cho người dùng, phần mềm sẽ được nâng cấp liên tục, việc này sẽ thay đổi giao diện của App hoặc màn hình so với hướng dẫn này.



② Mô tả các chức năng cơ bản trên App:



Clean now: Bấm vào đây để bắt đầu dọn dẹp ngay.



Maintenance mode: Bấm vào đây để kích hoạt chế độ bảo trì, cửa máy sẽ xoay hướng lên trên và dừng lại để dọn dẹp vệ sinh hoặc châm thêm cát.



Empty cat litter: Bấm vào đây để xả đổ hết cát vệ sinh trong lồng xoay sau khi đã lấp tẩm chắn xả cát.



Smart settings: Các chế độ an toàn và chức năng dọn dẹp nâng cao được cài đặt ở đây.



Odor removal now: Bấm vào đây để thực hiện khử mùi: Click it to deodorize.




Light: Bấm vào đây để bật tắt đèn chiếu sáng của bộ khử mùi bên trong khoang máy.

***Bộ khử mùi thông minh PETKIT Air Purifier Smart Spray được tặng kèm khi mua Petkit Pura Max.**

4.5 Khử dụng thiết bị khử mùi

Nhấn “Bind Smart Spray” trên giao diện trang chủ của thiết bị, hoặc nhấn “SUPER ODOR REMOVAL” trong phần Setting để kết nối thiết bị khử mùi PETKIT AIR PURIFIER SMART SPRAY.

- ① Khử mùi: Được tiến hành tự động sau khi mèo đi vệ sinh xong.
- ② Đèn: Đèn được bật tắt trên App để dễ dàng kiểm tra tình trạng của bé mèo bên trong máy hoặc bất cứ thứ gì khó thấy trong điều kiện thiếu sáng.

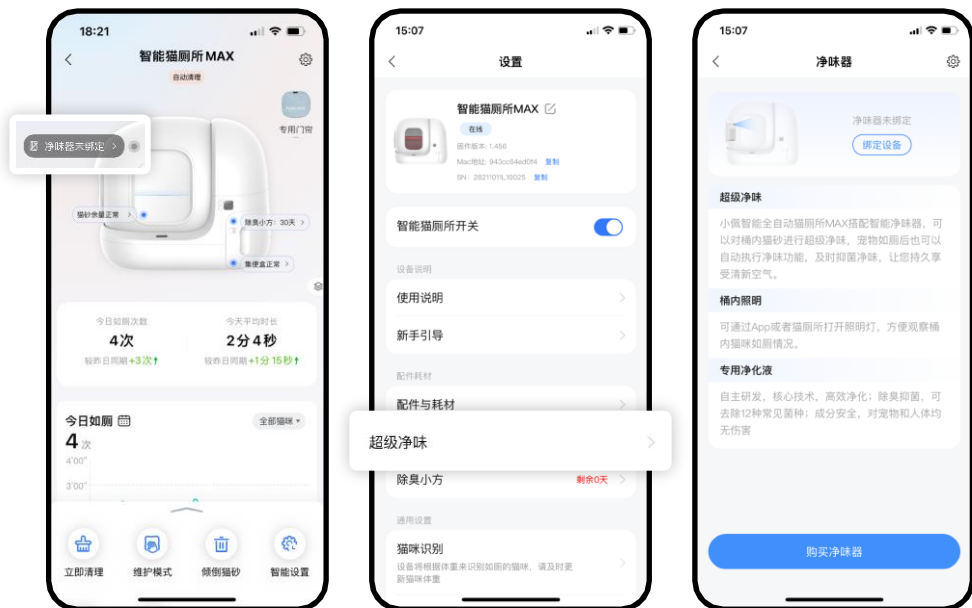

Lưu ý: Để nâng cao trải nghiệm cho người dùng, phần mềm sẽ được nâng cấp liên tục, việc này sẽ thay đổi giao diện của App hoặc màn hình so với hướng dẫn này.

4.6 Mô tả các chức năng khác

① Kitten mode/ chế độ an toàn cho mèo con:

Đây là chế độ cần thiết trong trường hợp bé mèo của bạn đang mang thai hoặc còn quá bé. Khi bật chế độ này, thiết bị sẽ không tự động dọn dẹp, trừ khi người dùng bấm dọn dẹp “Clean now”.



② Xoay không gián đoạn

Khi chức năng này được bật, thiết bị sẽ không dừng hoạt động nếu có bất kỳ bé mèo hay vật cản nào tiến lại gần hoặc vào bên trong máy.

Khi cửa ra vào của lồng xoay hướng xuống dưới, những bé mèo khác có thể tiến vào máy và đi vệ sinh, điều này có thể dễ xảy ra trường hợp rò rỉ xuống dưới đáy của thiết bị.

***Do đó, khi tính năng này bật lên, thiết bị sẽ không dừng nếu phát hiện có mèo tiến vào máy, điều này sẽ hạn chế tình trạng mèo đi vệ sinh lên cửa máy và rò rỉ xuống dưới đáy máy.**



Lưu ý: Để nâng cao trải nghiệm cho người dùng, phần mềm sẽ được nâng cấp liên tục, việc này sẽ thay đổi giao diện của App hoặc màn hình so với hướng dẫn này.

05 CLEANING AND MAINTENANCE


VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Để đảm bảo sức khỏe cho mèo, lồng xoay nên được tháo ra để vệ sinh định kỳ.


5.1 Xả cát

Trước khi vệ sinh máy, vui lòng xả đổ hết cát trong lồng xoay.


① Nhấn 3 nút khóa của tấm chắn xả cát vào tấm lưới lọc cát bên trong máy, đến khi nghe âm thanh “Click” là việc lắp đặt tấm chắn xả cát đã hoàn thành.

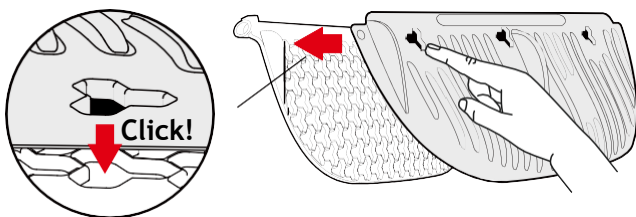

② Nhấn chọn “Empty cat litter” trên máy để tiến hành xả đổ cát trong lồng xoay.

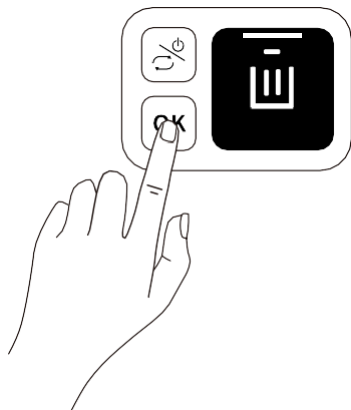

③ Khi xả đổ cát xong, tháo rời tấm chắn xả cát ra lại.





5.2 Tháo lồng xoay


① Tháo rời phần nắp máy bên trên hộp chứa.

② Tháo mở khóa lồng xoay

***Lưu ý: Ngắt điện trước khi tháo lồng xoay**

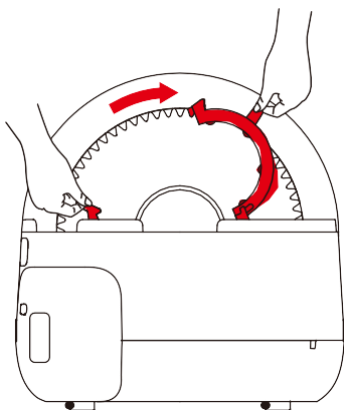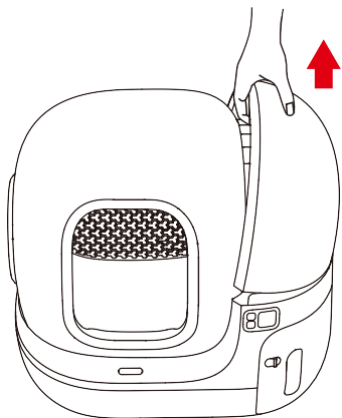

③ Tháo lấy lồng xoay ra

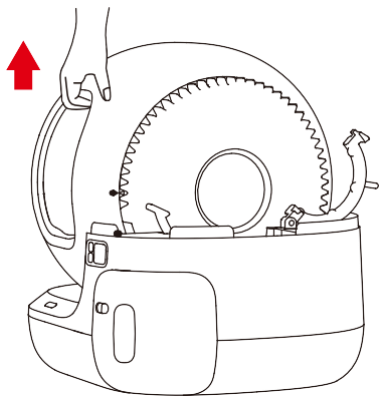

5.3 Tháo lưới lọc cát

①Mở nắp máy ở bên hông và đẩy mạnh lưới lọc vào trong (như hình Fig. 1) .

②Nhấn tấm lưới lọc cát vào trong (như hình Fig.2) .

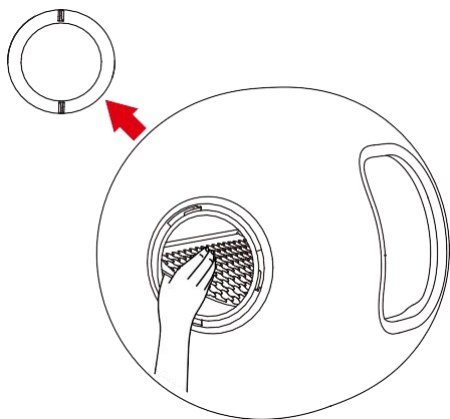


Fig. 1



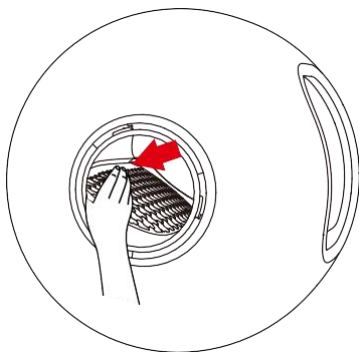


Fig. 2


③Uốn cong nhẹ tấm lưới lọc và kéo ra lần lượt khỏi 2 đầu cố định.

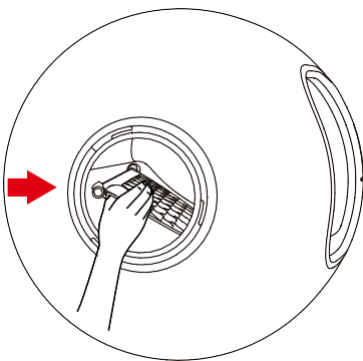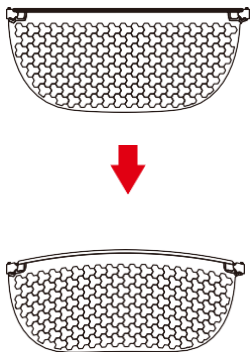

5.4 Vệ sinh máy

① Có thể rửa lồng xoay và tấm lọc cát bằng nước và xà phòng.

② Sử dụng khăn ướt để lau bề mặt và phần đế máy, đảm bảo các cảm biến được vệ sinh sạch.

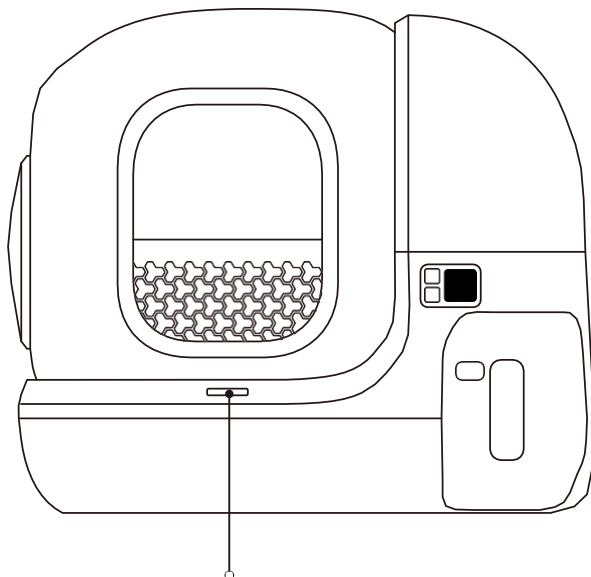


Cảm biến nhận diện mèo đến gần




***Lưu ý:** Sau khi vệ sinh, đảm bảo tất cả các bộ phận phải khô ráo trước khi lắp đặt lại. Phần đế máy chỉ nên được lau sạch bằng khăn ẩm, không được rửa bằng nước.

5.5 Lắp đặt lưới lọc cát


① Cố định một đầu của lưới lọc cát (point a).

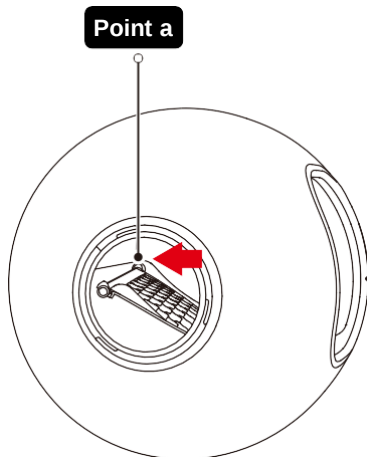

② Đẩy mạnh vào trong và uốn cong nhẹ lưới lọc ở phần giữa.

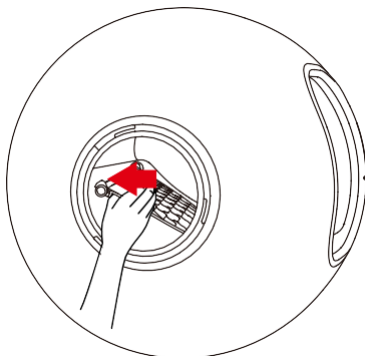


③ Cố định đầu còn lại của lưới lọc (point b).

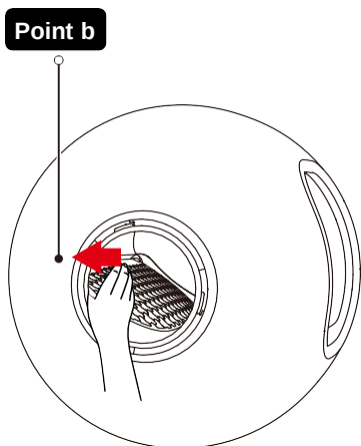


④ Nếu tấm lưới lọc cát có thể di chuyển trước sau thì việc lắp đặt đã hoàn thành.

5.6 Lắp đặt lồng xoay


① Đặt lại lồng xoay vào vị trí cũ

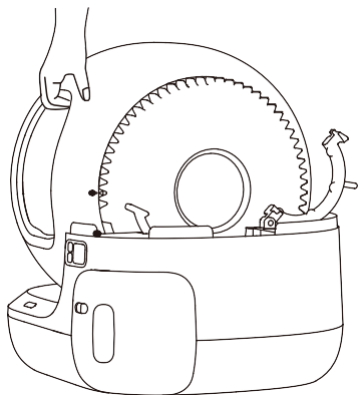

② Cố định vòng khóa của lồng xoay và đảm bảo nó được khớp chặt.

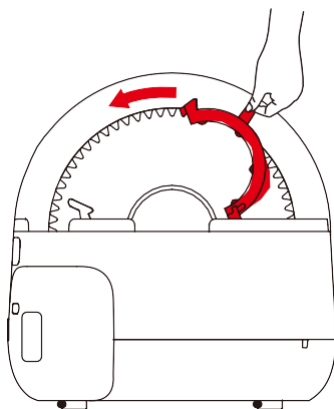

③ Đẩy nắp bên hông lại và lắp lại nắp máy bên trên học chứa.

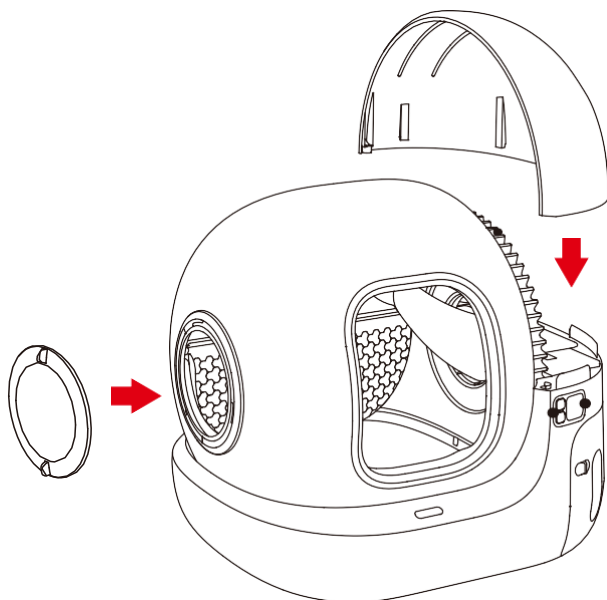

06 VIDEO GUIDE

VIDEO HƯỚNG DẪN

6.1 Cài đặt và sử dụng

<https://youtu.be/2aP5PqltmZc>

6.2 Bảo trì và vệ sinh

<https://youtu.be/r9Hg3WPaqkg>

6.3 Cài đặt và sử dụng bộ khử mùi thông minh PETKIT AIRPURIFIER SMART SPRAY

<https://youtu.be/Pce7ExQcWhU>

07

BASIC SPECIFICATIONS THÔNG SỐ CƠ BẢN

	PETKIT PURA MAX SELF-CLEANING CAT LITTERBOX
Kích thước	620*538*552mm
Trọng lượng	9.5kg
Điện áp	12V
Công suất	24W
Kết nối	Wi-Fi 2.4GHz
Dùng cho	Mèo từ 6 tháng tuổi trở lên (khuyến cáo)

08 USER SAFETY GUIDE

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

*** Không tuân theo các hướng dẫn an toàn dưới đây có thể dẫn đến những vấn đề không lường trước được về sản phẩm.**

- Vui lòng thực hiện lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn này.
- Không khuyến khích sử dụng cho mèo con dưới 6 tháng tuổi và mèo có trọng lượng dưới 1,5kg.
- Không để sản phẩm tiếp xúc với nhiệt độ và độ ẩm cao.
- Sản phẩm chỉ sử dụng trong nhà, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và tránh xa ngọn lửa.
- Mặc dù thiết bị sử dụng điện áp thấp, nhưng việc vật nuôi nhai cắn dây nguồn có thể gây rò rỉ điện gây mất an toàn.
- Chỉ sử dụng bộ cáp nguồn điện chính hãng để tránh gây hư hỏng hoặc các vấn đề an toàn khác.
- Đặt thiết bị trên mặt phẳng và không chạm tường.
- Không đặt sản phẩm bị nghiêng hoặc dựa vào các đồ vật khác để tránh các rủi ro mất an toàn.
- Không nhúng hoặc rửa nước phần đế máy.
- Đặt đế thiết bị nhẹ nhàng xuống mặt phẳng, tránh gây hư hỏng cảm biến trọng lượng đặt ở 4 chân máy.
- Nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài thì khuyến cáo nên ngắt nguồn điện.
- Trẻ em nên sử dụng dưới sự hướng dẫn của người lớn hoặc người giám sát.
- Việc sửa chữa bảo hành nên được thực hiện bởi kỹ thuật có chuyên môn, tránh các hư hỏng ngoài ý muốn.
- Cắm đặt để bất kỳ vật thể gì hoặc đè lên trên thiết bị để tránh trường hợp thiết bị vận hành không chính xác.
- Trước khi rời đi trong thời gian dài, phải đảm bảo có đủ cát vệ sinh trong lồng xoay và đủ chỗ chứa trong hộp chứa chất thải.
- Nếu bạn gặp bất cứ vấn đề nào về sản phẩm, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc Khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.