



# winees

## Smart Table Lamp User Guide

---

Setup instructions for Smart Life App,  
Alexa and Google Assistant.

 2.4Ghz WiFi




# C O N T E N T S

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Product Specification .....       | 1   |
| Product Diagram .....             | 2   |
| Smart Life App Setup .....        | 3-6 |
| APP Operation Instructions .....  | 7   |
| Connect to Alexa .....            | 8-9 |
| Connect to Google Assistant ..... | 10  |

# Product Specification

## Package Includes



- 1 x LED Table Lamp
- 1 x AC Adapter
- 1 x User Manual

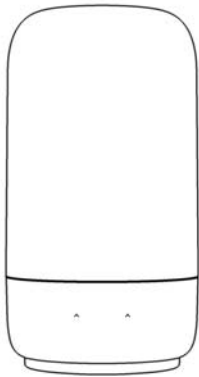

## Specification

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Model                     | HS-001A                                        |
| Wattage                   | 5.5W                                           |
| Adapter Input             | 100-240V/AC 50/60Hz                            |
| Adapter Output            | 5V/1.5A                                        |
| Current Ripple            | Flicker Free $\pm 3\%$                         |
| Network                   | WIFI IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)                   |
| Luminous Flux / Intensity | 350lm@5700K, Red:7.2cd, Green:12cd, Blue:6.6cd |
| CCT / Color               | 2000K-5700K / 16 Million Colors                |
| CRI                       | Ra:>80, Ra:>90@2000K/3000K                     |
| IP Rating                 | IP20                                           |
| Operation Temperature     | -10°C~40°C/14°F~104°F                          |
| Lifespan                  | 30,000hrs                                      |
| Dimensions                | 3.9" X 3.9" X 7.1" (100mm X 100mm X 180mm)     |

## Product Diagram

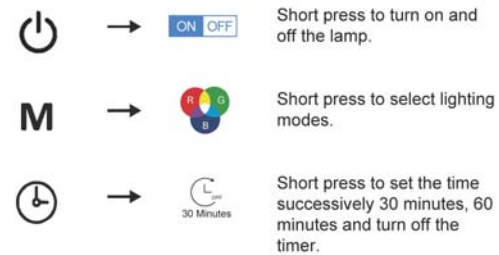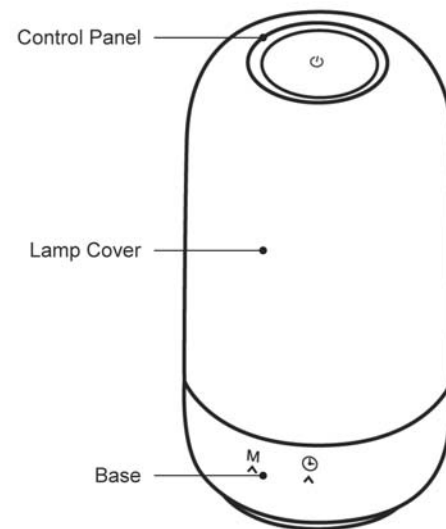

# Smart Life App Setup

## Preparation

1. Connect to 2.4GHz Wi-Fi network and turn Bluetooth on.



2. Install the Smart Life app from the Apple Store/ Google Play Store, or via scanning the QR code.



3. Register an account and allow the app to use Bluetooth.



### "Smart Life" Would Like to Use Bluetooth

This will allow the app to find and connect Bluetooth accessories. This app may also use Bluetooth to locate Bluetooth device.


Don't Allow

OK


## Smart Life App Setup

Prepare the Lamp for Connection

① Connect the lamp to outlet and turn on the lamp.

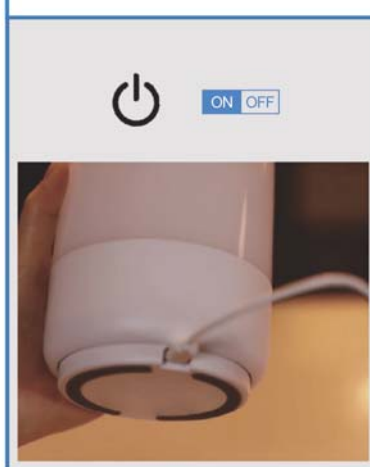


② Press the timer button for more than 5s until the indicator flashes quickly in green.

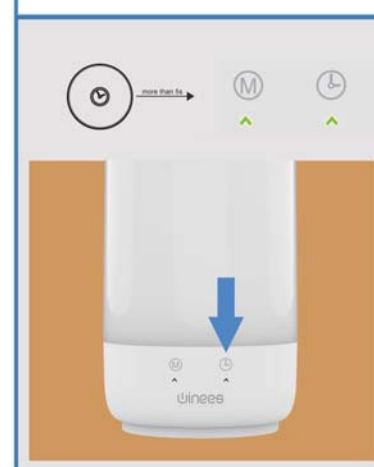

## Smart Life App Setup

Add the Lamp to Smart Life (via Bluetooth)

① The lamp will pop out and prompt to be added when you open the Smart Life App.

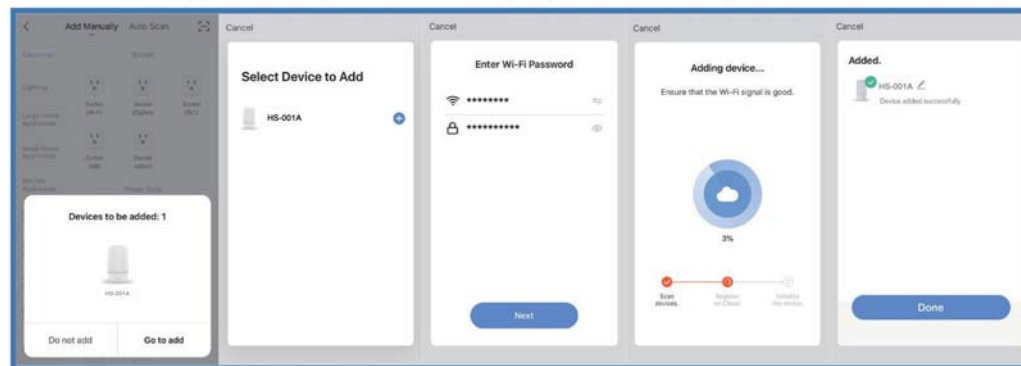

Click "Go to add".

Select the table lamp.

Enter 2.4GHz Wi-Fi network name and password, then tap "Next".


Wait for adding device.

You can edit the lamp name and click "Done".

## Smart Life App Setup

Add the Lamp to Smart Life (Manually)

② Or you could add the lamp to Smart Life manually.

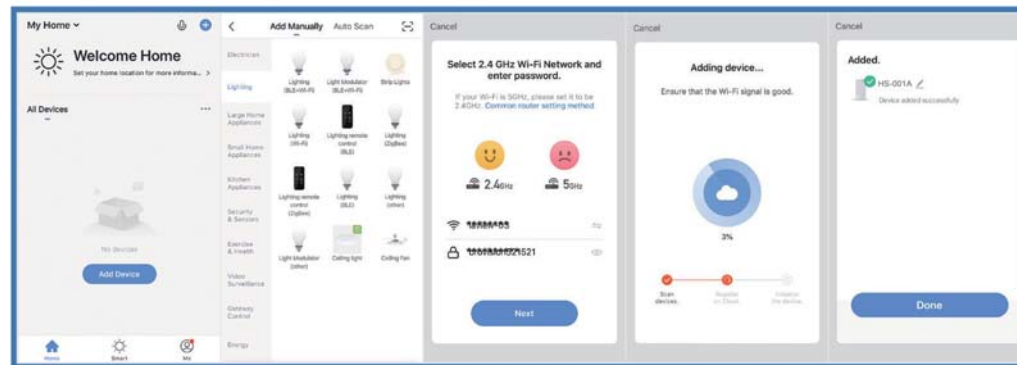

Tap "+" in the upper right corner or you can also select "Add Device".

Tap "Lighting" and then tap "Lighting(BLE+Wi-Fi)".

Enter 2.4GHz Wi-Fi network name and password, then tap "Next".

Wait for adding device.

You can edit the lamp name and click "Done".

NOTE: If you have trouble setting up the lamp, please contact us via [support@iwinees.com](mailto:support@iwinees.com).



## APP Operation Instructions

### Tunable White



- ① Brightness Control
- ② Color Temperature Control
- ③ Slip these area can enter the color selector

### RGB Mode



- ① Brightness Control
- ② Brightness Saturation / Color Control
- ③ Click to know more details of the device, or rename the lamp, share it to your families


### Scene Mode




Note: For scene modes: Night, Read, Working and Leisure, all of the colors are fixed. However, you can customize the color setting of other scene modes (Soft, Colorful, Dazzling, and Gorgeous) according to your requirements.

## Connect to Alexa


Open Alexa App, tap "Menu" on the bottom right, then choose "Skills & Games".

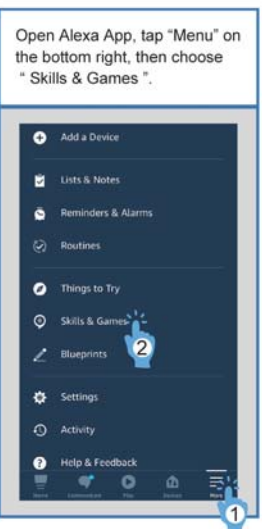




Search "Smart Life" in the input box and select Smart Life App in the search results.

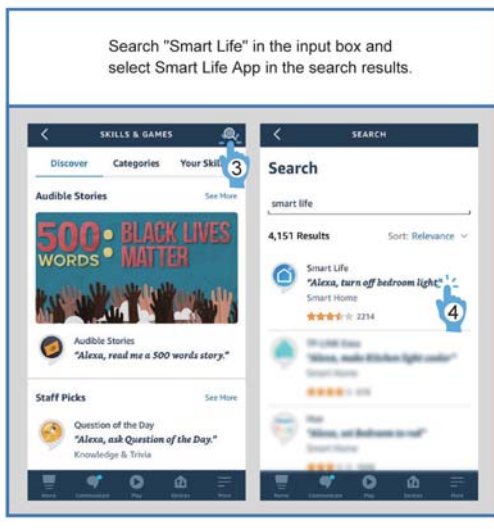


Click "ENABLE TO USE".

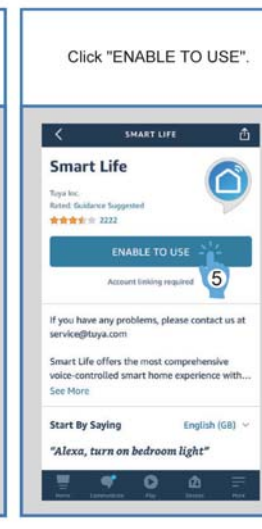

## Connect to Alexa
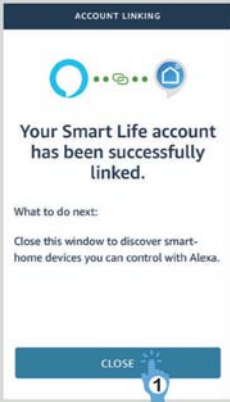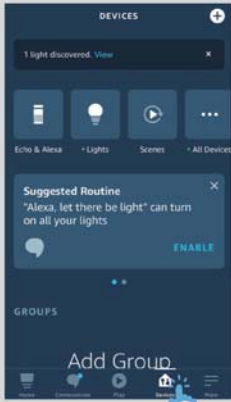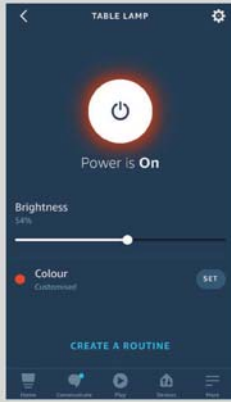
|                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Log in Smart Life account and link with Alexa. Then click "CLOSE".</p>          | <p>Tap "Devices" on the Menu. Here is a message "1 light discovered" on the top. The lamp was connected to alexa successfully.</p> | <p>Then you could control the lamp via Alexa.</p>                                    |
|  |                                                |  |

## Connect to Google Assistant

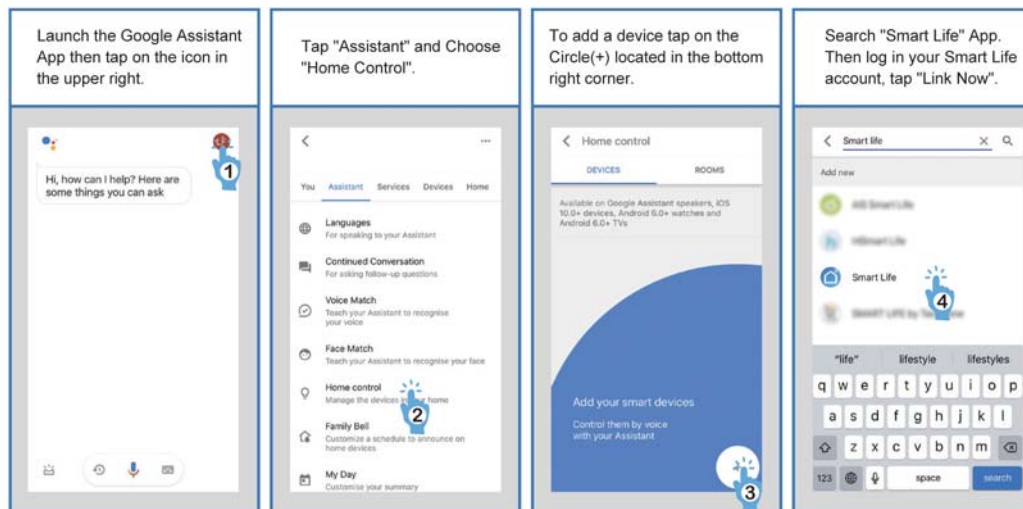

After you assign rooms for devices, your devices will be listed in the Home Control Page. Then you can control the lamp via Google Home.



# winees

## Smart Tischlampe Benutzerhand

Einrichtung-Anweisungen für die Smart Life App,  
Alexa und Google Assistant.

 2.4Ghz WiFi




# I N H A L T

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Produktspezifikation .....           | 1    |
| Produktdiagramm .....                | 2    |
| Einrichtung der Smart Life-APP ..... | 3-6  |
| APP-Bedienungsanleitung .....        | 7-8  |
| Verbinden mit Alexa .....            | 9-10 |
| Verbinden mit Google Assistant ..... | 11   |

## Produktspezifikation

### Paket beinhaltet


- 1 x LED-Tischlampe
- 1 x AC Adapter
- 1 x Benutzerhandbuch

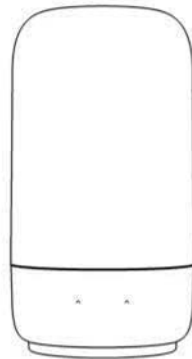

### Spezifikation

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modell                  | HS-001A                                             |
| Leistung                | 5.5W                                                |
| Adaptereingang          | 100-240V/AC 50/60Hz                                 |
| Adapterausgang          | 5V/1.5A                                             |
| Aktuelle Welligkeit     | flackerfrei $\pm 3\%$                               |
| Netork                  | WIFI IEEE802.11b/g/n(2,4GHz)                        |
| Lichtstrom / Intensität | 350lm@5700K, Rot: 7,2 cd, Grün: 12 cd, Blau: 6,6 cd |
| CCT / Farbe             | 2000K-5700K / 16 Millionen Farben                   |
| CRI                     | Ra:>80, Ra:>90@2000K/3000K                          |
| IP-Bewertung            | IP20                                                |
| Betriebstemperatur      | -10°C bis 40 °C/14 °F bis 104 °F                    |
| Lebensdauer             | 30.000 Stunden                                      |
| Abmessungen             | 3.9" x 3.9" x 7.1" (100 mm x 100 mm x 180 mm)       |

# Produktdiagramm

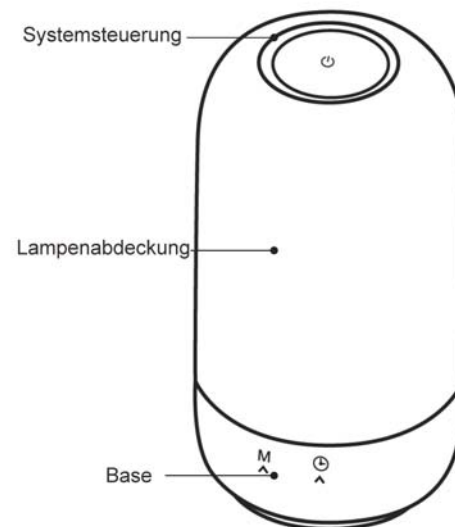

- Power Button:** Kurz drücken, um die Lampe ein- und auszuschalten.
- M Button:** Kurz drücken, um die Beleuchtungsmodi auszuwählen.
- Timer Button:** Kurz drücken, um die Zeit nacheinander auf 30 Minuten und 60 Minuten zu stellen und den Timer auszuschalten.

**M → Power → A** 2700 K 4000 K 5700 K → 1% 100%  
 weißes Licht: Langes Drücken, um die Helligkeit anzupassen.

**M → Power → B** RGB → 7 Farben  
 Statischer Farbmodus: langes Drücken, um aus insgesamt 7 Farben auszuwählen.

**M → Power → C** RGB 1 > 25 2 > 25 3  
 Dynamischer Farbmodus: Langes Drücken, um aus insgesamt 3 Stufen der Farbwechselgeschwindigkeit auszuwählen.



# Einrichtung der Smart Life-App

## Vorbereitung

1. Verbinden zum 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk und schalten Bluetooth ein.



2. Installieren Sie die Smart Life App aus dem Apple Store/ Google Play Store oder scannen Sie den QR-Code.



3. Registrieren Sie ein Konto und erlauben Sie der App, Bluetooth zu verwenden.



"Smart Life" Would Like to Use Bluetooth


This will allow the app to find and connect Bluetooth accessories. This app may also use Bluetooth to locate Bluetooth device.




## Einrichtung der Smart Life-App

Bereiten Sie die Lampe für den Anschluss vor

① Schließen Sie die Lampe an eine Steckdose an und schalten Sie die Lampe ein.

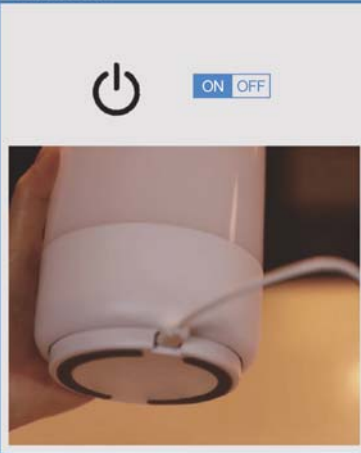


② Drücken Sie die Timer-Taste länger als 5s, bis die Indikator schnell grün blinkt.

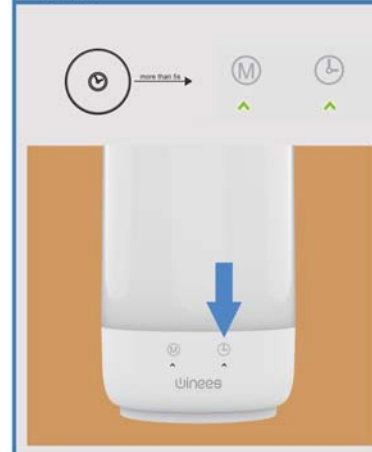

## Einrichtung der Smart Life-App

Fügen Sie die Lampe zu Smart Life hinzu (über Bluetooth)

① Die Lampe springt heraus und fordert Sie auf, hinzugefügt zu werden, wenn Sie die Smart Life App öffnen.

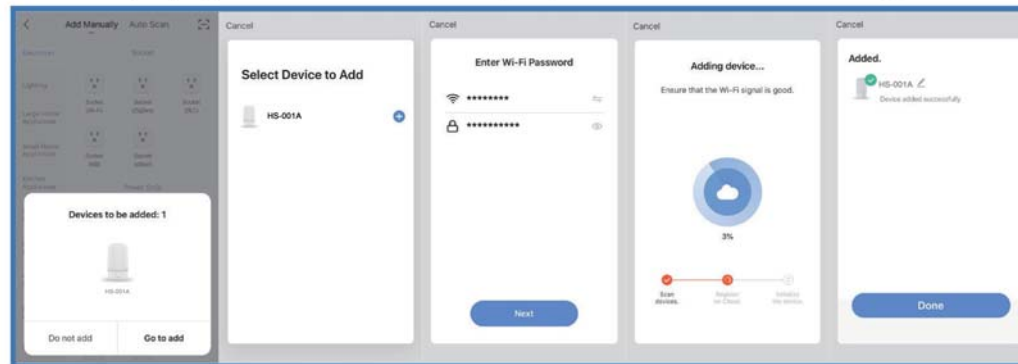

Klicken Sie auf „Gehe zum Hinzufügen“.

Wählen Sie die Tischlampe aus.

Geben Sie den Namen und das Passwort des 2,4-GHz-WLAN-Netzwerks ein und tippen Sie dann auf "Weiter".


Warten Sie, bis das Gerät hinzugefügt wurde.

Sie können den Lampennamen bearbeiten und auf „Fertig“ klicken.

## Einrichtung der Smart Life-App

Fügen Sie die Lampe zu Smart Life hinzu (manuell)

② Oder Sie können die Lampe manuell zu Smart Life hinzufügen.

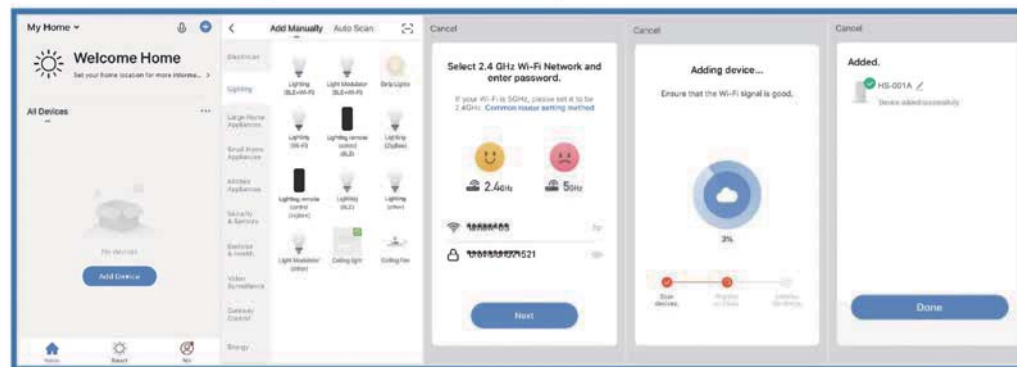

Tippen Sie „+“ oben rechts auf oder wählen Sie „Gerät hinzufügen“.

Tippen Sie auf „Beleuchtung“ und dann auf „Beleuchtung (BLE+Wi-Fi)“.


Geben Sie den Namen und das Passwort des 2,4-GHz-WLAN-Netzwerks ein und tippen Sie dann auf „Weiter“.

Warten Sie, bis das Gerät hinzugefügt wurde.

Sie können den Lampennamen bearbeiten und auf „Fertig“ klicken.


HINWEIS: Wenn Sie Probleme beim Einrichten der Lampe haben, kontaktieren Sie uns bitte über [support@iwinees.com](mailto:support@iwinees.com)

## APP-Bedienungsanleitung


| Abstimmbares Weiß                                                                                                                                                                                          | RGB Modus                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Szenenmodus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>① Helligkeitssteuerung<br/>② Farbe Temperaturkontrolle<br/>③ Schieben dieser Bereich kann den Farbwähler betreten</p> |  <p>① Helligkeitssteuerung<br/>② Helligkeit Sättigung / Farbsteuerung<br/>③ Klicken Sie hier, um weitere Details zum Gerät zu erfahren. Oder benennen Sie die Lampe um, teilen Sie sie mit Ihren Familien</p> |  <p>Hinweis: Für den Szenenmodus: Nacht, Lesen, Arbeiten und Freizeit sind alle Farben fest eingestellt. Sie können jedoch die Farbeinstellungen anderen Szenenmodus (Weich, Bunt, Blendend und Prätig) Ihren Anforderungen entsprechend anpassen.</p> |

## Verbinden mit Alexa


Öffnen Sie die Alexa App, tippen Sie unten rechts auf „Menü“ und wählen Sie dann „Fähigkeiten und Spiele“.

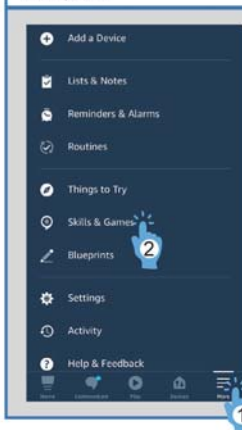

Suchen Sie im Eingabefeld nach "Smart Life" und wählen Sie in den Suchergebnissen Smart Life App aus.

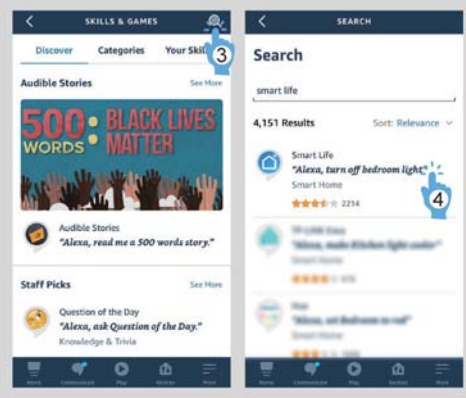


Klicken Sie auf "VERWENDUNG AKTIVIEREN".

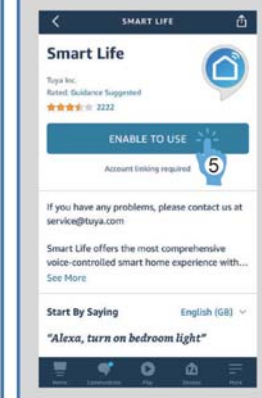


## Verbinden mit Alexa


Melden Sie sich im Smart Life Konto an und verknüpfen Sie es mit Alexa. Klicken Sie dann auf „SCHLIESSEN“.

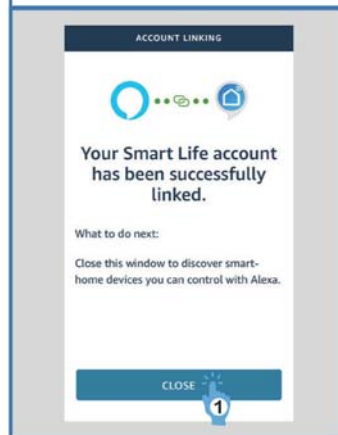




Tippen Sie im Menü auf "Geräte". Hier ist oben eine Meldung „1 Licht entdeckt“. Die Lampe wurde erfolgreich mit alexa verbunden.

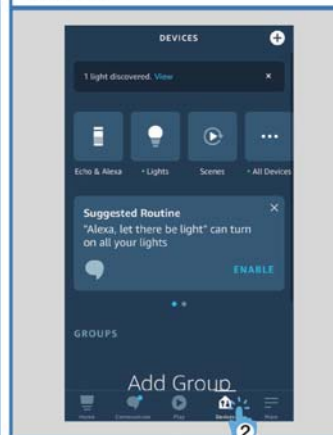

Dann können Sie die Lampe über Alexa steuern.

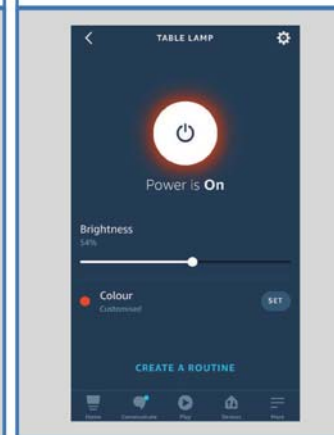

## Verbinden mit Google Assistant
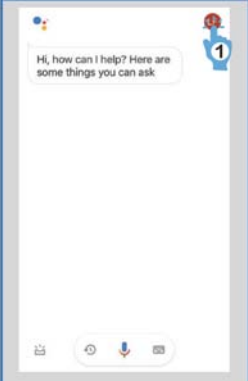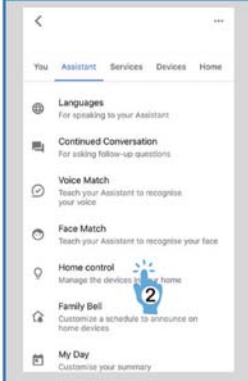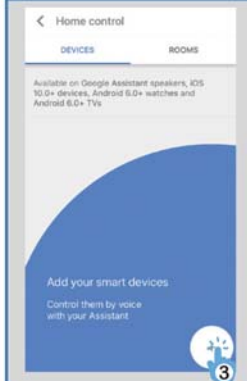
|                                                                                             |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Starten Sie die Google Assistant App und tippen Sie dann auf das Symbol oben rechts.</p> | <p>Tippen Sie auf "Assistant" und wählen Sie "Home Control".</p>                    | <p>Um ein Gerät hinzuzufügen, tippen Sie auf den Kreis (+) in der unteren rechten Ecke.</p> | <p>Suchen Sie nach der "Smart Life" App. Melden Sie sich dann in Ihrem Smart Life-Konto an, tippen Sie auf "Jetzt verknüpfen".</p> |
|           |  |         |                                                |

Nachdem Sie Räume für Geräte zugewiesen haben, werden Ihre Geräte auf der Home Control Seite aufgelistet. Dann können Sie die Lampe über Google Home steuern.





# winees

## Manuel d'instructions de Lampe de Table Intelligente

Instructions de Configuration de l'application Smart Life,  
Alexa et Google Assistant.

 Wi-Fi 2,4 GHz



Fonctionne  
avec Smart Life



Fonctionne avec  
Alexa



Fonctionne avec  
Google Assistant


# CONTENTS

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Product Spécification .....                     | 1    |
| Diagramme de Produit .....                      | 2    |
| Configuration de l'Application Smart Life ..... | 3-6  |
| Instructions d'utilisation de l'APP .....       | 7-8  |
| Connecter à Alexa .....                         | 9-10 |
| Connecter à Google Assistant .....              | 11   |

# Product Spécification

## Le paquet inclut


- 1 x Lampe de Table LED
- 1 x Adaptateur AC
- 1 x Manuel de l'utilisateur

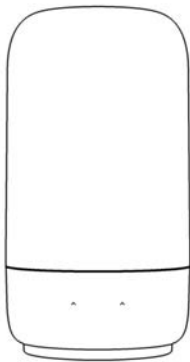

## Spécification

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Modèle                        | HS-001A                                         |
| Puissance                     | 5.5W                                            |
| Entrée                        | 100-240V/AC 50/60Hz                             |
| Sortie                        | 5V/1.5A                                         |
| Ondulation de courant         | Sans scintillement ±3%                          |
| Network                       | WIFI IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)                    |
| Flux lumineux / Intensité     | 350lm@5700K, Rouge:7.2cd, Vert:12cd, Bleu:6.6cd |
| CCT / Couleur                 | 2000K-5700K / 16 Millions de Couleurs           |
| CRI                           | Ra:>80, Ra:>90@2000K/3000K                      |
| IP Rating                     | IP20                                            |
| Température de fonctionnement | -10°C~40°C/14°F~104°F                           |
| Durée de vie                  | 30,000hrs                                       |
| Dimensions                    | 3.9" X 3.9" X 7.1" (100mm X 100mm X 180mm)      |

## Carte du produit

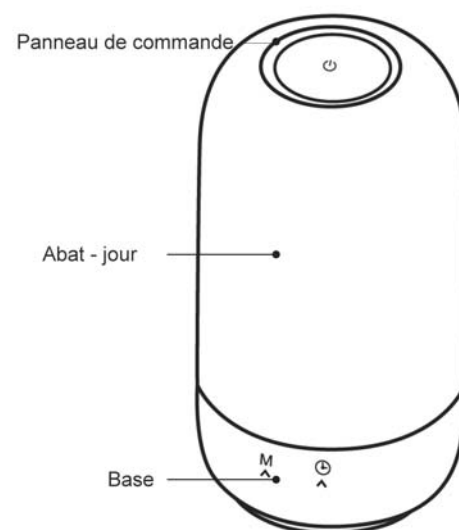

- Appuyez brièvement pour allumer et éteindre la lampe.
- Appuyez brièvement pour sélectionner les modes d'éclairage.
- Appuyez brièvement pour régler l'heure successivement 30 minutes, 60 minutes et éteindre la minuterie.



Lumière blanche: Appuyez longuement pour régler la luminosité.



Mode couleur statique: appuyez longuement pour sélectionner parmi un total de 7 couleurs.



Mode couleur dynamique:  
Appuyez longuement pour sélectionner parmi un total de 3 niveaux de vitesse de changement de couleur.

## Configuration de l'Application Smart Life

### Préparation

1. Connectez-vous au réseau Wi-Fi 2,4 GHz et activez la fonction Bluetooth.



2. Installez l'application Smart Life à partir de Apple Store/ Google Play Store, ou en scannant le code QR.



3. Enregistrez un compte et autorisez l'application à utiliser Bluetooth.



### "Smart Life" Would Like to Use Bluetooth

This will allow the app to find and connect Bluetooth accessories. This app may also use Bluetooth to locate Bluetooth device.


Don't Allow

OK


## Configuration de l'Application Smart Life

Préparer la lampe pour la connexion

① Connecter la lampe à la prise et allumer la lampe.

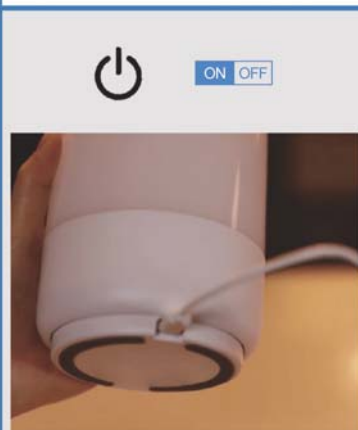


② Appuyez sur le bouton de la minuterie pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en vert.

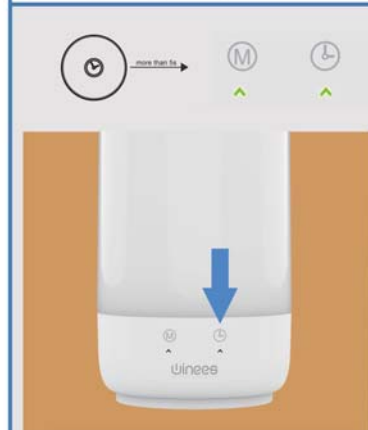

## Configuration de l'Application Smart Life

Ajoutez la lampe à Smart Life (via Bluetooth)

① La lampe sortira et demandera d'être ajoutée lorsque vous ouvrez l'application Smart Life.

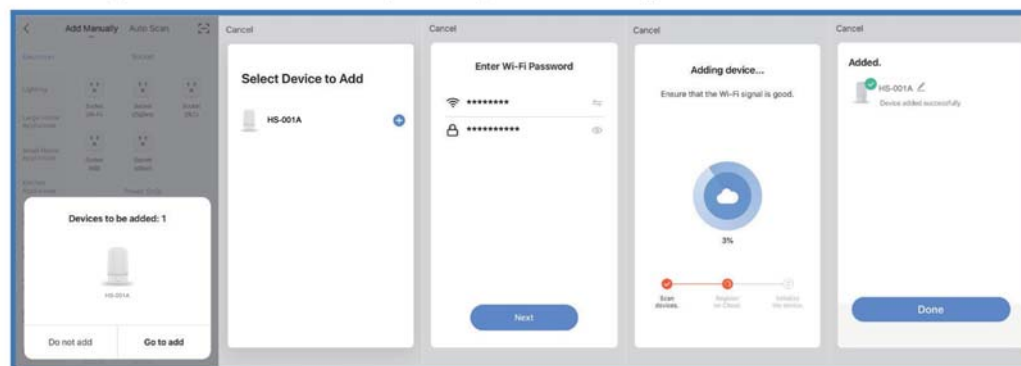

Cliquez sur « Aller pour ajouter ».

Sélectionnez la lampe de table.

Entrez le nom du réseau Wi-Fi 2.4GHz et le mot de passe, puis appuyez sur "Suivant".


Attendez l'ajout de l'appareil.

Vous pouvez modifier le nom de la lampe et cliquez sur "Done".

## Configuration de l'Application Smart Life

Ajouter la lampe à Smart Life (Manuellement)

② Ou vous pouvez ajouter la lampe à Smart Life manuellement.

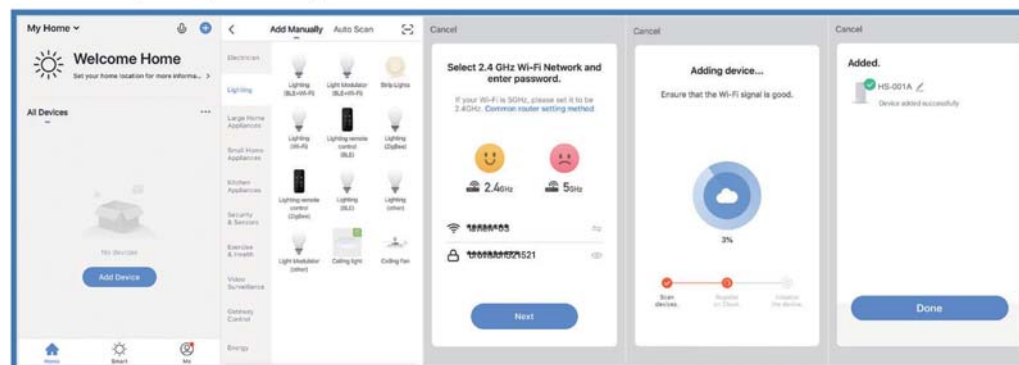

Appuyez sur « + » dans le haut coin droit ou vous pouvez sélectionner également « Ajouter un appareil ».

Appuyez sur "Éclairage", puis appuyez sur "Éclairage (BLE+Wi-Fi)".

Entrez le nom du réseau Wi-Fi 2.4GHz et le mot de passe, puis appuyez sur "Suivant".

Attendez l'ajout de l'appareil.

Vous pouvez modifier le nom de la lampe et cliquez sur "Done".

ATTENTION: Si vous avez des difficultés à configurer la lampe, veuillez nous contacter via [support@iwinees.com](mailto:support@iwinees.com).




## Instructions d'Utilisation de l'APP

### Blanc Accordable




- ① Contrôle de la luminosité
- ② Contrôle de la température de couleur
- ③ Glissez ces zones peut entrer dans le sélecteur de couleur

### Mode RGB

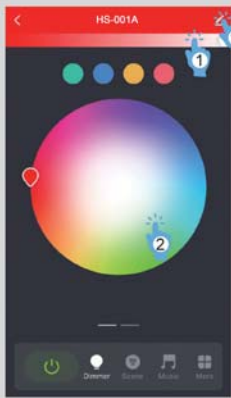

- ① Contrôle de la luminosité
- ② Contrôle de la luminosité, de la saturation et de la couleur
- ③ Cliquez pour connaître plus de détails sur l'appareil, ou renommez la lampe, partagez-la avec vos familles.


### Mode scène




Remarque : Pour les modes scène : Nuit, Lecture, Travail et loisirs, toutes les couleurs sont fixes. Toutefois, vous pouvez personnaliser le réglage des couleurs des autres modes de scène (Doux, coloré, éblouissant et magnifique) selon vos besoins.

## Connecter à Alexa


Ouvrez Alexa App, appuyez sur « Menu » sur en bas à droite, puis choisissez « Compétences et jeux ».

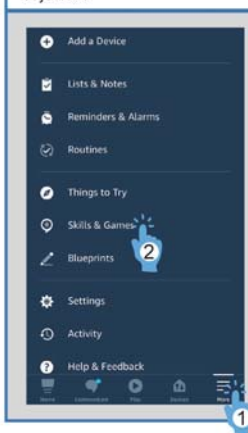

Recherchez "Smart Life" dans la zone de saisie et sélectionnez l'application Smart Life dans les résultats de la recherche.

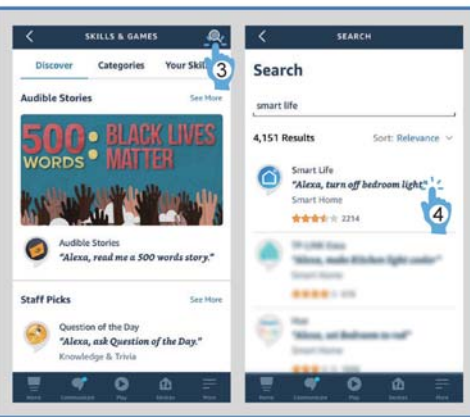


Cliquer sur "ACTIVER L'UTILISATION".

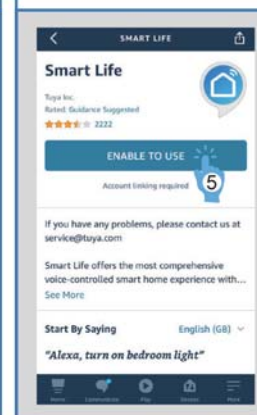


## Connecter à Alexa


Connectez-vous au compte Smart Life et créez un lien avec Alexa. Cliquez ensuite sur « FERMER ».

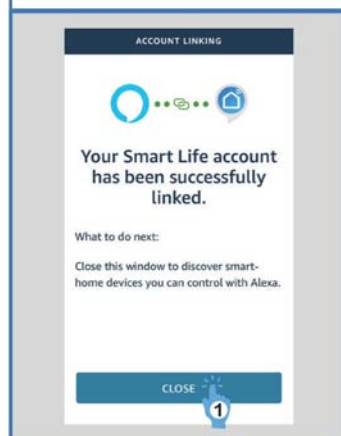



Appuyez sur "Appareils" dans le menu. Voici un message "1 lightdiscovered" en haut. La lampe a été connectée à Alexa avec succès.

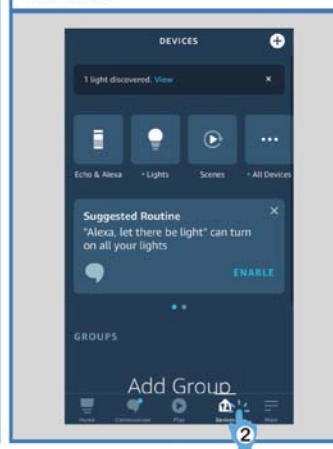

Ensuite, vous pouvez contrôler la lampe via Alexa.

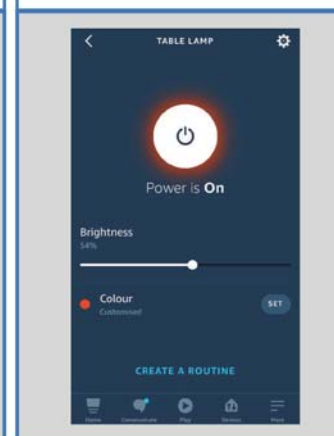

## Connecter à Google Assistant
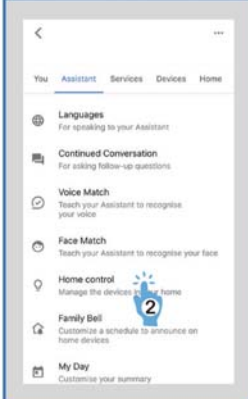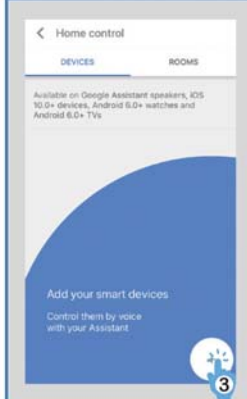
|                                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lancez l'application Assistant Google, puis appuyez sur l'icône en haut à droite.</p> | <p>Appuyez sur « Assistant » et choisissez « Home Control »</p>                     | <p>Pour ajouter un appareil, appuyez sur le Cercle(+) situé en bas coin droit.</p>   | <p>Recherche « Smart Life » App. Ensuite, connectez-vous à votre Smart Life compte, appuyez sur « Lier maintenant ».</p> |
|        |  |  |                                      |

Après avoir attribué des pièces aux appareils, vos appareils seront répertoriés dans la page Home Control. Ensuite, vous pouvez contrôler la lampe via Google Home.



# winees

スマートテーブルランプ

ユーザーガイド

Smart Life App、Alexa、  
Google Assistantのセットアップ方法。

 2.4Ghz WiFi




# 目次

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 製品仕様                | 1   |
| 製品構成図               | 2   |
| SmartLifeアプリのセットアップ | 3-6 |
| アプリ操作手順             | 7   |
| Alexaに接続する          | 8-9 |
| Googleアシスタントに接続する   | 10  |

# 製品仕様

## パッケージ内容


- 1 x LEDテーブルランプ
- 1 x ACアダプタ
- 1 x ユーザーマニュアル

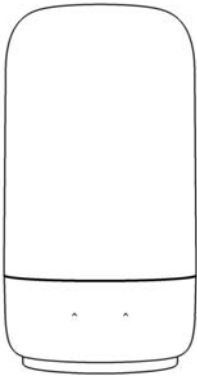

## 仕様

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| モデル     | HS-001A                                    |
| ワット     | 5.5W                                       |
| アダプタ入力  | 100-240V/AC 50/60Hz                        |
| アダプタ出力  | 5V/1.5A                                    |
| 電流リップル  | フリッカーフリー±3%                                |
| ネットワーク  | WIFI IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)               |
| 光束／光度   | 350lm@5700K, レッド:7.2cd, リーン:2cd, ブルー:6.6cd |
| cct/カラー | 2000K-5700K / 16 Million Colors            |
| CRI     | Ra:>80, Ra:>90@2000K/3000K                 |
| IP定格    | IP20                                       |
| 動作温度    | -10°C~40°C/14°F~104°F                      |
| 寿命      | 30,000hrs                                  |
| 寸法      | 3.9" X 3.9" X 7.1" (100mm X 100mm X 180mm) |

## 製品構成図

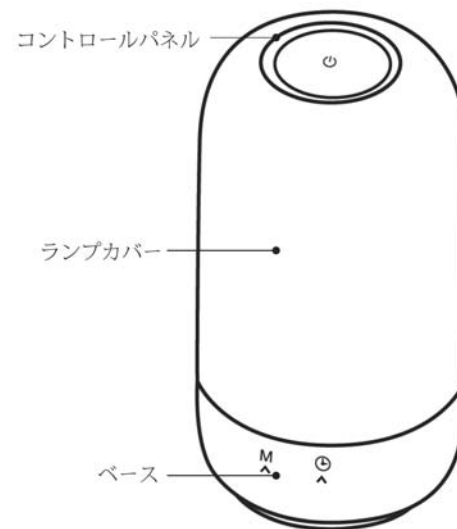

-  →  短押しでランプのオンとオフを切り替えます。
-  →  短押しで照明モードを選択します。
-  →  短く押すと、30分、60分を連続して設定し、タイマーをオフにします。

M →  **A**     → 

ホワイトライト: 長押しで明るさ調整。

M →  **B**   → 

スタティックカラーモード: 長押しで全7色から選択可能。

M →  **C**    

ダイナミックカラーモード:  
長押しで3段階の色変化速度が選択可能。



## SmartLifeアプリのセットアップ

### 準備

1. 2.4GHz Wi-Fiネットワークに接続し、Bluetoothをオンにします。



2. Apple Store/ Google Play Storeから、またはQRコードをスキャンして、「Smart Life」アプリをインストールする。



3. アカウントを登録し、アプリがBluetoothを使用できるようにします。



**"Smart Life" Would Like to Use Bluetooth**

This will allow the app to find and connect Bluetooth accessories. This app may also use Bluetooth to locate Bluetooth device.


Don't Allow OK




## SmartLifeアプリのセットアップ

接続ランプを準備する

① ランプをコンセントに接続し、  
ランプをオンにします。

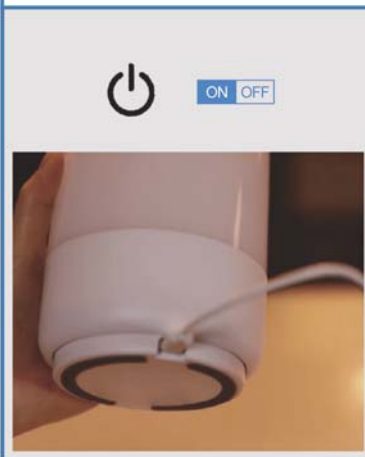


② インジケータが緑色にすばやく点滅  
するまで、タイマーボタンを5秒以上押します。

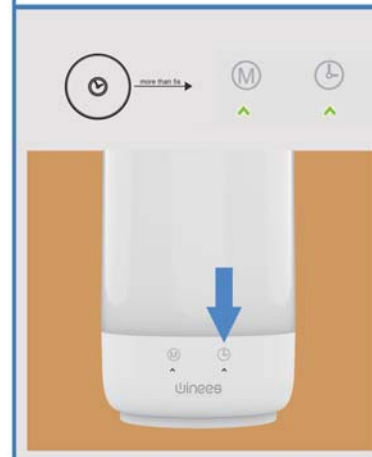

## SmartLifeアプリのセットアップ

### Smartlifeにランプを追加する（Bluetooth経由）

1、Smart Lifeアプリを開くと、ライトを追加するためのプロンプトがポップアップ表示します。

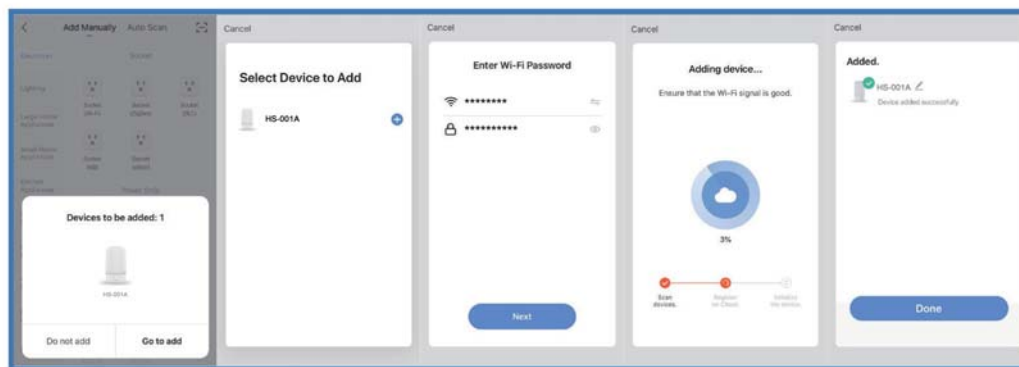

[追加する]をクリックします

テーブルランプを選択します

2.4GHz Wi-Fi  
ネットワーク名とパスワード  
を入力し、「次へ」  
をタップします。


デバイスの追加を待つ

ランプ名を編集して「完了」  
をクリックできます。

## SmartLifeアプリのセットアップ

### Smartlifeにランプを追加（手動）

2、または、手動でSmart Lifeにランプを追加することもできます。

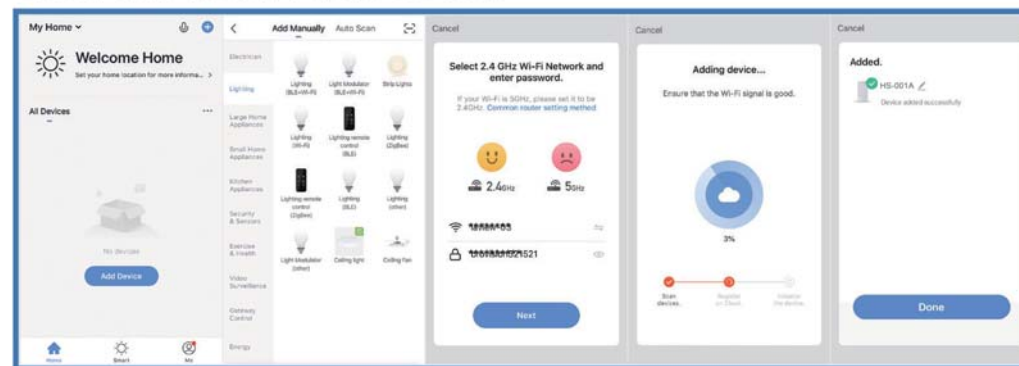

右上の「+」をタップするか、「デバイスの追加」を選択します。

「照明」をタップしてから「照明 (BLE + Wi-Fi)」をタップします

2.4GHz Wi-Fiネットワーク名とパスワードを入力し、「次へ」をタップします。

④ デバイスの追加を待つ

ランプ名を編集して「完了」をクリックできます。

注：ランプの設定に問題がある場合は、[support@iwinees.com](mailto:support@iwinees.com)までご連絡ください。

## アプリ操作手順

### チューナブルホワイト



- 1、輝度調整
- 2、色温度制御
- 3、これらの領域をスリッしてカラーセクターに入ることができます

### RGBモード



- 1、輝度調整
- 2、輝度飽和/カラーコントロール
- 3、クリックするとデバイスの詳細が表示され、ランプの名前を変更したり、家族で共有することができます。


### シーンモード




注：シーンモードの場合：夜、読書、仕事、レジャー、すべての色が固定されていますが、他のシーンモード（ソフト、カラフル、眩しい、ゴージャス）の色設定を要件に応じてカスタマイズできます。

## Alexaに接続する


Alexaアプリを開き、  
右下の[メニュー]をタップして、  
[スキルとゲーム]を選択します。

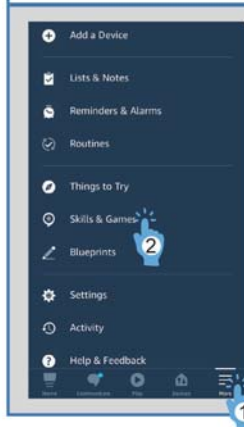

入力ボックスでsmartlifeを検索し、  
検索結果でsmartlife APPを選択します。

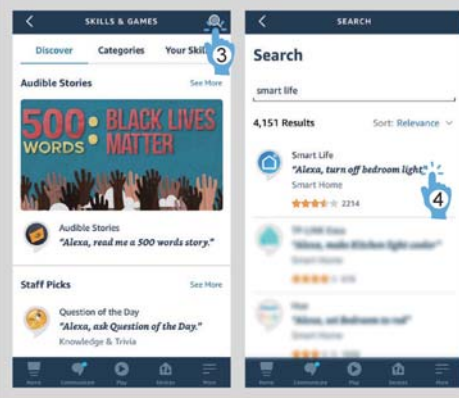


[使用可能にする]をクリックします。

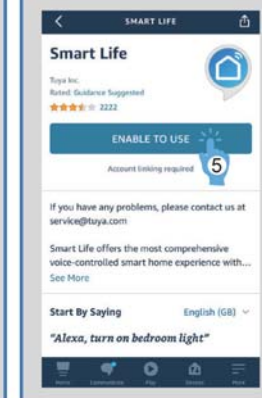


## Alexaに接続する


smartlifeアカウントにログインし、Alexaにリンクします。次に[閉じる]をクリックします。

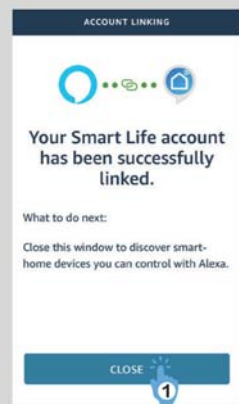


メニューの「デバイス」をタップします。上部に「1つのライトが見つかりました」というメッセージが表示されます。ランプはAlexaに正常に接続されました。

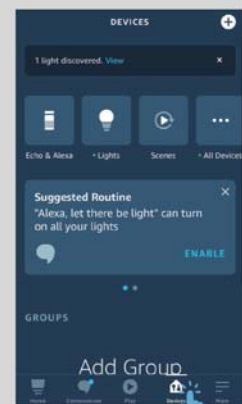

その後、Alexaを介してランプを制御できます

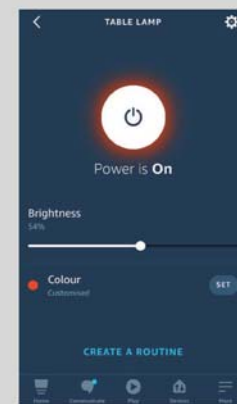

## Googleアシスタントに接続する

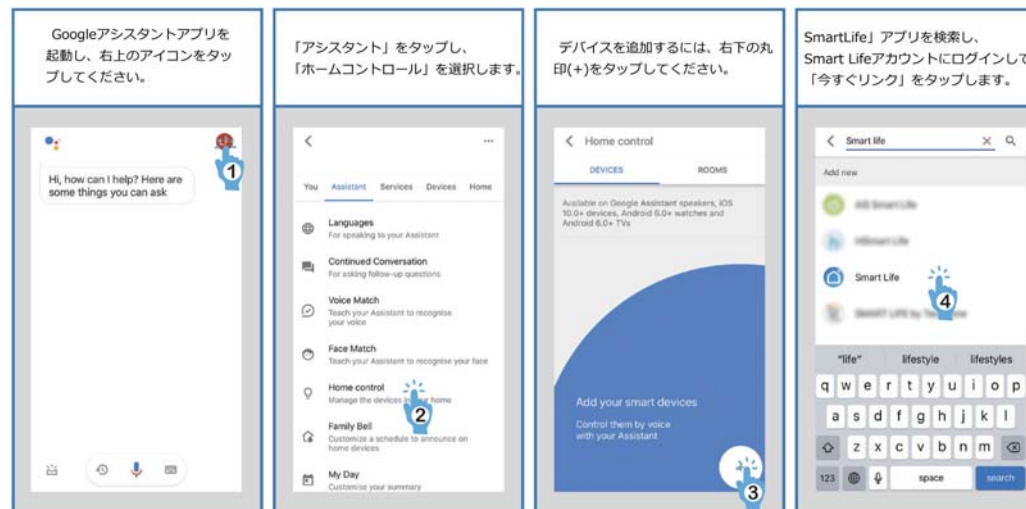

デバイスに部屋を割り当てると、デバイスがホームコントロールページに表示されます。  
次に、GoogleHomeを介してランプを制御できます。



:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body: Use only the supplied antenna.