

COBY

CETW516

Manual de usuario | User Manual



CETW-516-WHT





FC CE RoHS
FCC ID: 2AMSD0ETW001



EN ... 01




ES ... 10




S

M

L



1




2




Overview

CETW516 True wireless stereo earbuds




Charging case for the CETW516

Front View




Bottom View




Charging

Charging the charging case



The charging case's LED indicator light will flash red to indicate it has successfully begun charging. When it is fully charged, the LED indicator turns steady red.

Charging your earbuds

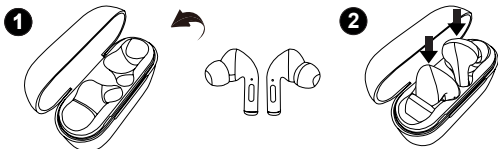


Earbuds	Low battery	● Slowly flashing red
		🔊 Tone notification
	Charging	● Steady red
	Fully charged	Off, LED light is off

When your earbud batteries are low, please charge them. Open the lid of the charging case, then place the earbuds into the charging case to start charging.

Powering on/off


Powering on

Your CETW516 Earbuds will power on automatically when taken out of the charging case. You can also power them on manually by pressing and holding the Multi-Function Button (MFB) on both earbuds for 7 seconds.

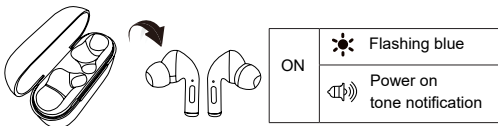

Powering off

Your CETW516 Earbuds will power off automatically when placed back in the charging case.

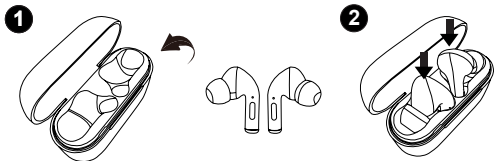


To power them off manually, press and hold the Multi-Function Button (MFB) on a single earbud for or 7 seconds.

Off	 Flashing red three times (both earbuds)
	 Power off tone notification

Pairing

1. True Wireless stereo connection


When the Earbuds are turned on, it will automatically enter True Wireless stereo pairing mode.

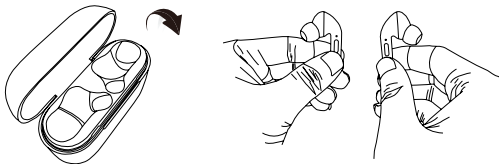

Enter True Wireless stereo pairing mode	 Alternating flashing red and blue on both earbuds
When True Wireless Stereo connection is successful (the right earbud is connected to the left earbud).	 Left earbud: Alternating flashing red and blue Right earbud: Flashing blue
	 Connected tone notification

2. Bluetooth connection with your device

After a successful True Wireless stereo connection, your CETW516 will automatically enter Bluetooth pairing mode with your media device. Turn on Bluetooth in your device's settings and search for "**CETW516**", then tap "**CETW516**" to connect.



Pairing mode	 Alternating flashing red and blue on the left earbud.
Connected to a device (Successfully paired with your media device).	 Flashing blue (both earbuds)
	 Connected tone notification



The earbuds will automatically be paired with your last successfully connected media device next time they are turned on.



Controls

Music mode

Play/Pause	 X1	Press the MFB once on either earbud.
Next track	R  X2	Press the MFB twice on the right earbud.
Previous track	L  X2	Press the MFB twice on the left earbud.
Volume up	R  X3	Press the MFB three times on the right earbud.
Volume down	L  X3	Press the MFB three times on the left earbud.

Phone call mode

Answer/End a call	 X2	Press the MFB twice on either earbud.
Reject a call	 1"	Press and hold the MFB for 1 second on either earbud.

Voice Assistant mode

Activate Siri /other voice assistant	 2"	Press and hold the MFB for 2 seconds on either earbud.
Exit	 X1	Press the MFB once on either earbud.

Troubleshooting

Problem	Solution
Your earbuds aren't connecting to each other. The Earbud LED Indicators on both earbuds are alternating between red and blue lights.	Double press the Multi-Function Button on either earbud to manually initiate True Wire stereo connection. Please allow up to 30 seconds to connect if you are in a public area with interfering signals.
Your earbuds are connected to each other, but you cannot connect to my device (phone, laptop, tablet etc.)	Ensure the earbuds are not currently connected to another device. If they are, open Bluetooth settings on those devices and tap "Forget device" on "CETW516". Confirm the device you would like to pair with is Bluetooth enabled, please refer to that device's user manual to confirm.
There is no response on the CETW516 earbuds.	Firstly, check whether the batteries in earbuds are depleted, if they are, charge the earbuds. If they are not, reset the earbuds by pressing and holding the Multi-Function Button for about 8 seconds.
You can only hear sound on one earbud.	Reset the earbuds by pressing and holding the Multi-Function Button for about 8 seconds.

Specifications

Model Name	CETW516
Power Input	5 V/1A
Charging time	Charging case: 1.5 hours Earbuds: 1.25 hours
Playtime (Earbuds)	Up to 5.5 hours
Playtime (with charging case)	Up to 20 hours
Battery Type	Rechargeable Lithium-ion
Range	10m/33 ft
Bluetooth version	V 5.0
Dimension	2.52 x 1.90 x 0.98"
Weight (earbuds alone)	8 g/ 0.28 oz
Weight (with charging case)	37g



Specifications are subject to change without notice.



Safety Statement

Safety Precautions

1. Avoid dropping.
 2. Do not disassemble this device.
 3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
 4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
 5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
 6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
 7. Use original or certified cables.
 8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
 9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
 10. Observe local laws and regulations while using the device.
 11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
 12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored.
- Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.



Hearing Safety

1. To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
2. Do not turn the volume so high that you're unable to hear your surroundings.
3. Do not use earphones while driving.
4. You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.

FCC Statement

FCC ID: 2AMSOETW001

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Notice



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and Coby will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

COBY® IS A REGISTERED TRADEMARK OF HEARST COMMUNICATION, INC. AND USED UNDER LICENSE BY SUMMIT ELECTRONICS, LLC.

© 2021 HEARST COMMUNICATION, INC. ALL RIGHTS RESERVED AND ANY USE OF SUCH MARKS BY SUMMIT ELECTRONICS LLC IS UNDER LICENSE. OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE THOSE OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.


 WARNING: CANCER AND REPRODUCTIVE HARM - WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Fesco Distributors, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


Descripción general

Auriculares estéreo inalámbricos verdaderos CETW516

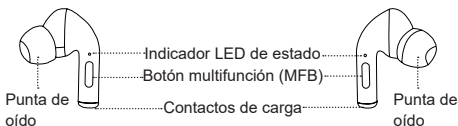


Estuche de carga para el CETW516

Vista frontal




Vista inferior




Cargando

Cargando el estuche de carga



La luz indicadora LED del estuche de carga parpadeará en rojo para indicar que ha comenzado a cargarse correctamente. Cuando está completamente cargado, el indicador LED se ilumina en rojo fijo.

Cargar sus auriculares

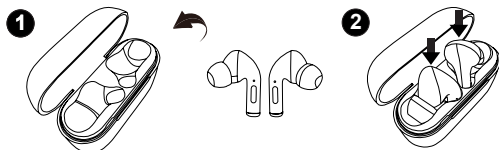


Auriculares	Batería baja	● Rojo parpadeando lentamente 🔊 Notificación de tono
	Cargando	● Rojo fijo
	Completamente cargado	Apagado, la luz LED está apagada

Cuando las pilas de los auriculares estén bajas, cárguelas. Abra la tapa del estuche de carga, luego coloque los auriculares en el estuche de carga para comenzar a cargar.

🔌 Encendido / apagado


Encendiendo

Los auriculares CETW516 se encenderán automáticamente cuando los saque del estuche de carga. También puede encenderlos manualmente presionando y manteniendo presionado el botón multifunción (MFB) en ambos auriculares durante 7 segundos.

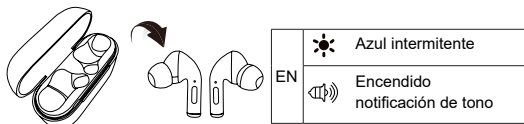

Apagando

Los auriculares CETW516 se apagarán automáticamente cuando se coloquen de nuevo en el estuche de carga.

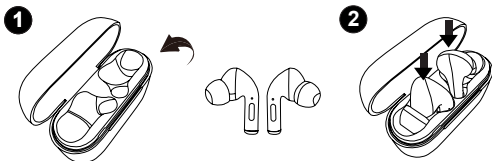


Para apagarlos manualmente, mantenga presionado el botón multifunción (MFB) en un solo auricular durante o 7 segundos.

Apagado	 Parpadeando en rojo tres veces (ambos auriculares)
	 Notificación de tono de apagado

Emparejamiento

1. Verdadera conexión estéreo inalámbrica


Quando los auriculares están encendidos, entrará automáticamente en el modo de emparejamiento estéreo True Wireless.

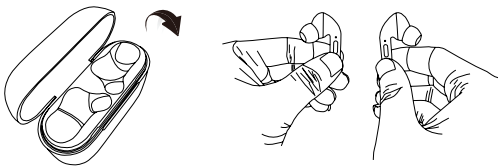

Ingresa True Wireless modo de emparejamiento estéreo	 Rojo intermitente alterno y azul en ambos auriculares
Cuando la conexión True Wireless Stereo se realiza correctamente (el auricular derecho está conectado al auricular izquierdo).	 Auricular izquierdo: parpadeo alterno rojo y azul Auricular derecho: azul intermitente  Notificación de tono conectado

2. Conexión Bluetooth con su dispositivo

Después de una conexión estéreo True Wireless exitosa, su CETW516 ingresará automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth con su dispositivo multimedia. Active Bluetooth en la configuración de su dispositivo y busque **"CETW516"**, luego toque **"CETW516"** para conectarse.



Modo de emparejamiento	 Rojo y azul parpadeando alternativamente en el auricular izquierdo.
Conectado a un dispositivo (Emparejado exitosamente con su dispositivo multimedia).	 Azul intermitente (ambos auriculares)
	 Notificación de tono conectado



Los auriculares se emparejarán automáticamente con su último dispositivo multimedia conectado correctamente la próxima vez que se enciendan.



Control S

Modo música

Reproducir pausar	 X1	Presione el MFB una vez en cualquiera de los auriculares.
Siguiente pista	R  X2	Presione el MFB dos veces en el auricular derecho.
Pista anterior	L  X2	Presione el MFB dos veces en el auricular izquierdo.
Sube el volumen	R  X3	Presione el MFB tres veces en el auricular derecho.
Bajar volumen	L  X3	Presione el MFB tres veces en el auricular izquierdo.

Modo de llamada telefónica

Responder / Finalizar una llamada	 X2	Presione el MFB dos veces en cualquiera de los auriculares.
Rechazar una llamada	 1"	Mantenga pulsado el MFB durante 1 segundo en cualquiera de los auriculares.

Modo asistente de voz

Activar Siri / otro asis- tente de voz	 2"	Mantenga presionado el MFB durante 2 segundos en cualquiera de los auriculares.
Salida	 X1	Presione el MFB una vez en cualquiera de los auriculares.

Solución de problemas

Problema	Solución
Tus auriculares no se conectan entre sí. Los indicadores LED de los auriculares en ambos auriculares alternan entre luces rojas y azules.	Presione dos veces el botón multifunción en cualquiera de los auriculares para iniciar manualmente la conexión estéreo True Wire. Espere hasta 30 segundos para conectarse si se encuentra en un área pública con señales de interferencia.
Sus auricular esestán conectados entre sí, pero no puede conectarse a mi dispositivo (teléfono, computadora portátil, tableta, etc.)	Asegúrese de que los auriculares no estén conectados actualmente a otro dispositivo. Si es así, abra la configuración de Bluetooth en esos dispositivos y toque "Olvidar dispositivo" en "CETW516". Confirma que el dispositivo con el que te gustaría emparejar tiene Bluetooth habilitado; consulta el manual de usuario de ese dispositivo para confirmar.
No hay respuesta en los auriculares CETW516.	En primer lugar, compruebe si las baterías de los auriculares están agotadas, si es así, cargue los auriculares. Si no es así, restablezca los auriculares presionando y manteniendo presionado el botón multifunción durante unos 8 segundos.
Solo puede escuchar el sonido en un auricular.	Reset the earbuds by pressing and holding the Multi-Function Button for about 8 seconds.

Especificaciones

Nombre del modelo	CETW516
Entrada de alimentación	5 V/1A
Tiempo de carga	Estuche de carga: 1.5 horas Auriculares: 1.25 horas
Tiempo de juego (auriculares)	Hasta 5.5 horas
Tiempo de juego (con estuche de carga)	Hasta 20 horas
Tipo de Batería	Iones de litio recargables
Distancia	10 m / 33 pies
Versión de bluetooth	V 5.0
Dimensión	2.52 x 1.90 x 0.98"
Peso (solo auriculares)	8 g/ 0.28 oz
Peso (con estuche de carga)	37g



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Declaración de seguridad

Precauciones de seguridad

1. Evite las caídas.
2. No desmonte este dispositivo.
3. No exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad ni lo sumerja en agua.
4. Las temperaturas ideales son de 0 ° C a 35 ° C. Evite las temperaturas extremas.
5. Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. Utilice cables originales o certificados.
8. No utilice ningún limpiador / aceite corrosivo para limpiar.
9. Manténgase fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
10. Observe las leyes y normativas locales al utilizar el dispositivo.
11. Para evitar daños a las partes o circuitos internos de su dispositivo, no lo use en ambientes polvorientos, con humo, húmedos o sucios.
12. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo donde se almacenen inflamables o explosivos. El uso de su dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.



Seguridad auditiva

1. Para evitar daños auditivos, no escuche durante períodos prolongados a un volumen alto.
2. No suba el volumen tanto que no pueda oír lo que le rodea.
3. No utilice auriculares mientras conduce.
4. Debe tener cuidado o suspender temporalmente el uso en situaciones potencialmente peligrosas.

Declaración de la FCC

ID de la FCC: 2AMSOETW001

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se

recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

darse cuenta



Este producto cumple con los requisitos de interferencia de radio de la Comunidad Europea.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse en una instalación de recolección adecuada para su reciclaje.

Siga las reglas locales y nunca deseché el producto y las baterías recargables con la basura doméstica normal. La eliminación correcta de productos viejos y baterías recargables ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Descargo de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctos en el momento de esta publicación. Sin embargo, a medida que el producto se somete a actualizaciones y cambios continuos, el dispositivo final puede tener ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y Coby no será responsable de los errores contenidos en este documento o de los daños incidentales o consecuentes en relación con el rendimiento del suministro o el uso de este manual.

COBY® ES UNA MARCA REGISTRADA DE HEARST COMMUNICATION, INC. Y UTILIZADA BAJO LICENCIA POR SUMMIT ELECTRONICS, LLC.

© 2021 HEARST COMMUNICATION, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Y CUALQUIER USO DE DICHAS MARCAS POR PARTE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ESTÁ BAJO LICENCIA.

OTRAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS.

 **ADVERTENCIA: CÁNCER Y DAÑO REPRODUCTIVO - WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.**



La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Fesco Distributors, Inc. se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Customer Service

Servicio al Cliente

**Contact us at support@summitcegroup.com for
return information and customer support!**

¡Contáctenos en support@summitcegroup.com
para obtener información sobre devoluciones y
atención al cliente!

For more information, please visit:

Para mayor información por favor visite:

cobyusa.com

PO No.:

Version No.: V1.1