


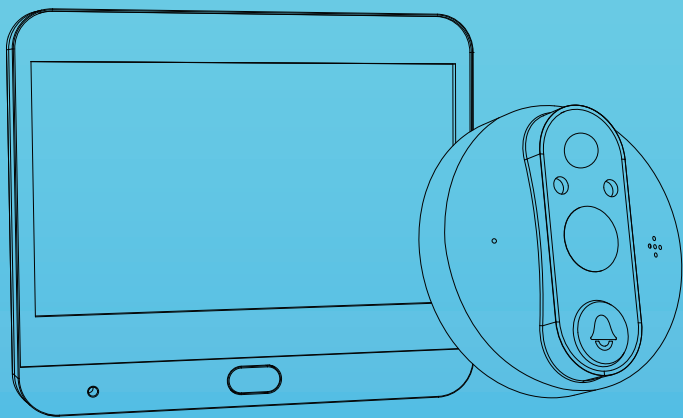

Peephole Video Doorbell

Quick Start Guide

English

Product Overview	2
How to Set the device	3
How to Install the device	6
How to Access The Device Settings Page	9
How to View and Replay Motion-Activated Recordings	10
How to Share the Device with Others	11

Italiano


Panoramica del Prodotto	13
Come impostare il dispositivo	14
Come installare il dispositivo	17

Come accedere alla pagina delle impostazioni del dispositivo	20
Come Visualizzare e Riprodurre le Registrazioni Attivate dal Movimento	21
Come condividere il dispositivo con altri	22

Español


Descripción del producto	24
Cómo configurar el dispositivo	25
Cómo instalar el dispositivo	28
Cómo acceder a la página de configuración del dispositivo	31
Cómo Ver y Reproducir Grabaciones Activadas por Movimiento	32
Cómo compartir el dispositivo con otras personas	33

Product Overview

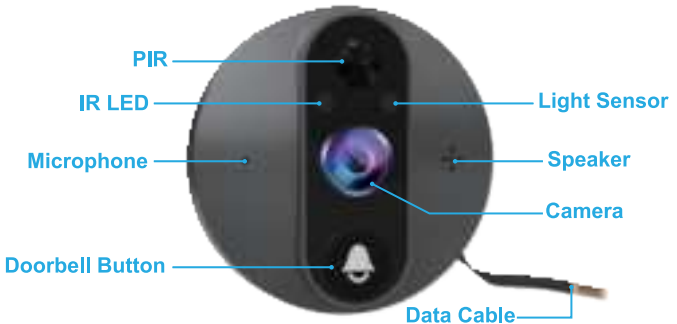

Camera	Video image capture
Microphone & Speaker	Audio input/output
PIR	When movement is detected in front of the device, it will automatically send a notification to your phone
Data Cable	Connect the indoor display and doorbell camera
Doorbell button	Doorbell button



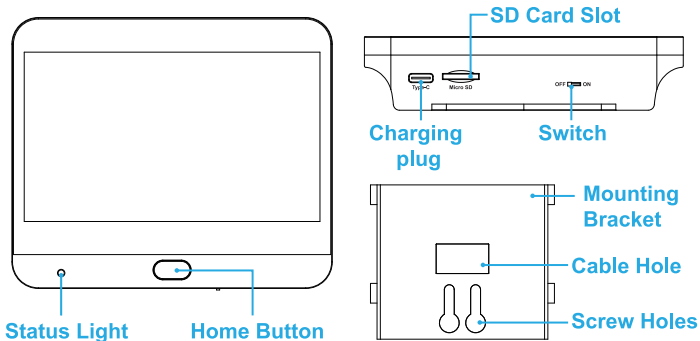

Home Button	To reset the device, long press this button for 5 seconds
	To light the display , short press this button for 1 second
Status Light	● Blinking blue light : Configuration status
	● Red light on: Charging the battery
	● Blue light on: Connect to phone successfully
Charging Plug	Type-C USB port charging
SD Card Slot	Support local SD card storage (Max.128G)
Switch	Turn on/off the power
Mounting Bracket	Mounting bracket

How to Set the device

1.App Downloading and Installation



Downloading '**Smart Life**' APP from App store or on Google play.
You could also scan the QR code to download it.

2.APP Permission Settings

When using the application for the first time, please turn on the following 2 permissions:

- 1) Allow '**Smart Life**' APP to access mobile cellular data and WiFi data, otherwise you will not be able to add devices.
- 2) Allow '**Smart Life**' APP to receive messages, otherwise the phone will not receive alert push notifications when motion detection or audible alerts are triggered.

3.Account Registration and Login


Open '**Smart Life**' APP, register an account with a valid e-mail address or mobile number at your first time use, then log in.



4.Connect Camera to APP

- ① Before adding the device, make sure that your display has enough power. You can use DC 5V,1A charging adapter to charge it (power adapter is not included).
- ② Please make sure your phone is connected to the 2.4GHz WiFi before setting up the camera connection.
- ③ Turn on the 'Switch' to power on the display device, you will see the 'Status Light' flashing blue after turning it on.

- ④ Open the cover behind the display. Follow the arrows on both the indoor display and the doorbell's data cable, and plug the buckle of the data cable into the correct location on the display. And close the cover.

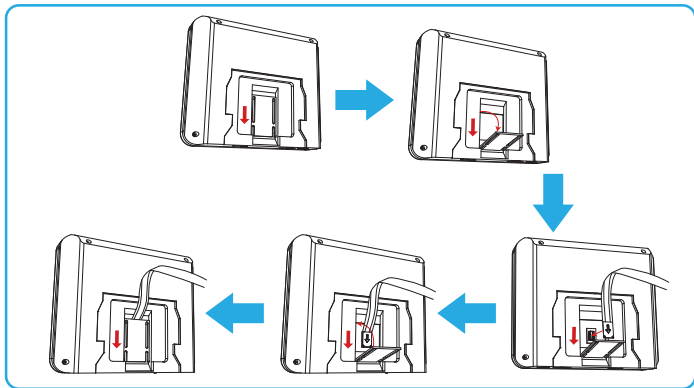


Step 1: Run 'Smart Life' APP, click 'Add Device' or '+', and then select 'Camera & Lock' >> 'Smart Doorbell' to add device.



Step 2: Long press the 'Home button' for 5 seconds To initiate WiFi configuration mode and click 'Next' after you check the indicator light is flashing quickly or a prompt tone is heard.

Step 3: Select your 2.4GHz Wi-Fi, and input the right password, and click 'Next'.

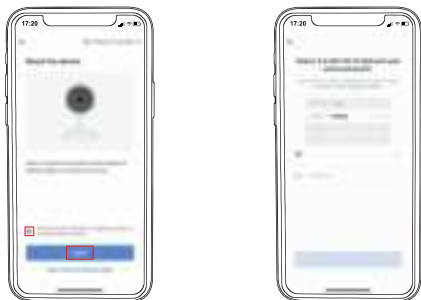

Step 4: Use the camera of this doorbell to scan the QR code on the mobile phone. A tone will be heard when the code is successfully scanned.



How to Install the device

The doorbell works with doors that are 40-110 mm thick and can be installed in peepholes (door holes) with a diameter of 15-45 mm.




1.Choose the right length of screws according to the thickness of the door.


Screw Thickness:




2.Screw the two screws into the doorbell.

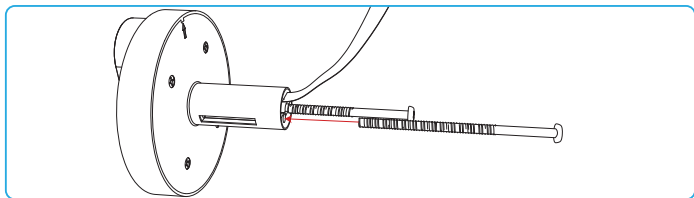


3.Install the doorbell at the peephole location from outside the door and run the data cable and screws through the peephole. If there is no peephole, you need to use a power drill to make a hole in the door, then install the doorbell at the drilled hole and run the data cable and screws through it.

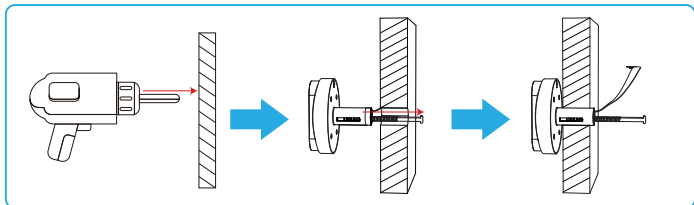

4. Make the data cable pass through the cable hole that is in the center of mounting bracket. Make the screws through the screw holes of mounting bracket and snap them into place. Then tighten the screws.

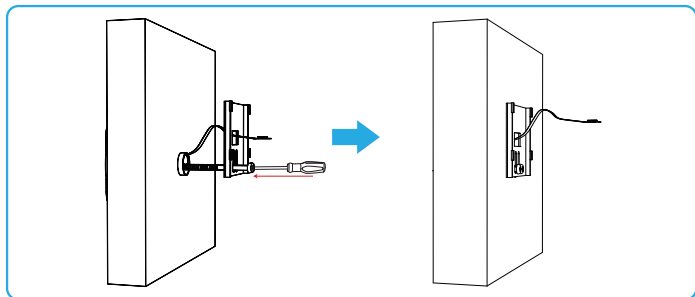


5. Open the cover behind the display. Follow the arrows on both the indoor display and the doorbell's data cable, and plug the buckle of the data cable into the correct location on the display. And close the cover.

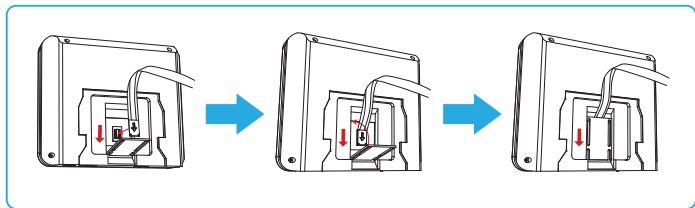


6. Hang the indoor display down in the right position of the mounting bracket.



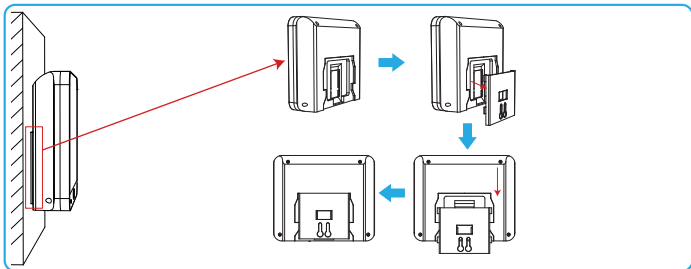

How to Access The Device Settings Page

After successfully connecting the device to the app, click to enter the monitoring page. Then, click the "..."
option in the upper right corner to access the settings page. You can view the device information, storage
settings or customize feature settings on the settings
page, such as detection alarm settings, PIR sensitivity,
sounds, IR night vision, and device sharing

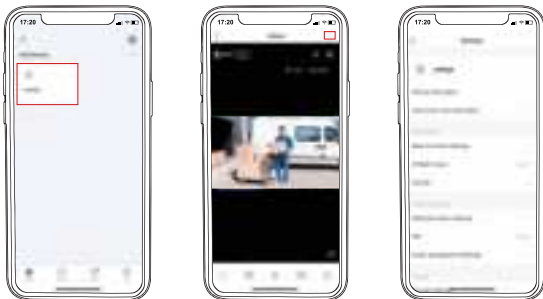

How to View and Replay Motion-Activated Recordings

When motion is detected, the device will immediately send a notification to your phone and record a 15-second video. To view the video, ensure that a memory card is inserted into the device or that you have subscribed to the cloud storage service. Without either of these, you will only receive a notification with a snapshot of the event, but you won't be able to view the full 15-second video. You can find the alert and snapshot in the 'Messages' page, while the full video (if available) will be located in the 'Playback' page.



How to Share the Device with Others

First, use your family's phone to download and install the app and register his or her account with a new phone number or new email address, then login in.

Method 1: Share with the Account

Open the '**Smart Life**' app from your phone (the master account), go to the setting page, click 'share device' then enter the account information of your family (the email address or phone number that used for registering his/her account), and click '**Done**'.



Method 2: Create a Sharing Link for Others

Open the '**Smart Life**' app from your phone (the master account), go to the settings page, click 'Share Device', select a messaging app to send the device sharing link to your family members. Once your family clicks on the sharing link and accepts the invitation in the '**Smart Life**' app, they will have online viewing access.




Panoramica del Prodotto



Telecamera	Acquisizione di immagini video
Microfono e altoparlante	Ingresso/uscita audio
PIR	Quando viene rilevato un movimento davanti al dispositivo, invierà automaticamente una notifica al tuo telefono
Cavo dati	Collega il display interno e la videocamera del campanello
Pulsante del campanello	Pulsante del campanello



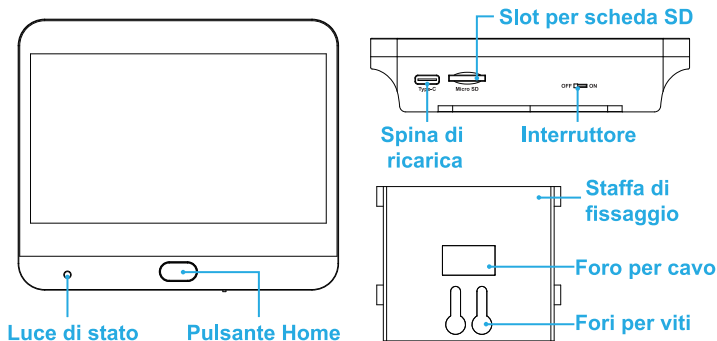

Pulsante Home	Per ripristinare il dispositivo, premere a lungo questo pulsante per 5 secondi
	Per illuminare il display, premere brevemente questo pulsante per 1 secondo
Luce di stato	● Luce blu lampeggiante: stato della configurazione
	● Luce rossa accesa: ricarica della batteria
	● Luce blu accesa: connessione al telefono riuscita
Spina di ricarica	Ricarica tramite porta USB di tipo C
Slot per scheda SD	Supporta l'archiviazione della scheda SD locale (max.128G)
Interruttore	Accendere/spegnere l'alimentazione
Staffa di fissaggio	Staffa di fissaggio

Come impostare il dispositivo

1.Download e installazione dell'app



Scarica l'APP **"Smart Life"** dall'App Store o da Google Play. Puoi anche scansionare il codice QR per scaricarlo.

2.Impostazioni di autorizzazione dell'APP

Quando si utilizza l'applicazione per la prima volta, attivare le due autorizzazioni seguenti:

- 1) Consenti all'APP **"Smart Life"** di accedere ai dati cellulari mobili e ai dati WiFi, altrimenti non sarai in grado di aggiungere dispositivi.
- 2) Consenti all'APP **'Smart Life'** di ricevere messaggi, altrimenti il telefono non riceverà notifiche push di avviso quando vengono attivati il rilevamento del movimento o gli avvisi acustici.

3.Registrazione dell'account e accesso

Apri l'APP **"Smart Life"**, registra un account con un indirizzo e-mail o un numero di cellulare valido al primo utilizzo, quindi accedi.




4.Collega la fotocamera all'APP

- ① Prima di aggiungere il dispositivo, assicurati che il display disponga di energia sufficiente. È possibile utilizzare l'adattatore di ricarica DC 5V, 1A per caricarlo (l'adattatore di alimentazione non è incluso).
- ② Assicurati che il tuo telefono sia connesso al WiFi a 2,4 GHz prima di configurare la connessione della fotocamera.
- ③ Accendi l'"Interruttore" per accendere il dispositivo di visualizzazione, vedrai la "Spia di stato" lampeggiare in blu dopo averlo acceso.



- ④ Aprire il coperchio dietro il display. Segui le frecce sia sul display interno che sul cavo dati del campanello e collega la fibbia del cavo dati nella posizione corretta sul display. E chiudi il coperchio.

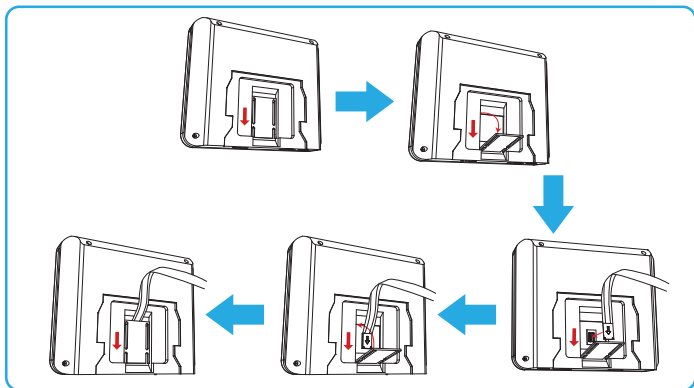

Passo 1: Eseguire l'APP "Smart Life", fare clic su "Aggiungi dispositivo" o "+", quindi selezionare "Fotocamera e blocco" >> "Campanello intelligente" per aggiungere il dispositivo.



Passo 2: Premere a lungo il "pulsante Home" per 5 secondi Per avviare la modalità di configurazione WiFi, fare clic su "Avanti" dopo aver verificato che la spia lampeggi rapidamente o che venga emesso un segnale acustico.

Passo 3:Seleziona il tuo Wi-Fi a 2,4 GHz, inserisci la password corretta e fai clic su "Avanti".



Passo 4:Usa la fotocamera di questo campanello per scansionare il codice QR sul telefono cellulare. Si sentirà un tono quando il codice viene scansionato con successo.



Come installare il dispositivo

Questo campanello è compatibile con porte di spessore compreso tra 40 e 110 mm e può essere installato in spioncini (fori della porta) con un diametro di 15-45 mm.




1. Scegliere la giusta lunghezza delle viti in base allo spessore della porta.


Spessore della vite:




2. Avvita le due viti nel campanello.

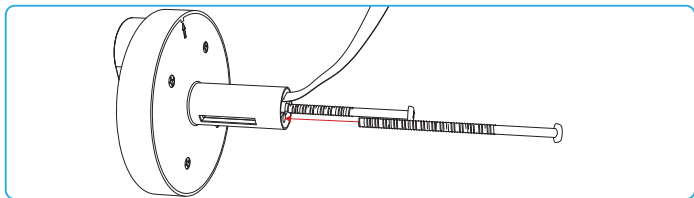


3. Installa il campanello nella posizione dello spioncino dall'esterno della porta e fai passare il cavo dati e le viti attraverso lo spioncino. Se non è presente uno spioncino, è necessario utilizzare un trapano elettrico per praticare un foro nella porta, quindi installare il campanello nel foro praticato e far passare il cavo dati e le viti attraverso di esso.

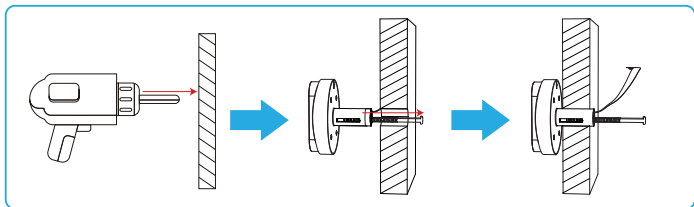

4. Far passare il cavo dati attraverso il foro del cavo che si trova al centro della staffa di montaggio. Inserire le viti nei fori delle viti della staffa di montaggio e farle scattare in posizione. Quindi stringere le viti.

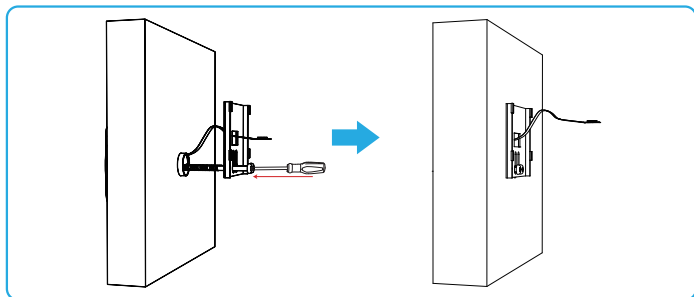


5. Aprire il coperchio dietro il display. Segui le frecce sia sul display interno che sul cavo dati del campanello e collega la fibbia del cavo dati nella posizione corretta sul display. E chiudi il coperchio.

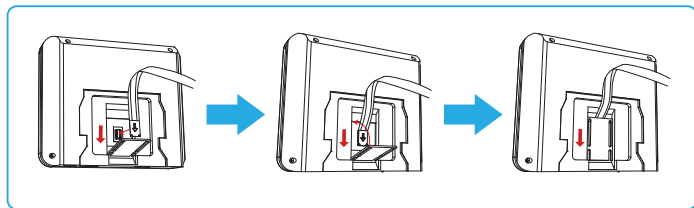


6. Appendere il display per interni nella posizione corretta della staffa di montaggio.



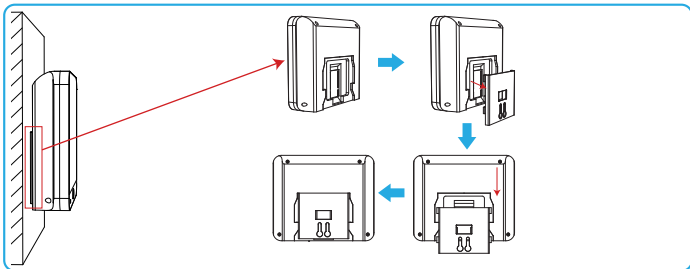

Come accedere alla pagina delle impostazioni del dispositivo

Dopo aver collegato correttamente il dispositivo all'app, fare clic su per accedere alla pagina di monitoraggio. Quindi, fai clic sull'opzione "..." nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina delle impostazioni. È possibile visualizzare le informazioni del dispositivo, le impostazioni di archiviazione o personalizzare le impostazioni delle funzionalità nella pagina delle impostazioni, come impostazioni dell'allarme di rilevamento, sensibilità PIR, suoni, visione notturna IR e condivisione del dispositivo

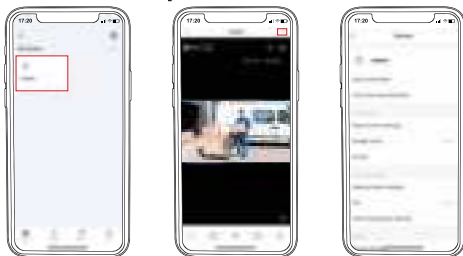

Come Visualizzare e Riprodurre le Registrazioni Attivate dal Movimento

Quando viene rilevato un movimento, il dispositivo invierà immediatamente una notifica al tuo telefono e registrerà un video di 15 secondi. Per visualizzare il video, assicurati che una scheda di memoria sia inserita nel dispositivo o che tu abbia sottoscritto il servizio di archiviazione su cloud. Senza una di queste opzioni, riceverai solo una notifica con un'istantanea dell'evento, ma non potrai visualizzare il video completo di 15 secondi. Puoi trovare l'avviso e l'istantanea nella pagina "Messaggi", mentre il video completo (se disponibile) sarà localizzato nella pagina "Riproduzione".



Come condividere il dispositivo con altri

Innanzitutto, utilizza il telefono della tua famiglia per scaricare e installare l'app e registrare il suo account con un nuovo numero di telefono o un nuovo indirizzo e-mail, quindi accedi.

Metodo 1: Condividi con l'account

Apri l'app **"Smart Life"** dal tuo telefono (l'account principale), vai alla pagina delle impostazioni, fai clic su "condividi dispositivo", quindi inserisci le informazioni dell'account della tua famiglia (l'indirizzo e-mail o il numero di telefono utilizzato per registrare il suo account) e fare clic su "Fine".



Metodo 2: Crea un collegamento di condivisione per altri

Apri l'app **"Smart Life"** dal tuo telefono (l'account principale), vai alla pagina delle impostazioni, fai clic su "Condividi dispositivo", seleziona un'app di messaggistica per inviare il collegamento di condivisione del dispositivo ai tuoi familiari. Una volta che la tua famiglia fa clic sul collegamento di condivisione e accetta l'invito nell'app **"Smart Life"**, avrà accesso alla visualizzazione online.




Descripción del producto



Cámara	Captura de imágenes de vídeo
Micrófono y altavoz	Entrada/salida de audio
PIR	Cuando se detecta movimiento frente al dispositivo, enviará automáticamente una notificación a su teléfono
Cable de datos	Conecte la pantalla interior y la cámara del timbre
Botón de timbre	Botón de timbre



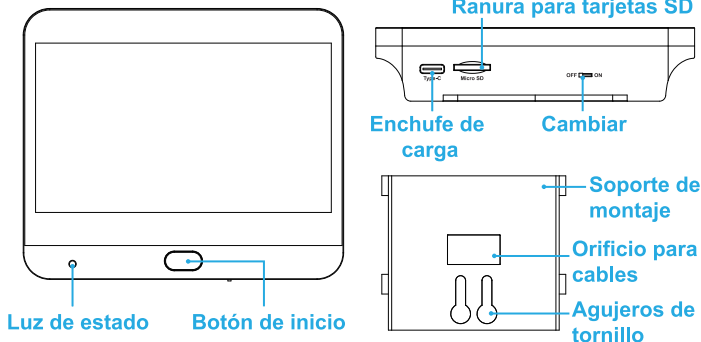

Botón de inicio	Para restablecer el dispositivo, mantenga presionado este botón durante 5 segundos Para iluminar la pantalla, presione brevemente este botón durante 1 segundo.
Luz de estado	● Luz azul parpadeante: estado de configuración ● Luz roja encendida: cargando la batería. ● Luz azul encendida: conexión exitosa al teléfono
Enchufe de carga	Carga por puerto USB tipo C
Ranura para tarjetas SD	Admite almacenamiento en tarjeta SD local (máx. 128 G)
Cambiar	Encender/apagar la alimentación
Soporte de montaje	Soporte de montaje

Cómo configurar el dispositivo

1.Descarga e instalación de aplicaciones



Descargue la aplicación '**Smart Life**' de la App Store o de Google Play. También puedes escanear el código QR para descargarlo.

2. Configuración de permisos de la aplicación

Cuando utilice la aplicación por primera vez, active los siguientes 2 permisos:

- 1) Permita que la APLICACIÓN '**Smart Life**' acceda a datos celulares móviles y datos WiFi; de lo contrario, no podrá agregar dispositivos.
- 2) Permita que la aplicación '**Smart Life**' reciba mensajes; de lo contrario, el teléfono no recibirá notificaciones automáticas de alerta cuando se active la detección de movimiento o las alertas audibles.

3. Registro de cuenta e inicio de sesión

Abra la aplicación '**Smart Life**', registre una cuenta con una dirección de correo electrónico válida o un número de teléfono móvil la primera vez que la use, luego inicie sesión.




4. Conecte la cámara a la aplicación

- ① Antes de agregar el dispositivo, asegúrese de que su pantalla tenga suficiente energía. Puedes usar un adaptador de carga DC 5V,1A para cargarlo (el adaptador de corriente no está incluido).
- ② Asegúrese de que su teléfono esté conectado a WiFi de 2,4 GHz antes de configurar la conexión de la cámara.
- ③ Encienda el 'Interruptor' para encender el dispositivo de visualización; verá la 'Luz de estado' parpadeando en azul después de encenderlo.



- ④ Abra la cubierta detrás de la pantalla. Siga las flechas tanto en la pantalla interior como en el cable de datos del timbre, y conecte la hebilla del cable de datos en la ubicación correcta de la pantalla. Y cierra la tapa.

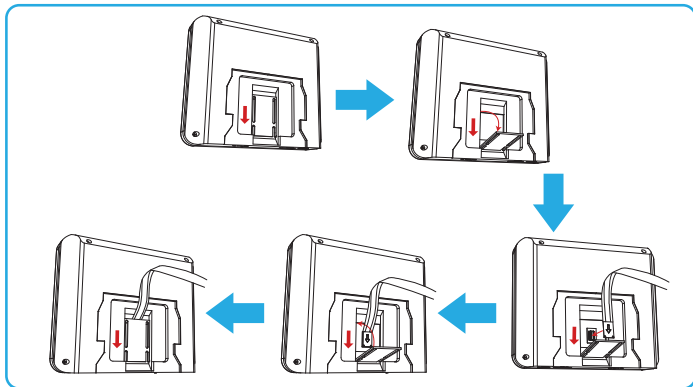


Paso 1: Ejecute la APLICACIÓN 'Smart Life', haga clic en 'Agregar dispositivo' o '+' y luego seleccione 'Cámara y bloqueo' >> 'Timbre inteligente' para agregar el dispositivo.



Paso 2: Mantenga presionado el 'botón Inicio' durante 5 segundos para iniciar el modo de configuración WiFi y haga clic en 'Siguiente' después de verificar que la luz indicadora parpadea rápidamente o se escucha un tono de aviso.



Paso 3: Seleccione su Wi-Fi de 2,4 GHz, ingrese la contraseña correcta y haga clic en "Siguiente".

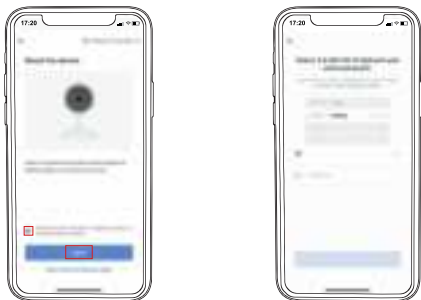

Paso 4: Utilice la cámara de este timbre para escanear el código QR en el teléfono móvil. Se escuchará un tono cuando el código se escanee exitosamente.



Cómo instalar el dispositivo

Este timbre es compatible con puertas de un grosor de 40 a 110 mm y se puede instalar en mirillas (agujeros de la puerta) con un diámetro de 15-45 mm.




1. Elija la longitud adecuada de tornillos según el grosor de la puerta.


Grosor del tornillo:




2. Atornilla los dos tornillos en el timbre.

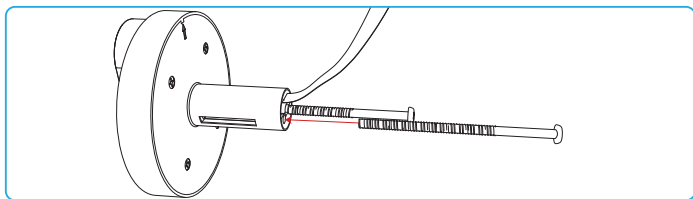


3. Instale el timbre en la ubicación de la mirilla desde fuera de la puerta y pase el cable de datos y los tornillos a través de la mirilla. Si no hay mirilla, debe usar un taladro eléctrico para hacer un agujero en la puerta, luego instalar el timbre en el agujero perforado y pasar el cable de datos y los tornillos a través de él.

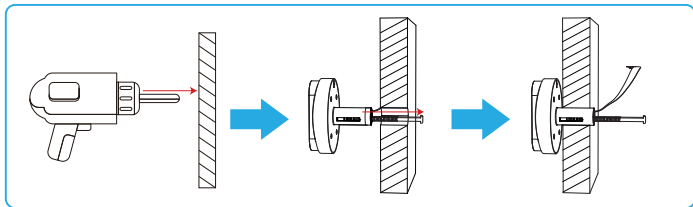


4. Haga que el cable de datos pase a través del orificio para cable que se encuentra en el centro del soporte de montaje. Pase los tornillos a través de los orificios para tornillos del soporte de montaje y colóquelos en su lugar. Luego apriete los tornillos.

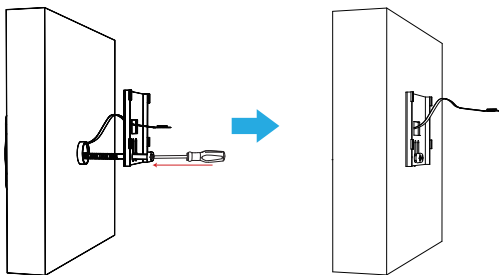

5. Abra la cubierta detrás de la pantalla. Siga las flechas tanto en la pantalla interior como en el cable de datos del timbre, y conecte la hebilla del cable de datos en la ubicación correcta de la pantalla. Y cierra la tapa.

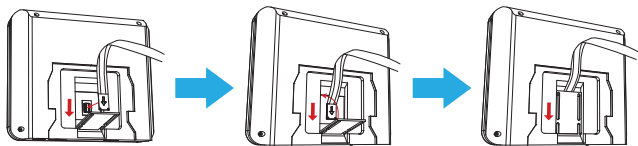


6. Cuelgue la pantalla interior en la posición correcta del soporte de montaje.

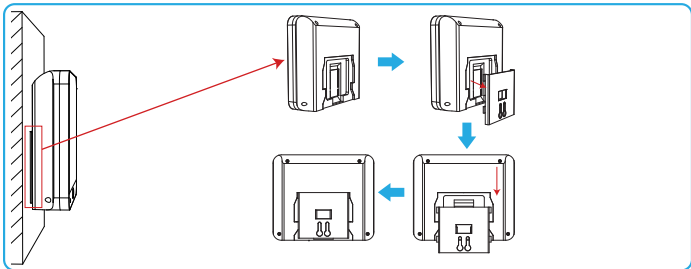

Cómo acceder a la página de configuración del dispositivo

Después de conectar exitosamente el dispositivo a la aplicación, haga clic para ingresar a la página de monitoreo. Luego, haga clic en la opción "... " en la esquina superior derecha para acceder a la página de configuración. Puede ver la información del dispositivo, la configuración de almacenamiento o personalizar la configuración de funciones en la página de configuración, como la configuración de alarma de detección, sensibilidad PIR, sonidos, visión nocturna por infrarrojos y uso compartido de dispositivos.

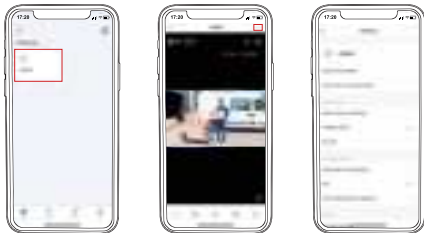

Cómo Ver y Reproducir Grabaciones Activadas por Movimiento

Cuando se detecte movimiento, el dispositivo enviará de inmediato una notificación a tu teléfono y grabará un video de 15 segundos. Para ver el video, asegúrate de que haya una tarjeta de memoria insertada en el dispositivo o que te hayas suscrito al servicio de almacenamiento en la nube. Sin una de estas opciones, solo recibirás una notificación con una captura de pantalla del evento, pero no podrás ver el video completo de 15 segundos. Puedes encontrar la alerta y la captura de pantalla en la página 'Mensajes', mientras que el video completo (si está disponible) se ubicará en la página 'Reproducción'.



Cómo compartir el dispositivo con otras personas

Primero, use el teléfono de su familia para descargar e instalar la aplicación y registrar su cuenta con un nuevo número de teléfono o una nueva dirección de correo electrónico, luego inicie sesión.

Método 1: Compartir con la cuenta

Abra la aplicación '**Smart Life**' desde su teléfono (la cuenta maestra), vaya a la página de configuración, haga clic en 'compartir dispositivo' y luego ingrese la información de la cuenta de su familia (la dirección de correo electrónico o el número de teléfono que utilizó para registrar su cuenta), y haga clic en 'Listo'.



Método 2: Crear un enlace para compartir para otros

Abra la aplicación "**Smart Life**" desde su teléfono (la cuenta maestra), vaya a la página de configuración, haga clic en "Compartir dispositivo", seleccione una aplicación de mensajería para enviar el enlace para compartir el dispositivo a los miembros de su familia. Una vez que su familia haga clic en el enlace para compartir y acepte la invitación en la aplicación '**Smart Life**', tendrán acceso de visualización en línea.



Product Name: Peephole Video Doorbell

Customers Contact Email: svipcusomers@163.com



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf
Germany
Email: eu@eulinx.eu



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street
London, WC1N 3AX, UK
Email: eu@eulinx.eu

FC CE RoHS

**UK
CA**

