

 **SCOSCHE**
MOTORMOUTH™  **STEREO**

INCLUDED ELEMENTS

MotorMouth™ III STEREO Bluetooth® Handsfree Adapter

Adaptador de manos libres *Bluetooth®*

Adaptateur mains libres *Bluetooth®*

Relocation Mount with 4 ft. Extension Cable

Soporte de reubicación con cable de extensión de 4 pies

Support de relocalisation avec câble d'extension de 1,3 m (4 pi)

4 ft. USB-C Charging Cable

Cable USB-C de carga de 4 pies

Câble de recharge USB-C de 1,3 m (4 pi) de long

Replacement Adhesive Disc for Relocation Mount

Disco adhesivo de repuesto para reubicación

Disque adhésif de rechange pour le support de relocalisation

DEVICE SETUP

SECTION **A** - Overview

Descripción general

Aperçu

SECTION **B** - Charging

Recarga

Recharge

SECTION **C** - Installation Options

Opciones de instalación

Options d'installation

SECTION **D** - Power On/Off & Pairing

Encendido/apagado y acoplamiento

Mise en marche/arrêt, et couplage

SECTION **E** - Audio Playback & Calling

Reproducción de audio y llamadas

Lecture audio et appels

SECTION A

1. Microphone

Micrófono

Microphone

2. Multifunction Button (MFB)

Botón multifunción (MFB)

Bouton multifonctions (MFB)

3. USB-C Charging Input

Entrada de carga USB-C

Entrée de chargement USB-C

4. USB-C Charge Cable


Cable de carga USB-C

Câble de recharge USB-C

5. Relocation Mount

Soporte de reubicación

Support de relocalisation

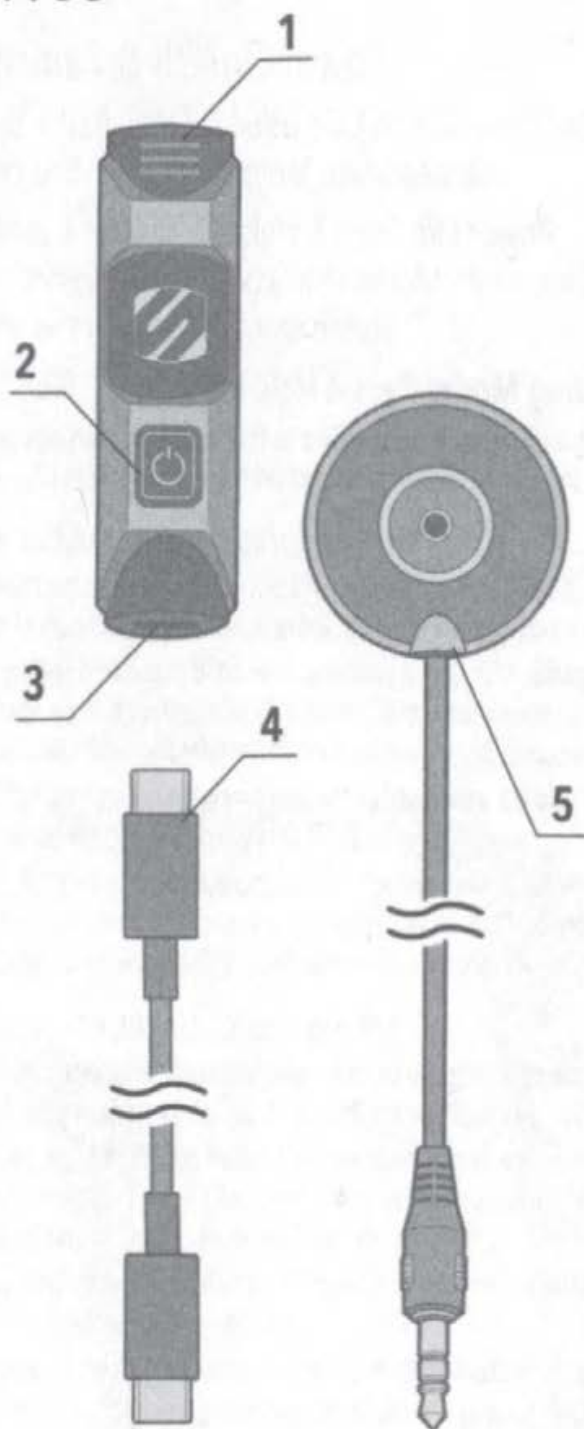

SECTION B

Charging


Use the included USB-C cable to connect the MotorMouth III to a compatible power source (not included). The LED on the Multifunction Button will flash red while charging and will turn off when charge is complete.

Recarga

Use el cable USB-C incluido para conectar el MotorMouth III a una fuente de alimentación compatible (no incluida). El LED del botón multifunción (MFB) parpadeará en rojo durante la carga y se apagará cuando se haya cargado.

Recharge

Utiliser le câble USB-C inclus pour connecter le MotorMouth III sur une source d'alimentation compatible (non-comprise). La DEL sur le bouton multifonction (MFB) va clignoter en rouge pendant la recharge, et va s'éteindre lorsque la charge sera complète.

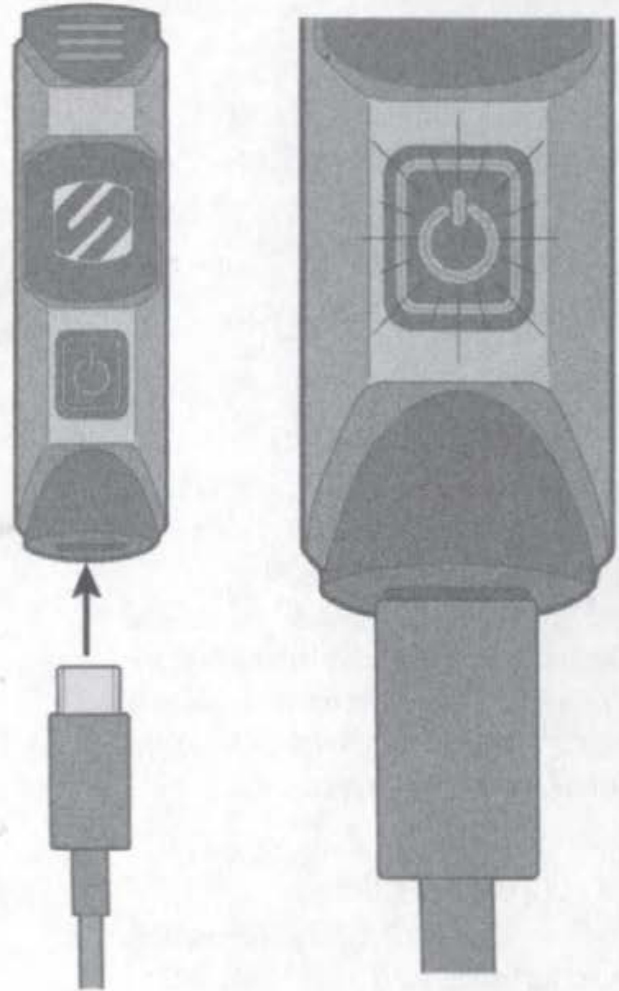


SECTION C

Installation Options

Option 1: Plug the 3.5mm jack on the MotorMouth III directly into the AUX input on your vehicle's head unit.

Option 2: Use the Relocation Mount to connect the MotorMouth III to your vehicle's console AUX input. Mount the adhesive base horizontally on your dash top with the mic end of the unit pointed toward you.

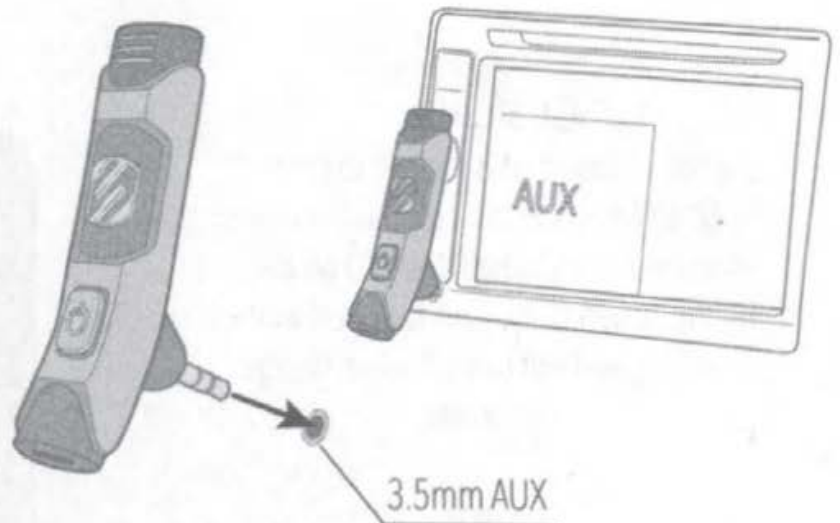

Opciones de instalación


Opción 1: Enchufe el conector de 3,5 mm del MotorMouth III directamente en la entrada AUX del equipo de audio de su vehículo.

Opción 2: Utilice el soporte de reubicación para conectar el MotorMouth III a la entrada AUX de la consola de su vehículo. Monte la base adhesiva horizontalmente en la parte superior del tablero, con el extremo del micrófono de la unidad apuntando hacia usted.

Options d'installation

Option 1 : Brancher la fiche de 3,5 mm du MotorMouth III directement sur l'entrée auxiliaire de l'unité de tête de véhicule.

Option 2 : Utiliser le support de relocalisation pour connecter le MotorMouth III sur l'entrée auxiliaire de la console de votre véhicule. Fixer la base adhésive horizontalement sur le dessus de votre tableau de bord, avec le côté du microphone orienté vers vous.

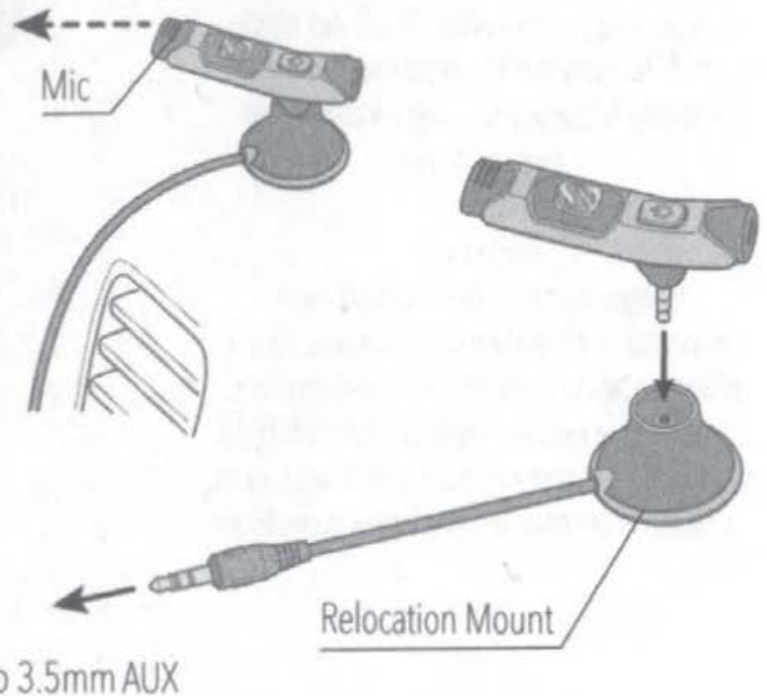

SECTION D


Power On/Off & Pairing

Power On: Press & Hold MFB (Blue LED will flash). By default, pairing mode is initiated when MotorMouth III is first powered on.

Power Off: Press & Hold MFB (4 sec.). Blue LED will flash 3X to confirm. MotorMouth III will power off automatically after 5 min. when your phone is out of range of the unit.

Pairing Mode: Press & Hold MFB (5 sec). Blue LED will flash rapidly.

Note: The MotorMouth III will connect to the last connected device. For optimum performance, the first time the device connects, the volume on your mobile phone should be set to maximum.



Encendido/apagado y acoplamiento

Encendido: Mantenga presionado el MFB (el LED azul parpadeará). Cuando el MotorMouth III se enciende por primera vez, entra automáticamente en el modo de acoplamiento.

Apagado: Mantenga presionado el MFB durante 4 segundos. El LED azul parpadea tres veces como confirmación. El MotorMouth III se apagará automáticamente después de 5 minutos cuando su teléfono está fuera del rango de la unidad.

Modo de acoplamiento: Mantenga presionado el MFB durante 5 segundos. El LED azul parpadea rápidamente..

Nota: El MotorMouth III se acoplará con el último dispositivo al que estaba conectado. Para un rendimiento óptimo, la primera vez que se conecta el dispositivo, el volumen de su teléfono móvil debe estar ajustado al máximo.



Mise en marche/arrêt, et couplage

Mise en marche : Presser et maintenir le bouton multifonctions (la DEL bleue va clignoter). Par défaut, le mode de couplage est initié lors de l'alimentation pour la première fois du MotorMouth III.

Pour éteindre : Presser et maintenir le bouton multifonctions pendant 4 secondes. La DEL bleue va clignoter 3 fois pour confirmer. Le MotorMouth III va s'éteindre automatiquement après 5 minutes, quand votre téléphone sera hors de portée de l'appareil.

Mode couplage : Presser et maintenir le bouton multifonctions pendant 5 secondes. La DEL bleue va clignoter rapidement.

Remarque: Le MotorMouth III va se connecter sur le dernier appareil auquel il fut connecté. Pour une performance optimale, la première fois que l'appareil se connectera, le volume sur votre téléphone cellulaire devrait être réglé au niveau maximum.

SECTION E

Audio Playback & Calling


- Play/Pause Music: Press MFB 1x
- Answer/End/Cancel Call: Press MFB 1x
- Reject Incoming Call: Press & Hold MFB, 2 sec
- Redial Last Number: Press MFB 2x
- Voice Assistant: Press & hold MFB, 3 sec.
- Reset: Press & Hold MFB (8 sec.)

Reproducción de audio y llamadas

- Reproducción/pausa de la música: Presione una vez el MFB
- Responder/terminar/cancelar una llamada: Presione una vez el MFB
- Rechazar una llamada entrante: Mantenga presionado el MFB durante 2 segundos.
- Volver a marcar el último número: Presione dos veces el MFB
- Asistente de voz: Mantenga presionado el MFB durante 3 segundos.
- Reinicio: Mantenga presionado el MFB durante 8 segundos.

Lecture audio et appels

- Pour jouer ou mettre votre musique en pause : Appuyer 1 fois sur le bouton multifonctions
- Répondre/terminer/annuler un appel : Appuyer 1 fois sur le bouton multifonctions
- Rejeter un appel entrant : Presser et maintenir le bouton multifonctions pendant 2 secondes
- Recomposer le dernier numéro : Appuyer 2 fois sur le bouton multifonctions
- Assistant vocal : Presser et maintenir le bouton multifonctions pendant 3 secondes
- Réinitialiser : Presser et maintenir le bouton multifonctions pendant 8 secondes

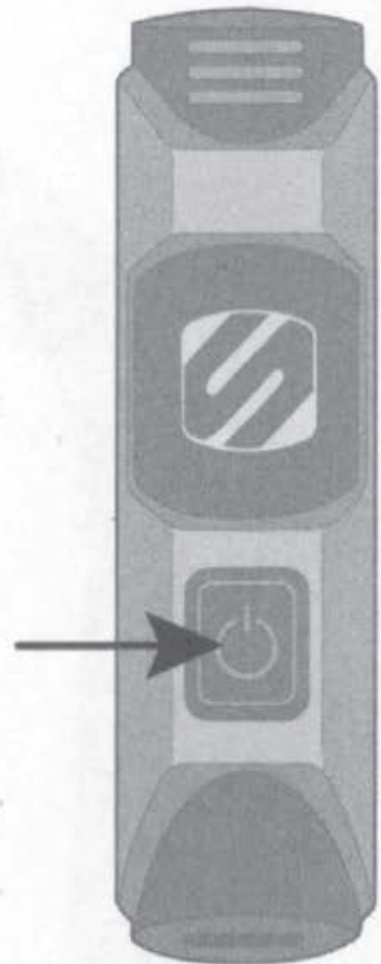

SPECIFICATIONS

Music/Talk: up to 6 hrs

Standby: 180 hrs

Charge Time: ~2 hrs

Range: Class II, up to 33 ft (10 m)

Battery: 110 mAh

Charge Input: 5 V $\equiv$ 0.5 A

Bluetooth v5.1, HFP, A2DP, AVRCP

Música/charla: hasta 6 horas

En espera: 180 horas

Tiempo de carga: ~2 horas

Rango: Clase II, hasta 33 pies (10 m)

Batería: 110 mAh

Entrada para cargador: 5 V $\equiv$ 0,5 A

Bluetooth v5.1, HFP, A2DP, AVRCP

Musique/parler : Jusqu'à 6 heures

En attente : 180 heures

Temps de recharge : ~2 heures

Portée : Classe II, jusqu'à 10 m (33 pi)

Pile : 110 mAh

Entrée de recharge : 5 V $\equiv$ 0,5 A

Bluetooth v5.1, HFP, A2DP, AVRCP

MotorMouth III How-To Video ...



Scosche Industries

1550 Pacific Avenue

Oxnard, California 93030

Phone: 800-363-4490 x1 / 805-486-4450 x1

www.scosche.com

© Scosche Industries 2021

Scosche & MotorMouth are trademarks of Scosche Industries.
Other marks or brands are the property of their respective owners.
Devices and or appearance may vary.

Designed in Oxnard, California

SI BTAXS2 3/21