


Bezdrôtové slúchadlá Mi True Wireless Earphones 2 Basic – návod na použitie

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Opis výrobku

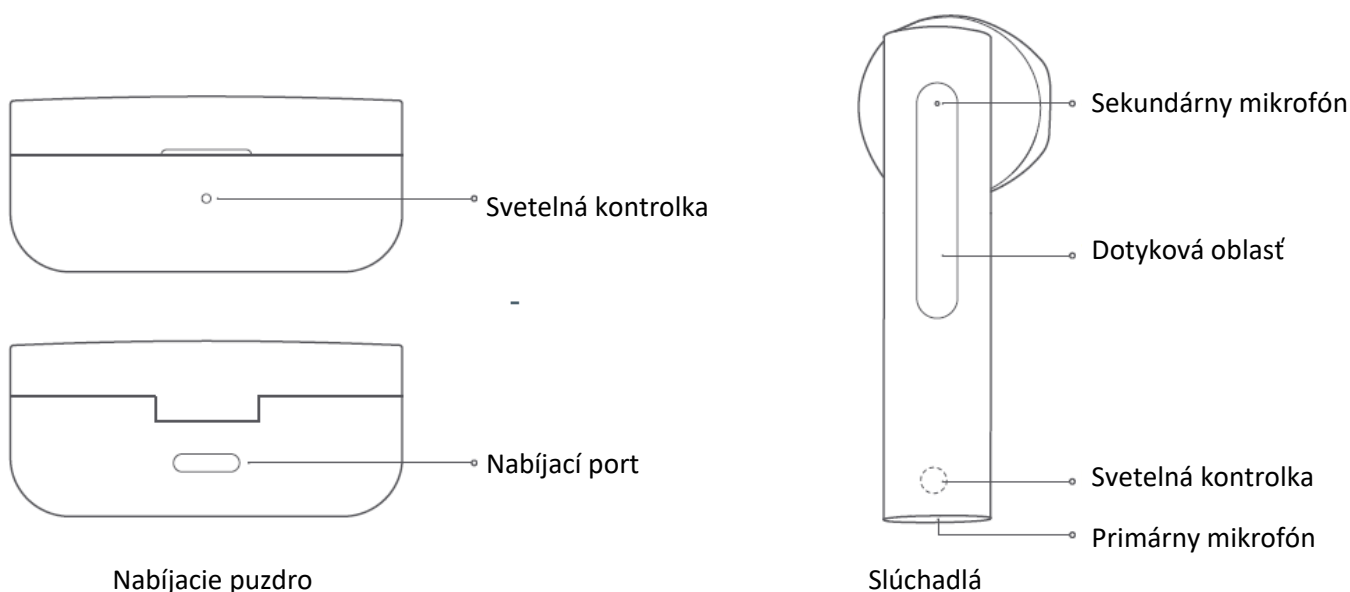

Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na použitie slúžia len na referenčné účely. V dôsledku vylepšovania sa výrobok a jeho funkcie môžu líšiť.

Pokyny

Nabíjanie

- Nabíjanie slúchadiel

Keď sú slúchadlá uložené do nabíjacieho puzdra, začnú sa automaticky nabíjať.

- Nabíjanie nabíjacieho puzdra

Kontrolka nabíjacieho puzdra bude počas nabíjania svietiť na bielo. Po úplnom nabití zhasne.

Kontrola úrovne nabitia batérie

- Kontrola úrovne nabitia batérie slúchadiel

Po pripojení slúchadiel k telefónu môžete skontrolovať úroveň batérie v slúchadlách na stavovej lište telefónu.

Poznámka: Na stavovej lište telefónu sa vždy zobrazuje úroveň nabitia batérie v slúchadle s najnižšou úrovňou. Túto funkciu niektoré telefóny nepodporujú.

- Kontrola úrovne nabitia batérie nabíjacieho puzdra

Otvorte veko nabíjacieho puzdra, prípadne vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra:

1) Keď svetelná kontrolka nabíjacieho puzdra zasvieti na 5 sekúnd, znamená to, že úroveň nabitia batérie je postačujúca.

2) Kontrolka nabíjacieho puzdra bliká na bielo, čo značí, že úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je nízka. Okamžite ho nabite.

- Kontrola úrovne nabitia batérie pomocou telefónu Mi

Po úspešnom pripojení k telefónu položte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte jeho kryt. Skontrolujte, či je na vašom telefóne Mi povolená funkcia Bluetooth. Podržte telefón v blízkosti nabíjacieho puzdra a otvorte kryt puzdra. Na telefóne sa zobrazí oznámenie. Následne môžete skontrolovať úroveň nabitia batérie v slúchadlách a v nabíjacom puzdre.

Poznámka: Pri kontrole úrovne nabitia batérie na telefóne aktualizujte svoj telefón Mi na najnovšiu stabilnú verziu. Túto funkciu momentálne podporujú len niektoré telefóny Mi.

Zapnutie

Pri otváraní nabíjacieho puzdra sa slúchadlá automaticky zapnú.

Poznámka: Pri prvom použití slúchadiel ich umiestnite do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt, čím dôjde k ich aktivácii.

Režim spánku

Slúchadlá vložte späť do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt. Slúchadlá sa automaticky odpoja a prepnú do režimu spánku.

Nosenie

Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a vložte si ich do uší podľa označenia – ľavé (L) a pravé (R).

Poznámka: Po použití slúchadiel ich vráťte späť do nabíjacieho puzdra. To predĺži ich životnosť a zabráni ich strate alebo uloženiu na nesprávne miesto.

Pripojenie

Pripojenie slúchadiel k novému zariadeniu

1) Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a na 3 sekundy stlačte dotykovú oblasť niektorého zo slúchadiel. Kontrolka slúchadiel bude blikať na bielo, čo znamená, že slúchadlá čakajú na pripojenie.

2) Na zariadení aktivujte Bluetooth, potom vyhľadajte a pripojte zariadenie „Mi TW Earphones 2 Basic“. Ak je potrebné zadať heslo, zadajte „0000“.

● Pripojenie slúchadiel k telefónu Mi

Slúchadlá vložte do nabíjacieho puzdra a zatvorte jeho kryt. Skontrolujte, či je na vašom telefóne Mi povolená funkcia Bluetooth. Podržte telefón v blízkosti nabíjacieho puzdra a otvorte kryt puzdra. Pri pripájaní slúchadiel postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazujú na displeji telefónu.

Poznámka: Funkciu rýchleho pripojenia aktuálne podporujú iba niektoré telefóny Mi. Aktualizujte svoj telefón Mi na najnovšiu stabilnú verziu.

● Pripojenie prerušené

Ak zariadenie nie je v dosahu bezdrôtového pripojenia slúchadiel, prípadne je deaktivovaná funkcia Bluetooth, slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu čakania na pripojenie. V prípade, že sa slúchadlá k žiadnemu zariadeniu nepripoja do piatich minút, prejdú do režimu spánku.

● Automatické pripojenie

Ak budú slúchadlá v nabíjacom puzdre, otvorením krytu nabíjacieho puzdra sa slúchadlá automaticky pripoja k Bluetooth zariadeniu používanému naposledy. V prípade, že sa slúchadlá k žiadnemu zariadeniu nepripoja do piatich minút, prejdú do režimu spánku.


Poznámka: Ak sa slúchadlá nedokážu automaticky pripojiť k zariadeniu, pripojte ich manuálne k požadovanému zariadeniu cez nastavenia Bluetooth.

Podľa charakteristiky pripojenia Bluetooth signálu môže v husto obývaných oblastiach s 2,4 GHz elektromagnetickými rušivými signálmi dochádzať k príležitostným výpadkom pripojenia alebo výpadkom zvuku.

Vymazanie histórie pripojení

- 1) Ľavé aj pravé slúchadlo vložte do nabíjacieho puzdra.
- 2) Súčasne na sedem sekúnd podržte stlačené dotykové oblasti obidvoch slúchadiel. Keď sa kontrolky slúchadiel rozsvietia na bielo, dotykové oblasti pustite.
- 3) Slúchadlá sa resetovali a došlo k vymazaniu histórie pripojenia. Kontrolky slúchadiel budú blikať na bielo, čo znamená, že slúchadlá čakajú na pripojenie.

Prehľad funkcií

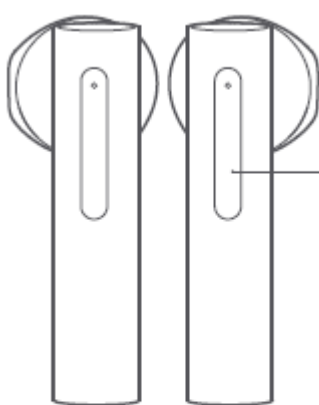

- Prichádzajúce hovory

Dvakrát jemne ťuknite na niektoré zo slúchadiel: Prijatie/ukončenie hovoru

- Hudba a hlasový asistent

Nosenie oboch slúchadiel:

Dvakrát jemne ťuknite na pravé (R) slúchadlo: Prehrávanie/pozastavenie prehrávania hudby

Dvakrát jemne ťuknite na ľavé (L) slúchadlo: Prístup k hlasovému asistentovi

Vytiahnutie slúchadla: Pozastavenie hudby

Nosenie jedného slúchadla:

Dvakrát jemne ťuknite na slúchadlo:

Prehrávanie/pozastavenie prehrávania hudby

Poznámky:

- 1) Funkcia hlasového asistenta sa dá použiť len vtedy, ak ju zariadenie podporuje. Táto funkcia musí mať na zariadení udelené povolenie.
- 2) Ak používate iba ľavé slúchadlo, pravé vložte do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt.

Technické parametre

Model: TWSEJ08WM

Čistá hmotnosť: 48 g

Vstup: 5 V, 1 A

Nabíjací port: Typ C

Impedancia: 32 Ω

Čas nabíjania: Pribl. 1,5 hod

Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0

Bluetooth profily: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Podporované zvukové kodeky: SBC/AAC

Bezdrôtový dosah: 10 m (otvorený priestor bez prekážok)

Výdrž batérie slúchadiel (samostatne): Pribl. 5 hod.

Celková výdrž batérie (s nabíjacím puzdrom): Pribl. 20 hod.

Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2402 – 2480 MHz (pre EÚ)

Maximálny vysielací výkon BT: 10 dBm (pre EÚ)

Maximálny vysielací výkon BLE: 10 dBm (pre EÚ)

Informácie o OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate od inštaláčnej firmy alebo od miestnych úradov.



Spoločnosť Tiinlab týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TWSEJ08WM je v súlade s požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Bezpečnostné upozornenie

- Batérie nevystavujte nadmerným teplotám, ako napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.
- Pri výmene batérie za nesprávny typ môže dôjsť k vyradeniu zabezpečenia (napríklad k vzniku požiaru, výbuchu, vytečeniu korozívneho elektrolytu a pod.).
- Likvidácia batérie vhozením do ohňa, horúcej rúry alebo mechanickým rozdrvením alebo prerezaním môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Vystavenie batérie mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí riziko výbuchu.
- Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
- Maximálna teplota okolia pri prevádzke je 40 °C.

	Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nevystavujte sa dlhší čas zvýšenej hlasitosti.
	Symbol označuje jednosmerné napätie

Slovné označenie Bluetooth® a zodpovedajúce logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany spoločnosti Xiaomi Inc. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Tiinlab Acoustic Technology Limited

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: Tianliao Building 1403, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan

Street, Nanshan District, Shenzhen 518055, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com