

# USER MANUAL

## BC200




SCAN for more

User Manual  
Manual del usuario  
Benutzerhandbuch  
Manuale Utente  
Manuel d'utilisation  
取扱説明書



A l l    A b o u t    P a s s i o n

## How to Install

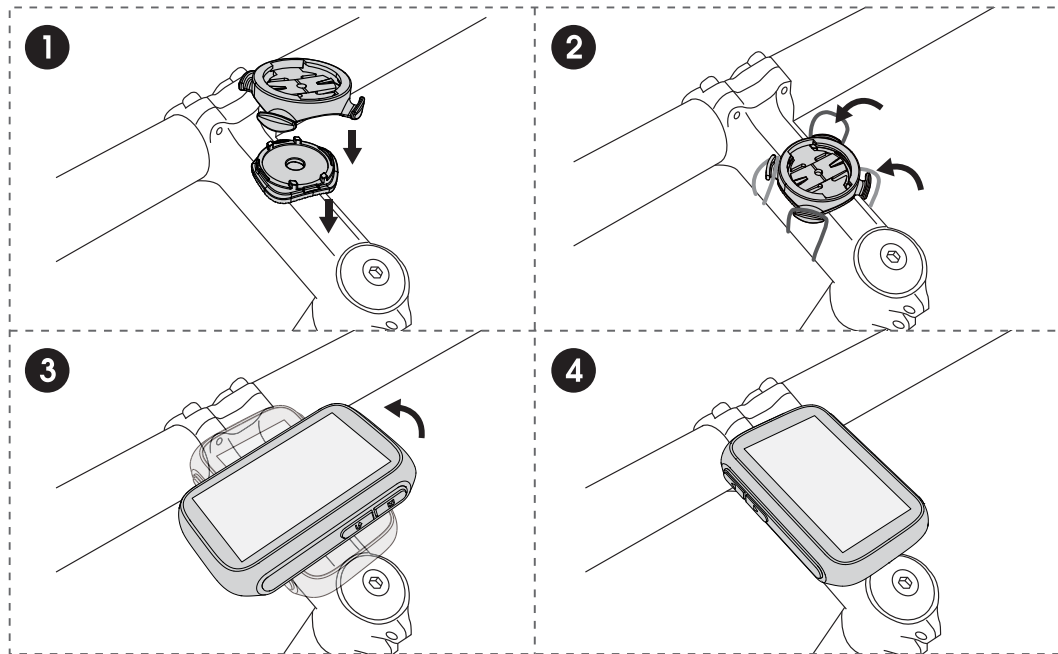


## Common wheel size and circumference(Wheel Size L (mm))

|                              |                          |                          |                            |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <u>12 × 1.75 935mm</u>       | <u>24 × 2.00 1925mm</u>  | <u>26 × 1.40 2005mm</u>  | <u>700 × 18C 2070mm</u>    |
| <u>14 × 1.5 1020mm</u>       | <u>24 × 2.125 1965mm</u> | <u>26 × 1.50 2010mm</u>  | <u>700 × 19C 2080mm</u>    |
| <u>14 × 1.75 1055mm</u>      | <u>26 × 1.75 2023mm</u>  | <u>27 × 1 2145mm</u>     | <u>700 × 20C 2086mm</u>    |
| <u>16 × 1.5 1185mm</u>       | <u>26 × 1.95 2050mm</u>  | <u>27 × 1-1/8 2155mm</u> | <u>700 × 23C 2096mm</u>    |
| <u>16 × 1.75 1195mm</u>      | <u>26 × 2.00 2055mm</u>  | <u>27 × 1-1/4 2161mm</u> | <u>700 × 25C 2105mm</u>    |
| <u>18 × 1.5 1340mm</u>       | <u>26 × 2.10 2068mm</u>  | <u>27 × 1-3/8 2169mm</u> | <u>700 × 28C 2136mm</u>    |
| <u>18 × 1.75 1350mm</u>      | <u>26 × 2.125 2070mm</u> | <u>27.5×1.75 2114mm</u>  | <u>700 × 30C 2170mm</u>    |
| <u>20 × 1.75 1515mm</u>      | <u>26 × 2.35 2083mm</u>  | <u>27.5×2.125 2174mm</u> | <u>700 × 32C 2155mm</u>    |
| <u>20 × 1-3/8 1615mm</u>     | <u>26 × 3.00 2170mm</u>  | <u>27.5×1.5 2074mm</u>   | <u>700C Tubular 2130mm</u> |
| <u>22 × 1-3/8 1770mm</u>     | <u>26 × 7/8 1920mm</u>   | <u>27.5×1.95 2146mm</u>  | <u>700 × 35C 2168mm</u>    |
| <u>22 × 1-1/2 1785mm</u>     | <u>26 × 1(59) 1913mm</u> | <u>29×2.1 2288mm</u>     | <u>700 × 38C 2180mm</u>    |
| <u>24 × 1 1753mm</u>         | <u>26 × 1(65) 1952mm</u> | <u>29×2.2 2298mm</u>     | <u>700 × 40C 2200mm</u>    |
| <u>24×3/4 Tubular 1785mm</u> | <u>26 × 1.25 1953mm</u>  | <u>29×2.3 2326mm</u>     | <u>700 × 42C 2224mm</u>    |
| <u>24 × 1-1/8 1795mm</u>     | <u>26 × 1-1/8 1970mm</u> | <u>650 × 35A 2090mm</u>  | <u>700 × 44C 2235mm</u>    |
| <u>24 × 1-1/4 1905mm</u>     | <u>26 × 1-3/8 2068mm</u> | <u>650 × 38A 2125mm</u>  | <u>700 × 45C 2242mm</u>    |
| <u>24 × 1.75 1890mm</u>      | <u>26 × 1-1/2 2100mm</u> | <u>650 × 38B 2105mm</u>  | <u>700 × 47C 2268mm</u>    |

## Standard Accessories




Main Device x1




Charging Cable x1




User Manual x1



Standard Bike Mount x1



Rubber pad for  
standard bike mount x 1



Rubber Ring x 2

## Table of Contents


|                |     |
|----------------|-----|
| English .....  | 1   |
| Español .....  | 24  |
| Deutsch .....  | 44  |
| Italiano ..... | 64  |
| Français ..... | 84  |
| 日本語 .....      | 104 |

### For more product details

please visit: [www.coospo.com/faq](http://www.coospo.com/faq)


## Charging

- 1 Please charge the device before first time use.
- 2 Please use DC 5V power adaptor for charging.
- 3 During the charging, the battery icon will flash until fully charged.

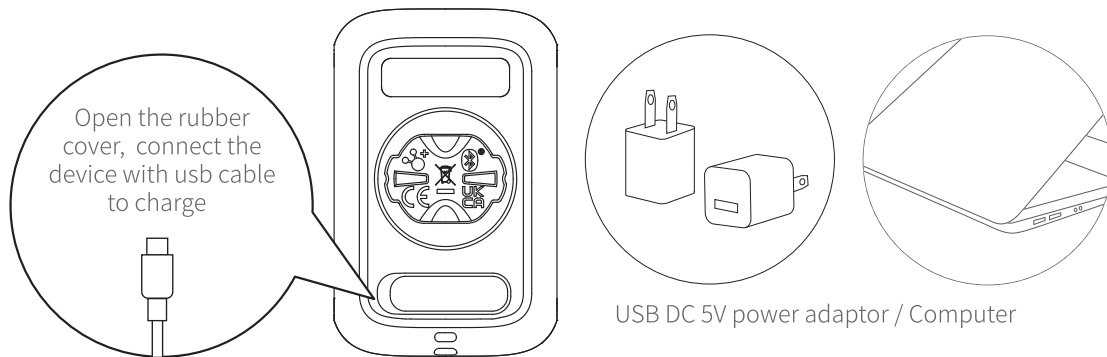

The product has a built-in battery. Do not throw the product into a fire. Please choose an adapter that meets the rated voltage of the device to charge the device to avoid damage to the device.

## Button function

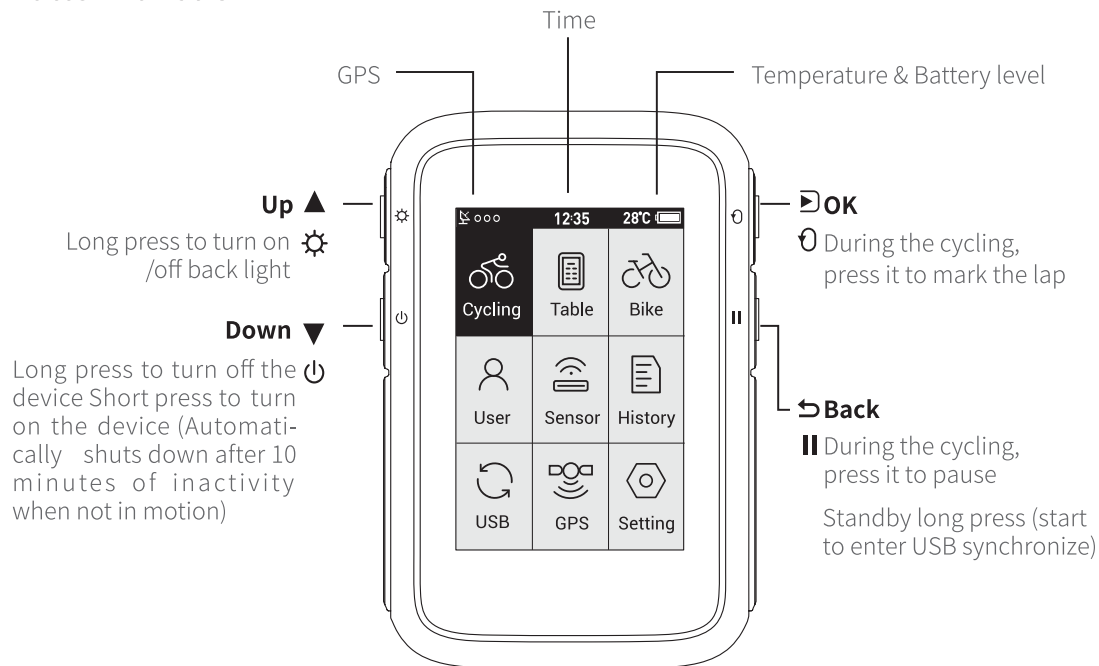

## Icons

| Icon                                                                              | Description                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   | GPS signal status/Icon flashing means acquiring satellite signals |
|   | Satellite signals available                                       |
|   | No satellite signal                                               |
|  | Paused                                                            |
|   | Battery level                                                     |
|   | Auto Pause                                                        |
|  | Bluetooth accessory                                               |
|   | ANT+ accessory                                                    |


| Icon                                                                              | Description                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Heart rate / Power / Cadence / Speed sensor: The icon is on when connected/The icon is flashing when the sensor is disconnected or under searching |
|  |                                                                                                                                                    |
|  | It's available to scroll the page up and down by pressing the button                                                                               |
|  | It's not available to scroll the page up and down by pressing the button                                                                           |

## Initial Setup

- 1 For the 1st time use, please select the language before use.  
You can also change the language selection in Settings > Language.




- 2 **User** Profile Setting (To make the exercise calculation more accurate, please set the user profile correctly)

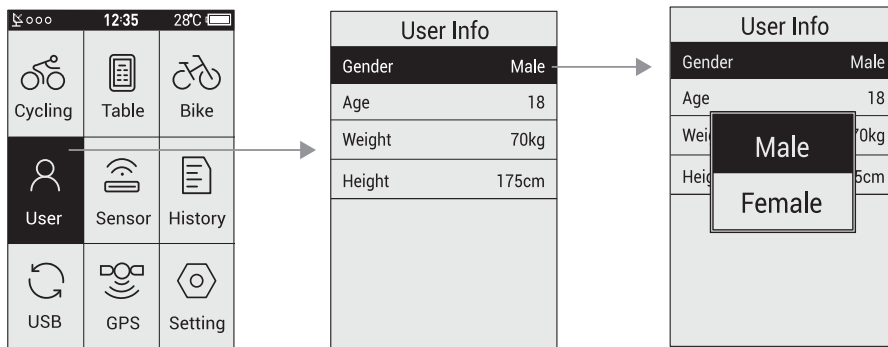

### 3 Bike Profile Setting.

Wheel Circumference: This parameter is used along with the speed sensor to calculate accurate speed data. You can set the wheel circumference parameter by referring to the wheel circumference table


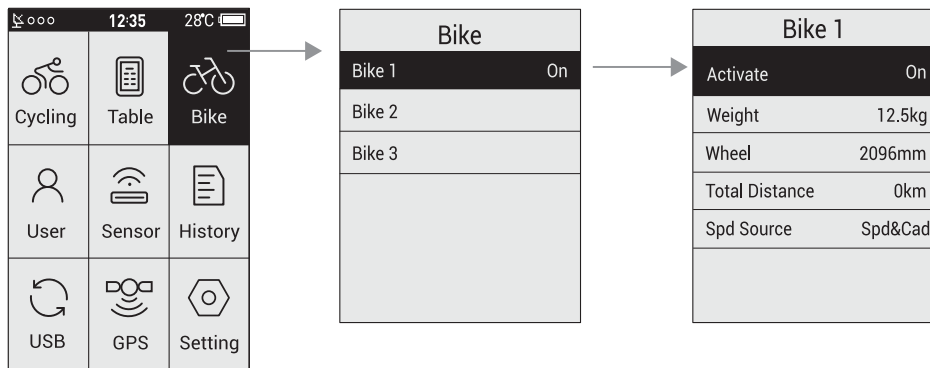


Total Distance: Select and confirm to reset the total distance


Spd Source: Set the priority for the source of the speed

## Connecting the Sensors


Please make sure the sensors are in wake-up mode( for example the heart rate monitor should be worn properly, for cadence, speed, and power sensor, rotate the crank or the wheel to wake it up).

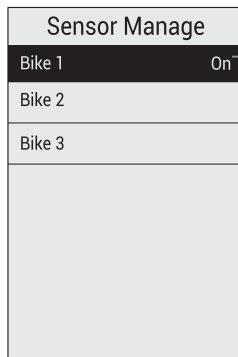

You can set 3 bikes for the sensor selection

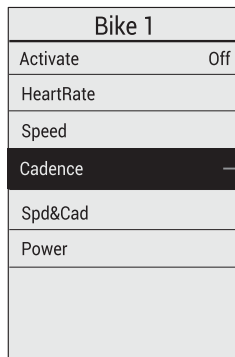

Select the desired type of sensor for connection

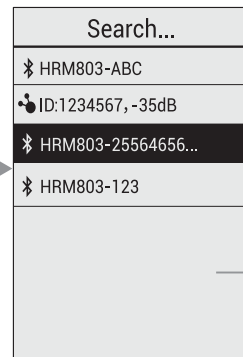


select scanned sensors to pair with the sensor

Connection completed

| Bike 1    |              |
|-----------|--------------|
| Activate  | On           |
| HeartRate |              |
| Speed     |              |
| Cadence   | 🔌 ID 1234567 |
| Spd&Cad   |              |
| Power     |              |
|           |              |
|           |              |


### Add New Sensor and Turn off Old Sensor

Select the desired sensor, and then select to connect new sensor or turn off the old sensor in the popped up window

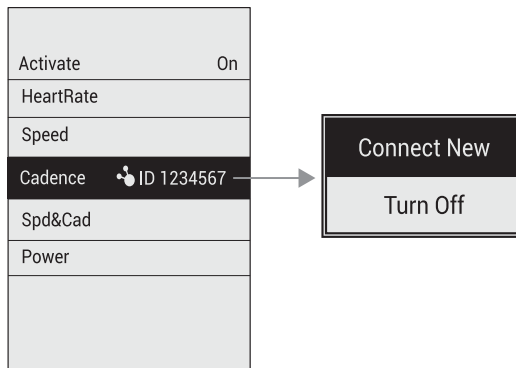

## Power Calibration


Select Power, and then select Calibrate in the popped up window

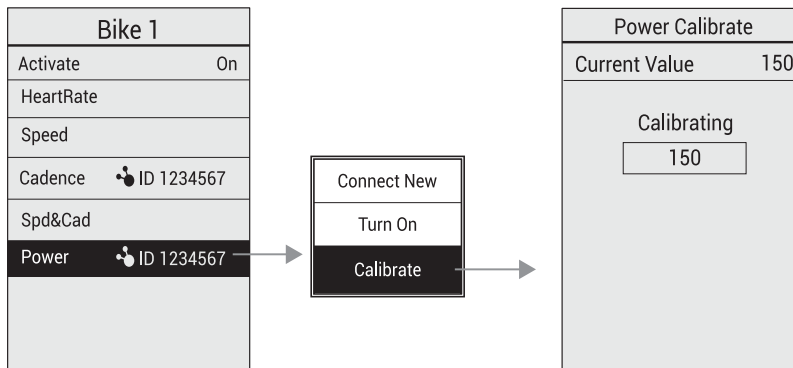

Power calibration only works in ANT+ power meter, the Bluetooth power meter doesn't support this function

## Starting a Ride


EN




Locating for  
the first time

Connect with  
phone  
sync time first


Once the device is turned on, it will automatically search for satellite signals, it may take 15~90 seconds to acquire signals. Please make sure you acquire the satellite signal for the first time use

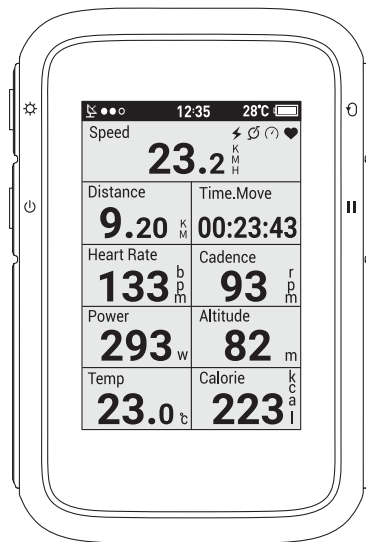

## Display and Button

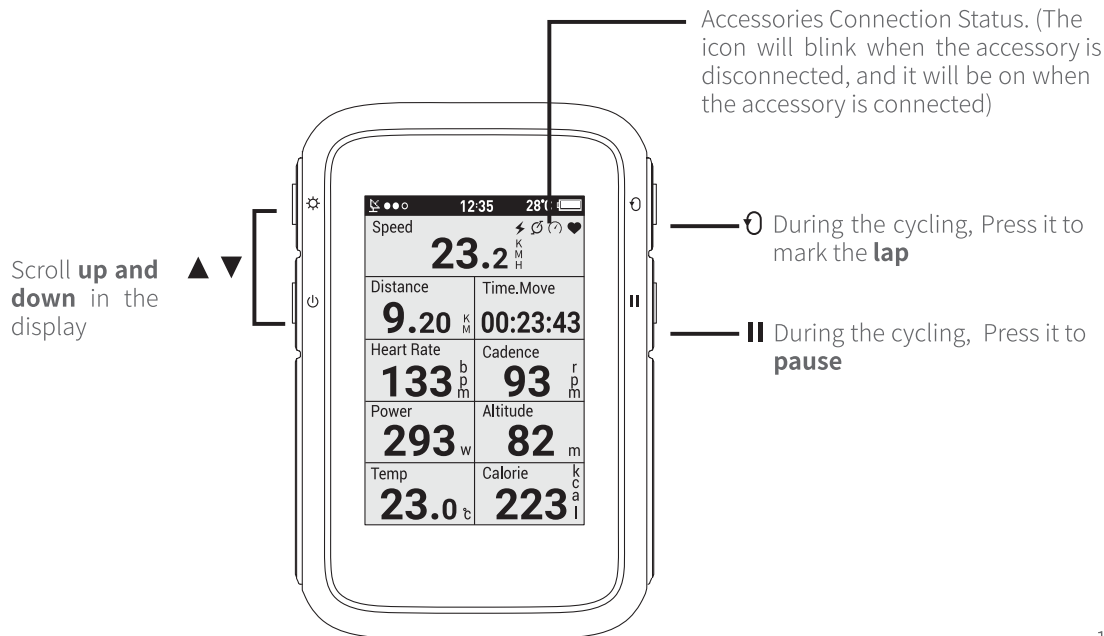

## View History

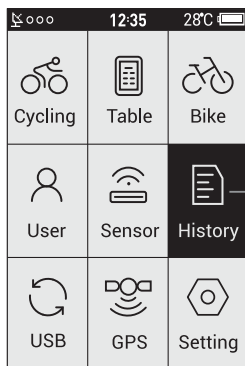

| History          |          |
|------------------|----------|
| 2024/10/21 16:35 |          |
| 2024/10/21 16:35 |          |
| 2024/10/21 16:35 |          |
| 2024/10/21 16:35 |          |
| 2024/10/21 16:35 |          |
| 2024/10/21 16:35 |          |
| 2024/10/21 16:35 |          |
| 2024/10/21 16:35 |          |
| Page 1/7         | Total 45 |

| 2024/10/21 16:35 |  |
|------------------|--|
| Details          |  |
| Lap Data         |  |
| Delete           |  |


▲|▼  
Press the button  
to scroll up and down

| 2024/10/06 14:36 Page 1/2 |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Move Time                 | 00:02:36                   |
| Distance                  | 98.5 km                    |
| Heart Rate                | Avg 125 bpm<br>Max 185 bpm |
| Speed                     | Avg 39km/h<br>Max 76km/h   |
| Candence                  | Avg 35 rpm<br>Max 65 rpm   |
| Power                     | Avg 125 w<br>Max 650 w     |

## Sync Data

### USB connection

- 1 Turn on the device's USB synchronization function (long press the lower right button in standby mode to quickly enter the USB synchronization function);
- 2 Connect the device to the computer with USB cable.
- 3 Computer will recognize the device as a new disk, find the folder "fit activity", and copy the files in the folder to the computer.
- 4 Upload the activity file(.fit) to [www.strava.com](http://www.strava.com) to view the data.

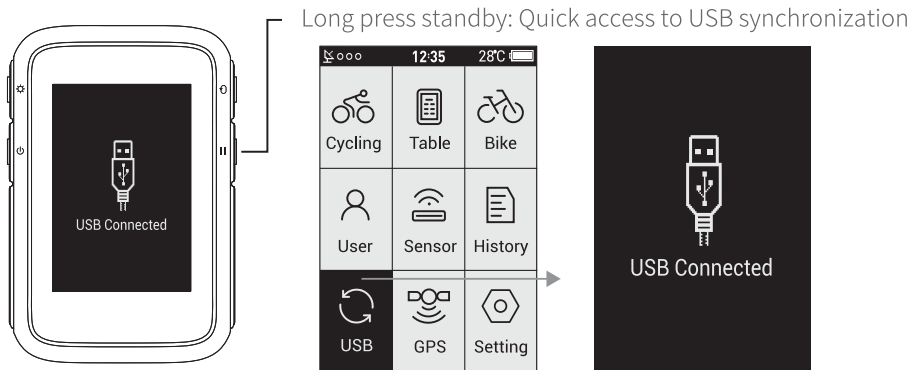

Connect to CoospoRide


⚠ Please do not pair the bike computer at your phone's Bluetooth settings.

Please download CoospoRide APP in Apple Store or Google Play;

Enable the Bluetooth and location permissions on your phone;


Open CoospoRide APP>Bike Computer, choose the model of your bike computer and click on the device ID to connect it .After connecting the app and device will automatically sync the settings.

⚠ Please ensure that Bluetooth and location permissions are enabled for the app before connecting. Some phone models may not be able to search for Bluetooth devices without authorization.

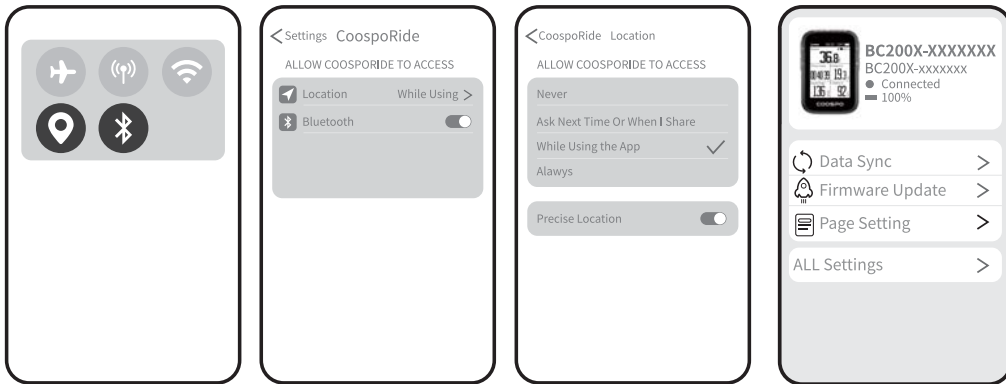


## Table Setting

- 1 Set the display content in table setting.


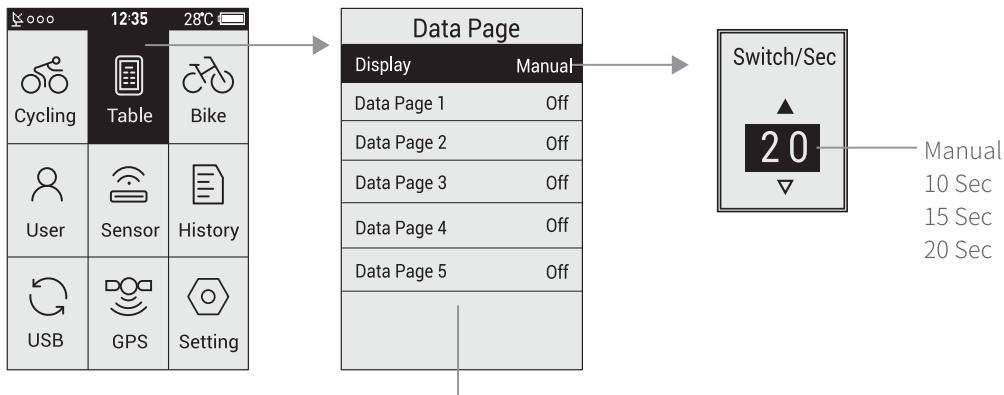


Self-defined parameter could be set in Data Page 1~5

- 2 The content to be displayed in self-defined page.

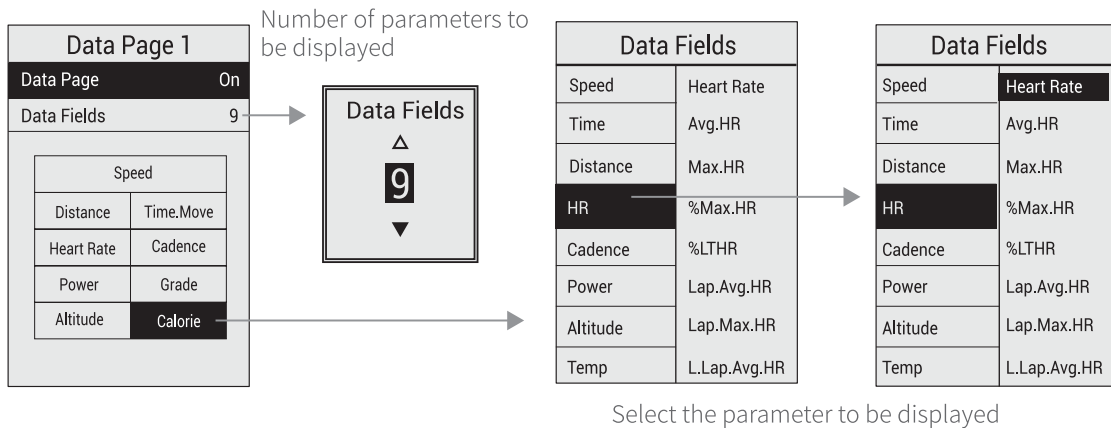


## GPS Settings

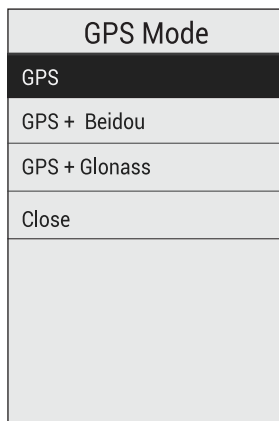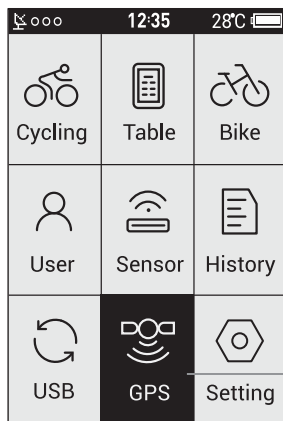

GPS Mode Recommendations:  
Power-saving mode: GPS  
Most countries/regions: GPS+BD  
Indoor cycling mode: Close

## Other Settings



| Setting     |     |
|-------------|-----|
| Zone        |     |
| Alarm       |     |
| Smart Pause | On  |
| Altitude    |     |
| Smart Lap   |     |
| Tone        |     |
| Backlight   |     |
| Night Mode  | off |

### Zone:

Set the value for each heart rate zones, power zones, and cadence zones.

### Alarm:

Set the alarm for heart rate, power and cadence. The device will beep if it reached to the preset value, and a warning message will pop up during the cycling.

### Smart Pause:

When this function is turned on, the cycling recording will be paused automatically when the speed is 0. It will get resumed when the speed is detected.

### Altitude:

Set the numbers here to calibrate the current altitude.

### Smart Lap:

Set the location or the distance used for smart lap counting.

### Tone:


Set the key tone and the warning tone.

### Back Light:

Set the mode of how to turn the back light off and the brightness .

### Night Mode:

Set to On/Off/Auto.



| Setting       |          |
|---------------|----------|
| Unit          | kg/km/°C |
| Time          | 24hr     |
| Language      | English  |
| Storage       |          |
| Factory Reset |          |
| Tone          |          |
|               |          |

### Unit:

Set the unit to Metric System or Imperial System.

### Time:

Set time format 12/24; time zone setting.

### Language:

Set language.

### Storage:

Data overwrite setting; clear history record.

### Factory Reset:

Factory reset and wipe all data.

### About:

Check Ant+ ID, firmware and hardware version.

## Specifications

|                      |                                                                                                           |                                |                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display              | LCD, 2.6 in                                                                                               | Backlight                      | Yes                                                                                            |
| File Transfer        | USB/CoospoRide App                                                                                        | Parameters Diaplayed Each Page | 2~9                                                                                            |
| Wireless             | Bluetooth & ANT+                                                                                          | Language                       | English/简体中文/日本語/Italiano<br>German/Portuguese/French/Russian<br>Turkish/Korean/Dutch/Spainish |
| Battery Type         | 1090 mAh                                                                                                  | GPS                            | GPS & BDS & Glonass                                                                            |
| Self-Defined Display | 5 pages                                                                                                   | Parameter Diaplayed            | 70+                                                                                            |
| Size                 | 56 x 82 x 19 mm                                                                                           | Laps Count                     | Yes                                                                                            |
| Waterproof           | IPX7                                                                                                      | Zone Alert                     | Yes                                                                                            |
| Storage Format       | .fit File                                                                                                 | Battery Life                   | GPS 26 hours continuous use                                                                    |
| Supported Devices    | ANT+ & BLE : Heart Rate Monitor, Speed Sensor, Cadence Sensor, Speed & Cadence 2 in 1 Sensor, Power Meter |                                |                                                                                                |

## Attentions

The information contained in this manual is for reference only. The product described above may be subject to alteration owing to the manufacturer's continuing research and development plans without prior notice.

## Disclaimer

The information contained in this manual just for reference. The product described above may be subject to alteration owing to the manufacturer's continuing research and development plans, without making an announcement in advance.

We shall not bare any legal responsibility for any direct or indirect, accidental or special damages, losses and expenses arising from or in connection with this manual or the contained product.

## FCC statement

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## **IC WARNING**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.




Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Contact your local government or a retailer for additional information.





- Do not open or modify the product.
- Do not disassemble or attempt to service this product.
- This product is safe under normal and reasonably foreseeable operating conditions.
- If product is operating improperly, call COOSPO support.
- Product must be returned to the manufacturer for any service or repair.

## Carga

- 1 Cargue el dispositivo antes de usarlo por primera vez.
- 2 Utilice un adaptador de corriente CC de 5 V para cargarlo.
- 3 Durante la carga, el icono de la batería parpadeará hasta que esté totalmente cargado.

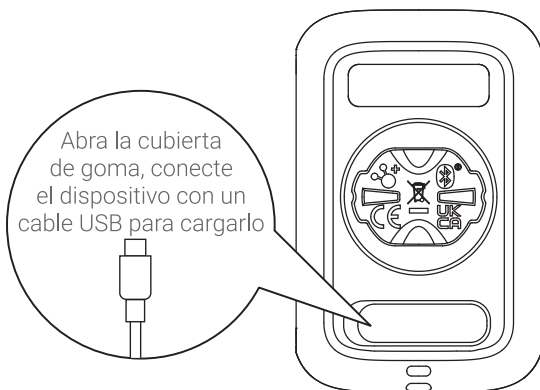


Adaptador de corriente USB CC 5V/ordenador



El producto lleva una batería incorporada. No tire el producto al fuego. Escoja un adaptador que cumpla con el voltaje nominal del dispositivo para cargarlo y así evitar que se estropee.

## Función de los botones

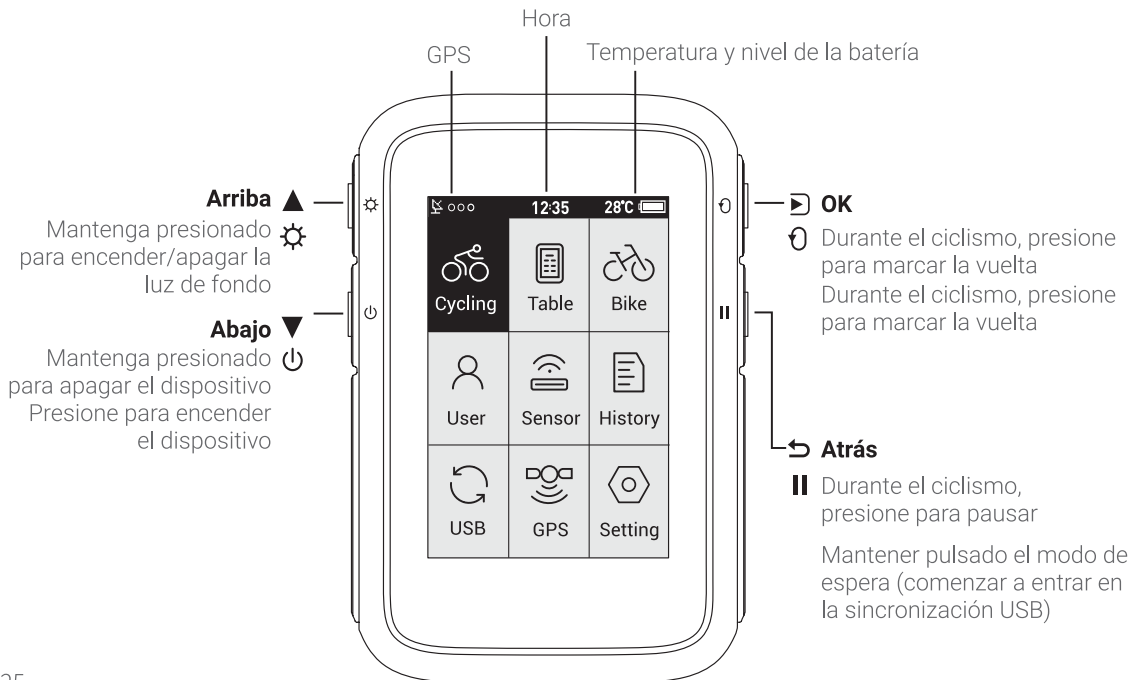

## Iconos

### Descripción de los iconos

 Estado de la señal GPS: el parpadeo del icono significa adquisición de señal

 Señales de satélite disponibles

 No hay señal de satélite

 Nivel de batería

 Pausado

 Pausa Automática

 Accesorio de Bluetooth

 ANT y accesorio

### Descripción de los iconos

 Monitor de tasa cardíaca/velocidad/cadencia/Medidor de potencia: el icono se enciende cuando está conectado y parpadea cuando el sensor está desconectado o buscando

 Se puede desplazar la página arriba y abajo al presionar el botón




 No se puede desplazar la página arriba y abajo al presionar el botón

## Configuración inicial

- 1 Al usarlo por primera vez, seleccione el idioma.  
También puedes cambiar el idioma en Configuración > Idioma.




- 2 Configuración del perfil de usuario (para que el cálculo del ejercicio sea más preciso, configure correctamente el perfil de usuario).

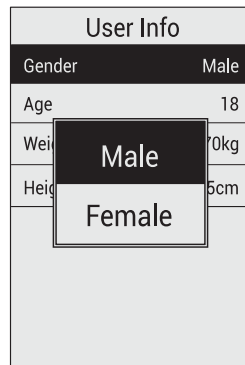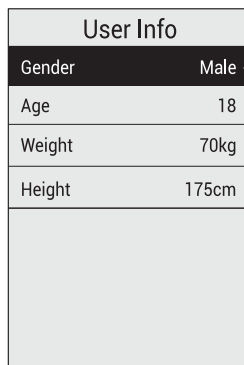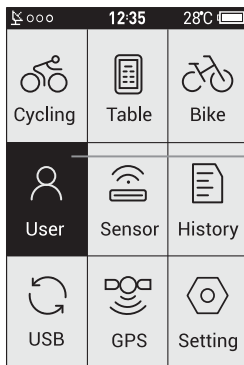

### 3 Ajustes del perfil de la bici


Circunferencia de la rueda: Este parámetro se utiliza junto con el sensor de velocidad para calcular datos de velocidad precisos. Puedes establecer el parámetro de circunferencia de la rueda consultando la tabla de circunferencias de rueda.

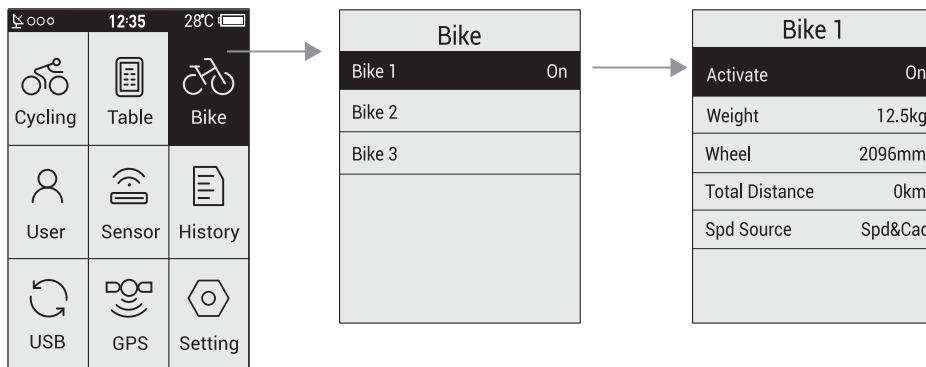


Distancia total: seleccione y confirme para restablecer la distancia total  
Fuente de vel.: establezca la prioridad para la fuente de velocidad

## Conectar los sensores


Asegúrese de que los sensores estén en modo "activado" (por ejemplo, el monitor de frecuencia cardíaca debe usarse correctamente para el sensor de cadencia, velocidad y potencia; gire la manivela o la rueda para activarlo).

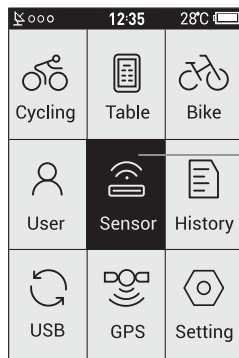


Puede ajustar 3 bicis para la selección del sensor

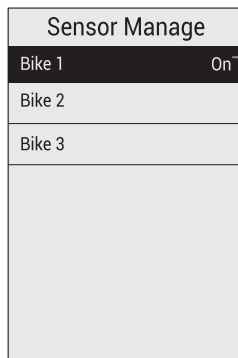

Seleccione el tipo de sensor deseado para la conexión

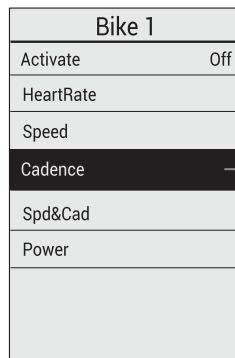

Seleccione los sensores escaneados para emparejar con el sensor

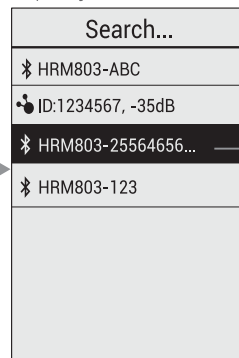

Conexión completada

| Bike 1    |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activate  | On                                                                                           |
| HeartRate |                                                                                              |
| Speed     |                                                                                              |
| Cadence   |  ID 1234567 |
| Spd&Cad   |                                                                                              |
| Power     |                                                                                              |
|           |                                                                                              |
|           |                                                                                              |

### **\* Añadir sensor nuevo y apagar el antiguo**

Seleccione el sensor deseado y luego seleccione conectar el nuevo sensor y desconectar el sensor antiguo en la ventana emergente


| Bike 1    |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activate  | On                                                                                           |
| HeartRate |                                                                                              |
| Speed     |                                                                                              |
| Cadence   |  ID 1234567 |
| Spd&Cad   |                                                                                              |
| Power     |                                                                                              |
|           |                                                                                              |
|           |                                                                                              |

Connect New

Turn Off


## \* Calibración de potencia

Selecciona Potencia y luego seleccione  
Calibrar en la ventana emergente

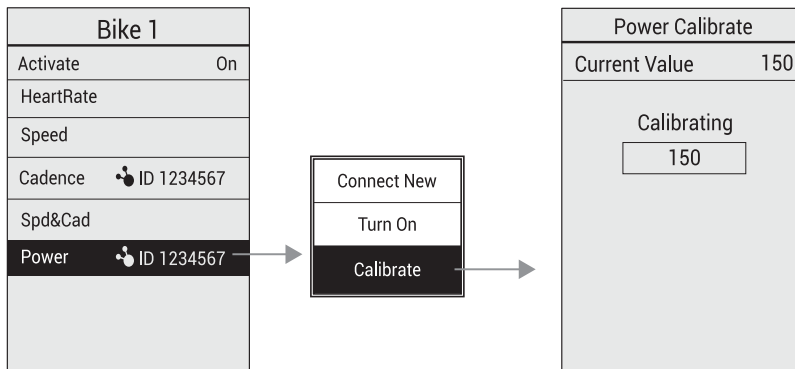

La calibración de potencia solo funciona  
con ANT + medidor de potencia, el medidor  
de potencia Bluetooth no admite esta función.


## Empezar a montar en bici

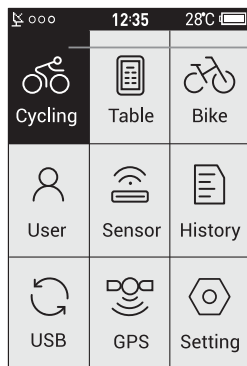

Locating for  
the first time


Connect with  
phone  
sync time first

Cuando se encienda el dispositivo buscará automáticamente señales de satélite. Puede tardar entre 15 y 90 segundo en adquirirlas. Asegúrese de adquirir la señal de satélite la primera vez que lo use.

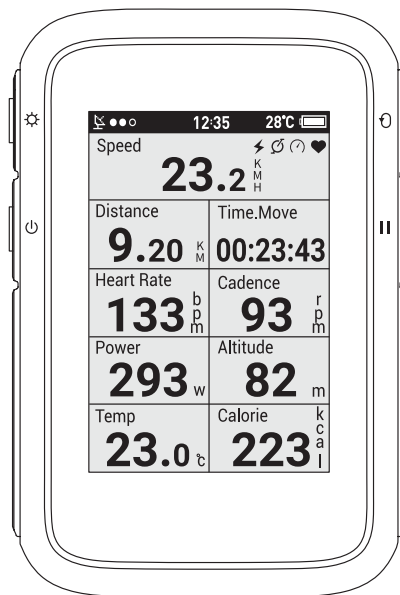

## \* Pantalla y botón

Mueva arriba  
y abajo en la  
pantalla ▲ ▼

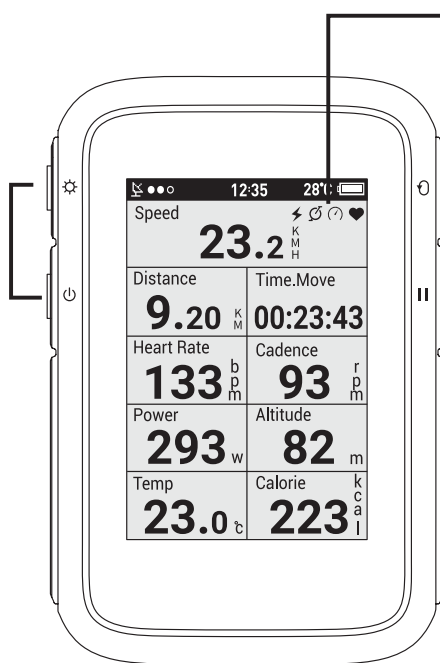


Estado de conexión de los  
accesorios. El icono parpadeará  
cuando el accesorio esté desconectado  
y se encenderá cuando  
se conecte el accesorio.

⌚ Durante el ciclismo, presione  
para marcar la vuelta

⏸ Durante el ciclismo presione  
para pausar

Ver el historial

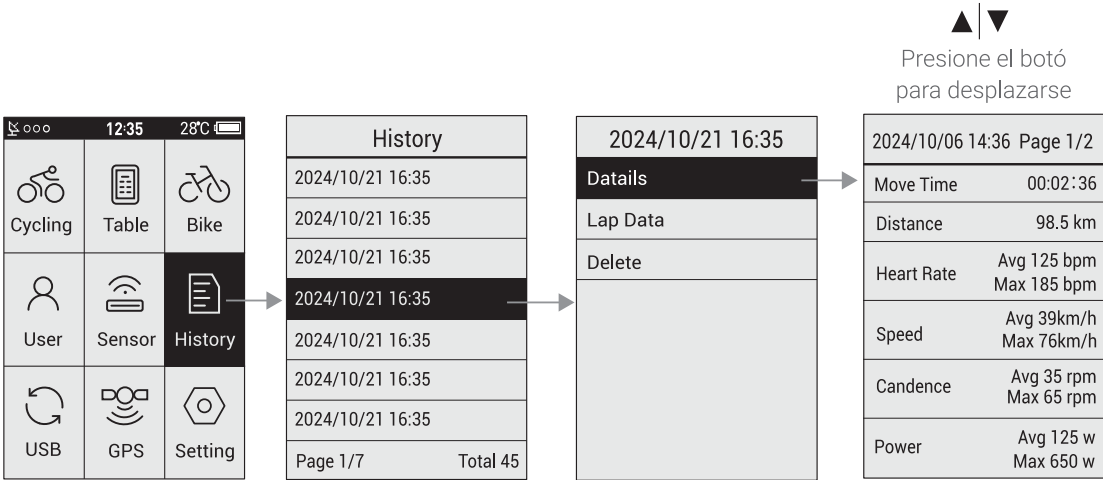


## Sincronizar datos

### \* Conexión USB

- 1 Active la función de sincronización USB del dispositivo (mantenga pulsado el botón inferior derecho en el modo de espera para acceder rápidamente a la función de sincronización del USB);
- 2 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 3 El ordenador reconocerá el dispositivo como un nuevo disco, luego buscará la carpeta "fit activity" y copiará los archivos de la carpeta al ordenador.
- 4 Suba el archivo de actividad (fit) a [www.strava.com](http://www.strava.com) para ver los datos.

Mantener pulsado el modo de espera: Acceso rápido a la sincronización USB

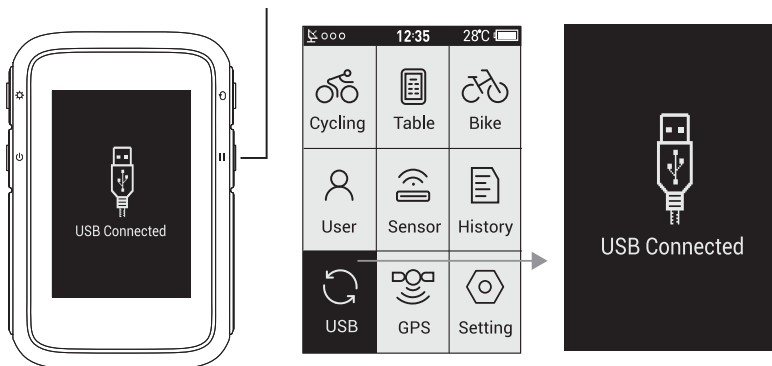

## Conectarse a CoospoRide


⚠ Por favor, no empareje el ciclocomputador con la configuración Bluetooth de su teléfono.

Descárgate la APP CoospoRide en Apple Store o Google Play;

Activa los permisos de Bluetooth y localización en tu teléfono;


Abrir CoospoRide APP > Ciclocomputador, elige el modelo de tu ciclocomputador y haz clic en el ID del dispositivo para conectarlo. Después de conectarse, la aplicación y el dispositivo sincronizarán automáticamente la configuración.

ⓘ Asegúrate de que los permisos de Bluetooth y localización están activados para la aplicación antes de conectarte. Es posible que algunos modelos de teléfono no puedan buscar dispositivos Bluetooth sin autorización.

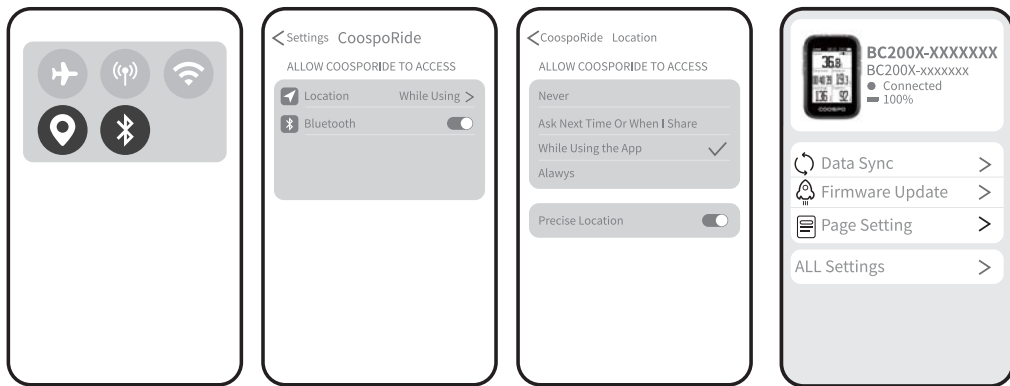


## Ajustes de página



- 1 Establezca el contenido de la pantalla en los ajustes de página. Puedes personalizar las páginas de visualización, el formato de los datos y los tipos de datos en el dispositivo o en la aplicación CoospoRide.

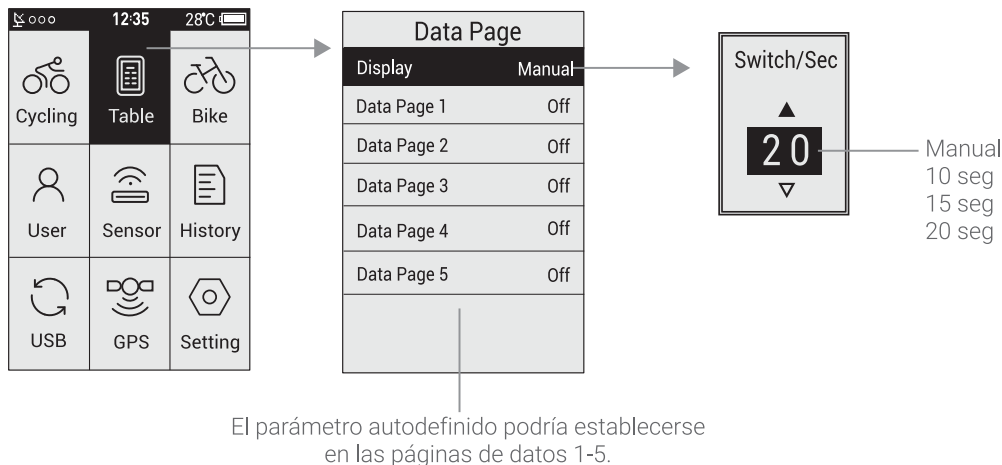

**2** El contenido que se mostrará en la página autodefinida.

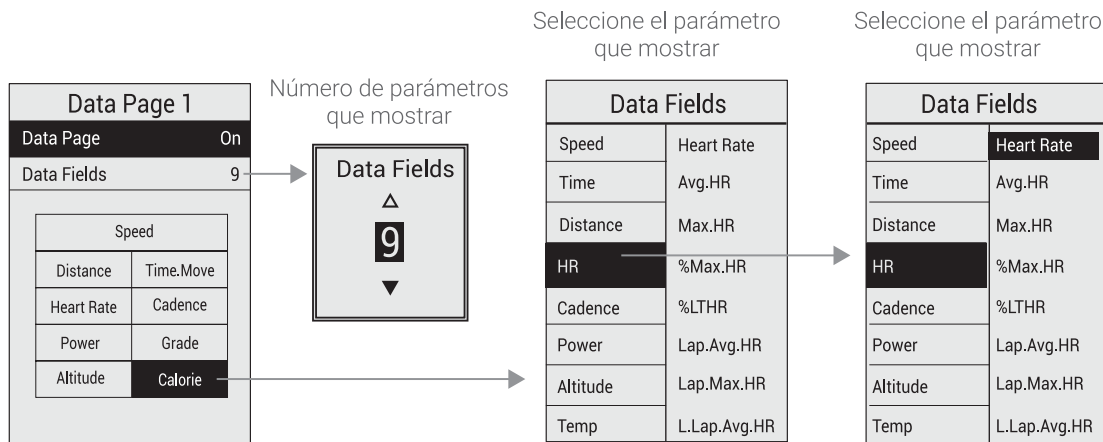

## GPS Settings

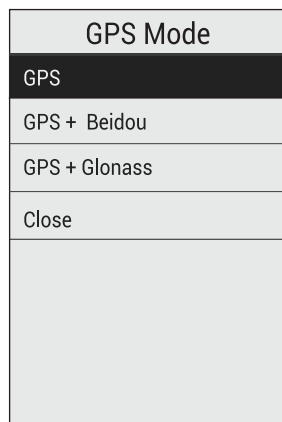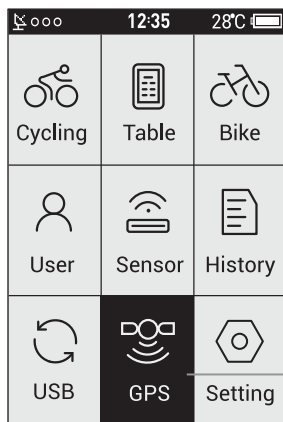


Recomendaciones de modo GPS:

Modo de ahorro de energía: GPS

La mayoría de los países/regiones: GPS+BD

Modo de ciclismo en interiores: Cerrar

## Otros ajustes



| Setting     |     |
|-------------|-----|
| Zone        |     |
| Alarm       |     |
| Smart Pause | On  |
| Altitude    |     |
| Smart Lap   |     |
| Tone        |     |
| Backlight   |     |
| Night Mode  | off |

### Zone:

establezca el valor para cada zona de tasa cardíaca, zonas de potencia y zonas de cadencia.

### Alarm:

establezca la alarma para la tasa cardíaca, la potencia y la cadencia. El dispositivo sonará si alcanza el valor preestablecido y aparecerá un mensaje de advertencia.

### Smart Pause:

si esta función está activada, la grabación del ciclismo se pausará automáticamente cuando la velocidad sea 0. Se reanudará cuando se detecte la velocidad.

### Altitude:

establezca aquí las cifras para calibrar la altitud actual.

### Smart Lap:

establezca la ubicación o distancia usada para el recuento inteligente de vueltas.

### Tone:

establezca el tono de tecla y el tono de advertencia.

Back Light: establezca el modo para apagar la luz de fondo y el brillo.

### Modo nocturno:

Configura en Activado/Desactivado/Automático.

Automático: El dispositivo ajusta automáticamente el modo nocturno según la luz ambiental.



| Setting       |          |
|---------------|----------|
| Unit          | kg/km/°C |
| Time          | 24hr     |
| Language      | English  |
| Storage       |          |
| Factory Reset |          |
| Tone          |          |
|               |          |

**Unit:**

establezca la unidad en sistema métrico o imperial.

**Zeit:**

Zeitformat 12/24 einstellen; Zeitzoneeinstellung.

**Sprache:**

Stellen Sie die Sprache ein.

**Discurso:**

Daten überschreiben einstellen; Verlauf löschen.

**Werksdaten zurücksetzen:**

Werksdaten zurücksetzen und alle Daten löschen.

**Información:**

Überprüfen Sie Ant+ ID, versión de firmware y hardware.

## Parámetros básicos

|                                     |                                                                                                                                         |                           |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Modelo                              | BC200                                                                                                                                   | GPS                       | GPS & BDS & Glonass                           |
| Transmisión inalámbrica             | USB/CoospoRide App                                                                                                                      |                           |                                               |
| Pantalla                            | LCD, 2,6 pulgadas                                                                                                                       | Recuento de vueltas       | sí                                            |
| Luz de fondo                        | sí                                                                                                                                      | Alerta de zonas           | sí                                            |
| Parámetros mostrados                | Más de 80 tipos diferentes de datos relacionados con el ciclismo                                                                        | Formato de almacenamiento | archivo fit                                   |
| Parámetros mostrados en cada página | 9-4                                                                                                                                     | Resistencia al agua       | IPX7                                          |
| Pantalla autodefinida               | 5 páginas                                                                                                                               | Capacidad de la batería   | 1090 mAh                                      |
| Idioma                              | Chino e inglés                                                                                                                          |                           |                                               |
| Tamaño                              | 56 x 82 x 19 mm                                                                                                                         | Duración de la batería    | encienda el GPS para 26 horas de uso continuo |
| Material                            | polycarbonato                                                                                                                           |                           |                                               |
| Dispositivos compatibles            | ANT+ y BLE: monitor de asa cardíaca,sensor de velocidad, sensor de cadencia, sensor de velocidad y cadencia 2 en 1, medidor de potencia |                           |                                               |
| Transferencia de archivos           | USB (almacenamiento en disco), Bluetooth (compatible con la aplicación especificada).                                                   |                           |                                               |

## Attentions

El nivel de resistencia al agua del ordenador de bicicleta es IP67. Puede utilizarlo bajo la lluvia si cierra bien la cubierta protectora de la parte posterior. Se recomienda quitar el ordenador de la bicicleta y ponerlo en una bolsa impermeable si llueve con fuerza.

## Responsibility Disclaimer


- La información contenida en esta manual es solo como referencia. El producto descrito anteriormente puede estar sujeto a modificaciones sin previo aviso debido a los continuos planes de investigación y desarrollo del fabricante.
- No asumiremos ninguna responsabilidad legal por daños, pérdidas o gastos directos o indirectos, accidentales o especiales que surjan de este manual o del producto contenido.



- No abras ni modifiques el producto.
- No desarmes o intentes reparar este producto.
- Este producto es seguro bajo condiciones de funcionamiento normales y razonablemente previsibles.
- Si el producto no funciona correctamente, llama al soporte COOSPO.
- El producto debe ser devuelto al fabricante para cualquier servicio o reparación.


# Laden

- 1 Bitte das Gerät vor dem ersten Gebrauch laden
- 2 Zum Aufladen bitte ein DC 5V-Netzteil verwenden
- 3 Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriesymbol bis der Akku vollständig geladen ist.

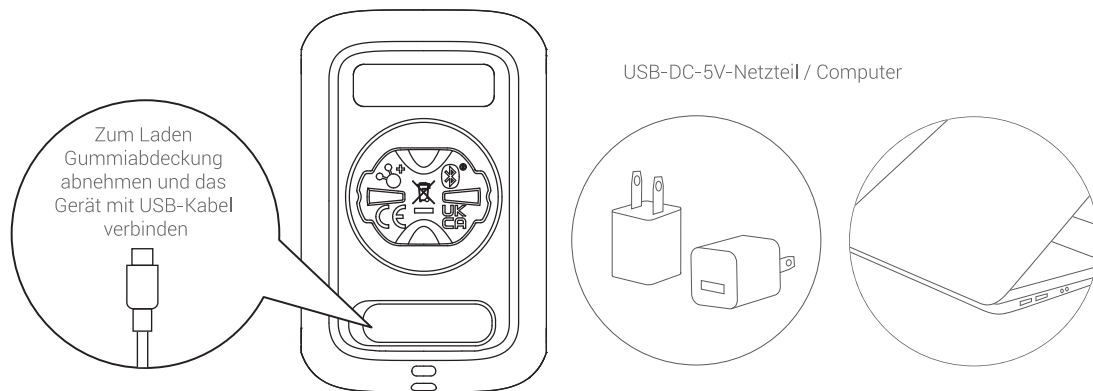

Das Produkt verfügt über eine eingebaute Batterie. Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer. Bitte wählen Sie zum Laden des Geräts einen Adapter, der der Nennspannung des Geräts entspricht, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

# Tastenfunktionen

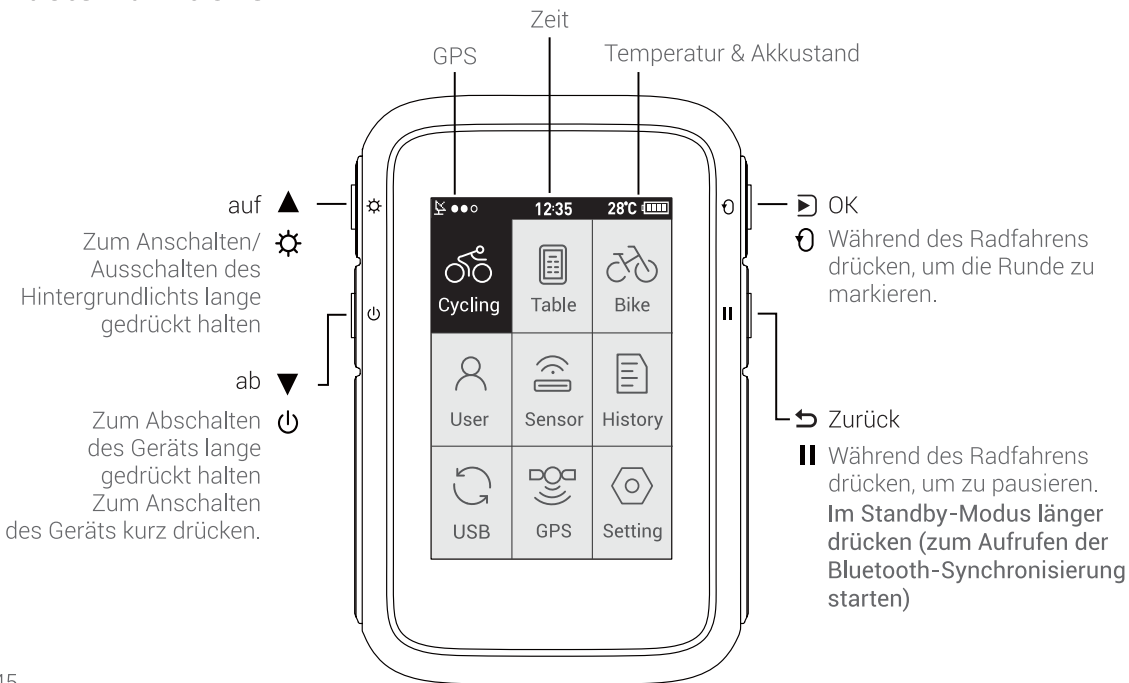

# Symbole

| Symbolbeschreibung                                                                |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| GPS-Signalstatus/ Blinkendes Symbol bedeutet die Erfassung von Satellitensignalen |  ● ● ○ |
| Satellitensignal verfügbar                                                        |  ● ● ● |
| Kein Satellitensignal                                                             |  ○ ○ ○ |
| Akkustand                                                                         |        |
| Pausiert                                                                          |        |
| Automatische Pause                                                                |        |
| Bluetooth-Zubehör                                                                 |        |
| ANT+ Zubehör                                                                      |        |

| Symbolbeschreibung                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschwindigkeitssensor<br>Herzfrequenzmesser/ Trittfrequenz                                                                                     |     |
| Leistungsmesser: Das Symbol leuchtet, wenn der Sensor verbunden ist / Das Symbol blinkt, wenn der Sensor nicht verbunden ist oder gesucht wird. |     |
| Die Seite kann durch Drücken der Taste nach oben und unten gescrollt werden.                                                                    |     |
| Die Seite kann nicht durch Drücken der Taste nach oben und unten gescrollt werden.                                                              |     |

# Inbetriebnahme

- 1 Bei Inbetriebnahme bitte vor Benutzung die Sprache auswählen.  
Du kannst die Sprache auch unter Einstellungen > Sprache ändern.

| Language |
|----------|
| English  |
| 简体中文     |

- 2 Einstellung Benutzerprofil  
(für präzisere Trainingsberechnungen bitte das Benutzerprofil richtig einstellen)

12:35 28°C

Cycling

Table

Bike

User

Sensor

History

USB

GPS


Setting

| User Info |       |
|-----------|-------|
| Gender    | Male  |
| Age       | 18    |
| Weight    | 70kg  |
| Height    | 175cm |

| User Info |       |
|-----------|-------|
| Gender    | Male  |
| Age       | 18    |
| Weight    | 70kg  |
| Height    | 175cm |

### 3 Einstellung Fahrradprofil

**Radumfang:** Dieser Parameter wird zusammen mit dem Geschwindigkeitssensor verwendet, um genaue Geschwindigkeitsdaten zu berechnen. Du kannst den Radumfang anhand der Tabelle für Radumfänge einstellen.

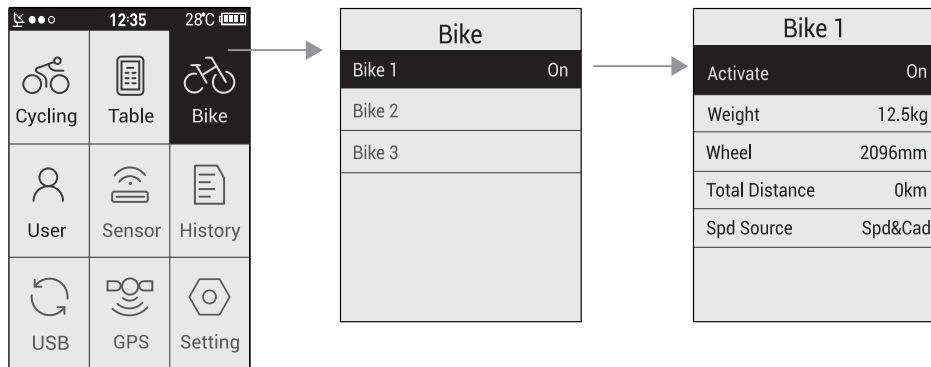


**Gesamtentfernung:** Zum Zurücksetzen der Gesamtentfernung "Spd Source" auswählen und bestätigen: Präferenz für Geschwindigkeitsquelle festlegen.


## Verbindung Sensoren

Bitte sicherstellen, dass sich die Sensoren im Wachmodus befinden (z.B. sollte der Herzfrequenzmonitor richtig getragen werden, für Trittfrequenz, Geschwindigkeits und Leistungssensor die Pedale oder das Rad drehen, um Sensoren zu aktivieren).


DE




Bei der Sensorauswahl können 3 verschiedene Fahrräder eingestellt werden.



Gewünschten Sensortyp für den Verbindungsaufbau auswählen.

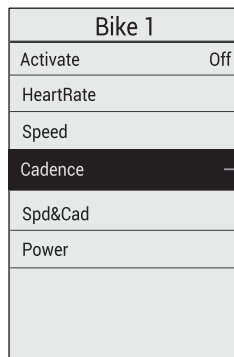

Gescannte Sensoren zur Paarung mit dem Sensor auswählen.

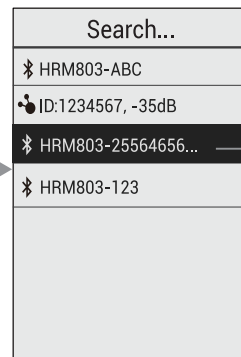

Verbindung hergestellt

| Bike 1    |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activate  | On                                                                                           |
| HeartRate |                                                                                              |
| Speed     |                                                                                              |
| Cadence   |  ID 1234567 |
| Spd&Cad   |                                                                                              |
| Power     |                                                                                              |
|           |                                                                                              |
|           |                                                                                              |

### **\* Neuen Sensor hinzufügen und alten Sensor abschalten**

Gewünschten Sensor  
auswählen und verbinden oder den  
alten Sensor im  
Pop-up-Fenster ausschalten.


| Bike 1    |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activate  | On                                                                                           |
| HeartRate |                                                                                              |
| Speed     |                                                                                              |
| Cadence   |  ID 1234567 |
| Spd&Cad   |                                                                                              |
| Power     |                                                                                              |
|           |                                                                                              |

Connect New

Turn Off

## \* Leistungskalibrierung


"Power" auswählen und dann  
im Pop-up-Fenster "Calibrate"

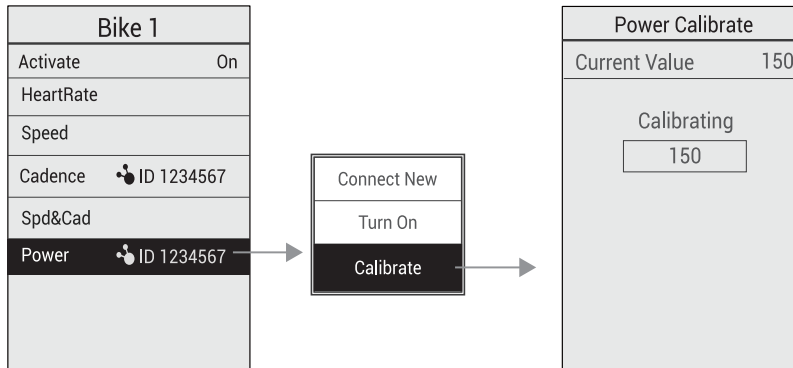

auswählen

Die Leistungskalibrierung funktioniert nur  
im ANT+-Leistungsmesser,  
der Bluetooth-Leistungsmesser  
unterstützt diese Funktion nicht.


## Beginn einer Radfahrt

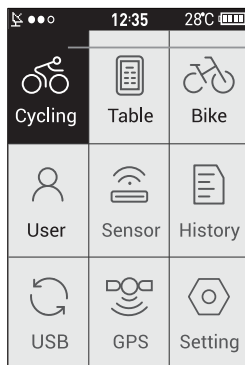

Locating for  
the first time


Connect with  
phone  
sync time first

Sobald das Gerät eingeschaltet ist, sucht es automatisch nach einem Satellitensignal. Es kann 15~90 Sekunden dauern, bis ein Signal gefunden wird. Bei Erstanwendung bitte Satellitensignal erfassen.

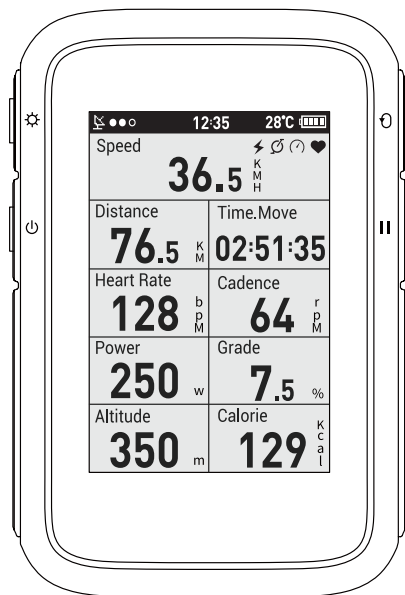

## \* Anzeige und Tasten

Hoch und runter ▲ ▼  
bewegen im Display

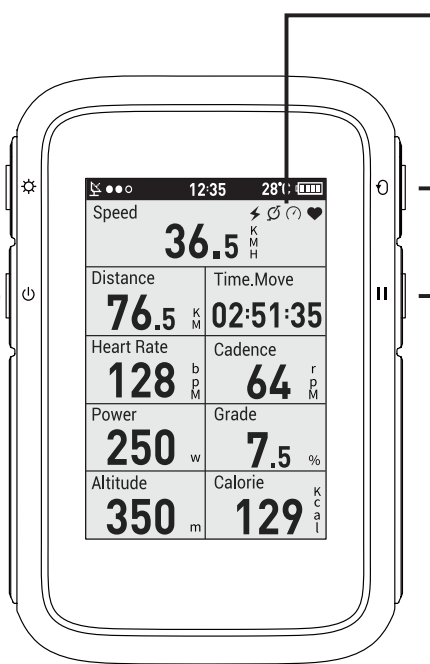


Verbindungsstatus Zubehör  
(Das Symbol blinkt, wenn das  
Zubehörteil nicht mehr verbunden  
ist, leuchtet, wenn das Zubehörteil  
verbunden ist)

○ Während des Radfahrens  
drücken, um die Runde zu  
markieren.

|| Während des Radfahrens  
drücken, um zu pausieren.


# Historie anzeigen

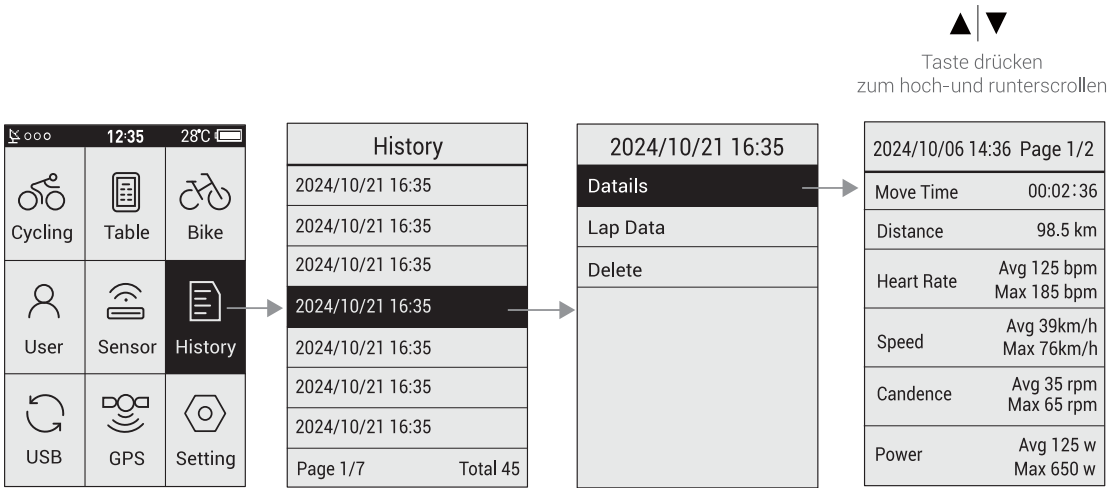

## Daten synchronisieren

### \* USB-Verbindung

- 1 Schalten Sie die USB Synchronisierungsfunktion des Geräts ein (länger auf die untere rechte Taste im Standby-Modus drücken, um die USB-Synchronisierungsfunktion schnell aufzurufen);
- 2 Der Computer erkennt das Gerät als neuen Datenträger, sucht dann den Ordner "fit activity" und kopiert die Dateien in diesem Ordner auf den Computer.
- 3 Die Aktivitätsdatei (.fit) auf [www.strava.com](http://www.strava.com) hochladen, um die Daten einzusehen.

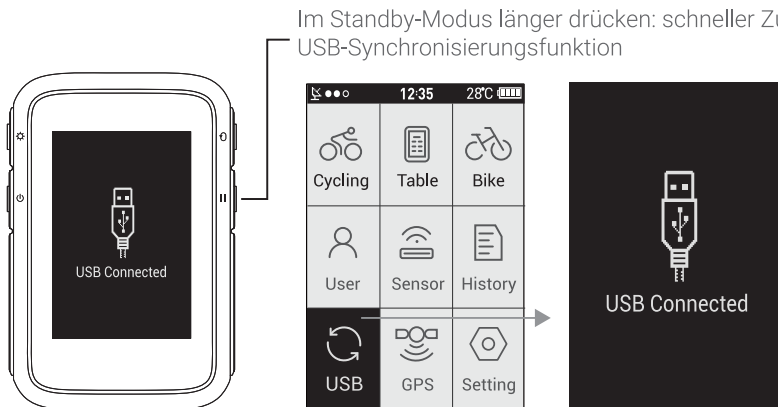

## Kopplung mit CoospoRide


⚠ Bitte den Fahrradcomputer nicht in die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons koppeln.

Bitte laden Sie die CoospoRide APP in Apple Store oder Google Play herunter;

Aktivieren Sie die Bluetooth und Standortermittlung in Ihre Handy

CoospoRide APP > Fahrradcomputer, das gewünschte Modell auswählen und klicken Sie das Gerät ID an, um der Fahrradcomputer zu verbinden. Nach der Verbindung synchronisieren die App und das Gerät die Einstellungen automatisch.


❗ Bitte stellen Sie fest, dass die Bluetooth und Standortermittlung für diese App aktiviert, bevor Sie das Gerät in App verbinden. Einige Telefonmodelle können ggf. nicht nach Bluetooth-Geräten suchen, falls ohne Genehmigung.

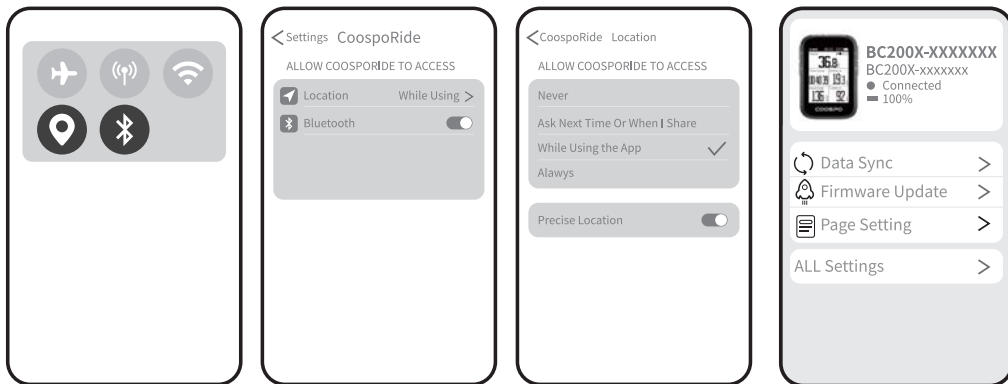

## Seiten-Einstellung


### 1 Den Bildschirminhalt in der Seiten-Einstellung festlegen

Du kannst die Anzeigeseiten, das Datenformat und die Datentypen auf dem Gerät oder in der CoospoRide-App anpassen.


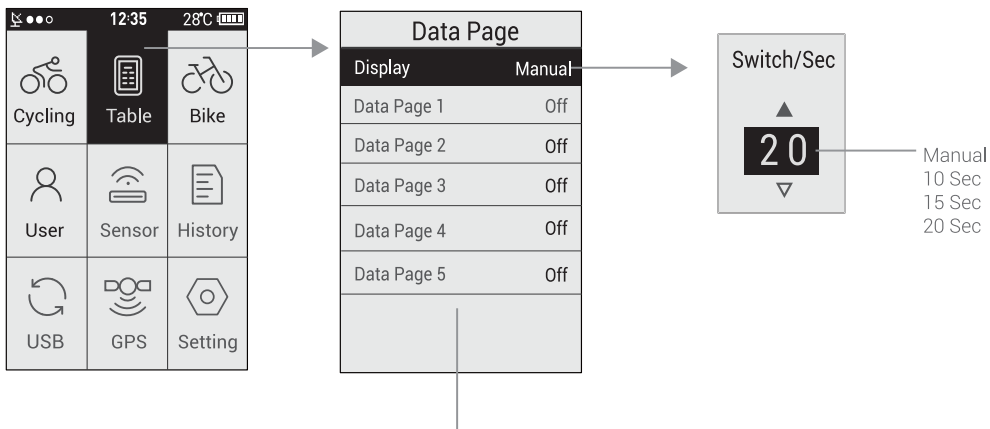


Selbstdefinierte Parameter können auf Daten-Seiten 1~5 eingestellt werden

## 2 Der Inhalt, der auf der selbstdefinierten Seite angezeigt werden soll

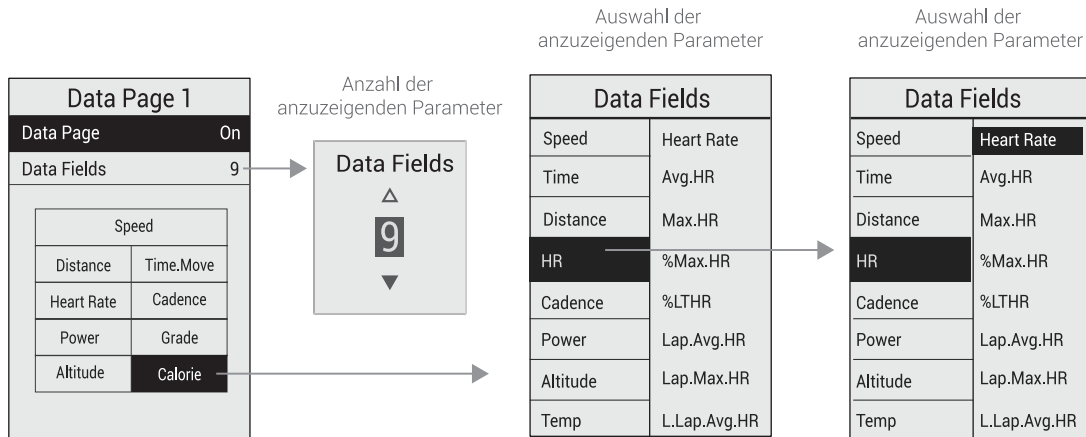

## GPS Settings

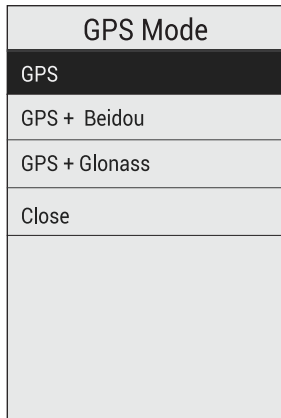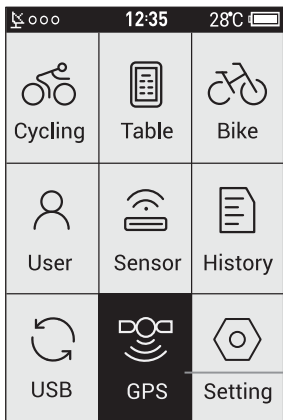


GPS-Modus-Empfehlungen:

Energiesparmodus: GPS

Die meisten Länder/Regionen: GPS+BD

Indoor-Cycling-Modus: Aus

## Andere Einstellungen



| Setting     |     |
|-------------|-----|
| Zone        |     |
| Alarm       |     |
| Smart Pause | On  |
| Altitude    |     |
| Smart Lap   |     |
| Tone        |     |
| Bakclight   |     |
| Night Mode  | off |

### Zone:

Einstellung des Werts für jede Herzfrequenz , Leistungs- und Trittfrequenzzone

### Alarm:

Einstellung Alarm für Herzfrequenz, Leistung und Trittfrequenz  
Das Gerät gibt einen Signalton ab, wenn der voreingestellte Wert erreicht ist und eine Warnmeldung wird während des Radfahrens angezeigt.

### Smart Pause:

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird die Fahrrad-Aufzeichnung automatisch pausiert, wenn die Geschwindigkeit 0 ist. Die Aufzeichnung beginnt wieder, wenn eine Geschwindigkeit festgestellt wird.

### Altitude:

Hier die Ziffern eingeben, um die derzeitige Höhe zu bestimmen.

### Smart Lap:

Position oder Entfernung zur "Smart Lap" Ermittlung festlegen.

### Tone:

Ton und Warnton einstellen


### Back Light:

Einstellung Hintergrundlicht, Ausschalten und Helligkeitsgrad.

### Nachtmodus:

Auf Ein/Aus/Automatisch einstellen.

Automatisch: Das Gerät passt den Nachtmodus automatisch an das Umgebungslicht an.



| Setting       |          |
|---------------|----------|
| Unit          | kg/km/°C |
| Time          | 24hr     |
| Language      | English  |
| Storage       |          |
| Factory Reset |          |
| Tone          |          |
|               |          |

### Unit:

Gerät auf metrische oder imperiale Maßeinheiten einstellen

### Zeit:

Stellen Sie das Zeitformat 12/24 ein; Zeitzoneneinstellung.

### Sprache:

Sprache einstellen.

### Speicher:

Einstellung zum Überschreiben von Daten;  
Verlaufsaufzeichnung löschen.

### Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen und alle Daten löschen.

### Info:

Prüfen Sie Ant+ ID, Firmware- und Hardwareversion.

## Eckdaten

|                                |                                                                                                                                                |                 |                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Modell                         | BC200                                                                                                                                          | GPS             | GPS & BDS & Glonass                                     |
| Drahtlose Übertragung          | USB/<br>CoospoRide App                                                                                                                         | Runden zählung  | Ja                                                      |
| Anzeige                        | LCD, 2,6 Zoll                                                                                                                                  | Alarmbereich    | Ja Speicherformat: .fit Datei                           |
| Hintergrundbeleuchtung         | Ja                                                                                                                                             | Wasserdichtheit | IPX7                                                    |
| Angezeigte Parameter           | 70+                                                                                                                                            | Akku-Kapazität  | 1090 mAh                                                |
| Angezeigte Parameter pro Seite | 9~4                                                                                                                                            | Akkulaufzeit    | GPS auf an für 26 Stunden in kontinuierlicher Anwendung |
| selbstdefinierte Anzeige       | 5 Seiten                                                                                                                                       | Material        | PC                                                      |
| Sprache                        | German & English                                                                                                                               | Größe           | 56 x 82 x 19 mm                                         |
| Unterstützte Geräte            | ANT+ & BLE:<br>Herzfrequenzmesser, Geschwindigkeitssensor, Trittfrequenz-Sensor, Geschwindigkeits & Trittfrequenz-2in1-Sensor, Leistungsmesser |                 |                                                         |
| Dateiübertragung               | USB (Plattenspeicher),<br>Bluetooth (kompatibel mit spezifischen Apps)                                                                         |                 |                                                         |

## Bitte berücksichtigen!

Die Wasserfestigkeit des Fahrradcomputers beträgt IP67. Das Gerät kann bei Regen verwendet werden, wenn die Schutzhülle auf der Rückseite fest verschlossen ist. Es wird empfohlen, den Fahrradcomputer bei starkem Regen abzunehmen und in eine wasser-dichte Tasche zu stecken.

## Haftungsausschluss

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen dienen nur als Referenz. Das oben beschriebene Produkt kann aufgrund laufender Forschungs- und Entwicklungspläne des Herstellers ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wir übernehmen keine rechtliche Verantwortung für direkte oder indirekte, zufällige oder besondere Schäden, Verluste und Ausgaben, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Handbuch oder dem enthaltenen Produkt ergeben.




- Öffnen oder ändern Sie das Produkt nicht.
- Zerlegen oder versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu servicen.



- Dieses Produkt ist unter normalen und vorhersehbaren Betriebsbedingungen sicher.
- Wenn das Produkt falsch arbeitet, rufen Sie die COOSPO-Support an.
- Das Produkt muss an den Hersteller zurückgegeben werden, für jegliche Reparatur oder Service.


## Ricarica

- 1** Ricaricare il dispositivo prima del primo utilizzo.
- 2** Utilizzare l'adattatore di alimentazione 5V DC per la ricarica.
- 3** Durante la ricarica, l'icona della batteria lampeggerà fino a quando non sarà completamente carica.

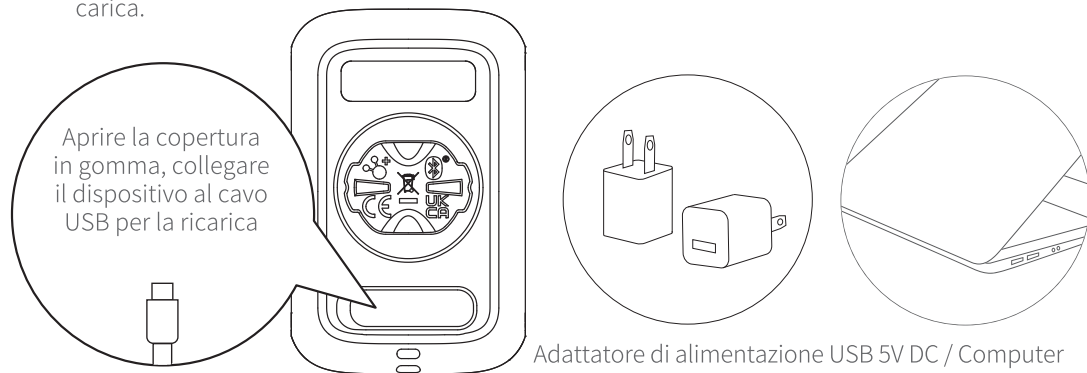

Il prodotto ha una batteria incorporata. Non gettare il prodotto nel fuoco. Scegliere un adattatore idoneo al voltaggio indicato del dispositivo per caricarlo evitando danni.

## Funzioni dei pulsanti

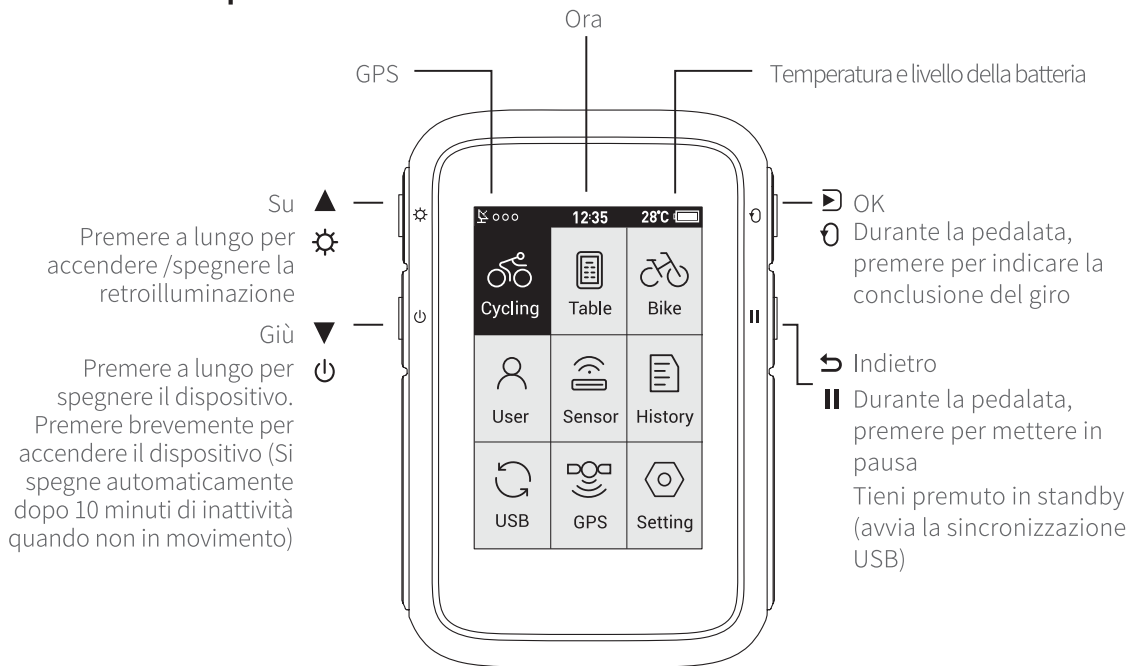

## Icone

| Icone                                                                             | Descrizione                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Stato del segnale GPS/L'icona lampeggiante indica l'acquisizione dei segnali satellitari |
|   | Segnali satellitari disponibili                                                          |
|   | Nessun segnale satellitare                                                               |
|   | Livello della batteria                                                                   |
|  | In pausa                                                                                 |
|   | Pausa automatica                                                                         |
|  | Accessorio Bluetooth                                                                     |
|   | Accessorio ANT+                                                                          |

| Icona                                                                                                                                                               | Descrizione                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Sensore di velocità/Sensore di cadenza di pedalata/Cardiofrequenzimetro/Misuratore di potenza: l'icona è accesa quando connesso/l'icona lampeggia quando il sensore è scollegato o in fase di ricerca |
|                                                                                    | È possibile scorrere la pagina verso l'alto e verso il basso premendo il pulsante                                                                                                                     |
|                                                                                    | Non è possibile scorrere la pagina verso l'alto e verso il basso premendo il pulsante                                                                                                                 |

## Configurazione iniziale

- 1 In occasione del primo utilizzo, selezionare la lingua.  
Puoi anche cambiare la lingua in Impostazioni > Lingua.

| Language |
|----------|
| English  |
| 简体中文     |

- 2 Impostazione del profilo utente (per rendere il calcolo dell'esercizio più accurato impostare correttamente il profilo utente)


|                                                                                              |                                                                                             |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12:35 28°C                                                                                   |                                                                                             |                                                                                              |
| <br>Cycling | <br>Table  | <br>Bike    |
| <br>User    | <br>Sensor | <br>History |
| <br>USB     | <br>GPS    | <br>Setting |

| User Info |       |
|-----------|-------|
| Gender    | Male  |
| Age       | 18    |
| Weight    | 70kg  |
| Height    | 175cm |

| User Info |       |
|-----------|-------|
| Gender    | Male  |
| Age       | 18    |
| Weight    | 70kg  |
| Height    | 175cm |

### 3 Impostazione del profilo della bicicletta.



Circonferenza della ruota: Questo parametro viene utilizzato insieme al sensore di velocità per calcolare dati di velocità precisi. Puoi impostare il parametro della circonferenza della ruota consultando la tabella delle circonferenze delle ruote.

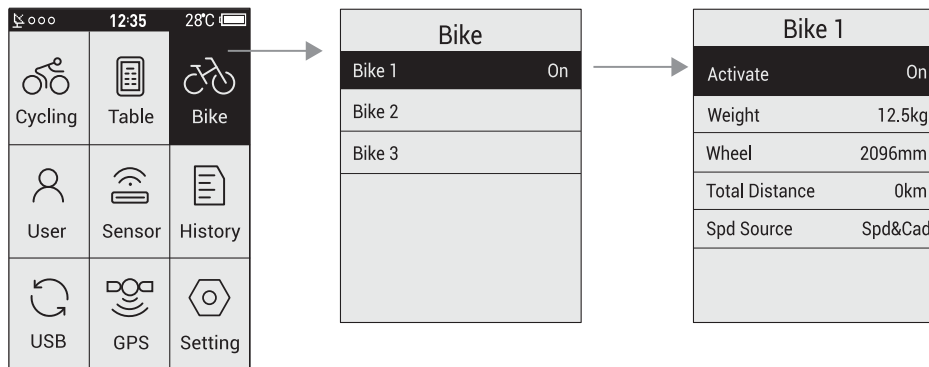


Distanza totale: selezionare e confermare per reimpostare la distanza totale  
Origine velocità: Imposta la priorità per l'origine della velocità

## Collegamento dei sensori


Assicurarsi che i sensori siano in modalità attiva (ad esempio il cardiofrequenzimetro deve essere indossato correttamente, per il sensore di cadenza, velocità e potenza, ruotare i pedali o la ruota per attivarlo).

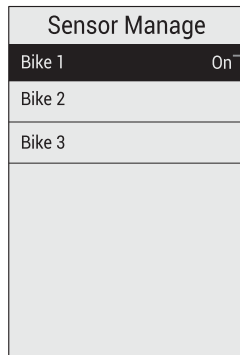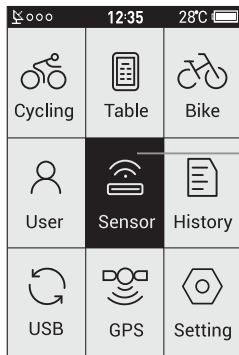

È possibile impostare 3 biciclette per la selezione del sensore

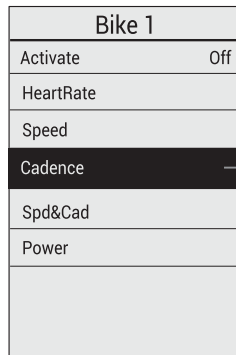

Selezionare il tipo di sensore desiderato per la connessione



Selezionare i sensori scansionati da accoppiare con il sensore

Connessione eseguita

| Bike 1    |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activate  | On                                                                                           |
| HeartRate |                                                                                              |
| Speed     |                                                                                              |
| Cadence   |  ID 1234567 |
| Spd&Cad   |                                                                                              |
| Power     |                                                                                              |
|           |                                                                                              |
|           |                                                                                              |

Aggiunta di un nuovo sensore e disattivazione del vecchio sensore

Selezionare il sensore desiderato, quindi selezionare il collegamento del nuovo sensore o disattivare il vecchio sensore nella finestra visualizzata


|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activate  | On                                                                                           |
| HeartRate |                                                                                              |
| Speed     |                                                                                              |
| Cadence   |  ID 1234567 |
| Spd&Cad   |                                                                                              |
| Power     |                                                                                              |
|           |                                                                                              |



**Connect New**  
Turn Off


## Calibrazione della potenza

Selezionare Potenza, quindi selezionare Calibra nella finestra visualizzata

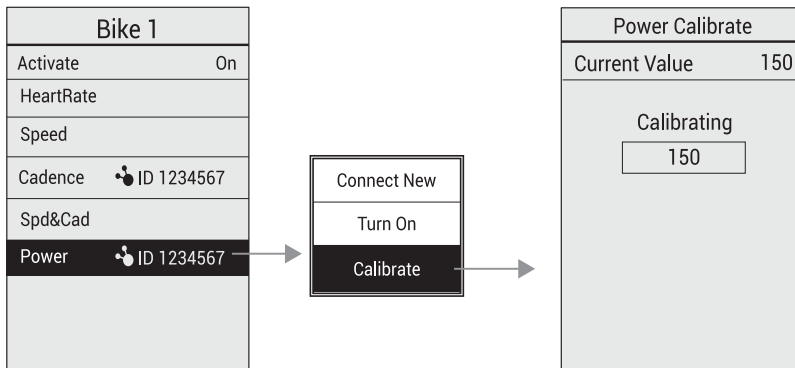

La calibrazione della potenza funziona solo con misuratori di potenza ANT+, il misuratore di potenza Bluetooth non supporta questa funzione


## Avvio di una sessione



Locating for  
the first time


Connect with  
phone  
sync time first

Una volta che il dispositivo è acceso, andrà automaticamente alla ricerca dei segnali satellitari, potrebbero volerci 15~90 secondi per acquisire i segnali. Assicurarsi di acquisire il segnale satellitare in occasione del primo utilizzo

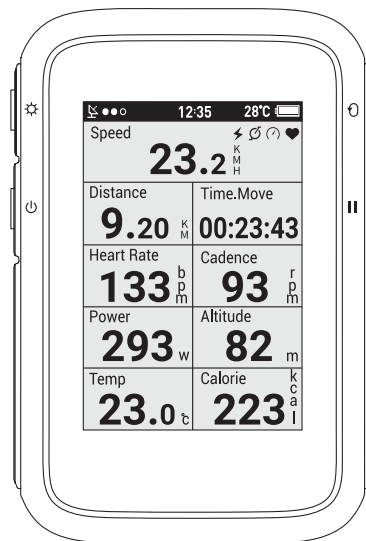

Schermo e pulsanti

Scorrere verso  
l'alto e verso il  
basso sullo  
schermo

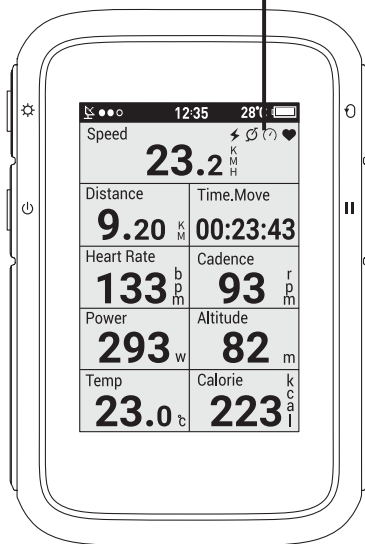

Stato di connessione degli accessori  
(L'icona lampeggia quando  
l'accessorio è scollegato ed è accesa  
quando è collegato)

○ Durante la pedalata, premere  
per indicare la conclusione del  
giro

|| Durante la pedalata, premere  
per mettere in pausa

## Visualizzazione della cronologia



Premere il pulsante per scorrere verso l'alto e verso il basso

|            |        |         |
|------------|--------|---------|
| 12:35 28°C |        |         |
| Cycling    | Table  | Bike    |
| User       | Sensor | History |
| USB        | GPS    | Setting |

| History          |          |
|------------------|----------|
| 2024/10/21 16:35 |          |
| 2024/10/21 16:35 |          |
| 2024/10/21 16:35 |          |
| 2024/10/21 16:35 |          |
| 2024/10/21 16:35 |          |
| 2024/10/21 16:35 |          |
| 2024/10/21 16:35 |          |
| Page 1/7         | Total 45 |

| 2024/10/21 16:35 |  |
|------------------|--|
| Details          |  |
| Lap Data         |  |
| Delete           |  |


| 2024/10/06 14:36 Page 1/2 |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Move Time                 | 00:02:36                   |
| Distance                  | 98.5 km                    |
| Heart Rate                | Avg 125 bpm<br>Max 185 bpm |
| Speed                     | Avg 39km/h<br>Max 76km/h   |
| Candence                  | Avg 35 rpm<br>Max 65 rpm   |
| Power                     | Avg 125 w<br>Max 650 w     |

## Sincronizzazione dei dati

### Connessione USB


- 1 Attiva la funzione di USB sincronizzazione del dispositivo (tieni premuto il pulsante in basso a destra in stato di standby per avviare la funzione di sincronizzazione USB);
- 2 Collegare il dispositivo al computer con il cavo USB.
- 3 Il computer riconosce il dispositivo come un nuovo disco, individuare la cartella "fit activity" e copiare i file nella cartella sul computer.
- 4 Carica il file dell'attività (.fit) su [www.strava.com](http://www.strava.com) per visualizzare i dati.

Tieni premuto in standby: accesso rapido alla sincronizzazione USB

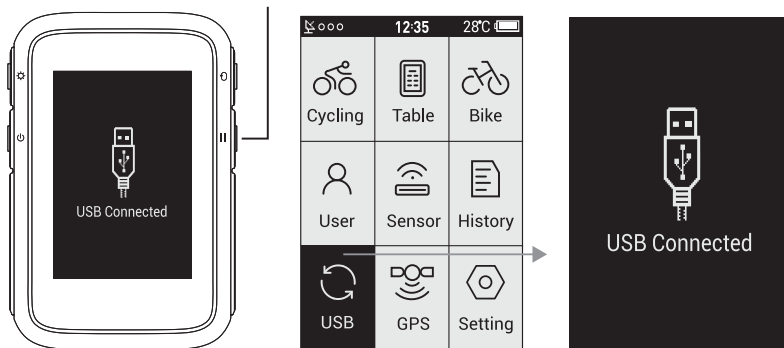

## Connetti aCoospoRide


- ⚠ Si prega di non accoppiare il ciclocomputer dalle impostazioni Bluetooth del telefono.  
Scarica l'APP CoospoRide dall'Apple Store o da Google Play;  
Abilita le autorizzazioni per il Bluetooth e la posizione sul tuo telefono;  
Apri l'APP CoospoRide > Ciclocomputer, scegli il modello del tuo ciclocomputer e clicca sull'ID del dispositivo per connetterlo. Dopo la connessione, l'app e il dispositivo sincronizzeranno automaticamente le impostazioni.
- ⚠ Assicurati che le autorizzazioni per il Bluetooth e la posizione siano abilitate per l'app prima di connetterti. Alcuni modelli di telefono potrebbero non essere in grado di cercare dispositivi Bluetooth senza autorizzazione.

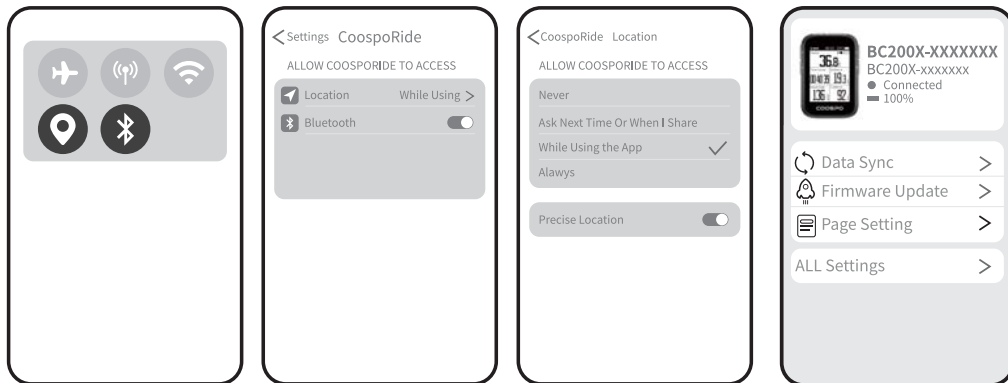

## Impostazione della pagina


**1** Impostare il contenuto del display nelle impostazioni della pagina.

Puoi personalizzare le pagine di visualizzazione, il formato dei dati e i tipi di dati sul dispositivo o nell'app CoospoRide.


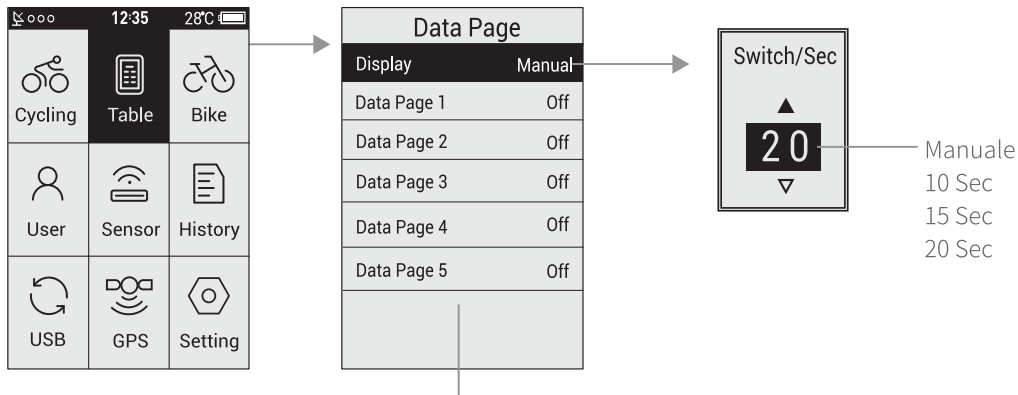


Il parametro auto-definito può essere impostato nelle Pagine dati 1~5

**2** Il contenuto da visualizzare nella pagina auto-definita.

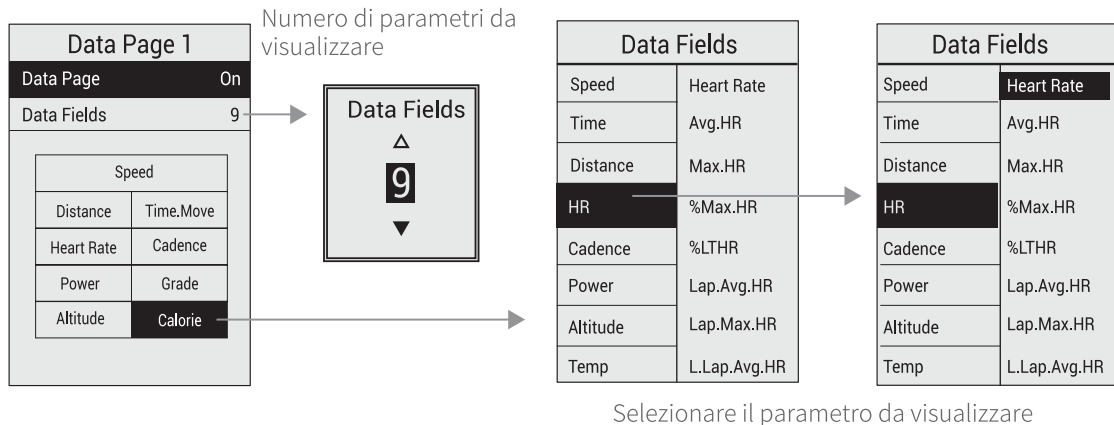


## GPS Settings

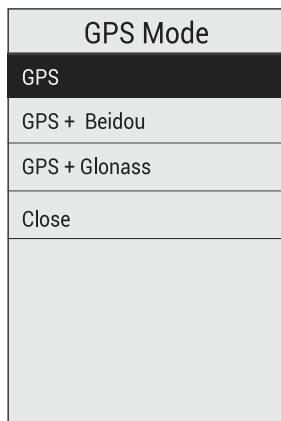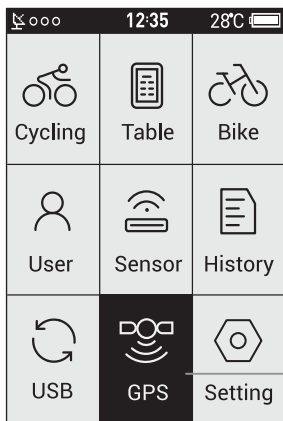

Raccomandazioni per il modo GPS:  
Modalità risparmio energetico: GPS  
La maggior parte dei paesi/regioni: GPS+BD  
Modalità ciclismo indoor: Disattivato

## Altre impostazioni



| Setting     |     |
|-------------|-----|
| Zone        |     |
| Alarm       |     |
| Smart Pause | On  |
| Altitude    |     |
| Smart Lap   |     |
| Tone        |     |
| Backlight   |     |
| Night Mode  | off |

### Zona:

Impostare il valore per ciascuna zona di frequenza cardiaca, zona di potenza e zona di cadenza di pedalata

### Allarme:

Impostare l'allarme per frequenza cardiaca, potenza e cadenza di pedalata. Il dispositivo emetterà un segnale acustico al raggiungimento del valore preimpostato e sarà visualizzato un messaggio di avviso durante la pedalata.

### Pausa intelligente:

Quando questa funzione è attivata, la registrazione della pedalata sarà automaticamente messa in pausa quando la velocità è pari a 0. Si riavvia quando viene rilevata una velocità non nulla.

### Altitudine:

Impostare qui i valori per la calibrazione in base all'altitudine attuale.

### Giro intelligente:


Impostare la posizione o la distanza da utilizzare per il conteggio intelligente dei giri.

### Suoneria:

Impostare il tono di tasti e allarme.

### Retroilluminazione:

Impostare la modalità di spegnimento della retroilluminazione e la luminosità.



| Setting       |          |
|---------------|----------|
| Unit          | kg/km/°C |
| Time          | 24hr     |
| Language      | English  |
| Storage       |          |
| Factory Reset |          |
| Tone          |          |
|               |          |

### Modalità notturna:

Imposta su On/Off/Auto.

Auto: Il dispositivo regola automaticamente la modalità notturna in base alla luce ambientale.

### Unità:

Impostare le unità di misura su Sistema metrico o Sistema imperiale.

### Tempo:

imposta il formato dell'ora 12/24; impostazione del fuso orario.

### Lingua:

Imposta lingua.

### Archiviazione:

impostazione di sovrascrittura dei dati; cancella record di cronologia.

### Ripristino delle impostazioni di fabbrica:

ripristino delle impostazioni di fabbrica e cancellazione di tutti i dati.

## Specifiche

|                           |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display                   | LCD, 2,6 pollici                                                                                                                       | Retroilluminazione                     | Sì                                                                                            |
| Trasferimento file        | USB/CoospoRide App                                                                                                                     | PParametri visualizzati in ogni pagina | 2~9                                                                                           |
| Wireless                  | Bluetooth e ANT+                                                                                                                       | Lingua                                 | English/简体中文/日本語/Italiano<br>German/Portuguese/French/Russian<br>Turkish/Korean/Dutch/Spanish |
| Tipo di batteria          | 1090 mAh                                                                                                                               | GPS                                    | GPS & BDS & Glonass                                                                           |
| Schermate personalizzate  | 5 pagine                                                                                                                               | Parametri visualizzati                 | oltre 70                                                                                      |
| Dimensioni                | 56 x 82 x 19 mm                                                                                                                        | Conteggio giri                         | Sì                                                                                            |
| Impermeabilità            | IPX7                                                                                                                                   | Avviso zone                            | Sì                                                                                            |
| Formato di memorizzazione | File .fit                                                                                                                              | Durata della batteria                  | 26 ore con uso continuo del GPS                                                               |
| Dispositivi supportati    | ANT+ e BLE: cardiofrequenzimetro, sensore di velocità, sensore di cadenza, sensore di velocità e cadenza 2 in 1, misuratore di potenza |                                        |                                                                                               |

## Attenzione

Le informazioni contenute in questo manuale sono da intendersi a esclusivo scopo di riferimento. Il prodotto sopra descritto può essere soggetto a modifiche senza preavviso conseguenti alle continue attività di ricerca e sviluppo del produttore.

## Esclusione di responsabilità

Le informazioni contenute in questo manuale sono da intendersi a esclusivo scopo di riferimento. Il prodotto sopra descritto può essere soggetto a modifiche conseguenti alle continue attività di ricerca e sviluppo del produttore senza che sia necessario fornire una notifica preventiva.


Non ci assumiamo alcuna responsabilità legale per eventuali danni, perdite e spese diretti o indiretti, accidentali o speciali derivanti da o in connessione con questo manuale o il prodotto in esso descritto.



- Non aprire o modificare il prodotto.
- Non disassemblare o tentare di riparare questo prodotto.
- Questo prodotto è sicuro nelle condizioni di funzionamento normali e ragionevolmente prevedibili.
- Se il prodotto non funziona correttamente, chiamare il supporto COOSPO.
- Il prodotto deve essere restituito al produttore per ogni servizio o riparazione.


## Chargement

- 1 Veuillez charger l'appareil avant la première utilisation.
- 2 Veuillez utiliser un adaptateur de courant DC 5V pour le chargement.
- 3 Pendant la charge, l'icône de la batterie clignote jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée.

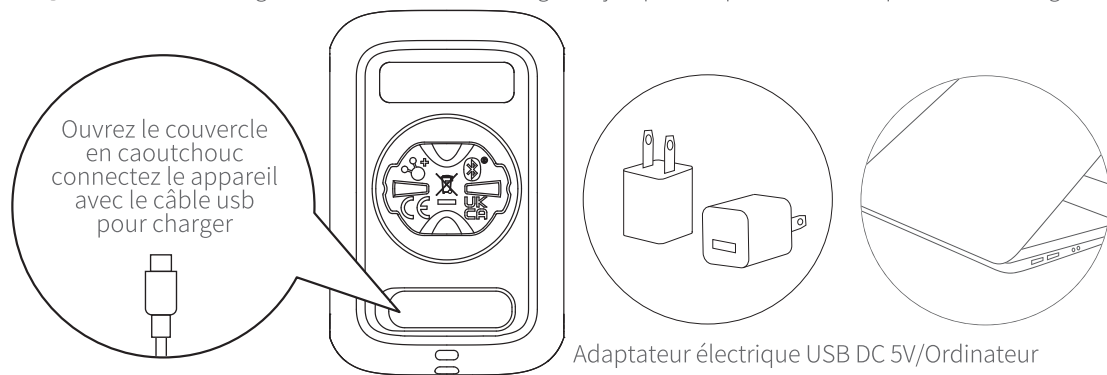

Le produit est équipé d'une batterie intégrée. Ne jetez pas le produit au feu. Veuillez choisir un adaptateur qui correspond à la tension nominale de l'appareil pour charger celui-ci et éviter de l'endommager.

## Fonction des boutons

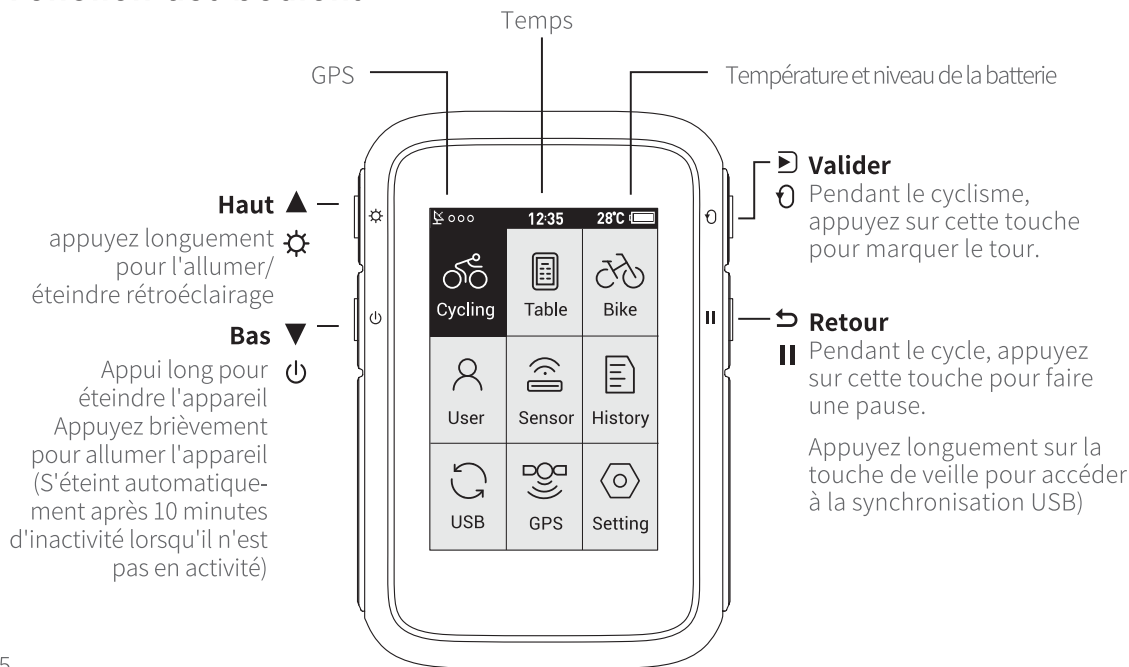

## Icônes

| Description des icônes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Description des icônes                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>État du signal GPS/Icône clignotante signifie l'acquisition de signaux satellites</p> <p>Signaux satellites disponibles</p> <p>Pas de signal satellite</p>                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Niveau de la batterie</p>                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>En pause</p>                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Pause automatique</p>                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Accessoire Bluetooth</p>                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Accessoire ANT+</p>                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Capteur de vitesse /Capteur de cadence/Moniteur de fréquence cardiaque/Compteur de puissance : L'icône est allumée lorsque le capteur est connecté/L'icône clignote lorsque le capteur est déconnecté ou en cours de recherche.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Il est possible de faire défiler la page vers le haut et vers le bas en appuyant sur le bouton</p> <p>Il n'est pas possible de faire défiler la page vers le haut ou vers le bas en appuyant sur le bouton.</p>                     |

## Configuration initiale

- ❶ Pour la première utilisation, veuillez sélectionner la langue avant de commencer. Vous pouvez également changer la langue dans Paramètres > Langue.

| Language |
|----------|
| English  |
| 简体中文     |

- ❷ Réglage du profil de l'utilisateur (Pour que le calcul de l'exercice soit plus précis, veuillez régler le profil de l'utilisateur correctement).

FR

12:35 28°C

|                                                                                              |                                                                                             |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Cycling | <br>Table  | <br>Bike    |
| <br>User    | <br>Sensor | <br>History |
| <br>USB     | <br>GPS    | <br>Setting |

| User Info |       |
|-----------|-------|
| Gender    | Male  |
| Age       | 18    |
| Weight    | 70kg  |
| Height    | 175cm |


| User Info |       |
|-----------|-------|
| Gender    | Male  |
| Age       | 18    |
| Weight    | 70kg  |
| Height    | 175cm |

Male

Female

### 3 Réglage du profil du vélo



Circonférence de la roue : Ce paramètre est utilisé avec le capteur de vitesse pour calculer des données de vitesse précises. Vous pouvez régler la circonférence de la roue en vous référant au tableau des circonférences de roues.

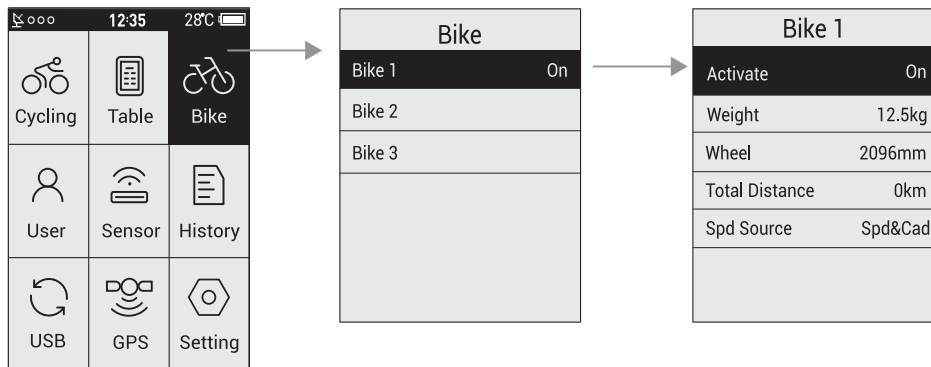


Distance totale : Sélectionnez et confirmez pour réinitialiser la distance totale  
Spd Source : Définit la priorité de la source de la vitesse

## Connexion des capteurs


Assurez-vous que les capteurs sont en mode de réveil (par exemple, le moniteur de fréquence cardiaque doit être porté correctement, pour le capteur de cadence, de vitesse et de puissance, faites tourner la manivelle ou la roue pour le réveiller).



Vous pouvez définir 3 vélos pour la sélection du capteur



Sélectionnez le type de capteur de connexion Vélo1




sélectionner les capteurs scannés à jumeler avec le capteur

Connexion terminée

| Bike 1    |              |
|-----------|--------------|
| Activate  | On           |
| HeartRate |              |
| Speed     |              |
| Cadence   | 🔗 ID 1234567 |
| Spd&Cad   |              |
| Power     |              |
|           |              |
|           |              |


Ajouter un nouveau capteur et éteindre l'ancien capteur

Sélectionnez le capteur souhaité, puis sélectionnez pour connecter nouveau capteur ou désactiver l'ancien capteur dans la fenêtre qui s'ouvre.

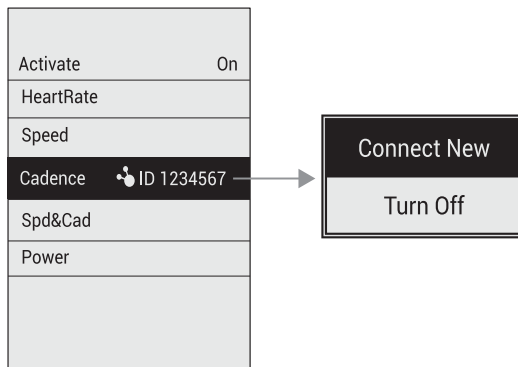


## Calibrage de la puissance

Sélectionnez Alimentation, puis Calibrer dans la fenêtre qui s'affiche.

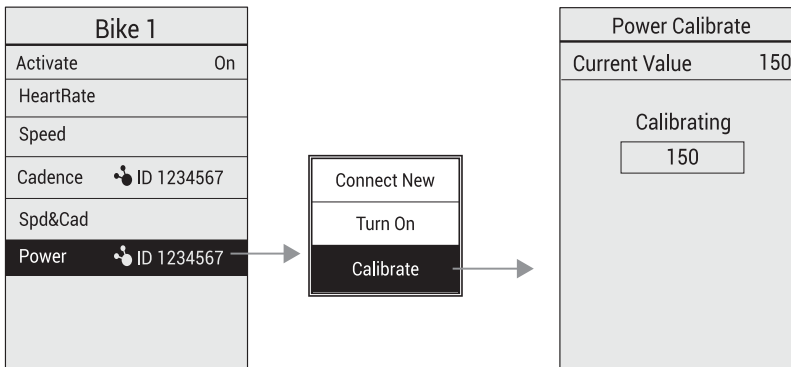

L'étalonnage de la puissance ne fonctionnait que dans le wattmètre ANT+, le wattmètre Bluetooth ne prennent pas en charge cette fonction.


## Commencer une course



Locating for  
the first time


Connect with  
phone  
sync time first

Une fois que l'appareil est allumé, il recherchera automatiquement les signaux satellites, cela peut prendre 15~90 secondes pour la réception du signal. Veuillez vous assurer d'acquérir le signal satellite avant la première utilisation.

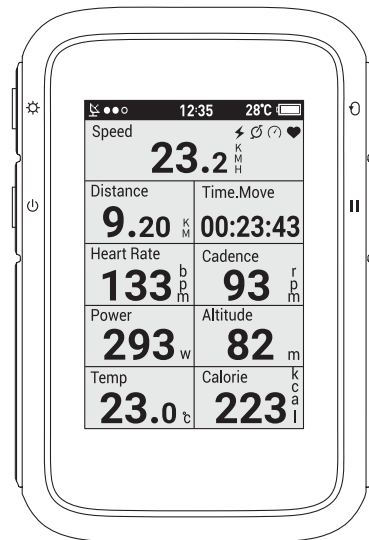

Display et bouton

Défilement vers le haut et vers le bas dans l'affichage ▲ ▼

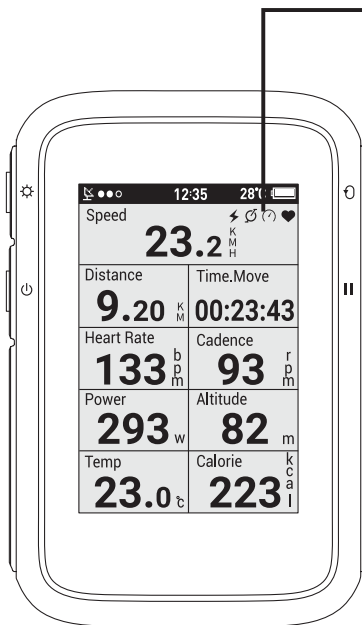


État de la connexion des accessoires. (L'icône clignote lorsque l'accessoire est déconnecté, elle apparaît lorsque l'accessoire est connecté).

○ Pendant la course, appuyez sur cette touche pour marquer le tour.

|| Pendant le cycle, appuyez sur cette touche pour faire une pause

## Voir l'historique

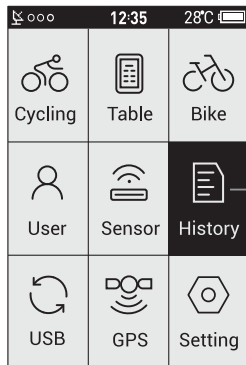

| History          |
|------------------|
| 2024/10/21 16:35 |
| 2024/10/21 16:35 |
| 2024/10/21 16:35 |
| 2024/10/21 16:35 |
| 2024/10/21 16:35 |
| 2024/10/21 16:35 |
| 2024/10/21 16:35 |
| Page 1/7         |
| Total 45         |

| 2024/10/21 16:35 |
|------------------|
| Details          |
| Lap Data         |
| Delete           |

|   
 Appuyez sur le bouton  
 pour faire défiler vers le  
 haut et vers le bas


| 2024/10/06 14:36 Page 1/2 |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Move Time                 | 00:02:36                   |
| Distance                  | 98.5 km                    |
| Heart Rate                | Avg 125 bpm<br>Max 185 bpm |
| Speed                     | Avg 39km/h<br>Max 76km/h   |
| Candence                  | Avg 35 rpm<br>Max 65 rpm   |
| Power                     | Avg 125 w<br>Max 650 w     |

## Données de synchronisation

### Connexion USB


- 1 Activez la fonction de USB synchronisation de l'appareil (appuyez longuement sur le bouton de veille en bas à droite pour accéder rapidement à la fonction de synchronisation USB) ;
- 2 Connectez l'appareil à l'ordinateur avec un câble USB.
- 3 L'ordinateur reconnaît l'appareil comme un nouveau disque, puis trouve le dossier “fit activity” , et copie les fichiers du dossier sur l'ordinateur.
- 4 Téléchargez le fichier d'activité (.fit) sur [www.strava.com](http://www.strava.com) pour visualiser les données.

Appuyez longuement sur le bouton de veille pour accéder rapidement à la synchronisation USB

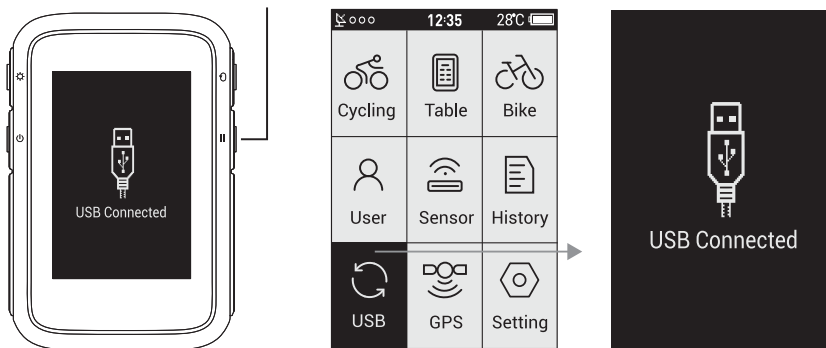

## Connectez-vous à l'application CoospoRide


- ⚠️ Veuillez ne pas coupler l'ordinateur de vélo aux paramètres Bluetooth de votre téléphone.  
Veuillez télécharger l'application CoospoRide sur Apple Store ou Google Play;  
Activez les autorisations Bluetooth et de localisation sur votre téléphone;  
Ouvrez l'application CoospoRide > Ordinateur de Vélo, choisissez le modèle de votre ordinateur de vélo et cliquez sur l'ID de l'appareil pour le connecter. Après la connexion, l'application et l'appareil synchroniseront automatiquement les paramètres.
- ❗ Veuillez vous assurer que les autorisations Bluetooth et de localisation sont activées pour l'application avant de vous connecter. Certains modèles de téléphone peuvent ne pas être en mesure de rechercher des appareils Bluetooth sans autorisation.

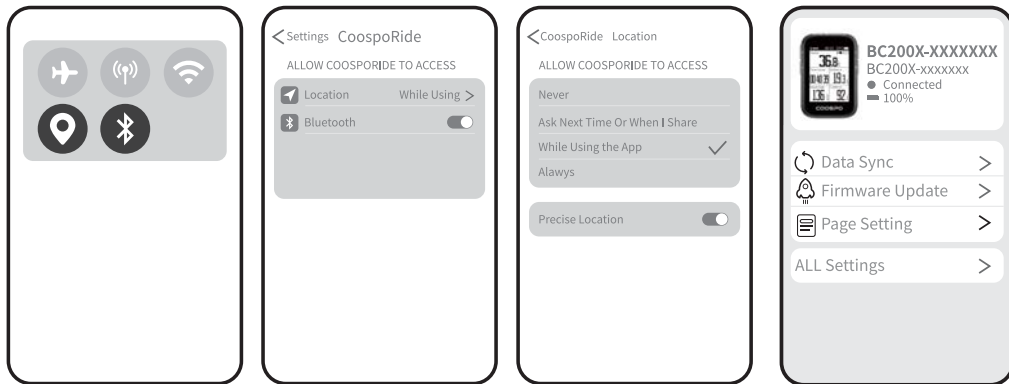

## Paramètres de page


- 1 Définissez le contenu de l'affichage dans la mise en page.

Vous pouvez personnaliser les pages d'affichage, le format des données et les types de données sur l'appareil ou dans l'application CoospoRide.

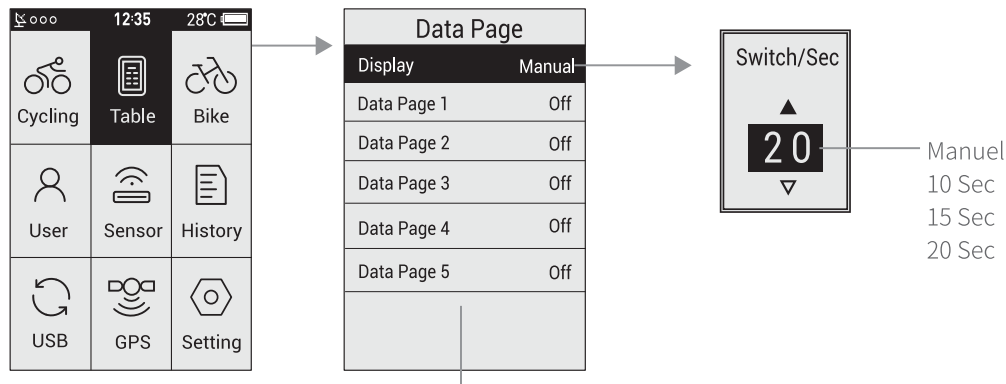


Le paramètre auto-défini peut être dans les pages de données 1~5

## 2 Le contenu à afficher dans la page auto-définie.

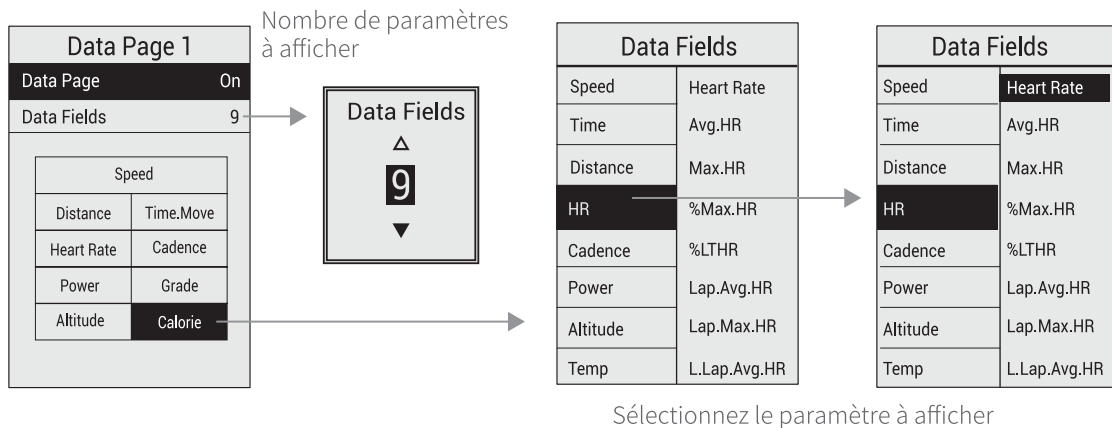


## GPS Settings

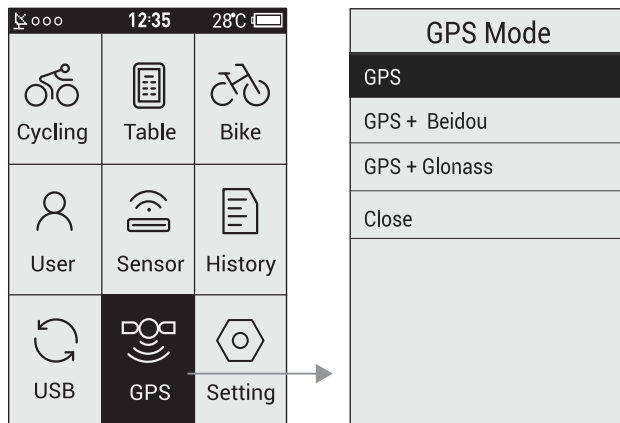

Recommandations pour le mode GPS :  
Mode économie d'énergie : GPS  
La plupart des pays/régions : GPS+BD  
Mode cyclisme en intérieur : Désactivé

## Autres paramètres



| Setting     |     |
|-------------|-----|
| Zone        |     |
| Alarm       |     |
| Smart Pause | On  |
| Altitude    |     |
| Smart Lap   |     |
| Tone        |     |
| Backlight   |     |
| Night Mode  | off |

### Zone:

Définissez la valeur de chaque zone de fréquence cardiaque, zone de puissance et zone de cadence.

### Alarme:

Réglez l'alarme pour la fréquence cardiaque, la puissance et la cadence. L'appareil émet un signal sonore s'il atteint la valeur prédéfinie, et un message d'avertissement s'affiche pendant le cyclisme.

### Pause intelligente:

Lorsque cette fonction est activée, l'enregistrement du cycle est automatiquement interrompu lorsque la vitesse est de 0. Il reprend lorsque la vitesse est détectée.

**Altitude:** Réglez les chiffres ici pour calibrer l'altitude actuelle.

### Tour de piste intelligent:

Définissez l'emplacement ou la distance utilisée pour le comptage intelligent des tours.

**Tonalité:** Réglez la tonalité des touches et la tonalité d'avertissement.


### Feu arrière:

Définissez le mode d'extinction du rétroéclairage et la luminosité.

### Mode nuit :

Réglez sur Activé/Désactivé/Automatique.

Automatique : L'appareil ajuste automatiquement le mode nuit en fonction de la lumière ambiante.



| Setting       |          |
|---------------|----------|
| Unit          | kg/km/°C |
| Time          | 24hr     |
| Language      | English  |
| Storage       |          |
| Factory Reset |          |
| Tone          |          |
|               |          |

### Unité:

Réglez l'unité sur le système métrique ou le système impérial.

### Heure:

Définir le format d'heure 12/24; réglage du fuseau horaire.

### Unité:

Réglez l'unité sur Système métrique ou Système impérial.

### Langue:

Définissez la langue.

### Stockage:

Paramètre d'écrasement des données; effacer l'historique.

### Réinitialisation d'usine:

Réinitialisation d'usine et effacement de toutes les données.

### Informations:

Vérifiez l'ID Ant+, le firmware et la version matérielle

## Paramètre de base

|                          |                                                                                                                                            |                                     |                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affichage                | LCD, 2,6 in                                                                                                                                | Rétroéclairage                      | Oui                                                                                           |
| Capacité de la batterie  | 1090 mAh                                                                                                                                   | Paramètres affichés sur chaque page | 2~9                                                                                           |
|                          |                                                                                                                                            | GPS                                 | GPS & BDS & Glonass                                                                           |
| Transmission sans fil    | USB/CoospoRide App                                                                                                                         | Langue de travail                   | English/简体中文/日本語/Italiano<br>German/Portuguese/French/Russian<br>Turkish/Korean/Dutch/Spanish |
| Affichage auto-défini    | 5 pages                                                                                                                                    | Paramètre Displayed                 | 70+                                                                                           |
| Taille                   | 56 x 82 x 19 mm                                                                                                                            | Comptage des tours                  | Oui                                                                                           |
| Étanchéité               | IPX7                                                                                                                                       | Alerte de zone                      | Oui                                                                                           |
| Format de stockage       | Fichier .fit                                                                                                                               | Autonomie de la batterie            | Activez le GPS pour 26 heures d'utilisation continue                                          |
| Transfert de fichiers    | USB (stockage sur disque), Bluetooth (compatible avec l'application spécifiée)                                                             |                                     |                                                                                               |
| Appareils pris en charge | ANT+ & BLE : Moniteur de fréquence cardiaque, Capteur de vitesse, Capteur de cadence, Capteur de vitesse et de cadence 2 en 1, Power Meter |                                     |                                                                                               |