


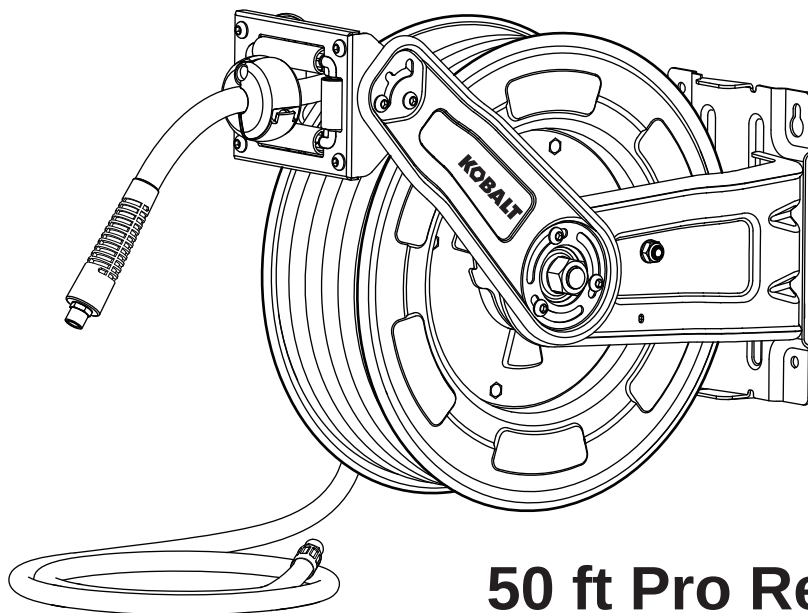

ITEM #5091975

50 ft Pro Retractable Hose Reel with Premium Rubber Air Hose

MODEL #SGY-AIR266

Español p. 11

KOBALT and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-3KOBALT, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday-Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Safety Information 4

Preparation 5

Installation Preparation 5

Assembly Instructions 6

Operating Instructions 8


Care and Maintenance 8

Troubleshooting 8

Warranty 9


Replacement Parts List 10

PACKAGE CONTENTS

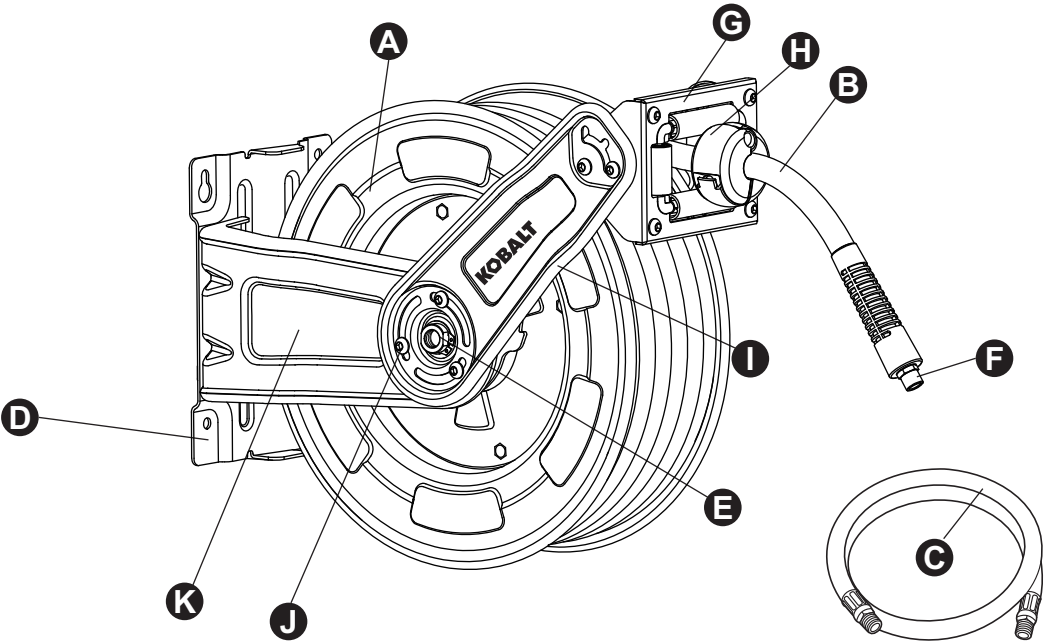


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Retractable Hose Reel	1
B	Air Hose (50 ft.)	1
C	Lead Hose (3 ft.)	1
D	Bottom Base Plate	1
E	Air Inlet	1
F	Air Outlet	1
G	Hose Guide	1
H	Bumper	1
I	Roller Bracket	2
J	Screw	6
K	Reel Bracket	2

HARDWARE CONTENTS

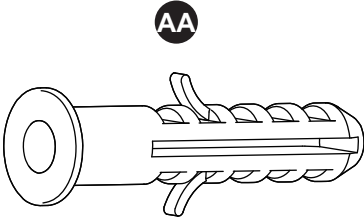

Plastic Anchor
Qty.4



ST6.3 × 45 mm Lag Bolt
Qty. 4



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 888-3KOBALT, 8:00 a.m.- 8:00 p.m., EST, Monday-Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

⚠ WARNING

- Improper assembling or operation of this product could result in serious injury or property damage. Read and understand all assembly and operation instructions.
- Never remove side cover while hose is under tension. Serious injury could occur.
- Do not exceed maximum pressure of 300 PSI. Use compressed air regulated to a maximum pressure at or below the rated pressure of any attachments to this product.
- Protect your eyes by wearing safety glasses or a face shield when mounting and using this product.
- Keep loose clothing, hair, and jewelry away from moving parts of hose reel.
- Make sure that the product is firmly mounted before pressurizing.
- Rapidly retracting hose could cause injury and property damage. Maintain control of hose as it retracts.
- Keep hose away from sharp edges. Check hose for wear before each use.

PREPARATION

Before assembling the product, make sure there are no missing parts. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do **not** attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10-15 minutes

Tools Required for assembly and installation (not included):


- 3/8" (10 mm) Wrench
- 3/16" (5 mm) Allen Wrench
- Sealant Tape
- Drill & 3/8" Drill Bit
- Pencil
- Level
- 9/16" (14 mm) wrench

INSTALLATION PREPARATION

1. Using the provided paper template tape it to the location you are going to hang the retractable hose reel. See fig 1.


NOTE When securing the hose reel assembly to any type of wood, make sure it is thick enough to not only support the hose reel, but the force required to extend and retract the air hose. See fig 2.

NOTE Ensure there are no live electrical wires or plumbing in the wall at the location you are drilling.

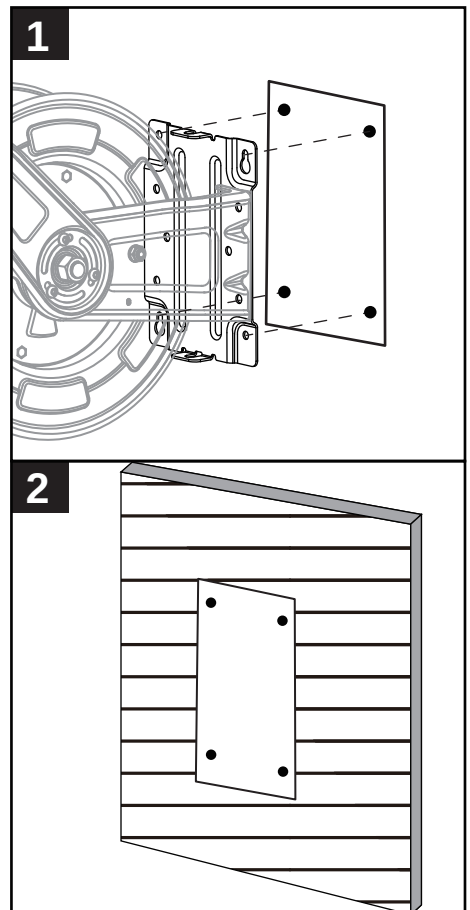

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Using the 3/8" drill bit, drill 4 holes and install the 4 plastic anchors provided. See fig 1.
2. Using the 3/8" wrench screw 2 of the mounting screws into the lower left and upper right, leaving about 6 mm (1/4-in) between the wall and screw head.
3. Hang the hose reel on these 2 screws. Slide down the screw slid onto the small end of holes on the base plate (D). See fig 2.
4. Tightly tighten the 2 screws to the mounting bracket. See fig 2.
5. Install and tighten down the 2 remaining screws. See fig 3.
6. Wrap 3-5 layers of sealant tape on both male plug ends of the leader hose (C). Screw one end into the air inlet (E). Use a 9/16" (14mm) wrench to tighten together. See fig 4.

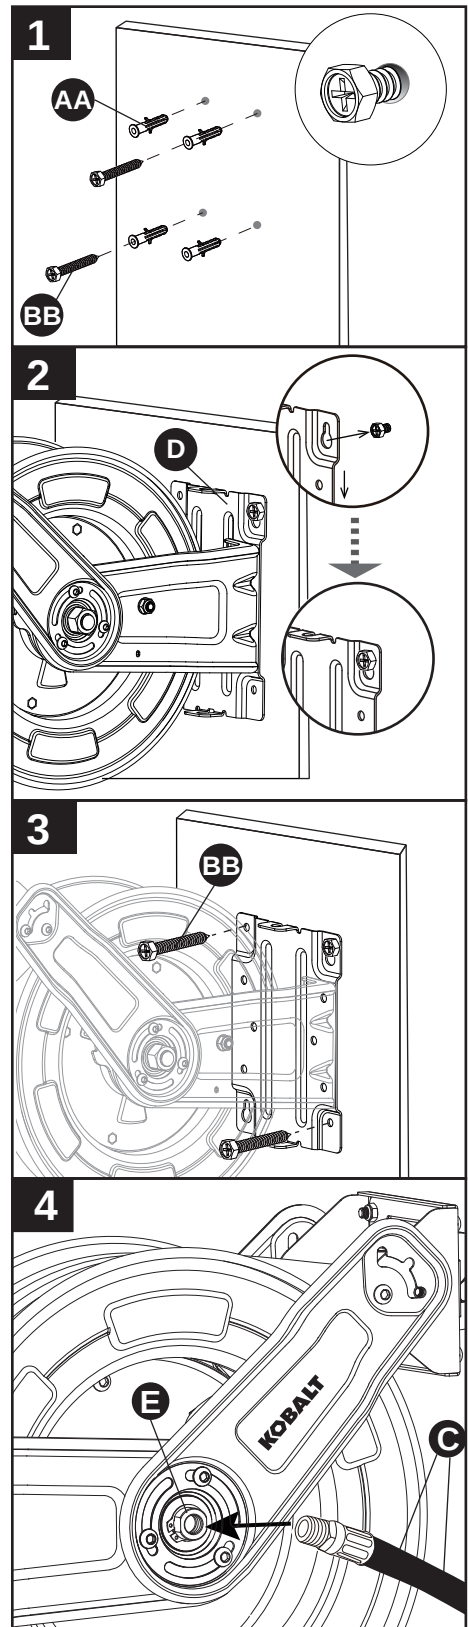

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Depending on your setup you can either attach a female inlet plug or a female quick disconnect to the other end of the leader hose. See fig 5.

8. Pull out the hose to the desired length (ensure the hose reel is locked as it will not rewind), open the latch on the bumper (H) and move it to the desired location. Re-latch the bumper (H). See fig 6.

9. The roller bracket (I) can be adjusted to the best angle/position for the smoothest operation of hose reel (A) when the hose reel is mounted. Loosen three screws (J) on each side with 5/16 (5mm) allen Wrench, rotate the roller bracket (I) to the desired position, then tightly tighten the three screws (J) on each side. See fig 7.

NOTE If the desire angle is larger than 90 degrees, take off 3 screws (J) on each side, rotate the roller bracket to the desire position, and reassemble and tighten the 3 screws.

WARNING When loosening or removing the screws (J) on each side be careful that the hose reel does not spin freely and cause the hose reel to lose tension.

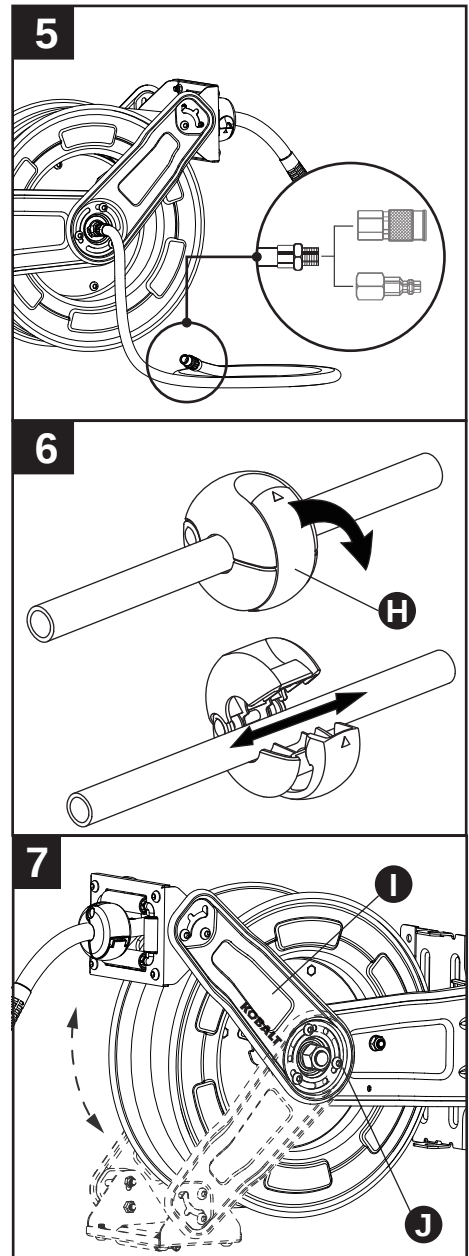

OPERATING INSTRUCTIONS

1. To extend air hose (B), slowly extend air hose to desired length. The hose reel will make a “clicking” sound as the hose is pulled out. The clicking sound you hear is the drum locking into place so it will not retract when you let go of the air hose. It may be necessary to pull air hose beyond desired length to keep it from automatically retracting.
2. To retract, slowly pull air hose (B) until clicking stops. While holding the air hose, let the hose automatically draw back until the bumper (I) stops against the hose guide (H).

NOTE To avoid damaging the hose reel (A), always hold on to air hose (B) while it is rewinding.

CARE AND MAINTENANCE

- Always operate the product with care by following the operating instructions.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call customer service at 888-3KOBALT, 8:00 a.m.- 8:00 p.m. EST, Monday-Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Air hose cannot be pulled smoothly or blocks.	1. Roller bracket is not adjusted in the best angle/position. 2. Roller bracket is damaged.	1. Adjust roller bracket in the best angle/position. 2. Replace roller bracket.
Air hose will not retract smoothly.	1. Roller bracket is not adjusted in the best angle/position. 2. Roller bracket is damaged.	1. Adjust roller bracket in the best angle/position. 2. Replace roller bracket.
Air hose will not retract all the way.	1. Not enough tension on the coil spring.	Pull out approximately 6-ft of hose, and lock hose in place. Remove the bumper (H) from the hose and slide the hose out of hose guide (G) so the hose is hanging loose. A.To increase tension, wrap the loose hose one time around the reel drum. B.To decrease tension, unwrap the hose one time from the drum. - Run the hose back through the hose guide (G) and reattach the hose stopper. - Pull the hose out several feet to check the tension.

WARRANTY

This tool is warranted by the manufacturer to the original purchaser from the original purchase date for one (1) year subject to the warranty coverage described herein.

This tool is warranted to the original user to be free from defects in material and workmanship. If you believe that a tool is defective, return the tool, with proper proof of purchase to the point of purchase. If it is determined that the tool is defective and covered by this warranty, the distributor will replace the tool or refund the purchase price.


This warranty is void if: defects in materials or workmanship or damages result from repairs or alterations which have been made or attempted by others or the unauthorized use of nonconforming parts; the damage is due to normal wear, damage is due to abuse (including overloading of the tool beyond capacity), improper maintenance, neglect or accident; or the damage is due to the use of the tool after partial failure or use with improper accessories or unauthorized repair or alteration.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

For warranty questions, call our customer service department at 888-3KOBALT, 8:00 a.m.- 8:00 p.m. EST, Monday-Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

Printed in China


REPLACEMENT PARTS LIST

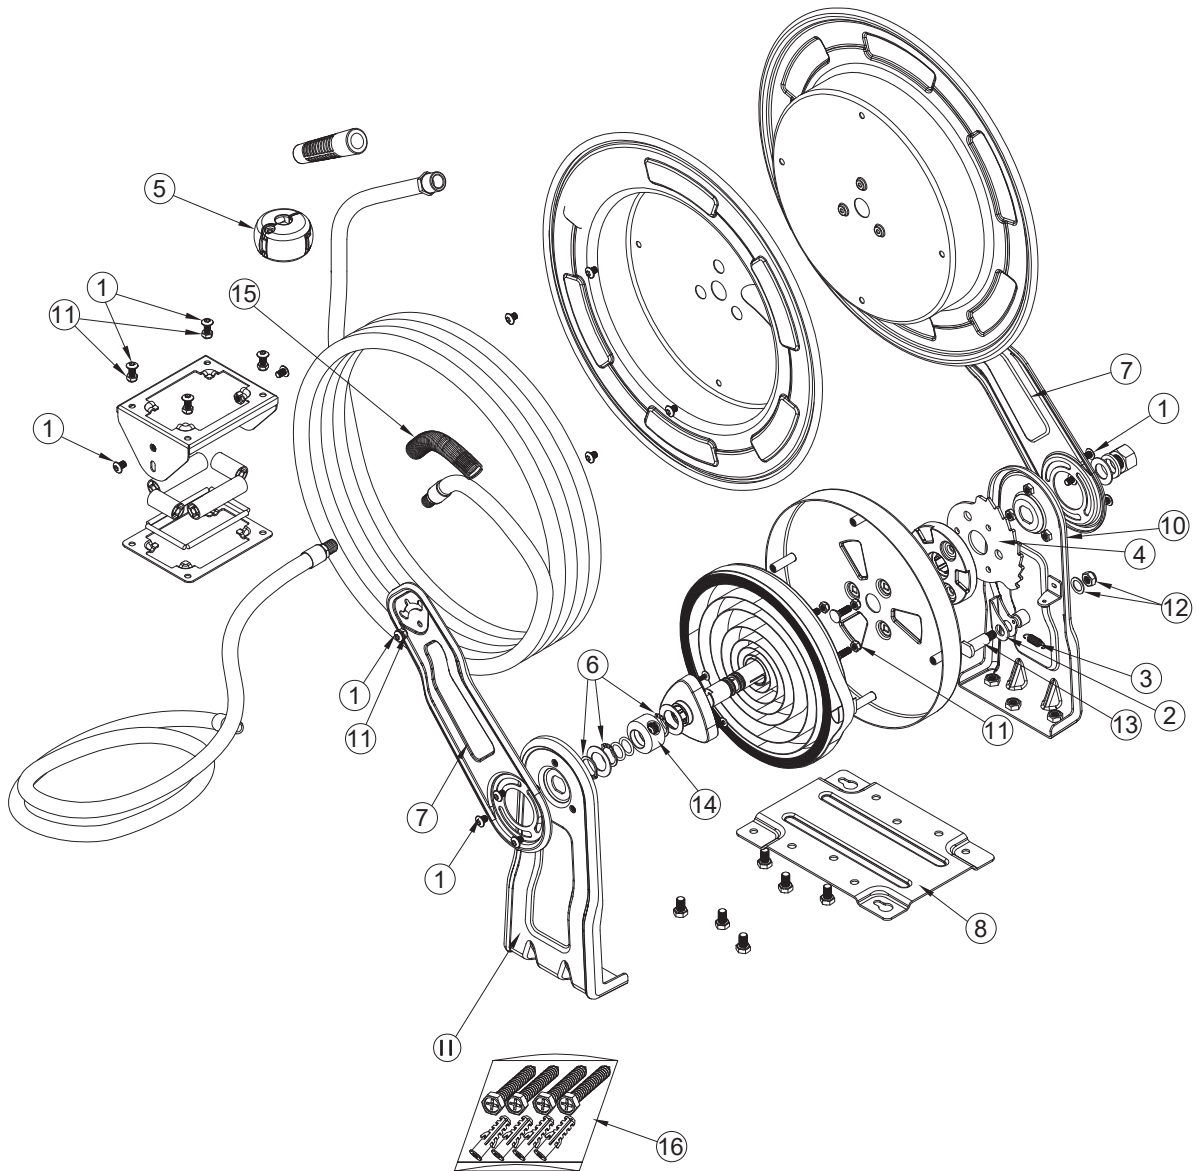

PART	DESCRIPTION	QTY
1	Allen Screws for Adjusting Arms	18
2	Locking Finger	1
3	Locking Finger Spring	1
4	Locking Gear	1
5	Bumper	1
6	Snap Ring	3
7	Blue Arm	2
8	Black Mounting Plate	1
9	Black Arm Left Side	1

PART	DESCRIPTION	QTY
10	Black Arm Right Side	1
11	Guide Assemblt w/Screws	9
12	Nut and Lock Washer	1
13	Shaft	1
14	Brass Air Inlet Fitting	1
15	Bend Restrictor Spring	1
16	Hardware Pack	1

KOBALT®

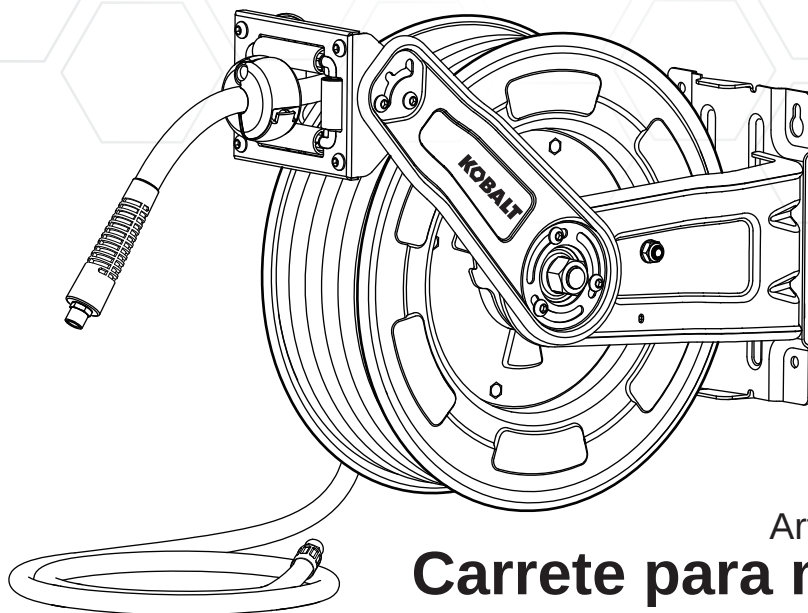

Artículo # 5091975

Carrete para manguera retráctil profesional de 15,24 m con manguera de aire de caucho de primera calidad

MODELO #SGY-AIR266

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas
comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

ÍNDICE



Contenido del paquete	13
Información sobre seguridad	14
Preparación	15
Preparación para la instalación	15
Instrucciones de ensamblaje	16
Instrucciones de funcionamiento	18
Cuidado y mantenimiento	18
Solución de problemas	18
Garantía	19
Lista de piezas de repuesto	20

CONTENIDO DEL PAQUETE

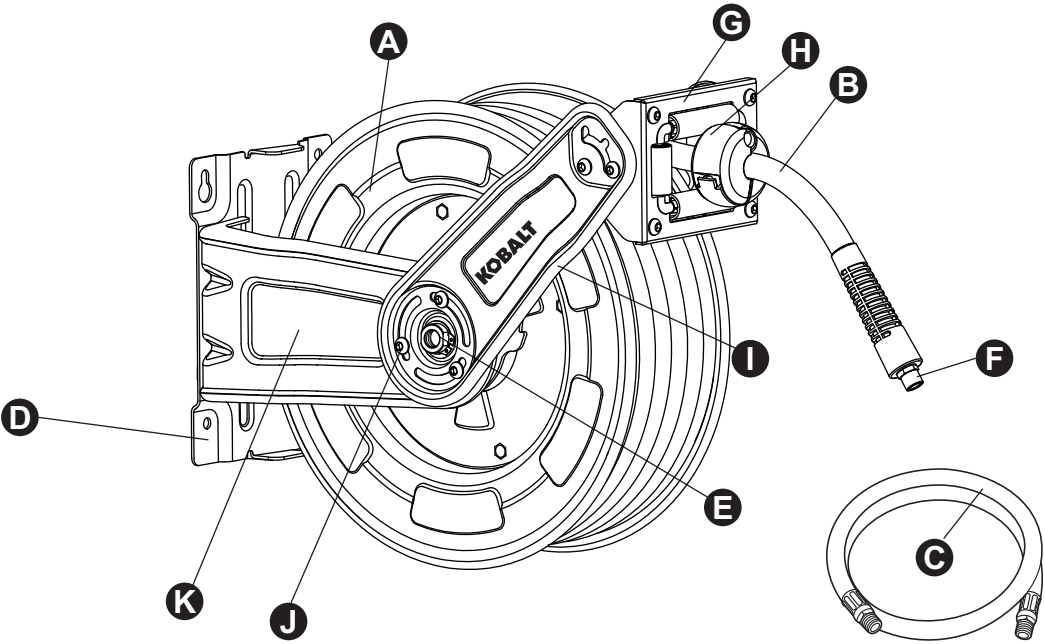

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Carrete para manguera retráctil	1
B	Manguera de aire de 15,24 m	1
C	Manguera flexible (de 0,91 m)	1
D	Placa de base inferior	1
E	Entrada de aire	1
F	Salida de aire	1
G	Guía para manguera	1
H	Tope	1
I	Soporte de rodillo	2
J	Tornillo	6
K	Soporte de carrete	2

ADITAMENTOS

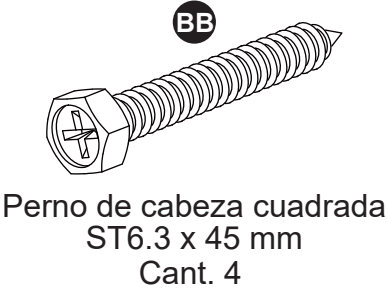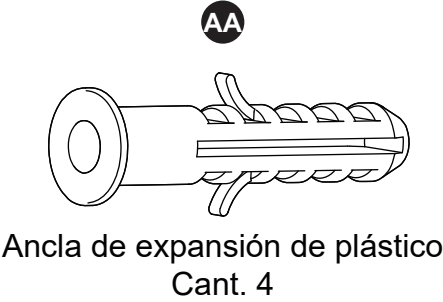



INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

⚠ ADVERTENCIA

- El ensamblaje o el uso inadecuado de este producto pueden ocasionar lesiones graves o daños materiales. Lea y comprenda todas las instrucciones de ensamblaje y funcionamiento.
- Nunca retire la cubierta lateral mientras la manguera está tensionada. Se podrían producir lesiones graves.
- No exceda la presión máxima de 300 PSI. Use el aire comprimido regulado a una presión máxima que sea igual o inferior a la calificada para cualquiera de los accesorios de este producto.
- Use gafas de seguridad o máscaras para proteger los ojos al instalar y utilizar este producto.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada y las joyas lejos de las piezas en movimiento del carrete para manguera.
- Asegúrese de que el producto esté firmemente montado antes de presurizar.
- La retracción rápida de la manguera podría causar lesiones y daños materiales. Mantenga el control de la manguera mientras se retrae.
- Mantenga la manguera alejada de los bordes afilados. Inspeccione la manguera en busca de rasgaduras antes de cada uso.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 a 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje y la instalación (no se incluyen):


- Llave inglesa de 3/8" (10 mm)
- Llave Allen de 3/16" (5 mm)
- Cinta selladora
- Taladro y broca para taladro de 3/8"
- Lápiz
- Nivel
- Llave inglesa de 9/16" (14 mm)

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

1. Pegue la plantilla de papel provista en el lugar donde va a colgar el carrete para manguera retráctil. Consulte la Fig. 1.


NOTA Al asegurar el ensamblaje del carrete para manguera a cualquier tipo de madera, asegúrese de que sea lo suficientemente gruesa no solo para soportar el carrete para manguera sino también que tenga la fuerza necesaria para extender y retraer la manguera de aire. Consulte la Fig. 2.

NOTA Asegúrese de que no haya cables eléctricos energizados o tuberías en la pared en el lugar donde taladrará.

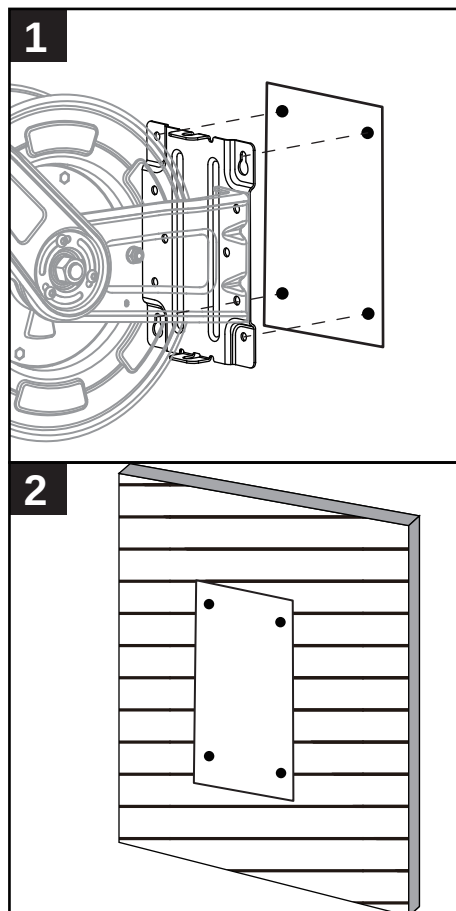


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Con la broca para taladro de 3/8", perforo 4 orificios e instale las 4 anclas de expansión de plástico proporcionadas. Consulte la Fig. 1.
2. Con la llave inglesa de 3/8" (10 mm), atornille 2 de los tornillos de montaje en la parte inferior izquierda y superior derecha, dejando aproximadamente 6,35 mm (1/4 de pulgada) entre la pared y la cabeza del tornillo.
3. Cuelgue el carrete para manguera en estos 2 tornillos. Deslice hacia abajo el tornillo que se deslizó en el extremo pequeño de los orificios en la placa de base (D). Consulte la Fig. 2.
4. Apriete firmemente los 2 tornillos al soporte de montaje. Consulte la Fig. 2.
5. Instale y apriete los 2 tornillos restantes. Consulte la Fig. 3.
6. Envuelva de 3 a 5 capas de cinta selladora en ambos extremos del tapón macho de la manguera guía (C). Atornille un extremo en la entrada de aire (E). Use una llave inglesa de 9/16" (14 mm) para apretar y juntar. Consulte la Fig. 4.

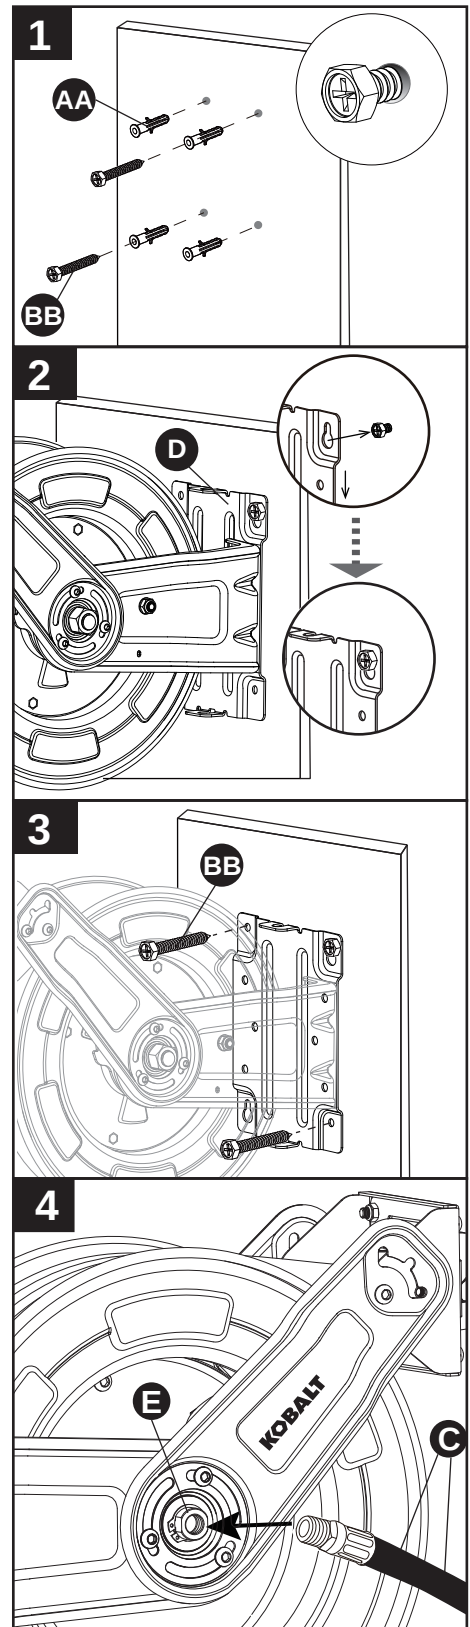


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


7. Dependiendo de su configuración, puede conectar un tapón de entrada hembra o un desconector rápido hembra al otro extremo de la manguera principal. Consulte la Fig. 5.

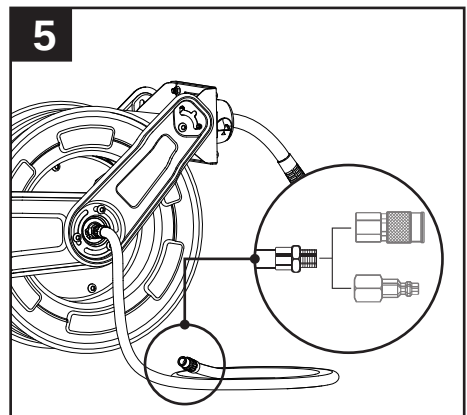

8. Tire de la manguera hasta la longitud deseada (asegúrese de que el carrete para manguera esté bloqueado, ya que no se enrollará), abra el pestillo del tope (H) y muévalo hacia la posición final deseada. Vuelva a trabar el tope (H). Consulte la Fig. 6.

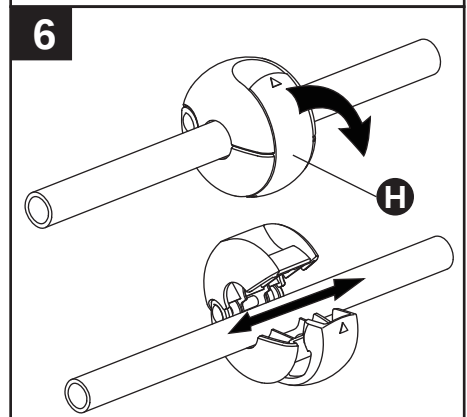

9. El soporte de rodillo (I) se puede ajustar en el mejor ángulo/posición para un funcionamiento más suave del carrete para manguera (A) cuando este está montado. Afloje los tres tornillos (J) de cada lado con una llave Allen de 5/16" (5 mm), gire el soporte del rodillo (I) a la posición deseada y luego apriete firmemente los tres tornillos (J) de cada lado. Consulte la Fig. 7.

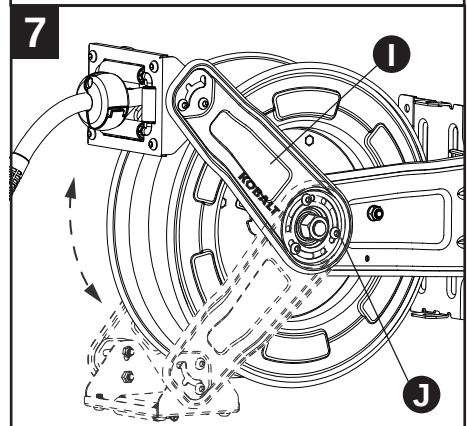

NOTA Si el ángulo deseado es superior a 90 grados, quite los 3 tornillos (J) de cada lado, gire el soporte del rodillo a la posición deseada y vuelva a ensamblar y apretar los 3 tornillos.

ADVERTENCIA Al aflojar o quitar los tornillos (J) de cada lado, tenga cuidado de que el carrete de la manguera no gire libremente y haga que el carrete de la manguera pierda tensión.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Para extender la manguera de aire (B), extienda lentamente la manguera de aire a la longitud deseada. El carrete para manguera hará un sonido de "clic" cuando se extraiga la manguera. El chasquido que escucha es el tambor trabado en su lugar, por lo que no se retraerá cuando suelte la manguera de aire. Puede ser necesario tirar de la manguera de aire más allá de la longitud deseada para evitar que se retraiga automáticamente.
2. Para retraerla, jale suavemente la manguera de aire (B) hasta que se detenga el sonido de "clic". Mientras sostiene la manguera de aire, deje que la manguera retroceda automáticamente hasta que el tope (I) se detenga contra la guía de la manguera (H).

NOTA Para evitar dañar el carrete para manguera (A), siempre sostenga la manguera de aire (B) mientras se rebobina.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Siempre utilice el producto con cuidado siguiendo las instrucciones de funcionamiento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La manguera de aire no se puede tirar suavemente o se bloquea.	1. El soporte del rodillo no se ajusta en el mejor ángulo/posición. 2. El soporte del rodillo está dañado.	1. Ajuste el soporte del rodillo en el mejor ángulo/posición. 2. Reemplace la abrazadera del rodillo.
La manguera de aire comprimido no se retraerá con suavidad.	1. El soporte del rodillo no se ajusta en el mejor ángulo/posición. 2. El soporte del rodillo está dañado.	1. Ajuste el soporte del rodillo en el mejor ángulo/posición. 2. Reemplace la abrazadera del rodillo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La manguera de aire no se retraerá por completo.	1. No hay suficiente tensión en el resorte de acero.	Extraiga aproximadamente 1,82 m de manguera y bloquéela en su lugar. Retire el tope (H) de la manguera y deslice la manguera hacia afuera de la guía de la manguera (G) para que la manguera cuelgue floja. Para aumentar la tensión, enrolle la manguera floja una vez alrededor del tambor del carrete. Para disminuir la tensión, desenvuelva la manguera una vez del tambor. - Pase la manguera nuevamente por la guía de la manguera (G) y vuelva a colocar el tope de la manguera. - Tire de la manguera varios metros para comprobar la tensión.

GARANTÍA

Esta herramienta está garantizada por el fabricante para el comprador original desde la fecha de compra original por un (1) año y está sujeta a la cobertura de la garantía que se describe en el presente.

Esta herramienta tiene una garantía para el usuario original contra defectos en los materiales y la mano de obra. Si cree que una herramienta presenta defectos, devuelva la herramienta con una adecuada prueba de compra al lugar de la compra. Si se determina que la herramienta presenta defectos y estos están cubiertos por esta garantía, el distribuidor reemplazará la herramienta o reembolsará el precio de compra.


Esta garantía es nula si ocurre lo siguiente: Los defectos en los materiales, la mano de obra o los daños fueron causados por reparaciones o modificaciones hechas o que se hayan intentado hacer por parte de terceros o el uso no autorizado de piezas que no cumplan con los requisitos, el daño se debe al desgaste normal; el daño se debe al abuso (lo que incluye la sobrecarga del producto por encima de su capacidad), mantenimiento inadecuado, negligencia o accidente, o el daño es debido al uso de la herramienta después de una falla parcial, el uso con accesorios inadecuados o reparaciones o alteraciones no autorizadas.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Si tiene preguntas acerca de la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

Impreso en China

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

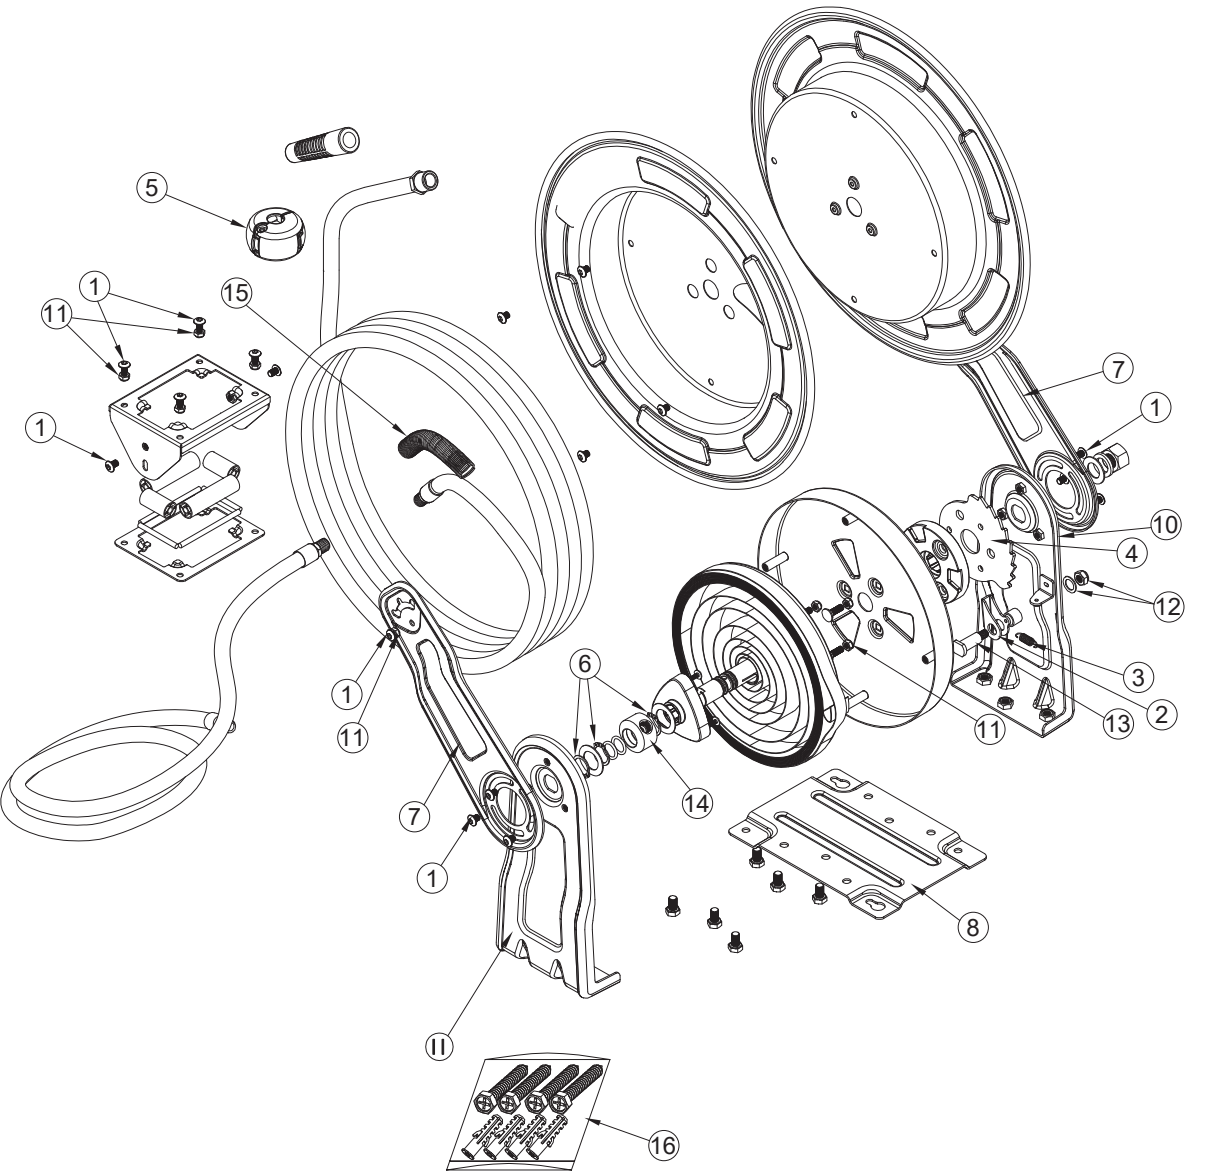

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tornillos Allen para brazos de ajuste	18
2	Dedo de bloqueo	1
3	Resorte de dedo de bloqueo	1
4	Engranaje de bloqueo	1
5	Tope	1
6	Anillo sujetador	3
7	Brazo azul	2
8	Placa de montaje negra	1
9	Brazo negro del lado izquierdo	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
10	Brazo negro del lado derecho	1
11	Ensamble de guía con tornillos	9
12	Tuerca y arandela de seguridad	1
13	Eje	1
14	Conector de entrada de aire de latón	1
15	Resorte inhibidor de curvaturas	1
16	Paquete de aditamentos	1