



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	240 lm
Intensité lumineuse (nom.)	500 cd
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	80,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	240 lm
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	3 W
Courant lampe (nom.)	18 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	65 °C

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR16
Poids net (pièce)	0,048 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391906
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4



Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
Nom de produit complet	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
Code EOC	871869673022500
Code de commande	8718696730225
Code 12NC	929002065602
Code de commande local	73022500
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696730225
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696730232

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques

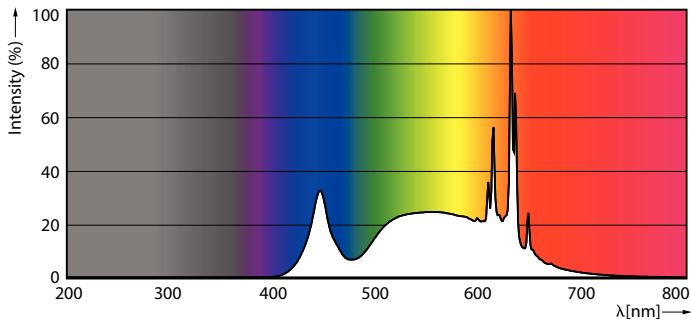

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

