

TC 649 C

N° de réf.: 6490430

N° ELDAS®.: 533160237

thebenHTS

Contrôle du temps et de la lumière
Horloges programmables digitales

Description des fonctions

- Horloge numérique/horloge astronomique programmable avec programme hebdomadaire et programme annuel
- Avec un serveur web intégré, une commande externe par appli via une solution cloud est possible
- Des programmes horaires ou astro peuvent être envoyés via le cloud à un appareil individuel et des commutations directes peuvent être effectuées via le cloud.
- Via le cloud, le boîtier de commande peut être commandé depuis n'importe quel ordinateur, smartphone ou tablette grâce à l'application Obelisk top3 et un accès à Internet.
- Un routeur réseau supplémentaire tel que GSM, UMTS ou LTE doit être connecté au cloud.
- 4 canaux
- 800 emplacements mémoire
- Les canaux 1 à 4 peuvent être utilisés comme programme de commutation horaire ou astronomique.
- 3 programmes spéciaux par canal : programme de commutation / programme astronomique ; arrêt permanent et marche permanente avec fonction de date
- Jours fériés dépendants du lieu, plages de dates fixes, plages de dates récurrentes et jours fériés dépendant de Pâques
- Heures astronomiques avec une autre coupure nocturne / activation fixe
- Commutation MARCHE ou ARRÊT permanente
- Programme par impulsions
- Heure été/hiver automatique Europe ; USA ; Canada ; Iran ; Australie et librement définissable
- Possibilité de désactiver l'heure d'été/hiver
- Compteur d'heures de fonctionnement



Caractéristiques techniques

TC 649 C	
Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Largeur	4 modules
Type de montage	Rail DIN
Programme	Programme annuel, Programme astronomique
Fonctions de programme	MARCHE / ARRÊT, Impulsion
Nombre de canaux	4
Puissance de commutation à 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	6 A

TC 649 C	
Puissance de commutation min.	ca. 1 mA
Période de commutation minimale	1 s
Consommation stand-by	~3 W
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Indice de protection	IP 30
Classe de protection	II
Température ambiante	-25°C ... 55°C

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben-hts.ch/produit/6490430

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

30/06/2025

Page 1 de 3


TC 649 C

N° de réf.: 6490430


N° ELDAS®.: 533160237

thebenHTS

Schémas de raccordement



Plans d'encombrement

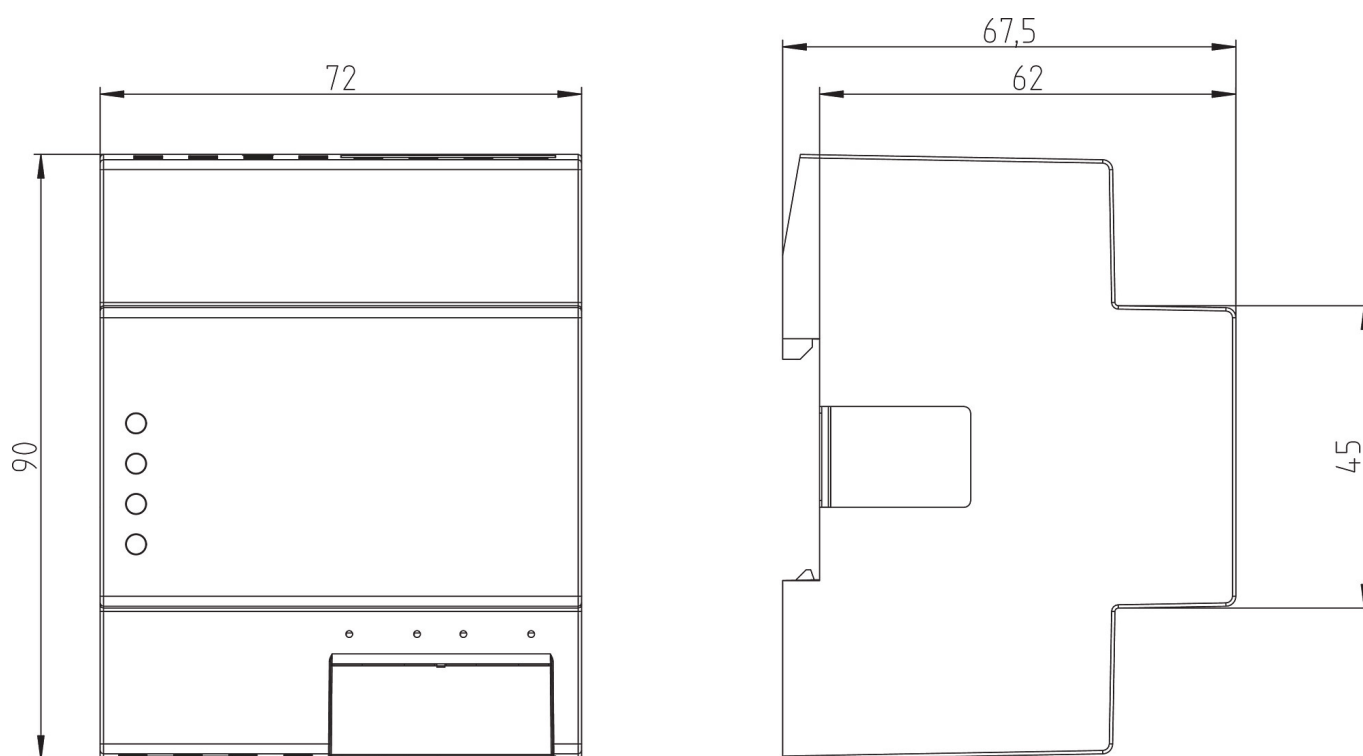

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben-hts.ch/produit/6490430

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

30/06/2025

Page 2 de 3

TC 649 C

N° de réf.: 6490430

N° ELDAS®.: 533160237

thebenHTS

Accessoires

Bride pour montage encastré

N° de réf.: 9070001

N° ELDAS®.: 560999020

