

Rektangulär rak lågbyggd ljuddämpare

LRLB



Beskrivning

Rektangulär ljuddämpare med låg bygghöjd.

Ljuddämpande material är Lindtec glasull.

Isoleringsmaterialet har ett ytskydd som kan rengöras med en roterande nylonborste eller dammsugare.

LRLB uppfyller krav enligt täthetsklass C och tryckklass 2 enligt EN 1507:2006.



Testad enligt ISO 7235-standard.

LRLB levereras försedd med skarvprofil RJFP alternativt LS1.

För särskilda material och storlekar, kontakta Lindabs försäljningsavdelning för mer information.

Ljuddämparen finns också med följande tillbehör:
TRA = Oisolerad inspektionslucka.

Dimensioner

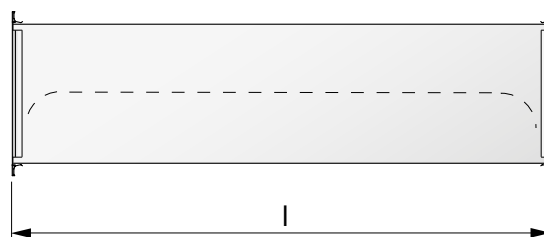

a [mm]	b [mm]	l [mm]	Dämpning [dB] för mittfrekvens [Hz]							
			63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
150-1000	150	300	1	3	7	8	11	11	9	7
150-1000	150	450	2	3	10	12	16	15	12	9
150-1000	150	650	3	7	15	19	20	17	16	14
150-1000	150	950	3	9	21	28	30	28	23	19
150-1000	150	1250	4	12	26	35	40	37	29	22
150-1000	200	300	2	4	5	7	9	10	7	6
150-1000	200	450	2	4	8	10	14	13	8	8
150-1000	200	650	4	6	11	13	15	14	12	12
150-1000	200	950	5	9	16	21	23	20	15	14
150-1000	200	1250	6	11	20	28	31	26	17	15
150-1000	250	650	5	8	10	13	12	11	10	9
150-1000	250	950	6	10	15	19	18	15	12	11
150-1000	250	1250	6	12	19	25	22	18	14	12
150-1000	300	650	4	8	11	15	12	13	11	10
150-1000	300	950	5	10	15	19	17	19	15	13
150-1000	300	1250	6	13	18	23	21	22	17	15
150-1000	350	650	4	7	7	11	10	9	8	7
150-1000	350	950	5	9	10	14	13	11	9	8
150-1000	350	1250	5	11	13	18	17	14	10	9
150-1000	400	650	2	4	6	9	14	12	8	8
150-1000	400	950	3	5	9	14	20	16	10	9
150-1000	400	1250	5	6	12	17	25	24	13	11

Beställningsexempel

Produkt	LRLB	a	b	l	c	d
LRLB						
Bredd (a), mm						
150 – 1000						
Höjd (b), mm i steg om 50 mm						
150 – 400						
Längd (l), mm						
300*, 450*, 650, 950, 1250						
Profil typ (c)						
RJFP20, 30, 40 eller LS1						
Tillbehör (d)						
TRA						

*Längd 300 och 450 mm finns endast i höjderna 150 och 200 mm.

Exempel: LRLB 600 - 200 - 950 - RJFP20 - TRA

LindQST

För att välja den dämpare som passar dina behov använd Lindabs avancerade ljudberäknings- och dimensionering-swebbverktyg LindQST. Detta verktyg låter dig optimera bredd, höjd och längd för bästa prestanda och för att möta dina krav på plats. Besök www.lindQST.com