

ValueMax


GB MINI PISTOL GRIP GREASE GUN

I SET MINI PISTOLA PER GRASSO
PORTATILE

D MINI EINHAND FETTPRESSE


F MINI PISTOLET GRAISSEUR

E PISTOLA DE ENGRASE

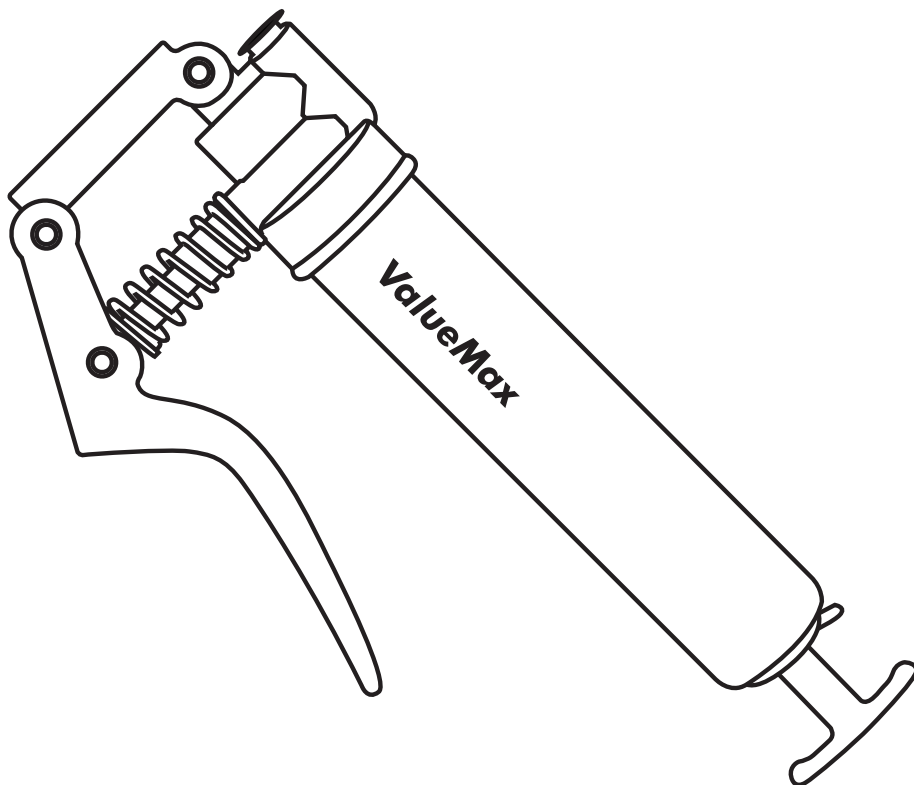


Distributed by/Vertrieben von/Distribué
par/Distribuito da/ Distribución por:
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.
No.35 Jiuquan Road, Shangcheng District,
Hangzhou 310019, China
www.greatstartools.com
MADE IN CHINA

WORKING PRESSURE 3500 P.S.I
WAY FILLINGBULK OR 3OZ (85G) CARTRIDGE

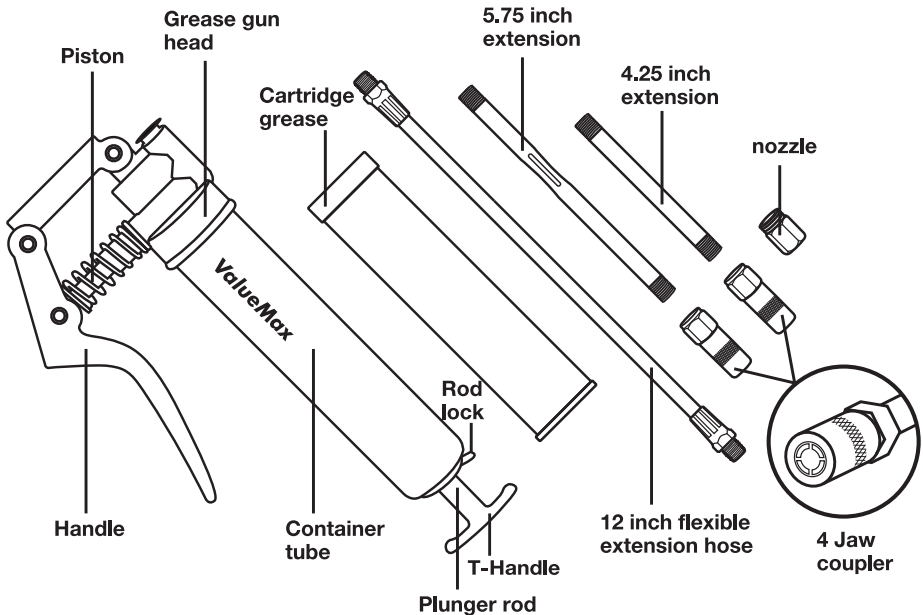


INSTALL THE CARTRIDGE GREASE

STEP 1




Counterclockwise
rotate to open

STEP 2

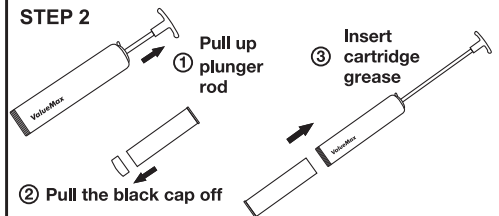

CAUTION: Make sure pull up plunger rod to the end, the plunger rod will be locked.


STEP 3



Clockwise
rotate to tighten

CAUTION: Peel off the foil cover before tightening. Before tightening the grease gun head, never press the lock, otherwise grease may spray!


STEP 4



Grasp T-handle and pulling back slightly then keep pressing rod lock to release. Push on plunger rod T-handle to force plunger into cartridge.


ASSEMBLE THE HOSE AND EXTENSION

STEP 1




Select the 4.25 inch or 5.75 inch extension, thread through and tighten it.

STEP 2




Attach the nozzle to the extension.

STEP 3



Attach the flexible hose to the nozzle threads.

STEP 4



On the end of the flexible hose, attached with 4 jaw coupler.

NOTE: If you experience an air lock during operation of the gun. Loosen the head of the gun 1/2 to 1 full turn to release trapped air. Retighten the head and continue use of gun.

NOTE: Suggest using tools such as pliers or adjustable wrench to tighten the extension and couple with grease gun outlet enough, to avoid leaking the grease.

WARNING!


- Do not use on live circuits.
- Do not use the product for tasks beyond its capacity.
- Always wear appropriate safety gloves and glasses during use.
- Keep out of reach of children and untrained individuals.

For more detail instructions, please scan the QR code below and watch the video.




ARBEITSDRUCK 3500 P.S.I.

ART DER BEFÜLLUNG: BULK ODER 85G-KARTUSCHE

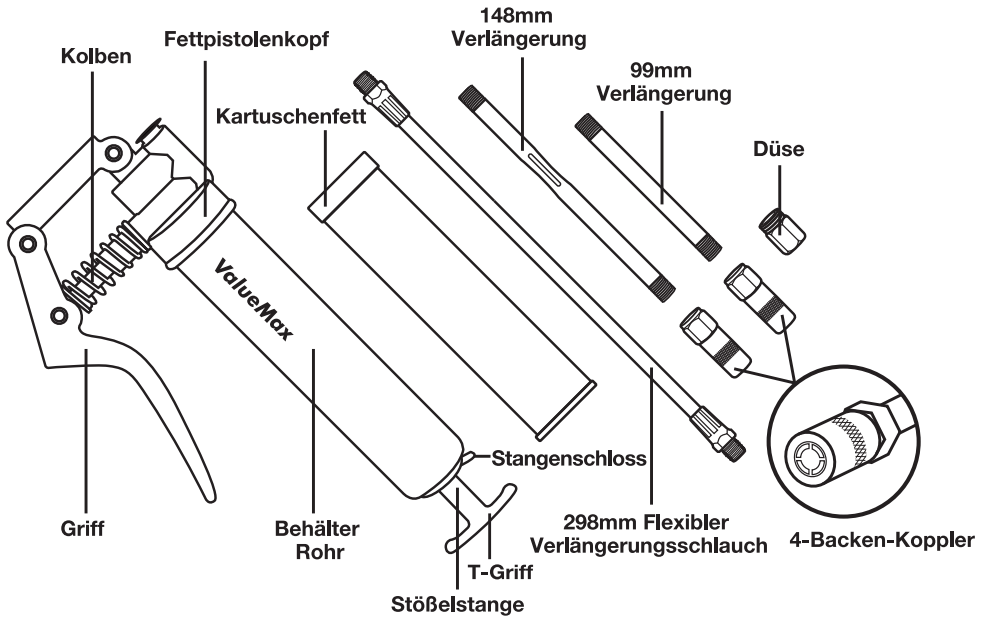


DAS KARTUSCHENFETT EINBAUEN

SCHRITT 1



Gegen den Uhrzeigersinn
Drehen zum Öffnen


SCHRITT 2

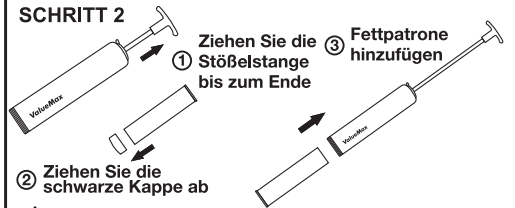

Ziehen Sie die ① Stößelstange bis zum Ende
Ziehen Sie die schwarze Kappe ab
Fettpatrone hinzufügen

⚠ VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass Sie die Kolbenstange bis zum Ende hochziehen, sonst wird die Kolbenstange blockiert.


SCHRITT 3



Im Uhrzeigersinn Drehen
zum Festziehen

⚠ VORSICHT: Vor dem Festziehen die Folienabdeckung abziehen. Vor dem Festziehen des Fettpressenkopfes niemals auf die Verriegelung drücken, sonst kann Fett verspritzen!

SCHRITT 4



Greifen Sie den T-Griff, ziehen Sie ihn leicht zurück und halten Sie Stangenverriegelung zum Lösen drücken. Drücken Sie auf die Stößelstange T-Griff, um den Stößel in die Patrone zu drücken.


MONTIEREN SIE DEN SCHLAUCH UND DIE VERLÄNGERUNG

SCHRITT 1




Wählen Sie die 99mm oder 148mm Verlängerung, fädeln Sie sie ein und ziehen Sie sie fest.

SCHRITT 2




Befestigen Sie die Düse an der Verlängerung.

SCHRITT 3



Schließen Sie den flexiblen Schlauch an das Gewinde der Düse an.

SCHRITT 4



Am Ende des flexiblen Schlauches, befestigt mit 4-Backen-Kupplung.

HINWEIS: Wenn Sie während des Betriebs der Pistole einen Luftstau feststellen. Lösen Sie den Pistolenkopf um 1/2 bis 1 volle Umdrehung, um die eingeschlossene Luft abzulassen. Ziehen Sie den Kopf wieder fest und verwenden Sie die Pistole weiter.

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Verlängerung mit einer Zange oder einem verstellbaren Schraubenschlüssel festzuziehen und mit dem Auslass der Fettpresse zu verbinden, um ein Auslaufen des Fetts zu vermeiden.

⚠️ WARNUNG!


- Nicht an stromführenden Stromkreisen verwenden.
- Das Produkt nicht für Aufgaben verwenden, die seine Leistungsfähigkeit überschreiten.
- Während der Verwendung stets geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und ungeschulten Personen aufbewahren.

Für genauere Anweisungen scannen Sie bitte den QR-Code unten und sehen Sie sich das Video an.




PRESSION DE TRAVAIL 3500 P.S.I

MODE DE REMPLISSAGE EN VRAC OU EN CARTOUCHE 85G

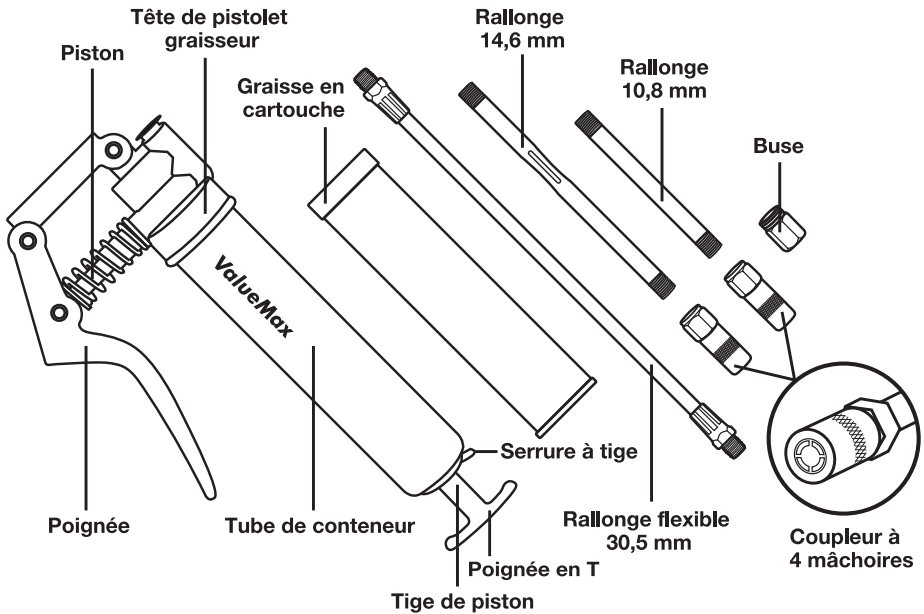


INSTALLER LA GRAISSE EN CARTOUCHE

ÉTAPE 1




Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir

ÉTAPE 2

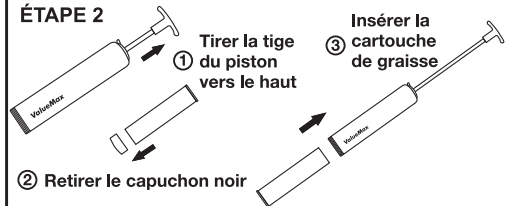

⚠ ATTENTION : Assurez-vous de tirer la tige du piston jusqu'au bout, la tige du piston sera verrouillée.


ÉTAPE 3



Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer

⚠ ATTENTION : décollez le couvercle en aluminium avant de serrer. Avant de serrer la tête du pistolet à graisse, n'appuyez jamais sur le verrou, sinon de la graisse pourrait pulvériser !


ÉTAPE 4



Prendre la poignée en T et la tirer légèrement vers l'arrière, puis continuer à appuyer sur le verrou de la tige pour la débloquent. Pousser sur la poignée en T de la tige du plongeur pour forcer le plongeur à entrer dans la cartouche.


ASSEMBLER LE TUYAU ET LA RALLONGE

SCHRITT 1




Sélectionner la rallonge 10,8 mm ou de 14,6 mm, l'enfiler et la serrer. enfiler-la et serrez-la.

SCHRITT 2




Fixer la buse à la rallonge.

SCHRITT 3



Fixer le tuyau flexible aux filetages de la buse.

SCHRITT 4



À l'extrémité du tuyau flexible, fixé avec un coupleur à 4 mâchoires.

REMARQUE : Si vous rencontrez un bouchon d'air pendant le fonctionnement du pistolet. Desserrez la tête du pistolet d'un demi à un tour complet pour libérer l'air emprisonné. Resserrez la tête et continuez à utiliser le pistolet.

REMARQUE : il est suggéré d'utiliser des outils tels qu'une pince ou une clé à molette pour serrer la rallonge et l'accoupler suffisamment à la sortie du pistolet à graisse, afin d'éviter les fuites de graisse.


⚠ AVERTISSEMENT !

- Ne pas utiliser sur des circuits sous tension.
- N'utilisez pas le produit pour des tâches dépassant sa capacité.
- Portez toujours des gants et des lunettes de sécurité appropriés pendant l'utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants et des personnes non formées.

Pour des instructions plus détaillées, veuillez scanner le QR code ci-dessous et regarder la vidéo.




PRESSIONE DI ESERCIZIO 3500 P.S.I **MODO DI RIEMPIMENTOCARTUCCIA IN BULK O 3OZ (85G)**

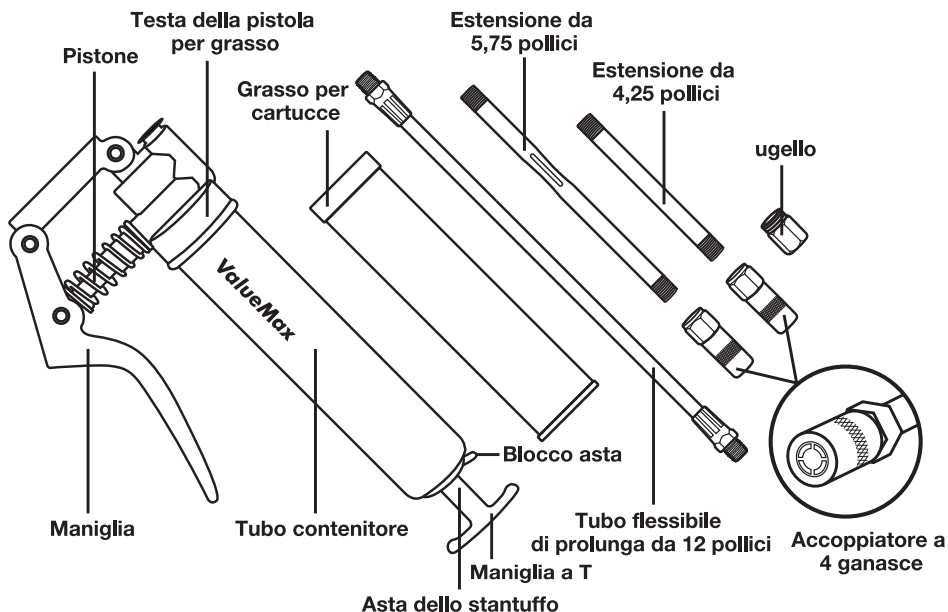


INSTALLARE IL GRASSO PER CARTUCCIA


PASSO 1



PASSO 2

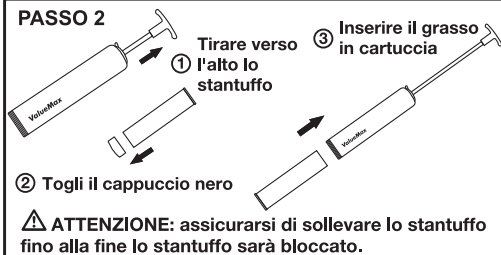


PASSO 3



⚠ **ATTENZIONE:** staccare la copertura in alluminio prima di serrarla. Prima di serrare la testa dell'ingrassatore, non premere mai il bloccaggio, altrimenti il grasso potrebbe spruzzare!

PASSO 4



Afferrare la maniglia a T e tirarla leggermente indietro, quindi continuare a premere il blocco dell'asta per rilasciarlo. Spingere l'impugnatura a T dell'asta dello stantuffo per forzare lo stantuffo nella cartuccia.


MONTARE IL TUBO E LA PROLUNGA

PASSO 1




Selezionare l'estensione da 4,25 pollici o 5,75 pollici, infilarla e stringerla.

PASSO 2




Collegare l'ugello all'estensione.

PASSO 3



Collegare il tubo flessibile alle filettature dell'ugello.

PASSO 4



All'estremità del tubo flessibile, fissato con accoppiatore a 4 ganasce.

NOTA: se si verifica un blocco d'aria durante il funzionamento della pistola. Allentare la testa della pistola di 1/2 o 1 giro completo per rilasciare l'aria intrappolata. Stringere nuovamente la testa e continuare a utilizzare la pistola.

NOTA: suggerire di utilizzare strumenti come pinze o chiavi regolabili per serrare l'estensione e accoppiarla con l'uscita della pistola per grasso in modo sufficiente per evitare perdite di grasso.


⚠ AVVERTIMENTO!

- Non utilizzare su circuiti sotto tensione.
- Non utilizzare il prodotto per attività che vanno oltre le sue capacità.
- Indossare sempre guanti e occhiali di sicurezza adeguati durante l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e di persone non addestrate.

Per istruzioni più dettagliate, scansiona il codice QR qui sotto e guarda il video.



PRESIÓN DE TRABAJO 3500 P.S.I
FORMA DE LLENADO BULTO O CARTUCHO DE 3OZ (85G)

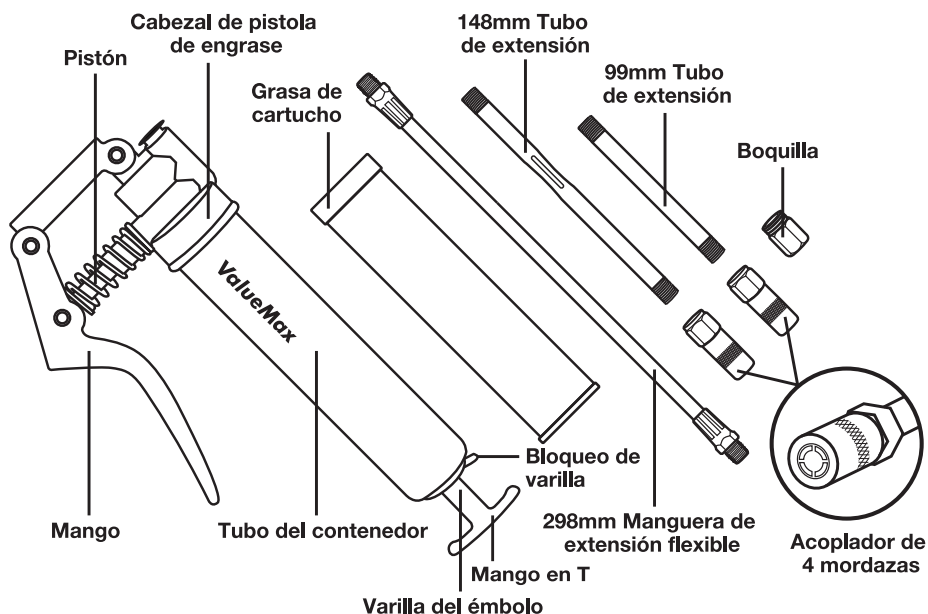


INSTALAR EL CARTUCHO DE GRASA

PASO 1



Gire en sentido antihorario para abrir


PASO 2

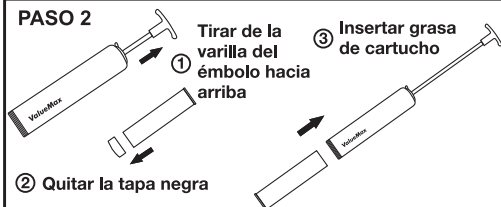

3 Insertar grasa de cartucho

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de tirar de la varilla del émbolo hasta el final, la varilla del émbolo se bloqueará.


PASO 3



Girar en sentido horario para apretar

⚠ PRECAUCIÓN: Quite la cubierta de aluminio antes de apretar. Antes de apretar el cabezal de la pistola de engrase, no presione nunca el bloqueo, de lo contrario la grasa podría salpicar!

PASO 4



Agarre la empuñadura en T y tire ligeramente hacia atrás, luego mantenga presionado el bloqueo de la varilla para soltarla. Empuje el mango en T de la varilla del émbolo para introducirlo en el cartucho.


ENSAMBLE LA MANGUERA Y LA EXTENSIÓN

PASO 1




Seleccione la extensión de 99mm o 148mm, enrósquela y apriétela.

PASO 2




Coloque la boquilla en la extensión.

PASO 3



Conecte la manguera flexible a las roscas de la boquilla.

PASO 4



En el extremo de la manguera flexible, fijada con un acoplador de 4 mordazas.

NOTA: Si experimenta un bloqueo de aire durante el funcionamiento de la pistola. Afloje el cabezal de la pistola 1/2 a 1 vuelta completa para liberar el aire atrapado. Vuelva a apretar el cabezal y continúe utilizando la pistola.

NOTA: Sugiera usar herramientas como alicates o llave ajustable para apretar la extensión y acoplar con la salida de la pistola de grasa lo suficiente, para evitar fugas de la grasa.

⚠ ADVERTENCIA!

- No utilice en circuitos bajo tensión.
- No utilice el producto para tareas que superen su capacidad.
- Utilice siempre guantes y gafas de seguridad adecuados durante su uso.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños y de las personas inexpertas.

Para obtener instrucciones más detalladas, escanee el código QR que aparece a continuación y vea el vídeo.

