

KÄRCHER



・射出成形機の金型を取り外さずに直接洗浄することで、洗浄時間を大幅に短縮し、生産のダウンタイム削減に貢献します。

水も洗浄剤も使わず ドライアイス 吹き付け洗浄



ケルヒャーの清掃ソリューション

工場での生産性向上は、ケルヒャードライアイスブラスターから

業務用清掃機器 | ドライアイスブラスター IB 7/40



製品動画はこちら

業務用 ドライアイスブラスター IB 7/40

ユーザー登録で
1年保証を2年に延長

ケルヒャー 業務用 ユーザー登録 検索



IB 7/40



錆の除去や塗装の除去に



食品工場のオープンや金型の焦げの洗浄に

1 高い洗浄力 水を使わず高い洗浄力を発揮

汚水を出せない現場でも、水や洗浄剤・溶剤を使わずに洗浄が可能。頑固な油汚れもしっかり落とし汚水を出しません。



2 作業効率アップ リモコン操作で効率アップ

使用中にブラストガンで風量やドライアイス量を調整可能。ドライアイスの節約ができ、万が一詰まりが発生しても、エアーのみ吐出して解消しやすくなります。



風量やドライアイス量を調整可能

3 経済的・効率的 ドライアイスの廃棄も簡単

清掃後に残ったドライアイスを放置すると、機械内部で凍結してしまいます。本製品はボタンひとつで排出できるため、簡単にトラブルを防止できます。



4 高いメンテナンス性 トラブルを未然に防止


ウォーターセパレーターを内蔵し、レバーひとつで簡単に内部の水抜きが可能。エアー中の水分が多い時に発生する、凍結トラブルを減少させます。



ウォーターセパレーター

ドライアイス洗浄の理論

- 1: ドライアイスのペレットは圧縮空気と混合され、超音速で対象物に衝突します。
- 2: 「汚れの層」に対し、ドライアイス (-79℃) の急激な冷却効果でマイクロ熱衝撃を与え、細かなひび割れ (裂け目) を作り出します。
- 3: ドライアイスの微細な粉末が、ひび割れに進入と同時に約 400 倍に体積が膨張し「汚れの層」を吹き飛ばしていきます。

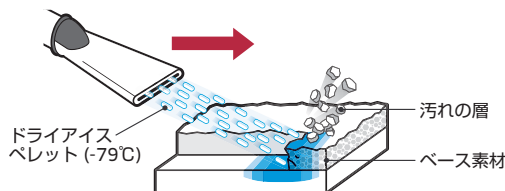

安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様に安心して使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年
業務用製品
保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎたからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

標準装備

ブラストガン
注文番号: 4.775-785.0



ブラストホース 5m
注文番号: 4.013-042.0



フラットジェットノズル XS, ロング
注文番号: 4.574-038.0



スクランブラー
注文番号: 4.574-026.0



オプション

ミニアングルノズル XS, 60°
注文番号: 4.574-044.0




ミニアングルノズル XS, 90°
注文番号: 4.574-043.0



ミニアングルノズルパーツ 100mm (φ13mm)
注文番号: 5.321-971.0

延長ノズル XXL, 500mm (全ノズル対象) (φ34mm)
注文番号: 4.574-060.0



機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (kW)	ホース直径 (インチ)	作動空気圧 ^{※2} (MPa)	空気流出量 (m³/min)	使用ドライアイスペレット直径 (mm)	ドライアイス吐出量 (kg/h)	ドライアイスタンク容量 (kg)	質量 (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)
IB 7/40	1.574-006.0 (50Hz) 3.137-146.0 (60Hz)	単相 100	0.6	3/4	0.2-1.0	0.5-3.5	3	15-50	15	70	768×510×1,100

・ホース・コード類の長さは表記寸法の ±5% を許容範囲とさせていただきます。・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

※1) ヘルツの異なる地域でお使いの場合は設定変更が必要となります ※2) 1MPa=10.2kgf/cm²

取扱店

製品に関するお問い合わせ先

ケルヒャー ジャパン株式会社

■ 業務用製品コールセンター

TEL : 045-777-7410 FAX : 045-777-7411

受付時間 9:00~17:00 / 月曜日~金曜日 (祝日、当社休日を除く)

https://www.kaercher.com/jp/professional/clean_innovation/inquiry.html

