

Accessoire ventilateur hélicoïde

11057261
COFFRET PARKING HAB 2 VENTILATEURS

Les coffrets de désenfumage parking habitat permettent de piloter les ventilateurs hélicoïdes 2 vitesses pour la ventilation et le désenfumage.



Coffret de désenfumage parking habitat collectif

PLUS PRODUIT

- Horloge programmable pour répondre aux besoins en ventilation tout en économisant l'énergie

Description produit

Grâce à son horloge incorporée, le coffret de désenfumage parking habitat permet la programmation du ventilateur (Petite Vitesse / Grande Vitesse / arrêt) en prévision du trafic des véhicules dans le parking. Ce coffret est particulièrement adapté aux parkings de bâtiments d'habitat collectif. Il gère le déclenchement de désenfumage manuel et l'arrêt du désenfumage à la demande des pompiers.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre


- fixation du coffret de désenfumage au mur.

Caractéristiques principales

- coffret plastique IP 55,
- dimensions modèles 4 à 32A : l x h x p = 375 x 375 x 180 mm,
- dimensions modèles 40 à 57A : l x h x p = 375 x 500 x 230 mm,
- dimensions modèle 2 ventilateurs : l x h x p = 375 x 750 x 230 mm,
- horloge de programmation hebdomadaire sécurisée,
- protection du moteur en GV et PV par disjoncteurs magnéto-thermique, d'une intensité à choisir en fonction des moteurs employés,
- gamme pour moteur 2 vitesses Dahlander, triphasé 400V,
- borne d'entrées/sorties pour les déclencheurs manuels de désenfumage à rupture de courant (contact sec à ouverture),
- raccordement possible pour un arrêt pompier à clé (contact sec à ouverture),
- notice et plan disponible auprès de votre agence.

Données dimensionnelles


Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)
11057261	750	375	230



Accessoire ventilateur hélicoïde

11057261 COFFRET PARKING HAB 2 VENTILATEURS

Principe de fonctionnement

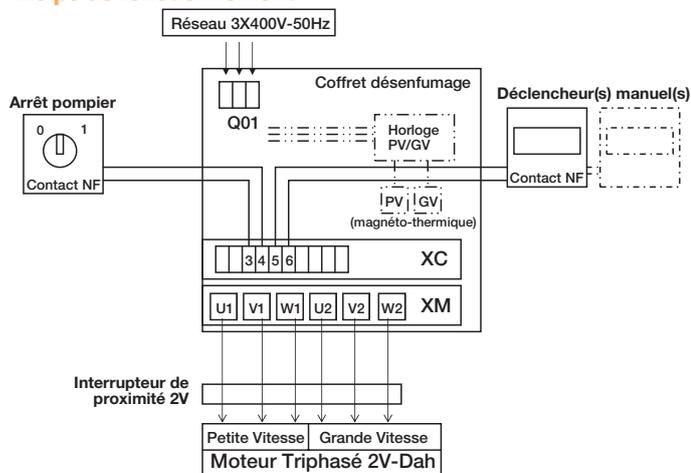

Principe de câblage