


SLine110

Altavoz pasivo de instalación 1x10" + 1x1" 8 Ohmios

*carpintería fina y un acabado sobrio y moderno
gama completa de 2 vías fiel, profunda y dinámica
Para todo tipo de instalaciones, desde música ambiental
hasta sistemas de sonido más avanzados.*

Soporte mural opcional


*Compatible con una amplia gama de sistemas de
suspensión.*

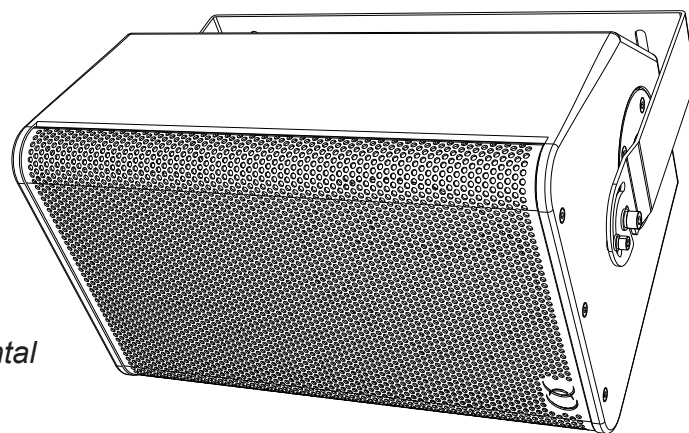

Sline110B versión negra H11729
Sline110W versión blanca H11730


SUPSL108B Soporte de pared negro (negro) H11741

SUPSL108W Soporte de pared blanco (blanco) H11742

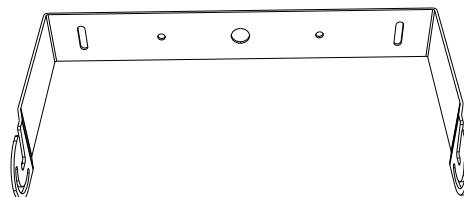

Potencia nominal	250 W RMS - 500 W máx. / 8 ohmios
Componentes	1 altavoz de 10"(VC 2,5") + 1 tweeter de 1" (VC 1,7")
SPL máx.	125 dB máx.
Sensibilidad (1W/1m)	95 dB
Respuesta en frecuencia	70 Hz - 18 KHz (-3dB) / 65 Hz - 20 kHz (-10dB)
Ángulo de difusión	90° x 50° HxV (-6dB)
Construcción	Acabado en madera MDF y rejilla metálica con espuma acústica, 1 asa
Gancho	Base de 36 mm para soporte. Soporte mural opcional compatible con una amplia gama de soportes 15x insertos M8
Conexiones	Conectores Euroblock y Speakon IN y OUT (1+/1-)
Dimensiones	500 x 329 x 325 mm
Peso neto	14 Kg


Dimensiones

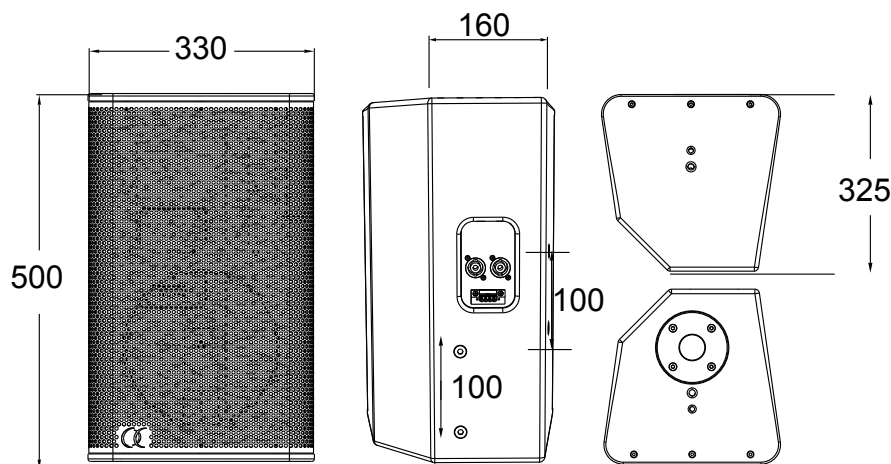


Cableado

El altavoz dispone de dos tipos de conexión en paralelo, Speakon o Eurobloc, como se muestra al lado.

Tenga en cuenta la impedancia y potencia mínimas al elegir su amplificación. Utilice cables con una sección mínima de 1,5 mm².

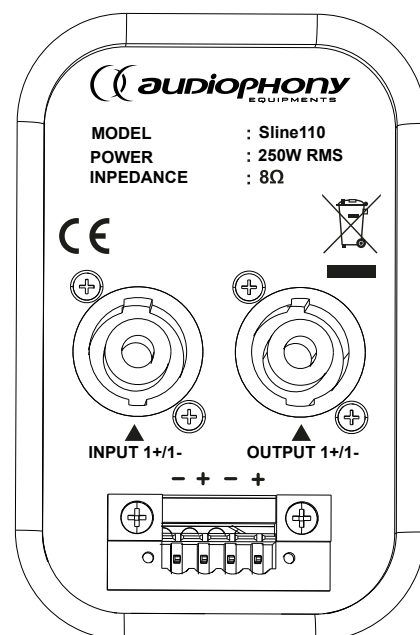

Respuesta en frecuencia

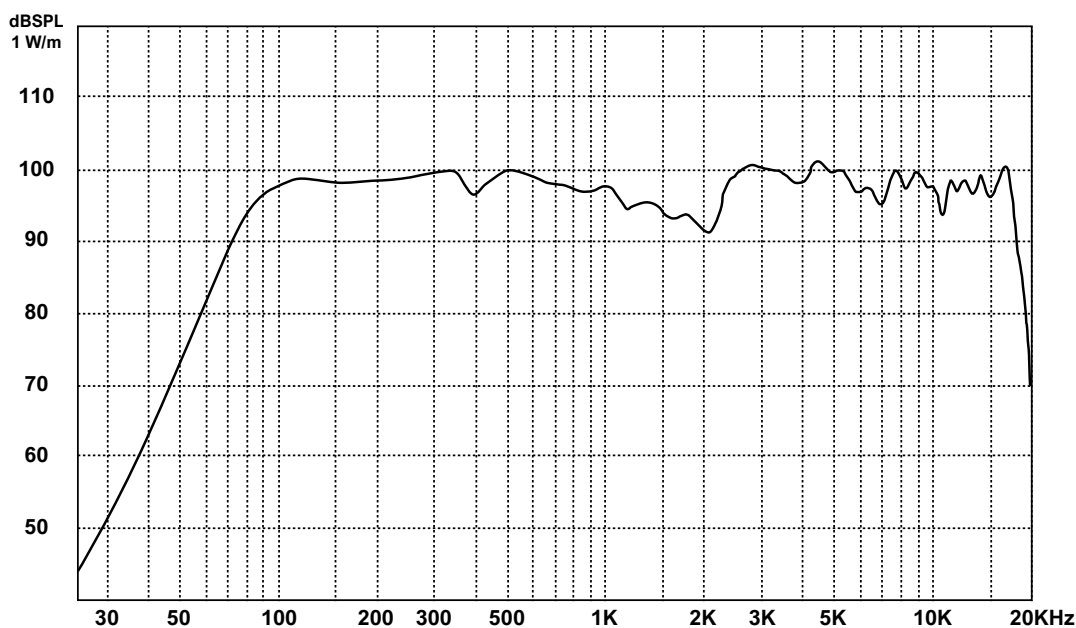

Debido a que AUDIOPHONY® pone el máximo cuidado en sus productos para asegurarse de que sólo obtiene la mejor calidad posible, nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Es por eso que las especificaciones técnicas y la configuración física de los productos pueden diferir de las ilustraciones.

Asegúrate de recibir las últimas noticias y actualizaciones sobre los productos AUDIOPHONY® en www.audiophony-pa.com
AUDIOPHONY® es una marca registrada de HITMUSIC S.A.S - 595 Rue de la pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANCE