

HÁGALO USTED MISMO: CÓMO LIMPIAR SU DISPENSADOR DE AGUA

300
S E R I E
pure water
dispenser®

El dispensador de agua debe limpiarse minuciosamente al menos dos veces al año. Si su dispensador no se ha utilizado durante un tiempo, recomendamos [purgar](#) el equipo antes de limpiarlo. Estas son las instrucciones para hacer la limpieza usted mismo:

Antes de comenzar a limpiar, lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

 **TIP:** El mejor momento para limpiar el dispensador es cuando se termina la botella de agua que se está utilizando.

LO QUE NECESITARÁ:

- Alcohol isopropílico al 70 % o toallitas desinfectantes
- Botella de pulverización con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico al 70 %
- Jabón para lavar platos
- Paño limpio o cepillo suave
- Guantes desechables sin látex
- Agua caliente (aproximadamente un galón)
- Contenedor resistente al calor, como una olla de metal
- Toallas para absorber cualquier derrame de agua

 **ADVERTENCIA:** Siempre tenga cuidado al manipular agua caliente.

1. Apague el interruptor del calentador del tanque de agua caliente en la parte trasera del dispensador (Fig. 1). Deje reposar la unidad durante una hora antes de limpiarla para permitir que se enfríe el tanque de agua caliente.
2. Retire la botella de agua y drene el depósito de agua dispensando agua con las llaves de agua caliente y fría.
3. Limpie el gabinete, el receptáculo de la botella y las llaves con alcohol isopropílico al 70 % o toallitas desinfectantes. Aspire o limpie la parrilla de la parte trasera del dispensador para eliminar el polvo.
4. Limpie la bandeja de goteo y la parrilla vaciando la bandeja y limpiando la bandeja y la parrilla con jabón para lavar platos o colocándolas en la rejilla superior del lavavajillas (Fig. 2).



Fig. 1




Fig. 2

 **CONSEJO:** La bandeja de goteo y la parrilla deben limpiarse mensualmente.

5. Retire el accesorio antiderrames del dispensador. (Tenga en cuenta que el accesorio antiderrames del dispensador está diseñado para encajar firmemente en el depósito y requerirá fuerza para retirarlo).




Fig. 3a




Fig. 3b



Fig. 3c

- Para empezar, introduzca un dedo en la muesca del accesorio del dispensador y haga palanca hacia arriba para dejar al descubierto un hueco (Fig. 3a).
- Pulverice alcohol isopropílico alrededor del accesorio antiderrames y deje que se filtre durante 1 o 2 minutos para aflojar el precinto (Fig. 3b).
- Con un movimiento de vaivén, levante la parte delantera y trasera del accesorio, alternando ambas partes, hasta que el accesorio se afloje y pueda retirarse (Fig. 3c).

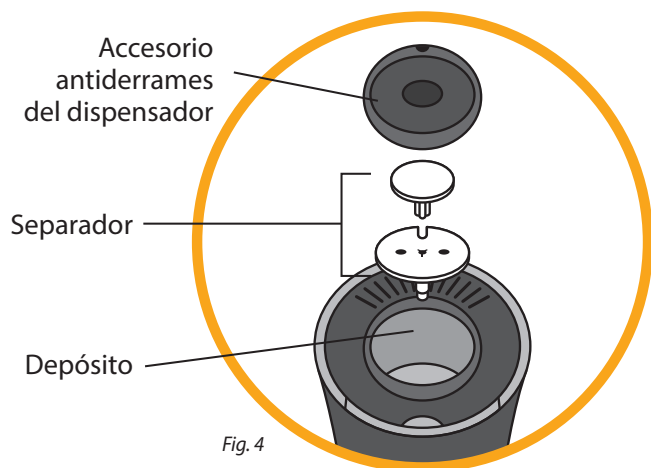


Fig. 4

6. Retire el separador tirando hacia afuera. Anote la posición del separador antes de retirarlo para que pueda volver a instalarlo correctamente (Fig. 4). Lave el accesorio y el separador con jabón para lavar platos y séquelos bien.




Fig. 5

7. Vierta con cuidado agua caliente en el depósito hasta que esté a $\frac{3}{4}$ de su capacidad. Deje reposar el agua durante 5 minutos (Fig. 5). Siempre tenga cuidado al manipular agua caliente.

8. Con guantes desechables que no sean de látex, limpie el interior del depósito con un paño limpio o un cepillo suave. Tenga cuidado, ya que el agua aún puede estar caliente al tacto (Fig. 6).




Fig. 6

9. Drene completamente el depósito dispensando el agua con las llaves de agua caliente y fría en un contenedor.

10. Repita los pasos 7 y 9 para purgar completamente el dispensador. No es necesario limpiar el interior del depósito por segunda vez.


11. Reemplace el separador y el accesorio antiderrames del dispensador. Para reemplazar el accesorio antiderrames deberá ejercer una presión firme (Fig. 7).



Fig. 7

12. Limpie el dispensador y el área circundante para secar cualquier derrame de agua.

13. Lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Instale una botella de agua llena en el dispensador. Dispense agua con las llaves de agua caliente y fría. **Conecte el dispensador y encienda el interruptor del calentador del tanque de agua caliente ubicado en la parte trasera del dispensador.**



1 Cargue PRIMERO la botella de agua.

2 Dispense agua de las llaves de agua caliente y fría.

3 LUEGO conecte el dispensador.

⚠ ADVERTENCIA: Dispense agua con las llaves de agua caliente y fría antes de conectar el dispensador y encender el interruptor del tanque de agua caliente. No seguir las instrucciones de instalación adecuadas puede dañar el dispensador de agua.