

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Termékkatalógus

2019 - 2020



Az innovációnak soha nincs vége

1948 óta tervezünk és fejlesztünk nagy teljesítményű elektromos kéziszerszámokat. Több mint 70 éve a japán mérnökök technológiai ismereteiket, készségeiket és tapasztalataikat használva azon dolgoznak, hogy folyamatosan fejlesszék a kéziszerszámainkat. A japán tervezési elvek alapján különösen figyelünk termékeink minden elemére, hogy a teljesítményt, az egyensúlyt, a használhatóságot, a hosszú élettartamot és az ellenőrzést folyamatosan javítsuk. Figyelembe véve ezeket a részleteket, biztosítjuk a szakemberek számára, hogy minden egyes munkát a lehető legegyszerűbben végezzenek el. Ez vezet minket, és ez biztosítja, hogy mindig egy lépéssel előrébb tartsunk vetélytársainknál.

Büszkén mutatjuk be Önöknek a 2019-2020-as katalógusunkat. Nézzék meg az idei HiKOKI nagy teljesítményű kéziszerszámaink kínálatát egy könnyen áttekinthető katalógusban. Számtalan új modell is szerepel benne, melyeket mérnökeink a közelmúltban a legmodernebb formavilágot, a legújabb technológiákat alkalmazva fejlesztettek ki.



Tartalom

Minden együtt,
hogy elérjük a legmagasabb
teljesítményt.

Bevezetés	2
-----------	---

Tartalomjegyzék	5
-----------------	---

Általános információk	7
-----------------------	---

HiKOKI garancia és szervíz	8
----------------------------	---

Technológiák	10
--------------	----

Díjnyertes termékek	20
---------------------	----

Új termékek	21
-------------	----

Akkus gépek

MultiVolt akkus gépek

MultiVolt akkus gépek	26
MultiVolt akkus kerti gépek	34

3,6 V-os akkus gépek

Fúró-csavarozó	36
----------------	----

10,8 V-os akkus gépek

Fúró-csavarozó	37
Ütvecsavarozó	37
Porszívó	38

14,4 / 18 V-os akkus gépek

Fúró-csavarozó	39
Sarokfúró	41
Fúró-ütvefúró-csavarozók	42
Fúrókalapácsok	44
Ütvecsavarozók	46
Sarokcsiszolók	48
Multiszerszám	50
Lemezvágó, lemezlyukasztó	51
Betonvasvágó	51
Szalagfűrész	52
Körfűrészek	53
Szűrőfűrészek	54
Orrfűrészek	54
Gyaluk	55
Porszívók	56
Magas nyomású mosó	56
Fúvó-szívók	56
Szegezők	57
Rádiók	59
Ventilátorok	59
Fűthető és hűthető kabátok	60
Lámpák	61
Reflektorok	61
Töltők	62
Akkuk	63

Hálózati gépek

Fúrás

Fúrók	65
Sarokfúró	68
Ütvefúrók	69
Fúró-ütvefúró	71

Bontás

SDS-max fúró-vésőkalapácsok	72
SDS-plus fúrókalapácsok/ fúró-vésőkalapácsok	74
Bontókalapácsok	77
Bontókalapácsok / Vésőgépek	79

Rögzítés

Csavarbehajtók	80
Ütvecsavarozók	81

Darabolás

Elektronikus sarokcsiszolók	82
Sarokcsiszolók	84

Polírozás / Csiszolás

Egyenes csiszolók	89
Polírozók	89
Rezgőcsiszolók	89
Excenter csiszolók	90
Szalagcsiszolók	91

Vágás

Multiszerszám	92
Darabolók	92
Fém darabolók	93

Fűrészelés

Körfűrészek	94
Gérvágók	98
Szűrőfűrészek	99
Orrfűrészek	101

Gyalulás / Marás

Gyaluk	102
Felsőmarók	102

Egyéb munkák

Ipari porszívók	103
Lemezvágó	106
Lemezlyukasztó	106
Keverőgépek	107
Porszívó-fúvók	107
Hőlégfúvók	108
Magasnyomású mosók	109

Pneumatikus gépek

Kapocsbelövő / Tűszegezők	110
---------------------------	-----

Kerti gépek

(benzínmotoros gépek)

Láncfűrészek	113
Fűkaszák / Bozótívágók	114
Darabolók	117

Kerti gépek

(elektromos gépek)

Sövényvágók	118
Láncfűrészek	118

Szénkefék táblázata

119

Általános információk

Amiről jó tudni a
katalógus használata
előtt.

Biztonság

A kettős szigetelésű szerszámgépek, amelyeket duplán keretezett négyzet jelöl (□), külső földelés nélkül is működtethetők. Minden HiKOKI szerszámgépet a biztonság és a használhatóság szem előtt tartásával terveztek és gyártottak. A gépeket különféle biztonsági megoldásokkal szállítjuk, pl. fékek, kuplungok.

Teljesítmény

A HiKOKI számos motort használ, amelyeknek a tervezése a HiKOKI sokéves tapasztalatán alapul. Ha másként nem jelöljük, a megadott teljesítmény (W), 110–240 V mellett értendő.

Általános elővigyázatosság

1. Olvassa el, és kövesse az egyes szerszámokhoz mellékelt kezelési útmutatót, tartsa szem előtt a kezelési utasításokat.
2. Ne engedje, hogy a gépet gyerekek használják.
3. Tárolja a gépet elzárva mások, de különösen a gyerekek elől.
4. Használjon szemüveget, hogy megvédje a szemét.
5. Működés közben sose érjen vágó részéhez.
6. Kerülje a készülék kapcsolójának véletlenszerű érintését, amikor a gép csatlakoztatva van az áramforráshoz.
7. A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében NE távolítsa el a védőburkolatot, illetve csavarokat. NE módosítsa az alkatrészeket.
8. Használat előtt gondosan vizsgálja meg a gépet, hogy annak minden része megfelelően működjön.
9. Azonnal állítsa le a gépet, ha rendellenességet tapasztal.
10. A motor hűtése érdekében biztosítsa a levegő cirkulációját.
11. A vágó alkatrészek mindig élesek és tiszták legyenek.
12. Vizsgáltsa meg a készüléket meghatározott időszakonként partner szakszervizzel.
13. Tartsa karban és tisztítsa rendszeresen a készüléket.
14. Javítás és/vagy alkatrészcsere ügyében forduljon partner szakszervizhez.
15. NE használja a készüléket másra, mint ami a használati útmutatóban szerepel.
16. NE használja a készüléket a teljesítményét meghaladó munkákra.
17. Az esetleges áramütés elkerülése érdekében NE használja a készüléket nedves környezetben.
18. Gondoskodjon arról, hogy a feszültség a műszaki adatokban előírttal azonos legyen.
19. Gondoskodjon arról, hogy a hálózati csatlakozót megfelelő dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek földelése megfelel a készülék használati utasításában leírtaknak, a helyi értékeknek és előírásoknak, kivéve a kettős szigetelésű készülékek esetében.
20. A hálózati csatlakozót használat után húzza ki az aljzatból.
21. NE emelje fel a készüléket, és NE húzza ki az aljzatból a csatlakozót a vezetéknel fogva.
22. Mindig körültekintően működtesse a készüléket.
23. A megfelelő testtartás alapvető a biztonságos működtetéshez.
24. Viseljen megfelelő öltözetet, a munkához alkalmas ruhát és cipőt.
25. Mindig tartsa rendben a munkaterületet.
26. Használaton kívül száraz helyen tárolja a gépet.
27. NE nézzen bele a lézersugarba.

Garancia

A HiKOKI számára elsődleges fontosságú a vásárló kényelme és megelégedettsége. Ennek érdekében minden HiKOKI gépet gondosan tesztelünk és vizsgálunk, így garanciát vállalunk bármilyen kivitelezési, ill. anyaghibára. A meghibásodásokat és hibás alkatrészeket – ide nem értve a kopást, szakadást, a túlterhelésből, a szakszerűtlen kezelésből, módosításból vagy gondatlan használatból fakadó hibákat – ingyenesen kijavítjuk vagy kicseréljük.

Megjegyzések a katalógushoz

1. A Koki Holdings fenntartja a jogot, hogy külön értesítés nélkül megváltoztassa a specifikációban szereplő alkatrészeket és tartozékokat.
2. A műszaki adatok, jellemzők, tartozékok és alkatrészek, így pl. a teljesítmény, a maximális nyomaték, vágási teljesítmény, hossz, tömeg, fék, tengely, tokmány, fűrészlap, markolat országoként változhatnak.
3. Az akkumulátorkapacitások névleges értékek.
4. A leszállított alaptartozékok, mint pl. akku, akkutöltő, vágótárcsa, csiszolópapír, fűrészlap, alátét, tokmány, oldalfogantyú, porgyűjtő adapter, védőeszközök, kulcsok, szerszámkoffer stb. országoként változhatnak.
5. Kérjük, győződjön meg a szükséges feszültségről és nézze meg a műszaki paramétereket, amikor megrendeli a gépet.
6. A termékek a készlet erejéig rendelkezhetők.
7. Néhány terméket a katalógusban külön rendelhető tartozékkal és rátétekkel mutatunk be, pl. szeg, fűrészár, foglalat, fűrészlap, akku, vágótárcsa.
8. A termékek valós színei eltérhetnek a kinyomtatott katalógusban szereplő fotók színeitől.

Piktogramok magyarázata

	Kettős szigetelés		Fúvó funkció
	Állandó elektronikus sebességkontroll		Elektromos fék
	Elektronikus lágyindítás		Elektromos fék
	Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás		2 fokozatú hajtómű
	Véletlenszerű íves rezgés		Több fokozatú sebességállítási
	Lengő előtolás		SDS max befogás
	Rezgéselnyelő markolat		SDS plus befogás
	Megfordítható forgásirány		1/2" négyzetű befogás
	Porelszívás		1/4" hatlapbefogás
	Tengelyretesz		28 mm-es hatlapbefogás
	Csúszókuplung		30 mm-es hatlapbefogás
	Vágásmélység		

Akkumulátorkapacitás

1.5Ah Li-ion	2.5Ah Li-ion	2.6Ah Li-ion	3.0Ah Li-ion
4.0Ah Li-ion	5.0Ah Li-ion	6.0Ah Li-ion	

HIKOKI SERVICE

Mi a Hikokinál büszkék vagyunk arra, hogy a legjobb szakemberek igényeit szolgálhatjuk. Azokét, akik az általunk gyártott gépeket használják. Ezek a nagy teljesítményű szerzőgépek bár könnyen kezelhetők és minimális karbantartásigényűek, mégis előfordul, hogy a kezelőinek tanácsra, segítségre van szükségük. Mi azért vagyunk, hogy támogassuk Önt, amikor ennek szükségét érzi.

3 év garancia minden gépre

**+2 év garancia a hálózati
szénkefe nélküli gépekre**

Műszaki segítségnyújtás



HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI terméktámogatási program

Bízhat a támogatásunkban

A több mint 70 éves történelmünk során rengeteg tapasztalatot és technikai tudást halmoztunk fel. Az új HiKOKI márkanévvel gyártott termékeink ugyanazt a kiváló minőséget és tartósságot garantálják. Csak a név változott, minden más ugyanaz. Ezen felül az új terméktámogatási programunk keretében olyan szolgáltatásokat is kínálunk, ami további előnyökkel jár, mint eladás utáni termékmenedzselés, gyors szervizelés, pótalkatrész ellátás, technikai forródrót.

3 év garancia a gépekre

A HiKOKI márkájú termékekhez, beleértve a benzinmotoros gépeket is, a HiKOKI a megvásárlási dátumtól számított 3 évig ingyenes javításokat végez a hivatalos márkakereskedésekben.^{*2} Ehhez internetes regisztrációra lehet szükség.

+ 2 év garancia a hálózati szénkefe nélküli motorokkal szerelt gépekre internetes termékregisztrációt követően

A HiKOKI a 3 éves ingyenes javítás mellett további 2 év garanciát nyújt a HiKOKI márkájú hálózati szénkefe nélküli motorok motorelemeire, így ezen termékek **garanciaideje összesen 5 év.** ^{*2/3}

Azzonali technikai támogatás

A HiKOKI technikai segítségnyújtást biztosít a felmerülő kérdések megválaszolásához azon ország anyanyelvén, ahol HiKOKI iroda található. Segítségkéréshez kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi HiKOKI irodával.

*1. A HiKOKI folytatja a Hitachi Power Tools által biztosított szervízszolgáltatást minden Hitachi márkájú termékre.

*2. Az ingyenes javítás nem minden esetben biztosított és ehhez internetes regisztrációra lehet szükség. Bővebb információt a garancia feltételeiről a HiKOKI által kiadott garancialapon talál.

*3. Kérjük tartsa be az értékesítők garanciális feltételeit az 5 év garancia idejű termékek esetén.

Technológiák



A HiKOKI-nál úgy véljük, hogy nem csak az egyes szerszámok tervezése és átfogó megjelenése járul hozzá a kényelemhez és a könnyebb használathoz. A benne levő technológia az, amely még jobbá teszi a következő elektromos kéziszerszámokkal való munkát a szakember számára, mint korábban.

BRUSH LESS Brushless Motor

A hagyományos szénkefés motorhoz képest kompakt kialakításának köszönhetően a szénkefe nélküli motor lehetővé teszi a szerszámok méretének és súlyának csökkentését a könnyebb kezelhetőség érdekében. Még a nehéz igénybevételkor is a kefe nélküli motor jelentősen növeli a termék élettartamát anélkül, hogy olyan problémákat okozna, mint a forgórész leégése, a tekercsek rövidzárlata vagy a kommutátor kopása.

Ezen túlmenően elfelejtheti a leégett szénkefe által okozott munkaidő kiesést, szervíz és anyag költségeket is.

MV MULTI VOLT

Egy akkumulátor, két feszültségosztály - az új és innovatív MULTIVOLT akkumulátorok. A 36V-os Li-ion akkumulátorok a 18V-os akkus eszközökkel is kompatibilisek. Ezt az intelligens csatlakozási technológia teszi lehetővé. A szerszámtól függően a feszültség automatikusan 18 V voltra vagy 36 V-ra vált.

Li-ion

A Li-ion akkumulátoraink egyedülálló beépített elektronikus vezérlőáramkörrel rendelkeznek, mely az akkumulátort mindig a biztonságos és felügyelt üzemi körülmények között tartja. Ennek következtében az akkumulátoraink többször tölthetőek, mint a hagyományos akkumulátorok.

Intelligens akkumulátortöltőink 14V, 18V és 36V-os akkukhoz használhatóak, és beépített ventilátoros hűtőrendszerrel rendelkeznek. A lítium-ion akkumulátor feltöltődése alatt a ventilátor a levegőt a cellák körül forgatja, hűtve a levegőt az akkumulátorkamrában. Így a töltő nagyobb kapacitással töltheti fel az akkumulátort anélkül, hogy kárt okozna.

UVP USER VIBRATION PROTECTION

Rezgésvédelem: csökkentett rezgés, hatékonyabb és kényelmesebb használat.

AHB ALUMINIUM HOUSING BODY

A belső kettős szigetelésű konstrukció alumínium öntött testtel és műanyag távtartóval.

IP56

A Nemzetközi Védetségjelölés (International Protection, IP) a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) által kidolgozott szabvány, amely egy műszaki berendezés áramkörét védő tokozás (készülékház) környezeti behatások elleni védetségét jelzi.

Az első számjegy a szilárd anyagok, a második a vízzel szembeni védelem fokozatára vonatkozik.

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

Visszaható erő elleni védelem: ha működés közben a szerszám hirtelen túlterhelődik, a baleset elkerülése érdekében, az elektronikus vezérlés leállítja a motort.



Szénkefe nélküli motorral szerelt hálózati gépek

Soha nem látott hatékonyság

Ha hosszabbító kábelt használ, nem kell aggódnia a feszültség-esésből eredő teljesítményvesztésért. Az AC szénkefe nélküli motorok elektronikus vezérlő áramkörei folyamatos és állandó teljesítményt biztosítanak. Ez egy olyan technológia, amely teljesen új teljesítményt és tartósságot nyújt a nagy teljesítményű szerszámgépek széles skálájához. Az innovatív szénkefe nélküli motorokkal szerelt gépek kevesebb energiafogyasztás mellett nagyobb teljesítményre képesek.


Kimarad néhány fontos kopó alkatrész is, amely kompakt és könnyű elektromos szerszámot eredményez, kevesebb kopásproblémával és kevesebb karbantartási igénnyel. Ennek következtében a motor hosszabb ideig tart, és sokkal hatékonyabban működik, mint a hagyományos szénkefés motorok.



BRUSH LESS

Brushless Motor

HiKOKI eredeti szénkefe nélküli
motor-technológia

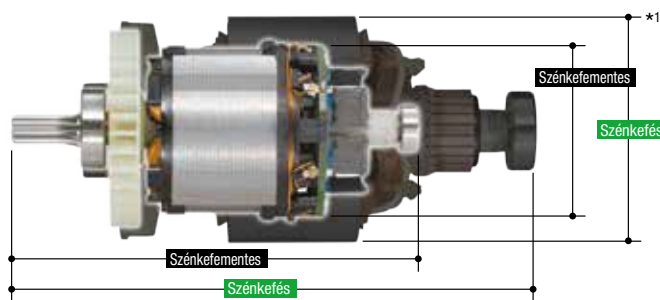

- Nincs kopó alkatrész (szénkefe, kommutátor, rotortekercs)
- HiKOKI eredeti kompakt vezérlő



Hosszú üzemidő,
karbantartásmentes



Kompatibilis a
generátorokkal *2



Kompakt,
könnyű



Stabil teljesítmény
feszültesegések mellett is *2

*1. A WR16SE szénkefe nélküli motor és a WR16SA szénkefés motor összehasonlítása.

*2. Csak a hálózati szénkefe nélküli motorral szerelt gépekre érvényes.

Akkus szénkefe nélküli motorral szerelt gépek

14.4V / 18V-os akkus gépek

Fúró-csavarozó
DS14DBL2 / DS18DBL2

Útvefúró-csavarozó
DV14DBL2 / DV18DBL2

Fúró-csavarozó
DS14DBSL / DS18DBSL

Útvefúró-csavarozó
DV18DBSL

Útve-csavarozó
WH14DBDL2 / WH18DBDL2

Útve-csavarozó
WH18DBSL



Finom szegező
NT1865DBSL

Finom szegező
NT1865DBAL

Szegező
NT1850DBSL

Útve-csavarozó
WR14DBDL2 / WR18DBDL2

Szalagfűrész
CB18DBL



Keretszegező
NR1890DBCL

Keretszegező
NR1890DBRL

Sarokcsiszoló
G18DBBL / G18DBVL
G18DBAL

Sarokcsiszoló
G18DBVL / G18DBAL

Multiszerszám
CV14DBL / CV18DBL

Magasnyomású mosó
AW18DBL



Fúró-vésőkalapács
DH18DBL / DH18DBQL

Fúró-vésőkalapács
DH18DBL / DH18DBML


Orrfűrész
CR18DBL

Körfűrész
C18DBL

Körfűrész
C18DBL



Hálózati szénkefe nélküli motorral szerelt gépek

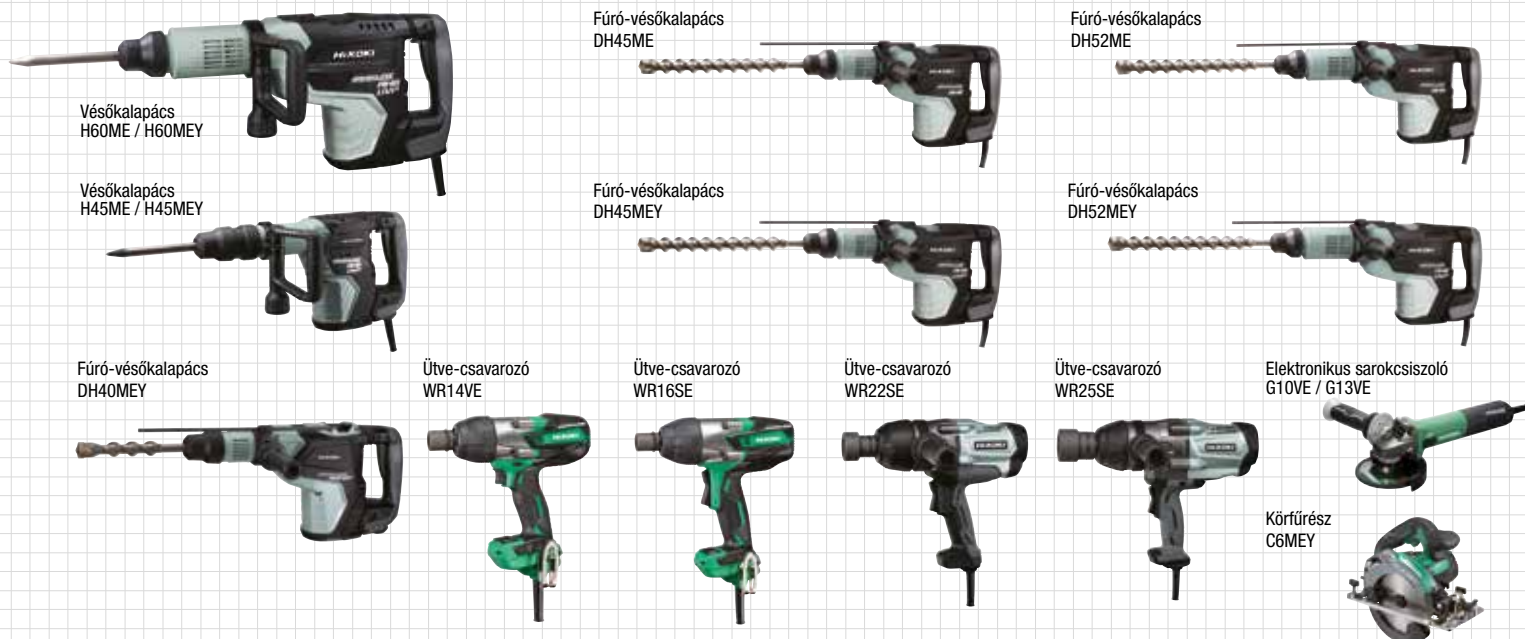


36V-os akkus gépek



■ Alumínium ház kialakítás (AHB)

AHB
ALUMINIUM HOUSING BODY

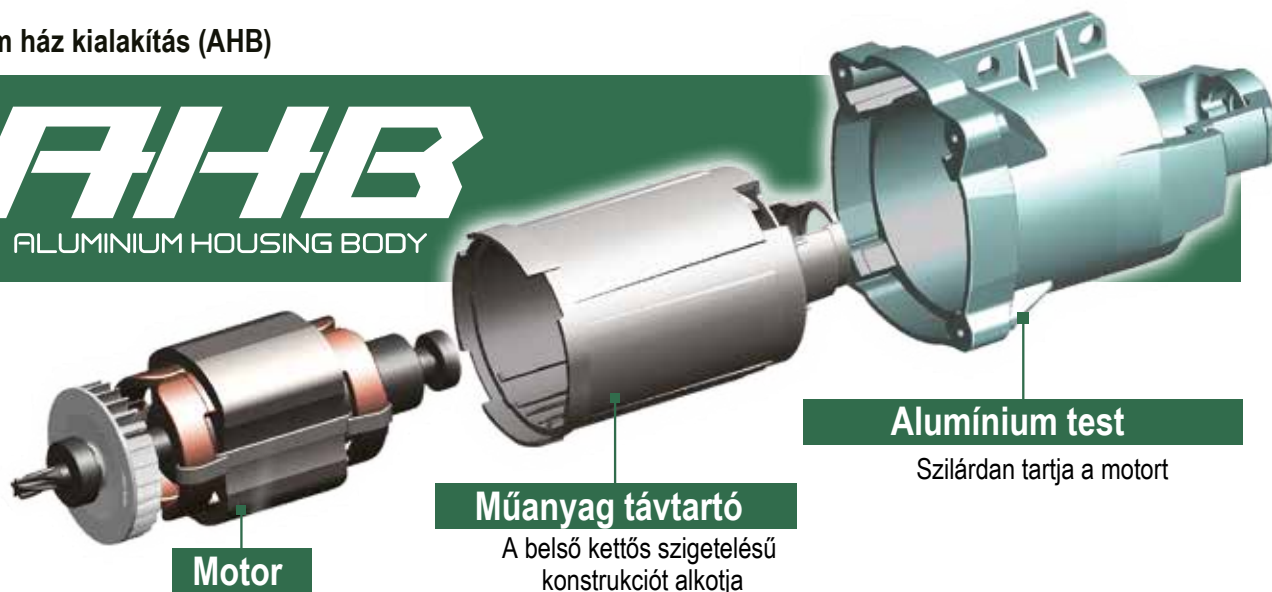


Robusztus és nagyon tartós

1 Belső kettős szigetelésű konstrukció alumínium házzal és műanyag távtartóval

A műanyag távtartóból és az alumínium testből kialakított kettős belső szigetelésű konstrukciónak köszönhetően, amely szilárdan tartja a forgórészt, a motor tartóssága jelentősen megnövekedett.

■ Vibrációcsökkentő rendszer (UVP)


UVP
USER VIBRATION PROTECTION

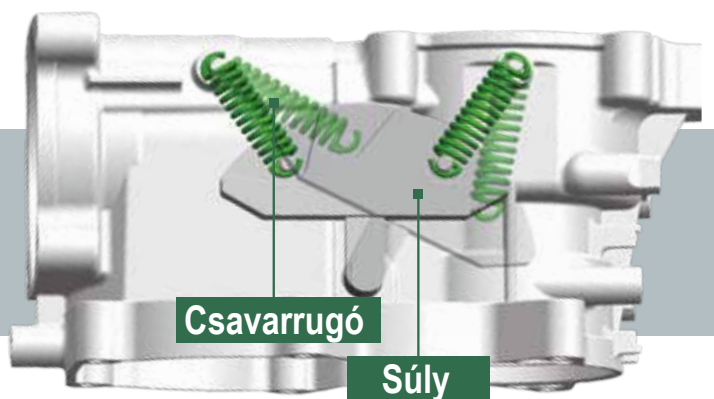


Csökkentett vibráció, megnövekedett működési hatékonyság

1 A HiKOKI eredeti, rugós, dinamikus vibráció elnyelője

DH40MEY fúrókalapáchoz

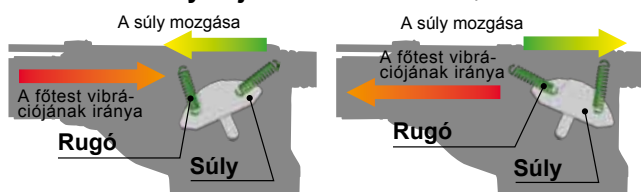

2 Vibrációelnyelő fogantyú H90SG bontókalapáchoz

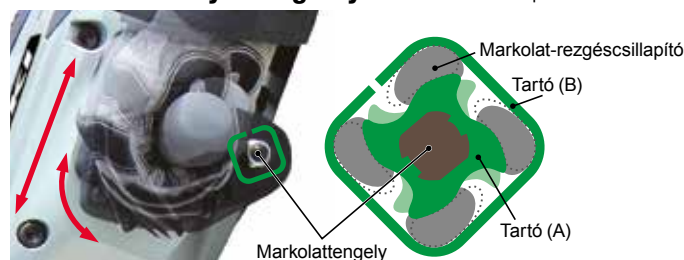

Csökkenti a főegységből származó vibrációt a markolatba beépített négy gumituskó deformációja révén

■ Aktív Ellenőrző Rendszer (ACS)

ACS
ACTIVE CONTROL SYSTEM



Így az akkus ütvecsavarozókkal gyorsabb és hatékonyabb a munka.

1 A fordulatszám automatikusan nő a terhelés arányában.
Nagymértékben növeli a meghúzási sebességet.

2 Automatikusan optimalizált ütésidőzítés
Nagy sebességű csavarozásnál csökkenti annak a veszélyét, hogy a csavarozó bit kiugrik a csavar fejéből, és károsítja azt.

■ Lítium-ion akku-technológia

Li-ion

Új tervezésű,
nagy kapacitású,
6,0 Ah* lítium-ion akkuk



1 Akár 20%-kal hosszabb üzemidő

azonos méret és súly esetén (összehasonlítva az 5,0 Ah-s akkukkal)

5,0 Ah*
DV18DBSL Akár **330** csavar

6,0Ah*
DV18DBSL Akár **396** csavar

*Facsavar, $\varnothing 8 \times 75$ mm, amerikai fenyő (Low módban)

2 Teljes kompatibilitás

Minden HiKOKI 14,4 V/18 V akkus géppel
(csúszótálpas) azonos feszültség esetén

3 Hosszú élettartam

Akár 1500 feltöltési ciklus

Sokoldalú védőáramkör, amely megelőzi a túlterhelést, a túltöltést és a túlzott lemerülést

A LÍTIUM-ION AKKUK SZÁLLÍTÁSA

Ha lítium-ion akkut szállít, kérjük, tartsa be a következő előírásokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Jelezze a szállítónak, hogy a csomag lítium-ion akkut tartalmaz, tájékoztassa a céget az akku teljesítményéről, és kövesse a szállítmányozó vállalat utasításait a szállítás megszervezésekor.

- Azok a lítium-ion akkuk, amelyek teljesítménye meghaladja a 100 Wh-t, veszélyes árunak minősülnek szállítmányozási szempontból, és speciális módszerek alkalmazását igénylik.
- Amennyiben külföldre szállít, meg kell felelnie a nemzetközi törvényeknek és a célország előírásainak és szabályainak.



MULTIVOLT akkumulátor

Hálózati teljesítmény akkus szabadság

Új generációs akkumulátorrendszer, amely majdnem ugyanolyan méretű és súlyú, mint a 18V-os akkumulátorunk, de a benne levő technológia olyan nagyszerű fejlesztéseket tartalmaz amelyekre éppen szüksége lehet. A kétszeres feszültség biztosítja az optimális teljesítményt, a vezetékek gondja nélkül. A MULTIVOLT akkumulátor kompatibilis szinte minden csúszótalpas akkumulátoros HiKOKI elektromos kéziszerszámmal, ami azt jelenti, hogy a feszültségtől függetlenül könnyen válthat egyik elektromos kéziszerszámról a másikra. Tehát csak egy kattintásnyira van a maximális teljesítménytől.



Díjazott termékeink



A Koki Holdings megnyerte az iF design díjat 2018-ban Németországban

- tizenegyedik iF design díj nyertese hat egymást követő évben -

Az iF design díjat 1953-ban alapították Németországban, ahonnan a modern design ered, és a világ egyik legrangosabb globális design díjaként van elismerve. A jelölt termékeket átfogóan értékelik, figyelembe véve nemcsak a tervezési szempontokat, mint például a kreativitást, a megjelenést, a felhasználóbarátságot, hanem értékekkel kapcsolatos tényezőket is, mint például a teljesítmény, a minőség, az ár, a környezetre gyakorolt hatások. Ebben az évben is kaptunk egy iF design díjat az akkumulátoros szögezősorozatra, mely szénkefe nélküli motorral és légrugós meghajtó rendszerrel van szerelve .

Díjazott termékeink

- 2018 NT1850DBSL - akkus szegező, NT1865DBSL/1865DBAL - akkus finomszegező, NR1890DBCL/1890DBRL - akkus keretszegező
- 2017 DH18DBL/18DBQL/18DBDL/18DBML és DH36DBL /36DBQL /36DBDL /36DBML - akkus fúró-vésőkalapácsok
- 2016 DH40MEY/45ME/45MEY/52ME/52MEY - fúró-vésőkalapácsok, WR22SE/25SE - ütve-csavarozók, UC18DSDL - akkus rádió
- 2015 G18SW2/23SW2 és G18ST/23ST - sarokcsiszolók, H90SG - bontókalapács, AW14DBL /18DBL - akkus magasnyomású mosó , UB18DJL - akkus lámpa
- 2014 BL36200 - 36V-os háti akku, CS36DL - akkus láncfűrész , CH36DL - akkus sövényvágó, CG36DAL /36DAL(L) - akkus fűkaszák , RB36DL - akkus lombfúvó , CS30Y/35Y/40Y/45Y - láncfűrészek és CS51EAP - benzinmotoros láncfűrész
- 2013 CS33EDTP - benzinmotoros láncfűrész
- 2009 WH14DBL - akkus ütvecsavarozó és CS33ET - benzinmotoros láncfűrész
- 2006 H65SB2/65SD2 - bontókalapács
- 2005 H25PV - bontókalapács, WH12DMR - akkus ütvecsavarozó
- 2004 DH40MR - fúró-vésőkalapács , WH12DM2 és WH12DAF - akkus ütvecsavarozók
- 2003 H45MR - bontókalapács

A HiKOKI-nál az innováció soha nem állhat meg -

újabb és újabb megoldásokat keresünk,
hogy kéziszerszámaink egyre erősebbek,
hatékonyabbak és ergonomikusabbak
legyenek biztosítva minden egyes munka
gyorsabb és hatékonyabb elvégzését

Új termékeink

Új Li-ion szegezőgépek

A hordozhatóság párosítása az erővel

Tapasztalja meg ugyanazt a teljesítményt, mint a pneumatikus szegezőknél, de levegőtömlő, tápkábel vagy üzemanyagcella nélkül. A gép belsejébe integrált, egyedülálló légrugós hajtásrendszer nem igényel gázpatront, így a karbantartás minimálisra csökken. Az új szögbelövő gépcsalád ideális súlypontjának, ergonomikus formatervezésének köszönhetően a munkát a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebbé teszi.

A “Dry-fire lockout” megakadályozza a nem kívánt sérüléseket vagy karcolásokat az anyagon, így minőségi végeredményben bízhat.

Az új gépek részletes ismertetése az 57-58. oldalakon







**Hálózati teljesítmény
akkus szabadság**

1080 W

BSL36A18

1440 W

BSL36B18



Nagy kimeneti teljesítmény

A **MULTI VOLT** gépek még **erősebbek**, még **hatékonyabbak**, mint a 18V-os társaik és **sokkal könnyebbek**, mint a hálózati megfelelőjük.

Kompakt és könnyű


A **MULTI VOLT** akku **a 18 V-os akkukkal** (BSL 1850/BSL 1860) **szinte azonos méretű és súlyú**.

Azonos méret



Automatikus 36 vagy 18 V-os feszültségválasztás

A **MULTI VOLT** akkut úgy tervezték, hogy **teljesen kompatibilis legyen a 18 V-os csúszótalpas akkukkal**, és **automatikusan változtassa a feszültségét a két érték között**, 36 V 2,5 Ah (BSL36A18) / 4,0 Ah (BSL36B18) vagy 18 V 5,0 Ah (BSL36A18) / 8,0 Ah (BSL36B18), a használni kívánt gépnek megfelelően.

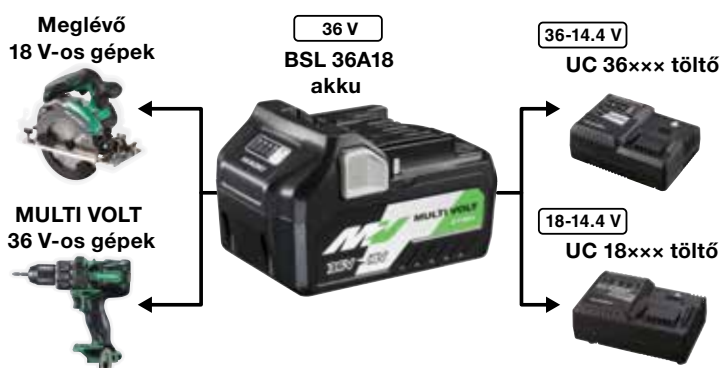

MULTI VOLT kéziszerszámok



Akkumulátoros gépek

MULTIVOLT akkus gépek

DS36DA

MULTIVOLT 36V-os akkus fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral



- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva nagy méretű furatok fúrását teszi lehetővé rétegelt lemezekbe körkivágókkal vagy korona-fúrókkal.

kb. **30 %-kal gyorsabb** ^{*1}
fúrási sebesség

több, mint **2 x hosszabb** ^{*2}
folyamatos üzemidő

kb. **70 furat** ^{*3}
töltésenként fába

- Ugyanolyan kompakt, mint a 18V-os eszközök a kompakt és könnyű akkumulátorral
- Visszaható erők elleni védelem (RFC)
- Robusztus alumínium fogaskerék
- 13 mm-es gyorstokmány automatikus tengelyretesszel
- 22-fokozatban állítható nyomatéktartomány
- Könnyen kezelhető és olvasható nagyméretű, öntött tengelykapcsoló
- Beépített LED világítás
- Tartozék 2 db MULTIVOLT akku és töltő



Műszaki adatok:

Befogás:	1,5 - 13 mm gyorstokmány
Max. furat:	16 mm
Teljesítmény:	102 mm
Akkufeszültség:	12 x 100 mm
Üresjárat sebesség:	6 mm
Max nyomaték:	36 V
Nyomatékállítás:	0 - 2100 /perc
Teljes hossz:	0 - 500 /perc
Tömege ^{*4} :	138 Nm
Standard tartozékok ^{*5} :	64 Nm
	2 - 8 Nm
	204 mm
	2,7 kg
	2 akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), oldalfogantyú, csavarozó bit, saruvédő, koffer

- *1. A DS18DBL2 18V-os akkus fúrócsavarozóval hasonlítva, 76 mm vastag puhafába, "magas" fokozatban, fúrás módban Ø 38mm fúrószárral.
- *2. A DS18DBL2 18V-os akkus fúrócsavarozóval hasonlítva.
- *3. A BSL36A18 akkura vonatkozik, 76 mm vastag puhafába fúrva, "magas" fokozatban, fúrás módban Ø 38mm fúrószárral. A fúrásszám csak egy referenciaszám, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.
- *4. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.
- *5. A szállított standard tartozékok országonként változhatnak.

DV36DA

MULTIVOLT 36V-os akkus ütvefúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral



- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva nagy méretű furatok fúrását teszi lehetővé rétegelt lemezekbe körkivágókkal vagy korona-fúrókkal.

kb. **30 %-kal gyorsabb** ^{*1}
fúrási sebesség

több, mint **2 x hosszabb** ^{*2}
folyamatos üzemidő

kb. **70 furat** ^{*3}
töltésenként fába

kb. **120 furat** ^{*4}
töltésenként habarcsba

- Ugyanolyan kompakt, mint a 18V-os eszközök a kompakt és könnyű akkumulátorral
- Visszaható erők elleni védelem (RFC)
- Robusztus alumínium fogaskerék
- 13 mm-es gyorstokmány automatikus tengelyretesszel
- 22-fokozatban állítható nyomatéktartomány
- Könnyen kezelhető és olvasható nagyméretű, öntött tengelykapcsoló
- Beépített LED világítás
- Tartozék 2 db MULTIVOLT akku és töltő



Műszaki adatok:

Befogás:	1,5 - 13 mm gyorstokmány
Max. furat:	16 mm
Teljesítmény:	102 mm
Akkufeszültség:	12 x 100 mm
Üresjárat sebesség:	6 mm
Max nyomaték:	36 V
Nyomatékállítás:	0 - 2100 /perc
Teljes hossz:	0 - 500 /perc
Tömege ^{*4} :	0 - 31500 /perc
Standard tartozékok ^{*5} :	0 - 7500 /perc
	138 Nm
	64 Nm
	2 - 8 Nm
	204 mm
	2,7 kg
	2 akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), oldalfogantyú, csavarozó bit, saruvédő, koffer

- *1. A DS18DBL2 18V-os akkus fúrócsavarozóval hasonlítva, 76 mm vastag puhafába, "magas" fokozatban, fúrás módban Ø 38mm fúrószárral.
- *2. A DS18DBL2 18V-os akkus fúrócsavarozóval hasonlítva.
- *3. A BSL36A18 akkura vonatkozik, 76 mm vastag puhafába fúrva, "magas" fokozatban, fúrás módban Ø 38mm fúrószárral. A fúrásszám csak egy referenciaszám, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.
- *4. A BSL36A18 akkura vonatkozik, 50 mm mély lyuk fúrásakor habarcsba, "magas" fokozatban, ütvefúrás módban Ø 10 mm fúrószárral. A fúrásszám csak egy referenciaszám, ez függ az anyagtól és a munkakörülményektől is.
- *5. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.
- *6. A szállított standard tartozékok országonként változhatnak.

DH36DPA

MULTIVOLT 36V-os akkus fúrókalapács szénkefe nélküli motorral

ÚJ



- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva a hálózati gépekkel azonos teljesítményt nyújt. ^{*1}

0,9 kg-mal könnyebb ^{*3}

39 mm-rel rövidebb ^{*3}
a kompakt és könnyű akkuval

kb. 120 furat ^{*2}
töltésenként

- Visszaható erők elleni védelem (RFC)
- Ergonomikus forma, könnyű kezelhetőség
- Többpozíciós fúró- és vésőszár befogási szög
- Tartozék 2 db MULTIVOLT akku és töltő
- Kompatibilis az opcionálisan megvásárolható porelszívó rendszerrel
- Fúrás, ütvefúrás üzemmód



Műszaki adatok :

Teljesítmény: beton	28 mm
acél	13 mm
fa	32 mm
Befogás	SDS-plus
Akkufeszültség	36 V
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100 /perc
Ütésszám	0 - 4300 /perc
Ütőenergia ⁶	3,0 J
Teljes hossz	351 mm
Tömege ^{*4}	3,9 kg
Standard tartozékok ⁵	2 db akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), oldalfogantyú, mélységállító, saruvédő, koffer

^{*1} Teljesen feltöltve eltávolított porelszívóval a DH28PCY fúrókalapácsos viszonyítva és függ a munkadarab anyagától és a munkakörülményektől is.

^{*2} A BSL36A18 akkuval ha egy ø8.5mm x 40mm fúrószárral betonba fúrunk. A fúrásszám csak egy referenciaszám, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.

^{*3} A DH36DBL akkus fúrókalapácsoshoz hasonlítva.

^{*4} A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

^{*5} A szállított standard tartozékok országoként változhatnak.

^{*6} Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH36DPB

MULTIVOLT 36V-os akkus fúrókalapács szénkefe nélküli motorral porelszívóval

ÚJ



- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva a hálózati gépekkel azonos teljesítményt nyújt. ^{*1}

0,9 kg-mal könnyebb ^{*3}

41 mm-rel rövidebb ^{*3}
a kompakt és könnyű akkuval

kb. 90 furat ^{*2}
töltésenként

- Porelszívó rendszer a kényelmesebb betonfúráshoz
- Kevesebb kiáramló por a kefék fejréznek és a fúvókatömítésnek köszönhetően
- Fúrásmélység-állítás 85mm-ig
- Levehető porgyűjtő - könnyű tisztítás
- Késleltetett leállítás funkció
- Nagy hatékonyságú HEPA szűrő
- A DH36DPB-hez adott porelszívó használható a DH36DPA, DH36DBL és DH18D-BL-hez
- Visszaható erők elleni védelem (RFC)
- Ergonomikus forma, könnyű kezelhetőség
- Többpozíciós fúró- és vésőszár befogási szög
- Tartozék 2 db MULTIVOLT akku és töltő
- Fúrás, ütvefúrás üzemmód



Műszaki adatok :

Teljesítmény: beton	28 mm
Befogás	SDS-plus
Akkufeszültség	36 V
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100 /perc
Ütésszám	0 - 4300 /perc
Ütőenergia ⁷	3,0 J
Teljes hossz ^{*4}	493 mm
Tömege ^{*4} ^{*5}	5,7 kg
Standard tartozékok ⁶	Porelszívó rendszer, 2 db akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), oldalfogantyú, mélységállító, saruvédő, koffer

^{*1} Teljesen feltöltve eltávolított porelszívóval a DH28PCY fúrókalapácsos viszonyítva és függ a munkadarab anyagától és a munkakörülményektől is.

^{*2} A BSL36A18 akkuval ha egy ø8.5mm x 40mm fúrószárral betonba fúrunk. A fúrásszám csak egy referenciaszám, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.

^{*3} A DH36DBL akkus fúrókalapácsoshoz hasonlítva.

^{*4} A műszaki adatok a felszerelt porelszívó rendszerrel együtt értendők. Ha a porelszívó nincs felszerelve a műszaki adatok a DH36DPA-val megegyezők.

^{*5} A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

^{*6} A szállított standard tartozékok országoként változhatnak.

^{*7} Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

Akkumulátoros gépek

MULTIVOLT akkus gépek

DH36DPC

MULTIVOLT 36V-os akkus fúró-vésőkalapács szénkefe nélküli motorral

ÚJ



- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva a hálózati gépekkel azonos teljesítményt nyújt. ^{*1}

0,8 kg-mal könnyebb ^{*3}

40 mm-rel rövidebb ^{*3}
a kompakt és könnyű akkuval

kb. 120 furat ^{*2}
töltésenként

- Visszaható erők elleni védelem (RFC)
- Ergonomikus forma, könnyű kezelhetőség
- Többpozíciós fúró- és vésőszár befogási szög
- Tartozék 2 db MULTIVOLT akku és töltő
- Kompatibilis az opcionálisan megvásárolható porelszívó rendszerrel
- Cserélhető gyorstokmánnal
- Fúrás-ütvefúrás-vésés üzemmód



Műszaki adatok ^{*4}:

Teljesítmény: beton	28 mm
acél	13 mm
fa	32 mm
Befogás	SDS-plus
Akkufeszültség	36 V
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100 /perc
Ütésszám	0 - 4300 /perc
Ütőenergia ^{*6}	2,9 J
Teljes hossz	383 mm
Tömege ^{*4}	4,2 kg
Standard tartozékok ^{*5}	fúrótokmány, 2 db akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), oldal- fogantyú, mélységállító, saruvédő, koffer

^{*1}. Teljesen feltöltve eltávolított porelszívóval a DH28PCY fúrókalapácsos viszonyítva és függ a munkadarab anyagától és a munkakörülményektől is.

^{*2}. A BSL36A18 akkuval ha egy ø8.5mm x 40mm fúrószárral betonba fúrunk. A fúrásszám csak egy referenciaszám, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.

^{*3}. A DH36DBL akkus fúrókalapácsoshoz hasonlítva.

^{*4}. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

^{*5}. A szállított standard tartozékok országoként változhatnak.

^{*6}. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH36DPD

MULTIVOLT 36V-os akkus fúró-vésőkalapács szénkefe nélküli motorral porelszívóval

ÚJ



- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva a hálózati gépekkel azonos teljesítményt nyújt. ^{*1}

0,7 kg-mal könnyebb ^{*3}

42 mm-rel rövidebb ^{*3}
a kompakt és könnyű akkuval

kb. 90 furat ^{*2}
töltésenként

- Porelszívó rendszer a kényelmesebb betonfúráshoz
- Kevesebb kiáramló por a kefék fejrésszek és a fúvókatömítésnek köszönhetően
- Fúrásmélység-állítás 85mm-ig
- Levehető porgyűjtő - könnyű tisztítás
- Késleltetett leállítás funkció
- Nagy hatékonyságú HEPA szűrő
- A DH36DPB-hez adott porelszívó használható a DH36DPA, DH36DBL és DH18BL-hez
- Visszaható erők elleni védelem (RFC)
- Ergonomikus forma, könnyű kezelhetőség
- Többpozíciós fúró- és vésőszár befogási szög
- Tartozék 2 db MULTIVOLT akku és töltő
- Cserélhető gyorstokmánnal
- Fúrás-ütvefúrás-vésés üzemmód



Műszaki adatok ^{*4}:

Teljesítmény: beton	28 mm
Befogás	SDS-plus
Akkufeszültség	36 V
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100 /perc
Ütésszám	0 - 4300 /perc
Ütőenergia ^{*7}	2,9 J
Teljes hossz ^{*4}	525 mm
Tömege ^{*4} ^{*5}	6,1 kg
Standard tartozékok ^{*6}	fúrótokmány porelszívó rendszer, 2 db akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), oldal- fogantyú, mélységállító, saruvédő, koffer

^{*1}. Teljesen feltöltve eltávolított porelszívóval a DH28PCY fúrókalapácsos viszonyítva és függ a munkadarab anyagától és a munkakörülményektől is.

^{*2}. A BSL36A18 akkuval ha egy ø8.5mm x 40mm fúrószárral betonba fúrunk. A fúrásszám csak egy referenciaszám, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.

^{*3}. A DH36DBL akkus fúrókalapácsoshoz hasonlítva.

^{*4}. A műszaki adatok a felszerelt porelszívó rendszerrel együtt értendők. Ha a porelszívó nincs felszerelve a műszaki adatok a DH36DPA-val egyezők.

^{*5}. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

^{*6}. A szállított standard tartozékok országoként változhatnak.

^{*7}. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.


DH36DMA

MULTIVOLT 36V-os
akkus SDS-max
fúró-vésőkalapács

ÚJ



- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva a hálózati gépekkel azonos teljesítményt nyújt. ^{*1}
- **SDS-max szerszámbefogás**
- Alacsony rezgésű markolat (LVH)
- Visszaható erők elleni védelem (RFC)
- Nyomógomb, állandó sebesség több fokozattal
- Többpozíciós fúró- és vésőszár befogási szög
- Egyszerű fúró- és vésőszárrögzítés
- Könnyű kapcsolás a nagyméretű váltókkal
- Tartozék 2 db MULTIVOLT akku és töltő

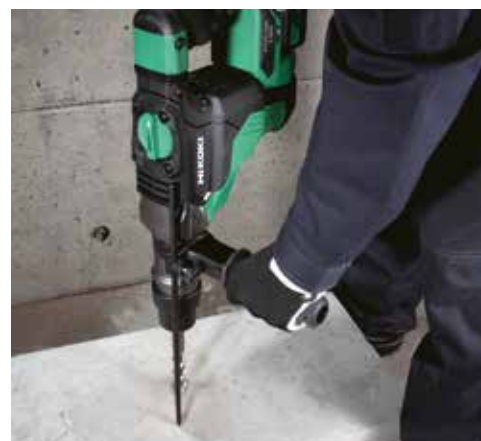

Műszaki adatok :

Teljesítmény beton:	
fúróhegy	40 mm
koronafúró	105 mm
Befogás	SDS-max
Akkufeszültség	36 V
Üresjáratú fordulatszám	260 - 590 /perc
Útösszám	1420 - 2860 /perc
Útőenergia ^{*4}	7,1 J
Teljes hossz	496 mm
Tömege ^{*2}	7,9 kg
Standard tartozékok ^{*3}	fúrótokmány, 2 db akku (BSL36B18), töltő (UC18YSL3), oldal- fogantyú, mélységállító, saruvédő, koffer

^{*1} A DH40MC hálózati fúrókalapáchoz hasonlítva

^{*2} A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

^{*3} A szállított standard tartozékok országonként változhatnak.

^{*4} Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.



Akkumulátoros gépek

MULTIVOLT akkus gépek

WH36DB

MULTIVOLT 36V-os
akkus ütvecsavarozó
szénkefe nélküli motorral

ÚJ



- A nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva nagy teljesítményű rögzítést biztosít az akkumulátor teljes töltöttsége során, és képes folyamatosan behajtani a nagy átmérőjű és hosszú csavarokat:

kb. **10 %-kal gyorsabb***1
meghúzási sebesség

több,
mint **2 x nagyobb***2
túlterhelési lehetőség

210 Nm
max. nyomaték

kb. **3700 facsavar**
(Ø4.0 x 50mm) töltésenként*3

kb. **75 facsavar**
(Ø7.0 x 120mm) töltésenként*3

- Ugyanolyan méretű, mint a 18V-os eszközök a kompakt és könnyű akkumulátorral
- 3 ütőműves hajtómű csökkenti a rezgést, mivel egy fordulat alatt 3 ütés van, a hagyományos 2 helyett. Ez nagyobb kényelmet és kevesebb kicsúszást eredményez (a csavarozóbit kicsúszása a csavarfejből)
- 4 fokozatú nyomatékválasztó a sokrétű felhasználást segítve, a legfinomabbtól a kemény munkáig:
 - Puha (Soft) üzemmód: kis átmérőjű csavarokhoz
 - Normál üzemmód: közepes átmérőjű csavarokhoz
 - Erős (Power) üzemmód: hosszú és nagy átmérőjű csavarokhoz
 - Önmetsző csavar (S) üzemmód: önmetsző csavarokhoz
- Újratervezett levegőáramlási rendszer a hatékonyabb hűtést segíti
- Jól kiegyensúlyozott tömegeloszlás
- IP56 szigetelési osztály (por- és vízálló)
- Beépített LED világítás
- Tartozék 2 db MULTIVOLT akku és töltő



Műszaki adatok:

Teljesítmény: csavar	5 - 18 mm
nagy nyomatékú csavar	5 - 14 mm
gépcsavar	4 - 10 mm
önmetsző csavar	3.5 - 6 mm
Befogás	6.35 mm (1/4") hatlap
Max. nyomaték	210 Nm
Akkufeszültség	36 V
Üresjárat fordulatszám:	
Erős módban	0 - 2900 /perc.
Normal módban	0 - 2900 /perc.
Puha módban	0 - 900 /perc.
Önmetsző csavar módban	0 - 2900 /perc.
Ütésszám:	
Erős módban	0 - 4100 /perc.
Normal módban	0 - 4100 /perc.
Puha módban	0 - 2000 /perc.
Önmetsző csavar módban	0 - 2200 /perc.
Teljes hossz	127 mm
Tömege*4	1,6 kg
Standard tartozékok*5	2 db. akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), saruvédő, koffer

*1. A WH18DBDL2 18V-os akkus ütvefűróhoz hasonlítva. Átlagszám, ha Ø7.0 x 120mm-es facsavart csavarozunk keményfába előfúrás nélkül.

*2. A WH18DBDL2 18V-os akkus ütvefűróhoz hasonlítva. Az érték csak csak egy referenciaszám, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.

*3. A BSL36A18 akkuval, ha előfúrat nélkül csavarozunk keményfába. Az érték csak csak egy referenciaszám, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.

*4. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

*5. A szállított standard tartozékok országonként változhatnak.

WR36DA

ÚJ

MULTIVOLT 36V-os
akkus ütvecsavarozó
szénkefe nélküli motorral



- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva a hálózati gépekkel azonos teljesítményt nyújt. ^{*1}

1100 Nm
max. nyomaték

1800 Nm
max. nyomaték

4,0 kg-al könnyebb ^{*1}

119 mm-rel rövidebb^{*1}
a kompakt és könnyű akkuval

- 4 fokozatú nyomatékválasztó különböző csavarokhoz
- Egyszerű dugókulcsere gyűrűs üllővel
- IP56 védelmi osztály (por és vízálló)
- Beépített LED
- 2 MULTI VOLT elemet és töltőt tartalmaz

^{*1} A WR25SE hálózati ütvecsavarozóhoz viszonyítva.

^{*2} A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

^{*3} A szállított standard tartozékok országoként változhatnak.



Műszaki adatok:

Teljesítmény:	
csavar	M12 – M30
nagy nyomatékú csavar	M10 – M24
Befogás	19 mm - négyszög
Meghúzási nyomaték	1100 Nm
Akkufeszültség	36 V
Üresjárat fordulatszám:	
Erős mód	0 – 1500 /perc
Normál mód	0 – 1200 /perc
Puha 2 mód	0 – 900 /perc
Puha 1 mód	0 – 600 /perc
Ütésszám:	
Erős mód	0 – 2900 /perc
Normál mód	0 – 2300 /perc
Puha 2 mód	0 – 1800 /perc
Puha 1 mód	0 – 1200 /perc
Teljes hossz	221 mm
Tömeg ^{*2}	3,7kg
Standard tartozékok ^{*3}	2 db. akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), saruvédő, koffer

WR36DB

ÚJ

MULTIVOLT 36V-os
akkus ütvecsavarozó
szénkefe nélküli motorral



- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva a hálózati gépekkel azonos teljesítményt nyújt. ^{*1}

1050 Nm
max. nyomaték

1650 Nm
max. nyomaték

4,0 kg-al könnyebb ^{*1}

119 mm-rel rövidebb^{*1}
a kompakt és könnyű akkuval

- 4 fokozatú nyomatékválasztó különböző csavarokhoz
- Egyszerű dugókulcsere gyűrűs üllővel
- IP56 védelmi osztály (por- és vízálló)
- Beépített LED
- 2 MULTI VOLT elemet és töltőt tartalmaz

Műszaki adatok:

Teljesítmény:	
csavar	M12 – M30
nagy nyomatékú csavar	M10 – M24
Befogás	12,7 mm - négyszög
Meghúzási nyomaték	1050 Nm
Akkufeszültség	36 V
Üresjárat fordulatszám:	
Erős mód	0 – 1500 /perc
Normál mód	0 – 1200 /perc
Puha 2 mód	0 – 900 /perc
Puha 1 mód	0 – 600 /perc
Ütésszám:	
Erős mód	0 – 2800 /perc
Normál mód	0 – 2300 /perc
Puha 2 mód	0 – 1800 /perc
Puha 1 mód	0 – 1200 /perc
Teljes hossz	221 mm
Tömeg ^{*2}	3,7kg
Standard tartozékok ^{*3}	2 db. akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), saruvédő, koffer

^{*1} A WR25SE hálózati ütvecsavarozóhoz viszonyítva.

^{*2} A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

^{*3} A szállított standard tartozékok országoként változhatnak.

Akkumulátoros gépek

MULTIVOLT akkus gépek

01

G3613DA
G3613DB

MULTIVOLT 36V-os
akkus sarokcsiszoló
szénkefe nélküli motorral

ÚJ



- A nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva sokkal jobb vágási teljesítményt biztosít:



G 3613DA



G 3613DB

1270 W

max. kimeneti teljesítmény

kb.

12 m²

habarcs vágása egy töltéssel

kb.

1,6 x gyorsabb^{*3}

vágási sebesség nagy terhelés mellett

több,
mint

2 x nagyobb^{*4}

túlterhelési lehetőség

- Változtatható fordulatszám: lehetővé teszi a felhasználók számára a forgási sebesség változtatását az alkalmazásnak megfelelően 3.000 és 9.500 ford/perc között.
- Auto üzemmód:** A terheléstől függően a sebesség automatikusan változik a magas (9.500 / perc) és alacsony (5.500 / perc) értékek között, ami hatékonyabb működést eredményez.
- Elektronikus fék: kevesebb, mint 2 másodperc alatt leállítja a tárcsát a szerzőszám kikapcsolása után. A felhasználók számára ez lehetővé teszi a balesetek megelőzését és a hatékonyabb munkavégzést.
- Visszaütés elleni védelem
- Újraindulás elleni védelem
- Lágyindítás
- Por- és vízálló kivitel
- Oldalkapcsolóval (G3613DA) vagy karos kapcsolóval (G3613DB) a nagyobb biztonságért
- 2 MULTI VOLT elemet és töltőt tartalmaz
- Kompakt géptest: karcsú fogantyúval és kis fejjel, 190 mm a motor körül és 146 mm a markolat átmérője:



Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22.23 mm
Tengely menet	M14 x 2
Akkufeszültség	36 V
Változtatható üzemmód	3000 - 9500 /perc.
AUTO üzemmód	5500 /perc.
Teljes hossz	358 mm
Tömege ^{*5}	2,8 kg
Standard tartozékok ^{*6}	2 akku (BSL36A18), töltő (UC18VSL3), oldalfogantyú, kulcs, imbuszkulcs, 2 saruvédő, szerszámkoffer

*1. A G18DBBVL / G18DBBAL akkus sarokcsiszolóhoz hasonlítva.

*2. A BSL36A18 akkival. Ha 10 mm vastag habarcsot vágunk 105 mm átmérőjű gyémánttárcsával. Az érték változhat az akkutöltöttség és a munkakörülmények függvényében.

*3. A G3610DA / G3610DB hasonlítva a G18DBBVL / G18DBBAL-lel, ha habarcsban 5 mm mély vágást végzünk 600 mm hosszán egy 105 mm átmérőjű gyémánttárcsával. Az érték csak egy referencia, változhat a munkadarab anyagminőségének és a munkakörülmények függvényében.

*4. A G3613DA / G3610DB hasonlítva a G18DBBVL / G18DBBAL-lel, ha acélt csiszolunk 125 mm átmérőjű csiszolótárcsával. Az érték csak egy referencia, változhat a munkadarab anyagminőségének és a munkakörülmények függvényében.

*5. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

*6. A szállított standard tartozékok országonként változhatnak.



C3606DA

ÚJ

MULTIVOLT 36V-os
akkus körfűrész
szénkefe nélküli motorral



- A nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva sokkal jobb vágási teljesítményt biztosít:

kb. **2 x gyorsabb***¹
vágási sebesség

kb. **2 x nagyobb***²
túlterhelési lehetőség

kb. **150 vágás***³
töltésenként 2x10 mm-es
fűrészáruba

kb. **85 vágás***³
töltésenként 50 mm vastag és
300 mm széles kanadai fenyőbe

- Max. vágási mélység 66 mm
- Könnyű és kompakt, könnyen kezelhető
- Lapos ház, könnyebbé teszi a fűrészlap cseréjét
- A csendes mód növeli a motor hatékonyságát, miközben a zajszintet 5 dB-lel csökkenti a normál üzemmódhoz képest
- Túlterhelés elleni védelem
- Vágásmélység állító rendszer
- Párhuzam-állító rendszer
- Forgácselfúvó funkció
- 5°-os szögállítás
- Hátsó porszívás
- Lágyindítás
- Beépített LED világítás
- Opcionális fluorid talp
- 2 MULTI VOLT elemet és töltőt tartalmaz



Műszaki adatok:

Fűrészlapméret	165 mm
Vágásmélység	90°: 66 mm 45°: 45 mm -5°: 57 mm
Akkufeszültség	36 V
Üresjáratú fordulatszám:	4300 /perc
Teljesítmény üzemmód	2000 /perc
Csendes üzemmód	292 mm
Teljes hossz	3,4 kg
Tömege* ⁴	2 db akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), fűrészlap, kulcsok, vezetők* ⁶ , saruvédő, koffer
Standard tartozékok* ⁵	

*1. A C18DBAL modellhez hasonlítva. Ha egy 50 mm vastag kanadai fenyőt vágunk 39 N előtoló erővel. Az érték csak egy referencia, változhat a munkadarab anyagminőségének és a munkakörülmények függvényében.

*2. A C18DBAL modellhez hasonlítva. Ha egy 50 mm vastag kanadai fenyőt vágunk. Az érték csak egy referencia, változhat a munkadarab anyagminőségének és a munkakörülmények függvényében.

*3. A BSL36A18 akkuval. Az érték változhat az akkutöltöttség és a munkakörülmények függvényében.

*4. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

*5. A szállított standard tartozékok országonként változhatnak.

*6. Csak EU országokban.



Akkumulátoros gépek

MULTIVOLT akkus kerti gépek

01

CS3630DA MULTIVOLT 36V-os
akkus láncfűrész

ÚJ



- Hosszabb üzemidő és kisebb méret a kompakt, könnyű és nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral:

0,1 kg-nal könnyebb *1

19 mm-rel rövidebb *1

akár **35 %-kal hosszabb üzemidő** *2

akár **190 vágás töltésenként** *2

- Könnyen ellenőrizhető olajszint az olajtartályon levő átlátszó, háttérvilágítással ellátott ablakon
- Beépített LED világítás
- Könnyű szerszám nélküli láncállítás
- Mechanikus visszaütés elleni védelem
- Ergonomikus puhabetétes markolat, lehetővé teszi a kényelmes vágást minden pozícióban
- MULTIVOLT akkuval és töltővel



Műszaki adatok:

Akkufeszültség	36 V
Vezetőlemez hossz	300 mm
Lánc sebessége	8,3 m/s
Vezetőlemez típusa	P012-50CR
Láncosztás	9,5 mm (3/8")
Teljes hossz	599 mm
Tömege*3	4,3 kg a BSL36A18 akkuval
Standard tartozékok	akk (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), láncvédő, láncolaj, kulcs, saruvédő

*1. A korábbi CS36DL modellhez hasonlítva.

*2. A BSL36A18 akkuval, ha egy 50 mm vastag cédrust vágunk. Az érték csak egy referenciaszám, változhat a munkadarab anyagminőségének és a munkakörülmények függvényében.

*3. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.



CH3656DA MULTIVOLT 36V-os
akkus sövényvágó

ÚJ



- Hosszabb üzemidő és kisebb méret a kompakt, könnyű és nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral:

akár **25 %-kal hosszabb üzemidő** *1

kb. **62,5 perc üzemidő** *2
töltésenként

- Háromélű kés biztosítja a finom vágást
- Négy választható sebességfokozat
- Ergonomikus puhabetétes markolat, lehetővé teszi a kényelmes vágást minden pozícióban
- Tartós alumínium burkolat
- MULTIVOLT akkuval és töltővel



Műszaki adatok:

Akkufeszültség	36 V
Él teljes hossz	620 mm
Él hasznos hossz	560 mm
Élosztás	35 mm (1-3/8")
Teljes hossz	1088 mm
Tömege*3	4,1 kg a BSL36A18 akkuval
Standard tartozékok	akk (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), élvédő, saruvédő

*1. A korábbi CH36DL modellhez hasonlítva. Az érték csak egy referenciaszám, és változhat a munkakörülmények függvényében.

*2. Az érték csak egy referenciaszám, és változhat a munkakörülmények függvényében.

*3. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.



CG36DA CG36DA(L)

MULTIVOLT 36V-os
akkus fűkasza
tárcsamotorral

ÚJ



CG 36DA

CG 36DA(L)



- Kb. 20 %-kal¹ hosszabb üzemidő a kompakt, könnyű és nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral:

kb. **42 perc üzemidő**^{*2}
töltésenként turbó
üzemmódban

kb. **18 perc üzemidő**^{*2}
töltésenként turbó
üzemmódban

- Elektromos fék
- Csendes, alacsony rezgésszintű, nagy hatékonyságú tárcsamotor
- Változtatható fordulatszám
- Automatikus kikapcsolás az energiamegtakarításért
- Két típusú markolat - CG36DA szarvmarkolattal, CG36DA(L) hurokmarkolattal
- MULTIVOLT akkuval és töltővel

Műszaki adatok:

Akkufeszültség
Vágási átmérő
Üresjárat fordulatszám
Teljes hossz
Tömege^{*3}: CG36DA
CG36DA(L)
Standard tartozékok

36 V
310 mm
5800 - 7000 /perc
1885 mm
5,8 kg a BSL36A18 akkuval
5,6 kg a BSL36A18 akkuval
akku (BSL36A18),
töltő (UC18YSL3),
burkolat, damilfej, damil,
válheveder, védőszemüveg,
kulcs, saruvédő

*1. A CG36DL/CG36DL(L) korábbi modellekhez viszonyítva

*2. Az érték csak egy referenciaszám és változhat a munkakörülmények függvényében.

*3. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

CG36DTA CG36DTA(L)

MULTIVOLT 36V-os
akkus fűkasza
tárcsamotorral

ÚJ



CG 36DTA

CG 36DTA(L)



- Kb. 20 %-kal¹ hosszabb üzemidő a kompakt, könnyű és nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral:

kb. **42 perc üzemidő**^{*2}
töltésenként normál
üzemmódban

kb. **18 perc üzemidő**^{*2}
töltésenként turbó
üzemmódban

- Teleszkópos szár, a könnyű szállítást segíti
- Elektromos fék
- Csendes, alacsony rezgésszintű, nagy hatékonyságú tárcsamotor
- Változtatható fordulatszám
- Automatikus kikapcsolás az energiamegtakarításért
- Két típusú markolat - CG36DA szarvmarkolattal, CG36DA(L) hurokmarkolattal
- MULTIVOLT akkuval és töltővel

Műszaki adatok:

Akkufeszültség
Vágási átmérő
Üresjárat fordulatszám
Teljes hossz
Tömege^{*3}: CG36DTA
CG36DTA(L)
Standard tartozékok

36 V
310 mm
5800 - 7000 /perc
1865 mm
1305 mm szétszedett
szárral
6,1 kg a BSL36A18 akkuval
5,6 kg a BSL36A18 akkuval
akku (BSL36A18),
töltő (UC18YSL3),
burkolat, damilfej, damil,
álheveder, védőszemüveg,
kulcs, saruvédő

*1. A CG36DAL/CG36DAL(L) korábbi modellekhez viszonyítva

*2. Az érték csak egy referenciaszám, és változhat a munkakörülmények függvényében.

*3. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

RB 36DA

MULTIVOLT 36V-os
akkus lombfúvó

ÚJ



- Kb. 20 %-kal¹ hosszabb üzemidő a kompakt, könnyű és nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral:

kb. **9,5 perc üzemidő**^{*2}
töltésenként 4-es
üzemmódban

- 800 m³/h levegőhozam turbó üzemmódban
- 4 fokozatú erősségállítás + turbó üzemmód
- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor
- Könnyű és kompakt
- MULTIVOLT akkuval és töltővel



Műszaki adatok:

Akkufeszültség
Levegőhozam
Levegősebesség
Teljes hossz
Tömege^{*3}:
Standard tartozékok

36 V
680 m³/h (800 m³/h turbó
üzemmódban)
45 m/s (53 m/s turbó
üzemmódban)
940 mm
3,5kg BSL36A18 akkuval
akku (BSL36A18), töltő
(UC36YRSL),
fúvóka, saruvédő

*1. Az RB36DL korábbi modellekhez viszonyítva (4-es üzemmódban)

*2. Az érték csak egy referenciaszám, és változhat a munkakörülmények függvényében.

*3. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.



3,6 / 10,8 V-os akkus gépek



Akkumulátoros gépek

3,6 V-os lítium-ion akkus gépek

DB3DL2

3.6V-os akkus
fúró-csavarozó



Li-ion



- Átalakítható egyenes vagy pisztoly alakzatra
- 3,6 V, max. nyomaték: 5 Nm
- Tengelyretesz
- 21 fokozatú nyomatékállítás
- Fel van szerelve akkuvédő áramkörrel
- 2 db 1,5 Ah kapacitású akku (EBM315) és 30 perces töltő: UC3SFL
- LED lámpa a géptesten

Műszaki adatok

Tokmány
Max. furat acélban
Max. fűrészméret
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárat ford. (magas)
Üresjárat ford. (alacsony)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz: Egyenes

Sarok
Tömeg
Leszállított tartozékok

6,35 mm hatlap befogás
5 mm
3,8 × 38 mm
5 mm
3,6 V
600 /perc
200 /perc
0,3–2,9 Nm
268 mm
210 mm
0,45 kg
2 akku (EBM315), töltő (UC3SFL), csavarozó bit, szerszámkoffer

Akkumulátoros gépek

10,8 V-os lítium-ion akkus gépek

HITACHI

DS10DAL

10,8 V-os akkus
fúró-csavarozó



- Max. nyomaték

36 Nm

- Rövid géphossz

170 mm

- Gyorstokmány



- Vékony puhabetétes markolat
- 2 x 10,8 V 1,3 Ah* vagy 1,5 Ah* vagy 3,0 Ah akkuval*
- Lítium-ion akkuk és töltő*^{1,2}
- Beépített LED lámpa
- Rendelhető akasztóhorog



Műszaki adatok

Tokmány	0,8–10 mm gyorstokmány
Max. furat acélban	10 mm
Max. furat fában	29 mm
Max. facsavarméret	5,8 x 45 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	10,8 V
Üresjárat fordulatszám: magas	0–1300 /perc
Üresjárat fordulatszám: alacsony	0–350 /perc
Nyomatéktartomány	1,0–4,5 Nm
Teljes hossz	170 mm
Tömeg* ¹	1,0 kg BCL1015S / BCL1015-tel, 1,2 kg BCL1030 –cal
Leszállított tartozékok* ²	2 db akku (BCL1015S, BCL1015 vagy BCL1030), töltő (UC10SL2), bit, saruvédő, szárszámkoffer

*1. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

*2. A szállított akkuk országonként változhatnak.

Li-ion

WH10DAL

10,8 V-os akkus
ütvecsavarozó



- Meghúzási nyomaték

108 Nm

- A meghúzási sebesség

kb. **16%-kal gyorsabb** *^{1,2}

- Töltésenkénti üzemi idő

kb. **94 csavar** *²

- A kézhez jól illeszkedő, vékony markolat
- Beépített LED lámpa
- Tartozék 2 db lítium-ion akku és töltő
- Akasztóhorog csak néhány országban rendelhető



Műszaki adatok :

Max. csavarméret	5–12 mm
nagy nyomatékú csavar	5–10 mm
gépcsavar	4–8 mm
Szárszámbe fogás	6,35 mm (1/4") hatlap
Meghúzási nyomaték	108 Nm
Akkufeszültség	10,8 V
Üresjárat fordulatszám	0–2700 /perc
Ütésszám	0–3200 /perc
Teljes hossz	151 mm
Tömeg* ³	1,0 kg BCL1015-tel
Leszállított tartozékok	2 akku (BCL1015), töltő (UC10SL2), csavarozó bit, saruvédő, szárszámkoffer

*1. Összehasonlítva a korábbi modell-el (WH10DFL).

*2. Üzemeltetési körülmények: facsavar Ø4,2 x 75 mm, keményfa. A értékek tájékoztató jellegűek. A munkadarabtól és az üzemeltetési körülményektől függően változtatnak.

*3. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

Li-ion

Akkumulátoros gépek

10,8 V-os lítium-ion akkus gépek

01

R10DAL

10,8 /18 V-os
akkus porszívó




Li-ion

• Nagy szívóerő:

24 W

- Az előszűrő tisztántartására porkaparó kések:
- Egyszerű és gyors poretávolítás porgyűjtővel

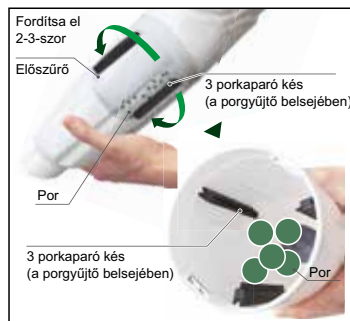

- Nyomógombos kapcsolópanel
- Opcionális lítium-ion tömbakkumulátor

Műszaki adatok - R10DAL :

Akkufeszültség	10,8 V
Porgyűjtő kapacitása	560 ml
Folyamatos üzemi idő:	
Magas	kb. 13 perc
Közepes	kb. 17 perc
Alacsony	kb. 25 perc (a BCL1015*1 akkuval)
Szívóteljesítmény:	
Magas	kb. 24 W
Közepes	kb. 18 W
Alacsony	kb. 10 W
Teljes hossz	453 mm a BCL1015*1 akkuval
Tömege	1,0 kg a BCL1015*1 akkuval
Leszállított tartozékok	padlószívófej, résszívófej, hosszabbító cső (szívófej tartóval)

*1. Az akku opciós tartozék



**14,4 / 18 V-os
akkus gépek**

DS14DBSL 14,4 / 18 V-os akkus
DS18DBSL fúró-csavarozó
szénkefe nélküli motorral



DS14DBSL



DS18DBSL



- Kategóriájában a legnagyobb nyomaték:^{*1}

Max. nyomaték (kemény)

60 Nm (DS14DBSL)

70 Nm (DS18DBSL)

- Megnövekedett műveleti sebesség

kb. **1.3 x gyorsabb**^{*2} (DS14DBSL)

kb. **1.5 x gyorsabb**^{*3} (DS18DBSL)

- Rövidebb géptest

175 mm^{*4}

- Csavarozás töltésenként ^{*5}

kb. 167 csavar^{*6} (DS14DBSL)

kb. 138 csavar^{*7} (DS18DBSL)

- Visszacsatolt fordulatszám-szabályozás
- 13 mm-es gyorstokmány:
- automatikus tengelyrekesz és orsózár
- Állítható kuplung: 22 nyomatékfokozat
- Öntött, nagyméretű tengelykapcsoló



- Beépített LED világítás
- 2 db akkuval és töltővel



Műszaki adatok – DS14DBSL :

Tokmány	1,5 – 13 mm gyorstokmány
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	45 mm
Max. facsavarméret	8 x 75 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	14,4 V
Üresjárat fordulat : magas	0 – 1500 /perc
Üresjárat fordulat : alacsony	0 – 350 /perc
Max. nyomaték: kemény	60 Nm
Max. nyomaték: lágy	35 Nm
Nyomatéktartomány	1,0 – 4,5 Nm
Teljes hossz ^{*4}	175 mm
Tömege ^{*8}	1,6 kg (a BSL1430C akkuval)
Leszállított tartozékok ^{*9}	2 db akku (BSL1430, BSL1430C vagy BSL1450), töltő (UC18YFSL vagy UC18YKSL), csavarozó bit, saruvédő, koffer

Műszaki adatok – DS18DBSL :

Tokmány	1,5 – 13 mm – gyorstokmány
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	50 mm
Max. facsavarméret	8 x 100 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulat : magas	0 – 1800 /perc
Üresjárat fordulat : alacsony	0 – 400 /perc
Max. nyomaték: kemény	70 Nm
Max. nyomaték: lágy	40 Nm
Nyomatéktartomány	1,0 – 4,5 Nm
Teljes hossz ^{*4}	175 mm
Tömege ^{*8}	1,6 kg (a BSL1830C akkuval)
Leszállított tartozékok ^{*9}	2 db akku (BSL1830, BSL1830C vagy BSL1850), töltő (UC18YFSL vagy UC18YKSL), csavarozó bit, saruvédő, koffer

^{*1} A DS18DBSL max nyomaték (kemény) kivételével. 2016 szeptemberi állapot szerint a 14,4 V / 18 V-os, a vezető kéziszerszámgyártók által gyártott akkus fúró-csavarozókhoz viszonyítva (felmérést a Koki Holdings készítette.)

^{*2} A DS14DBSL korábbi modellhez viszonyítva, ha "High" + "fúrás" üzemmódban fúrunk egy 76 mm vastag rétegelt lemezbe egy 20mm-es csigafúróval.

^{*3} A DS18DBSL korábbi modellhez viszonyítva, ha "High" + "fúrás" üzemmódban fúrunk egy 76 mm vastag rétegelt lemezbe egy 24mm-es csigafúróval.

^{*4} A teljes hossz régióként változhat.

^{*5} A megadott szám csak egy referencia, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.

^{*6} 8 x 75mm-es facsavar amerikai fenyőbe (6,5mm vezető furattal) egy BSL1450 5,0 Ah-s akkut használva

^{*7} 8 x 100 mm-es facsavar amerikai fenyőbe (6,5mm vezető furattal) egy BSL1850 5,0 Ah-s akkut használva

^{*8} A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

^{*9} A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak



Akkumulátoros gépek

Fúró-csavarozók

01

DS14DBL2 14,4 / 18 V-os akkus
DS18DBL2 fúró-csavarozó
szénkefe nélküli motorral



DS14DBL2



DS18DBL2



- **Kategóriájában a legnagyobb nyomaték:**^{*1}
Max. nyomaték (kemény)

110 Nm^{*2} (DS14DBL2)

136 Nm^{*3} (DS18DBL2)

- **Kategóriájában a leggyorsabb műveleti sebesség:**^{*1}

kb. **33 %-kal gyorsabb^{*4}**

- **Rövid géptest**

204 mm

- RFC - visszaható erők elleni védelem megállítja a motor működését, ha a hegy hirtelen túlterhelődik
- Visszacsatolt fordulatszám-szabályozás
- 13 mm-es gyorstokmány:
- automatikus tengelyretesz és orsózár
- Állítható kuplung: 22 nyomatékfokozat
- Öntött, nagyméretű tengelykapcsoló



- Hosszabb oldalfogantyú
- Vékony, puhabetétes markolat
- Beépített LED világítás
- 2 db akkuval és töltővel

Műszaki adatok – DS14DBL2 :

Tokmány	1,5 – 13 mm – gyorstokmány
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	65 mm
Max. fűcsavarméret	8 x 100 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	14,4 V
Üresjárat fordulat	magas 0 – 1800 /perc alacsony 0 – 400 /perc
Max. nyomaték:	110 Nm
Max. nyomaték:	40 Nm
Nyomatéktartomány	2,0 – 8,0 Nm
Teljes hossz	204 mm
Tömeg ^{*5}	2,3 kg (a BSL1430 akkuval)
Leszállított tartozékok ^{*6}	2 db akku (BSL1430 vagy BSL1450), töltő (UC18YSL3 vagy UC18YFSL), olalfogantyú, csavarozó bit, saruvédő, koffer

Műszaki adatok – DS18DBL2 :

Tokmány	1,5 – 13 mm – gyorstokmány
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	76 mm
Max. fűcsavarméret	10 x 90 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulat	magas 0 – 2100 /perc alacsony 0 – 500 /perc
Max. nyomaték:	136 Nm
Max. nyomaték:	62 Nm
Nyomatéktartomány	2,0 – 8,0 Nm
Teljes hossz ^{*4}	204 mm
Tömeg ^{*5}	2,5 kg (a BSL1830/BSL1850 akkuval)
Leszállított tartozékok ^{*6}	2,3 kg (a BSL1825 akkuval) 2 db akku (BSL185, BSL1830, BSL1850 vagy BSL1860), töltő (UC18YSL3 vagy UC18YFSL), olalfogantyú, csavarozó bit, saruvédő, koffer

^{*1}. A 2015 decemberi állapot szerint a 14,4 V / 18 V-os, a vezető kéziszerszámgyártók által gyártott akkus fúró-csavarozókhoz viszonyítva (felmérést a Koki Holdings készítette.)

^{*2}. BSL1450 / BSL1460 akkuval

^{*3}. BSL1850 / BSL1860 akkuval

^{*4}. A DS18DBL korábbi modellhez hasonlítva

^{*5}. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

^{*6}. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak

DS14DJL 14,4 / 18 V-os akkus
DS18DJL fúró-csavarozó



DS14DJL



DS18DJL



- **Max. nyomaték**

47 Nm (DS14DJL)

53 Nm (DS18DJL)

- **Rövid géphossz^{*1}**

213 mm

- 13 mm gyorstokmány
- Automatikus tengelyretesz
- Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítási
- Vékony puhabetétes markolat
- Beépített LED lámpa
- DS14DJL: 2 x 14,4 V 1,5 Ah / 2,5 Ah akku, lítium-ion akkuk (BSL1415/BSL1425) és töltő
- DS18DJL: 2 x 18 V 1,5 Ah / 2,5 Ah akkuval lítium-ion akkuk (BSL1815/BSL1825) és töltő
- Rendelhető akasztóhorog



Műszaki adatok – DS14DJL :

Tokmány	2,0–13 mm gyorstokmány
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	30 mm
Max. fűcsavarméret	6 x 75 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	14,4 V
Üresjárat fordulatszám (magas)	0–1250 /perc
Üresjárat fordulatszám (alacsony)	0–450 /perc
Max. nyomaték (kemény)	47 Nm
Max. nyomaték (lágy)	17 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	213 mm
Tömeg ^{*2}	1,6 kg
Leszállított tartozékok ^{*3}	2 akku (BSL1415 vagy BSL1425), töltő (UC18YFSL vagy UC18YKSL), bit, saruvédő, szerszámkoffer

Műszaki adatok – DS18DJL :

Tokmány	2,0–13 mm gyorstokmány
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	38 mm
Max. fűcsavarméret	6,8 x 50 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám (magas)	0–1250 /perc
Üresjárat fordulatszám (alacsony)	0–450 /perc
Max. nyomaték (kemény)	53 Nm
Max. nyomaték (lágy)	20 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	213 mm
Tömeg ^{*2}	1,7 kg
Leszállított tartozékok ^{*3}	2 akku (BSL1815 vagy BSL1825), töltő (UC18YFSL vagy UC18YKSL), bit, saruvédő, szerszámkoffer

^{*1}. A DS18DJL és az előző modell, a DS18DSFL összehasonlítása.

^{*2}. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

^{*3}. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak.

DS18DSDL 18 V-os akkus fúró-csavarozó



- Nagy teljesítményű 5,0 Ah / 6,0 Ah lítium-ion akku
- Tartós alumínium burkolat
- Ventilátorral hűtött motor, 2 sebesség
- 13 mm-es gyorsfúró
- Max. furat acélban 13 mm
- Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítással
- Akasztó
- LED lámpa a géptesten
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- Két darab akkuval és töltővel szállítva

Műszaki adatok :

Tokmány	1,5–13 mm-es gyorsfúró
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	65 mm
Max. fűrészméret	8 × 100 mm
Max. gépfűrészméret	6 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulat/szám:	magas 0–1600 /perc
	alacsony 0–350 /perc
Max. nyomaték:	92 Nm
	46 Nm
Nyomaték tartomány	2–8 Nm
Teljes hossz	228 mm
Tömeg	2,1 kg
Leszállított tartozékok*	2 db akku (BSL1830 vagy BSL1840 vagy BSL1850 vagy BSL1860), töltő (UC18YFSL vagy UC18YML2*), oldalfogantyú, bit, saruvédő, szerszámkoffer

*1. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak
*2. A töltő használható hálózatról és autós tápellátásról is.



DN18DSL 18 V-os akkus sarokfúró



DN18DSL gyorsfúróval



DN18DSL fogaskorús tokmánnal



- Max. nyomaték

12,5 Nm

Kompakt fej:



- Töltésenkénti üzemidő: kb. 310 furat (DN18DSL)
- Kényelmes, széles alsó kapcsoló
- Beépített LED lámpa
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- Praktikus tokmánykulcstartó (csak kulcsos tokmánnal)
- Két darab akkuval és töltővel szállítva

Műszaki adatok :

Tokmány	10 mm-es: kulcs nélküli / kulcsos
Max. furat acélban	10 mm
Max. furat fában	28 mm
Max. fűrészméret	5,1 × 38 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulat/szám	0–1800 /perc
Teljes hossz	326 mm kulcs nélküli tokmánnal
	314 mm kulcsos tokmánnal
Tömeg*	1,7 kg BSL1815X/BSL1825-tel
Leszállított tartozékok*	2 akku (BSL1815X, BSL1825, BSL1830 vagy BSL1850), töltő (UC18YFSL vagy UC18YKSL), oldalfogantyú, saruvédő, szerszámkoffer, tokmánykulcstartó (csak kulcsos tokmánnal)

*1. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

*2. Az akku–töltő kombináció országonként változhat.



Akkumulátoros gépek

Fúró-útvefúró-csavarozók

01

DV18DBSL 18 V akkus
fúró-útvefúró-csavarozó
szénkefe nélküli motorral



• **Max. nyomaték (kemény/lágy)**

70 Nm / 40 Nm

• **Megnövekedett műveleti sebesség:**

kb. **1,5 x gyorsabb*1**

• **Rövid géptest**

184 mm*2

• **Furat töltésenként** *3 *4

194 furat

- Visszacsatolt fordulatszám-szabályozás
- 13 mm-es gyorstokmány:
- Automatikus tengelyretesz és orsózár
- Állítható kuplung: 22 nyomatékfokozat
- Öntött, nagyméretű tengelykapcsoló
- Beépített LED világítás
- 2 db akkuval és töltővel

Műszaki adatok:

Tokmány	1,5 – 13 mm – gyorstokmány
Max. furat téglában	13 mm
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	50 mm
Max. fűrészméret	8 x 100 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulat : magas	0 – 1800 /perc
Üteszszám:	0 – 400 /perc
Üteszszám:	0 – 27000 /perc
Max. nyomaték:	0 – 6000 /perc
Max. nyomaték:	70 Nm
Nyomatéktartomány	40 Nm
Teljes hossz*2	1,0 – 4,5 Nm
Tömege*5	184 mm
Leszállított tartozékok*6	1,7 kg (a BSL1830C akkuval)
	2 db akku (BSL1830, BSL1830C vagy BSL1850), töltő (UC18YFSL vagy UC18YKSL), csavarozó bit, saruvédő, koffer

*1. A DV18DBEL korábbi modellhez viszonyítva, ha "High" + "fűrés" üzemmódban fűrés egy 76 mm vastag réteget lemezbe egy 24mm-es csigafúróval.

*2. A teljes hossz régióként változhat.

*3. A megadott szám csak egy referencia, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.

*4. 30 mm vastag habarcsba egy 10 mm vastag falfúróval BSL1850 5,0 Ah-s akkut használva

*5. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

*6. A szállított akkuk és töltők országoként változhatnak

DV14DBL2 14,4 / 18 V-os akkus
DV18DBL2 fúró-útvefúró-csavarozó
szénkefe nélküli motorral



DV14DBL2



DV18DBL2



• **Kategóriájában a legnagyobb nyomaték*1**

Max. nyomaték (kemény)

110 Nm (DS14DBL2)*2

136 Nm (DS18DBL2)*3

• **Kategóriájában a leggyorsabb műveleti sebesség: *1**

kb. **47 %-kal gyorsabb*4**

• **Rövid géptest**

204 mm

- RFC - visszaható erők elleni védelem, megállítja a motor működését, ha a csavarozó bit hirtelen túlterhelődik
- Visszacsatolt fordulatszám-szabályozás
- 13 mm-es gyorstokmány:
- Automatikus tengelyretesz és orsózár
- Állítható kuplung: 22 nyomatékfokozat
- Öntött, nagyméretű tengelykapcsoló



- Hosszabb oldalfogantyú
- Vékony puhabetétes markolat
- Beépített LED világítás
- 2 db akkuval és töltővel

Műszaki adatok – DV14DBL2 :

Tokmány	1,5 – 13 mm – gyorstokmány
Max. furat téglában	14 mm
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	65 mm
Max. fűrészméret	8 x 100 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	14,4 V
Üresjárat fordulat : magas	0 – 1800 /perc
Üteszszám	0 – 400 /perc
Üteszszám	0 – 27000 /perc
Max. nyomaték:	110 Nm
Max. nyomaték:	40 Nm
Nyomatéktartomány	2,0 – 8,0 Nm
Teljes hossz	204 mm
Tömege*6	2,3 kg (a BSL1430 akkuval)
Leszállított tartozékok*7	2 db akku (BSL1430 vagy BSL1450), töltő (UC18YSL3 vagy UC18YFSL), olalfogantyú, csavarozó bit, saruvédő, koffer

Műszaki adatok – DV18DBL2 :

Tokmány	1,5 – 13 mm – gyorstokmány
Max. furat téglában	14 mm
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	65 mm
Max. fűrészméret	8 x 100 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	14,4 V
Üresjárat fordulat : magas	0 – 1800 /perc
Üteszszám	0 – 400 /perc
Üteszszám	0 – 27000 /perc
Max. nyomaték:	110 Nm
Max. nyomaték:	40 Nm
Nyomatéktartomány	2,0 – 8,0 Nm
Teljes hossz	204 mm
Tömege*6	2,3 kg (a BSL1830/BSL1850 akkuval)
Leszállított tartozékok*7	2,3 kg (a BSL1825 akkuval)
	2 db akku (BSL185, BSL1830, BSL1850 vagy BSL1860), töltő (UC18YSL3 vagy UC18YFSL), olalfogantyú, csavarozó bit, saruvédő, koffer

*1. A 2015. decemberi állapot szerint a 14,4 V / 18 V-os, a vezető kéziszerszámgyártók által gyártott akkus fúró-csavarozókhoz viszonyítva (felmérést a Koki Holdings készítette.)

*2. BSL1450 / BSL1460 akkuval

*3. BSL1850 / BSL1860 akkuval

*4. A DV18DBL korábbi modellhez hasonlítva

*5. Legyen külön figyelemmel a Li-Ion akkuk szállítási feltételeire

*6. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

*7. A szállított akkuk és töltők országoként változhatnak



DV14DJL DV18DJL 14,4 / 18 V-os akkus fúró-útvefúró-csavarozó



DV14DJL



DV18DJL



- Max. nyomaték

50 Nm (DV14DJL)

55 Nm (DV18DJL)

- Rövid géphossz*1

220 mm

- 13 mm gyorstokmány
- Automatikus tengelyretesz
- Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
- Vékony puhabetétes markolat



- Beépített LED lámpa
- Két akkuval és töltővel szállítva
- Rendelhető akasztóhorog

Műszaki adatok – DV14DJL:

Tokmány	2,0–13 mm gyorstokmány
Max. furat téglában	13 mm
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	30 mm
Max. facsavarméret	6 × 75 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	14,4 V
Üresjárat fordulatszám:	magas 0–1400 /perc
	alacsony 0–350 /perc
Ütésszám:	magas 0–19600 /perc
	alacsony 0–4900 /perc
Max. nyomaték:	50 Nm
	20 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	220 mm
Tömeg*2	1,6 kg
Leszállított tartozékok*3	2 akku (BSL1415 vagy BSL1425), töltő (UC18YFSL vagy UC18YKSL), bit, saruvédő, szerszámkoffer

Műszaki adatok – DV18DJL:

Tokmány	2,0–13 mm gyorstokmány
Max. furat téglában	13 mm
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	38 mm
Max. facsavarméret	8 × 75 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám:	magas 0–1400 /perc
	alacsony 0–350 /perc
Ütésszám:	magas 0–19600 /perc
	alacsony 0–4900 /perc
Max. nyomaték:	55 Nm
	23 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	220 mm
Tömeg*2	1,7 kg
Leszállított tartozékok*3	2 akku (BSL1815 vagy BSL1825), töltő (UC18YFSL vagy UC18YKSL), bit, saruvédő, szerszámkoffer

*1. A DV18DJL és az előző modell, a DV18DSFL összehasonlítása.

*2. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

*3. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak.



DV14DCL2 DV18DCL2 14,4 / 18 V-os akkus fúró-útvefúró-csavarozó



DV14DCL2



DV18DCL2



- Nagyon könnyű a HiKOKI többi útvefúró-csavarozóhoz viszonyítva, csupán

1,5 kg (DV14DCL2) és

1,6 kg (DV18DCL2)

- Li-ion tömbakkukkal és töltővel
- 13 mm-es gyorstokmány orsóretesszel
- Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
- Puhabetétes fogantyú

Műszaki adatok – DV14DCL2:

Tokmány	1,5–13 mm gyorstokmány
Max. furat téglában	13 mm
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	32 mm
Max. facsavarméret	8 × 50 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	14,4 V
Üresjárat fordulatszám:	magas 0–1500 /perc
	alacsony 0–400 /perc
Ütésszám:	magas 0–21000 /perc
	alacsony 0–5600 /perc
Max. nyomaték:	50 Nm
	20 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	234 mm
Tömeg	1,5 kg
Leszállított tartozékok	2 akku (BCL1415), töltő (UC18YKL), bit, saruvédő, koffer

Műszaki adatok – DV18DCL2:

Tokmány	1,5–13 mm gyorstokmány
Max. furat téglában	13 mm
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	38 mm
Max. facsavarméret	8 × 75 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám:	magas 0–1500 /perc
	alacsony 0–400 /perc
Ütésszám:	magas 0–21000 /perc
	alacsony 0–5600 /perc
Max. nyomaték:	55 Nm
	23 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	234 mm
Tömeg	1,6 kg
Leszállított tartozékok	2 akku (BCL1815), töltő (UC18YKL), bit, saruvédő, koffer



Akkumulátoros gépek

Fúró-ütvefúró-csavarozók / Fúrókalapácsok

DV18DSDL 18 V-os akkus ütvefúró-csavarozó



Li-ion



- Nagy teljesítményű 5,0 Ah / 6,0 Ah lítium-ion akku
- Tartós alumínium burkolat
- Ventilátorral hűtött motor, 2 sebesség
- 3 mm gyorsstokmány
- Max. furat acélban 13 mm
- Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
- Akasztó
- LED lámpa a géptesten
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- Két darab akkuval és töltővel szállítva

Műszaki adatok :

Tokmány	1,5–13 mm gyorsstokmány
Max. furat téglában	16 mm
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	65 mm
Max. fűcsavarméret	8 × 100 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám:	magas 0–1800 /perc alacsony 0–400 /perc
Ütőszám:	magas 0–27000 /perc alacsony 0–6000 /perc
Max. nyomaték:	92 Nm kemény lágy- 43 Nm
Nyomatéktartomány	2–8 Nm
Teljes hossz	242 mm
Tömeg	2,2 kg
Leszállított tartozékok*1	2 db akku (BSL1830 vagy BSL1840 vagy BSL1850 vagy BSL1860), töltő (UC18YFSL vagy UC18YML2*), oldalfogantyú, bit, saruvédő, szerszámkoffer

*1. A szállított akku és töltő országoként változhatnak

*2. A töltő használható hálózatról és autós tápellátásról is.



DH18DSL 18 V-os akkus fúrókalapács



- 2 üzemmód: fúrás illetve ütvefúrás
- 2 teljesítménymód: Save (Takarékos) mód kis és Power (Erős) mód nagy méretű fúrószárhoz
- Új, zsírszivárgást csökkentő formatervezés
- Vékony puhabetétes markolat
- LED lámpa a géptesten
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- Két darab akkuval és töltővel szállítva

Műszaki adatok :

Max. furat betonban	16 mm
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	18 mm
Befogás	SDS-plus
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	0–750 /perc 0–1500 /perc
Ütőszám	0–3100 /perc 0–6200 /perc
Ütőenergia*2	1,2 J
Teljes hossz	276 mm
Tömeg	2,2 kg
Leszállított tartozékok*1	2 db akku (BSL1830 vagy BSL1840 vagy BSL1850), töltő (UC18YFSL), oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. Az akku–töltő kombináció országoként változhat.

*2. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

Li-ion

DH18DBDL 18V-os akkus DH18DBML fúrókalapács szénkefe nélküli motorral



DH18DBDL



DH18DBML



- Nagy hatékonyságú és karbantartást nem igénylő szénkefe nélküli motor és

Porelszívó rendszer

a kényelmesebb betonfúráshoz

- Kevesebb kiáramló por a kefés fejrésznek és a fúvókatömítésnek köszönhetően
- Fúrásmélység-állítás 85 mm-ig
- Levehető porgyűjtő - könnyű tisztítás
- Késleltetett leállítás funkció
- A kofferben való tároláshoz nem kell levenni a porelszívót
- A DH18DBDL-hez adott porelszívó használható a DH18/36DBL-hez is, a DH18DBML-hez adott használható a DH18/36DBQL-hez is.
- Ergonomikus forma, könnyű kezelhetőség
- Visszaható erők elleni védelem (RFC)
- A gyorskioldó szerszámrögzítés lehetővé teszi a gyors cserét az SDS-plus fúróhegy és a fúrótokmány között^{*1} (csak a DH18DBML-nél)
- Többpozíciós fúró- és vésőszár befogási szög
- 2 db akkuval és töltővel szállítva

Műszaki adatok^{*2} - DH18DBDL:

Max. furat betonban
Befogás
Akkufeszültség
Üresjárat fordulatszám
Ütőenergia⁶
Teljes hossz
Tömege^{*3}
Leszállított tartozékok^{*4}

20 mm
SDS-plus
18 V
0 – 1050 /perc
0 – 3950 /perc
2,2 J
493 mm
5,5 kg

porelszívó rendszer, 2 db akku (BSL1850), töltő (UC18YFSL), mélységűtköző, oldalfogantyú, saruvédő, koffer

Műszaki adatok^{*5} - DH18DBML:

Max. furat betonban
Befogás
Akkufeszültség
Üresjárat fordulatszám
Ütőenergia⁶
Teljes hossz
Tömege^{*3}
Leszállított tartozékok^{*4}

20 mm
SDS-plus
18 V
0 – 1050 /perc
0 – 3950 /perc
2,8 J
526 mm
5,8 kg

porelszívó rendszer, fúrótokmány, 2 db akku (BSL1850 vagy BSL1860), töltő (UC18YFSL vagy UC18YSL3), mélységűtköző, oldalfogantyú, saruvédő, koffer

- *1. A gépet csak fúrási üzemmódban használja, ha a fúrótokmány van felszerelve
- *2. A műszaki adatok a felszerelt porelszívó rendszerrel együtt értendők. Ha a porelszívó nincs felszerelve, a műszaki adatok a DH18DBDL-lel megegyezők.
- *3. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.
- *4. A szállított Leszállított tartozékok országoként változhatnak.
- *5. A műszaki adatok a felszerelt porelszívó rendszerrel együtt értendők. Ha a porelszívó nincs felszerelve, a műszaki adatok a DH18DBQL-lel megegyezők.
- *6. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH18DBL 18V-os akkus fúrókalapács szénkefe nélküli motorral



- Nagy hatékonyságú és karbantartást nem igénylő szénkefe nélküli motor
- Kategóriájában a legnagyobb fúrási sebesség:^{*1}

kb. 4,6 kg / 5 perc^{*3}

- Kategóriájában a legnagyobb bontási teljesítmény:^{*1}

akár **40%-kal gyorsabb^{*2}**

- Ergonomikus forma, könnyű kezelhetőség
- Visszaható erők elleni védelem (RFC)
- A gyorskioldó szerszámrögzítés lehetővé teszi a gyors cserét az SDS-plus fúróhegy és a fúrótokmány között^{*4} (csak a DH18DBQL-nél)
- Többpozíciós fúró- és vésőszár befogási szög
- 2 db akkuval és töltővel szállítva
- Kompatibilis a porelszívó rendszerrel

Műszaki adatok - DH18DBL:

Max. furat betonban
Befogás
Akkufeszültség
Üresjárat fordulatszám
Ütőenergia⁷
Teljes hossz
Tömege^{*5}
Leszállított tartozékok^{*6}

26 mm
SDS-plus
18 V
0 – 1050 /perc
0 – 3950 /perc
2,2 J
351 mm
3,7 kg

porelszívó rendszer, 2 db akku (BSL1830 vagy BSL1850), töltő (UC18YFSL), mélységűtköző, oldalfogantyú, saruvédő, koffer

- *1. A 2016 márciusi állapot szerint a 18 V-os, a vezető kéziszerszámgártók által gyártott akkus fúrókalapácsokhoz viszonyítva (felmérést a Koki Holdings készítette.)
- *2. A DH18DBL/DH18DBQL összehasonlítása a DH18DSL korábbi modellel (a sebesség a körülmények függvényében változhat).
- *3. A teljesítmény változhat a beton keménységének és más opcionális körülmények függvényében
- *4. A gépet csak fúrási üzemmódban használja, ha a fúrótokmány van felszerelve
- *5. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.
- *6. A szállított Leszállított tartozékok országoként változhatnak.
- *7. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.



Opciók tartozékok a DH18DBL, DH18DBQL, DH36DPA, DH36DPC gépekhez

■ Porelszívó rendszer

	Cikkszám	Modell
	402933	DH18DBL DH36DPA
	402934	DH18DBQL DH36DPC

Akkumulátoros gépek

Ütve-csavarozók

WH18DBDL2

18V-os akkus
ütvecsavarozó szén-
kefe nélküli motorral



- **Meghúzó nyomaték**

207 Nm

- **Behajtási sebesség*1**

kb. **25%-kal gyorsabb*2**

- **HiKOKI eredeti 3 ütőműves hajtómű**
csökkenti a rezgést, mivel egy fordulat alatt 3 ütés van, a hagyományos 2 helyett. Ez nagyobb kényelmet és kevesebb kicsúszást eredményez (a csavarozóbit kicsúszása a csavarfejből)
- **4 fokozatú nyomatékválasztó**
a sokrétű felhasználást segítve, a legfinomabbtól a kemény munkáig:
1. Lágú (Soft) üzemmód: kis átmérőjű csavarokhoz
2. Normál (Normal) üzemmód: közepes átmérőjű csavarokhoz
3. Erős (Power) üzemmód: hosszú és nagy átmérőjű csavarokhoz
4. Önmetsző csavar (Self Drilling Screw) üzemmód: önmetsző csavarokhoz
Az "Erős" üzemmódban terheléstől függően automatikusan szabályozza az ütésszámot és számottevően megnöveli az üténergiát felére csökkentve a fordulatonkénti ütésszámot

	Lágú üzemmód:	3 ütés fordulatonként
	Normál üzemmód:	3 ütés fordulatonként
	Erős üzemmód:	1,5 ütés fordulatonként (csak nagy terhelés mellett)
	Önmetsző csavar üzemmód:	3 ütés fordulatonként

- Újratervezett levegőáramlási rendszer a hatékonyabb hűtést segíti
- Jól kiegyensúlyozott tömegeloszlás
- IP56 szigetelési osztály (por- és vízálló)
- Beépített LED világítás
- Akkutöltöttség-kijelző
- 2 db akkuval és töltővel szállítva



Műszaki adatok:

Max. teljesítmény: általános csavarok nagy szilárdságú csavarok gépcsavarok önmetsző csavarok	5 – 18 mm 5 – 14 mm 4 – 10 mm 3,5 – 6 mm 6,35mm (1/4") hatlap
Befogás	
Maximum nyomaték	207 Nm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	
Erős üzemmód	0 – 2900 /perc
Normál üzemmód	0 – 2900 /perc
Lágú üzemmód	0 – 900 /perc
Önmetsző csavar üzemmód	0 – 2900 /perc
Teljes terheléses ütésszám	
Erős üzemmód	0 – 4000 /perc
Normál üzemmód	0 – 4000 /perc
Lágú üzemmód	0 – 1900 /perc
Önmetsző csavar üzemmód	0 – 2100 /perc
Teljes hossz	127 mm
Tömeg*3	1,3 kg a BSL1830C akkuval 1,6 kg a BSL1830/BSL1850/ BSL1860 akkuval 2 db akku (BSL1830, BSL1830C, BSL1850 vagy BSL1860), töltő (UC18YFSL vagy UC18YSL3), saruvédő, koffer
Standard tartozékok*4	

*1. Feltételek: Ø 5,3 x 120 mm-es facsavar keményfába csavarozva vezető-furat nélkül.

*2. A WH18DDL 18V-os akkus ütvecsavarozóhoz viszonyítva.

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*4. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak.



A három ütőműves hajtómű

WR18DBDL2

14,4 / 18V-os akkus
ütvecsavarozó szén-
kefe nélküli motorral



- Max. meghúzó nyomaték

285 Nm (WH14DBDL2)

305 Nm (WH18DBDL2)

- Rövid géptest

145 mm

- Csavarozás töltésenként

250 csavar^{*1} (WH14DBDL2)

380 csavar^{*1} (WH18DBDL2)

- A négy csavarozási üzemmód sokféle felhasználásra teszi alkalmassá

Alacsony	Közepes
Könnyű munkák	
Csővezetékek, állványzatok stb. szerelése	
Magas	Egyszeri
Nehéz munkák	Finom munkák
Acél szerkezetek összeszerelése stb.	Kis átmérőjű csavarok meghúzása stb.

- Könnyű szerszámcseré
- Elektronikus vezérlésű kapcsoló



- Újratervezett levegőáramlási rendszer a hatékonyabb hűtést segíti
- Jól kiegyensúlyozott tömegeloszlás
- IP56 védelem (por- és vízálló)
- Beépített LED világítás
- Akkutöltöttség-kijelző
- 2 db akkuval és töltővel szállítva



Műszaki adatok:

Max. teljesítmény:
általános csavarok
nagy szilárdságú csavarok
Befogás
Maximum nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárat fordulatszám
Magas üzemmód
Közepes üzemmód
Alacsony üzemmód
Egyszeri üzemmód
Teljes terheléses ütésszám
Teljes hossz
Tömeg^{*2}

M10 – M20
M10 – M16
12,7 mm (1/2") négyyszög
305 Nm
18V

0 – 2700 /perc
0 – 2000 /perc
0 – 1000 /perc
0 – 2700 /perc
0 – 3600 /perc

145 mm
1,8 kg BSL1860, BSL1850,
BSL1830 akkuval
1,5 kg BSL1830C akkuval
2 db akku (BSL1830 vagy
BSL1830C vagy BSL1850 vagy
BSL1860), töltő (UC18YFSL vagy
UC18YSL3), saruvédő, kofferr

Standard tartozékok^{*3}

^{*1} BSL1850 - 5,0 Ah akkuval, ha 350 Nm nyomatékkal meghúzott M20-as csavaranyát lazítunk meg.

^{*2} Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

^{*3} A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak.



Akkumulátoros gépek

Ütvecsavarozók / Sarokcsiszolók

01

WR18DSDL

18V-os akkus
ütvecsavarozó



Li-ion



- Szerszámbefogás: 1/2" (négyzet)
- Meghúzási / lazítási nyomaték: 255 Nm
- 2 teljesítménymód: takarékos (Save) és erős (Power)
- Beépített LED lámpa
- Akkutöltöttség-kijelző
- 2 db akkuval és töltővel szállítva

Műszaki adatok :

Max. csavarméret	10–18 mm
nagy nyomatékú csavar	8–14 mm
Szerszámbefogás	12,7 mm (1/2") négyzet
Meghúzási nyomaték:	255 Nm
Erős mód	140 Nm
Takarékos mód	18 V
Akkufeszültség	0–2600 /perc
Üresjárat fordulatszám:	0–2000 /perc
Erős mód	0–3200 /perc
Takarékos mód	173 mm
Ütőszám	1,7 kg
Teljes hossz	2 akku (BSL1830 vagy BSL1840
Tömeg ¹	vagy BSL1850 vagy BSL1860),
Leszállított tartozékok ²	töltő (UC18YRSL), saruvédő,
	szerszámkoffer

*1. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

*2. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak.

WR18DSHL

18V-os akkus
ütvecsavarozó



Li-ion



- Szerszámbefogás: 1/2" (négyzet)
- Meghúzási / lazítási nyomaték: 480 Nm
- Beépített LED lámpa
- Akkutöltöttség-kijelző
- Forgásirány váltás billenő kapcsolóval
- 2 db akkuval és töltővel szállítva

Műszaki adatok :

Max. csavarméret	12–22 mm
nagy nyomatékú csavar	12–16 mm
Szerszámbefogás	12,7 mm (1/2") négyzet
Meghúzási nyomaték:	480 Nm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám:	1500 /perc
Ütőszám	2000 /perc
Teljes hossz	264 mm
Tömeg ¹	3,4 kg
Leszállított tartozékok ²	2 akku (BSL1830 vagy BSL1840
	vagy BSL1850 vagy BSL1860),
	töltő (UC18YRSL), saruvédő,
	szerszámkoffer

*1. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

*2. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak.



G18DSL

18V-os akkus
sarokcsiszoló



Li-ion



- Kompakt és könnyű: 1,8 kg
- Nagy kapacitású 5,0 Ah* lítium-ion akku
- Tárcsaátmérő 115 mm
- Vékony, puha markolat, körméret: 182 mm
- Csúszókapcsoló
- Cserélhető szénkefe, hosszabb élettartam
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- 2 db akkuval és töltővel szállítva

Műszaki adatok :

Tárcsaátmérő	115 / 125 mm
Furatátmérő	22,23 mm (7/8")
Tengelyméret	M14 × 2
Feszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	9100 /perc
Teljes hossz	296 mm
Tömeg	1,8 kg
Leszállított tartozékok ¹	2 db akku (BSL1830 vagy
	BSL1840 vagy BSL1850), töltő
	(UC18YFSL), tárcsaalátét, körmőskulcs,
	szerszámkoffer

*1. Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

G18DBBVL

18 V-os akkus
sarokcsiszolók
szénkefe nélküli
motorral



- **Fékrendszer a nagyobb biztonságért**
Az elektromos fék kevesebb mint 3 másodperc alatt megállítja a vágótárcsa forgását a kapcsoló elengedését követően.
- **Megjegyzés:** csak kimondottan ehhez a géphez szállított tárcsaalátétet használja, soha ne használjon idegen alátéteket.
- **Kategóriájában a leghosszabb használ-
lati idő töltésenként*2:**

kb. **12,8 m habarcsban***3*5

kb. **206 db betonacél***4*5


- **A legkisebb géptest és markolat,
kategóriájában a legkisebb gép*2**



- Vágási mélység betonban: 30 mm
- (Ø125 mm-es tárcsával)
- Sebességszabályozó a munkához meg-
felelő fordulatszám beállítására (G18DB-
VL-nél)
- Az AUTO mód csökkenti a zajt és a
vibrációt kis terhelés esetén



- Por- és vízálló kialakítás, ami jelentősen
növeli a gép tartósságát



- Elektronikus szabályozás: visszaütés és újra-
indítás elleni védelem, lágyindítás
- 2 db akkuval és töltővel szállítva



Műszaki adatok - G18DBBVL *6:

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14x2
Feszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám:	
Normál mód	4700 - 9000 /perc
AUTO mód	5000 /perc
Teljes hossz	326 mm
Tömeg*7	2,7 kg
Leszállított tartozékok	2 akku (BSL1850 vagy BSL1860), töltő (UC18YML2 vagy UC18Y- FSL), tárcsaalátét, oldalfogantyú, körmoskulcs, saruvédő, koffer

*1. Állítható sebesség csak a G18DBBVL modellnél.

*2. 2017. áprilisi felmérés a vezető szerszámgépgyártók által előállított
18 V-os akkus sarokcsiszolók körében (a Koki Holdings felmérése).

*3. Ha BSL1860 6,0 Ah-ás akkut használunk Ø 125 mm-es tárcsával, 3,0 kg
előtoló erővel és 10 mm-es mélységben habarcsot vágunk.

*4. Ha BSL1860 6,0 Ah-ás akkut használunk Ø 125 mm-es tárcsával, 2,0 kg
előtoló erővel és Ø 10 mm-es betonvasat vágunk.

*5. Az érték csak egy referenciaérték, ez függ a munkaanyag minőségétől és
a munkafeltételektől is.

*6. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országoként eltérhetnek.

*7. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

Akkumulátoros gépek

Multiszerszám

CV18DBL

18 V-os akkus
multiszerszám szénkefe
nélküli motorral



- A HIKOKI eredeti megoldása

Könnyű szerszámcsere

- Csökkentett zaj és vibráció az üresjáratú fordulaton:

AUTO mód funkció

- 37-féle rendelhető tartozék
- Megnövelt feltöltésenkénti üzemidő *1
- Kb. 35 perc CV14DBL-nél (BSL1450-nel)
- Kb. 44 perc CV18DBL-nél (BSL1850-nel)
- Rövid géphossz:
307 mm BSL1450/BSL1850-nel
- Kis markolatkörméret
- Beépített LED lámpa

Műszaki adatok - CV 14DBL:

Akkufeszültség
Oscillációs frekvencia:
Standard módban (1–5.)
AUTO módban (A)
Oscillációs szög
Teljes hossz
Tömeg²
Leszállított tartozékok³

14,4 V

6000–20 000 /perc
15 000–20 000 /perc
3,2 °
307 mm
1,9 kg BSL1450 akkuval
2 db akku (BSL1425, BSL1430
vagy BSL1450), töltő (UC18YFSL),
csiszolótalp (MU93D), csiszó-
lópapírok, pengék, saruvédő,
szerszámtartó, szerszámkoffer

Műszaki adatok - CV 18DBL:

Akkufeszültség
Oscillációs frekvencia:
Standard módban (1–5.)
AUTO módban (A)
Oscillációs szög
Teljes hossz
Tömeg²
Leszállított tartozékok³

14,4 V

6000–20 000 /perc
15 000–20 000 /perc
3,2 °
307 mm
2,0 kg BSL1850 akkuval
2 db akku (BSL1825, BSL1830
vagy BSL1850), töltő (UC18YFSL),
csiszolótalp (MU93D), csiszó-
lópapírok, pengék, saruvédő,
szerszámtartó, szerszámkoffer



Li-ion

BRUSH
LESS
Brushless Motor

Univerzális és sokoldalú!

37 féle tartozék rendelhető
különböző felhasználásra,
köztük vágási feladatokhoz,
kaparáshoz, csiszoláshoz stb.



① Ajtókeret illesztése



② Gipszkarton kivágása



③ Réz- (fém-) csövek vágása *4



④ Csavarok / szegek elvágása *4



⑤ Csempefugák igazítása



⑥ Kerámialapok vágása



⑦ Fa durva csiszolása



⑧ Ragasztó/habarcst eltávolítása



⑨ Tömítések eltávolítása



⑩ Szigetelések eltávolítása



⑪ Facsiszolás



⑫ Polisztirol elvágása



⑬ Műanyagok elvágása



⑭ Sarokvágás



⑮ Szőnyegek elvágása



*4. Ezek a pengék nem alkalmasak bizonyos anyagok, pl. vastag réz- (fém-) csövek vagy acélszegek vágására.

CE18DSL

18V-os akkus
lemezvágo



Li-ion

- Legkisebb vágható ív

25 mm

- Egy feltöltéssel vágható hossz:

80 m^{*1}

- Vágási sebesség

akár 5,0 m /perc^{*1}

- Kompatibilis a 14,4 és 18V-os akkukkal is
- 8 élű vágókés- extrahosszú élettartam
- Akkival és töltővel szállítva

Műszaki adatok :

Akkufeszültség
Max. lemezvastagság:
lágyacél
edzett acél
aluminium
Legkisebb vágható ív
Üresjárat fordulatszám
Teljes hossz
Tömege
Standard artozékok^{*2}

18V

1,6 mm
1,2 mm
2,3 mm
25 mm
5300 /perc
295 mm a BSL1850 akkival
2,2 kg a BSL1850 akkival
akku (BSL1815, BSL1830 vagy
BSL1850), töltő (UC18YFSL
vagy UC18YML2^{*3}), vágóélszett,
vastagságállító, imbuszkulcs,
saruvédő, koffer

^{*1}. Ha 1,6 mm vastag lágyacélt vágunk a BSL1850 (5.0Ah) akkival. Az érték csak egy referencia, függ a munkaanyag minőségétől és a munkafeltételektől is.

^{*2}. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.

^{*3}. Autóakkuról is működtethető kétutas töltő

CN18DSL

18V-os akkus
lyukasztó



CN18DSL

Li-ion

- Legkisebb vágható ív

40 mm

- Egy feltöltéssel vágható hossz:

20 m^{*1}

- Vágási sebesség

akár 1,8 m /perc^{*1}

- Kompatibilis a 14,4 és 18V-os akkukkal is
- A vágófej 90° -kal elforgatható, 3 helyzetben állítható, így trapéz lemez vágására is alkalmas
- Akkival és töltővel szállítva

Műszaki adatok :

Akkufeszültség
Max. lemezvastagság:
lágyacél
edzett acél
aluminium
Legkisebb vágható ív
Üresjárat fordulatszám
Teljes hossz
Tömege
Leszállított tartozékok^{*2}

18V

1,6 mm
1,2 mm
2,3 mm
40 mm
2500 /perc
295 mm a BSL1850 akkival
2,1 kg a BSL1850 akkival
akku (BSL1830 vagy BSL1850),
töltő (UC18YFSL vagy
UC18YML2^{*3}), vágóélszett,
vastagságállító, 2 imbuszkulcs,
saruvédő, koffer

^{*1}. Ha 1,6 mm vastag lágyacélt vágunk a BSL1850 (5.0Ah) akkival. Az érték csak egy referencia, függ a munkaanyag minőségétől és a munkafeltételektől is.

^{*2}. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.

^{*3}. Autóakkuról is működtethető kétutas töltő

CF18DSL

18V-os akkus
betonacélvágó



Li-ion

- Kategóriájában a legjobb vágási teljesítmény az 5,0 Ah-ás akkival

kb. **183 vágás** töltésenként^{*2}

- Vágási kapacitás: 4-16 mm
- Vágássebesség 4 mp/vágás
- Kompakt, 35°-ban elfordítható fej
- Szeleplekiengedő mechanizmussal, hogy a dugattyút lekapcsolja egy esetleges becsipődésnél
- Akkival és töltővel szállítva

Műszaki adatok :

Akkufeszültség
Max. vágható átmérő
Vágási sebesség
Vágófej forgási szöge
Méretek
Tömege^{*3}
Leszállított tartozékok^{*4}

18V

16 mm
4 másodperc
345 °
370 x 90 x 306 mm
6,6 kg a BSL1850 akkival
2 db akku (BSL1850), töltő
(UC18YFSL), oldalfogantyú, 2 db
imbuszkulcs, olajozó saruvédő,
koffer

^{*1}. 2015. júliusi felmérés a vezető szerszámgépgyártók által előállított 18 V-os akkus betonacélvágók körében (a Koki Holdings felmérése).

^{*2}. Anyag: 16 mm-es lágyacél. Az érték csak egy referencia, függ a munkaanyag minőségétől és a munkafeltételektől is.

^{*3}. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

^{*4}. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.

CF18DSAL

18V-os akkus
betonacélvágó



Li-ion

- Kategóriájában a legjobb vágási teljesítmény az 5,0 Ah-ás akkival

kb. **116 vágás** töltésenként^{*2}

- Vágási kapacitás: 4-20 mm
- Vágássebesség 6,5 mp/vágás
- Kompakt, 360°-ban elfordítható fej
- Szeleplekiengedő mechanizmussal, hogy a dugattyút lekapcsolja egy esetleges becsipődésnél
- Akkival és töltővel szállítva

Műszaki adatok :

Akkufeszültség
Max. vágható átmérő
Vágási sebesség
Vágófej forgási szöge
Méretek
Tömege^{*3}
Leszállított tartozékok^{*4}

18V

20 mm
6,5 másodperc
360 °
413 x 103 x 316 mm
9,4 kg a BSL1850 akkival
2 db akku (BSL1850), töltő
(UC18YFSL), oldalfogantyú, 2 db
imbuszkulcs, olajozó saruvédő,
koffer

^{*1}. 2015. júliusi felmérés a vezető szerszámgépgyártók által előállított 18 V-os akkus betonacélvágók körében (a Koki Holdings felmérése).

^{*2}. Anyag: 19 mm-es lágyacél. Az érték csak egy referencia, függ a munkaanyag minőségétől és a munkafeltételektől is.

^{*3}. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

^{*4}. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.

Akkumulátoros gépek

Szalagfűrész

CB18DBL

18V-os akkus
szalagfűrész




- Max. vágási teljesítmény

Ø 83 mm

900 mm-es lappal, illetve Ø 108 mm-es vezetőkerékkel

- Kategóriájában a legkönnyebb^{*1}: 3,6 kg
- Jól kiegyensúlyozott dizájn, kiváló irányíthatóság



- Kategóriájában a legjobb^{*1} 10 másod-percekénti vágás, a kategóriájában leggyorsabb vágást biztosító lappal^{*1}: 195 m/perc + állandó sebességkontroll
- Kategóriájában a legjobb^{*1} feltöltésenkénti üzemidő: kb. 48 vágás szénkefe nélküli motorral + nagy kapacitású 5,0 Ah lítium-ion akku + AUTO mód
- AUTO mód funkció, amely csökkenti a zajt és a vibrációt kisebb terhelés esetén
- Kategóriájában a legjobb^{*1} fűrészlap élettartam: 130 vágás/lap^{*2}
- Sebességszabályozás
- Kettős kompatibilitás: 18 V és 14,4 V lítium-ion akkuval egyaránt használható
- Beépített LED lámpa
- Gyors szerszámcseré
- Állítható vezetőlemez
- 2 db akkuval és töltővel szállítva



Műszaki adatok :

Max. vágási teljesítmény:
cső átmérő
zártszelvény
Szalagsebesség:
Normál mód (1–5. fokozat)
Auto mód (terhelés nélkül)
Auto mód (terheléssel)
Szalagfűrészlap mérete
Méretek
Tömeg³
Leszállított tartozékok

Ø 83 mm
80 × 80 mm

1,3–3,2 m/s (80–195 m/perc)
2,0 m/s (120 m/perc)
3,2 m/s (195 m/perc)
900 × 12,5 × 0,5 mm
413 × 173 × 266 mm
3,6 kg BSL1850-nél
2 akku (BSL1850), töltő
(UC18YFSL), oldalfogantyú,
fűrészlap (18TPI), kulcs, saruvédő,
szerszámokoffer

- *1. 2015. márciusi állapot szerint a vezető szerszámgép-gyártók által előállított akkus szalagfűrészek között, Ø100 mm vágásteljesítményig (a Koki Holdings felmérése).
- *2. Anyag: acélcső (Ø48,5 × t3,5), tolóerő: a termék tömege, szalagsebesség: maximális sebesség.
- *3. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.




C18DBL

18 V akkus körfűrész
szénkefe nélküli motorral



- Feltöltésenkénti üzemidő:
akár **60%-kal hosszabb***¹
- Vágási sebesség:
kb. **5,8 m/perc***²
- Kb. 30%-kal nagyobb*³ teljesítmény: 550 W
- Könnyű és kompakt: 2,5 kg, 168 mm teljes szélesség és jól kiegyensúlyozott
- A motor házának kialakítása növeli a stabilitást a fűrészlap cseréjekor



- Csendes (Silent) mód: a kisebb zaj mellett nő a motor hatékonysága
- Elsőként az iparágban: túlterhelés elleni védelem*⁴
- Lágyindítás
- Max. vágásmélység: 47 mm
- Vágásmélység-állítási rendszer
- Párhuzamosság-állítási rendszer
- Fúvó funkció
- Elektronikus kapcsoló
- Nagy fényerejű LED lámpa
- Fűrészporelszívás
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- 2 db akkuval és töltővel szállítva



Műszaki adatok :

Fűrészlapméret.	125 mm
Max. vágásmélység	90°: 47 mm 45°: 30 mm
Feszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám:	5000 /perc
Erős mód	3000 /perc
Csendes mód	280 mm
Teljes hossz	2,5 kg
Tömeg* ⁵	2 akku (BSL1850), töltő (UC18Y-FSL), körfűrészlap, imbuszkulcs, saruvédő, szerszámkoffer
Leszállított tartozékok	

*1. BSL1850 (5,0 Ah), illetve BSL1830 (3,0 Ah) akkut használva.
*2. Anyag: borovífenyő (2 x 10), 38 mm vastag x 235 mm széles.
*3. A C18DSL modellel (BSL1830 3,0 Ah akkuval) összehasonlítva.
*4. 2014. februári állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 18 V akkus körfűrészek között (a Koki Holdings felmérése)
*5. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

C18DBAL

18 V akkus körfűrész
szénkefe nélküli motorral



- Megnövelt max. vágásmélység:
66 mm
- Feltöltésenkénti üzemidő:
akár **60%-kal hosszabb***^{1*2}
- A percenkénti vágási sebesség
90%-kal gyorsabb*^{1*2}



- Kategóriájában a legkompaktabb és legkönnyebb*³
- Kiegyensúlyozott súlyelosztás a géptest vízszintes tartása érdekében
- A motor házának kialakítása növeli a stabilitást a fűrészlap cseréjekor
- A Csendes (Silent) mód javítja a motor hatékonyságát, miközben csökken a zaj
- Túlterhelés elleni védelem
- Lágyindítás
- Rendelhető fluor talplemez, gyorsabb vágás
- Vágási mélységállítási rendszer
- 5 fokozatú vágási szögállítás
- Párhuzamosság állítási rendszer
- Fúvó funkció
- Nagy fényerejű LED lámpák
- Fűrészporelszívás
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- 2 db akkuval és töltővel szállítva



Műszaki adatok :

Fűrészlapméret.	165 mm
Max. vágásmélység	90°: 66 mm 45°: 45 mm
Feszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám:	4100 /perc
Erős mód	2500 /perc
Csendes mód	280 mm
Teljes hossz	2,5 kg
Tömeg* ⁴	2 akku (BSL1850), töltő (UC18Y-FSL), körfűrészlap, imbuszkulcs, saruvédő, szerszámkoffer
Leszállított tartozékok	

*1. A C18DSL-hez viszonyítva BSL1850 (5,0 Ah) akkut használva.
*2. Anyag: borovífenyő, 50 mm vastag x 300 mm széles, 2,0 kg eltoló erő
*3. 2014. márciusi felmérés szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 18 V-os akkus körfűrészek között (a Koki Holdings felmérése)
*4. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

Akkumulátoros gépek

Körfűrész / Szűrőfűrész / Orrfűrész

C18DSL

18 V-os akkus
körfűrész



- Nagy teljesítményű akku
- 2 db akkuval és töltővel szállítva
- Csavarral finoman állítható vágásszög 90°-nál
- Magnézium tárcsavédő
- Fénnyel megvilágított vágóél

*** Csak a készlet erejéig!**



Műszaki adatok :

Fűrészlapméret	165 mm
Max. vágásmélység	90°: 57 mm 45°: 40 mm
Feszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	3400 /perc
Teljes hossz	365 mm
Tömeg	3,2 kg
Leszállított tartozékok*1	akku (BSL1830 vagy BSL1840 vagy BSL1850), töltő (UC18YFSL), fűrészlap, imbuszkulcs, párhuzamvezető, szerszámkoffer

*1. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.

Li-ion

CJ18DSL

18 V-os akkus
szűrőfűrész



- Sima vágási felület íves vágásnál is
- Szerszám nélküli lapcsere
- LED lámpa világítja meg a fűrészlap élét
- 3-féle íves vágás vagy egyenes vágás
- Porfűvás a vágási vonal láthatóságáért
- Puha markolat
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- Nagy kapacitású csúszótalpas lítium-ion-akku: BSL1850
- Rendelhető párhuzamvezető és porgyűjtő adapter



Li-ion

Műszaki adatok :

Max. vágási vastagság fában	135 mm
Max. vágási vastagság acélban	10 mm
Legkisebb körív sugara	25 mm
Lapdőlés	45° (jobb/bal)
Feszültség	18 V
Lökethossz	26 mm
Üresjárat löketszám	0-2400 /perc
Teljes hossz	277 mm
Tömeg	2,4 kg
Leszállított tartozékok*1	akku (BSL1850 vagy BSL1840 vagy BSL1830), töltő (UC18YRSL), fűrészlap, hasadásgátló, átlátszó fűrészlapvédő, szerszámkoffer

*1. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.

CR18DBL

18 V-os akkus
orrfűrész



- Kategóriájában a legjobb*1:

akár **1,6x gyorsabb*2*3**
vágásteljesítmény

- A szénkefe nélküli motor jobb fordulatszám-szabályozást biztosít
- Automata üzemmódban a fogyasztás és a zaj csökkenthető az üresjárat állati lökethossz csökkentésével
- Szerszámmentes lapcsere



- Szerszámmentes talpállítás



- LED világítás
- Könnyen megfogható és kezelhető
- Nagy akasztóhorog, mely kényelmesen lehetővé teszi, hogy a szerszámot akár egy Ø 48 mm átmérőjű csőre is felakasszuk
- A No.141 (S) tartozék hajlított fűrészlappal 10-20%-kal gyorsabb a vágás*4



Műszaki adatok :

Max. vágás csöveknél	130 mm
Max. vágás fában	120 mm
Max. vágás fémben	19 mm
Akkufeszültség	18 V
Lökethossz	32 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 2500 /perc
Teljes hossz	435 mm
Tömege	3,4 kg a BSL1860 vagy BSL1850 akkuval
Leszállított tartozékok*5	2 akku (BSL1850 vagy BSL1860), töltő (UC18YML2 vagy UC18Y-FSL), fűrészlap, saruvédő, koffer

*1. 2017. áprilisi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 18 V-os akkus orrfűrészek között. (a Koki Holdings felmérése)

*2. A CR18DSL korábbi modellhez hasonlítva, ha egy acélcsövet vágunk.

*3. Függetlenül az akku töltöttségi szintjétől és a munkakörülményektől.

*4. A No. 341 fűrészlaphoz hasonlítva. (ha acélt vágunk).

*5. A leszállított tartozékok régióként vagy országonként változhatnak.

ACS
ACTIVE CONTROL SYSTEM

Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor

LVH
LOW VIBRATION HEAD

CR18DSL

18 V-os akkus
orrfűrész



- Elektronikus kapcsolóval állítható vágási sebesség a munkadarab igényeinek megfelelően
- A nagy kapacitású 5,0 Ah* lítium-ion akku hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
- Könnyű és gyors szerszámmentes lapcsere
- Puha markolat
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- 2 db akkuval és töltővel szállítva

Műszaki adatok :

Max. vágásméret (cső)
Max. vágásméret (lemez)
Max. vágásméret (fa)
Feszültség
Lökethossz
Üresjáratú löketség
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok*

90 mm
10 mm
90 mm
18 V
28 mm
0 – 2100 /perc
434 mm
3,4 kg
2 d. akku (BSL1430 vagy BSL1440 vagy BSL1450), töltő (UC18YFSL), fűrészlap, saruvédő, koffer

*1. A leszállított tartozékok régióként vagy országonként változhatnak.



P18DSL

18 V-os akkus gyalu



- Kés forgási sebessége:

16 000/min

- Max. gyalulási mélység:

2 mm

- Feltöltésenkénti üzemidő*1:

akár **95 m BSL1850-nel**

- Gyalulási szélesség: 82 mm
- Horonymélység: 9 mm
- A beépített állvány megakadályozza, hogy a kés károsítsa a munkadarabot



- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- Rendelhető adapter a rendelhető porgyűjtő zsák vagy könyök csatlakoztatására*2

Műszaki adatok :

Gyalulási szélesség
Max. vágásvastagság
Akkufeszültség
Üresjáratú fordulatszám
Teljes hossz
Tömeg*3
Leszállított tartozékok*4

82 mm
2 mm
18 V
16 000 /perc
326 mm BSL1830-cal
3,2 kg BSL1830-cal
2 akku (BSL1830 vagy BSL1850 vagy BSL1860), töltő (UC18YFSL/UC18YSL3), 2 kés, mélységállító, párhuzamvezető (csavarkészlettel), kulcs, saruvédő, szerszámkoffer

*1. Működési feltételek:

50 mm széles amerikai fenyő, vágásvastagság: 1 mm.

*2. A gyalukhoz további tartozékok rendelhetők.

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*4. A leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.

P18DSL with BSL1850



Akkumulátoros gépek

Morzsaporszívó / magasnyomású mosó / légfúvó-szívó

R18DSL

18 V-os akkus
porszívó




- 18 V-os csúszótalpas akkuhoz
- Porgyűjtő kapacitása: 670 ml, a por-mennyiség könnyen megtekinthető
- kb. 29 percnyi folyamatos használat a rendelhető 18 V és 3,0 Ah kapacitású* akkuval
- Rendelhető opcionális tartozékok: csúszótalpas 18 V-os lítium-ion akku és töltő



AW18DBL

18 V-os akkus
magas nyomású mosó
szénkefe nélküli motorral



- Töltésenkénti üzemidő
kb. 35 perc^{*1} BSL1850 (5,0Ah)
kb. 40 perc^{*1} BSL1860 (6,0Ah)
- max. kilépő nyomás:
2,0 MPa
(0,5-2,0 MPa között szabályozható)

- Tartálykapacitás: 8 l
- Alacsony zajszint^{*2}: kb. 73 dB
- Vízta-ke-és: kb. 94%-kal kevesebb vizet használ, mint a kerti locsolótömlő^{*1}
- Tömlőtároló rekesz a könnyű hordozhatóság érdekében
- Többféle vízvételi lehetőség: tartályból és vízvezeték-hálózatról
- Akkuval és töltővel szállítjuk

Rendelhető tartozékok

■ Összekötő elem

Cikkszám
332080

■ Hálózati csatlakozó

Cikkszám
332081

Műszaki adatok :

Akkufeszültség	18 V
Porgyűjtő kapacitása	670 ml
Teljes hossz	430 mm
Tömeg	1,5 kg
Leszállított tartozékok	kefés cső, csőnyak, gumibetétes fej

*1. A leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.



Műszaki adatok :

Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	90 Wh: BSL1850 (5,0 Ah) 108 Wh: BSL1860 (6,0 Ah)
Max. kimenő nyomás	0,5-2,0 MPa (5-20 bar)
Vízhozam	0,5-1,2 l/perc
Átmenő vízhőmérséklet	max. 40°C
Vízfelvételi mód	A készülék tartályából / vízvezeték-hálózatról / egyéb víztárolóból
Méret	302 x 254 x 473 mm
Tömeg ^{*3}	4,5 kg
Leszállított tartozékok ^{*4}	akku (BSL1850 vagy BSL1860), töltő (UC18YSL3), saruvédő, pisztoly, nagynyomású cső (3 m), csőfej, tisztító tű

*1. 2,0 MPa max. kimenő nyomás esetén, a víznyomás szabályozót 5. fokozatra állítva.

*2. Összehasonlítva a korábbi, 230 V-os hálózati magasnyomású mosóval, az AW100 modellel (zajszint: kb. 77dB).

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint: akku, pisztoly, magasnyomású gégecső, csövek nélkül.

*4. A tartozékként leszállított akkuk országonként eltérhetnek



RB18DSL

18 V akkus fúvó-szívó



- 18 V csúszótalpas akkuhoz
- Levegőszállítás max. 2,2 m³/perc
- 19 perc folyamatos munka az opcionálisan rendelhető 3,0 Ah-s akkuval
- Állítható sebesség
- Vékony markolat
- Rendelhető tartozékok: 18 V-os csúszótalpas lítium-ion akku és töltő



Műszaki adatok :

Max. nyomás	0-3,9 kPa
Max. levegőszállítás	0-2,2 m ³ /perc,
Feszültség	18 V
Üresjáratú ford.	0-15 000 /perc
Teljes hossz	505 mm
Tömeg	1,6 kg
Leszállított tartozékok	szívócső

NT1850DBSL

ÚJ

NT1865DBSL

ÚJ

18Ga / 50 mm
18 V-os akkus
túszegező

16Ga / 65 mm
18 V-os akkus
szegebelő




NT1850DBSL




NT1865DBSL



- Több szeg töltésenként a HiKOKI 18V-os akkujával és a nagy hatásfokú szénkefe nélküli motorral

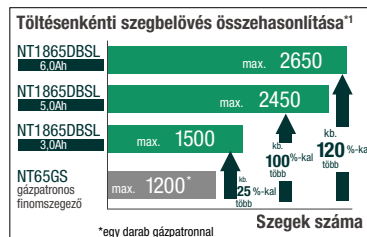

- Alacsonyabb üzemelési költség hosszútávon

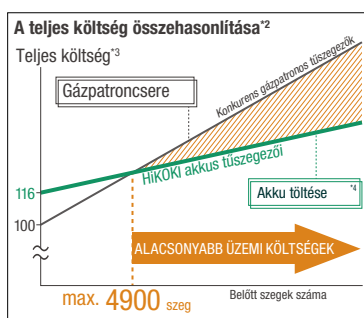

- A légrugós hajtásrendszer, amely a fő egységbe tömörített sűrített levegővel működik, számos előnnyel bír:
 - másodpercenként 3 szeg lőhető be vele, mivel nincs szükség felkészítési időre, és gyorsabb a válaszdő két szeg belevése között;
 - alacsony visszautés, de mégis elég erőteljes ahhoz, hogy biztosítsa a folyamatos szegezést;
 - nincs égési zaj és nincs füstgáz;
 - egyenletes teljesítmény alacsony hőmérsékleten vagy nagyobb magasságban^{*5}



- Kevesebb karbantartás, mivel nem kell az üzemanyag égési terét folyamatosan takarítani
- az integrált kezelőpanel lehetővé teszi a választást a teljes szekvenciális üzem és a kontakt üzem között, valamint ellenőrizhető a maradék töltésszint



- Szerszám nélküli mélységállítós
- Dry-fire zárszerkezet megakadályozza a gép működését ha a szegszám alacsony^{*8}
- LED világítás
- Beépített akasztóhorog

Műszaki adatok - NT1850DBSL

Hajtásrendszer
Szeg hossza
Szegezési sebesség
Tárkapacitás
Szegezési üzemmód^{*6}
Akkufeszültség
Méretek : BSL1860/50
BSL1830C
Tömege (akkumulátorral)^{*7}

Leszállított tartozékok^{*8}

Levegőrugós
16 - 50 mm
3 szeg/s (megszakítással)
100 szeg (1 szalag)
Teljes szekvenciális/ Kontakt (választható)
18 V
323 x 310 x 104 mm
323 x 298 x 104 mm
3,6 kg BSL1860/BSL1850 akkumulátorral
3,3 kg BSL1830C akkumulátorral
töltő (UC18YFSL, UC18YSL3 vagy UC18YML2), 2 db akku (BSL1830C, BSL1850 vagy BSL1860), saruvédő, orrsapka, HITBOX, védőszemüveg

Műszaki adatok - NT1865DBSL

Hajtásrendszer
Szeg hossza
Szegezési sebesség
Tárkapacitás
Szegezési üzemmód^{*6}
Akkufeszültség
Méretek : BSL1860/50
BSL1830C
Tömege (akkumulátorral)^{*7}

Leszállított tartozékok^{*8}


Levegőrugós
25 - 65 mm
3 szeg/s (megszakítással)
100 szeg (2 szalag)
Teljes szekvenciális/ Kontakt (választható)
18 V
315 x 310 x 104 mm
315 x 298 x 104 mm
3,6 kg BSL1860/BSL1850 akkumulátorral
3,4 kg BSL1830C akkumulátorral
töltő (UC18YFSL, UC18YSL3 vagy UC18YML2), 2 db akku (BSL1830C, BSL1850 vagy BSL1860), saruvédő, orrsapka, HITBOX, védőszemüveg

- *1. A szegek száma töltésenként függ a munkakörülményektől, az anyag keménységétől, stb.
*2. A szeg értéke nélkül.
*3. A teljes költség számait relatív értékek, ha a konkurencia gáz üzemű túszegezőit indexáljuk 100-ra.
*4. Az elektromos költségek területenként változhatnak.
*5. Ezek a termékek 0 - 40° C környezeti hőmérséklet mellett használhatóak.
*6. Az akasztóhorog nem eszálított tartozék.
*7. A leszállított tartozékok országoként változhatnak
*8. Csak az NT1865DBSL és NT1865DBSL-nél

■ Használható szegméretek:

NT1850DBSL


mm



L	16 - 50
A	1,9
B	1,0
C	1,1
D	1,25

NT1865DBSL

mm



L	25 - 65
A	2,8
B	1,4
C	1,3
D	1,65

Akkumulátoros gépek

Szegezőgépek

01

NR1890DBCL

90 mm-es
18 V-os akkus
keretszegező

ÚJ

NR1890DBRL

90 mm-es
18 V-os akkus
keretszegező

ÚJ




NR1890DBCL




NR1890DBRL



- **Magas teljesítményű meghajtórendszer**
A Power^{™1} a HiKOKI nagy hatékonyságú, szénkefe nélküli motorral és egyedülálló légrugós meghajtóval szerelt rendszer, mely alkalmas a gyűrűs szegek belövésére

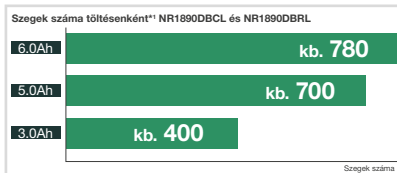

- Alacsonyabb működési költségek
- A gázpatronok hiánya miatt, minél többet használják a gépet, annál költséghatékonyabb.

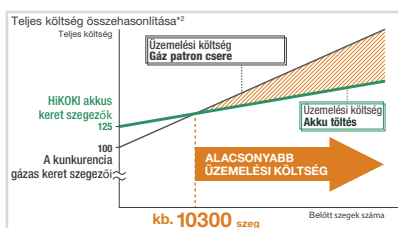

- **Egyedülálló légrugós hajtásrendszer, amely sűrített levegőt használ minden egyes szeg belövéséhez:**
 - nincs feltöltési idő, legfeljebb 2 szeg másodpercenként, és gyors válaszdő a belövések között
 - Alacsony visszahúzás, amely azt az érzetet kelti, mintha pneumatikus szerszám lenne, és elegendő erővel rendelkezik ahhoz, hogy a szegek egyenletesen álljanak
 - Egyenletes teljesítmény még alacsony hőmérsékleten vagy magas magasságban is³
- Nincs égési zaj és nincs füstgáz
- Az integrált kezelőpanel a nyomógombos kapcsolókkal lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy válasszon a teljes sorozat mód⁴ vagy érintkező mód között
- Az akkumulátor töltöttségi jelzője a szerszám kezelőpaneljén található, így könnyen ellenőrizheti a töltöttségi szintet
- Szerszám nélküli mélységállítás
- A "Dry-fire" védelem a biztonság növelésének érdekében megakadályozza a szögező aktiválását, ha a szögek száma alacsony
- A szénkefe nélküli motornak valamint az égéskamra hiányának (amit tisztítani kellene) köszönhetően kevesebb karbantartást igényel
- Beépített LED világítás
- Akasztóhorog a könnyű tároláshoz

Műszaki adatok - NR1890DBCL :

Meghajtó rendszer	levegő rugós
Szeghossz	50 - 90 mm
Szegezési sebesség	1,5 - 2 szeg/sec. (megszakításokkal)
Szegetárkapacitás	47 szeg
Szegezési mód	Teljes sorozat / Érintkezésre (választható) ⁴
Akkufeszültség	18 V
Méret (H x L x W)	342 x 309 x 127 mm
Tömege	4,8 kg a BSL1850/BSL1860 akkuval
	4,5 kg a BSL1830C akkuval
	töltő (UC18YFSL vagy UC18YSL3), 2 db. akku (BSL1830C, BSL1850 vagy BSL1860), saruvédő, koffer, védőszemüveg, imbuszkulcs
Standard tartozékok ⁴	

Műszaki adatok - NR1890DBRL :

Meghajtó rendszer	levegő rugós
Szeghossz	50 - 90 mm
Szegezési sebesség	1,5 - 2 szeg / másodperc (megszakításokkal)
Szegetárkapacitás	37 szeg
Szegezési mód	Teljes sorozat / Érintkezésre (választható)
Akkufeszültség	18 V
Méret (H x L x W)	342 x 342 x 137 mm
Tömege	4,9 kg a BSL1850 akkuval
Standard tartozékok ⁴	töltő (UC18YFSL), 2 db. akku (BSL1850), saruvédő, koffer, védőszemüveg, imbuszkulcs

*1. Változhat a munkakörülmények függvényében.

*2. A szeg bekerülési ára nélkül. A teljes költség relatív érték, ha az eredeti gázpatronos szegbelevő indexálva 100. Az elektromos költségek területenként változhatnak.

*3. Ezen termékek működési hőmérséklet tartománya: 0°C - 40°C.

*4. A standard tartozékok országoként eltérhetnek.

■ Használható szegméretek:

Az NR1890DBCL-hez mm (in.)

L	50(2) – 90(3-1/2)
d	2.9(.113) – 3.3(.131)
D	6.8(.266) – 7.7(.303)

Az NR1890DBRL-hez mm (in.)

L	50(2) – 90(3-1/2)
d	2.9(.113) – 3.3(.131)
D	7.0(.286) – 7.6(.300)



UR18DSDL 14,4 és 18 V-os akkus rádió



- Kiváló hangzás: **dinamikus teljes sáv szélességű hangszórók (7W × 2)**
- **hat előprogramozott csatorna**
- Kiváló érzékenység: alacsony zajszintű rádiófrekvencia-erősítő és digitális jelfeldolgozó/vevő rendszer
- Kiváló tartósság: védőkeretrendszer, amely gumibakok és speciális gyanta segítségével kapcsolódik a szerkezethez, védi a rádiót az ütéstől, időjárástól
- Védőburkolattal ellátott telefontartó
- Bluetooth® vezeték nélküli technológia*1
- DAB/DAB+ vevő
- IPX4 vízállóság*2
- Handlejtás és feltöltés funkció
- Behajtható FM antenna gumiból és beépített AM ferrit antenna
- Kompatibilis a HiKOKI 14,4 V/18 V akkukkal, és üzemeltethető AA elemekkel vagy a tartozék AC adapterről is.

Műszaki adatok :

Frekvenciartartomány:	DAB/DAB+ FM / AM	174 928–239 200 MHz (BAND)
Antenna:	DAB/FM AM	87,5–108 MHz / 522–1629 KHz
Bluetooth®*1		gumi antenna ferrit antenna (beépített) Bluetooth verzió: 4.0 Bluetooth profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) / AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) érzékenység: 2. osztály
Hangszóró (átmérő)		90 mm (85) × 2
Bemeneti csatlakozó		AUX-IN (Ø 3,5 mm)
Kimeneti csatlakozó		USB töltő; jack (5 V 1 A)
Max. kimenő teljesítmény		AC: 5 W × 2, 14,4 V: 6 W × 2, 18 V: 7 W × 2
Áramforrás:	csúszótálpas akku elektromos hálózat elem	DC 14,4 V, 18 V
Méret		AC hálózati adapter használatával DC 3,0 V, 2 db AA elem
Tömeg		405 × 312 × 265 mm (visszahúzott antennával)
Leszállított tartozékok		4,0 kg akku nélkül hálózati adapter, 2 db AA elem, töltőkábel-tartó (Apple csatlakozóhoz) *Android tartó beépítve a főegységbe

- *1. A Bluetooth® vezeték nélküli technológia használatához a rádiót olyan készülékkel kell összekapcsolni, amely fel van szerelve Bluetooth®-szal. A rádió maximum egy Bluetooth® eszközhöz kapcsolódhat. A Bluetooth® és annak logója a Bluetooth SIG, INC cég bejegyzett márkája.
- *2. A terméket úgy tervezték, hogy vízálló legyen. Ennek ellenére nem garantálható, hogy a víz hatásának kitéve megfelelően fog működni.

UR18DSAL 14,4 és 18 V-os akkus rádió



- Kiváló hangzás: **Dinamikus teljes sáv szélességű hangszórók (7W × 2)**
- Kiváló érzékenység: alacsony zajszintű rádiófrekvencia-erősítő és digitális jelfeldolgozó/vevő rendszer
- Kiváló tartósság: integrált védőkeret
- IPX4 vízállóság*1
- Védőburkolattal ellátott telefontartó
- Handlejtás és feltöltés funkció
- Behajtható FM antenna gumiból és beépített AM ferrit antenna
- Kompatibilis a HiKOKI 14,4 V/18 V akkuival, és üzemeltethető AA elemekkel vagy a tartozék AC adapterről is

Műszaki adatok :

Frekvenciartomány:	FM AM	87,5–108 MHz
Antenna:	FM AM	522–1629 KHz
Hangszóró (átmérő)		gumi antenna ferrit antenna (beépített)
Bemeneti csatlakozó		90 mm (85) × 2
Kimeneti csatlakozó		AUX IN (Ø 3,5 mm)
Max. kimenő teljesítmény		USB töltő; Jack (5 V 1 A)
Tápléltás:	csúszótálpas akku elektromos hálózat elem	AC: 5 W × 2, 14,4 V: 6 W × 2, 18 V: 7 W × 2
Méret		DC 14,4 V, 18 V
Tömeg		AC hálózati adapter használatával DC 3,0 V, 2 db AA elem
Leszállított tartozékok		366 × 303 × 261 mm (visszahúzott antennával)
		3,4 kg akku nélkül hálózati adapter, 2 db AA elem, töltőkábel-tartó (Apple csatlakozóhoz) *Android tartó beépítve a főegységbe

- *1. A terméket úgy tervezték, hogy vízálló legyen, de nem garantálható, hogy a víz hatásának kitéve megfelelően fog működni.
- *2. DAB/DAB+ vevő csak Ausztrália, Bluetooth® vezeték nélküli technológia csak az USA és Kanada számára

UF18DSAL 14,4 és 18 V-os akkus ventilátor



- Az iparágban első *1 automatikus oscilláló funkció
- Akár 7,3 órányi *2 folyamatos használat
- Alacsony (Low) üzemmódban
- 190 m/min max. légsebesség Erős (High) üzemmódban
- Szabályozható légsebesség: Erős (High) és Alacsony (Low) üzemmód
- Kompakt méretre összezsukható
- A ventilátor szöge 45°-ig állítható
- Hálózatról üzemeltethető *3

Műszaki adatok :

Akkufeszültség*4	14,4 V és 18 V
Légsebesség:	
Erős üzemmód	190 m/perc
Alacsony üzemmód	160 m/perc
Méret*5	370 × 264 × 620 mm
Tömeg*5	3,0 kg
Leszállított tartozékok	AC adapter [Bemenet: (100 V–240 V) Kimenet: 12 V 1,5 A]

- *1. 2014. március. A vezeték nélküli távvezérlő segítségével állítható 14,4 V és 18 V akkus ventilátorok körében (a Koki Holdings felmérése).
- *2. Teljesen feltöltött BSL1850 (18 V, 5,0 Ah) akkumulátorral.
- *3. Hálózati adapter és a külön rendelhető akku együttes használata esetén az adapter kap prioritást.
- *4. Az akku külön rendelhető.
- *5. Akku nélkül.

UF18DSL 14,4 és 18 V-os akkus ventilátor



- 2 sebességfokozat: Erős (High) / Alacsony (Low) üzemmód
- 160 m/min max. légsebesség Erős (High) üzemmódban
- Akár 7,5 óra folyamatos használat Alacsony (Low) üzemmódban BSL1840-nel*1
- Kikapcsolás-időzítő: 1, 2 vagy 4 óra
- Kompakt méretre összezsukható
- A ventilátor szöge 45°-ig állítható
- 14,4 V és 18 V csúszótálpas li-ion akkumulátor
- Az akkuk külön rendelhetők
- Tartozék: hálózati adapter

Műszaki adatok :

Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Légsebesség:	
Erős üzemmód	160 m/perc
Alacsony üzemmód	135 m/perc
Méret	250 × 328 × 528 mm
Tömeg (akku nélkül)	2,0 kg
Leszállított tartozékok	AC adapter

- *1. Teljesen feltöltött BSL1840 (18 V, 4,0 Ah) akkumulátorral.

Akkumulátoros gépek

Fűthető és hűthető kabátok

01

UJ18DSL

14,4V/18V-os akkus
fűthető kabát



Li-ion

- **Bekapcsolás után azonnal átvált gyorsmelegítés üzemmódba*¹ (akár 30%-kal több meleget termel, mint magas üzemmódban) *²**
- Gyors felmelegedés - 5 fűtési zóna
- 3 fűtési fokozatot és a fűteni kívánt területeket lehet vezérelni a kapcsoló panelről
- Hátsó zseb az akku tárolásához
- A hátsó zseben levő kábelkivezető lehetővé teszi, hogy USB kábellet összekössük és töltsük a belső zsebben található mobiltelefont.
- Állítható mandzsetta a hidegbeáramlás ellen
- Az USB-adapter tartója rögzíthető a derékvörfőre
- Az USB adapter BSL18UA (SA) tartozék
- Az akkuk opcionális tartozékok

Műszaki adatok :

Méretek
Feszültségbemenet
Kimenő teljesítmény
BE/KI és fűtési üzemmód
kapcsolók
Melegítési fokozat: Kézi
Auto

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
12V DC / 1.4A
16.8W
2 (egymástól függetlenül elől és hátul)
Magas, Közepes, Alacsony,
Gyorsmelegítés (csak közvetlen a
bekapcsolás után)

*1. Bekapcsolás után azonnal átvált gyorsmelegítés üzemmódba. Ha nem változtatunk semmit a fűtési üzemmódokon, akkor 5 perc után automatikusan átkapcsol a közepes fűtési fokozatra.

*2. A Koki Holdings által tesztelve. Az eredmények változhatnak az akku töltésszintje és más környezeti tényezőktől függően, mint például a hőmérséklet.

UF1810DL

14,4V/18V-os akkus
hűthető kabát



Li-ion

- Hűtőventilátorok vannak beépítve egy normál kabátba
- Két kompakt és könnyű ventilátor biztosítja a jó levegőmozgást
- A kabátra csipetethető vezérlőn 4 levegőáramlási fokozat állítható be
- Megközelítőleg 24 órás működés töltésként a közepes üzemmódban*¹
- Cserélhető kapucni csúszásmentes kivitelben
- Mell- és vállzsebek
- Az USB-adapter tartója rögzíthető a derékvörfőre
- Vezetéktartók a kábelek rögzítésére a ventilátorok és a vezérlő között
- Az USB adapter BCL-10UB vagy BSL18UA(SA), és az akkuk opciós tartozékok

Műszaki adatok :

Méret
Kapucni
Anyaga: Külső
Belső
Leszállított tartozékok

S, M, L, XL, XXL, XXXL
levehető
poliészter 100%
poliészter 100%
vezérlő, 2 ventilátor, 2 új,
2 levegőcső

*1. Ha BSL1860 akkut használunk BSL18UA (SA) USB adapterrel.

UB18DJL

14,4/18V-os akkus munkalámpa



UB18DJL opciós BSL1450 akkuval

• Választható világítási módok: reflektor vagy lámpa

- Hosszú feltöltésenkénti világítási idő a rendelhető BSL1850 akkuval:
- Reflektor takarékos módban: kb. 51 óra, lámpa: kb. 43 óra
- Szögben állítható, 3 fokozatú reflektor
- Nagy fényerejű lámpa: max. 6000 lx



- Az akkuvédő funkció megelőzi, hogy a fény váratlanul kialudjon.
- Praktikus akasztókkal



Műszaki adatok :

Akkufeszültség ¹	14,4 V és 18 V
Lámpa:	
Fényerősség/mért távolság	6000 lx / 1 m
LED lámpa	1 x 3 W
Reflektor:	
Fényerősség/mért távolság	
Erős mód	110 lx / 1 m
Közepes mód	55 lx / 1 m
Takarékos mód	27 lx / 1 m
LED lámpa	12 x 0,5 W
Méret ²	205 x 78 x 108 mm
Tömeg ²	0,3 kg akku nélkül
Leszállított tartozékok	akasztóhorog, akasztó heveder

*1. Az akku külön rendelhető.

*2. Akku nélkül.



DESIGN
AWARD
2015

Li-ion



UB18DGL

14,4 /18 V-os akkus reflektor



- A fehér LED lámpa széles, erős fényt ad
- 2 fokozatú fényerő: erős és takarékos mód
- Max. fényerő: 250 lx/1 m erős módban
- Akár 11,5 órnyi folyamatos világítás takarékos módban BSL1840 akkuval
- A praktikus akasztó lehetővé teszi a reflektor csőre való felfüggesztését
- Mind lefelé, mind felfelé 120°-os szögben állítható
- 14,4 V és 18 V csúszótálpas lítium-ion akkuhoz
- Az akkuk külön rendelhetők

Műszaki adatok :

Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Fényerősség / mért távolság	
Erős mód	250 lx/1 m
Takarékos mód	140 lx/1 m
LED lámpa	18 W (0,5 W x 36 db)
Méret	198 x 256 x 252 mm
Tömeg	0,74 kg akku nélkül



UB18DEL

14,4/18V-os akkus vadászlámpa



- Akár 24 órnyi folyamatos LED világítás BSL1840 akkuval
- 14,4 V és 18 V csúszótálpas lítium-ion akkuhoz
- Az akku külön rendelhető
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- Szögben állítható fej
- Praktikus heveder



Akkumulátoros gépek

Akkutöltők

01

UC18YSL3

14,4 / 18 V-os töltő



- Az iparágban a leggyorsabb*¹ feltöltési idő:
kb. 32 perc 5,0 Ah* akkunál
kb. 38 perc 6,0 Ah* akkunál
- Iparági első*¹:
kompatibilis a generátorokkal
alacsony hőfokú töltés (-10°-tól)
- Jól látható, nagy méretű töltöttség
- kijelző lámpa és színes LED
- USB csatlakozó (5 V, 2 A)

Feszültség
Akku fajtája
Léghűtés

14,4 és 18 V
csúszótalpas lítium-ion
van

Li-ion

*1. 2015. március. A vezető szerszámgépgyártók által előállított töltők között (a Koki Holdings felmérése).

UC10SL2

10,8 V-os töltő



- Csak 10,8 V akkuhoz
- BCL1015/BCL1030/BCL1030M
- lítium-ion akkuhoz

Feszültség
Akku fajtája
Léghűtés

10,8 V
tömbakku lítium-ion
nincs

Li-ion

UC3SFL UC3SML

3,6 V-os töltők



UC3SML

- Csak 3,6 V akkuhoz
- Kétutas AC/DC töltő, gépkocsi akkuról használható (csak az UC3SML)

Feszültség
Akku fajtája
Léghűtés

3,6 V
tömbakku lítium-ion
nincs

Li-ion

UC18YGL2

7,2–18 V-os töltő



- 7,2 V–18 V akkuhoz
- Lítium-ion, Super Nil-MH, Ni-MH és Ni-Cd akkuhoz

Feszültség
Akku fajtája
Léghűtés

7,2 V–18 V
tömbakkukhoz
lítium-ion, Super Nil-MH,
Ni-MH és Ni-Cd
nincs

Li-ion

UC18YKSL

14,4 / 18 V-os töltő



- 14,4 V és 18 V akkuhoz
- Csúszótalpas lítium-ion akkuhoz

Feszültség
Akku fajtája
Léghűtés

14,4 és 18 V
csúszótalpas lítium-ion
nincs

Li-ion

UC18YML2

14,4 / 18 V-os
töltő



- 14,4 V és 18 V akkuhoz
- Kétutas AC/DC töltő, gépkocsiakkuról használható
- Gyorstöltés
- Hűtő ventilátor és gyors feltöltési idő

Feszültség
Akku fajtája
Léghűtés

14,4 és 18 V
csúszótalpas lítium-ion
van

Li-ion

UC36YSL

14,4–36 V-os töltő



- A beépített hűtőrendszer drasztikusan csökkenti a töltési időt az akku és a töltő egyidejű hűtésével a töltés ideje alatt:
kb. 25 perc a 2.6Ah akkunál
kb. 60 perc a 6.0Ah akkunál
- Nagyméretű töltéssjelző 4 színű LED-es állapotjelzővel
- Akkutöltöttség-jelző (4 fokozatban)
- Alacsony hőfokú töltés (-10°-tól)

Feszültség
Akku fajtája
Léghűtés

14,4 – 36V
csúszótalpas lítium-ion
van

Li-ion

UC18YG

7,2–18 V-os töltő



- 7,2 V–18 V akkuhoz
- Csak Ni-Cd akkuhoz

Feszültség
Akku fajtája
Léghűtés

7,2 V–18 V
tömbakku Ni-Cd
nincs

Li-ion

UC7SL

7,2 V-os töltő



- Csak 7,2 V akkuhoz
- BCL715 lítium-ion akkuhoz

Feszültség
Akku fajtája
Léghűtés

7,2 V
tömb
lítium-ion
nincs

Li-ion

UC18YRL

7,2–18 V-os töltő



- 7,2 V–18 V akkuhoz
- Lítium-ion, Super Nil-MH, Ni-MH és Ni-Cd akkuhoz
- Hűtő ventilátor és gyors feltöltési idő

Feszültség
Akku fajtája
Léghűtés

7,2 V–18 V
tömbakkuk
lítium-ion
Super Nil-MH,
Ni-MH és Ni-Cd
van

Li-ion

UC18YFSL

14,4 / 18 V-os töltő



- 14,4 V és 18 V akkuhoz
- Csúszótalpas lítium-ion akkuhoz
- Hűtő ventilátor és gyors feltöltési idő

Feszültség
Akku fajtája
Léghűtés

14,4 V és 18 V
csúszótalpas lítium-ion
van

Li-ion

Töltési idő

■ Csúszótálpas lítium-ion akkukhoz


Akku					Töltő				
Feszültség	Kép	Típus	Kapacitás*	Hűtő-ablakok	UC18YKSL	UC18YFSL*1	UC18YSL3*1	UC18YML2*1 (AC/DC)*2	UC36YSL*1
14,4V		BSL1415X	1.5Ah	●	40 perc	22 perc	15 perc	22/60 perc	15 perc
		BSL1420	2.0Ah	●	60 perc	30 perc	20 perc	30/80 perc	20 perc
		BSL1425	2.5Ah	●	75 perc	35 perc	25 perc	35/100 perc	25 perc
		BSL1430C	3,0Ah	●	90 perc	45 perc	30 perc	45/120 perc	30 perc
		BSL1430	3,0Ah	●	90 perc	45 perc	20 perc	45/120 perc	30 perc
		BSL1440	4.0Ah	●	120 perc	60 perc	26 perc	60/160 perc	40 perc
		BSL1450	5.0Ah	●	150 perc	75 perc	32 perc	75/200 perc	50 perc
		BSL1460	6.0Ah	●	180 perc	90 perc	38 perc	90/240 perc	60 perc
18V		BSL1815X	1.5Ah	●	40 perc	22 perc	15 perc	22/60 perc	15 perc
		BSL1820	2.0Ah	●	60 perc	30 perc	20 perc	30/80 perc	20 perc
		BSL1825	2.5Ah	●	75 perc	35 perc	25 perc	35/100 perc	25 perc
		BSL1830C	3,0Ah	●	90 perc	45 perc	30 perc	45/120 perc	30 perc
		BSL1830	3,0Ah	●	90 perc	45 perc	20 perc	45/120 perc	30 perc
		BSL1840	4.0Ah	●	120 perc	60 perc	26 perc	60/160 perc	40 perc
		BSL1850	5.0Ah	●	150 perc	75 perc	32 perc	75/200 perc	50 perc
		BSL1860	6.0Ah	●	180 perc	90 perc	38 perc	90/240 perc	60 perc
25.2V		BSL2530	3,0Ah	●	–	–	–	–	30 perc
36V		BSL3620	2.0Ah	●	–	–	–	–	20 perc
		BSL3625	2.5Ah	●	–	–	–	–	25 perc
		BSL36A18	2.5Ah	●	–	–	32 perc	–	–
		BSL3626	2.6Ah	●	–	–	–	–	25 perc
		BSL36B18	4.0Ah	●	–	–	52 perc	–	–
		BL36200	21Ah	–	–	–	–	–	3 óra

*1. Hűtő ventilátorral. *2. A kétutas AC/DC töltő használható gépkocsiakkuról is.

■ Több lítium-ion akkukhoz

Akku					Töltő							
Feszültség	Kép	Típus	Kapacitás*	Hűtő-ablakok	UC3SFL	UC3SML (AC/DC)*2	UC7SL	UC10SL2	UC18YKL	UC18YGL2	UC18YRL*1	UC18YG
3.6V		EBM315	1.5Ah	–	30 perc	60/60 perc	–	–	–	–	–	–
7.2V		BCL715	1.5Ah	–	–	–	30 perc	–	–	–	–	–
		BCL715G	1.5Ah	–	–	–	–	–	●	●	●	30 perc
10.8V		BCL1015S	1.3Ah	–	–	–	–	25 perc	–	–	–	–
		BCL1015	1.5Ah	–	–	–	–	30 perc	–	–	–	–
		BCL1030C	3,0Ah	–	–	–	–	60 perc	–	–	–	–
		BCL1030	3,0Ah	–	–	–	–	60 perc	–	–	–	–
		BCL1030M	3,0Ah	–	–	–	–	60 perc	–	–	–	–
14,4V		BCL1415	1.5Ah	●	–	–	–	–	60 perc	40 perc	20 perc	●
		BCL1420	2.0Ah	●	–	–	–	–	80 perc	60 perc	30 perc	●
		BCL1430	3,0Ah	●	–	–	–	–	120 perc	90 perc	45 perc	●
		BCL1440	4.0Ah	●	–	–	–	–	160 perc	120 perc	60 perc	●
18V		BCL1815	1.5Ah	●	–	–	–	–	60 perc	40 perc	20 perc	●
		BCL1820	2.0Ah	●	–	–	–	–	80 perc	60 perc	30 perc	●
		EBM1830	3,0Ah	●	–	–	–	–	120 perc	90 perc	45 perc	●
		BCL1840	4.0Ah	●	–	–	–	–	160 perc	120 perc	60 perc	●

Hálózati gépek

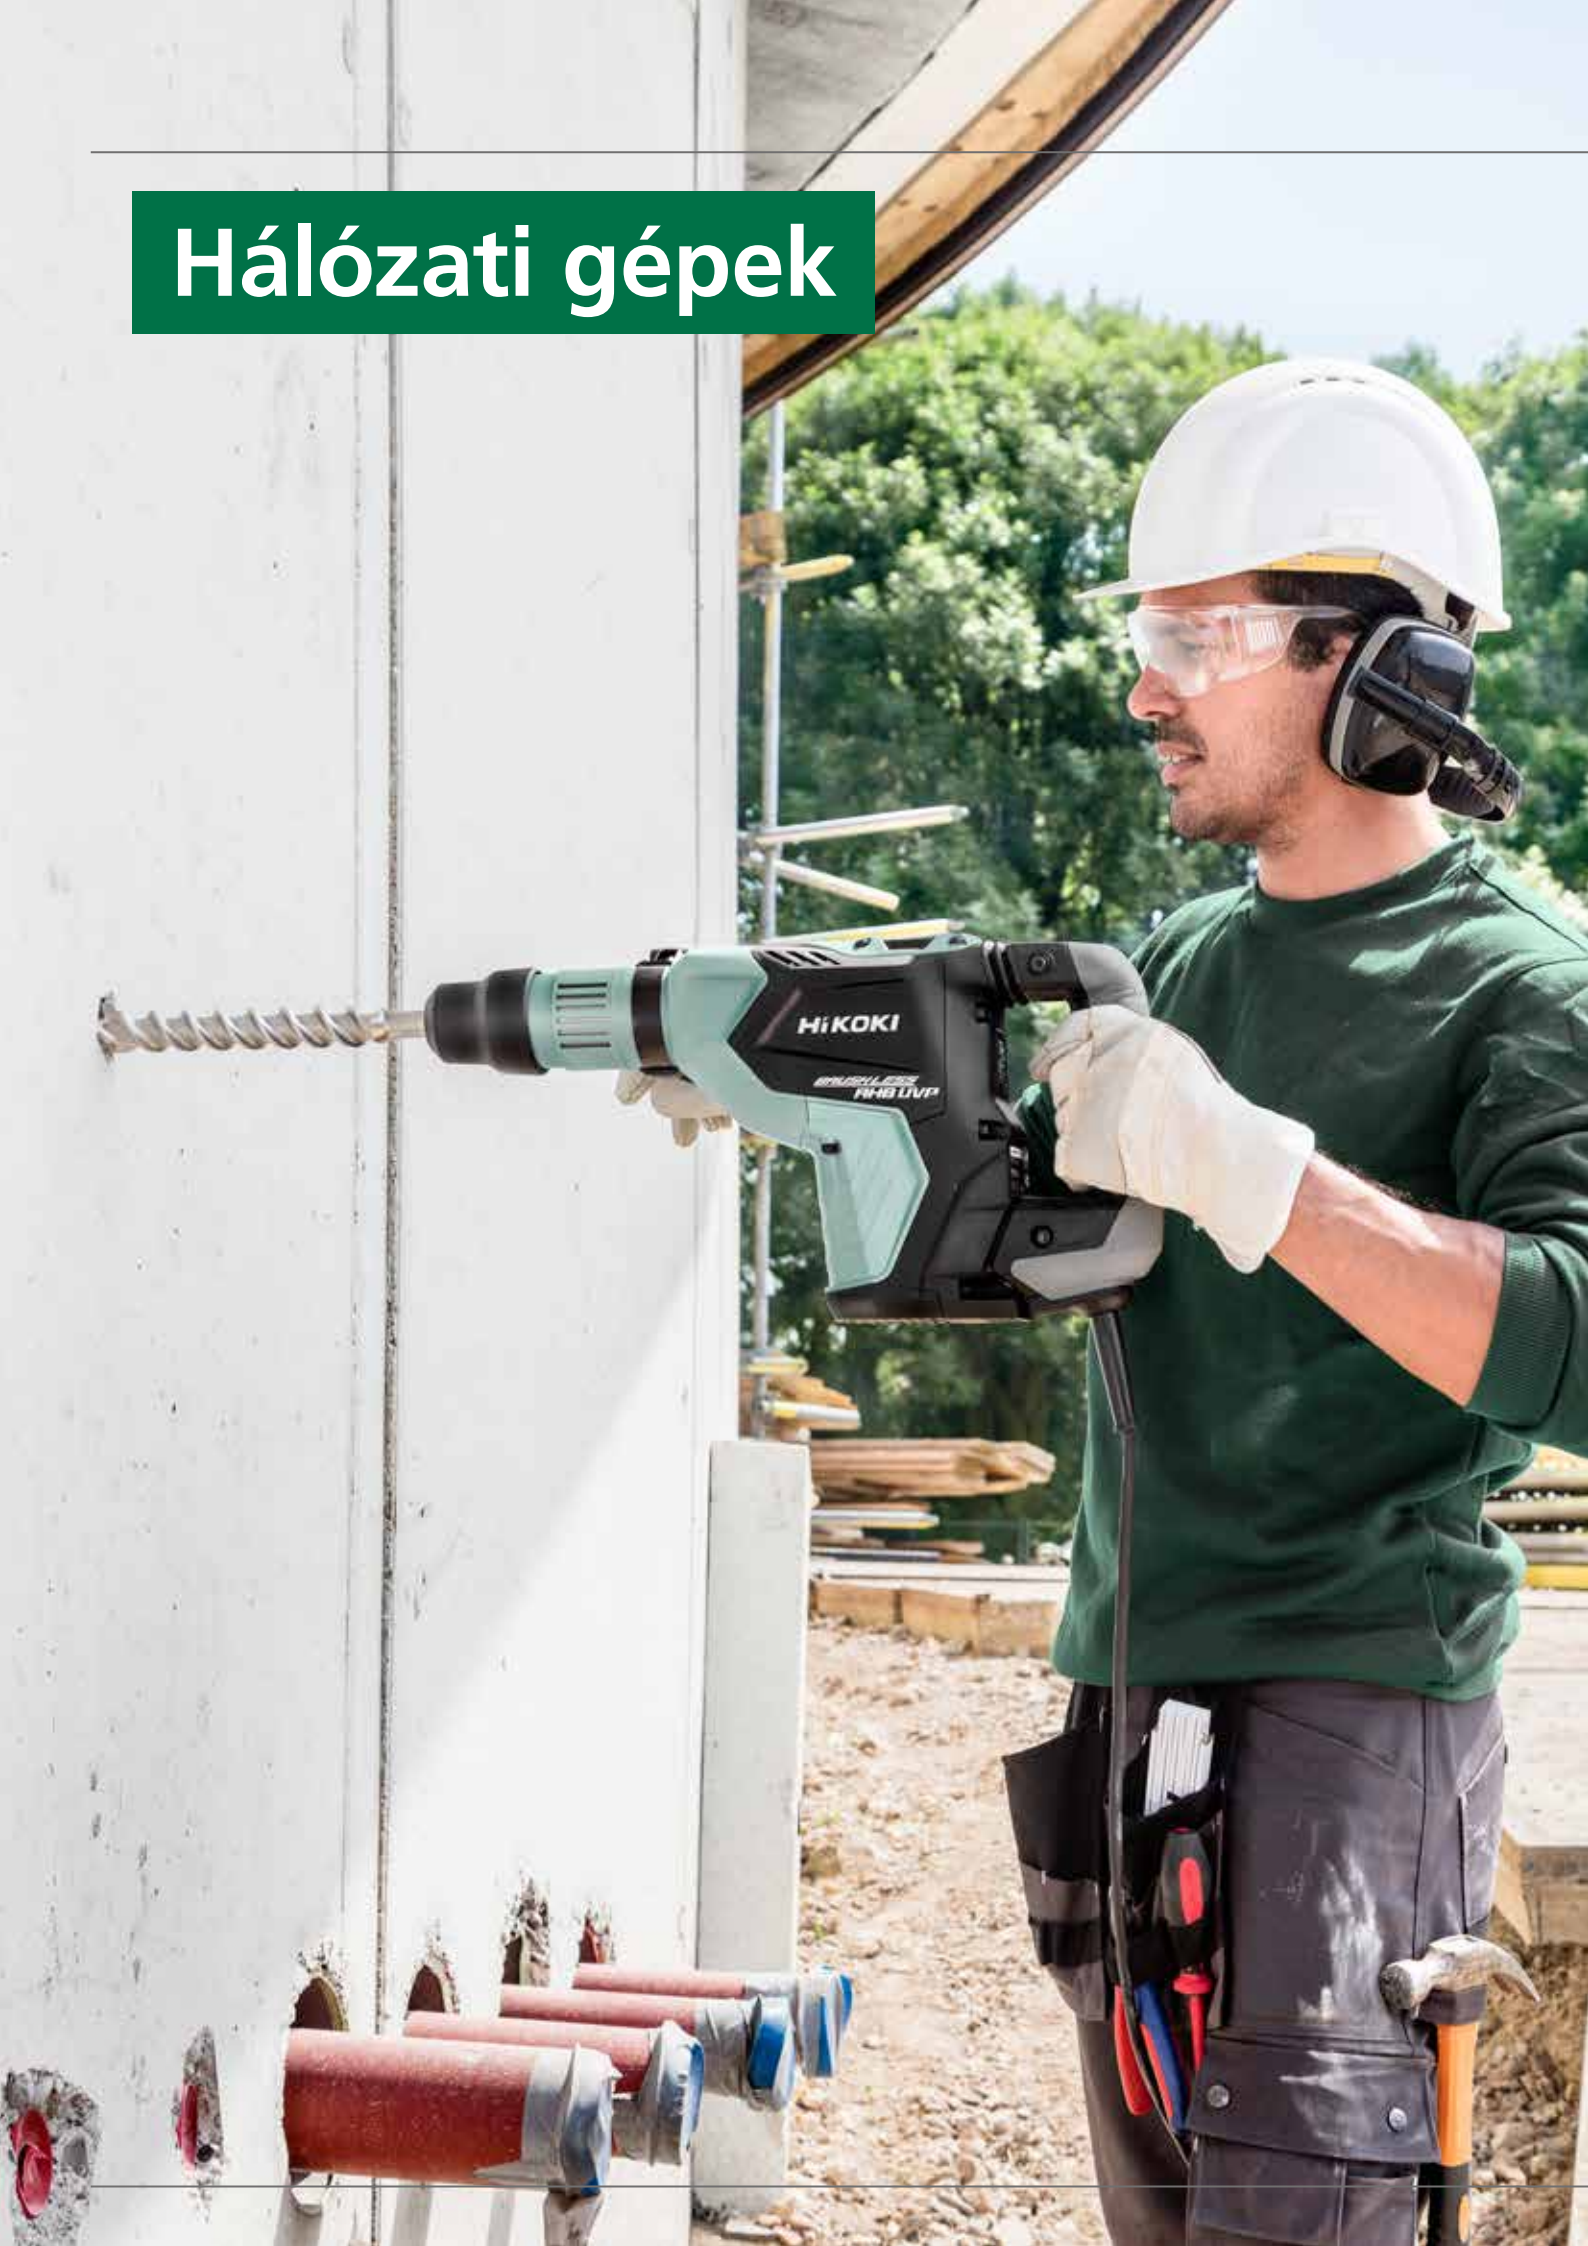

■ Kiválasztási útmutató

Markolat típusa	Max. furatátmérő (acélban)	Modell	Üresjárat fordulatszám	Névleges teljesítmény-felvétel (W)	Sebesség szabályozási mód			Alkalmazás		
					Fokozat-mentes	2 sebesség	Forgásirány-váltás	Közepes terhelés	Állandó terhelés	Nagy terhelés
Pisztoly markolat	6.5mm	□ D6SH	4500 / perc	240				•		
	10mm	□ D10VST	0–3200 / perc	450	•		•	•		
		□ D10VST(L)								
		□ D10VC3	0–2500 / perc	600	•		•			•
		□ D10VF	0–3000 / perc	710	•		•			•
		□ D10VG	0–1200 / perc	710	•		•			•
	13mm	□ D13VH	0 / 1000 / 3000 / perc	690	•	•	•			•
		□ D13VB3	0 / 1000 / 3000 / perc	790	•	•	•			•
		□ D13VF	0–850 / perc	710	•		•			•
		□ D13VG	0–600 / perc	710	•		•			•
		□ D13VL	0 / 1100 / 3000 / perc	860	•	•	•			•
Zárt markolat	13mm	□ D13	550 / perc	720			•			•

D10VC3

Fúrógép



- Nagyon erős motor

600W

- Fúrási sebesség:

kb. 15%–kal gyorsabb*1*3

- túlterhelhetőség

kb. 15%–kal nagyobb*2*3

- Kapcsolóról változtatható sebességfokozat-állítóval
- Robusztus hengeres ház
- Opcionális oldalfogantyú – stabilabb fogás



* Kulcsos tokmány vagy gyorsotokmány, országonként változhat.

Műszaki adatok:

Tokmányméret	10 mm
Furat acélban	10 mm
Furat fában	32 mm
Névleges teljesítményfelvétel	600 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 2500 /perc
Teljes hossz	242 mm
gyorstokmánnal	238 mm
kulcsos tokmánnal	1,4 kg
Tömeg*4	tokmánykulcs (csak kulcsos tokmánnal)
Leszállított tartozékok	

*1. A fúrási sebesség a korábbi D10VC2 géphez van viszonyítva, ha acélban fúrunk egy Ø 10 mm-es fémfúróval.

*2. A túlterhelhetőség a korábbi D10VC2 modellhez van viszonyítva, ha a motor leégésig van terhelve.

*3. Az értékek referenciaként szolgálnak. Ezek a munkakörülményeknek megfelelően változhatnak.

*4. A tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.


D13VL

Fúrógép



- Robusztus és nagyon tartós

Alumínium ház (AHB)



- Erős 860 W motor: kb. 1,5–szer tartósabb a túlterheléssel szemben*1
- Dupla öntött oldalfogantyú
- Elektronikus kapcsolóval és szabályozóval állítható sebesség; csúszókuplung
- Magas/alacsony fordulatszám-váltó kapcsoló
- Puha markolat

Műszaki adatok:

Tokmányméret	1,5–13 mm
Furat acélban	Hi: 8 mm Lo: 13 mm
Furat fában	Hi: 25 mm Lo: 40 mm
Névleges teljesítményfelvétel	860 W
Üresjárat fordulatszám	Hi: 0–3000 Lo: 0–1100 perc
Max. nyomaték	Lo: 66,3 Nm / Hi: 24,5 Nm
Teljes hossz	363 mm kulcsos tokmánnal
	361 mm gyorsotokmánnal
Tömeg*2	2,9 kg
Leszállított tartozékok	tokmánykulcs (csak kulcsos tokmánnal), oldalfogantyú, mélységállító

*1. A túlterhelhetőséget a korábbi D13VB3 modellhez van viszonyítva, ha a motor leégésig van terhelve.

*2. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.



* A tokmány típusa (kulcsos vagy gyorsotokmány) országonként eltérő lehet.

D10VST D10VST(L)

Fúrógép – Ø 10 mm-es



- Erős, 450 W motor*¹
- 15%-kal gyorsabb sebesség*¹
- Kompakt és könnyű*¹
- Állítható sebesség, változtatható forgás-irány
- A D10VST(L) modell megfelel az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó előírásoknak



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet.



* Külön rendelhető fúróállvány*²

Megjegyzés: a felszerelt rész mérete a D10VST és a D10VST(L) modelleknél
Átmérő × hossz: kb. Ø 43 × 12 mm

Műszaki adatok*³:

Tokmányméret	10 mm
Furat acélban	10 mm
Furat fában	25 mm
Névleges teljesítményfelvétel	450 W
Üresjárat fordulatszám	0–3200 /perc
Teljes hossz	227 mm
Teljes magasság	176 mm: D10VST
Tömeg	186 mm: D10VST(L)
Leszállított tartozék	1,2 kg
	tokmánykulcs

*1. Összehasonlítva a hagyományos modellel: FD10SB.

*2. A külön rendelhető fúróállvány néhány országban nem vásárolható meg.

*3. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként változhatnak.

D10VF

Fúrógép – Ø 10 mm-es



- Névleges teljesítményfelvétel: 710 W
- Max. nyomaték: 16 Nm (térsegenként változhat)
- Elektronikus kapcsolóval állítható sebesség
- Tartós alumínium hajtóműház
- Puha markolat



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet.

Műszaki adatok:

Tokmányméret	0,8–10 mm
Maximális	
furat fémbe:	10 mm
fában:	25 mm
koronafúró:	29 mm
Névleges teljesítményfelvétel	710 W
Üresjárat fordulatszám	0–3000 / perc
Max. nyomaték	17 Nm
Teljes hossz	263 mm kulcsos tokmánnyal
Tömeg	265 mm gyorstokmánnyal
Leszállított tartozékok	1,8 kg
	tokmánykulcs, szerszámkoffer

D10VG

Fúrógép – Ø 10 mm-es



- Névleges teljesítményfelvétel: 710 W
- Max. nyomaték: 35 Nm (térsegenként változhat)
- Oldalfogantyú
- Elektronikus kapcsolóval állítható sebesség
- Tartós alumínium hajtóműház
- Puha markolat



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet.

Műszaki adatok:

Tokmányméret	0,8–10 mm
Maximális	
furat fémbe:	10 mm
koronafúró:	38 mm
fában:	32 mm
koronafúró:	70 mm
Névleges teljesítményfelvétel	710 W
Üresjárat fordulatszám	0–1200 / perc
Max. nyomaték	40 Nm
Teljes hossz	276 mm kulcsos tokmánnyal
Tömeg	278 mm gyorstokmánnyal
Leszállított tartozékok	1,9 kg
	tokmánykulcs, oldalfogantyú, szerszámkoffer

D13VH

Fúrógép – Ø 13 mm-es



- Névleges teljesítményfelvétel: 690 W
- Tokmányméret: 13 mm
- Tokmányeltolás 23,5 mm
- Elektronikus kapcsolóval és szabályozóval állítható sebesség
- Tartós alumínium hajtóműház
- Puha markolat



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országoként eltérő lehet.

Műszaki adatok:

Tokmányméret
Furat acélban
Furat fában
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Max. nyomaték
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm
13 mm
40 mm
690 W
Hi: 0–3000 Lo: 0–1000 /perc
53 Nm
333 mm
1,9 kg
tokmánykulcs, oldalfogantyú, mélységállító

02

D13VB3

Fúrógép – Ø 13 mm-es



- Névleges teljesítményfelvétel: 790 W
- Tokmányméret: 13 mm
- Tokmányeltolás 23,5 mm
- Csúszókuplung
- Elektronikus kapcsolóval és szabályozóval állítható sebesség
- Tartós alumínium hajtóműház
- Puha markolat



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országoként eltérő lehet.

Műszaki adatok:

Tokmányméret
Furat acélban
Furat fában
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Max. nyomaték
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm
13 mm
40 mm
790 W
Hi: 0–3000 Lo: 0–1000 /perc
Lo: 30,4 Nm / Hi: 11 Nm
339 mm
2,0 kg
tokmánykulcs, oldalfogantyú, mélységállító

D13VG

Fúrógép – Ø 13 mm-es



- Névleges teljesítményfelvétel: 710 W
- Max. nyomaték: 74 Nm (Térségenként változhat.)
- Elektronikus kapcsolóval állítható sebesség
- Tartós alumínium hajtóműház
- Puha markolat
- A fogantyúrögzítő tartozék
- Elektromos fém (csak néhány térségben)



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országoként eltérő lehet.

Műszaki adatok:

Tokmányméret
Maximális furat fémbe:
koronafúró:
fában:
koronafúró:
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Max. nyomaték
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm
13 mm
70 mm
38 mm
114 mm
710 W
0–600 / perc
80 Nm
287 mm (kulcsos tokmány)
2,0 kg
tokmánykulcs, fogantyúrögzítő, számszámkoffer

D13

Fúrógép – Ø 13 mm-es



- Névleges teljesítményfelvétel: 720 W
- Praktikus forgásirányváltó kapcsoló
- Kereszt markolattal szerelve a könnyű kezelhetőség érdekében

Műszaki adatok:

Tokmányméret	1,5–13 mm
Furat acélban	13 mm
Furat fában	40 mm
Névleges teljesítményfelvétel	720 W
Üresjárat fordulatszám	550 / perc
Max. nyomaték	55 Nm
Teljes hossz	378 mm
Tömeg	3,0 kg
Leszállított tartozékok	tokmánykulcs, oldalfogantyú

D10YB

Sarokfúrógép
Ø 13 mm-es



- Névleges teljesítményfelvétel: 500 W
- A tokmánycsúcs és a ház felső szélének távolsága: 83 mm
- Csúszókapcsoló
- Fordulatszám-szabályozás
- Forgásirányváltás

Műszaki adatok:

Tokmányméret	1,5–10 mm
Furat acélban	10 mm
Furat fában	22 mm
Névleges teljesítményfelvétel	500 W
Üresjárat fordulatszám	500–2300 / perc
Max. nyomaték	12 Nm
Teljes hossz	290 mm
Tömeg	1,5 kg
Leszállított tartozékok	tokmánykulcs, oldalfogantyú

Fúrógépek opciós tartozékai

■ Fúrótokmányok

	Max. markolatátmérő	Típus	Cikkszám (tokmánykulccsal)	Méret (mm)	Felfogás	Tokmánykulcs Cikkszám	Modell
	6.5mm(1/4")	6.5TLRA	314679	0.5 – 6.5	Csavar (U3/8–24)	980057	D6SH
	10mm(3/8")	10EL	321809	1.0 – 10	No.2 rövid kónuszos (Jacobs Taper)	930119	NU-DH4*
		10VLB-D	321811		Csavar(U3/8–24)	980057	D10VST, D10VST(L)
		10VLR-D	321812				
		10TLRA	950292				
	13mm(1/2")	13EL	321810	1.5 – 13	Csavar(U1/2–20)	303334	D13, D13VL
		13VLD-D	321813				
		13VLRB-D	321814				
		13G	950262				
	16mm(5/8")	16E	950265	3.2 – 16	No.3 kónuszos (Jacobs Taper)	930904	PU-PM3(2007 márciusig)*
		16WL	950284		Csavar (U5/8–16)	930733	PU-PM3(2007 áprilistól)*

* Már nem gyártott modell

■ Sarokfúró feltét

	Cikkszám	Milyen modellhez
	319528	D13VF D13VG

■ Akasztóhorog

Cikkszám	Milyen modellhez
317676	D10VF, D10VG, D13VF, D13VG

■ Koffer

Cikkszám	Milyen modellhez
321635	D10VST D10VST(L)

Kiválasztási útmutató

Max. furatátmérő (betonba)	Markolat típusa	Modell	Üresjárat fordulatszám	Teljesítmény felvétel (W)	Sebességszabályozás módja			Használat	
					Fokozat nélkül	2 sebesség	Vált. forgásirány	Folyamatos	Nagy terhelhetőség
13mm (1 / 2")	Pisztolymarkolat	 DV13SS	2900 / perc	550					●
		 DV13VSS	0–2900 / perc	550	●		●		●
16mm (5 / 8")		 DV16SS	2900 / perc	600					●
		 DV16VSS	0–2900 / perc	600	●		●		●
		 DV16V	0–2900 / perc	590	●		●		●
18mm (11 / 16")		 DV18V	0 / 1000 / 3000 / perc	690	●	●	●	●	
20mm (3 / 4")		 DV20VB2	0 / 1000 / 3000 / perc	790	●	●	●		●
		 DV20VD	0 / 1100 / 3000 / perc	860	●	●	●		●
22mm (7 / 8")		 DV22V	0 / 1100 / 3000 / perc	1120	●	●	●		●

DV20VD DV22V

Ütvefúrógép
Ø 20/22 mm-es



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet.



- Robusztus és nagyon tartós

Alumínium ház (AHB)

- Elfördíthető szénkefe híd növeli a szénkefe élettartamát*, bal forgásirány esetén is max. teljesítmény



- Erős motor, amely biztosítja a túlterheléssel szembeni tartósságot:

kb. 1,5x*¹ (DV20VD)

kb. 1,7x*¹ (DV22V)

- Csúszókapcsoló*²
- Üzemmódváltó csúszókapcsoló
- Magas/alacsony fordulatszámú kapcsoló
- Puha markolat

Műszaki adatok – DV20VD:

Tokmányméret
Furat közetben
Furat acélban
Furat fában
Nyomaték: alacsony
magas
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulat/szám
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg*³
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm
Hi: 13 mm Lo: 20 mm
Hi: 8 mm Lo: 13 mm
Hi: 25 mm Lo: 40 mm
66,3 Nm / 74,3 Nm
24,5 Nm / 27,5 Nm
860 W
Hi: 0–3000 Lo: 0–1100 /perc
Hi: 22 000 Lo: 8100 /perc
365 mm kulcsos tokmánnal
363 mm gyors tokmánnal
3,0 kg
tokmánykulcs (csak kulcsos tokmánnal), oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

Műszaki adatok – DV22V:

Tokmányméret
Furat közetben
Furat acélban
Furat fában
Nyomaték: alacsony
magas
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulat/szám
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg*³
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm
Hi: 13 mm Lo: 22 mm
Hi: 8 mm Lo: 16 mm
Hi: 25 mm Lo: 40 mm
74,3 Nm
27,5 Nm
1120 W
Hi: 0–3000 Lo: 0–1100 /perc
Hi: 22000 Lo: 8100 /perc
365 mm kulcsos tokmánnal
363 mm gyors tokmánnal
3,0 kg
tokmánykulcs (csak kulcsos tokmánnal), oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. Összehasonlítva a korábbi DV20VB2 modellel.

*2. A DV20VD modell csúszókapcsoló nélkül is kerül forgalomba.

*3. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.



Fúrás

Fúró-ütvefúrógépek

DV13VSS

Ütvefúrógép – Ø 13 mm-es



- Névleges teljesítményfelvétel: 550 W
- Hengeres ház a tartósság érdekében
- Tokmány eltartása: 28 mm
- Elektronikus kapcsolóval állítható sebesség
- Kapcsolóval megfordítható forgásirány
- A tokmány típusa (kulcsos vagy gyorstokmány) országonként eltérő lehet



Műszaki adatok:

Tokmányméret
Furat közetben
Furat acélban
Furat fában
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm (gyorstokmány)
13 mm
13 mm
20 mm
550 W
0–2900 / perc
29 000 / perc
270 mm
1,4 kg
–

DV16SS

Ütvefúrógép – Ø 16 mm-es



- Névleges teljesítményfelvétel: 600 W
- Hengeres ház a tartósság érdekében
- Tokmány eltartása: 28 mm



Műszaki adatok:

Tokmányméret
Furat közetben
Furat acélban
Furat fában
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–16 mm (kulcsos)
16 mm
13 mm
25 mm
600 W
2900 / perc
29 000 / perc
270 mm
1,5 kg
oldalfogantyú, mélységállító, tokmánykulcs

DV16VSS

Ütvefúrógép – Ø 16 mm-es



- Névleges teljesítményfelvétel: 600 W
- Hengeres ház a tartósság érdekében
- Tokmány eltartása: 28 mm
- Elektronikus kapcsolóval állítható sebesség
- Forgásirányváltó kapcsoló
- A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet



Műszaki adatok:

Tokmányméret
Furat közetben
Furat acélban
Furat fában
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–16 mm (kulcsos)
16 mm
13 mm
25 mm
600 W
0–2900 / perc
29 000 / perc
270 mm
1,5 kg
oldalfogantyú, mélységállító, tokmánykulcs, koffer



FDV16VB2 Útvefúrógép – Ø 16 mm-es



- Névleges teljesítményfelvétel: 550 W
- Elektronikus kapcsolóval állítható sebesség
- Kapcsolóval megfordítható forgásirány
- Puhabetétes markolat



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet.

Műszaki adatok:

Tokmányméret
Furat közetben
Furat acélban
Furat fában
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm (kulcsos)
16 mm
13 mm
25 mm
550 W
0–2900 / perc
46400 / perc
289 mm
1,4 kg
tokmánykulcs, oldalfogantyú, mélységállító, koffer

DV18V Útvefúrógép – Ø 18 mm-es



- Névleges teljesítményfelvétel: 690 W
- Tokmány eltartása: 23,5 mm
- Puhabetétes markolat
- Elektronikus kapcsolóval állítható sebesség
- Forgásirányváltó kapcsoló



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet.

Műszaki adatok:

Tokmányméret
Furat közetben
Furat acélban
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm
Hi: 13 mm Lo: 18 mm
Hi: 8 mm Lo: 13 mm
690 W
Hi: 0–3000 Lo: 0–1000 / perc
Hi: 27 300 Lo: 8400 / perc
333 mm
2,0 kg
oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer, tokmánykulcs

DV20VB2 Útvefúrógép – Ø 20 mm-es



- Névleges teljesítményfelvétel: 790 W
- Tokmány eltartása: 23,5 mm
- Puhabetétes markolat
- Csúszókuplung – csak bizonyos országokban
- Forgásirányváltó kapcsoló



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet.

Műszaki adatok:

Tokmányméret
Furat közetben
Furat acélban
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm
Hi: 13 mm Lo: 20 mm
Hi: 8 mm Lo: 13 mm
790 W
Hi: 0–3000 Lo: 0–1000 / perc
Hi: 26 000 Lo: 8000 / perc
333 mm
2,2 kg
oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer, tokmánykulcs

DM20V Kőműves fúrógép



- A felhasználó vibráció elleni védelme (UVP): az új szerkezet csökkenti a fúrás közben fellépő vibrációt és zajt, így kevésbé fárasztó a munka
- Névleges teljesítményfelvétel: 790 W
- Elektronikus kapcsolóval és szabályozóval állítható sebesség
- Gyorstokmány
- Tokmányeltolása: 23,5 mm
- Tartós alumínium hajtóműház és belső burkolat
- Forgásirányváltó nyomógomb



Műszaki adatok:

Tokmányméret
Furat közetben
Furat acélban
Furat fában
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm
Hi: 13 mm Lo: 20 mm
Hi: 8 mm Lo: 13 mm
Hi: 25 mm Lo: 40 mm
790 W
Hi: 0–3000 Lo: 0–1000 / perc
Hi: 18 000 Lo: 5500 / perc
390 mm
2,5 kg
oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer, tokmánykulcs

Opciók tartozékok útvefúrókhoz

■ Fúrótokmányok

	Fúrótokmány	Típus	Cikkszám	Méret (mm)	Csavar	Tokmánykulcs	Milyen modellhez
						Cikkszám	
	Kulcsos tokmány	13WLR	321816	2.0 — 13	U5/8–16	321868	DC120VA*
		13VLRB-D	321814	1.5 — 13	U1/2–20	303334	DV13SS, DV13VSS, DV16SS, DV16V, DV16VSS, DV20VB2, DV20VD, DV22V
		16WL	950284	3.2 — 16	U5/8–16	930733	VTP–16A, VTP–16
	Gyorstokmány	13VLRJ-N	322625	1.5 — 13	U1/2–20	—	DV13SS, DV13VSS, DV16SS, DV16VSS
		13VLRH-N	322357	1.5 — 13	U1/2–20	—	DV16V, DV18V
		13VLRN-N	319546	1.5 — 13	U1/2–20	—	DV20VB2, DV20VD, DV22V

* Már nem gyártott modell

Bontás

SDS-max fúró-vésőkalapácsok

Kiválasztási útmutató

Modell	Max. furatátmérő (betonban)	Sebességállítás		Funkcióválasztás			Kenés		Kuplung	Szerszámbefogás típusa				
		Fokozat-mentes	Megford. forgásirány	Ütvefúrás	Csak fúrás	Csak vésés	Zsír	Olaj		SDS max	SDS-plus	Egyenes	Hatlap	Bordás
☐ DH24PG/DH26PB/DH28PBY	Ø24/26/28mm	●	●	●	●	●	●		●		●			
☐ DH24PH/DH26PC/DH28PCY	Ø24/26/28mm	●	●	●	●	●	●		●		●			
☐ DH28PC	Ø28mm	●	●	●	●	●	●		●		●			
☐ DH28PD	Ø28mm	●	●	●	●	●	●		●		●			
☐ DH28PMY	Ø28mm	●	●	●	●	●	●		●		●	●*		
☐ DH30PC2	Ø30mm	●		●	●	●	●		●		●			
PR-38E	Ø38mm			●				●	●				●	
☐ DH40MC	Ø40mm			●		●	●		●	●				
☐ DH40SC	Ø40mm			●		●	●		●				●	
☐ DH40MEY	Ø40mm	●		●		●	●		●	●				
☐ DH45ME/DH45MEY	Ø45mm	●		●		●	●		●	●				
☐ DH52ME/DH52MEY	Ø52mm	●		●		●	●		●	●				

* csak fúráshoz

DH45ME DH45MEY DH52ME DH52MEY

45 mm /52mm-es
fúró-vésőkalapácsok
szénkefe nélküli motorral



- Hatékony és karbantartásmentes
Váltóáramú szénkefe nélküli motor
- Kategóriaelső*¹ fúráse sebesség

20%-kal nőtt*²

- Kategóriaelső*¹ vésési teljesítmény

30%-kal nőtt*²


- Feszültségesés esetén is megtartja sebességét és teljesítményét
- Kompatibilis a generátorokkal
- Az UVP (User Vibration Protection) rendszer csökkenti a vibrációt, és javítja a hatékonyságot a DH45MEY/DH52MEY modelleknél




DH45ME



DH45MEY



- Rendkívül tartós alumínium ház (AHB)



DH52ME



DH52MEY

- Nyomógomb, szabályozható sebesség, állandó kontroll
- A készülék dugaszolóaljzathoz való csatlakoztatásakor kigyullad a lámpa
- Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető fúrószár
- Nagy méretű üzemmódváltó kapcsoló
- Nagyobb elektronikus kapcsoló
- Folyamatos működés funkció

Műszaki adatok – DH45ME:

Furat közvetben fúrószárral
Furat közvetben fúrókoronával
Névleges teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárat fordulatszám
220 V, 230 V, 240 V
Ütésszám
220 V, 230 V, 240 V
Ütőenergia⁴
Teljes hossz
Tömeg³
Leszállított tartozékok

45 mm
125 mm
1500 W
SDS max
120–310 /perc
1200–2950 /perc
12,2 J
535 mm
9,0 kg (oldalfogantyúval)
oldalfogantyú, mélységállító,
szerszámszár (A),
szerszámkoffer

Műszaki adatok – DH45MEY:

Furat közvetben fúrószárral
Furat közvetben fúrókoronával
Névleges teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárat fordulatszám
220 V, 230 V, 240 V
Ütésszám
220 V, 230 V, 240 V
Ütőenergia⁴
Teljes hossz
Tömeg³
Leszállított tartozékok

45 mm
125 mm
1500 W
SDS max
120–310 /perc
1200–2950 /perc
12,2 J
535 mm
9,5 kg (oldalfogantyúval)
oldalfogantyú, mélységállító,
szerszámszár (A),
szerszámkoffer

Műszaki adatok – DH52ME:

Furat közvetben fúrószárral
Furat közvetben fúrókoronával
Névleges teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárat fordulatszám
220 V, 230 V, 240 V
Ütésszám
220 V, 230 V, 240 V
Ütőenergia⁴
Teljes hossz
Tömeg³
Leszállított tartozékok

52 mm
160 mm
1500 W
SDS max
110–280 /perc
1000–2400 /perc
18,8 J
585 mm
11,0 kg (oldalfogantyúval)
oldalfogantyú,
mélységállító, szerszámszár (A),
szerszámkoffer

Műszaki adatok – DH52MEY:

Furat közvetben fúrószárral
Furat közvetben fúrókoronával
Névleges teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárat fordulatszám
220 V, 230 V, 240 V
Ütésszám
220 V, 230 V, 240 V
Ütőenergia⁴
Teljes hossz
Tömeg³
Leszállított tartozékok

52 mm
160 mm
1500 W
SDS max
110–280 /perc
1000–2400 /perc
18,8 J
585 mm
11,5 kg (oldalfogantyúval)
oldalfogantyú, mélységállító,
szerszámszár (A),
szerszámkoffer

*1. 2015. március. A vezető szerszámpégyártók által előállított 45 mm/52 mm-es kategóriájú fúrókalapácsok között (a Koki Holdings felmérése).

*2. Összehasonlítva a DH52MEY-nal és a korábbi modellel DH50MRY.

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*4. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH40MEY

40 mm-es
fúró-vésőkalapács
szénkefe nélküli motorral



- Iparági első^{*1}: hatékony, karbantartás-mentes váltóáramú szénkefe nélküli motor


- Kategóriájában a legjobb^{*1} vésési teljesítmény

40%-kal jobb^{*2}

- Kategóriaelső^{*1} fúrásebbesség

20%-kal gyorsabb^{*2}

- Feszültségesés esetén is megtartja sebességét és teljesítményét
- Kompatibilis a generátorokkal
- Az UVP (User Vibration Protection) rendszer csökkenti a vibrációt, és javítja a hatékonyságot



- Rendkívül tartós alumínium ház (AHB)
- Nyomógomb, szabályozható sebesség, állandó kontroll
- A készülék dugaszolóaljzathoz való csatlakoztatásakor kigyullad a lámpa
- Egy mozdulattal beilleszthető fűrészsár
- Nagy méretű üzemmódváltó kapcsoló
- Nagyobb elektronikus kapcsoló



SDS max
Shank



*A fűrészsár opciós tartozék.

Műszaki adatok:

Furat közetben fűrészsárral
Furat közetben fűrészkoronával
Névleges teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárat fordulatszám
Ütőszám
Ütőenergia⁴
Teljes hossz
Tömeg³
Leszállított tartozékok

40 mm
105 mm
1150 W
SDS max
250–500 /perc
1430–2850 /perc
8,7 J
477 mm
7,5 kg (oldalfogantyúval)
oldalfogantyú, mélységállító,
szerszámszár (A),
szerszámkoffer

*1. 2014. november. A vezető szerszámgépgyártók által előállított 40 mm-es fűrészkalapácsok között (a Koki Holdings felmérése).

*2. Összehasonlítva a korábbi DH40MRY modellel.

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*4. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH40MC

40 mm-es
fúró-vésőkalapács



- Fűrészi sebesség

kb. 13%-kal gyorsabb^{*1}

- Bontási teljesítmény

kb. 28%-kal nagyobb^{*2}

- Rezgés

kb. 25%-kal kevesebb^{*3}

- Egy mozdulattal beilleszthető fűrészsár
- Nagy méretű üzemmódváltó kapcsoló
- Nagyobb elektronikus kapcsoló
- A fűrészsár több szögbeállítás
- Puhabetétes markolat

Műszaki adatok:

Furat közetben fűrészsárral
Furat közetben fűrészkoronával
Névleges teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárat fordulatszám
Ütőszám
Ütőenergia⁴
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

40 mm
105 mm
1100 W
SDS max
620 /perc
2800 /perc
7,1 J
448 mm
7,1 kg (oldalfogantyúval)
oldalfogantyú, mélységállító,
szerszámszár (A),
szerszámkoffer

*1. A korábbi DH40MR modellhez hasonlítva (ha egy Ø16–40 mm-es lyukat fúrunk betonba). Az érték függ a munkakörülményektől.

*2. A korábbi DH40MR modellhez hasonlítva. Az érték függ a munkakörülményektől.

*3. A korábbi DH40MR modellhez hasonlítva (ha egy Ø25 mm-es lyukat fúrunk útvefűrészes üzemmódban). Az érték függ a munkakörülményektől.

*4. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH40SC

40 mm-es
fúró-vésőkalapács



- Fűrészi sebesség

kb. 9%-kal gyorsabb^{*1}

- Bontási teljesítmény

kb. 31%-kal nagyobb^{*2}

- Rezgés

kb. 27%-kal kevesebb^{*3}

- Nagyobb elektronikus kapcsoló
- Puhabetétes markolat

Műszaki adatok:

Furat közetben fűrészsárral
Furat közetben fűrészkoronával
Névleges teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárat fordulatszám
Ütőszám
Ütőenergia⁴
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

40 mm
120 mm
1100 W
Hattlap
620 /perc
2800 /perc
7,1 J
448 mm
7,2 kg (oldalfogantyúval)
oldalfogantyú, mélységállító,
szerszámszár (A),
szerszámkoffer

*1. A korábbi DH40SR modellhez hasonlítva (ha egy Ø16–40 mm-es lyukat fúrunk betonba). Az érték függ a munkakörülményektől.

*2. A korábbi DH40SR modellhez hasonlítva. Az érték függ a munkakörülményektől.

*3. A korábbi DH40SR modellhez hasonlítva (ha egy Ø25 mm-es lyukat fúrunk útvefűrészes üzemmódban). Az érték függ a munkakörülményektől.

*4. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.



Bontás

SDS-plus Fúrókalapácsok / SDS-plus Fúró-vésőkalapácsok


DH28PMY

28 mm-es
fúró-vésőkalapács



- Gyors váltás az SDS-plus fúrószárbefogás és a fúrótkmány között

Gyorsan oldható befogás



- Névleges teljesítményfelvétel: 850 W
- 3 üzemmód: ütvefúrás, fúrás és vésés
- Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós ütőszerszámoknak köszönhetően*2
- Akár 1,3-szor gyorsabb fúrási sebesség*2 az erős motornak és az optimalizált ütésnek köszönhetően
- Az UVP (User Vibration Protection) rendszer kb. 33%-kal csökkenti a vibrációt*1
- A nagy méretű váltókapcsoló a géptest oldalán van elhelyezve a könnyű kezelhetőség érdekében
- Elastomer burkolatú markolat és oldalfogantyú



*A fúrószár opciós tartozék.

Műszaki adatok:

Furat kőzetben fúrószárral	3,4–28 mm
Furat acélban fúrószárral	13 mm
Furat fában fúrószárral	32 mm
Furat fúrókoronával	25–50 mm
Névleges teljesítményfelvétel	850 W
Szerszámbefogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1100 / perc
Ütésszám	0–4300 / perc
Ütőenergia*1	2,9 J
Teljes hossz	400 mm (SDS-plus befogással)
Tömeg*3	437 mm (fúrótkmány-tartóval)
Leszállított tartozékok	3,2 kg
	oldalfogantyú, mélységállító, fúrótkmánytartó, szerszámkoffer

*1. A fúrótkmánnyal csak fúrás üzemmódban használjuk

*2. A DH24PC3 modellhez hasonlítva.

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*4. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH24PG

24 mm-es fúrókalapács



- SDS-plus szerszámbefogás
- Névleges teljesítményfelvétel: 730 W
- 2 üzemmód: ütvefúrás, fúrás
- Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós ütőszerszámoknak köszönhetően*1
- A nagy méretű váltókapcsoló a géptest oldalán van elhelyezve a könnyű kezelhetőség érdekében
- Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető fúrószár



Műszaki adatok:

Furat kőzetben fúrószárral	3,4–24 mm
Furat acélban fúrókoronával	25–50 mm
Furat fában	13 mm
Furat fában	32 mm
Névleges teljesítményfelvétel	730 W
Szerszámbefogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1050 / perc
Ütésszám	0–3950 / perc
Ütőenergia*3	2,7 J
Teljes hossz	367 mm
Tömeg*2	2,7 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. A DH24PB3 modellhez viszonyítva

*2. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*3. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH24PH

24 mm-es
fúró-vésőkalapács



- SDS-plus szerszámbefogás
- Névleges teljesítményfelvétel: 730 W
- 3 üzemmód: ütvefúrás, fúrás, vésés
- Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós ütőszerszámoknak köszönhetően*1
- A nagy méretű váltókapcsoló a géptest oldalán van elhelyezve a könnyű kezelhetőség érdekében
- Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető fúrószár



Műszaki adatok:

Furat kőzetben fúrószárral	3,4–24 mm
Furat acélban fúrókoronával	25–50 mm
Furat fában	13 mm
Furat fában	32 mm
Névleges teljesítményfelvétel	730 W
Szerszámbefogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1050 / perc
Ütésszám	0–3950 / perc
Ütőenergia*3	2,7 J
Teljes hossz	367 mm
Tömeg*2	2,7 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. A DH24PB3 modellhez viszonyítva

*2. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*3. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH26PB

26 mm-es fúrókalapács



- SDS-plus szerszámbefogás
- Névleges teljesítményfelvétel: 830 W
- 2 üzemmód: ütvefúrás mód és csak fúrás mód
- Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós ütőszerkezetnek köszönhetően*¹
- Akár 6%-kal gyorsabb fúrási sebesség*¹ az erős motornak és az optimalizált ütőnek köszönhetően
- A nagy méretű váltókapcsoló a géptest oldalán van elhelyezve, így könnyű kezelni
- Elastomer burkolatú markolat és oldal-fogantyú
- Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető fúrószár

SDS-plus
Shank

Műszaki adatok:

Furat kőzetben	fúrószárral fúrókoronával	3,4–26 mm 25–50 mm
Furat acélban		13 mm
Furat fában		32 mm
Névleges teljesítményfelvétel		830 W
Szerszámbefogás		SDS-plus
Üresjárat fordulatszám		0–1100 / perc
Ütésszám		0–4300 / perc
Ütőenergia ³		2,7 J
Teljes hossz		367 mm
Tömeg		2,8 kg ²
Leszállított tartozékok		oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. A DH24PB3 modellhez viszonyítva

*2. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*3. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH26PC

26 mm-es
fúró-vésőkalapács



- SDS-plus szerszámbefogás
- Névleges teljesítményfelvétel: 830 W
- 3 üzemmód: ütvefúrás mód, csak fúrás mód és csak vésés mód
- Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós ütőszerkezetnek köszönhetően*¹
- Akár 6%-kal gyorsabb fúrási sebesség*¹ az erős motornak és az optimalizált ütőnek köszönhetően
- A nagy méretű váltókapcsoló a géptest oldalán van elhelyezve, így könnyű kezelni
- Elastomer burkolatú markolat és oldal-fogantyú
- Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető fúrószár

Műszaki adatok:

Furat kőzetben	fúrószárral fúrókoronával	3,4–26 mm 25–50 mm
Furat acélban		13 mm
Furat fában		32 mm
Névleges teljesítményfelvétel		830 W
Szerszámbefogás		SDS-plus
Üresjárat fordulatszám		0–1100 / perc
Ütésszám		0–4300 / perc
Ütőenergia ³		2,7 J
Teljes hossz		367 mm
Tömeg		2,8 kg ²
Leszállított tartozékok		oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. A DH24PC3 modellhez viszonyítva

*2. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*3. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH28PBY

28 mm-es fúrókalapács



- SDS-plus szerszámbefogás
- Névleges teljesítményfelvétel: 850 W
- 2 üzemmód: ütvefúrás mód és csak fúrás mód
- Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós ütőszerkezetnek köszönhetően*¹
- Akár 12%-kal gyorsabb fúrási sebesség*¹ az erős motornak és az optimalizált ütőnek köszönhetően
- Az UVP (User Vibration Protection) rendszer kb. 33%-kal csökkenti a vibrációt*¹
- A nagy méretű váltókapcsoló a géptest oldalán van elhelyezve, így könnyű kezelni
- Elastomer burkolatú markolat és oldal-fogantyú
- Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető fúrószár

Műszaki adatok:

Furat kőzetben	fúrószárral fúrókoronával	3,4–28 mm 25–50 mm
Furat acélban		13 mm
Furat fában		32 mm
Névleges teljesítményfelvétel		850 W
Szerszámbefogás		SDS-plus
Üresjárat fordulatszám		0–1100 / perc
Ütésszám		0–4300 / perc
Ütőenergia ³		3,0 J
Teljes hossz		367 mm
Tömeg		2,9 kg ²
Leszállított tartozékok		oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. A DH24PB3 modellhez viszonyítva

*2. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*3. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.



SDS-plus
Shank

Bontás

SDS-plus Fúrókalapácsok / SDS-plus Fúró-vésőkalapácsok

DH28PCY

28 mm-es
fúró-vésőkalapács



- SDS-plus szerszámbefogás
- Névleges teljesítményfelvétel: 850 W
- 3 üzemmód: ütvefúrás mód, csak fúrás mód és csak vésés mód
- Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós ütőszerszámoknak köszönhetően*¹
- Akár 30%-kal gyorsabb fúrási sebesség*¹ az erős motornak és az optimalizált ütőszerszámnak köszönhetően
- Az UVP (User Vibration Protection) rendszer kb. 33%-kal csökkenti a vibrációt*¹
- A nagy méretű váltókapcsoló a géptest oldalán van elhelyezve, így könnyű kezelni
- Elastomer burkolatú markolat és oldalfogantyú
- Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető fúrószár



Műszaki adatok:

Furat kőzetben	fúrószárral fúrókoronával	3,4–28 mm 25–50 mm
Furat acélban		13 mm
Furat fában		32 mm
Névleges teljesítményfelvétel		850 W
Szerszámbefogás		SDS-plus
Üresjárat fordulatszám		0–1100 / perc
Ütőszám		0–4300 / perc
Ütőenergia ³		3,0 J
Teljes hossz		367 mm
Tömeg		2,9 kg ²
Leszállított tartozékok		oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. A DH24PB3 modellhez viszonyítva

*2. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*3. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH28PC

28 mm-es
fúró-vésőkalapács



- SDS-plus szerszámbefogás
- 3 üzemmód: ütvefúrás mód, csak fúrás mód és csak vésés mód
- Teljes hossz: 316 mm
- Puha markolat
- Üresjáratú ütést megelőző védelmi rendszer a tartósság érdekében



Műszaki adatok:

Furat kőzetben	fúrószárral fúrókoronával	28 mm 80 mm
Furat acélban		13 mm
Furat fában		32 mm
Névleges teljesítményfelvétel		720 W
Szerszámbefogás		SDS-plus
Üresjárat fordulatszám		0–1050 / perc
Ütőszám		0–4000 / perc
Ütőenergia ¹		3,2 J
Teljes hossz		316 mm
Tömeg		3,5 kg ²
Leszállított tartozékok		oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH30PC2

30 mm-es
fúró-vésőkalapács



- SDS-plus szerszámbefogás
- 3 üzemmód: ütvefúrás, fúrás és vésés
- Teljes hossz: 355 mm
- Puha markolat
- Állítható retesz



Műszaki adatok:

Furat kőzetben	fúrószárral fúrókoronával	30 mm 90 mm
Furat acélban		13 mm
Furat fában		32 mm
Névleges teljesítményfelvétel		850 W
Szerszámbefogás		SDS-plus
Üresjárat fordulatszám		0–850 / perc
Ütőszám / Ütőenergia ¹		0–3700 / perc / 3,2 J
Teljes hossz		355 mm
Tömeg		4,3 kg
Leszállított tartozékok		oldalfogantyú, mélységállító, porvédő sapka, szerszámkoffer

*1. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

Választási segédlet

Modell	Szerszám-befogás	Tömeg	Kenés		Rezgés- elnyelő markolat	Állítható oldal- fogantyú	Ütő- energia ütésenként	Betonbontási teljesítmény*1					
			Zsír	Olaj				30 perc alatt bontott mennyiség					
								100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	
☐ H45ME	SDS max	6,7 kg	•		•	•	13,5 J						131 kg
☐ H45MEY	SDS max	7,0 kg	•		•	•	13,5 J						131 kg
☐ H50	21 mm Hex	8,0 kg		•		•	12 J						137 kg
☐ H55SA	21 mm Hex	9,5 kg	•		•	•	16 J						152 kg
☐ H60MC	SDS max	10,2 kg	•			•	22 J						136 kg
☐ H60ME	SDS max	11,6 kg	•		•	•	26,5 J						164 kg
☐ H60MEY	SDS max	12,2 kg	•		•	•	26,5 J						164 kg
☐ PH-65A	30 mm Hex	15,0 kg		•		•	39,5 J						178 kg
☐ H65SCÍ	30 mm Hex	15,0 kg		•		•	39,5 J						178 kg
☐ H65SB3	30 mm Hex	18,0 kg	•		•	•	45 J						185 kg
☐ H65SD3	28,5 mm Hex*2	20,1 kg	•		•	•	45 J						147 kg
☐ H70SA	30 mm Hex	18,0 kg	•		•		42 J						203 kg
☐ H70SD	28,5 mm Hex*2	20,0 kg	•		•		42 J						203 kg
☐ H90SG	28,5 mm Hex	32,0 kg	•		•		70 J*3						512 kg

*1. Tesztkörülmenyek: bontási munka hegyesvessővel, 240 kg/cm² sűrűségű közet

*2. 28 mm-es normál (szoknya nélküli) hatlap vésőszárral.

*3. A mért értékek a Koki Holdings szabványai alapján vannak megállapítva

H90SG

Bontókalapács



- Kategóriájában a legjobb*1 bontási teljesítmény

512 kg/30 perc

- Ütőenergia

57,7 J *3

- Vibrációcsökkenés:

54%-kal *2

- UVP (User Vibration Protection) rendszer: optimalizált ütőszerszám, rezgéselnyelő mechanizmus, rezgéscsillapító két ütközőlemezzel, vibrációcsökkentett markolat



*A vésőszár külön rendelhető.


Műszaki adatok:

Névleges teljesítményfelvétel	110 V: 1560 W, 1670 W 220 V, 230 V, 240 V: 2000 W
Ütőenergia*3	57,7 J
Ütőszám	1000 / perc
Szerszám-befogás	28,5 mm (hatlap)
Teljes hossz	860 mm
Tömeg	32,0 kg
Leszállított tartozékok	imbuszkulcs

*1. 2014. július. A vezető szerszámgépgyártók által előállított 30 kg-os kategóriájú bontókalapácsok körében (a Koki Holdings felmérése)

*2. Összehasonlítva a korábbi H90SE modellel.

*3. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

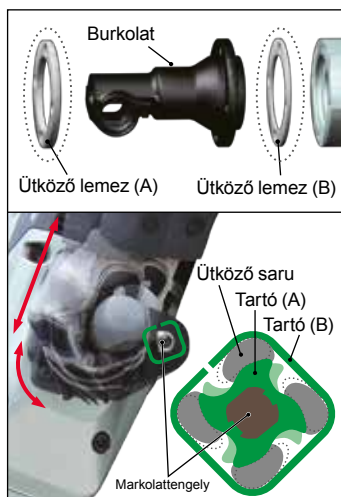

- 28,5 mm hatlap szerszám-befogás
- Névleges teljesítményfelvétel: 1050 W
- Tartós alumínium ház (AHB)
- Kényelmes puha fogantyúk
- Nagy méretű kapcsoló segíti a könnyű kezelést



H65SB3

Bontókalapács



- Kategóriájában a legjobb bontási teljesítmény^{*1}


kb. 19%-kal nagyobb^{*2}
(H65SB3)

kb. 16% -kal nagyobb^{*2}
(H65SD3)

- **UVP** (User Vibration Protection) rendszer lecsökkenti a háromirányú rezgés értékét 15.5 m/s² (H65SB3) és 13.9m/s² (H65SD3) kombinálja a optimalizált ütőszerkezetet a rezgéselnyelő felépítéssel (csak a H65SB3) és a vibrációcsillapított markolatot
- A felhasználók számára kényelmesebbé teszi a bontási munkát, mivel a nagyon erős (hengeres) ütőszerkezetnek köszönhetően a véső könnyen vág a betonba



H65SB3



- Bemenő teljesítmény 1560–2000 W
- Rendkívül tartós alumínium ház (AHB)
- Jól kezelhető: a gépen elhelyezett resetező gombnak köszönhetően nem kell állandóan lenyomva tartani a kapcsolót folyamatos munkavégzés esetén
- Puhabetétes markolat
- Nagyméretű váltókapcsoló – könnyebb kezelhetőség
- a 360°-ban elforgató oldalfogantyú kényelmes fogást biztosít



Műszaki adatok – H65SB3

Névleges teljesítményfelvétel	1340 W
Ütőszám	1400 /perc
Ütőenergia ^{*4}	37,4 J
Szerszámbefogás	30 mm-es hatlapú
Teljes hossz	731 mm
Tömeg ^{*3}	18,0 kg
Leszállított tartozékok	hegyesvéső, szerszámkoffer

*1. 2016. októberi állapotok szerint vezető szerszámgépgyártók által előállított 16–18 kg-os (H65SB3) / 18–20 kg-os (H65SD3) kategóriájú bontókalapácsok körében (a Koki Holdings felmérése)

*2. A korábbi H65SB2/H65SD2 modellekhez hasonlítva. A teljesítmény függ a munkakörülményektől

*3. Tömege az EPTA–01/2003 eljárás szerint

*4. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.



H60MC

Bontókalapács



- SDS-max szerszámbefogás
- Névleges teljesítményfelvétel: 1250 W
- Könnyen cserélhető vésőszár
- 12 fokozatban állítható vésőszár-pozicionálás
- Célszerű, robusztus kialakítás



Műszaki adatok:

Névleges teljesítményfelvétel	1250 W
Ütőenergia ^{*1}	14 J
Ütőszám	1600 /perc.
Szerszámbefogás	SDS max
Teljes hossz	570 mm
Tömeg	10,2 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, szerszámkoffer, hegyesvéső

*1. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

H60ME H60MEY

Bontókalapácsok
szénkefe nélküli motorral




- A váltóáramú szénkefe nélküli motor stabilabb működést biztosít feszültségesések mellett is
- Kategóriaelső*1

1,2x nagyobb*2

bontási teljesítmény hosszabbítóval

- Kompatibilis a generátorokkal
- UVP (User Vibration Protection) rendszer csökkenti a vibrációt, és javítja a hatékonyságot: HiKOKI eredeti rugós rezgés-csillapító (csak a H60MEY) és alacsony rezgésű markolat (mindkét modellnél H60ME és H60MEY)



- Rendkívül tartós alumínium ház (AHB)
- Nyomógomb, szabályozható sebesség, állandó sebességkontroll
- A készülék dugaszolóaljzathoz való csatlakoztatásakor kigyullad a lámpa
- Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető vésőszár
- Állítható szerszám befogási szög
- Nagy méretű kapcsoló



H60ME



H60MEY



(csak a H60MEY)

H45ME H45MEY


Vésőgépek
szénkefe nélküli motorral



- Hatékony és karbantartásmentes
- Váltóáramú szénkefe nélküli motor
- Kategóriaelső*1 vésési teljesítmény

1,3x nagyobb*2

- Feszültségesés esetén is megtartja sebességét és teljesítményét
- Kompatibilis a generátorokkal
- UVP (User Vibration Protection) rendszer csökkenti a vibrációt és javítja a hatékonyságot: HiKOKI eredeti rugós rezgés-csillapító (csak a H45MEY) és alacsony rezgésű markolat (H45ME és H45MEY)



- Rendkívül tartós alumínium ház (AHB)
- Nyomógomb, szabályozható sebesség, állandó sebességkontroll
- A készülék dugaszolóaljzathoz való csatlakoztatásakor kigyullad a lámpa
- Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető vésőszár
- Állítható szerszám befogási szög
- Nagy méretű kapcsoló



H45ME



H45MEY



(csak a H45MEY)



Műszaki adatok - H60ME:

Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Ütőszám	1500 – 2100 /perc
Ütőenergia*4	15,9 J
Szerszám befogás	SDS max
Teljes hossz	585 mm
Tömeg*3	11,6 kg
Leszállított tartozékok	hegyesvéső, oldalfogantyú, szerszámkoffer

Műszaki adatok - H60MEY:

Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Ütőszám	1500 – 2100 /perc
Ütőenergia*4	15,9 J
Szerszám befogás	SDS max
Teljes hossz	585 mm
Tömeg*3	11,6 kg
Leszállított tartozékok	hegyesvéső, oldalfogantyú, szerszámkoffer

*1. 2016. augusztusi állapotok szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 9–11 kg-os kategóriájú bontókalapácsok körében (a Koki Holdings felmérése)

*2. A korábbi H60MRV modellekhez hasonlítva, ha egy 2,0 mm2 keresztmetszetű 30 m hosszú hosszabító kábelt használunk. A teljesítmény függ a munkakörülményektől

*3. Tömege az EPTA-01/2003 eljárás szerint

*4. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.



Műszaki adatok - H45ME:

Névleges teljesítményfelvétel	1150 W
Ütőszám	1430 – 2850 /perc
Ütőenergia*4	10,1 J
Szerszám befogás	SDS max
Teljes hossz	480 mm
Tömeg*3	7,0 kg
Leszállított tartozékok	hegyesvéső, oldalfogantyú, szerszámkoffer

Műszaki adatok - H45MEY:

Névleges teljesítményfelvétel	1150 W
Ütőszám	1430 – 2850 /perc
Ütőenergia*4	10,1 J
Szerszám befogás	SDS max
Teljes hossz	480 mm
Tömeg*3	7,3 kg
Leszállított tartozékok	hegyesvéső, oldalfogantyú, szerszámkoffer

*1. 2016. májusi állapotok szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 5–7 kg-os kategóriájú bontókalapácsok körében (a Koki Holdings felmérése)

*2. A korábbi H45MEY modellezh hasonlóan. A teljesítmény függ a munkakörülményektől

*3. Tömege az EPTA-01/2003 eljárás szerint

*4. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

■ Kiválasztási útmutató

Modell	Üresjárat fordulatszám	Névleges teljesít- ményfelvétel	Behajtható csavarok				Tömeg
			Gép- csavar	Önmetsző csavar	Gipszkarton csavar	Fa- csavar	
□ W6V4	0 – 4500 / perc	620 W	—	6 mm	6 mm	—	1.4kg
□ W6VA4	0 – 3000 / perc	620 W	—	6 mm	6 mm	—	1.4kg
□ W8VB2	0 – 1700 / perc	620 W	6 mm	8 mm	6 mm	6.2 mm	1.5kg

W6V4

6 mm-es csavarbehajtó



- Üresjárat fordulatszám: 0–4500 / perc
- Max. csavarméret (önmetsző): 6 mm
- Névleges teljesítményfelvétel: 620 W
- Könnyű a csavarozó bit cseréje és behelyezése
- Puha markolat
- Hengeres, tartós alumínium burkolat
- A puha védővel ellátott burkolat megelőzi a munkadarab megkarcolódását
- Nagyobb kapcsoló

Műszaki adatok:

Csavarméret (gipszkarton)
Csavarméret (önmetsző)
Szerszámbefogás
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Max. nyomaték
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

6 mm
6 mm
6,35 mm (1/4") hatlap
620 W
0 – 4500 /perc
9 Nm
294 mm
1,4 kg
csavarozó bit, mágneses bittartó,
mélységűtköző

W6VA4

6 mm-es csavarbehajtó



- Üresjárat fordulatszám: 0–3000 / perc
- Max. csavarméret (önmetsző): 6 mm
- Névleges teljesítményfelvétel: 620 W
- Könnyű a csavarozó bit cseréje és behelyezése
- Puha markolat
- Hengeres, tartós alumínium burkolat
- A puha védővel ellátott burkolat megelőzi a munkadarab megkarcolódását
- Nagyobb kapcsoló

Műszaki adatok:

Csavarméret (gipszkarton)
Csavarméret (önmetsző)
Szerszámbefogás
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Max. nyomaték
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

6 mm
6 mm
6,35 mm (1/4") hatlap
620 W
0 – 3000 /perc
12 Nm
294 mm
1,4 kg
csavarozó bit, mágneses bittartó,
mélységűtköző

W8VB2

8 mm-es csavarbehajtó



- Üresjárat fordulatszám: 0–1700 / perc
- Max. csavarméret (önmetsző): 8 mm
- Max. csavarméret (facssavar): átm.: 6,2 × hossz: 50 mm
- Névleges teljesítményfelvétel: 620 W
- Könnyű a csavarozó bit cseréje és behelyezése
- Puha markolat
- Hengeres, tartós alumínium burkolat
- A puha védővel ellátott burkolat megelőzi a munkadarab megkarcolódását
- Nagyobb kapcsoló

Műszaki adatok:

Csavarméret (gipszkarton)
Csavarméret (önmetsző)
Csavarméret (facssavar)
Szerszámbefogás
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Max. nyomaték
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

6 mm
8 mm
6,2 × 50 mm (Á × H)
6,35 mm (1/4") hatlap
620 W
0–1700 /perc
23 Nm
312 mm
1,5 kg
mágneses hatlap foglalat,
mélységűtköző

WR14VE WR16SE

14/16 mm-es ütvecsavarozó
szénkefe nélküli motorral



WR14VE



WR16SE

- Kategóriájában a legkisebb és legkönnyebb*1

váltóáramú szénkefementes motorral

- Meghúzási nyomaték:

250 Nm (WR14VE)

360 Nm (WR16SE)

- Jobb teljesítmény feszültségcsökkentéskor*2
- Karbantartásmentes: nincs szénkefecserre
- Ütőszám-szabályozás (meghúzási nyomaték) módváltó kapcsolóval



- Kompatibilis a generátorokkal
- Ütőművédő gumiütközők
- Elektronikus kapcsoló a WR14VE-nél
- Jobbra/balra billenő kapcsoló a WR16SE-nél
- Lágýindítás és lágýfékezés
- Puha markolat
- Akasztóhorog

Műszaki adatok - WR14VE:

Max. csavarméret	10–18 mm
nagy nyomatékú csavar	8–14 mm
Meghúzási nyomaték	250 Nm
Szerszámbefogás	1/2" (12,7 mm) négyszög
Névleges teljesítményfelvétel	370 W
Üresjárat fordulatszám: Max	0–2100 /perc
Magas	0–1800 /perc
Közepes	0–1600 /perc
Alacsony	0–1400 /perc
Ütőszám: Max	0–2700 /perc
Magas	0–2300 /perc
Közepes	0–1900 /perc
Alacsony	0–1500 /perc
Teljes hossz	210 mm
Tömeg*3	2,0 kg
Leszállított tartozékok	akasztóhorog, szerszámkoffer

Műszaki adatok - WR16SE:

Max. csavarméret	12–22 mm
nagy nyomatékú csavar	12–16 mm
Meghúzási nyomaték	360 Nm
Szerszámbefogás	1/2" (12,7 mm) négyszög
Névleges teljesítményfelvétel	370 W
Üresjárat fordulatszám: Max	0–1600 /perc
Magas	0–1400 /perc
Közepes	0–1300 /perc
Alacsony	0–1100 /perc
Ütőszám: Max	0–1900 /perc
Magas	0–1700 /perc
Közepes	0–1500 /perc
Alacsony	0–1300 /perc
Teljes hossz	228 mm
Tömeg*3	2,5 kg
Leszállított tartozékok	akasztóhorog, szerszámkoffer

*1. 2014. júniusi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 14 mm/16 mm-es ütvecsavarozók körében (a Koki Holdings felmérése).

*2. Összehasonlítva a korábbi modellekkel: WR14VB/WR16SA(S).

*3. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

WR22SE WR25SE

22/25 mm-es ütvecsavarozó
szénkefe nélküli motorral



WR 22SE



WR 25SE

- Kategóriájában a legkisebb és legkönnyebb*1 . Iparági első*2

váltóáramú szénkefementes motor

- Meghúzási nyomaték:

620 Nm (WR22SE)

1000 Nm (WR25SE)

- Jobb teljesítmény feszültségcsökkentéskor*2
- Karbantartásmentes: nincs szénkefecserre
- Ütőszám-szabályozás (meghúzási nyomaték) módváltó kapcsolóval
- Robusztus és nagyon tartós alumínium ház (AHB)
- Stabil teljesítmény feszültségcsökkentéskor is
- Kompatibilis a generátorokkal
- Gumiütközők védik a géptestet
- Puha markolat
- Jobbra/balra billenő kapcsoló
- Akasztó, amelynél fogva felfüggeszthető (csak a WR25SE)

Műszaki adatok - WR22SE:

Max. csavarméret	14–24 mm
nagy nyomatékú csavar	16–22 mm
Meghúzási nyomaték	620 Nm
Szerszámbefogás	3/4" (19 mm) négyszög
Névleges teljesítményfelvétel	800 W
Üresjárat fordulatszám	1400 /perc
Ütőszám	2000 /perc
Teljes hossz	280 mm
Tömeg*3	4,6 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, szerszámkoffer

Műszaki adatok - WR25SE:

Max. csavarméret	22–30 mm
nagy nyomatékú csavar	22–24 mm
Meghúzási nyomaték	1000 Nm
Szerszámbefogás	1" (25,4 mm) négyszög
Névleges teljesítményfelvétel	900 W
Üresjárat fordulatszám	1100 /perc
Ütőszám	1500 /perc
Teljes hossz	340 mm
Tömeg*3	7,7 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, szerszámkoffer

*1. 2014. novemberi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 22 mm/25 mm-es ütvecsavarozók között (a Koki Holdings felmérése).

*2. 2014. novemberi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított ütvecsavarozók között (a Koki Holdings felmérése).

*3. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.



G13VE

125 mm-es elektronikus sarokcsiszoló
szénkefe nélküli motorral



- Kategóriájában a legjobb csiszolási teljesítmény*¹
- Iparági első¹, nagy hatékonyságú és karbantartást nem igénylő váltóáramú szénkefementes motor
- Kategóriájában a legkarcsúbb és legkönnyebb*¹



G13VE



- Kompatibilis a generátorokkal
- Stabil teljesítmény feszülteségéskor is
- Megnövelt csiszolási teljesítmény kisebb sebességingadozás mellett
- Az anyagnak és alkalmazásnak megfelelő, gyors tárcsával könnyen beállítható, változtatható forgási sebesség



- Elektronikus vezérlés: visszarúgás elleni védelem, újraindítás elleni védelem, lágyindítás



G13BY

125 mm-es elektronikus sarokcsiszoló

ÚJ



- Nagyon erős motor
- UVP rezgéscsillapítás: A beépített auto-balanszeres tárcsarög-zítőnek és a rezgéscsillapított markolatnak köszönhetően jóval kisebb rezgésterhelés jelentkezik a felhasználó kezén.



1700 W

max. kimenő teljesítmény



Az auto-balanszerben a kis golyócskák úgy mozognak, hogy mindig kiegyenlítse a vágásból, csiszolásból adódó egyenetlenséget, így téve még könnyebbé a munkát és kisebb a rezgésterhelés.

- Lágyindítás - a gép indítását követően kisebb a visszarúgás
- Szerszámmentes tárcsacsere
- Szerszámmentes védőburkolat-állítás
- Gyorsfékrendszer - a mechanikus gyorsfékrendszernek köszönhetően 2 mp-en belül megáll a forgás a gép kikapcsolása után
- Csúszókuplung
- Újraindítás-gátló
- Túlterhelés elleni védelem - túlterhelés fellépése esetén csökkenti a felvett teljesítményt, ezáltal megátolva az esetleges forgórészleégést
- Áramerősség-kijelző - elkezd világítani, mikor a túlterhelés elleni védelem működésbe lép, és elkezd villogni, ha az újraindítás elleni védelem aktiválódik.



Műszaki adatok - G13VE

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 x 2
Névleges teljesítményfelvétel	1320 W
Üresjárat fordulatszám	2800 – 11500 /perc
Teljes hossz	305 mm
Tömeg ²	2,1 kg
Leszállított tartozékok ³	oldalfogantyú, kulcs

*1. 2015. novemberi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 125 mm-es elektronikus sarokcsiszolók között (a Koki Holdings felmérése).

*2. A tömeg változhat a hozzáadott tartozékok függvényében. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*3. A leszállított tartozékok területenként változhatnak.

Műszaki adatok:

Tárcsaméret	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 x 2
Bemenő teljesítmény	1700 W
Üresjárat fordulatszám	11000 /perc.
Teljes hossz	335 mm
Tömege*	2,8 kg
Standard tartozékok	oldalfogantyú, védőburkolat

*A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.



G13YG

ÚJ

125 mm-es
elektronikus
sarokcsiszoló



- **Nagyon erős motor**
- **UVP rezgéscsillapítás:**
A beépített auto-balanszeres tárcsarög-
zítőnek és a rezgéscsillapított markolat-
nak köszönhetően jóval kisebb rezgéster-
helés jelentkezik a felhasználó kezén.



1700 W
max. kimenő teljesítmény



- Lágýindítás - a gép indítását követően kisebb a visszarúgás
- Szerszámmentes tárcsacsere
- Szerszámmentes védőburkolat-állítás
- Csúszókuplung - minimálisra csökkenti a tárcsa megszorulásának következtében kialakuló visszarúgást
- Újrindítás-gátló - meggátolja a gép véletlenszerű elindulását
- Túlterhelés elleni védelem - túlterhelés fellépése esetén csökkenti a felvett teljesítményt, ezáltal meggátolva az esetleges forgórészleégést
- Áramerősség-kijelző - elkezd világítani, mikor a túlterhelés elleni védelem működésbe lép, és elkezd villogni, ha az újrindítás elleni védelem aktiválódik.

Műszaki adatok:

Tárcsaméret
Furatátmérő
Tengelymenet
Bemenő teljesítmény
Üresjárat fordulatszám
Teljes hossz
Tömege*
Standard tartozékok

125 mm
22,23 mm
M14 x 2
1700 W
11000 /perc.
315 mm
2,7 kg
oldalfogantyú, védőburkolat

*A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

05

Opciók tartozékok a G13BY és G13YG sarokcsiszolókhöz

■ Porszűrő

Cikkszám	
	750449

■ Védőburkolat vágáshoz

Cikkszám	
	372701



G12STA G13STA

115 mm / 125 mm-es
sarokcsiszolók
csúszókapcsolóval



- Kategóriájában a legtartósabb*¹

kb. 19%-kal jobb*²

- Kategóriájában a legjobb*¹ csiszolási teljesítmény

kb. 5%-kal jobb*²

- Erős, 600 W-os motor
- Tárcsaátmérő: 115 mm a G12STA-nál, 125 mm a G13STA-nál
- Új tervezés, optimalizált légáramlás, amely biztosítja a motor hatékony hűtését és hosszú élettartamát
- Kategóriájában a legkisebb kerületű markolat*¹ a kényelmesebb használat érdekében



G12STA



G13STA



Műszaki adatok - G12STA:

Tárcsaátmérő	115 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	600 W
Üresjárat fordulatszám	11 500 /perc
Teljes hossz	254 mm
Tömeg* ¹	1,8 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

Műszaki adatok - G13STA:

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	600 W
Üresjárat fordulatszám	11 500 /perc
Teljes hossz	254 mm
Tömeg* ³	1,8 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*1. 2015. áprilisi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 500–600 W kategóriájú sarokcsiszolók körében (a Koki Holdings felmérése)

*2. Összehasonlítva a korábbi, G12SS modellel

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

G12SR4 G13SR4

115 mm / 125 mm-es
sarokcsiszolók
csúszókapcsolóval



- Kategóriájában a legtartósabb*¹

kb. 3%-kal jobb*²

- Kategóriájában a legjobb*¹ csiszolási teljesítmény

kb. 6%-kal jobb*²

- Kategóriájában a legerősebb motor*¹

730 W-os

- Tárcsaátmérő 115 mm: G12SR4, 125 mm: G13SR4
- Új tervezés, optimalizált légáramlás, amely biztosítja a motor hatékony hűtését és a hosszú élettartamát
- Kategóriájában a legkisebb kerületű markolat*¹ a kényelmesebb használat érdekében



G12SR4



G13SR4



* A vágótárcsa opcionális

Műszaki adatok - G12SR4:

Tárcsaátmérő	115 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	730 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 /perc
Teljes hossz	258 mm
Tömeg* ³	1,8 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

Műszaki adatok - G13SR4:

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	730 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 /perc
Teljes hossz	258 mm
Tömeg* ³	1,8 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*1. 2015. áprilisi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 700 W-os kategóriájú sarokcsiszolók körében (a Koki Holdings felmérése).

*2. Összehasonlítva a korábbi modellel: G12SR3.

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

G13SW

115 mm / 125 mm-es
sarokcsiszolók
csúszókapcsolóval



- Csiszolási teljesítménye

kb. 65%-kal jobb*1

- Nagy túlterhelhetőség*2

- Névleges teljesítményfelvétel: 1200W és max. leadott teljesítmény 1600 W
- Szerszám nélküli tárcsacsere
- Vibrációelnyelő oldalfogantyú
- Kis kerületű markolat (202 mm) a könnyebb kezelhetőség és a kényelmesebb használat érdekében
- Lágýindítás és újraindítás elleni védelem



G13SW

Műszaki adatok - G13SW:

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	1200 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 /perc
Teljes hossz	277 mm
Tömeg*3	2,3 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*1. Összehasonlítva a HiKoki 800 W-os sarokcsiszolóival.

*2. 2014. januári állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 1200 W kategóriájú, csúszókapcsolóval ellátott sarokcsiszolók között (a Koki Holdings felmérése).

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

G13SB3

125 mm-es sarokcsiszolók
csúszókapcsolóval



- Tárcsaátmérő 125 mm
- Névleges teljesítményfelvétel: 1300W és max. leadott teljesítmény 1900 W
- Kopásálló armatúra tekercs
- Vibrációelnyelő oldalfogantyú opciós tartozékként rendelhető (325496 cikkszám)
- Lágýindítás és újraindítás elleni védelem



Műszaki adatok:

999088

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	1300 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 /perc
Teljes hossz	283 mm
Tömeg*1	1,9 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*1. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

G12SE2

G13SE2

115 / 125 mm-es
sarokcsiszolók
lapátkapcsolóval



- Tárcsaátmérő: 115 mm
- Névleges teljesítményfelvétel: 1200W és max. leadott teljesítmény 1900 W, nagy túlterhelhetőség
- Praktikus, szerszám nélküli védőburkolat-állítás
- Jól használható lapátkapcsolóval
- Lágýindítás és újraindítás elleni védelem



G12SE2



G13SE2

Műszaki adatok - G12SE2:

Tárcsaátmérő	115 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	1200 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 /perc
Teljes hossz	321 mm
Tömeg*1	1,9 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

Műszaki adatok - G13SE2:

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	1200 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 /perc
Teljes hossz	321 mm
Tömeg*1	1,9 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*1. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

G13VA

125 mm-es elektronikus sarokcsiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 1500 W és max. leadott teljesítmény 2800 W tartós túlterheléssel
- Nagy teljesítményű elektronikus vezérlés: változtatható fordulatszám, lágyindítás, újraindítás elleni védelem, visszarúgás elleni védelem, túlterhelés elleni védelem
- Szerszám nélküli védőburkolat-állítás
- Rezgéscsillapított oldalfogantyú



Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Üresjárat fordulat/szám	2800 – 10500 /perc
Teljes hossz	297,5 mm
Tömeg*1	2,0 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*1. A tömeg nem tartalmazza a tárcsaalátétet és a tápkábelt.
Az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

05

G23SW2 G23ST

230 mm-es sarokcsiszoló trigger kapcsolóval



- Kategóriaelső túlterhelhetőség*1

kb. 20%-kal jobb*2 (G23ST)

- Kategóriaelső: a legkönnyebb*2

5,1 kg (G23SW2)


- Tárcsaátmérő 230 mm
- Névleges teljesítményfelvétel: 2200 W a G23SW2-nél, 2000 W a G23ST-nél
- Felezett állórésztekerceslés: kiváló hűtés




G23SW2



G23ST



- Labirint tömítéssel kiegészített hatásos porvédelem
- 6 mm-rel csökkent az állórész burkolatának az átmérője*3 a súlycsökkentés érdekében



- Puha markolat a G23SW2-nél
- Nagyobb, kényelmesebb kapcsoló

Műszaki adatok - G23SW2:

Tárcsaátmérő	230 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	2200 W
Üresjárat fordulat/szám	6600 /perc
Teljes hossz	469 mm
Tömeg*4	5,1 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

Műszaki adatok - G23ST:

Tárcsaátmérő	230 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	2000 W
Üresjárat fordulat/szám	6600 /perc
Teljes hossz	469 mm
Tömeg*4	5,1 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*1. 2014. szeptemberi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 2000 - 2200 W kategóriájú sarokcsiszolók között (a Koki Holdings felmérése).

*2. Összehasonlítva a korábbi modellekkel: G23SW és G23SS..

*3. 2014. szeptemberi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 2200 W kategóriájú sarokcsiszolók között (a Koki Holdings felmérése).

*4. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

G23SC3

230 mm-es sarokcsiszoló triggerkapcsolóval



- Névleges teljesítményfelvétel: 2300 W
- Rezgéscsillapított oldalfogantyú
- Hosszabb élettartamú szénkefék
- Porvédett kialakítás
- Megújult a dizájn és a kapcsoló



G23SC3

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Teljes hossz
Tömeg*¹
Leszállított tartozékok

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2300 W
6600 /perc
478 mm
5,0 kg
oldalfogantyú, kulcs

*1. A tömeg nem tartalmazza a tárcsaalátétet és a tápkábelt. Az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

G23SCY

230 mm-es sarokcsiszoló triggerkapcsolóval



- UVP rezgéscsillapítás: rezgéscsillapított markolat és oldalfogantyú
- Névleges teljesítményfelvétel: 2400 W és max. leadott teljesítmény 4600 W nagy túlterhelési lehetőséggel
- Hosszabb élettartamú szénkefék
- Szerszám nélküli védőburkolat-állítás
- Puhabetétes markolat



Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Teljes hossz
Tömeg*¹
Leszállított tartozékok

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2400 W
6600 /perc
500 mm
5,1 kg
oldalfogantyú, kulcs

*1. A tömeg nem tartalmazza a tárcsaalátétet és a tápkábelt. Az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.



G23MR

230 mm-es sarokcsiszoló triggerkapcsolóval



- Dupla szigetelésű alumínium ház, először az osztályában
- Névleges teljesítményfelvétel: 2400 W és max. leadott teljesítmény 4600 W nagy túlterhelési lehetőséggel
- Hosszabb élettartamú szénkefék
- Szerszám nélküli védőburkolat-állítás
- Rezgéscsillapított oldalfogantyú
- Puhabetétes markolat



Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Teljes hossz
Tömeg*¹
Leszállított tartozékok

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2400 W
6600 /perc
492 mm
5,4 kg
oldalfogantyú, kulcs

*1. A tömeg nem tartalmazza a tárcsaalátétet és a tápkábelt. Az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

G23SE2

230 mm-es sarokcsiszoló triggerkapcsolóval



- Névleges teljesítményfelvétel: 2400 W
- Rezgéscsillapított oldalfogantyú
- Hosszabb élettartamú szénkefék
- Porvédett kialakítás
- Megújult a dizájn és a kapcsoló



Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Teljes hossz
Tömeg*¹
Leszállított tartozékok

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2500 W
6600 /perc
478 mm
5,0 kg
oldalfogantyú, kulcs

*1. A tömeg nem tartalmazza a tárcsaalátétet és a tápkábelt. Az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

Darabolás

Sarokcsiszolók

G23SEY

230 mm-es sarokcsiszoló triggerkapcsolóval



- UVP rezgéscsillapítás: rezgéscsillapított markolat és oldalfogantyú
- Névleges teljesítményfelvétel: 2600 W és max. leadott teljesítmény 4600 W
- Hosszabb élettartamú szénkefék
- Szerszám nélküli védőburkolat-állítás
- Puhabetétes markolat

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	230 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	2600 W
Üresjárat fordulatszám	6600 /perc
Teljes hossz	500 mm
Tömeg*1	5,1 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*1. A tömeg nem tartalmazza a tárcsaalátétet és a tápkábelt. Az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

G23SU

230 mm-es sarokcsiszoló lágyindítással



- Névleges teljesítményfelvétel: 2000 W és max. leadott teljesítmény 3150 W
- Lágyindítás és újraindítás elleni védelem

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	230 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	2000 W
Üresjárat fordulatszám	6600 /perc
Teljes hossz	469 mm
Tömeg*1	5,6 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*1. A tömeg nem tartalmazza a tárcsaalátétet és a tápkábelt. Az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

G23SWU2

230 mm-es sarokcsiszoló lágyindítással



- Névleges teljesítményfelvétel: 2200 W és max. leadott teljesítmény 3810 W
- Lágyindítás és újraindítás elleni védelem

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	230 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	2200 W
Üresjárat fordulatszám	6600 /perc
Teljes hossz	469 mm
Tömeg*1	5,6 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*1. A tömeg nem tartalmazza a tárcsaalátétet és a tápkábelt. Az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

G23UC

230 mm-es sarokcsiszoló lágyindítással



- Névleges teljesítményfelvétel: 2500 W és max. leadott teljesítmény 4420 W
- Lágyindítás és újraindítás elleni védelem
- Rezgéscsillapított oldalfogantyú

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	230 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	2500 W
Üresjárat fordulatszám	6600 /perc
Teljes hossz	484 mm
Tömeg*1	6,4 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*1. A tömeg nem tartalmazza a tárcsaalátétet és a tápkábelt. Az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

G23MRUA

230 mm-es sarokcsiszoló lágyindítással



- Névleges teljesítményfelvétel: 2500 W és max. leadott teljesítmény 4420 W
- Lágyindítás és újraindítás elleni védelem
- Rezgéscsillapított oldalfogantyú

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	230 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	2500 W
Üresjárat fordulatszám	6600 /perc
Teljes hossz	492 mm
Tömeg*1	6,4 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*1. A tömeg nem tartalmazza a tárcsaalátétet és a tápkábelt. Az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

GP2S2

25 mm-es
egyenes csiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 520 W
- Golyóscsapágyas konstrukció
- Kényelmes fogású géptest
- Belső szénkefe



GP2S2 külön rendelhető csiszolócsappal

Műszaki adatok:

Befogópatron
Csiszolócsapok mérete
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

6 mm
25 mm (max.)
520 W
29 000 / perc
359,4 mm
1,7 kg
oldalfogantyú, kulcsok

GP3V

25 mm-es
egyenes csiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 760 W
- Fokozatmentesen változtatható fordulatszám: 7000–29 000 / perc
- Elektronikus szabályozás: lágyindítás és állandó sebesség
- Belső szénkefe
- Kényelmes fogású géptest



GP3V külön rendelhető csiszolócsappal

Műszaki adatok:

Befogópatron
Csiszolócsapok mérete
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

6 mm
25 mm (max.)
760 W
7000 - 29 000 / perc
406 mm
1,8 kg
oldalfogantyú, kulcsok

* A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országoként eltérő lehetnek.

SP18VA

180 mm-es polírozó



- Névleges teljesítményfelvétel 1250 W és max. leadott teljesítmény 2560 W
- Csiszoláshoz és polírozáshoz
- Állandó sebességszabályozó
- Lágyindítás és túlterhelés elleni védelem
- 2 sebességállítási mód: elektronikus kapcsoló és szabályozó
- Tartós csapágyazott kivitel



* báránybőr polírozó sapkával.

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő
Báránybőr polírozó sapka
Tengelyméret
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárat fordulatszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

180 mm
180 mm
M14 × 2 vagy U5/8-11
1250 W
0–3400 / perc
415 mm
2,8 kg
hurokmarkolat, gumitányér,
báránybőr polírozó sapka,
csiszolókorong, kulcs

SV12SH

110 mm-es
delta csiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 200 W
- Széles, puha markolat a kényelmes kezelhetőség érdekében
- Trapéz előtálc a sarkok csiszolásához
- Porelszívás



Műszaki adatok:

Csiszolótálc mérete
Háromszög
Névleges teljesítményfelvétel
Rezgéskörátmérő
Üresjárat fordulatszám
Üresjárat rezgésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

110 × 190 mm
96 × 96 × 96 mm
200 W
1,5 mm
14 000 / perc
28 000 / perc
133 mm
1,0 kg
csiszolópapír, porzsák

SV12SG

110 mm-es rezgőcsiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 200 W
- Széles, puha markolat a kényelmes kezelhetőség érdekében
- Porelszívás



Műszaki adatok:

Csiszolótálc mérete
Névleges teljesítményfelvétel
Rezgéskörátmérő
Üresjárat fordulatszám
Üresjárat rezgésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

110 × 100 mm
200 W
1,5 mm
14 000 / perc
28 000 / perc
137 mm
1,1 kg
csiszolópapír, porzsák

Polírozás - csiszolás

Rezgőcsiszolók / Excentercsiszolók

SV12SD

114 mm-es rezgőcsiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 300 W
- Motortengely direkt csatlakozás
- Szorítókengyeles, gyors papírfelfogó rendszer
- Csapágyas konstrukció
- Hatékony porelszívás
- Síkban történő csiszolás 3 oldalon

Műszaki adatok:

Csiszolóalapp mérete
Névleges teljesítményfelvétel
Rezgéskörátmérő
Üresjárat fordulatszám
Üresjárat rezgésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

114 × 228 mm
300 W
2,4 mm
10 000 / perc
20 000 / perc
300 mm
2,8 kg
csiszolópapír, porzsák

SV12V

114 mm-es rezgőcsiszoló



- Fokozatmentes rezgésszám-szabályozás
- Névleges teljesítményfelvétel 300 W
- Motortengely direkt csatlakozás
- Szorítókengyeles, gyors papírfelfogó rendszer
- Csapágyas konstrukció
- Hatékony porelszívás
- Síkban történő csiszolás 3 oldalon

Műszaki adatok:

Csiszolóalapp mérete
Névleges teljesítményfelvétel
Rezgéskörátmérő
Üresjárat fordulatszám
Üresjárat rezgésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

114–228 mm
300 W
2,4 mm
4000–10 000 / perc
8000–20 000 / perc
300 mm
2,8 kg
csiszolópapír, porzsák


■ Javasolt sebességválasztás az SV12V modellnél:

A fordulatszám 4000 / perc és 10 000 / perc között állítható a szabályozó egyszerű elforgatásával. A különböző alkalmazásoknak megfelelő sebességállítást az alábbi táblázat mutatja:

Sebességfokozat (Üresjárat ford.)	Alkalmazás	Csiszoló- papír
5. fokozat (10 000 / perc)	Régi festés eltávolítása Fa és furnér megcsiszolása a korábbi festéktől Hézagok csiszolása	40–80 120–180 60–100
3–4. fokozat (6500–7500 / perc)	Vékony alapozóréteg csiszolása Élek lekerekítése és lekerekített felületek csiszolása	120–150 80–120
2–3. fokozat (5500–6500 / perc)	Természetes fa és furnér csiszolása Szennyezett felületek közepes csiszolása	120–180 120–180
1–2. fokozat (4000–5500 / perc)	Szennyezett fa éleinek csiszolása Hőre lágyuló anyagok csiszolása	220–240 Anyagtól függően

■ Szorítókengyeles papírfelfogási rendszer:

Az SV12V, SV12SD és SV12SE szorítókengyeles papírfelfogással rendelkezik. A papírtartó rész kinyitása egyszerűen a kar kifelé fordításával történik, amint ez az alábbi ábrán látható, ekkor a csiszolópapír gyorsan és egyszerűen behelyezhető.

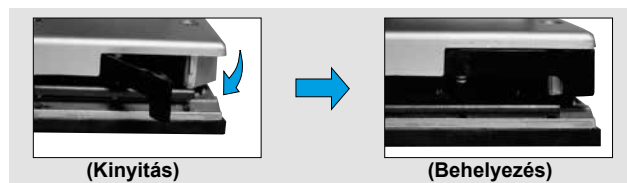

SV13YA SV13YB

125 mm-es
excentercsiszoló



SV13YA

- Fordulatszám-szabályozás^{*1}
- Névleges teljesítményfelvétel 230 W
- Excenteres csiszolás
- Széles, puha markolat a kényelmes kezelhetőség érdekében
- Porelszívás

Műszaki adatok - SV13YA:

Tárcsaátmérő
Névleges teljesítményfelvétel
Rezgéskörátmérő
Üresjárat fordulatszám
Teljes magasság
Tömeg
Leszállított tartozékok

125 mm
230 W
3,2 mm
7000–12 000 / perc
145 mm
1,4 kg
csiszolópapír, porzsák

Műszaki adatok - SV13YB:

Tárcsaátmérő
Névleges teljesítményfelvétel
Rezgéskörátmérő
Üresjárat fordulatszám
Teljes magasság
Tömeg
Leszállított tartozékok

125 mm
230 W
3,2 mm
12 000 / perc
145 mm
1,4 kg
csiszolópapír, porzsák

^{*1}. Csak az SV13YA.


SV15YC

150 mm-es
excentercsiszoló

ÚJ



• Állítható rezgéskörméret 2,8 - 6,2 mm között

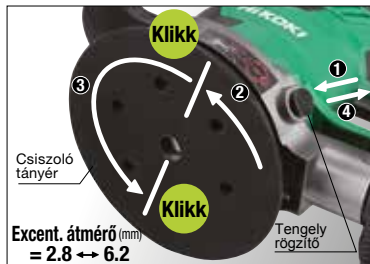

- Tárcsával állítható sebesség
- TurboBoost kapcsoló: a működés közben a sebesség átkapcsolható a maximálisra
- Szerszám nélkül levehető első fogantyú
- Tartós alumíniumöntvény csapágykarima



Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	150 mm
Névleges teljesítményfelvétel	350 W
Rezgéskörátmérő	2,8 / 6,2 mm
Üresjárat fordulat/szám ^{*1}	4200-11 000 / perc
Teljes magasság	182 mm
Tömeg ^{*2}	2,5 kg
Leszállított tartozékok	csiszolópapír (P120), első fogantyú, porzsák, imbuszkulcs

^{*1} A sebességértékek függnek a feszültségtől

^{*2} Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján

Szalagcsiszolók ■ Választási segédlet

Modell	Csiszolási felület	Névleges teljesítményfelvétel	Üresjárat szalagsebesség	Teljes hossz	Tömeg	Leszállított tartozékok
SB 8V2	76 × 533 mm	1020 W	250-450 m/perc	318 mm	4,3 kg	csiszolószalag porzsák
SB 10S2	100 × 610 mm		420 m/perc	363 mm	5,2 kg	
SB 10V2	100 × 610 mm		240-420 m/perc	363 mm	5,2 kg	

SB8V2

76 mm-es
szalagcsiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 1020 W
- Szalagméret: 76 × 533mm
- A csiszolási pozíció jól látható az átlátszó burkolaton keresztül
- Szélesség: 171 mm
- Nagy méretű elektronikus kapcsolóval fokozatmentesen állítható sebesség
- Puha markolat és fogantyú
- A széleken végzett csiszoláshoz is kiváló hozzáférés, a bal oldalra helyezett porzsák révén

Műszaki adatok:

Csiszolási felület	76 × 533 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1020 W
Üresjárat szalagsebesség	250-450 m/perc
Teljes hossz	318 mm
Tömeg	4,3 kg
Leszállított tartozékok	csiszolószalag, porzsák

SB10S2

100 mm-es
szalagcsiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 1020 W
- Szalagméret: 100 × 610 mm
- A csiszolási pozíció jól látható az átlátszó burkolaton keresztül
- Szélesség 189 mm
- Állandó szalagsebesség és nagy méretű elektronikus kapcsoló
- Puha markolat és fogantyú
- A széleken végzett csiszoláshoz is kiváló hozzáférés a bal oldalra helyezett porzsák révén

Műszaki adatok:

Csiszolási felület	100 × 610 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1020 W
Üresjárat szalagsebesség	420 m / perc
Teljes hossz	363 mm
Tömeg	5,2 kg
Leszállított tartozékok	csiszolószalag, porzsák

SB10V2

100 mm-es
szalagcsiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 1020 W
- Szalagméret: 100 × 610 mm
- A csiszolási pozíció jól látható az átlátszó burkolaton keresztül
- Szélesség 189 mm
- Állandó szalagsebesség és elektronikus kapcsolóval fokozatmentesen két fokozatban változtatható szalagsebesség
- Puha markolat és fogantyú
- A széleken végzett csiszoláshoz is kiváló hozzáférés a bal oldalra helyezett porzsák révén

Műszaki adatok:

Csiszolási felület	100 × 610 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1020 W
Üresjárat szalagsebesség	240-420 m / perc
Teljes hossz	363 mm
Tömeg	5,2 kg
Leszállított tartozékok	csiszolószalag, porzsák

Vágás

Multiszerszám / Darabolók

CV350V

Multiszerszám



- A HiKOKI eredeti **könnyű, szerszámmentes tartozékcseréje**
- Az AUTO mód funkció csökkenti a vibrációt és a zajt üresjárat fordulatnál
- 37-féle tartozék rendelhető*1 a különféle alkalmazásokhoz
- Magas névleges teljesítmény: 350 W
- Könnyű: 1,5 kg
- Kis markolatkörméret
- Beépített LED lámpa
- Praktikus doboz a tartozékok tárolására

Műszaki adatok:

Névl. teljesítményfelvétel
Oscillációs frekvencia
Standard üzemmód (1–5.)
AUTO üzemmód (A)
Oscillációs szög
Teljes hossz
Tömeg*2
Leszállított tartozékok*3

350 W

6000 – 20 000 /perc
15 000 – 20 000 /perc
3,2°
280 mm
1,5 kg
csiszolótalp (MU93D),
csiszolópapírok, pengék,
szerszámtartó, szerszám-
koffer

*2. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás alapján.

*3. A leszállított tartozékok országanként eltérők lehetnek.

CM5SB

125 mm-es daraboló



* a fotón külön rendelhető gyémánttárcsával

- Névleges teljesítményfelvétel 1300 W, max. leadott teljesítmény 1900 W, túlterhelhetőség
- Csúszókapcsoló
- Kopásálló tekercselés
- Hatékony porelszívás

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő
Vágásmélység
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárat ford.
Talpszélesség
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

125 mm
30 mm
1300 W
11000 /perc
33,5 mm
314 mm
2,9 kg
oldalfogantyú, kulcs, szer-
szám-koffer, porelszívó feltét

CM9SR

230 mm-es daraboló



* a fotón külön rendelhető gyémánttárcsával

- Névleges teljesítményfelvétel 2000 W, max. leadott teljesítmény 3300 W
- Elektronikus kapcsoló
- Talpszélesség: 80 mm
- Kiváló stabilitás
- Hatékony porelszívás

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő
Vágásmélység
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárat ford.
Talpszélesség
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

230 mm
60 mm
2000 W
6600 /perc
80 mm
615 mm
7,7 kg
csőfogantyú, kulcs, szer-
szám-koffer, porelszívó feltét

CM9UBY

230 mm-es daraboló



* a fotón külön rendelhető gyémánttárcsával

- Rezgésterhelést csökkentő rendszer (UVP)
- Névleges teljesítményfelvétel 2600 W, max. leadott teljesítmény 4600 W
- Elektronikus kapcsoló
- Talpszélesség: 80 mm
- Kiváló stabilitás
- Hatékony porelszívás

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő
Vágásmélység
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárat ford.
Talpszélesség
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

230 mm
60 mm
2600 W
6600 /perc
80 mm
652 mm
8,1 kg
csőfogantyú, porelszívó feltét,
kulcs, szerszám-koffer



CM12Y

305 mm-es daraboló



- Névleges teljesítményfelvétel 2400 W
- Max. vágásmélység: 100 mm
- Lággyindítás
- Széles csőfogantyú, könnyű kezelhetőség
- Könnyebb karbantartás a benzinmotoros darabolókhoz képest



* a fotón külön rendelhető gyémánttárcsával

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő
Max. vágásmélység
Egy vágással elérhető
vágásmélység
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárat ford.
Orsó
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

305 mm
100 mm

50 mm
2400 W
5000/min
22 mm
633 mm
11,5 kg
porelszívó feltét*,
védőszemüveg, kulcs

*Porózus anyagokhoz

CC14SF

355 mm-es nagy
sebességű fémdaraboló



- Névleges teljesítményfelvétel 2000 W
- Puha markolat
- Gyors satubefogás
- Szikraterelő
- Tengelyrekesz



Műszaki adatok:

Vágási keresztmetszet:
tömör rúd
cső
szelvény
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárat ford.
Méretek
Tömeg
Leszállított tartozékok

65 mm
120 mm
130 × 130 mm
2000 W
3800 /perc
603 × 318 × 603 mm
16,5 kg
vágótárcsa, kulcs

* A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérő lehetnek.



Fűrészelés

Körfűrészek

C9U3

235 mm-es körfűrész
hasítóékkal



- Jól látható vágásvonal

Porelfúvó funkció



- Hosszabb tápkábel*2

4m

praktikus kábeltartóval



- Teljesítmény 2000 W *3
- Alumínium fűrészlapfedő
- Puhabetétes markolat
- Nagy fogantyúgomb
- Vezeték a C9U3 / C9BU3 -nál
- Elektromos fék*1 a C9BU3-nál
- Porelszívó adapterrel szállítva



Műszaki adatok - C9U3:

Tárcsaátmérő	235 mm
Max. vágásmélység: 90°	86 mm
45°	65 mm
Teljesítmény	2000 W
Üresjárat fordulatszám	5200 /perc
Teljes hossz	397 mm
Tömege*4	7,2 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető, oldalfogantyú, porelszívó adapter



C6BUM

165 mm-es körfűrész
hasítóékkal



- Jól látható vágásvonal

Porelfúvó funkció

(C6U3 / C6BU3)



- A C6UM és C6BUM

Vezetősínre szerelhető

a kényelmes és precíz vágáshoz

- Hosszabb tápkábel*³

4m

praktikus kábeltartóval



Műszaki adatok - C6BUM:

Tárcsaátmérő	165 mm
Max. vágásmélység: 90°	54 mm
45°	40 mm
Teljesítmény	1300 W
Üresjáratú fordulatszám	5800 /perc
Teljes hossz	366 mm
Tömege* ⁴	4,9 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető, oldalfogantyú, porelszívó adapter

*1. Porelfúvó funkció csak a C6U3 / C6BU3 modelleknél.

*2. Elektromos fék csak a C6BU3 / C6BUM modelleknél.

*3. A korábbi C6U2 / C6BU2 modellekhez hasonlítva.

*4. A tömeg az EPTA-Procedure 01/2003. alapján számolva.

- Teljesítmény 1300 W
- Precíziós párhuzamállító (C6UM / C6BUM)
- Alumínium fűrészlapfedő
- Puhabetétes markolat
- Nagy fogantyúgomb
- Vezetőkés
- Elektromos fék a C6BU3 / C6BUM -nál
- Porelszívó adapterrel szállítva
- Opcionálisan rendelhető vezetősín a C6U3 és C6BU3-hoz

Körfűrészek opciós tartozékai

■ Vezetősín

	Hossz	Cikkszám	Melyik modellhez
	800 mm	370105	C6U2**, C6BU2**, C6U3, C6BU3, C6UM*, C6BUM*, C6UY, C7U2**, C7BU2**
	1400 mm	370106	C7U3, C7BU3, C7UM*, C7BUM*, C7UY, C7BUY

* Vezetősínhez csatlakoztatható típus.

**Korábbi modell.

■ Vezetősín szerelvény csomag

	Cikkszám	Melyik modellhez
	317848	C6U2*, C6BU2*, C7U2*, C7BU2*
	330998	C6U3, C6BU3, C6UY, C6BUY*
	331762	C7U3, C7BU3, C7UY, C7BUY

*Korábbi modell.

Fűrészelés

Körfűrészek

C7U3
C7BU3
C7BUM

ÚJ

190 mm-es körfűrész
hasítóékkel



- Jól látható vágásvonal

Porelfűvő funkció

(C7U3 / C7BU3)



- A C7UM és C7BUM

Vezetősínre szerelhető

a kényelmes és precíz vágáshoz

- Hosszabb tápkábel*3

4m

praktikus kábeltartóval



- Teljesítmény 1300 W *4
- Precíziós párhuzamállító (C7UM / C7BUM)
- Alumínium fűrészlapfedő
- Puhabetétes markolat
- Nagy fogantyúgomb
- Vezetőkés
- Elektromos fék a C7BU3 / C7BUM -nál
- Porelszívó adapterrel szállítva
- Opcionálisan rendelhető vezetősín a C7U3 és C7BU3-hoz

Műszaki adatok - C7U3 / C7BU3:

Tárcsaátmérő	190 mm
Max. vágásmélység: 90°	66 mm
45°	48 mm
Teljesítmény	1300 W
Üresjárat fordulatszám	5800 /perc
Teljes hossz	314 mm
Tömege*5	4,7 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, keményfémlepkás körfűrészlap, párhuzamvezető, oldalfogantyú, porelszívó adapter

Műszaki adatok - C7BUM:

Tárcsaátmérő	190 mm
Max. vágásmélység: 90°	66 mm
45°	48 mm
Teljesítmény	1300 W
Üresjárat fordulatszám	5800 /perc
Teljes hossz	366 mm
Tömege*5	5,2 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, keményfémlepkás körfűrészlap, párhuzamvezető, oldalfogantyú, porelszívó adapter

*1. Porelfűvő funkció csak a C7U3 / C7BU3 modelleknél.

*2. Elektromos fék csak a C7BU3 / C7BUM modelleknél.

*3. A korábbi C7U2 / C7BU2 modellekhez hasonlítva.

*4. A teljesítmény országonként változhat.

*5. A tömeg az EPTA-Procedure 01/2003. alapján számolva.

08

C6SS

165 mm-es körfűrész



- Merev alumínium talp, finom vágás
- Megfelel az európai szabványoknak (CE)
- Oldalfogantyú, könnyű vezetés
- Hátsó fűrészporkívadás



Műszaki adatok*1:

Fűrészlapméret	165 mm
Vágásmélység: 90°	57 mm
45°	38 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1050 W
Üresjárat ford.	5500 /perc
Teljes hossz	276 mm
Tömeg	3,2 kg
Leszállított tartozékok	körfűrészlap, párhuzamvezető, kulcs

*1. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként változhatnak.

C6MEY

165 mm-es körfűrész



- Iparági első^{*1}, nagy hatékonyságú, váltóáramú

Szénkefementes motor

- Vágásmélység

66 mm

- Kategóriájában a legkisebb^{*1}, jól kiegyensúlyozott gép
- Állandó teljesítmény feszültségeséskor is
- Csendes (Silent) mód, kisebb zaj, megnövekedett motorhatékonyság
- Túlterhelés elleni védelem
- Rendelhető fluortalp: gyorsabb vágás
- A sík motorház-kialakítás növeli a stabilitást, a fűrészlap cseréjekor
- Lágyindítás
- Vágásmélység-állítási rendszer
- 5 fokozatú ferde vágás
- Párhuzamállító rendszer, hátsó vezető lemez
- Fúvó funkció
- Nagy fényerejű LED lámpa
- Fűrészporelszívás
- Praktikus kábeltartó



Műszaki adatok:

Fűrészlapméret	165 mm
Vágásmélység: 90°	66 mm
45°	45 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1050 W
Üresjárat fordulatszám:	
teljesítmény üzemmód	4100 /perc
csendes üzemmód	2500 /perc
Teljes hossz	262 mm
Tömeg ^{*2}	2,8 kg
Leszállított tartozékok	körfűrészlap, kulcs

^{*1} 2015. áprilisi állapotok szerint a vezető kéziszerszámgyártók által előállított 165 mm-es körfűrészek körében (a Koki Holdings felmérése)

^{*2} Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 alapján számolva.

C7SS

190 mm-es körfűrész



- Merev alumínium talp, finom vágás
- Megfelel az európai szabványoknak (CE)
- Oldalfogantyú, könnyű vezetés
- Hátsó fűrészporkifúvás



Műszaki adatok^{*1}:

Fűrészlapméret	190 mm
Vágásmélység: 90°	68 mm
45°	46 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1050 W
Üresjárat ford.	5500 /perc
Teljes hossz	291 mm
Tömeg	3,4 kg
Leszállított tartozékok	körfűrészlap, párhuzamvezető, kulcs

^{*1} A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként változhatnak.

C7MFA

190 mm-es körfűrész



- Merev alumínium talp, finom vágás
- Megfelel az európai szabványoknak (CE)
- Vezetőkés nélkül
- Oldalfogantyú, könnyű vezetés
- Hátsó fűrészporkifúvás



Műszaki adatok:

Fűrészlapméret	190 mm
Vágásmélység: 90°	68 mm
45°	46 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1010 W
Üresjárat ford.	5500 /perc
Teljes hossz	291 mm
Tömeg	3,6 kg
Leszállított tartozékok	körfűrészlap, párhuzamvezető, kulcs

C12RSH2 305 mm-es gérvágó



- **Kompakt csúszómechanizmus** nagy vágási kapacitással, a gép teljes mélysége csak 890 mm
- 630 mm széles asztal
- Állítható lézeres* vágásvonaljelzés
- 45°-ban kétirányban dönthető
- Elég magas csúszó ütközők támogatják a nagy munkadarabok stabil vágását
- Az asztal nevezetes szögeinek reteszelhető gyors beállítása
- 2 kg-mal könnyebb mint a korábbi C12RSH modell: 27 kg a tömege tápkábel nélkül



* Soha ne nézzon a lézersugárba

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	305 mm
Vágási méretek	
keresztvágás 0°	105 x 312 mm
döntött vágás bal/jobb 45°	105 x 220 mm
ferdevágás: bal 45°	68 x 312 mm
ferdevágás: jobb 45°	43 x 312 mm
Ferde (bal) 45° + döntött (bal) 45°	68 x 220 mm
Ferde (bal) 45° + döntött (jobb) 31°	68 x 265 mm
Ferde (jobb) 45° + döntött (jobb) 45°	43 x 220 mm
Ferde (jobb) 45° + döntött (bal) 31°	43 x 265 mm
Névleges teljesítmény	1520 W
Üresjárat fordulatszám	4000 /perc
Asztal elfordítási szöge	Jobbra: 0-57° Balra: 0-45°
Döntési szög	Jobbra: 0-45° Balra: 0-45°
Beállítható szögek	0, 15, 22,5, 31,6 és 45°
Méret	655 x 890 x 724 mm
Tömeg	27 kg kábel nélkül
Leszállított tartozékok	körfűrészlap, porzsák, kulcs, munkadarab-rögzítő

C10FCE2 255 mm-es gérvágó



- Nagyon könnyű: 11,9 kg
- Az asztal nevezetes szögeinek reteszelhető gyors beállítása
- Puhabetétes markolat
- Forgácsolóval szerelt
- Egy irányba dönthető vágóegység

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	255 mm
Vágási méretek	
keresztvágás 0°	59 x 144 vagy 89 x 101 mm
döntött vágás 45°	59 x 102 vagy 89 x 70 mm
döntött vágás 52°	59 x 89 vagy 89 x 54 mm
ferdevágás: 45°	41 x 144 mm
Ferde 45° + döntött 45°	41 x 102 mm
Névleges teljesítmény	1520 W
Üresjárat fordulatszám	5000 /perc
Asztal elfordítási szöge	
jobbra	0 – 52°
balra	0 – 52°
Döntési szög - balra	0 – 45°
Beállítható szögek	0, 15, 22,5, 31,6 és 45°
Méret	460 x 628 x 561 mm
Tömeg	11,9 kg
Leszállított tartozékok	körfűrészlap, porzsák, kulcs, munkadarab-rögzítő

C8FSE 216 mm-es gérvágó



- Vízszintes elrendezésű, dupla rudazat biztosítja a vágóegység pontos megvezetését
- Nagy vágáskeretszám
- Puha markolat
- Külön rendelhető munkaasztal kiegészítés
- Vágóegység döntésszöge balra: 48°, kombinált vágás, ferde és döntött: 45°, jobbra/balra
- Az asztal nevezetes szögeinek reteszelhető gyors beállítása: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, és 45° (jobbra/balra)
- Stabil talp, elforgatható asztal
- Porfűvadás

Műszaki adatok:

Fűrészlapméret	216 mm
Vágási méretek	
keresztvágás: 0°	65 x 312 mm
ferde vágás: 45°	75 x 262 mm asztallal
	65 x 220 mm
	75 x 185 mm asztallal
döntött: 45°	45 x 312 mm
Kombinált: ferde 45° és döntött 45°	45 x 220 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1050 W
Üresjárat ford.	5500 /perc
Az asztal elfordítási szöge	0-57° / 0-45° (jobbra / balra)
A vágóegység döntésszöge	0-5° / 0-48° (jobbra / balra)
Beállítható szögek	0, 15, 22,5, 31,6 és 45°
Méret	555 x 790 x 485 mm
Tömeg	14 kg
Leszállított tartozékok	körfűrészlap, porzsák, munkadarab-rögzítő, kulcs

CJ160V CJ160VA

160 mm-es szűrőfűrészek



- **Vibrációcsökkenés:**
Kb. 50%*1 AUTO módban
- **Erős 800 W-os motor**
- Max. vágási vastagság: 160 mm
- Fokozatmentes löketség-szabályozás
- Állandó sebességszabályozás
- A HiKoki eredeti, 3 módban állítható íves vágás funkciója
- Szerszámmentes fűrészlapcsere
- Egyetlen mozdulattal csatlakoztatható talpalátét íves vágáshoz



CJ160V



- Fluor talplemez



CJ160VA

- Beépített LED lámpa
- Porszívóhoz csatlakoztatható
- Szálkásodás elleni védelem
- Fúvó funkció
- Puha markolat a CJ160V-nél
- Puha markolat és fogantyú a CJ160VA-nál



Műszaki adatok - CJ160V

Max. vágási vtg. fában	160 mm
Max. vágási vtg. alu.-ban	20 mm
Max. vágási vtg. acélban	10 mm
Legkisebb vágható körív	25 mm
Névl. teljesítményfelvétel	800 W
Lökethossz	26 mm
Üresjáratú löketség	800–2800/min
Teljes hossz	249 mm
Tömeg*2	2,5 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap (No. 41, No. 42, No. 123X), felszakadásgátló, átlátszó fűrészlapvédő, porelszívó feltét, kulcs, szerszámkoffer

Műszaki adatok - CJ160VA

Max. vágási vtg. fában	160 mm
Max. vágási vtg. alu.-ban	20 mm
Max. vágási vtg. acélban	10 mm
Legkisebb vágható körív	25 mm
Névl. teljesítményfelvétel	800 W
Lökethossz	26 mm
Üresjáratú löketség	800–2800 /perc
Teljes hossz	273 mm
Tömeg*2	2,5 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlapok (No. 41, No. 42, No. 123X), felszakadásgátló, átlátszó fűrészlapvédő, porelszívó feltét, kulcs, szerszámkoffer

*1. Összehasonlítva az alapmodellel, 5. fokozatban.

*2. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján.

CJ90VAST

90 mm-es szűrőfűrész



- 3 fokozatban állítható eltolás plusz merőleges vágás
- Alumínium talp, hosszú élettartam
- Az erős motornak köszönhetően gyors vágás
- Puha markolat, kényelmes, jól irányítható
- Fokozatmentes löketség-szabályozás a munkadarab igényei szerint
- Szerszám nélküli, könnyű, gyors fűrészlapcsere
- Porfúvás a vágási vonal tisztán láthatóságáért



Műszaki adatok:

Max. vágási vtg. fában	90 mm
Max. vágási vtg. acélban	8 mm
Legkisebb vágható körív	25 mm
Lapdőlés	45° jobb / bal
Névl. teljesítményfelvétel	705 W
Lökethossz	20 mm
Üresjáratú löketség	850–3000 /perc
Teljes hossz	246 mm
Tömeg*1	2,1 kg (vezetékkel)
Leszállított tartozékok	fűrészlap, kulcs, szerszámkoffer

*1. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján.

Fűrészelés

Szúrófűrészek

CJ90VST

90 mm-es szúrófűrész



- Fokozatmentes löketszám-szabályozás
- Szerszám nélküli, könnyű, gyors fűrészlapcsere
- Kiegyensúlyozott, ergonomikus forma a sima vágás érdekében
- Névleges teljesítményfelvétel 705 W
- 3 fokozatban állítható előtolás
- Tartós alumínium burkolat
- Puha markolat

Műszaki adatok

Max. vágási vtg. fában
Max. vágási vtg. acélban
Legkisebb vágható körív
Lapdőlés
Névl. teljesítményfelvétel
Lökethossz
Üresjáratú löketszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

90 mm
8 mm
25 mm
45° jobb/bal
705 W
20 mm
850–3000 /perc
228 mm
2,2 kg
fűrészlap, kulcs, szerszám-koffer

CJ110MV

110 mm-es szúrófűrész



- Fokozatmentes löketszám-szabályozás
- Szerszám nélküli, könnyű, gyors fűrészlapcsere
- Kiegyensúlyozott, ergonomikus forma a sima vágás érdekében
- Névleges teljesítményfelvétel: 720 W
- 3 fokozatban állítható előtolás
- LED lámpa
- Puha markolat
- Porfúvás a vágási vonal tisztán láthatóságáért
- A porgyűjtő adapter tartozék

Műszaki adatok

Max. vágási vtg. fában
Max. vágási vtg. acélban
Legkisebb vágható körív
Lapdőlés
Névl. teljesítményfelvétel
Lökethossz
Üresjáratú löketszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

110 mm
10 mm
25 mm
45° jobb/bal
720 W*
26 mm
850–3000 /perc
246 mm
2,2 kg
fűrészlap, felszakadásgátló, átlátszó fűrészlapvédő, porelszívó feltét, szerszám-koffer

CJ110MVA

110 mm-es szúrófűrész



- Hengeres markolat
- Fokozatmentes löketszám-szabályozás
- Szerszám nélküli, könnyű, gyors fűrészlapcsere
- Kiegyensúlyozott, ergonomikus forma a sima vágás érdekében
- Névleges teljesítményfelvétel: 720 W
- 3 fokozatban állítható előtolás
- LED lámpa
- Puha markolat
- Porfúvás a vágási vonal tisztán láthatóságáért
- A porgyűjtő adapter tartozék

Műszaki adatok

Max. vágási vtg. fában
Max. vágási vtg. acélban
Legkisebb vágható körív
Lapdőlés
Névl. teljesítményfelvétel
Lökethossz
Üresjáratú löketszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

110 mm
10 mm
25 mm
45° jobb/bal
720 W*
26 mm
850–3000 /perc
264 mm
2,2 kg
fűrészlap, felszakadásgátló, átlátszó fűrészlapvédő, porelszívó feltét, szerszám-koffer



*CJ160VA 160mm (6-19/64") Jig Saw.

CR13V2

130 mm-es orrfűrész



- Névleges teljesítményfelvétel 1010 W
- Erős motor, nagy vágási sebesség
- Egyenes vonalú vágás üzemmód
- Gyors fűrészlapcsere
- A vágásiránytól függően (felfelé vagy lefelé) megfordítható a fűrészlap befogása
- A nagy méretű kapcsoló segítségével felfordítva is jól működtethető
- Löketszám-szabályozás
- Újratervezett burkolat és markolat

Műszaki adatok:

Max. vágásméret: cső	130 mm
acéllemez	19 mm
fa	300 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1010 W
Lökethossz	29 mm
Üresjáratú löketszám	0–2800 /perc
Teljes hossz	435 mm
Tömeg	3,3 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, kulcsok, szerszámkoffer

CR13VBV

130 mm-es orrfűrész



- Rezgéscsillapító mechanizmus (UVP)
- A HIKOKI eredeti, 150 mm-es ívelt fűrészlapja tartozék
- Puhabetétes markolat
- Fokozatmentes löketszám-szabályozás
- Por- és vízálló kialakítás, hármas szigetelésű kialakítás
- 2-üzemmódú vágási művelet: egyenes és lengő vágás
- A vágásiránytól függően (felfelé vagy lefelé) megfordítható a fűrészlap befogása
- Szerszám nélkül állítható támasztósaru

Műszaki adatok:

Max. vágásméret: cső	130 mm
acéllemez	19 mm
fa	300 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1150 W
Lökethossz	32 mm
Üresjáratú löketszám	0–3000 /perc
Teljes hossz	465 mm
Tömeg	4,4 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, szerszámkoffer



Opciók tartozékok orrfűrészekhez

■ A HIKOKI eredeti ívelt fűrészlapja

	Fűrészlap	Cikkszám	Hossz	Osztás	Per Pkg.		Fűrészlap	Cikkszám	Hossz	Osztás	Per Pkg.
	No.341	327129	150mm	14	3		No.141 (S)	370683	150mm	14	3
	No.342	327691	200mm	14	3		No.142 (S)	370684	200mm	14	3
	No.343	327692	250mm	14	3		No.143 (S)	370685	250mm	14	3



Gyalulás - marás

Gyaluk / Felsőmarók

P20ST

82 mm-es gyalu



- Gyalulási szélesség: 82 mm
- Max. vágásvastagság: 1,5 mm
- Horonymélység: 9 mm
- Névleges teljesítményfelvétel 580 W
- Üresjárat fordulatszám 17 000 /perc
- Kompakt és könnyű
- Könnyű, fokozatmentes gyalulási mélység és falc méret állítás

Műszaki adatok

Gyalulási szélesség	82 mm
Vágásvastagság	1,5 mm
Névl. teljesítményfelvétel	580 W
Üresjárat ford.	17 000 /perc
Teljes hossz	296 mm
Tömeg	2,5 kg
Leszállított tartozékok	kés, mélységállító, párhuzamvezető, kulcs

* A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérő lehetnek.

P20SF

82 mm-es gyalu



- Max. vágásvastagság: 2,6 mm
- Horonymélység: 9 mm
- Névleges teljesítményfelvétel 620 W
- Üresjárat fordulatszám 17 000 /perc
- Kompakt és könnyű
- Könnyű, fokozatmentes gyalulási mélység és falc méret állítás
- Praktikus kábeltartó, puha markolat
- Az állványnak köszönhetően a kés nem károsítja a munkadarabot
- Külön rendelhető porzsák vagy könyök csatlakoztatható

Műszaki adatok

Gyalulási szélesség	82 mm
Vágásvastagság	2,6 mm
Névl. teljesítményfelvétel	620 W
Üresjárat ford.	17 000 /perc
Teljes hossz	296 mm
Tömeg	2,5 kg
Leszállított tartozékok	kés, mélységállító, párhuzamvezető, kulcs, szerszámkoffer

* A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérő lehetnek.

M8V2

8 mm-es felsőmaró



- Névleges teljesítményfelvétel: 1150 W
- Elektronikus szabályozás: lágyindítás és terheléstől független állandó fordulatszám-tartás
- Fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás
- Puhabetétes fogantyú

Műszaki adatok:

Szerszámbefogás	8 mm
Marókosár max. lökete	60 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1150 W
Üresjárat ford.	11 000–25 000 /perc
Tömeg	3,6 kg
Leszállított tartozékok	párhuzamvezető, másoló hüvely, kulcs

09

M12VE

12 mm-es felsőmaró



- Névleges teljesítményfelvétel: 2000 W
- Elektronikus szabályozás: lágyindítás és terheléstől független állandó fordulatszám-tartás
- 3 irányban állítható markolat
- Könnyen állítható marásmélység

Műszaki adatok:

Szerszámbefogás	12 mm
Marókosár max. lökete	65 mm
Névl. teljesítményfelvétel	2000 W
Üresjárat ford.	8 000–22 000 /perc
Tömeg	5,3 kg
Leszállított tartozékok	párhuzamvezető, másoló hüvely, kulcs

M12V2

12 mm-es felsőmaró



- Névleges teljesítményfelvétel: 2000 W
- Elektronikus szabályozás: lágyindítás és terheléstől független állandó fordulatszám-tartás
- Fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás
- Puhabetétes fogantyú
- Két szorítóhüvely: 8 és 12 mm-es

Műszaki adatok:

Szerszámbefogás	12 mm
Marókosár max. lökete	65 mm
Névl. teljesítményfelvétel	2000 W
Üresjárat ford.	8 000–22 000 /perc
Tömeg	6,3 kg
Leszállított tartozékok	két szorító hüvely, párhuzamvezető, másoló hüvely, porelszívó adapter, kulcs

RP 250YDL Porszívó RP 300YDL

ÚJ



RP250YDL



RP300YDL

• Nagy teljesítményű dugalj

2600 W^{*1}

- Szűrőtisztítás egy gombnyomással -
- Praktikus akasztóhorog - könnyebb szállítás -
- Nagy teljesítményű gépcsatlakozó dugalj - a porszívó automatikusan indul és leáll a hozzá csatlakoztatott gép ki- és bekapcsolásával egyidejűleg

Műszaki adatok- RP 250YDL:

Szívásteljesítmény	21 kPa
Légáram	3,6 m³ /perc
Tartály anyaga	műanyag
Porelszívás mennyisége	
száraz	21 liter
nedves	18 liter
Teljesítmény	1000 W
Szigetelés	Földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	2600 W
Méret (W x D x H)	374 x 392 x 550 mm
Tömeg ^{*3}	7,8 kg
Standard tartozékok	szívótömlő, 2db. szívócső, padlótisztító kefével, résszívó, kárpittisztító, tartó, adapter, körkefe, csőtartó, PE porzsák, szintetikus porzsák

Műszaki adatok- RP 300YDL:

Szívásteljesítmény	21 kPa
Légáram	3,6 m³ /perc
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Porelszívás mennyisége	
száraz	26 liter
nedves	23 liter
Teljesítmény	1000 W
Szigetelés	Földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	2600 W
Méret (W x D x H)	391 x 398 x 658 mm
Tömeg ^{*3}	9,2 kg
Standard tartozékok	szívótömlő, 2db. szívócső, padlótisztító kefével, résszívó, kárpittisztító, tartó, adapter, körkefe, csőtartó, PE porzsák, szintetikus porzsák



Szűrőtisztító gomb

1 Szűrőtisztítás egy gombnyomással

A szűrőtisztító gomb megnyomásával és a szívónyílás egyidejű eltakarásával olyan erős légáram (vákuum) jön létre, hogy az lefújja a szűrőn ragadt szennyeződéseket



Akasztóhorog

2 Akasztóhorog

A praktikus akasztóra vezetékét, vagy akár porszívó csövet is tekerhet a könnyebb szállítás, mozgatás érdekében

Szívótömlő

Tápvezeték

3 Gépcsatlakozó dugalj

A porszívó akár automatikusan kapcsol ki és be a hozzá csatlakoztatott gép ki- és bekapcsolásával egyidejűleg



Dugalj a kéziszerszám-csatlakozáshoz

Szívótömlő

Kéziszerszám

*1. Ausztráliában 1400W.

*2. Kéziszerszámokkal való használatkor opcionális tartozékokra lehet szükség

*3. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva (beleértve a tömlőt, szívócsövet és padlótisztító keféket is).

Standard tartozékok a RP250YDL és RP300YDL porszívókhoz

Szívótömlő	Szívócső (x2)	Padlótisztító kefével	Résszívó	Kárpittisztító	Tartó	Adapter	Körkefe
	RP 250YDL RP 300YDL 						
Csőtartó	PE porzsák	Szintetikus porzsák					

Porszívók

RP150YB RP250YE RP350YE

Ipari porszívók



RP150YB



RP250YE



RP350YE

- Kompakt és könnyű:

kb. 87%-os méret*1

kb. 89%-os súly*1

- Max. levegőáram: 3,5 m³/min
- Csatlakozó aljzat: 2400 W



- Nagy méretű vákuum kapcsoló



- Kb. 20%-kal² szélesebb talp
- Kompatibilis a kereskedelembe kapható műanyagzsákokkal^{*3}



- Praktikus csőtartó
- Kiváló minőségű gégecső
- Sík tető
- Kerékrögzítési lehetőség
- Száraz és nedves üzemmód

Műszaki adatok - RP150YB:

Szívócsonk nyomása	22 kPa (max.)
Max. levegőáram	3,5 m³/min
Tartály anyaga	műanyag
Nettó tartálytér	15 l (száraz)
	12 l (nedves)
Névl. teljesítményfelvétel	1140 W
Szigetelés	földelt
Csatlakoztatható max. gépteljesítmény	100–2400 W
Méret	334 × 366 × 400 mm
Tömeg	7,8 kg
Leszállított tartozékok	szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefék fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó

Műszaki adatok - RP250YE:

Szívócsonk nyomása	22 kPa (max.)
Max. levegőáram	3,5 m³/min
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Nettó tartálytér	25 l
	22 l
Névl. teljesítményfelvétel	1140 W
Szigetelés	földelt
Csatlakoztatható max. gépteljesítmény	100–2400 W
Méret	390 × 469 × 550 mm
Tömeg	9,4 kg
Leszállított tartozékok	szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefék fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó

Műszaki adatok - RP350YE:

Szívócsonk nyomása	22 kPa (max.)
Max. levegőáram	3,5 m³/min
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Nettó tartálytér	35 l
	30 l
Névl. teljesítményfelvétel	1140 W
Szigetelés	földelt
Csatlakoztatható max. gépteljesítmény	100–2400 W
Méret	390 × 469 × 665 mm
Tömeg	9,7 kg
Leszállított tartozékok	szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefék fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó

*1. Összehasonlítva az RP250YE modellel és a korábbi, WDE3600M modellel.

*2. Összehasonlítva a WDE1200M/WDE3600M modellel.

*3. Használjon 45 literes (800 × 650 mm), legalább 0,04 mm vastag műanyag zsákokat!

Leszállított tartozékok az RP150YB, RP250YE és RP350YE porszívókhoz

Név	Szívótömlő, (Á. 38 mm × H. 3 m)	Szívócső	Összekötő fogantyú	Porszívótalp	Szűkített fej	Nedvestalp
Forma						
Darabszám	1	2	1	1	1	1
Név	Kerek kefék fej	Összekötő (D)	Adapter	Műanyag zsák (10 db-os)	Csőtartó	Csőakasztó
Forma						
Darabszám	1	1	1	1	1	1

Európai szabályozás a porral kapcsolatban (EN 60335-2-69; összegzés)

- H osztály: összegyűjthető a 0,2–2 µm-es por legalább 99,995%-a
- M osztály: összegyűjthető a 0,2–2 µm-es por legalább 99,9%-a

Modell	Osztály	Alkalmasság a veszélyes porok a munkahelyi határértékre csökkentését illetően	Áthatalás foka
RP350YDH	H	$<0,1 \text{ (mg/m}^3\text{)}$ Beleértve a rákkeltő port, valamint a kórokozókkal szennyezett port	$<0,005\%$
RP250YDM RP350YDM RP500YDM	M	$\geq 0,1 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	$<0,1\%$

RP250YDM ipari porszívók
RP350YDM
RP350YDH
RP500YDM



RP250YDM



RP350YDM



RP350YDH



RP500YDM

- Nagy teljesítményű szűrő:

M osztályú

az RP250YDM, RP350YDM, RP500YDM modelleknél

H osztályú

az RP350YDH modelleknél

- **Automata szűrőtisztító rendszer**

elektromágneses vibrációval és nyomásérzékelővel az RP350YDM-nél, RP350YDH-nál

- Max. levegőáram: 3,6 m³/min
- Beépített dugós csatlakozó: 2000 W
- Nagy kerekek, kiváló stabilitás



- Praktikus akasztó az elektromos kábel és a gégecső elhelyezésére, illetve tárolására



- Egyszerű és tiszta szűrőcsere



*1.Tömeg az EPTA- 01/2003 eljárás szerint.

Műszaki adatok - RP250YDM

Szűrő teljesítménye
Szívócsonk nyomása
Max. levegőáram
Tartály anyaga
Nettó tartályterfogat
Szűrőtisztító rendszer
Szűrő típusa
Névl. teljesítményfelvétel
Szigetelés
Csatlak. max. gépteljesítmény
Kerékméret (átm.):
Méretek
Tömeg*1
Leszállított tartozékok

M osztály
25 kPa (max.)
3,6 m³/min
műanyag
száraz: 20 l nedves: 15 l
félautomata
nedves és száraz szűrő
1200 W
földelt
2000 W
60 mm / 125 mm (első / hátsó)
390 × 450 × 530 mm
12,7 kg
szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m),
tartályrögzítő, gumicső,
műanyag zsák

Műszaki adatok - RP350YDM

Szűrő teljesítménye
Szívócsonk nyomása
Max. levegőáram
Tartály anyaga
Nettó tartályterfogat
Szűrőtisztító rendszer
Szűrő típusa
Névl. teljesítményfelvétel
Szigetelés
Csatlak. max. gépteljesítmény
Kerékméret (átm.):
Méretek (Sz × Á × M)
Tömeg*1
Leszállított tartozékok

M osztály
25 kPa
3,6 m³/min
műanyag
száraz: 25 l nedves: 22 l
automata
nedves és száraz szűrő
1200 W
földelt
2000 W
90 mm / 200 mm (első / hátsó)
400 × 550 × 550 mm
15,7 kg
szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m),
tartályrögzítő, gumicső
műanyag zsák

Műszaki adatok - RP350YDH

Szűrő teljesítménye
Szívócsonk nyomása
Max. levegőáram
Tartály anyaga
Nettó tartályterfogat
Szűrőtisztító rendszer
Szűrő típusa
Névl. teljesítményfelvétel
Szigetelés
Csatlak. max. gépteljesítmény
Kerékméret (átm.):
Méretek (Sz × Á × M)
Tömeg*1
Leszállított tartozékok

H osztály
25 kPa
3,6 m³/min
műanyag
száraz: 25 l nedves: 22 l
automata
nedves és száraz szűrő
1200 W
földelt
2000 W
90 mm / 200 mm (első / hátsó)
400 × 550 × 550 mm
15,7 kg
szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m),
tartályrögzítő, gumicső, műanyag
zsák

Műszaki adatok - RP500YDM

Szűrő teljesítménye
Szívócsonk nyomása
Max. levegőáram
Tartály anyaga
Nettó tartályterfogat
Szűrőtisztító rendszer
Szűrő típusa
Névl. teljesítményfelvétel
Szigetelés
Csatlak. max. gépteljesítmény
Kerékméret (átm.):
Méretek
Tömeg*1
Leszállított tartozékok

M osztály
25 kPa
3,6 m³/min
műanyag
száraz: 45 l nedves: 40 l
félautomata
nedves és száraz szűrő
1200 W
földelt
2000 W
60 mm / 200 mm (első / hátsó)
465 × 595 × 960 mm
18,0 kg
szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m),
tartályrögzítő, gumicső
műanyag zsák, vezetőfogantyú

Egyéb munkák

Tartozékok / Lemezvágó / Lemezlyukasztó / Mixer

Leszállított tartozékok az RP250YDM, RP350YDM, RP350YDH és RP500YDM-hez

Szívótömlő (Á.: 35 mm x H.: 5 m)	Gumicső	Tartályrögzítő	Műanyagzsák	Vezetőfogantyú*1
				

*1. Csak az RP500YDM-hez.



CE16SA 1,6 mm-es lemezvágó



- A terelő megvédi a kezelő kezét a kipatanó fémforgácstól
- Könnyen cserélhető, fordítható 8 élű keményfém kések

Műszaki adatok:

Max. vágási vastagság	1,6 mm (acéllemez) 1,2 mm (rozsdamentes acéllemez)
Legkisebb vágási sugár	25 mm
Névl. teljesítményfelvétel	400 W
Üresjárat ford.	4700 /perc
Teljes hossz	250 mm
Tömeg	1,7 kg
Leszállított tartozékok	készlet, beállító idomszer, imbuszkulcs

Az eldobható típusú kések javasolt élettartama a CE16SA modellnél

Az eldobható típusú késeknek a CE16 modellnél 8 vágóélük van, amint az alábbi illusztráció mutatja. A kések átlagos élettartamát a táblázat tartalmazza

	Élettartam	Tesztfeltételek
 Vágóél	Egy vágóél 400 m	1,6 mm vastag lágyacél - Egyenes vonalú vágás
	Egy kés 3200 m (400 x 8)	

Rendelhető tartozékok a CE16SA modellhez

■ Vágókés

Álló kés	Mozgó kés	Max. vágási vastagság	Tartozéknév	Cikkszám.
		1,6 mm	Vágókés (A)	998000
			Vágókés (B)	998001

CN16SA 1,6 mm lemezlyukasztó



- A bélyegző 3 helyzetben állítható
- Trapézlemez vágására is alkalmas

Műszaki adatok


Max. vágási vastagság	1,6 mm (acéllemez) 1,2 mm (rozsdamentes acéllemez)
Max. vágási szélesség	5 mm
Legkisebb vágási sugár	40 mm
Névl. teljesítményfelvétel	400 W
Üresjárat ford.	2300 /perc
Teljes hossz	250 mm
Tömeg	1,6 kg
Leszállított tartozékok	2 imbuszkulcs

A vágótüske és a vágólap javasolt élettartama

Tesztfeltételek	Élettartam	
	Vágótüske	Vágólap
1,6 mm vastag acéllemez	300 m	
1,6 mm vastag acéllemez (hullámlemez vagy trapézlemez)	50m	
1,2 mm vastag rozsdamentes acéllemez	200 m	

Rendelhető tartozékok a CN16SA modellhez

■ Vágótüske és vágólap

Vágólap	Vágótüske	Max. vágási vastagság	Tartozék neve	Cikkszám
		1,6 mm	Vágótüske	998030
			Vágólap	998039

UM12VST 120 mm-es keverőgép



- Névleges teljesítményfelvétel: 1100 W
- Max. keverőszár-átmérő 120 mm
- Kétfokozatú hajtómű, változtatható fordulatszám
- Lágyindítás, kényelmes használat
- Széles, kétoldali védőpajzs

Műszaki adatok

Max. keverőszár-átmérő	120 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1100 W
Keverőszár-felfogás	M14
Üresjárat fordulatszám:	
Magas	300–650 /perc
Alacsony	150–300 /perc
Teljes hossz	325 mm
Tömeg	5,4 kg
Leszállított tartozékok	keverőszár, szénkefék, kulcsok

UM16VST 160 mm-es keverőgép



- Névleges teljesítményfelvétel: 1500 W
- Max. keverőszár-átmérő 160 mm
- Kétfokozatú hajtómű, változtatható fordulatszám
- Lágyindítás, kényelmes használat
- Széles, kétoldali védőpajzs

Műszaki adatok

Max. keverőszár-átmérő	160 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1500 W
Keverőszár-felfogás	M14
Üresjárat fordulatszám:	
Magas	300–650 /perc
Alacsony	150–300 /perc
Teljes hossz	335 mm
Tömeg	5,6 kg
Leszállított tartozékok	keverőszár, szárhosszabbító, szénkefék, kulcsok

RB40SA porszívó-fúvó



- Max. levegőszállítás 3,8 m³ /perc
- Puha markolat
- Tartozék porzsák

Műszaki adatok

Max. nyomás	5,5 kPa
Max. levegőszállítás	3,8 m ³ /perc
Névl. teljesítményfelvétel	550 W
Üresjárat ford.	16 000 /perc
Teljes hossz	447 mm
Tömeg	1,7 kg
Leszállított tartozékok	cső, porzsák

RB40VA porszívó-fúvó



- Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám
- Max. levegőszállítás 3,8 m³ /perc
- Puha markolat
- Tartozék porzsák

Műszaki adatok

Max. nyomás	0–5,5 kPa
Max. levegőszállítás	0–3,8 m ³ /perc
Névl. teljesítményfelvétel	550 W
Üresjárat ford.	0–16 000 /perc
Teljes hossz	447 mm
Tömeg	1,7 kg
Leszállított tartozékok	cső, porzsák

RH600T

Hőlégfúvó



- 2 fokozatú hőmérséklet-állítás
- Hideg levegő fúvása a gyors hűtés érdekében
- Praktikus akasztó az egyszerű tárolásra és a használat közbeni ideiglenes elhelyezésre
- Túlmelegedés elleni védelem
- Puha markolat, kényelmes, könnyű kezelhetőség

Műszaki adatok

Tápfeszültség	220 - 240 V
Névl. teljesítményfelvétel	2000 W
Légmennyiség	0,25/0,5 m ³ /perc (2 fokozatú kapcsoló)
Léghőmérséklet	450 - 600°C (2 fokozat)
Léghőmérséklet (hűtés gomb bekapcsolva)	50°C
Teljes hossz	245 mm
Tömeg ^{*1}	0,57 kg
Leszállított tartozékok	kerek fúvóka, lapos fúvóka, íves fúvóka, üveg védő, kaparó (markolattal), szerszámkoffer

*1. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján.

RH650V

Hőlégfúvó



- LCD kijelző mutatja a levegő hőmérsékletét és a légáramlás erejét
- Fokozatmentesen állítható léghőmérséklet és légfúvás az alkalmazásnak megfelelően
- Állandó hőmérséklet a folyamatos munkához, túlmelegedés nélkül
- Kiváló, stabil működés állandó használat esetén is
- Puha, kényelmes markolat



* LCD kijelző, hőmérsékletet és a légfúvás erősségét növelő / csökkentő gombokkal

Műszaki adatok

Tápfeszültség	220 - 240 V
Névl. teljesítményfelvétel	2000 W
Légmennyiség	0,25-0,5 m ³ /min (5 fokozatú kapcsoló)
Léghőmérséklet	50-650°C (10°C-onként állítható)
Teljes hossz	245 mm
Tömeg ^{*1}	0,79 kg
Leszállított tartozékok	kerek fúvóka, lapos fúvóka, íves fúvóka, üveg védő, kaparó (markolattal), szerszámkoffer

*1. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján.

Leszállított tartozékok az RH600T és RH650V modellekhez

Kerek fúvóka	Lapos fúvóka	Íves fúvóka	Üveg védő	Kaparó (markolattal)

AW100

Magasnyomású mosó



- Magasnyomású cső hossza: 5 m
- Praktikus kialakítás, egyszerű tárolás
- Könnyű, kompakt gép, egyszerű használat
- Túlmelegedés elleni védelem
- A fogantyú segítségével könnyen mozgatható
- Praktikus, elfordítható ON/OFF kapcsoló

Műszaki adatok

Feszültség	egyfázisú, AC 50/60 Hz 220 V–240 V
Névl. teljesítményfelvétel	1400 W
Max. kimenő nyomás	7,0 MPa (70 bar)
Max. átmenő nyomás	10,0 MPa
Max. bemenő nyomás	0,7 MPa
Vízhozam	5,5 l/perc
Átmenő vízhőmérséklet	40°C vagy kevesebb
Vízfelvételi mód	vízvezeték-hálózatról
Méret (H x Sz x Á)	305 x 245 x 465 mm ^{*1}
Tömeg	5,4 kg ^{*2}
Leszállított tartozékok	pisztoly, nagynyomású cső (5 m), csőfejek, mosószer - tartály, vízvezeték-hálózati csatlakozó, tisztító tű, kábeltartó, fogantyú (2 csavarral)

*1. Beleértve a fogantyút, a kábeltartót, a pisztolytartót és a vízcsatlakozót.

*2. Tömeg: kábel nélkül; pisztollyal, magasnyomású gégecsővel, csővel, vízcsatlakozóval és eszköztartóval.

AW130

Magasnyomású mosó



- A hosszú, magasnyomású cső segítségével nagyobb felületek is lemoshatók
- Magasnyomású cső hossza: 10 m
- A fogantyúnak és a kerekeknek köszönhetően könnyen mozgatható
- Szifon funkció
- Praktikus kialakítás, egyszerű tárolás
- Könnyű, kompakt gép, egyszerű használat
- Túlmelegedés elleni védelem
- A fogantyú segítségével könnyen mozgatható
- Praktikus, elfordítható ON/OFF kapcsoló

Műszaki adatok

Feszültség	egyfázisú, AC 50/60 Hz 220 V–240 V
Névl. teljesítményfelvétel	1600 W
Max. kimenő nyomás	9,0 MPa (90 bar)
Max. átmenő nyomás	13,0 MPa
Max. bemenő nyomás	0,7 MPa
Vízhozam	6,0 l/perc
Átmenő vízhőmérséklet	40°C vagy kevesebb
Vízfelvételi mód	vízvezeték-hálózatról
Méret ^{*1}	325 x 260 x 790 mm
Tömeg ^{*2}	8,3 kg
Leszállított tartozékok	pisztoly, nagynyomású cső (10 m), csőfejek (nyomásállítási lehetőséggel), turbó fej, mosószertartály (az egységen belül tárolva), gyorscsatlakozó (fekete; szűrős csőhöz), vízvezeték-hálózati csatlakozó, tisztító tű, kábeltartó, fogantyú (4 csavarral)

*1. Beleértve a fogantyút, a kábeltartót, a pisztolytartót és a vízcsatlakozót.

*2. Tömeg: kábel nélkül; pisztollyal, magasnyomású gégecsővel, csővel, vízcsatlakozóval és eszköztartóval.

AW150

Magasnyomású mosó



- A hosszú magasnyomású cső segítségével nagyobb felületek is lemoshatók
- Magasnyomású cső hossza: 10 m
- Cserélhető fúvókák (közvetlen fecskendezés / szélesebb szög), nyomásszabályozással
- Dobra felcsévélhető cső, praktikus tárolás
- A fogantyúnak és a kerekeknek köszönhetően könnyen mozgatható
- Szifon funkció
- Praktikus kialakítás, egyszerű tárolás
- Könnyű, kompakt gép, egyszerű használat
- Túlmelegedés elleni védelem
- A fogantyú segítségével könnyen mozgatható
- Praktikus, elfordítható ON/OFF kapcsoló

Műszaki adatok

Feszültség	egyfázisú, AC 50/60 Hz 220 V–240 V
Névl. teljesítményfelvétel	2000 W
Max. kimenő nyomás	11,0 MPa (110 bar)
Max. átmenő nyomás	15,0 MPa
Max. bemenő nyomás	0,7 MPa
Vízhozam	6,67 l/perc
Átmenő vízhőmérséklet	40°C vagy kevesebb
Vízfelvételi mód	vízvezeték-hálózatról
Méret ^{*1}	425 x 345 x 905 mm
Tömeg ^{*2}	12,4 kg
Leszállított tartozékok	pisztoly, nagynyomású cső (10 m), csőfejek (nyomásállítási lehetőséggel), turbó fej, mosószertartály (az egységen belül tárolva), gyorscsatlakozó (fekete; szűrős csőhöz), vízvezeték-hálózati csatlakozó, tisztító tű, pisztolytartó, fogantyú, rögzítő (1 mellékelt csavar)

*1. Beleértve a fogantyút, a kábeltartót, a pisztolytartót és a vízcsatlakozót.

*2. Tömeg: kábel nélkül; pisztollyal, magasnyomású gégecsővel, csővel, vízcsatlakozóval és eszköztartóval.

NT50AE2(S) 50 mm síktáras szegbelövő



- Max. használható tűszeghosszúság: 50 mm
- Központi magasság: 7 mm
- 2 üzemmód: szakaszos és folyamatos
- Gyorsan megszüntethető az elakadás
- Szerszám nélkül állítható szegezési mélység
- 360°-ban állítható kipufogási irány
- Gumi borítású markolat, műanyag réteg-gel bevont elektronikus kapcsoló

■ Alkalmazható szegméretek: mm (in.)

L	16(5/8) – 50(2)
A	1.9(.075)
B	1.0(.039)
C	1.1(.043)
D	1.25(.049)

Műszaki adatok

Meghajtás
Üzemi nyomástartomány
Szegezési sebesség
Szegettár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek
Tömeg
Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
5,0–8,5 bar
3 szeg/sec.
100 szeg
NPT 1/4
254 × 233 mm
1,0 kg
védőkupak, védőszemüveg,
szerszámkoffer

NV90AB 90 mm dobtáras szegbelövő (huzal-tárazású szegekhez)



- Szerszám nélkül állítható szegezési mélység
- Gumi borítású markolat

■ Alkalmazható szegméretek: mm (in.)

L	45(1-3/4) – 90(3-1/2)
d	2.5(.099) – 3.8(.148)
D	6.0(.236) – 7.9(.311)

Műszaki adatok

Meghajtás
Üzemi nyomástartomány
Szegezési sebesség
Szegettár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek
Tömeg
Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
5,0–8,5 bar
3 szeg/sec.
150–300 szeg
NPT 3/8
292 × 389 mm
3,0 kg
védőkupak, védőszemüveg,
olajozó,
kulcsok, szerszámkoffer

NV90AG 90 mm dobtáras szegbelövő (huzal-tárazású szegekhez)



- Kompakt és könnyű
- 2 üzemmód: szakaszos és folyamatos (érintésre indít)
- Alkalmas nagy szilárdságú acélszegek belövésére
- Könnyen tölthető tár
- Szerszám nélkül állítható szegezési mélység
- Műanyag réteggel bevont elektronikus kapcsoló, gumi borítású markolat

■ Alkalmazható szegméretek: mm (in.)

L	45(1-3/4) – 90(3-1/2)
d	2.5(.099) – 3.3(.131)
D	6.0(.236) – 7.2(.283)

Műszaki adatok

Meghajtás
Üzemi nyomástartomány
Szegezési sebesség
Szegettár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek
Tömeg
Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
5,0–8,5 bar
3 szeg/sec.
200–300 szeg
NPT 3/8
336 mm × 332 mm
3,5 kg
védőszemüveg

Benzinmotoros kerti gépek



Benzinmotoros kerti gépek

Közös jellemzők

PureFire

Bemutatunk egy új motorgenerációt

A PureFire sorozatnál kisebb a károsanyag-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás, a hagyományos benzinmotorjainkhoz képest kisebb a CO-kibocsátás. Környezetbarát termékek, hosszabb az élettartamuk!



* 2 ütemű motor javított károsanyag-kibocsátással



* 2 ütemű motor, megfelel a károsanyag-kibocsátási szabványnak



* költséghatékony, 2 ütemű, megfelel a károsanyag-kibocsátási szabványnak



* 4 ütemű motor, megfelel a károsanyag-kibocsátási szabványnak

S-start

Az indításhoz 30–50%-kal kisebb erő kell!

Az S-start ideális azok számára, akik szeretik a lágy és sima motorindítást. Professzionális felhasználásnál időt és fölösleges energiát takaríthat meg.

Decomp

Beépített dekompresszor
Könnyű indítás, kisebb erővel



Közös jellemzők a felső markolattal ellátott láncfűrészeknél*

1. Könnyű és kompakt, karbantartásmentes, elsősorban ipari felhasználásra tervezett gépek.
2. Jól kiegyensúlyozott tervezés, egykezes markolattal a könnyebb munkavégzés érdekében.

* Néhány országban a felhasználókat képzésre kötelezik, a felső markolattal ellátott láncfűrészek használata esetén. Kövesse a helyi előírásokat és szabályokat. Részletes információért lépjen kapcsolatba egy HiKOKI márkakereskedővel



CS33EDT CS33EDTP

32,2 cm³-es
láncfűrészek
felső markolattal

- Új PureFire motor
- A CS33EDTP modell megfelel az EURO II kipufogógáz-emisszió előírásoknak
- Lökettérfogat: 32,2 cm³
- Lágú, löketmentes motorindítás
- Rugós vibrációcsökkentő rendszer
- Vezetőlemez hossza: 350 mm / 400 mm



CS33EDT(35)

Műszaki adatok

Lökettérfogat	32,2 cm ³
Teljesítmény	1,3 kW - CS33EDT 1,2 kW - CS33EDTP
Beépített dekompresszor	nincs
Üzemanyagtartály	290 ml
Kenőolajtartály	180 ml
Láncosztás	3/8"
Nútszélesség	0,05" / 1,3 mm
Láncvezető hossza	300 mm: CS33EDT(30) 350 mm: CS33EDT(35) CS33EDTP(35)
Láncvezető típusa	orrkerékes
Méret	277 × 255 × 220 mm
Nettó tömeg	3,4 kg

CS33EB CS33EB(P)

32,2 cm³-es láncfűrészek
hagyományos markolattal

- Új PureFire motor
- A CS33EB(P) megfelel az EURO II kipufogógáz-emisszió előírásoknak
- Lökettérfogat: 32,2 cm³
- Vezetőlemez hossza:
300 mm / 350 mm / 400 mm



CS33EB(35P)

a röntkétasz
opcionális tartozék

Műszaki adatok

Lökettérfogat	32,2 cm ³
Teljesítmény	1,1 kW
Beépített dekompresszor	nincs
Üzemanyagtartály	350 ml
Kenőolajtartály	250 ml
Láncosztás	3/8"
Láncvezető hossza	300 mm: CS33EB(30)/CS33EB(30P) 350 mm: CS33EB(35)/CS33EB(35P) 400 mm: CS33EB(40)/CS33EB(40P) DOUBLE GUARD®/ orrkerekes
Láncvezető típusa*1	0,05" / 1,3 mm
Nútszélesség	389 × 226 × 280 mm
Méret	3,8 kg
Nettó tömeg	

*1. A CS33EB(P) modellnél.

*2. A DOUBLE GUARD® a Blount, inc. bejegyzett márkája.

CS40EA(S) CS40EA(SP)

39,6 cm³-es láncfűrészek
hagyományos markolattal

- Új PureFire motor
- A CS40EA(SP) modell megfelel az EURO II kipufogógáz-emisszió előírásoknak
- Lökettérfogat: 39,6 cm³
- S start: lágú és löketmentes motorindítás
- Rugós vibrációcsökkentő rendszer
- Vezetőlemez hossza:
330 mm / 380 mm / 400 mm / 450 mm



CS40EA(45SP)

Műszaki adatok

Lökettérfogat	39,6 cm ³
Teljesítmény	1,6 kW
Beépített dekompresszor	nincs
Üzemanyagtartály	380 ml
Kenőolajtartály	240 ml
Láncosztás	0,325"
Láncvezető hossza	330mm: CS40EA(33S)/CS40EA(33SP) 380mm: CS40EA(38S)/CS40EA(38SP) 400mm: CS40EA(40S)/CS40EA(40SP) 450mm: CS40EA(45S)/CS40EA(45SP)
Láncvezető típusa	orrkerékes
Nútszélesség	0,05" / 1,3 mm
Méret	381 × 229 × 283 mm
Nettó tömeg	4,4 kg

CS51EA(S) CS51EAP(S)

50,1 cm³-es láncfűrészek
hagyományos markolattal

- Új PureFire motor
- A CS51EAP(S) megfelel az EURO II kipufogógáz-emisszió előírásoknak
- Könnyű indítás a beépített dekompresszor révén
- Professzionális felhasználásra tervezett motor: teljesítmény 2,5 kW a CS51EA(S) modellnél és 2,4 kW a CS51EAP(S) modellnél
- Beépített benzinpumpa és automata szivató
- Rugós vibrációcsökkentő rendszer
- Vezetőlemez hossza: 330 mm, 380 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm



CS51EAP(45S)

Műszaki adatok

Lökettérfogat	50,1 cm ³
Teljesítmény	2,5 kW: CS51EA 2,2 kW: CS51EAP
Beépített dekompresszor	van
Üzemanyagtartály	530 ml
Kenőolajtartály	270 ml
Láncosztás	0,325"
Láncvezető hossza	330 mm: CS51EAP(33S) 380 mm: CS51EAP(38S) 400 mm: CS51EA(40S)/CS51EAP(40S) 450mm: CS51EA(45S)/CS51EAP(45S) 500mm: CS51EA(50S)/CS51EAP(50S)
Láncvezető típusa	orrkerékes
Nútszélesség	0,05" / 1,3 mm
Méret	391 × 232 × 294 mm
Nettó tömeg	5,1 kg: CS51EA(S) 5,2 kg: CS51EAP(S)



Benzinmotoros kerti gépek

Fűkaszák / Bozótívágók / Tartozékok

CG23ECP(SLB) 22,5 cm³-es
fűkaszák / bozótívágók



Nagyobb^{*1} teljesítményű

0,7kW -os motor

- Új PureFire motor
- A CG23ECP(SL) és CG23ECP(S) modell megfelel az EURO II kipufogógáz-emisszió előírásoknak
- S start: lágy és löketmentes motorindítás
- A tartály borítása megvédi a tartályt a leesés miatti károsodástól
- Nagy üzemanyagtartály, hosszabb használati idő ^{*1}
- Használható hozzá sövényvágó feltét (opcionális tartozék)
- Lágy és könnyen kezelhető párnázott hurokmarkolat ^{*2}
- Az aszimmetrikus szarvmarkolat stresszmentes használatot tesz lehetővé csökkentve a fáradtságot ^{*3}

Műszaki adatok - CG23EC(SL) / CG23ECP(SL)

Lökettérfogat	22,5 cm ³
Teljesítmény	0,7 kW
Üzemanyagtartály	480 ml
Cső átmérője	4 mm
Méret	1770 × 320 × 235 mm
Nettó tömeg	4,9 kg

Műszaki adatok - CG23EC(S) / CG23ECP(S)

Lökettérfogat	22,5 cm ³
Teljesítmény	0,7 kW
Üzemanyagtartály	480 ml
Cső átmérője	4 mm
Méret	1770 × 630 × 395 mm
Nettó tömeg	5,0 kg

^{*1}. A CG22EAP2 / CG22EAS fűkasza/bozótívágókhoz viszonyítva.

^{*2}. A CG23EC(SL) / CG23ECP(SL) -hez.

^{*3}. A CG23EC(S) / CG23ECP(S) -hez.

Opciók tartozékok a CG23EC(SL), CG23ECP(SL), CG23EC(S), CG23ECP(S), CG27EJ(SL)^{*1} és CG27EJ(SLP)^{*1} fűkaszákhöz

■ Feltétek

CG-HTB

(Vágóél hossza: 550 mm, tömeg: 1,5 kg)



CG-PSB^{*2}

(Vezetőlemez hossza: 250 mm, tömeg: 1,2 kg)



CG-MCB^{*2}

(Tömeg: 2,3 kg)



^{*1}. Már nem gyártott modell. ^{*2}. Sem a CG-PSB, sem a CG-MCB nem kompatibilis a CG23EC (SL) / CG23ECP (SL) / CG23EC (S) / CG23ECP (S) -szel.

CG24ECP(S) 23,9 cm³-es
fűkaszák / bozótívágók



Szuper könnyű

4,1 kg^{*1} hurokmarkolattal

4,2 kg^{*1} szarvmarkolattal

- Új PureFire motor
- A CG24ECP(SL) és CG24ECP(S) modell megfelel az EURO II kipufogógáz-emisszió előírásoknak
- S start: lágy és löketmentes motorindítás
- Rezgéscsillapító hurokmarkolat csökkenti a felhasználó kezét terhelő rezgést ^{*2}
- Az aszimmetrikus szarvmarkolat stresszmentes használatot tesz lehetővé csökkentve a fáradtságot ^{*3}

Műszaki adatok - CG24EC(SL) / CG24ECP(SL)

Lökettérfogat	23,9 cm ³
Teljesítmény	0,72 kW
Üzemanyagtartály	400 ml
Cső átmérője	24 mm
Méret	1760 × 350 × 250 mm
Nettó tömeg	4,1 kg

Műszaki adatok - CG24EC(S) / CG24ECP(S)

Lökettérfogat	23,9 cm ³
Teljesítmény	0,72 kW
Üzemanyagtartály	400 ml
Cső átmérője	24 mm
Méret	1760 × 660 × 440 mm
Nettó tömeg	4,2 kg

^{*1}. Üzemanyag, vágóél, védőburkolat és heveder nélkül

^{*2}. A CG24EC(SL) / CG24ECP(SL) -hez.

^{*3}. A CG24EC(S) / CG24ECP(S) -hez.

CG24ECMP(S) 23,9 cm³-es
fűkaszák / bozótívágók
szarvmarkolattal



A levegőszabályozó mechanizmus állandó fordulatszámon tartja a gépet állítva a ráadott gázt a terhelés függ- vényében^{*1}

- A 32 cm³-es gépekkel közel megegyező teljesítmény^{*2}
- Kb. 1,5-ször több munkavégzés^{*2} lehetséges vele, mint a HiKOKI hagyományos 32 cm³-es fűkaszáival.
- Nagyon könnyű: 4,4 kg^{*3}
- Új PureFire motor
- A CG24ECMP(S) modell megfelel az EURO II kipufogógáz-emisszió előírásoknak
- S start: lágy és löketmentes motorindítás
- Tengelyreteres segíti a könnyű vágóél-cserét
- Az aszimmetrikus szarvmarkolat stresszmentes használatot tesz lehetővé, csökkenti a fáradtságot
- Fojtószелеp állító gomb a későbbesség beállításához

Műszaki adatok

Lökettérfogat	23,9 cm ³
Teljesítmény	0,72 kW
Üzemanyagtartály	400 ml
Cső átmérője	24 mm
Méret	1770 × 665 × 440 mm
Nettó tömeg	4,4 kg

^{*1}. A levegőszabályozó mechanizmus nem működik, ha a gázt teljesen be van húzva.

^{*2}. Ha egy vágótárcsát használunk 7500/perc üresjárati fordulaton

^{*3}. Üzemanyag, vágóél, védőburkolat és heveder nélkül

CG25EUAP

25 cm³-es
fűkaszák / bozótívágók



- **4-ütemű új PureFire motor**
- A CG25EUAP(L) és a CG25EUAP megfelel az EURO II kipufogógáz-emisszió előírásoknak
- Környezetbarát motor, csökkentett kipufogógáz-kibocsátással
- Nem kell keveréket készíteni
- Digitálisan vezérelt gyújtásrendszer egy határértéket állít be a magas fordulati tartományban, csökkentve ezáltal a felesleges benzinfogyasztást
- Rezgéselnyelő hurokmarkolat csökkenti a felhasználó kezét terhelő rezgést*¹
- Szarvmarkolat a hatékonyabb használatért*²

Műszaki adatok - CG25EUAP

Lökettérfogat	25,0 cm ³
Teljesítmény	0,81 kW
Üzemanyagtartály	550 ml
Cső átmérője	24 mm
Méret	1770 × 630 × 395 mm
Nettó tömeg	5,7 kg

*1. A CG25EUAP(L).

*2. A CG25EUAP.

CG27ECMP(S)

26,9 cm³-es
fűkaszák / bozótívágók
szarvmarkolattal



- **A levegőszabályozó mechanizmus állandó fordulatszámon tartja a gépet állítva a ráadott gázt a terhelés függvényében*¹**
- A 40 cm³-es gépekkel közel megegyező teljesítmény*²
- Kb. 1,5-ször több munkavégzés*² lehetséges vele, mint a HiKOKI hagyományos 40 cm³-es fűkaszáival.
- Nagyon könnyű: 4,4 kg*³
- Új PureFire motor
- A CG27ECMP(S) modell megfelel az EURO II kipufogógáz-emisszió előírásoknak
- S start: lágy és löketmentes motorindítás
- Tengelyretea segíti a könnyű vágóél-cserét
- Az aszimmetrikus szarvmarkolat stresszmentes használatot tesz lehetővé, csökkenti a fáradtságot *³
- Fojtószelep állító gomb a későbbesség beállításához

Műszaki adatok

Lökettérfogat	26,9 cm ³
Teljesítmény	0,81 kW
Üzemanyagtartály	400 ml
Cső átmérője	24 mm
Méret	1770 × 665 × 440 mm
Nettó tömeg	4,4 kg

*1. A levegőszabályozó mechanizmus nem működik, ha a gázkar teljesen be van húzva.

*2. Ha egy vágótárcsát használunk 7500 /perc üresjáratú fordulaton

*3. Üzemanyag, vágóél, védőburkolat és heveder nélkül

CG27EBSP(SL) CG27EBSP(S)

26,9 cm³-es
fűkaszák/bozótívágók



CG27EBSP(SL)



CG27EBSP(S)



- 26,9 cm³-es új PureFire motor
- A CG27EBSP(SL) és a CG27EBSP(S)modell megfelel az EURO II kipufogógáz-emisszió előírásoknak
- Teljesítmény: 0,9 kW
- S start: lágy és löketmentes motorindítás
- Hosszú élettartam: robusztus alumínium-kuplungház és üzemanyagtartály-burkolat, dupla gyűrűs dugattyú, négyszeres szöghajtás-csapágyazás
- Alacsony vibráció, amely a magas fordulatszámon történő leszabályozásnak és a tengely új, erős perselyezésének köszönhető
- Iparági első*¹ szerszám nélküli tengelyzár
- Puha, kényelmes hurokmarkolat*²
- Tartozék heveder*³
- Aszimmetrikus fogantyú*³

Műszaki adatok: CG27EBS(SL) / CG27EBSP(SL)

Lökettérfogat	26,9 cm ³
Teljesítmény	0,9 kW
Üzemanyagtartály	520 ml
Cső átmérője	24 mm
Méret	
CG27EBS(SL)	1782 × 320 × 253 mm
CG27EBSP(SL)	1782 × 330 × 253 mm
Nettó tömeg	5,0 kg: CG27EBS(SL) 5,2 kg: CG27EBSP(SL)

Műszaki adatok: CG27EBS(S) / CG27EBSP(S)

Lökettérfogat	26,9 cm ³
Teljesítmény	0,9 kW
Üzemanyagtartály	520 ml
Cső átmérője	24 mm
Méret	
CG27EBS(S)	1782 × 630 × 493 mm
CG27EBSP(S)	5,3 kg: CG27EBS(S) 5,4 kg: CG27EBSP(S)

*1. 2014. február. A vezető szerszámgépgyártók által előállított benzinmotoros fűkaszák/bozótívágók körében (a Koki Holdings felmérése).

*2. A CG27EBS(SL) / CG27EBSP(SL) modellekénél.

*3. A CG27EBS(S) / CG27EBSP(S) modellekénél.

Benzinmotoros kerti gépek

Fűkaszák / Bozótívágók

CG31EBS CG31EBS(P)

30,8 cm³-es
fűkaszák/bozótívágók
kétkaros markolattal

- Új PureFire motor
- A CG31EBS(P) modell megfelel az EURO II kipufogógáz-emisszió előírásoknak
- Teljesítmény: 1,0 kW
- Kétkaros markolat

Műszaki adatok:

Lökettérfogat	30,8 cm ³
Teljesítmény	1,0 kW
Üzemanyagtartály	670 ml
Cső átmérője	26 mm
Méret	1790 × 700 × 480 mm
Nettó tömeg	6,7 kg



CG40EAS CG40EAS(P)

39,8 cm³-es
fűkaszák/bozótívágók
kétkaros markolattal

- Új PureFire motor
- A CG40EAS(P) modell megfelel az EURO II kipufogógáz-emisszió előírásoknak
- Teljesítmény: 1,21 kW
- Kétkaros markolat

Műszaki adatok:

Lökettérfogat	39,8 cm ³
Teljesítmény	1,21 kW
Üzemanyagtartály	1000 ml
Cső átmérője	28 mm
Méret	1795 × 670 × 400 mm
Nettó tömeg	7,5 kg



CM75EAP CM75EBP

305 mm/355 mm
Darabolók

- Top kategória:*1 max. teljesítmény

3,9 kW

- Megnövekedett terhelhetőség és erő:

Pulzáló kipufogó rendszer



CM75EAP




- 75 cm³-es új PureFire motor
- Megfelel az EURO II kipufogógáz-emisszió előírásoknak
- Stabil teljesítmény
- Nagyon tartós: fémből készült burkolat, fém borítólemez és alsó fémlemez burkolat



Fém borítólemez



CM75EBP



Fém védőlemez

Fém talplemez

- Dekompresszor szelep, porvédett indítórendszer



Dekomp.

- Szerszámmentes előszűrő csere
- Praktikus szerszámtartó



*A gyémánttárcsa külön rendelhető.

Műszaki adatok - CM75EAP

Lökettérfogat	75,0 cm ³
Teljesítmény	3,9 kW
Dekompresszor	van
Üzemanyagtartály	1100 ml
Vágótárcsa:	
külső átmérő	305 mm
furatátmérő	20 mm [25,4 mm adapterrel]
max. sebesség	5100/min
max. vastagság	3,5 mm
Tengelysebesség	4200/min
Méret	630 × 225 × 394 mm
Nettó tömeg	10,4 kg
Leszállított tartozékok	tárcsa, adapter, kombi csavarkulcs, imbuszkulcs, védőszemüveg

Műszaki adatok - CM75EBP

Lökettérfogat	75,0 cm ³
Teljesítmény	3,9 kW
Dekompresszor	van
Üzemanyagtartály	1100 ml
Vágótárcsa:	
külső átmérő	355 mm
furatátmérő	20mm [25,4 mm adapterrel]
max. sebesség	5100/min
max. vastagság	4,0 mm
Tengelysebesség	4200/min
Méret	630 × 225 × 420 mm
Nettó tömeg	10,6 kg
Leszállított tartozékok	tárcsa, adapter, kombi csavarkulcs, imbuszkulcs, védőszemüveg

*1. 2014. július. A vezető szerszámgép-gyártók által előállított 75 cm³-es vagy kisebb kategóriájú benzinmotoros darabolók körében (a Koki Holdings felmérése).



Elektromos kerti gépek

Sövényvágók / Láncfűrészek

CH45Y
CH55Y
CH65Y

Sövényvágók

ÚJ



CH45Y



CH55Y



CH65Y

- **Mechanikus gyors pengeelállítás**
Ha a két kézikapcsoló nincs egyszerre megnyomva, akkor a nagyobb biztonság érdekében a penge megáll.
- **A hátsó kapcsoló** egy másik markolat-fogást és ezzel több felhasználási lehetőséget biztosít
- **Többféle tartás**
Közele munkákhoz



A magas területek elérésére



- A kuplungrendszer automatikusan megvédi a pengéket és a fogaskerekeket, amikor törmelékek vagy nagy ágak leállítják a gépet.
- A kábeltartó csökkenti a kábel károsodását, és megakadályozza a dugaszolható csatlakozó véletlenszerű leválasztását.



Műszaki adatok - CH45Y

Tápfeszültség	230V, 240V
Penge mérete	450mm
Névleges teljesítmény	560W
Üresjárat sebesség	1,550/perc
Kapacitás (A vágható legvastagabb ág)	20mm
Teljes hossz	870mm
Tömeg*1	3.9kg
Leszállított tartozékok	pengetartó

Műszaki adatok - CH55Y

Tápfeszültség	230V, 240V
Penge mérete	550mm
Névleges teljesítmény	560W
Üresjárat sebesség	1,550/min
Kapacitás (A vágható legvastagabb ág)	20mm
Teljes hossz	970mm
Tömeg*1	4.1kg
Leszállított tartozékok	pengetartó

Műszaki adatok - CH65Y

Tápfeszültség	230V, 240V
Penge mérete	650mm
Névleges teljesítmény	560W
Üresjárat sebesség	1,550/min
Kapacitás (A vágható legvastagabb ág)	20mm
Teljes hossz	1,070mm
Tömeg*1	4.2kg
Leszállított tartozékok	pengetartó

*1. A tömeg az EPTA 01/2003. eljárás alapján számolva

CS30SB
CS35SB
CS40SB

300 - 350 - 400 mm-es
láncfűrészek



- **Erős 1900 W-os motor**
- Szerszám nélküli láncfeszesség-állítás az oldalt elhelyezett nagyméretű gombbal
- Mechanikus fék
- Állítható, automatikus lánckenés



CS40SB



- Puha, kényelmes markolat

Műszaki adatok:

Feszültség	220 V, 230 V, 240 V
Névl. teljesítményfelvétel	1900 W
Üresjárat láncsebesség	14,5 m/s
Láncosztás	3,8"
Nútszélesség	0,05" / 1,3 mm
Láncvezető hossza	300 mm: CS30SB 350 mm: CS35SB 400 mm: CS40SB
Láncvezető típusa	orrkerekes
Kenőolajtartály	200 ml
Méret	445 × 270 × 198 mm
Nettó tömeg*1:	CS30SB 4,7 kg CS35SB 4,8 kg CS40SB 4,9 kg
Leszállított tartozékok	láncvezető, lánc, kenőolaj (100 ml), lánctartó

*1. A tömeg az EPTA 01/2003. eljárás alapján számolva

CS30Y
CS35Y
CS40Y

300 - 350 - 400 mm-es
láncfűrészek



- Erős motor*1 : névleges teljesítményfelvétellel 2000 W
- Kiegyensúlyozott kialakítás, kényelmes kezelés
- Mechanikus fék
- Szerszám nélküli láncfeszesség-állítás
- Lágyműködés és túlterhelés elleni védelem
- Láncolajozás-szabályozó
- Puha markolat



CS40Y


Műszaki adatok:

Feszültség	220 V, 230 V, 240 V
Névl. teljesítményfelvétel	2000 W
Üresjárat láncsebesség	14,5m/s
Láncosztás	3/8"
Nútszélesség	0,05" / 1,3 mm
Láncvezető hossza	300 mm: CS30Y 350 mm: CS35Y 400 mm: CS40Y
Láncvezető típusa	orrkerekes
Kenőolajtartály	150 ml
Méret	490 × 217 × 220 mm
Nettó tömeg*2 :	CS30Y 5,3 kg CS35Y 5,4 kg CS40Y 5,5 kg
Leszállított tartozékok	láncvezető, lánc, lánctartó

*1. Összehasonlítva a HIKOKI hagyományos láncfűrészével

*2. Tömeg a vezetőlemezzel és a láncsal együtt; az EPTA-01/2003. eljárás szerint.





	Modell	Cikkszám	
		Standard típusú	Auto-stop típusú
C	C6BU3	999056	--
	C6BUM	999056	--
	C6SS	999043	999073
	C6U3	999043	--
	C6UM	999043	--
	C6UY	999043	999073
	C7	999043	999073
	C7BU3	999043*1	--
		999056*2	--
	C7BUM	999056	--
	C7BUY	999056	--
	C7MFA	999043	999073
	C7SB3	999043	--
	C7SS	999043	999073
	C7U3	999043	--
	C7UM	999043	--
	C7UR	999038	--
	C7UY	999043	999073
	C7YA	999038	999071
	C8FSE	999021*1	--
		999001*2	--
	C8FSHE	999021*1	--
		999001*2	--
	C9BU3	999038*3	--
		999065*4	--
	C9SA3	999038	--
	C9U3	999038	--
	C10FCE2	999038*1	--
		999065*2	--
	C10FCH2	999038*1	--
		999065*2	--
	C10FSB	999043	999073
	C10FSH	999043	999073
	C12FCH	999038*1	--
		999065*2	--
	C12LCH	999038*1	--
		999065*2	--
	C12RSH2	999038*1	--
		999065*2	--
	C12YB	332381	--
	CC12Y	999044	999074
	CC14SF	999044	999074
	CC14ST/STD	336030	--
	CC16SA	999044	999074
	CC16SB	999044	999074
	CD7SA	999043	999073
	CE16SA	999021	999070
	CE18DSL	999054	--
	CF18DSL	999100	--
	CF18DSL	999100	--
	CG18DSL	999016	--
	CJ65V3	999041	999072
	CJ90VAST	999041	999072
	CJ90VST	999041	999072
	CJ110MV	999041	999072
	CJ110MVA	999041	999072
	CJ160V	999041	999072
	CJ160VA	999041	999072
	CM4SB2	999043	999073
	CM4ST	999043	--
	CM5SB	999088	999076
	CM9SR	999044	999074
	CM12Y	999044	999074
	CN16SA	999021	999070
	CN18DSL	999054	--
	CR13V2	999043	999073
	CR13VB	999043	999073
	CR13VBY	999043	999073
	CR13VC	999043	999073
	CR14DSL	999058	--
	CR18DL	999058	--
	CR18DSL	999058	--
	CS-350A	999038	999071
	CS30SB/35SB/40SB	338946	--

	Modell	Cikkszám	
		Standard típusú	Auto-stop típusú
C	CS30Y/35Y/40Y/45Y	999038*3	--
	CV350V	999065*2	--
	CV350V	999005	--
	D6SH	999041	999072
	D10VC3	999041	999072
	D10VF	999041	999072
	D10VG	999041	999072
	D10VST	999041	999072
	D10VST(L)	999041	999072
	D10YB	999021	999070
	D13	999043	999073
	D13VB3	999041	999072
	D13VF	999041	999072
	D13VG	999041	999072
	D13VH	999041	999072
	D13VL	999088	999076
	DH14DSL	999100	--
	DH18DL	999100	--
	DH18DSL	999100	--
	DH24DVC	999100	--
	DH24PG	999041	999072
	DH24PH	999041	999072
	DH25DAL	--	999090
	DH25DL	--	999090
	DH26PB	999041	999072
	DH26PC	999041	999072
	DH28PBY	999041	999072
	DH28PC	999004	--
	DH28PCY	999041	999072
	DH28PD	999004	--
	DH30PC2	--	999073
	DH36DL	--	999090
	DH40MC	999043	999073
	DH40SC	999043	999073
	DM20V	999041	999072
	DN14DSL	999054	--
	DN18DSL	999054	--
	DS14DSAL	999054	--
	DS14SDSL	999054	--
	DS18DL2	999054	--
	DS18DSAL	999054	--
	DS18SDSL	999054	--
	DV14DSL	999054	--
	DV16V	999041	999072
	DV18DSL	999054	--
	DV18V	999041	999072
	DV20VB2	999041	999072
	DV20VD	999088	999076
	DV22V	999088	999076
	F-30A	999043	999073
F	FCJ65V3	999041	--
	FD10SA	999041	--
	FD10VA	999041	--
	FDV16VB2	999041	--
	FSV10SA	999041	--
G	G10SR4	999067	--
	G10SR4(S)	999067	--
	G10SS2	999067	--
	G10SS2(S)	999067	--
	G10ST	999021	999070
	G12SA3	999088	999076
	G12SA3(S)	999088	999076
	G12SE2	999088	999076
	G12SE2(S)	999088	999076
	G12SR4	999067	--
	G12SR4(S)	999067	--
	G12SS2	999067	--
	G12STA	999067	--
	G12STA(S)	999067	--
	G12STX	999067	--
	G12SW	999088	999076
	G12SW(S)	999088	999076
	G13BA	372940	--
	G13BY	372939	--
	G13SB3	999088	999076
	G13SB3(S)	999088	999076
	G13SC2	999043	999073
	G13SE2	999088	999076
	G13SE2(S)	999088	999076
	G13SP	999088	999076
	G13SR4	999067	--
	G13SR4(S)	999067	--
	G13SS2	999067	--
	G13STA	999067	--
	G13STA(S)	999067	--
	G13SW	999088	999076

	Modell	Cikkszám	
		Standard típusú	Auto-stop típusú
G	G13SW(S)	999088	999076
	G13VA	999088	999076
	G13YC2	999088	999076
	G13YG	372939	--
	G14DL	999054	--
	G14DSL	999054	--
	G15SA2	999043	999073
	G15YC2	999088	999076
	G18DL	999054	--
	G18DSL	999054	--
	G18MR	999061	999089
	G18SE3	999061	999089
	G18SEY	999061	999089
	G18SG2	999061	999089
	G18SH2	999061	999089
	G18ST	999059	999093
	G18SW2	999059	999093
	G23MR	999061	999089
	G23MRUA	999061	999089
	G23SC3	999061	999089
	G23SCY	999061	999089
	G23SE2	999061	999089
	G23SEY	999061	999089
	G23ST	999059	999093
	G23SU	999038	999071
	G23SW2	999059	999093
	G23SWU	999038	999071
	G23UB2	999061	999089
	G23UC	999061	999089
	GP2S2	999088	999076
	GP3V	999088	999076
	GP5V	999088	999076
H	H25PV	999056	--
	H41	999043	999073
	H41SD	999043	999073
	H45SR	--	999073
	H50	999043	999073
	H60MC	--	999074
	H65SB3	--	999086
	H65SC	--	999086
	H65SD3	--	999086
	H70SA	--	999086
	H70SD	--	999086
	H90SG	--	999086
L	LDU4	999021	999070
M	M6SB	999021	999070
	M8SA2	999043	999073
	M8V2	999043	999073
	M12SA2	999044	999074
	M12SE	999038	999071
	M12V2	999044	999074
	M12VE	999038	999071
P	P14DSL	999017	--
	P18DSL	999017	--
	P20SA2	999041	999072
	P20SB	999021	999070
	P20SE	999021	999070
	P20SF	999021	999070
	P20ST	999021	999070
	PDA-100K	999021	999070
	PDA-100M	999021	999070
	PH-65A	999044	999074
	PR-38E	999043	999073
R	RB40SA	999021	999070
	RB40VA	999021	999070
	RP150YB	339161	--
	RP250YE	339161	--
	RP350YE	339161	--
S	S15SB	999043	999073
	S18SB	999043	999073
	SAT-180	999043	999073
	SAY-150A	999021	999070
	SB8V2	999043	999073
	SB10S2	999043	999073
	SB10V2	999043	999073
	SP18SB	999043	999073
	SP18VA	999043	999073
	SV12SD	999041	999072
	SV12SG	999041	999072
	SV12SH	999041	999072
	SV12V	999041	999072
	SV13YA	999041	999072
	SV13YB	999041	999072
U	UM12VST	333631	--
	UM16VST	333631	--
V	VTV-16	999043	999073

	Modell	Cikkszám	
		Standard típusú	Auto-stop típusú
V	VTP-16A	999043	999073
W	W4YD	999021	999070
	W6V4	--	999091
	W6VA4	--	999091
	W6VB3	--	999091
	W6VM	--	999091
	W8VB2	--	999091
	WF14DSL	999054	--
	WF18DSL	999054	--
	WH10DL	999054	--
	WR14SDSL	999054	--
	WR14SDL	999054	--
	WR18DSL	999054	--
	WR18DSL	999100	--

*1. 110-120 V-hoz. *2. 220-240 V-hoz. *3. 110 V-hoz. *4. 230 V-hoz.



HiKOKI Power Tools Hungary Kft.

1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.

Tel. 36-1-264 34 33

Fax 36-1-264 34 29

info@hikoki-powertools.hu

Follow us on our socials and never
miss out on HiKOKI news



hikoki-powertools.hu

Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Tel. +81-3-5783-0601

Fax +81-3-5783-0709

www.koki-holding.com

Distributed by:

