



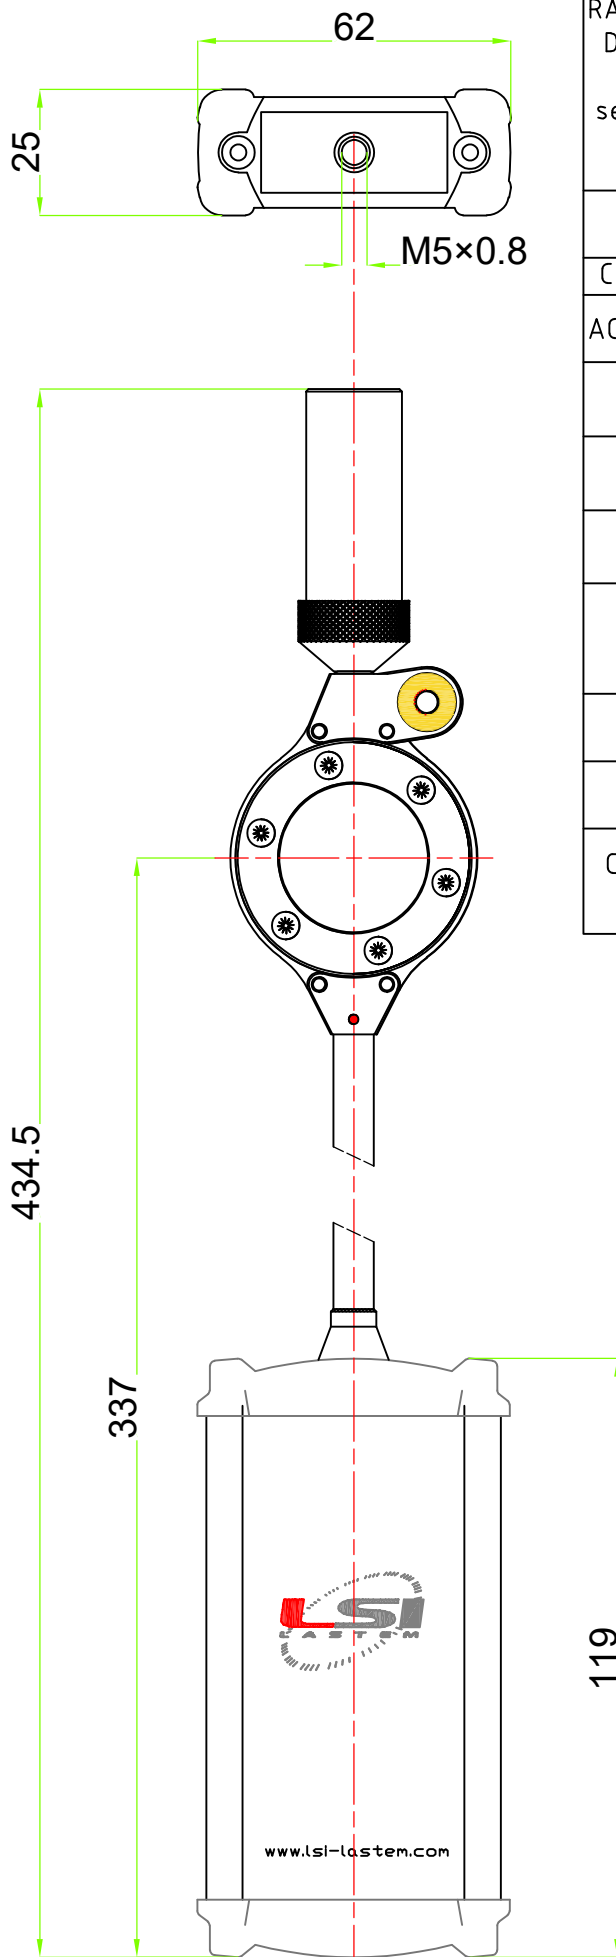

CARATTERISTICHE TECNICHE / Specifications

RADIOMETRO PER LA MISURA DELLA RADIAZIONE NETTA TRA 2 SEMI-AREE DELL'AMBIENTE, DA CUI R-Log CALCOLA LA TEMPERATURA ASIMMETRIA RADIANTE / Net radiometer to measure net radiation between two semi-areas of the environment. Using this quantity, R-log calculates the radiant asymmetry.

ELEMENTO SENSIBILE / Sens. element	TERMOPILA / Thermopile
CAMPO DI MISURA / Range	-150 +1500 W/m ²
ACCURATEZZA / ACCURACY	3% VL/READING ±1 W/m ²
TEMPO DI RISPOSTA / Resp.time (T90)	RADIATION: 2 s - ALTRE / Other: 6'
CAMPO SPETTRALE / Spectrum range	0,3..50 um
NON LINEARITA' / Non linearity	<1,5%
EMISSIONE ELEMENTO SENSIBILE / Sensitive element emissivity	>0,95
RICALIBRAZIONE / Recalibration	OGNI 24 MESI / Every 24 months
LIMITI AMBIENTALI / Environmental limits	-30..+70 °C
CAVO DI USCITA / Output cable	L=1 m CON CONNETTORE DOPPIO MINIDIN 2x7C / L=1 m with double minidin connector 2x7C

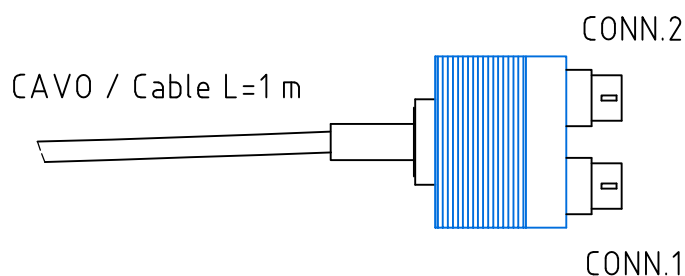

Indice di revisione	Data	Modifica effettuata		Indice di revisione	Data	Modifica effettuata	
a	---	---		d	---	---	
b	---	---		e	---	---	
c	---	---		f	---	---	

A4	REDATTO:	CONTROLLATO:	VERIFICATO:	APPROVATO:	QUOTE LINEARI SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SCOSTAMENTI LIMITE AMMESSI		ProFab: ----
	UT	R&S	RA	RT			ProCal: ----
	DATA ORIGINALE:	19/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22	ProCol: ----	
	Questo disegno contiene informazioni confidenziali, esclusivamente riservate ai suoi destinatari / Non stampare se non necessario / This communication contains confidential information intended only for its addressees. Please don't print it not necessary						

Gruppi dimensionali: Tolleranze mm: 1...18 ±0.1 >18...80 ±0.15 >80...250 ±0.25 >250 ±0.35	
---	--

	Descrizione: SENSORE DI FLUSSO TERMICO A TERMOPILA, CAMPO DI MISURA -1500..1500 W/m², USCITA DIRETTA IN TENSIONE (µV/W/m², vedi cartini di cablo). CAVO L. 1 m CON CONNETTORE minIDIN / Thermopile heat flux sensor, measuring range -1500..1500 W/m², direct voltage output (µV/W/m², cable L.1 m with minIDIN connector)	Materiale: ---	FATTORE DI SCALA 1:1.5
n° dis.: DISACC220027 Rev.: - Cod. prodotto: PRRDA0110			