

Полювий Посібник




Міношукач F3



Операція

1.

Увімкнуту





12 секунд





2.

Балансування
Грунту




3.

Тестовий
Зразок






4.

Скидання
Звуку



5.


Шумозаглушенн



45 секунд



Конфігурація F3

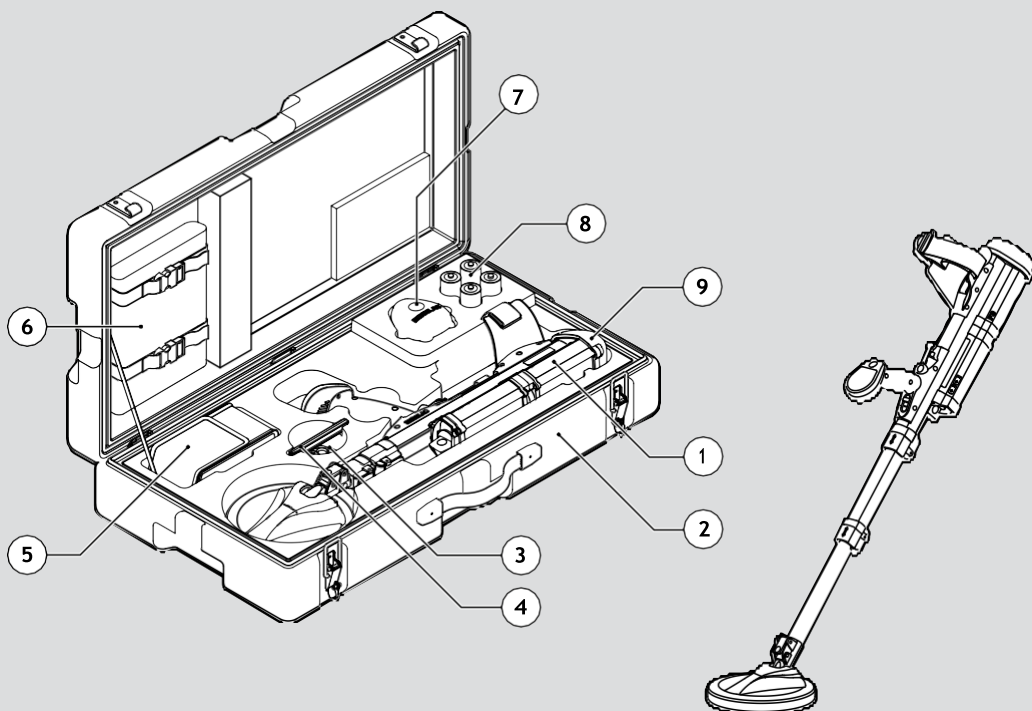

- | | |
|---|---|
| 1. F3 Детектор | 5. Сумка для Батарейного Блоку та кабель-подовжувач для Батарейного Блоку (додатково) |
| 2. Інструкція з Експлуатації та Посібник (під детектором) | 6. М'яка сумка для перенесення |
| 3. Навушники (Під Тестовим Зразком) | 7. Червоний Ковпачок (Низька Чутливість F3) |
| 4. Тестовий Зразок | 8. Чотири батареї D-Cell |
| | 9. Чорний Ковпачок (Висока Чутливість F3) |



Чорний
Висока
Чутливість (за
замовчуванням)



Червоний
Мінімальна
Чутливість



Жовтий
Параметри
детектора можна
налаштувати через
ПК