



Futura Abs

Maatalousrakennuksiin, karjasuojiiin, teollisuustiloihin, varastoihin ja parkkihalleihin suunniteltu led-valaisin. ABS-runkomateriaali ja akryylikupu kestävät hyvin ammoniakkihöyryn, lipeän ja alkalisten yhdisteiden rasitusta. Täyttää matalan pintalämpötilan vaatimuksen, D-luokitus. Lisävarusteena saatavissa seinäkiinnikkeet ja valaisinkiskokiinnikkeet. Tutustu myös muihin Futura-sarjan teollisuusvalaisimiin: Futura PC, Futura NB ja Futura Max.

- Runko ABS-muovia ja kupu opaloitua akryyliä, salvat ruosumatonta terästä.
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm². 612 mm versiot läpijohdotettavissa.
- Asennuskorkeus 2–10 m.
- Kiinteä led 16–71W / 2300–10 600 lm.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 45 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta45°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta45°C).
- Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta45°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- AC = akryylikupu, DA2 = Dali-2.
- Projektiokohtaisesti saatavana myös Casambi, 1-10V, Swich DIM, Radar. Tilauksesta CRI >90.

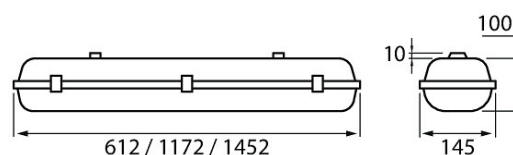

Tilaustuote, • varastotuote

Futura Abs P612 L145

SNRO	KOODI		W	LM
4338547	T3FABA	IP66 IK06 16W/840 ACO Abs	16	2300
4338548	T3FABB	IP66 IK06 19W/840 ACO Abs	19	2700
4338549	T3FABC	IP66 IK06 27W/840 ACO Abs	27	3900

Futura Abs P1172 L145

SNRO	KOODI		W	LM
4338550	T3FABD	IP66 IK06 31W/840 ACO Abs	31	4500
4338551	T3FABE	IP66 IK06 37W/840 ACO Abs	37	5500
4338554	T3FABH	IP66 IK06 51W/840 ACO Abs	51	7700

Futura Abs P1452 L145

SNRO	KOODI		W	LM
4338552	T3FABF	IP66 IK06 38W/840 ACO Abs	38	5600
4338553	T3FABG	IP66 IK06 46W/840 ACO Abs	46	6800
4338555	T3FABI	IP66 IK06 71W/840 ACO Abs	71	10600

Futura Abs Dali P612 L145

SNRO	KOODI		W	LM
4338556	T3FABA-DALI	IP66 IK06 16W/840 DA2 ACO Abs	16	2300
4338557	T3FABB-DALI	IP66 IK06 19W/840 DA2 ACO Abs	19	2700
4338558	T3FABC-DALI	IP66 IK06 27W/840 DA2 ACO Abs	27	3900

Futura Abs Dali P1172 L145

SNRO	KOODI		W	LM
4338559	T3FABD-DALI	IP66 IK06 31W/840 DA2 ACO Abs	31	4500
4338560	T3FABE-DALI	IP66 IK06 37W/840 DA2 ACO Abs	37	5500
4338563	T3FABH-DALI	IP66 IK06 51W/840 DA2 ACO Abs	51	7700

Futura Abs Dali P1452 L145

SNRO	KOODI		W	LM
4338561	T3FABF-DALI	IP66 IK06 38W/840 DA2 ACO Abs	38	5600
4338562	T3FABG-DALI	IP66 IK06 46W/840 DA2 ACO Abs	46	6800
4338564	T3FABI-DALI	IP66 IK06 71W/840 DA2 ACO Abs	71	10600