




TITAN^{MD}

ACCESSOIRES



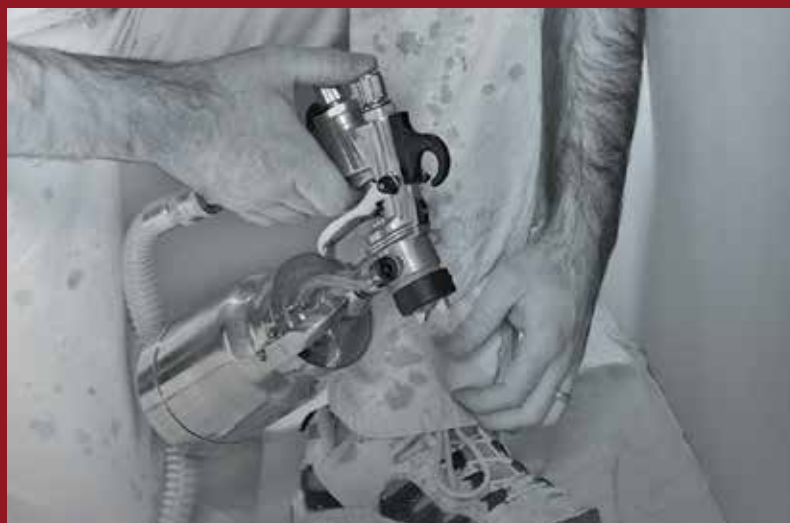

NOTRE MISSION

Lorsque vos affaires dépendent des outils que vous utilisez, vous devez pouvoir compter sur les gens qui les fabriquent.

Notre engagement indéfectible à aider chaque peintre professionnel à être les meilleurs les conduit à un travail mieux fait, un meilleur rendement du capital investi et une entreprise en expansion.

T

Toutes les informations contenues dans cette brochure sont basées sur les derniers renseignements disponibles au moment de l'impression. Titan se réserve le droit d'effectuer des changements à tout moment, sans avis préalable.

En raison du développement constant de nos produits, les spécifications pourraient être modifiées régulièrement. Communiquez avec l'un de nos conseillers aux ventes fiables ou appelez notre équipe dévouée du service à la clientèle pour plus de renseignements.



TITAN^{MD}

ACCESSOIRES

04 PISTOLETS SANS AIR

Un chef de file de l'industrie en technologie de pistolets-pulvérisateurs – Titan propose une gamme complète de pistolets-pulvérisateurs sans air de la meilleure qualité possible pour toute application imaginable.

08 BUSES SANS AIR

Titan offre une vaste gamme de buses de pulvérisation pour une grande variété d'applications

14 ACCESSOIRES POUR PISTOLETS-PULVÉRISATEURS

Titan propose un garde pour chaque buse ainsi que les meilleurs filtres à peinture qui soient sur le marché. Et si vos bras ne sont pas assez longs, nous avons une rallonge ou une lance de pistolet-pulvérisateur.

18 ROULEAUX

Nos rouleaux ont la vitesse d'un pistolet-pulvérisateur et la maniabilité d'un rouleau.

20 TUYAUX SANS AIR

Conçus pour résister au temps et à la pression, la gamme complète de tuyaux sans air comprimé Titan seront vos meilleurs alliés lors de chacun de vos projets.

22 RACCORDS

Vous avez besoin de plus de longueur de tuyau ou de changer l'angle du tuyau branché au pistolet-pulvérisateur? Il vous faut des raccords et collecteurs Titan.

24 LIQUIDES

Titan offre tous les produits dont vous avez besoin pour garder votre équipement et vos accessoires propres et dans un état d'utilisation optimal.

26 TRAÇAGE DE LIGNES

Jetez un coup d'œil à nos assortiments d'accessoires robustes dédiés expressément à la chaussée et au marquage de pelouse.

28 ACCESSOIRES HVLP

Pour les entrepreneurs et les professionnels de la finition qui s'attendent à des résultats irréprochables. Nous offrons les outils qui vous aideront à atteindre la parfaite finition.

30 PISTOLETS-PULVÉRISATEURS SANS AIR

Une vaste gamme de potentiomètres de pression, godets, pistolets-pulvérisateurs et accessoires qui permettent à l'opérateur de livrer la parfaite finition du premier coup et chaque fois.



NOUVEAUTÉS 2016



L'APPLICATION CONNECTOR

En quelques secondes, vous pouvez obtenir des renseignements sur la pulvérisation sans air, les pistolets-pulvérisateurs de revêtements et HVLP, quels revêtements vous pouvez appliquer avec votre pistolet-pulvérisateur ou obtenir une recommandation quant à un nouveau pistolet-pulvérisateur.

VOUS POUVEZ LA TÉLÉCHARGER DÈS MAINTENANT.
Pour plus de renseignements, visitez theconnectorapp.com



Apple et le logo Apple sont des marques de commerce de Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d'autres pays. Le App Store est une marque de service de Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

Titan Tool

1770 Fernbrook Lane
Minneapolis, MN 55447

Visitez notre site Web :
titantool.com

Appelez notre service technique à :

1 800 526-5362

Télécopieur : 1 800 528-4826

TITAN EST LE CHEF DE FILE DE L'INDUSTRIE DANS LA TECHNOLOGIE DES PISTOLETS-PULVÉRISATEURS

Un nombre incalculable d'heures en recherche et développement a été consacré pour la fabrication de cette gamme complète de pistolets sans air de qualité supérieure Titan, destinés à accomplir toutes les tâches imaginables – des vernis les plus fins aux produits les plus lourds en passant par les enduits pour toitures.

Pistolet-pulvérisateur sans air[®] LX-80

Le pistolet-pulvérisateur sans air[®] LX-80 est fabriqué tout métal et est vendu avec une gâchette à 2 ou 4 doigts. Le siège et la valve à bille en carbure de tungstène assurent une longévité accrue et une meilleure durabilité.

- Le filtre intégré à la poignée réduit l'engorgement et augmente la durée de vie de la buse
- Le pivot réduit la torsion du tuyau et permet un contrôle plus aisé
- Capacité de pression de 24,8 MPa (3 600 psi)

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Pistolet-pulvérisateur à 4 doigts LX-80 [®] avec buse SC-6+	580-100A
Pistolet-pulvérisateur à 4 doigts LX-80 [®] avec buse TR ¹	0550030
Pistolet-pulvérisateur à 4 doigts LX-80 [®] avec buses TR ²	580-500
Pistolet-pulvérisateur à 2 doigts LX-80 [®] avec buses TR ¹	0550040
Pistolet-pulvérisateur à 4 doigts LX-80 [®] , un tuyau et ensemble de buses TR ¹	0550035
Pistolet-pulvérisateur à 2 doigts LX-80 [®] , un tuyau et ensemble de buses TR ¹	0550045
Nécessaire de réparation LX-80 [®]	580-034A



LX-80[®] ■
Pistolets-
pulvérisateurs
sans air

Pistolet-pulvérisateur sans air LX-40 550-540

- Fabrication tout métal
- Filtre intégré à la poignée
- Valve à bille en carbure de tungstène assurant une longévité accrue
- Inclut buse réversible 517 TR¹
- Capacité de pression de 20,7 MPa (3 000 psi)



Pistolet-pulvérisateur
sans air
LX-40 ■

Pistolet-pulvérisateur sans air LX-50 0286021

- Fabrication tout métal
- Filtre intégré à la poignée
- Valve à bille en carbure de tungstène assurant une longévité accrue
- Inclut buse réversible 517 TR¹
- Capacité de pression de 20,7 MPa (3 000 psi)



Pistolet-pulvérisateur
sans air
LX-50 ■

Découvrez le PISTOLET- PULVÉRISATEUR SANS AIR **RX-PRO^{MC}**

Nous redéfinissons la pulvérisation avec un pistolet-pulvérisateur adaptable qui procure plus de confort et de maniabilité que vous ne l'auriez cru possible.



Infinity Packing^{MC}
Double la durée de vie du pistolet en inversant le siège et en remplaçant la bille.



FingerPrint Grip^{MC}
Adapte la poignée à la main du peintre pour un plus grand confort.



Gâchette ultralégère
2,5 kg (5 lb) plus légère que les gâchettes des concurrents, ce qui réduit la fatigue.



Outils intégrés
Outils intelligents qui facilitent la vie sur le chantier.

Inclut buse réversible 517 TR¹

Système Infinity Packing^{MC}

Assemblage de ressorts isolés

Crochets pour échelle et chaise

Verrou de détente s'activant d'un seul doigt

Offert avec détente à 2 ou 4 doigts

Choix entre 3 formats de poignées

Poignée adaptable

Outil pour retirer le filtre

Nouveau pivot amélioré

Le RX-Pro^{MC} FingerPrint Grip^{MC}

Adaptable à la taille de votre main.

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Petite capacité	0538217
Moyenne capacité	0538218
Grande capacité	0538219

- Offert avec détente à 2 ou 4 doigts
- Capacité de pression de 24,8 MPa (3 600 psi)

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Pistolet-pulvérisateur sans air comprimé RX-Pro avec buse TR ¹	0538020
Pistolet-pulvérisateur RX-PRO, tuyau et ensemble de buses*	0538022

*Inclut aussi un tuyau flexible de 90 cm (3 pi.).

EXÉCUTEZ LES REVÊTEMENTS SPÉCIALISÉS AVEC FACILITÉ

Les pistolets-pulvérisateurs en acier inoxydable Titan de la Série S résistent aux pressions extrêmes et sont conçus pour les entrepreneurs qui devant pulvériser à des pressions de 26,9 MPa à 53,1 MPa (3 900 psi à 7 700 psi). La Série S résiste aux revêtements corrosifs grâce aux conduits en acier inoxydable. Le siège et la valve à bille en carbure de tungstène assurent une longévité accrue et une meilleure durabilité. Vous n'avez qu'à appuyer sur la détente et, grâce au pistolet-pulvérisateur de la série S de Titan, vous obtiendrez un fini de qualité supérieure.

Pistolet-pulvérisateur sans air S-3

- ◆ Filtre intégré à la poignée
- ◆ Détente souple à 4 doigts
- ◆ Le pivot de 0,6 cm (1/4 po) réduit la torsion du tuyau
- ◆ Capacité de pression de 26,9 MPa (3 900 psi)

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Pistolet-pulvérisateur S-3 avec buse TR ¹	0550060
Pistolet-pulvérisateur S-3, ensemble de tuyau et de buse	0550065
Nécessaire de réparation S-3	550-275

Pistolet-pulvérisateur sans air comprimé S-5

- ◆ Conduits en acier inoxydable
- ◆ Remplissage avant, sans filtre pour les enduits plus lourds
- ◆ Détente souple à 2 doigts
- ◆ Capacité de pression de 34,5 MPa (5 000 psi)

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Pistolet-pulvérisateur S-5 avec buse TR ¹	0550070
Pistolet-pulvérisateur S-5, ensemble de tuyau et de buse	0550075
Nécessaire de réparation S-5	520-025

Pistolet-pulvérisateur sans air comprimé S-7

- ◆ Filtre intégré à la poignée
- ◆ Disponible en deux tailles de pivot
- ◆ Détente souple à 4 doigts
- ◆ Le pivot réduit la torsion du tuyau
- ◆ Inclut¹ buse industrielle réversible robuste 517
- ◆ Capacité de pression de 53,1 MPa (7 700 psi)

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Pistolet-pulvérisateur S-7 avec pivot de 0,6 cm (1/4 po)	550-260
Pistolet-pulvérisateur S-7 avec pivot de 0,9 cm (3/8 po)	550-270
Nécessaire de réparation S-7	550-276



◆ Pistolet-pulvérisateur sans air S-3




◆ Pistolet-pulvérisateur sans air S-5



◆ Pistolet-pulvérisateur sans air S-7

DE LA FINITION PRÉCISE AUX ENDUITS LES PLUS CORROSIFS

Que vous utilisiez des enduits des plus corrosifs (mastic) ou que vous accomplissiez un travail de finition supérieure détaillé (GM 3600), Titan a le pistolet qui répond à vos besoins.

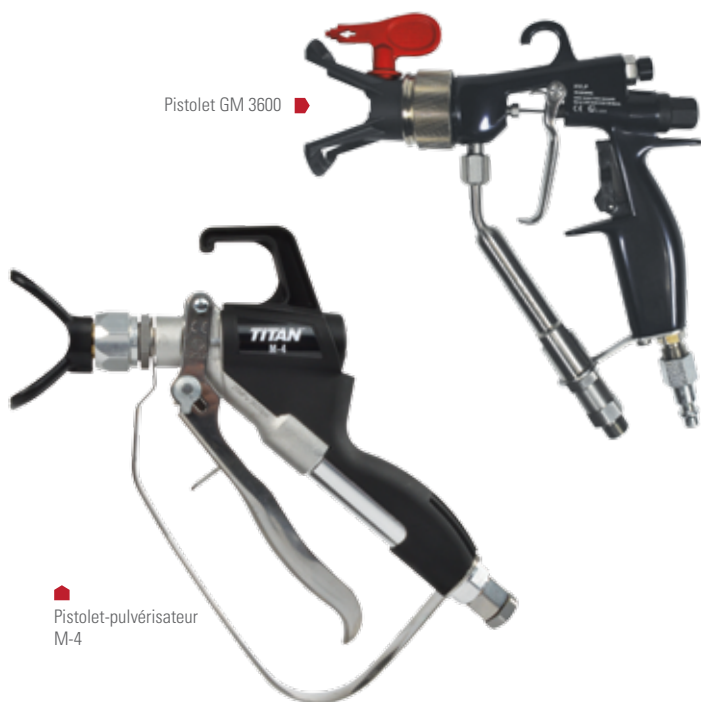

Pistolet GM 3600

Pistolet-pulvérisateur M-4

Pistolets M-4 et M-8

- Conduit en ligne droite qui permet un débit maximal
- Poignée en angle pour un confort accru
- Coffret d'aiguille ajustable qui prolonge la durée de vie de pièces d'usure importantes
- Pivot permettant une liberté de mouvement sans torsion du tuyau
- Fabrication en métal léger

DESCRIPTION	PSI	NUMÉRO DE PRODUIT
Pistolet-pulvérisateur M-4	24,8 MPa (3 600 psi)	0289013
Pistolet à mastic M-8	53,1 MPa (7 700 psi)	0289014

Pistolet GM 3600

Pistolet-pulvérisateur sans air assisté par air qui fonctionne avec les buses réversibles standard et les buses plates Brilliant^{MC}. Offre un confort ergonomique et un système de buse réversible sans compromis.

- Filtre en ligne pour des revêtements propres
- Conduits en acier inoxydable
- Capacité de pression de 24,8 MPa (3 600 psi)

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Pistolet-pulvérisateur AirCoat 3600 avec protecteur de buse réversible	0524357
Capuchon à air pour buse réversible	0524359
Pistolet-pulvérisateur AirCoat 3600 avec protecteur de buse plate*	0524358
Capuchon à air pour buse réversible	0524360
Nécessaire d'essai de capuchons à air pour pistolet AirCoat	0524229

*Comprend la buse plate 9/20.

GRANDEURS DE BUSES PLATES BRILLIANT^{MC} FLAT TIP SIZES (Pour pistolet-pulvérisateur GM 3600)

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE DE L'ORIFICE	ANGLE	FILTRE RECOMMANDÉ	NUMÉRO DE PRODUIT
9/20	0,009	20	180 mailles	0526209
9/40	0,009	40	180 mailles	0526409
11/10	0,011	10	180 ou 100 mailles	0526111
11/20	0,011	20	180 ou 100 mailles	0526211
11/40	0,011	40	180 ou 100 mailles	0526411
13/10	0,013	10	100 mailles	0526113
13/20	0,013	20	100 mailles	0526213
13/40	0,013	40	100 mailles	0526413
15/10	0,015	10	100 mailles	0526115
15/20	0,015	20	100 ou 50 mailles	0526215
15/40	0,015	40	100 ou 50 mailles	0526415
17/20	0,017	20	50 mailles	0526217
17/40	0,017	40	50 mailles	0526417

Pour applications texturées

Buse de projection 765-360

Ajoutez la buse de projection à n'importe quel pistolet sans air pour des applications à texture douce, y compris peau d'orange, etc. Pour de meilleurs résultats, utilisez avec les pistolets sans air de la série S ou M.



CHEF DE FILE DE L'INDUSTRIE DANS LA TECHNOLOGIE DES BUSES

Les buses de pulvérisation sans air constituent des éléments essentiels au rendement d'un système de pulvérisation sans air. Elles déterminent les patrons de pulvérisation, contrôlent le flux d'enduit pulvérisé et indiquent à la pompe quelle pression elle doit produire. Une bonne compréhension des buses sans air est primordiale pour le succès d'une application sans air.



Caractéristiques de la buse

Il est important de se rappeler que la taille de l'orifice, combinée à la largeur de l'éventail, déterminera les caractéristiques de pulvérisation de la buse.

Usure de la buse

En début de projet, le choix judicieux de la taille de la buse et de la largeur d'éventail déterminera la consommation d'enduit et le temps d'application. Si la taille de la buse n'est pas la bonne, que ce soit en raison d'un mauvais choix ou de l'usure, les couches seront trop épaisses et la qualité du fini sera altérée.

Le tableau des patrons de pulvérisation démontre ce qui se produit lorsqu'une buse est usée. Au fur et à mesure que l'usure progresse, la taille des patrons diminue et la taille de l'orifice augmente. Vous devrez passer plusieurs fois pour couvrir la même surface. Il n'y a pas de normes standard pour évaluer l'usure d'une buse en raison de la diversité de l'abrasivité des enduits utilisés.

Exemples pour comprendre les buses sans air

Exemple A :

Pour une même largeur d'éventail, plus l'orifice est grand, plus la quantité de peinture appliquée sur une zone sera grande.

Largeur d'éventail :	10 po	10 po	10 po
Taille de l'orifice :	0,017	0,021	0,026
Numéro de la buse :	517	521	526
	Le plus petit volume	Plus de volume	Le plus grand volume

Exemple B :

Pour un même orifice, un éventail plus large permettra d'appliquer la même quantité du produit sur une plus grande surface. Il en résulte une application d'un plus petit volume de peinture par pouce carré.

Largeur d'éventail :	8 po	12 po	16 po
Taille de l'orifice :	0,017	0,017	0,017
Numéro de la buse :	417	617	817
	Le plus petit volume	Plus de volume	Le plus grand volume

Exemple d'un patron d'éventail de buse usée

SC-6+ avec buse 517			
LARGEURS DES PATRONS DE PULVÉRISATION			
Nouvelle buse 517	Usée à 419	Usée à 321	Usée à 223
			
DÉBITS			
0,31 gpm (1,17 lpm)	0,39 gpm (1,47 lpm)	0,47 gpm (1,78 lpm)	0,57 gpm (2,15 lpm)
AUGMENTATION DU DÉBIT			
0 %	26 %	52 %	84 %

TR ¹ AVEC BUSE 517			
LARGEURS DES PATRONS DE PULVÉRISATION			
Nouvelle buse 517	Usée à 519	Usée à 521	Usée à 523
DÉBITS			
0,31 gpm (1,17 lpm)	0,39 gpm (1,47 lpm)	0,47 gpm (1,78 lpm)	0,57 gpm (2,15 lpm)
AUGMENTATION DU DÉBIT			
0 %	26 %	52 %	84 %




TR¹

SUPÉRIEUR

La buse TR¹ de Titan est la buse la plus performante de l'industrie.

- Le patron d'éventail garde sa largeur plus longtemps
- Un orifice qui dure plus longtemps que les autres buses sur le marché et qui offre une épaisseur d'application constante et régulière et moins de pertes en peinture
- Compatible avec tous les embouts de protection pour pistolets pulvérisateurs Titan et autres modèles disponibles sur le marché

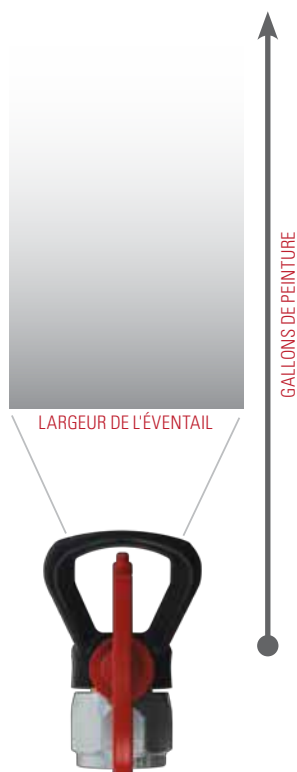


SC-6+

HAUTE QUALITÉ

La buse SC-6+ possède l'orifice le plus durable de l'industrie.

- Un patron d'éventail jusqu'à 22 % plus large
- Compatible avec tous les embouts de protection conventionnels Titan et autres modèles disponibles sur le marché

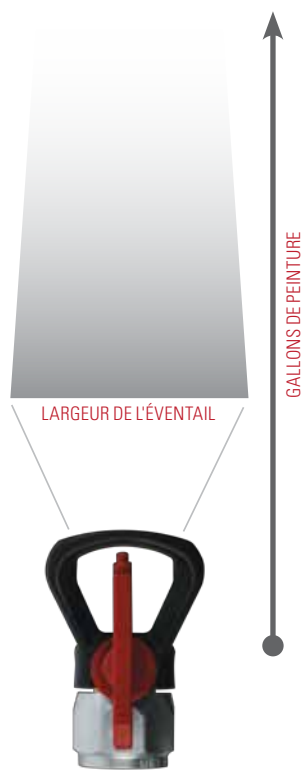


TR²

POLYVALENTE

Le modèle TR² consiste en une buse avec deux patrons d'éventail. Passez d'un patron en éventail large à un patron étroit en un tour de main


- Rapidité et contrôle au bout des doigts
- Une épaisseur d'application régulière en utilisant le patron d'éventail large ou étroit

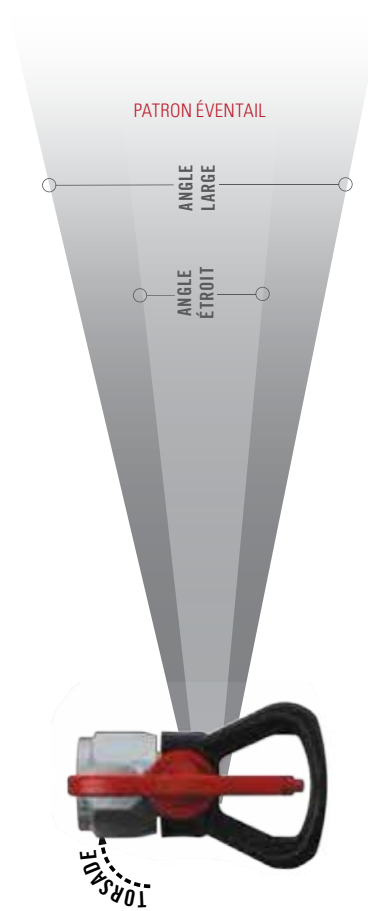

SUPÉRIEUR

BUSE RÉVERSIBLE TR¹

- La buse la plus performante de l'industrie
- Le patron d'éventail garde sa largeur plus longtemps
- Un orifice qui dure plus longtemps que les autres buses sur le marché et qui offre une épaisseur d'application constante et régulière et moins de pertes en peinture
- Compatible avec tous les embouts de protection pour pistolets pulvérisateurs Titan et autres modèles disponibles sur le marché

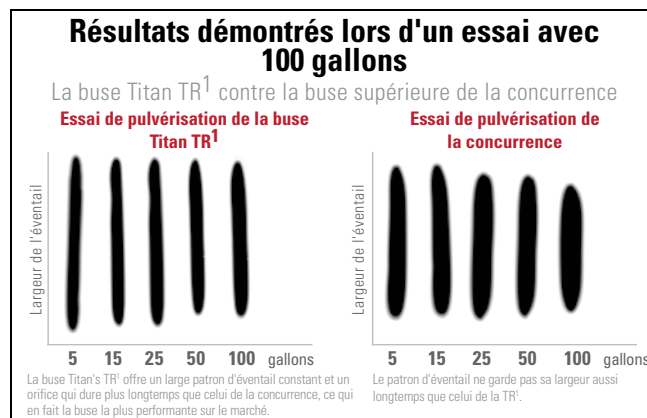

Buses TR¹ 695-XXX

		TAILLE DES ORIFICES (POUCES)									
	POUCES	MM	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,025	0,027
LARGEUR DE L'ÉVENTAIL	2-4	51-102									
	4-6	102-152	209	211	213	215	217				
	6-8	152-203		311	313	315	317				
	8-10	203-254		411	413	415	417				
	10-12	254-305			513	515	517	519	521	525	
	12-14	305-356									627
	Débit (gpm)	---	0,09	0,12	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,67	0,78
	Débit (lpm)	---	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,53	2,95

Pression nominale maximum : 34,5 MPa (5 000 psi)



Buses haute pression TR¹ 696-XXX

			TAILLE DES ORIFICES (POUCES)																						
LARGEUR DE L'ÉVENTAIL	POUCES	MM	0,007	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	0,037	0,039	0,041	0,043	0,045	0,051	0,055	0,061
	2-4	51-102	107	109	111	113	115	117	119																
	4-6	102-152	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227												
	6-8	152-203	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339						361
	8-10	203-254		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439		443	445	451	455	
	10-12	254-305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539		543	545	551	555	
	12-14	305-356		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	651	655	
	14-16	356-406			711	713	715	717	719	721	723	725	727		731	733	735								
	16-18	406-457				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831		835	837	839						
	18-20	457-508									923	925	927		931			937							
Débit (gpm)	---	0,05	0,09	0,13	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,57	0,67	0,78	0,91	1,03	1,17	1,32	1,40	1,64	1,81	1,99	2,18	2,91	3,26	4,14	
Débit (lpm)	---	0,19	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,42	4,99	5,29	6,20	7,18	7,52	8,24	11,00	12,32	15,65	

Pression de travail maximum : 53,1 MPa (7 700 psi)

Buses TR¹ pour traçage de lignes 697-XXX

			TAILLE DES ORIFICES (POUCES)												
LARGEUR DE L'ÉVENTAIL	POUCES	MM	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,035	0,039	0,043
	2	51	213	215	217	219									
	4	102	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435	439	443
	6	152		615	617	619	621	623	625	627	629	631	635	639	643
	8–10	203-254					821	823	825	827	829	831	835	839	843
	Débit (gpm)	---	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,57	0,67	0,78	0,91	1,03	1,32	1,64	1,99
	Débit (lpm)	---	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,99	6,20	7,52

Pression de travail maximum : 34,5 MPa (5 000 psi)



HAUTE QUALITÉ

BUSES RÉVERSIBLES SC-6+

- L'orifice à la plus longue durée de vie sur le marché
- Un patron d'éventail jusqu'à 22 % plus large
- Compatible avec tous les embouts de protection conventionnels Titan et autres modèles disponibles sur le marché

LES BUSES TITAN PERMETTENT DE PEINDRE D'AVANTAGE
Les buses Titan contre la concurrence

L'orifice à longue durée augmente la durée de vie de la buse qui permet une épaisseur d'application régulière et gaspille moins de peinture.

Travaux réalisés à 100 %

100 gallons pulvérisés avec la buse Titan SC-6+*

Travaux réalisés à 75 % environ

100 gallons pulvérisés avec la buse conventionnelle de la concurrence*

*Méthode d'application constante supposée

Buses SC-6+ 662-XXX

		TAILLE DES ORIFICES (POUCES)																				
LARGEUR DE L'ÉVENTAIL	POUCES	MM	0,007	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	0,039	0,043	0,045	0,051	0,055
	2–4	51-102	107	109	111	113	115	117														
	4–6	102-152	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235					
	6–8	152-203	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335					
	8–10	203-254	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451	455
	10–12	254-305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543	545	551	555
	12–14	305-356		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643	645	651	655
	14–16	356-406							719	721					731		735					
	16–18	406-457								821					831							
	Débit (gpm)	---	0,05	0,09	0,12	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,57	0,67	0,78	0,91	1,03	1,17	1,32	1,64	1,99	2,18	2,80	3,26
Débit (lpm)	---	0,19	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,42	4,99	6,20	7,52	8,24	10,58	12,32	

Pression de travail maximum : 34,5 MPa (5 000 psi)

Buses à pulvérisation large SC-6+ 661-XXX

			TAILLE DES ORIFICES (POUCES)									
LARGEUR DE L'ÉVENTAIL	POUCES	MM	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	0,037
	24-26	610-660	1219	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233	1235	1237
	Débit (gpm)	---	0,39	0,47	0,57	0,67	0,78	0,91	1,03	1,17	1,32	1,47
	Débit (lpm)	---	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,42	4,99	5,56

Pression de travail maximum : 34,5 MPa (5 000 psi)



Buses pour finition supérieure SC-6+ Synergy 671-XXX

		TAILLE DES ORIFICES (POUCES)				
LARGEUR DE L'ÉVENTAIL	POUCES	MM	0,008	0,010	0,012	0,014
	4-6	102-152	208	210	212	214
	6-8	152-203	308	310	312	314
	8-10	203-254	408	410	412	414
	10-12	254-305		510	512	
	12-14	305-356			612	
	Débit (gpm)	---	0,07	0,11	0,16	0,21
	Débit (lpm)	---	0,26	0,42	0,60	0,79


Pression de travail maximum : 34,5 MPa (5 000 psi)



POLYVALENTE

BUSE RÉVERSIBLE TR²

- Deux patrons d'éventail pour une seule buse
- Passez d'un patron en éventail large à un patron étroit en un tour de main
- Rapidité et contrôle au bout des doigts
- Une épaisseur d'application régulière en utilisant le patron d'éventail large ou étroit

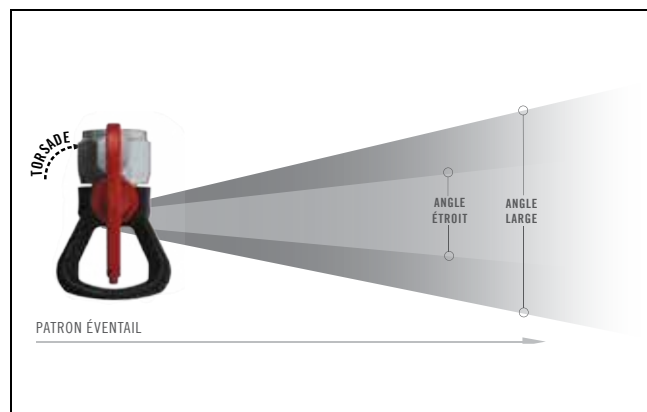

Buses TR² 692-XXX

LARGEUR DE L'ÉVENTAIL			TAILLE DES ORIFICES (POUCES)									
	POUCES	MM	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,027	0,031	0,035
	6-8	152-203	311	313								
	8-10	203-254			415	417						
	10-12	254-305			515	517	519	521				535
	12-14	305-356								627		635
	16-18	406-457									831	
	24-26	610-660							1223		1231	
	Débit (gpm)	---	0,12	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,57	0,78	1,03	1,32
	Débit (lpm)	---	0,45	068	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,95	3,89	4,99

Pression de travail maximum : 34,5 MPa (5 000 psi)



Buses de finition supérieure TR² 693-XXX

	POUCES	MM	TAILLE DES ORIFICES (POUCES)		
			0,010	0,012	0,014
LARGEUR DE L'ÉVENTAIL	10-12	254-305	510	512	514
	Débit (gpm)	---	0,11	0,16	0,21
	Débit (lpm)	---	0,42	0,60	0,79

Pression de travail maximum : 34,5 MPa (5 000 psi)



Buses de traçage de lignes TR²

Passez du traçage au pochoir en tournant la buse.

TAILLE DE LA BUSE DE TRAÇAGE	TAILLE DE LA BUSE À POCHOIR	COULEUR	COULEUR DU FILTRE	NUMÉRO DE PRODUIT
417	517	Jaune	Blanc	694-1708517
419	519	Jaune	Blanc	694-1908519
421	621	Jaune	Blanc	694-2108621
423	623	Jaune	Blanc	694-2308623



Collier 0271065

Fixe la buse TR² au protecteur standard.

UNE VASTE GAMME DE BUSES DE PULVÉRISATION

POUR UNE GAMME COMPLÈTE D'APPLICATIONS

Buses plates 002-XXX

- Carbure de tungstène usiné avec la plus haute précision
- Un joint d'étanchéité à l'épreuve des diluants et qui résiste aux enduits les plus corrosifs
- Capacité de pression de 34,5 MPa (5 000 psi)



		TAILLE DES ORIFICES (POUCHES)										
	POUCHES	MM	0,007	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,018	0,019	0,021	0,023
LARGEUR DE L'ÉVENTAIL	2-4	51-102	107	109	111		115	117		119	121	
	4-6	102-152	207	209	211	213	215	217		219	221	225
	6-8	152-203		309	311	313	315	317	318	319	321	323
	8-10	203-254	407	409	411	413	415	417	418	419	421	423
	10-12	254-305	507	509	511	513	515	517	518	519	521	523
	12-14	305-356	607		611	613	615	617	618	619	621	623
	14-16	356-406				713	715	717		719	721	723
	16-18	406-457			811	813	815	817	818	819	821	823
	18-20	457-508				913	915		918			923
	20-22	508-559					1015	1017	1018		1021	
	22-24	559-610										
	24-26	610-660				1213	1215		1218		1221	1223
	26-28	660-711										
	Débit (gpm)	---	0,05	0,09	0,13	0,18	0,24	0,31	0,35	0,39	0,47	0,57
	Débit (lpm)	---	0,19	0,34	0,49	0,68	0,91	1,17	1,32	1,47	1,78	2,15

		TAILLE DES ORIFICES (POUCHES)																				
	POUCHES	MM	0,025	0,026	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	0,036	0,039	0,041	0,042	0,043	0,047	0,049	0,052	0,055	0,058	0,062	0,072	
LARGEUR DE L'ÉVENTAIL	2-4	51-102																				
	4-6	102-152					231															
	6-8	152-203	325		327		331			336	339		342				352					
	8-10	203-254	425	426	427	429	431	433	435	436	439	441		443		449	452				472	
	10-12	254-305	525		527	529	531		535	536	539			543		549	552		558	562		
	12-14	305-356	625	626	627		631	633	635	636		641		643			652	655				
	14-16	356-406	725		727		731	733	735													
	16-18	406-457	825		827		831		835	836	839			843	847					862		
	18-20	457-508	925	926			931			936										962		
	20-22	508-559					1031															
	22-24	559-610								1136				1143								
	24-26	610-660		1226		1229	1231															
	26-28	660-711								1336												
		Débit (gpm)	---	0,67	0,73	0,78	0,91	1,03	1,17	1,32	1,40	1,64	1,81	1,90	1,99	2,38	2,58	2,91	3,26	3,62	4,14	5,58
		Débit (lpm)	---	2,53	2,76	2,95	3,44	3,89	4,42	4,99	5,29	6,20	6,84	7,18	7,52	9,00	9,75	11,00	12,32	13,68	15,65	21,09

Buses ajustables autonettoyantes 341-XXX

- Largeur d'éventail réglable de 5 à 61 cm (2 à 24 po) pour réduire la pulvérisation en dehors des zones cibles
- Idéal lorsque l'on passe de la pulvérisation des murs à celle des moulures et cadres de porte et fenêtre
- La fonction d'autonettoyage permet d'éliminer les temps d'arrêt coûteux

ÉVENTAIL DES ORIFICES	GAMME D'ENDUITS	NUMÉRO DE PRODUIT
0,005-0,018	Vernis et teinture	341-015
0,007-0,019	Vernis et teinture	341-020
0,007-0,026	Vernis et émaux	341-024
0,011-0,026	Vernis et émaux	341-028
0,017-0,035	À pouvoir garnissant élevé	341-041
0,021-0,054	Très lourds	341-049



Orifice de précision



Buse réglable autonettoyante

Pré-orifice 512-XXX

Conçu pour produire une atomisation plus complète du patron de pulvérisation. Augmente l'efficacité de votre transfert en vous permettant une application à basse pression

Lors de votre commande, demandez toujours un orifice de précision soit d'au moins 0,01 cm (0,004 po) plus grand que celui de la buse utilisée. Par exemple : Une buse de 0,05 cm (0,019 po) devrait être utilisée avec un préorifice de 0,06 cm (0,023 po)

ORIFICE EN POUCHES	TAILLE MAX. RECOMMANDÉE POUR LA BUSE	NUMÉRO DE PRODUIT
0,011	0,007	512-011
0,013	0,009	512-013
0,015	0,011	512-015
0,018	0,013	512-018
0,021	0,017	512-021
0,023	0,019	512-023
0,026	0,021	512-026
0,031	0,026	512-031
0,035	0,031	512-035
0,039	0,035	512-039
0,049	0,043	512-049
0,059	0,045	512-059

UN PROTECTEUR POUR CHAQUE BUSE

Les protecteurs de buse Titan sont conçus pour maximiser la circulation de l'air tout en minimisant la pulvérisation en dehors des zones cibles. Nous répondons à vos besoins avec un protecteur pour chaque buse et un ajustement universel qui s'adapte à la plupart des pistolets conventionnels sur le marché.



Porte-buse à montage sans outil 2,2 cm (7/8 po) 0289228

Conception aérodynamique des fossettes qui permet une meilleure circulation de l'air et moins d'accumulation de peinture. La cavité du joint sur le protecteur possède de grandes surfaces plates qui permettent une installation rapide et facile du joint

- Tournez le protecteur sans desserrer le pistolet.
- Aucun outil nécessaire pour l'installation.
- Compatible avec la majorité des pistolets pulvérisateurs sur le marché.
- Capacité de pression de 34,5 MPa (5 000 psi)

Buse de protecteur à haute pression 2,2 cm (7/8 po) 661-027

- Compatible avec la majorité des pistolets pulvérisateurs sur le marché.
- Capacité de pression de 53 MPa (7 700 psi)

Protecteur de buse ajustable et protecteur de buse PLATE

- Compatible avec la majorité des pistolets pulvérisateurs sur le marché.
- Capacité de pression de 34,5 MPa (5 000 psi)



Joints d'étanchéité

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Joint d'étanchéité métal	651-040
Joint noir, latex	651-042
Joint blanc, résistant aux solvants	651-020
Joint blanc, résistant aux solvants (pochette de 6)	661-021
Ensemble de joint et d'arrêt, résistants aux solvants (paquet de 5)	661-020
Ensemble d'étanchéité métal et joint, résistants aux solvants (paquet de 12)	651-060
Ensemble de joints d'étanchéité 0,3 cm ou 1/8 po (paquet de 12)	711-612
Ensemble de joints d'étanchéité 0,15 cm ou 1/16 po (paquet de 12)	711-606

LES MEILLEURS FILTRES SUR LE MARCHÉ

Rien n'est plus dommageable pour un piston ou une buse que des particules dans un enduit. C'est pour cette raison que vous devez utiliser les meilleurs filtres à peinture offerts. Les filtres pour pistolets et collecteurs Titan sont conçus pour durer longtemps et assurer une protection maximale. Fabriqués en acier inoxydable pour plus de résistance et un entretien plus facile. Nous offrons une vaste gamme de dimensions de mailles de 0 à 150.

Filtres de pistolets et de pompes

Filtre conçu non fileté pour remplacement rapide et facile

Pour usage avec les RX-Pro^{MC}, G-10, LX-30, LX-40, LX-50, LX-70, S-3 et S-7.

NON FILETÉ		
FILTRES	EN VRAC NO PIÈCE	NO PIÈCE PAQUET DE 2
Gros (vert)*	581-059	0089957
Moyen (blanc)	581-060	0089958
Fin (jaune)	581-062	0089959
Extra fin (rouge)	581-061	0089960

*Filtre de collecteur pour Advantage 400.



Pour usage avec le LX-80^{II} et le LX-80 Platinum

FILETÉ		
FILTRES	EN VRAC NO PIÈCE	NO PRODUIT PAQUET DE 2
Gros (vert)*	540-030	500-200-03
Moyen (blanc)	540-060	500-200-06
Fin (jaune)	540-100	500-200-10
Extra fin (rouge)	540-150	500-200-15

*Filtre de collecteur pour 440i et Impact 400.



 Filtres de collecteurs de pompe

Filtres de collecteurs de pompe

À utiliser avec Impact^{MD} 440–1140; 640ix–1140ix.

MAILLE	NUMÉRO DE PRODUIT
Gros-30 Mailles	730-067-30
Moyen-60 Mailles	730-067
Fin-100 Mailles	730-067-10

Pour usage avec PowrTwin^{MC} 4900, 5500, 6900, 8900, 10000 et 12000 Plus.

MAILLE	NUMÉRO DE PRODUIT
Maille à mastic -0	930-004
Grosses mailles-5	930-005
Mailles moyennes -50*	930-006
Mailles fines -100	930-007

*Standard avec le pulvérisateur. Bille comprise.



Pour usage avec Hydra^{MC}, PowrTwin 3500 et 4500

MAILLE	NUMÉRO DE PRODUIT
Grosses mailles-5	920-001
Mailles moyennes -50*	920-004
Mailles fines -100	920-005

*standard avec le pulvérisateur, bille comprise.
Bille vendue séparément (920-103)

Pour usage sur tous les modèles 25 cm (10 po) PowrCoat^{MC}.

MAILLE	NUMÉRO DE PRODUIT
Mailles moyennes -60	0533514


Pour usage avec Titan E15, E20, G40 et G55

MAILLE	NUMÉRO DE PRODUIT
Grosses mailles-30	761-042
Mailles moyennes -60	761-043

Filtres de collecteurs de pompe



MAILLE	NUMÉRO DE PRODUIT
Impact 400	0532357
Impact 440, 540, 640	0552934
Impact 740-1140 et 1200SF	0295281A

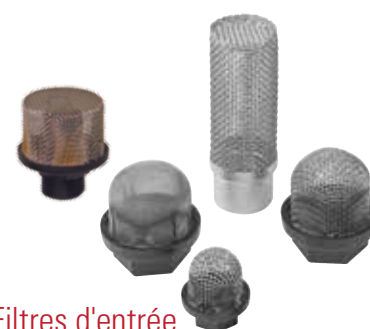

Filtres d'entrée

Petite capacité	
MAILLE	NUMÉRO DE PRODUIT
Maille 30 (fines)	700-900
Maille 10 (grosse)	700-805
Maille 30 (filetage mâle)	0552947

GROSSE	
MAILLE	NUMÉRO DE PRODUIT
Maille 30 (fines)	710-191
Maille 10 (grosse)	710-046

HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE	
DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
4900, 6900, 8900, 12000 Plus et XLT	0509762A
Tout GHD	710-046
Hydra Pro IV	0509762A
PowrCoat 25 cm ou 10 po (Maille 30)	0533968

Filtre en ligne 550-223

Conçu pour une capacité de filtration accrue ou lors de l'utilisation d'un pistolet sans filtre.



 Filtre en ligne pour pistolet

LORSQUE VOS BRAS NE SONT TOUT SIMPLEMENT PAS ASSEZ LONGS

- Maximisez la rapidité et l'efficacité de votre travail
- Réduisez le danger – éliminez l'utilisation d'échelles
- Accomplissez le travail en toute sécurité et rapidement du premier coup
- Peignez à distance sécuritaire et en gardant vos vêtements propres



SprayGuide^{MC} 0538900

Pour des lignes plus droites et des profits plus grands! Ce disque unique à roue libre glisse aisément sur presque toutes les surfaces.

Découpez autour des fenêtres, portes, garnitures, etc., sans préparation laborieuse.

- Élimine les laborieux masquage et découpage au pinceau
- Se fixe à une rallonge de pistolet ou une rallonge de manche (vendu séparément), ce qui réduit le temps passé dans l'échelle
- Capacité de pression de 24,8 MPa (3 600 psi)

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Rallonges pour pistolets SprayGuide ^{MC} et disque seulement	0538902



Rallonges pour pistolets en aluminium

Nos rallonges pour pistolets en aluminium sont légères et faciles à manier. Elles peuvent aussi être utilisées avec la plupart des marques de pistolets-pulvérisateurs sans air.

- Capacité de pression de 24,8 MPa (3 600 psi)

Filetage G standard 2,2 cm (7/8 po) x 35,5 cm (14 po)

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
15 cm (6 po)	651-070
30 cm (12 po)	651-071
45 cm (18 po)	651-072
60 cm (24 po)	651-073



Rallonges pour pistolets à haute pression en acier inoxydable

Lorsque vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus robuste. Compatible avec la plupart des marques de pistolets pulvérisateurs sans air.

- Capacité de pression de 53,1 MPa (7 700 psi)

Filetage G standard 2 cm (7/8 po) x 35,5 cm (14 po)

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
15 cm (6 po)	611-280
30 cm (12 po)	611-281
45 cm (18 po)	611-282
60 cm (24 po)	611-283

Valve anti-éclaboussures 0521012

Élimine les éclaboussures qui peuvent se produire lors de la pulvérisation avec un pistolet sur manche. Le raccord universel est compatible avec la majorité des rallonges et pistolets sur le marché.

- Capacité de pression de 24,8 MPa (3 600 psi)





Tête pivotante

Les têtes pivotantes Titan permettent une rotation à 260° pour une pulvérisation plus polyvalente et accessible. Pour usage avec les rallonges de pistolets et rallonges de manches Titan.

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Tête pivotante 2,2 cm x 35,5 cm ou 7/8 po x 14 po filetage G - Femelle	651-139
Tête pivotante 2,2 cm x 35,5 cm ou 7/8 po x 14 po filetage G - Mâle	711-600



Rallonge

Ces rallonges d'aluminium léger sont fabriquées avec un renfort intérieur, ce qui augmente la résistance de la rallonge et en augmente significativement la rigidité. La construction au moyen d'un renfort intérieur permet d'insérer différentes longueurs de rallonges pour atteindre une longueur totale de 3,7 m (12 pi), tout en gardant la rigidité nécessaire pour répondre aux exigences de la plupart des contextes d'application.

- Atteignez des endroits inaccessibles lorsque vous pulvérisez ou appliquez un enduit au rouleau.
- S'adapte à la plupart des pistolets sans air.
- Inclut le couplage de rallonge de manche (310-062)
- Capacité de pression de 24,8 MPa (3 600 psi)

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Manche de 0,46 m (1,5 pi)	310-381-1
Manche de 0,9 m (3 pi)	310-383-1
Manche de 1,8 m (6 pi)	310-386-1
Rallonge de manche de 0,9 m (3 pi) avec tête pivotante, écrou de 2,2 cm (7/8 po)	310-390
Rallonge de manche de 1,8 m (6 pi) avec tête pivotante, écrou de 2,2 cm (7/8 po)	0279976L

Pistolet-pulvérisateur sans air LX-70

550-475

- Fabrication tout métal
- Une rallonge naturelle à tout manche
- Filtre intégré à la poignée
- Le pivot réduit la torsion du tuyau et permet un contrôle plus aisé
- Capacité de pression de 24,8 MPa (3 600 psi)

Nécessaire de réparation (550-487)



Manche stabilisateur de 1,8 m (6 pi)

757-920

Permet de convertir un pistolet en un pistolet sur manche de 1,8 m (6 pi) et inversement en quelques secondes. Vous permet d'accroître votre rendement et vos profits. Aucun tuyau additionnel ou raccord nécessaire.

- Fabrication en aluminium léger et rigide pour réduire la fatigue musculaire.
- Pistolet installé à l'aide d'un pommeau et d'un support.
- S'adapte à tous les pistolets sans air Titan et à la plupart des pistolets sans air sur le marché.


Pistolet-pulvérisateur sans air comprimé LX-75

550-495

Atteignez les endroits les plus hauts, hors de portée, qui nécessitent normalement l'utilisation d'échelles et d'échafauds.

- Fabrication tout métal
- Aiguille pleine longueur qui assure la fermeture positive à la buse.
- Pivot du pistolet
- Filtre intégré à la poignée
- Conception ergonomique
- Capacité de pression de 24,8 MPa (3 600 psi)

Nécessaire de réparation 550-487

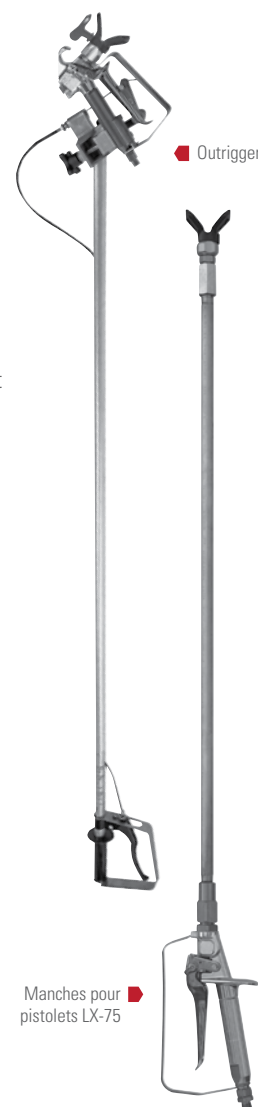

Manches pour pistolets LX-75



Ensemble avec adaptateur angulaire



Manchon de couplage pour rallonge de manche

Ensemble avec adaptateur angulaire

0509907

Permet d'adapter toutes les rallonges de manche à n'importe quel pistolet sans air standard. En raison de sa conception à angle droit, l'adaptateur angulaire permet au manche de s'allonger à partir du pistolet selon le même angle que la poignée. Le résultat? Une efficacité et un confort accrus.

- Capacité de pression de 24,8 MPa (3 600 psi)

Couplage de rallonge de manche

0509908

Vous permet de connecter les unes aux autres différentes longueurs de manches pour créer différentes longueurs de rallonges pour tous les contextes d'application. (Longueur maximale : 3,7 m (12 pi))

NOS ROULEAUX ONT LA VITESSE D'UN PISTOLET-PULVÉRISATEUR ET LA MANIABILITÉ D'UN ROULEAU.

Tous les entrepreneurs en peinture ont déjà travaillé avec un rouleau. Il s'agit d'une façon efficace et contrôlée d'appliquer de la peinture. Mais c'est aussi beaucoup plus lent qu'un pulvérisateur : 40 % du temps de travail consiste à enduire le rouleau de peinture. Et si vous pouviez combiner les deux outils? Titan a la réponse.



Rouleau à alimentation interne 310-934

Plutôt que de tremper le rouleau dans la peinture, pourquoi ne pas alimenter le rouleau de l'intérieur? De cette façon, vous obtiendrez le meilleur des deux modes d'application, tout en augmentant la vitesse et l'efficacité de votre travail, économisant ainsi du temps et générant plus de profits. C'est beaucoup plus facile que vous ne le croyez et Titan possède l'équipement nécessaire pour vous aider à effectuer le travail de la bonne façon.


- Jusqu'à 40 % plus rapide que l'application au rouleau conventionnel
- Le rouleau ne quitte jamais la surface
- Facile à utiliser et à nettoyer

Nécessaire de réparation 310-905

Ensemble de rouleau à pression 310-150

Inclut :

- Manche de 0,91 m (3 pi)
- Un adaptateur angulaire de 90°.
- Un nécessaire d'assemblage d'alimentation interne.
- Un manchon de 1,3 cm x 23 cm (1/2 po x 9 po) de qualité supérieure avec alimentation interne.
- Compatible avec tous les modèles de pistolets sans air.

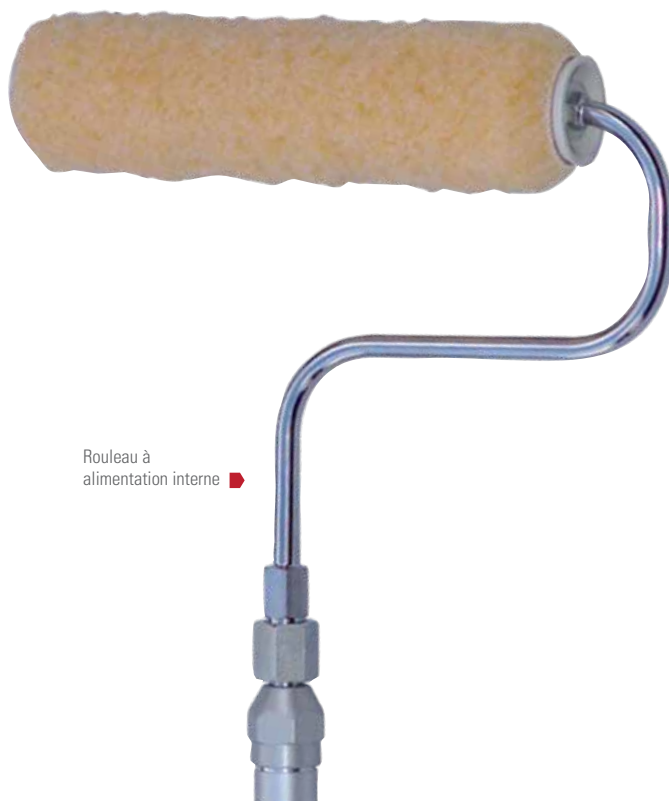

Rouleau à alimentation interne ■

Rouleau à pression télescopique (Basse pression) 310-938

Pour des applications de peinture à haut volume où l'application par pulvérisation n'est pas possible. Tête de vis sans fin brevetée qui distribue uniformément l'enduit et assure un fini professionnel en tout temps. Offert avec un manche ajustable en aluminium léger d'une capacité de pression de 1 200 psi (8,3 MPa).

- Ajustement rapide de la longueur du manche de 3 pi à 6 pi (0,9–1,8 m)
- Pistolet rectiligne LX-70



Ensemble de rouleau télescopique LX-70 310-950

Inclut :

- Manchon à alimentation interne de 23 cm (9 po)
- Couche duveteuse de 1,30 cm (1/2 po)

ATTENTION! Ne pas utiliser pour une application pulvérisée.



Rouleau à pulvérisation 310-049

Sur les surfaces rugueuses comme le stuc ou le béton, plusieurs entrepreneurs appliquent l'enduit en utilisant un pulvérisateur, puis utilisent un rouleau pour le faire pénétrer dans la surface. Cela peut être salissant (beaucoup d'éclaboussures) et très long (deux ouvriers sont nécessaires pour effectuer cette opération). Imaginez maintenant les avantages que vous auriez à pulvériser ET appliquer au rouleau en même temps. Vous gagnerez du temps et économiserez de l'argent. Voilà l'avantage Titan.

- Idéal pour les surfaces très poreuses et rugueuses
- Pulvériser en montant et rouler en descendant
- Permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent

Nécessaire avec rouleau applicateur et pulvérisateur 3 en 1 310-110

Le nécessaire avec rouleau applicateur et pulvérisateur offre des outils de pulvérisation sans air pour presque toutes les conditions d'application de peinture. C'est le premier ensemble complet d'application conçu pour les professionnels. En choisissant les combinaisons appropriées d'outils, le peintre professionnel peut pulvériser, pulvériser et appliquer au rouleau ou tout simplement appliquer au rouleau.

Inclut :

- Pistolet rectiligne LX-70
- Assemblage avec manchon de 23 cm (9 po).
- Manche extrudé de 0,9 m (3 pi).
- Assemblage avec manchon à pression de 23 cm (9 po).
- Assemblage avec tête pivotante.

Manchon de remplacement

MANCHON DE REMPLACEMENT POUR ROULEAU PULVÉRISATEUR		
DESCRIPTION	COUCHE DUVETUEUSE	NUMÉRO DE PRODUIT
23 cm (9 po)	1,20 cm (1/2 po)	311-050-9
23 cm (9 po)	1,90 cm (3/4 po)	311-075-9
23 cm (9 po)	3,10 cm (1-1/4 po)	311-125-9

UNITÉ DE REMPLACEMENT POUR ROULEAU À ALIMENTATION INTERNE		
DESCRIPTION	COUCHE DUVETUEUSE	NUMÉRO DE PRODUIT
23 cm (9 po)	1,90 cm (3/4 po)	312-075-9



LE BON ÉQUIPEMENT POUR LE BON TRAVAIL



Tuyaux et coups de tuyaux flexibles sans air de qualité supérieure

I.D.	LONGUEUR		TAILLE MAX. PRESSION D'UTILISATION - PSI (MPa)					RACCORDEMENT D'EXTREMITÉ
			3300 (22,8)	3600 (24,8)	4500 (31,0)	6500 (44,8)	7500 (51,7)	
PIEDS	MÈTRES	NUMÉRO DE PRODUIT	NUMÉRO DE PRODUIT	NUMÉRO DE PRODUIT	NUMÉRO DE PRODUIT	NUMÉRO DE PRODUIT	NUMÉRO DE PRODUIT	
1/8 po	3	0,9	---	---	0290685	---	---	1/4 po NPSM (F/M)
3/16 po	3	0,9	0291004	---	---	---	---	1/4 po NPSM (F/M)
	5	1,5	316-506	---	---	---	---	1/4 po NPSM (F/M)
	9	2,7	550-222	---	---	---	---	1/4 po NPSM (F/M)
	25	7,6	0291007	---	---	---	---	1/4 po NPSM (FBE)
	50	15,2	0291008	---	---	---	---	1/4 po NPSM (FBE)
1/4 po	3	0,9	---	---	250450003	250650003	250750003	1/4 po NPSM (FBE)
	6	1,8	316-533*	---	250450006	250650006	250750006	1/4 po NPSM (FBE)
	6	1,8	550-227	---	---	---	---	1/4 po NPSM (F/M)
	25	7,6	316-513	---	---	---	---	1/4 po NPSM (FBE)
	50	15,2	316-505	0286498	250450050	250650050	250750050	1/4 po NPSM (FBE)
	100	30,5	---	---	250450010	250650010	250750010	1/4 po NPSM (FBE)
3/8 po	3	0,9	---	---	375450003	375650003	375750003	3/8 po NPSM (FBE)
	6	1,8	---	---	375450006	375650006	375750006	3/8 po NPSM (FBE)
	25	7,6	0508342	---	---	---	---	3/8 po NPSM (FBE)
	50	15,2	690-375-50	0286499	375450050	375650050	375750050	3/8 po NPSM (FBE)
	100	30,5	---	---	375450010	375650010	375750010	3/8 po NPSM (FBE)
1/2 po	25	7,6	225-112*	---	---	---	---	1/2 po NPSM (FBE)
	50	15,2	250-112*	---	500450050	500650050	500750050	1/2 po NPSM (FBE)
	100	30,5	---	---	500450010	500650010	500750010	1/2 po NPSM (FBE)

*Matériau tressé. Ressorts protecteurs aux deux extrémités.

FBE Raccord femelle aux deux extrémités, NPT Filets coniques, normes nationales, MBE Raccord mâle aux deux extrémités, NPSM Filets droits, normes nationales, F/M 1 extrémité femelle / 1 extrémité mâle



C'est maintenant facile de trouver le tuyau à haute pression approprié.

Tuyaux sans air à haute pression

Nos nouveaux tuyaux haute pression sont chromocodés par pression nominale, ce qui facilite l'organisation, l'identification et l'achat.

Les 3 premiers chiffres désignent le raccord ou le diamètre du filet, les 4 suivants indiquent la pression nominale, les 2 derniers indiquent la longueur.

I.D.	N° SMIS 3	PRESSION	N° SMIS 4	LONGUEUR	N° SMIS 2
1/4 po	250	4500	4500	3	03
3/8 po	375	6500	6500	6	06
1/2 po	500	7500	7500	50	50

250 4500 50

Par exemple : Un tuyau de 6,35 mm x 15,24 m (¼ po X 50 pi) de 31 MPa (4 500 psi) sera P/N 250450050

Gaine protectrice 0521424

Protège votre tuyau sans air de la peinture et des dommages causés par l'abrasion grâce à une gaine protectrice de 4 mil d'épaisseur. Offert en longueurs de 335 m (1 100 pi) avec des ouvertures à chaque 1,5 m (5 pi) pour s'ajuster à toutes les longueurs de tuyaux. Compatible avec des tuyaux de 0,6 et 1 cm (1/4 et 3/8 po)

Tuyau vendu séparément.



Enrouleurs de tuyaux Reel-Ez

Élimine les problèmes de manipulation de tuyaux et améliore votre production. Les deux modèles s'installent sur la majorité des pulvérisateurs à peinture au design similaire les plus connus.

- Le support pour chariot de 40 cm (16 po) peut enrouler 30,5 m (100 pi) de tuyau sans air 0,635 cm (1/4 po)
- Le support pour chariot de 25 cm (10 po) peut enrouler 15,2 m (50 pi) de tuyau sans air 0,635 cm (1/4 po)
- Capacité de pression de 25 MPa (3 600 psi)

Compatible avec des tuyaux de 0,635 cm (3/4 po) au 0,95 cm (1-1,5 po) en diamètre

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Support pour chariot 40 cm (16 po)	769-100
Support pour chariot 25 cm 10 po	769-200



Pivots haute pression

- Diminuent la résistance pendant la pulvérisation, ce qui diminue la fatigue générale
- Réduisent la torsion du tuyau
- Capacité de pression de 34,5 MPa (5 000 psi)

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Pistolet vers le tuyau et tuyau vers le pistolet 0,63 cm (1/4 po) NPS (F) x 0,63 cm (1/4 po) NPS (M)	0509985
Tuyau à tuyau 0,63 cm (1/4 po) NPS (M) x 0,63 cm (1/4 po) NPS (M)	0502135



Tuyaux à pulvérisation pneumatique

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
7,6 m x 1 cm (25 pi x 3/8 po) à air (rouge)	0550893
9,1 m x 1 cm (30 pi x 3/8 po) à air (rouge)	0295689
15,2 m x 1 cm (50 pi x 3/8 po) à air (rouge)	0550891
7,6 m x 0,6 cm (25 pi x 1/4 po) à liquide (noir)	0550894
15,2 m x 0,6 cm (50 pi x 1/4 po) à liquide (noir)	0550892
9,1 m x 1 cm (30 pi x 3/8 po) à liquide (noir)	0277348
15,2 m x 1 cm (50 pi x 3/8 po) à liquide (noir)	0275281
Tuyaux jumelés de 1,2 m (4 pi)	0552302
Tuyaux jumelés de 7,6 m (25 pi)	0552303

Tuyaux de pulvérisateur sans air assisté par air comprimé

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Flexible lié de 7,6 m (25 pi)	9984595
Flexible lié de 15,2 m (50 pi)	0524333
Flexible à air de 1,37 m (4 pi 6 po)	0550860
Flexible à liquide de 1,5 m (5 pi)	0550861

Ensemble de manomètre haute pression pour liquides 0508239

Inclut : un manomètre pour liquides haute pression de 34,5 MPa (5 000 psi) fixé à un raccord en T avec un raccord mâle de 0,63 cm (1/4 po) et un raccord femelle de 0,63 cm (1/4 po).

Manomètre pour liquides seulement 0508626



UN RACCORD POUR CHAQUE TÂCHE

Pulvériser signifie beaucoup plus que simplement tenir un tuyau. La situation exige parfois l'utilisation d'un tuyau plus long ou la modification de l'angle du tuyau du pulvérisateur. C'est dans ces moments que vous avez besoin des raccords et collecteurs Titan. Nos raccords sont fabriqués d'acier inoxydable de qualité et conçus pour durabilité et longévité.

Raccords

TUYAU À TUYAU	
DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
1/4 po NPS(M) x 1/4 po NPS(M)	05045
1/4 po NPT(M) x 3/8 po NPS(M)	812-003
3/8 po NPS(M) x 3/8 po NPS(M)	490-014
1/2 po NPT(M) x 1/2 po NPS(M)	449-621

Pression de travail maximum : 34,5 MPa (5 000 psi)



HAUTE PRESSION TUYAU À TUYAU	
DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
1/4 po NPTF (M) x 1/4 po NPTF(M)	9885642
3/8 po NPTF (M) x 3/8 po NPTF(M)	9885643
1/2 po NPTF (M) x 1/4 po NPTF(M)	9885644
3/4 po NPTF (M) x 1/2 po NPTF(M)	9885645
3/8 po NPTF (M) x 1/4 po NPTF(M)	9885646
1/2 po NPTF (M) x 3/8 po NPTF(M)	9885647
1/2 po NPTF (M) x 1/2 po NPTF(M)	9885648

Pression de travail maximum : 51,7 MPa (7 500 psi)



COLLECTEUR À COLLECTEUR	
DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
1/4 po NPT(M) x 1/4 po NPT(M)	490-002
1/4 po NPT(M) x 3/8 po NPT(M)	490-006
3/8 po NPT(M) x 3/8 po NPT(M)	814-004
3/8 po NPT(M) x 1/2 po NPT(M)	814-005
1/2 po NPT(M) x 1/2 po NPT(M)	814-006
1/2 po NPT(M) x 3/4 po NPT(M)	101-201
3/4 po NPT(M) x 3/4 po NPT(M)	814-007

Pression de travail maximum : 34,5 MPa (5 000 psi)



COLLECTEUR À TUYAU	
DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
1/8 po NPT(M) x 1/4 po NPS(M)	490-001
1/4 po NPT(M) x 1/4 po NPS(M)	227-006
1/4 po NPT(M) x 3/8 po NPS(M)	804-555
1/4 po NPT(M) x 1/2 po NPS(M)	814-003
3/8 po NPT(M) x 1/4 po NPS(M)	812-003
3/8 po NPT(M) x 3/8 po NPS(M)	808-555
3/8 po NPT(M) x 1/2 po NPS(M)	815-005
1/2 po NPT(M) x 1/2 po NPS(M)	228-002
3/4 po NPT(M) x 1/2 po NPS(M)	814-555

Pression de travail maximum : 34,5 MPa (5 000 psi)



Coudes à angle de 90°

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
3/8 po NPT(F) x 3/8 po NPT(M)	818-002
1/2 po NPT(F) x 1/2 po NPT(M)	818-003
3/4 po NPT(F) x 3/4 po NPT(M)	818-010

Pression de travail maximum : 34,5 MPa (5 000 psi)



Bagues de réduction

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
3/8 po NPT(M) x 1/4 po NPT(F)	817-001
1/2 po NPT(M) x 1/4 po NPT(F)	929-061
1/2 po NPT(M) x 3/8 po NPT(F)	541-009
3/4 po NPT(M) x 1/4 po NPT(F)	929-062
1 po NPT(M) x 3/4 po NPT(F)	929-076
1-1/4 po NPT(M) x 1 po NPT(F)	929-077


Pression de travail maximum : 34,5 MPa (5 000 psi)



T de tuyau

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
1/4 po NPSM (F)	970-023
3/8 po NPSM (F)	817-002
1/2 po NPSM (F)	817-003
3/4 po NPSM (F)	817-004

Pression de travail maximum : 34,5 MPa (5 000 psi)



Raccords tournants

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
1/4 po NPS(F) x 1/4 po NPT(M)	490-005
3/8 po NPS(F) x 1/4 po NPT(M)	490-042
1/4 po NPS(F) x 3/8 po NPT(M)	490-032
3/8 po NPS(F) x 3/8 po NPT(M)	490-043
1/2 po NPS(F) x 1/2 po NPT(M)	200-555
3/4 po NPS(F) x 3/4 po NPT(M)	138-037
1 po NPS(F) x 1 po NPT(M)	200-556

Pression de travail maximum : 34,5 MPa (5 000 psi)




Bouchons filetés

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
1/8 po NPSM (M)	227-030
1/4 po NPSM (M)	227-027
3/8 po NPSM (M)	227-033
1/2 po NPSM (M)	210-023
3/4 po NPSM (M)	210-038

Pression de travail maximum : 34,5 MPa (5 000 psi)



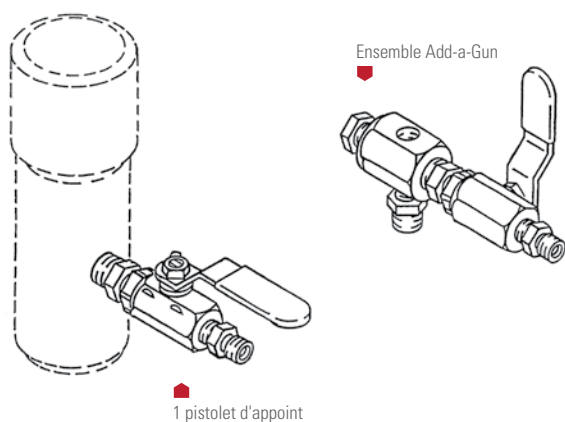

Ensembles de pistolets d'appoint :

Peut être utilisé sur les pompes orifice de sortie NPT de 1 cm (3/8 po) d'ouverture sur le collecteur.

	1 extension pour pistolet		ADD-A-GUN	
	975-111 Tuyau 0,635 cm (1/4 po)	975-311 Tuyau 0,952 cm (3/8 po)	975-200 Tuyau 0,635 cm (1/4 po)	975-300 Tuyau 0,952 cm (3/8 po)
INCLUT	NUMÉRO DE PRODUIT	NUMÉRO DE PRODUIT	NUMÉRO DE PRODUIT	NUMÉRO DE PRODUIT
Embout, écrou hexagonal	814-002	814-004	814-002	814-004
Valve à bille	940-553	941-555	940-553	941-555
Embout, écrou hexagonal	227-006	808-555	227-006	808-555
Bouchon fileté, tuyau			227-033	227-033
Bloc, collecteur			970-100	970-100
Embout, écrou hexagonal			814-004	814-004

Pression de travail maximum : 24,8 MPa (3 600 psi)

Pièces d'extension pour pistolet 0,635 cm (1/4 po)

Le raccord du tuyau est de 0,635 cm (1/4 po) MPSP(M)

	975-212 Pistolet GM 2	975-213 Pistolet GM 3
INCLUT	QTÉ	QTÉ
Extension pour pistolet (975-111)	1	1
Ensemble Add-a-Gun (975-200)	1	2

Pression de travail maximum : 28,4 MPa (3 600 psi)

Pièces d'extension pour pistolet 0,952 cm (3/8 po)

Le raccord du tuyau est de 1 cm (3/8 po) NPSM(M)

	975-312 Pistolet GM 2	975-313 Pistolet GM 3	975-314 Pistolet GM 4
INCLUT	QTÉ	QTÉ	QTÉ
Extension pour pistolet (975-311)	1	1	1
Ensemble Add-a-Gun (975-300)	1	2	3

Pression de travail maximum : 3 600 PSI (24,8 MPa)



Valve à bille haute pression

DIAMÈTRE DU RACCORD	PSI	NUMÉRO DE PRODUIT
0,6 cm (1/4 po)	6000 (41,4 MPa)	0533358
0,6 cm (1/4 po)	7500 (51,7 MPa)	0533348
1 cm (3/8 po)	6000 (41,4 MPa)	0533359
1 cm (3/8 po)	7500 (51,7 MPa)	0533347

GARDEZ VOTRE ÉQUIPEMENT PROPRE ET EN BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT

Peu importe le type de pulvérisateur – hydraulique, à engrenage, au gaz ou électrique – si vous voulez qu'il ait une longue durée de vie utile, vous devez l'entretenir avec autant de soins que votre propre véhicule. Cela signifie qu'il faut faire les changements d'huile, lubrifier les pistons, nettoyer l'unité, le pistolet et la buse. Titan offre tous les produits dont vous avez besoin pour garder votre équipement et vos accessoires propres et dans un état d'utilisation optimal.



PumpRunner

PumpRunner 0286008

Le PumpRunner est l'accessoire idéal pour votre pompe à piston. Il protège la valve d'entrée contre l'assèchement, permet un transit propre et réduit le temps de nettoyage. Fonctionne sur la plupart des pulvérisateurs à immersion directe.

Pulvérisateur vendu séparément.

LS-10 Liquid Shield Plus^{MC}

Nettoie et protège votre système de pulvérisation contre la rouille et la corrosion, ce qui augmente l'espérance de vie utile de votre pompe.

■ Inclut une protection antigel

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Bouteille de 118,3 ml (4 oz)	314-483
Bouteille d'un litre (1 Qt)	314-482
Bouteille de 3,79 l (1 gallon)	0521418

Pump Shield^{MC} 0297055

Couvrez votre pulvérisateur pour le protéger des éclaboussures et éviter qu'elles n'y adhèrent. Votre pulvérisateur conservera son aspect neuf.



Tip Clean^{MC} 314-207

Son design en forme de sablier permet un nettoyage facile pour tous les types de buses sans air et un rangement sécuritaire. Les liquides de nettoyage permettent d'éliminer la contamination et les résidus de peinture pour de meilleurs résultats d'application. **Bouteille 200 ml (7 oz)**

Lubrifiant à piston^{MC}

Conçu spécialement pour empêcher les produits d'adhérer aux tiges des pistons. Efficace avec la plupart des types de pompes à piston.

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Bouteille de 118,3 ml (4 oz)	314-481
Bouteille de 236,6 ml (8 oz)	314-480
Bouteille d'un litre (1 Qt)	700-926

Paint Mate^{MC}

Un additif à base d'eau pour les enduits qui améliore de manière significative le rendement des pulvérisateurs HVP sans compromettre l'intégrité de l'enduit.

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Bouteille d'un litre (1 Qt)	0508071
Bouteille d'un litre (1 Qt) (Emballage de 6)	0508069

Air Care^{MC} 311-101

Lubrifiant protecteur pour équipement pneumatique entreposé. Contient des additifs de première qualité qui rallongent la durée de vie de l'équipement. **Bouteille d'un litre (1 Qt)**

Coolflo^{MC}

Liquide hydraulique pour les pulvérisateurs PowrTwin^{MC}, Hydra^{MC} et les pulvérisateurs hydrauliques scellés

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Bouteille d'un litre (1 Qt)	430-362
Bouteille d'un litre (1 Qt) (Emballage de 12)	430-363
3,79 l (1 gallon)	430-361

Lubriplate^{MC}/GR-132

Conçue spécialement pour les boîtes d'engrenage

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Bidon 414 ml (14 oz)	314-171
Bidon 2,7 kg (6 lb)	9870307



Part Renu^{MC}

Enlève sans dommage la peinture des pistolets et autres accessoires des pulvérisateurs. Produit ininflammable à base d'eau, non dommageable pour l'environnement, inodore et sans danger pour la peau. Se nettoie facilement à l'eau.

- Crépine facile à utiliser incluse dans le nécessaire de démarrage

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Part Renu ^{MC} 3,79 litres (1 gallon)	0521423
Nécessaire de démarrage 18,9 litres (5 gallons)	0521010



Nécessaire de nettoyage de pistolet

3 pièces 0550963

Cet ensemble de 3 brosses comprend une brosse de nettoyage interne, une brosse de nettoyage externe et une brosse pour le tube de liquide.



Nécessaire de nettoyage de pistolet 17 pièces 0550962

Inclut :

- 4 gros goupillons
- 5 mini-brosses de précision torsadées
- 6 aiguilles nettoyantes de précision
- 1 petite tige nettoyante avec brosse
- Brosse en poils de nylon pour pièces

Trousse d'entretien avec boîtier 0550961

Inclut :

- Ensemble de 6 pièces de précision
- Poignée pour aiguille de précision
- Poignée pour brosse de précision
- Lubrifiant pour pistolet à peinture, 30 ml
- Brosses de précision, 3 pièces - 0,6 cm, 1 cm, 1,3 cm (1/4 po, 3/8 po, 1/2 po)
- Goupillon de 30,5 cm (12 po) pour tube plongeur
- Mini-brosses torsadées, 5 pièces
- Brosse en poils de nylon pour pièces
- Goupillon robuste en laiton pour tube plongeur
- Brosse HVBP 0,6 cm (1/4 po)
- Brosse pour corps creux 1,3 cm (1/2 po)



ACCESSOIRES ROBUSTES POUR TRAÇAGE DE LIGNES

WindGuard^{MC} Spray Shield 0290623

L'écran protège l'homogénéité de la pulvérisation, évitant toute pulvérisation hors cible. Fonctionne bien lorsqu'on applique des peintures diluées de marquage de terrains sportifs. Réglable pour des changements rapides de largeurs de lignes 10 cm, 15 cm ou 20 cm (4, 6 ou 8 po) et s'enlève facilement du pulvérisateur.

- Se fixe à tout modèle PowLiner de Tiran et à la plupart des modèles offerts sur le marché
- Les écrans à ressort compensent l'inégalité des surfaces couvertes
- Léger – seulement 2,5 kg (5,5 lb)



■ Écran de pulvérisation
WindGuard^{MC}



■
Ensembles de pochoirs

Ensembles de pochoirs

Ces pochoirs, conçus en polyéthylène de 0,15 cm (1/8 po), sont très résistants et restent à plat sur les surfaces, permettant un marquage net et précis

ENSEMBLES DE POCHOIRS 1

INCLUT	NUMÉRO DE PRODUIT
Signe « Pour personne avec un handicap » de 99 cm (39 po)	0290932

ENSEMBLES DE POCHOIRS 2

INCLUT	NUMÉRO DE PRODUIT
Signe « Pour personne avec un handicap » de 99 cm (39 po)	0290933
Signe « No Parking » (Stationnement interdit) de 30 cm (12 po)	
Chiffres de 0 à 9 de 30 cm (12 po)	

ENSEMBLES DE POCHOIRS 3

INCLUT	NUMÉRO DE PRODUIT
Flèches droites et courbées de 105 cm (42 po)	0290934
Signe « Pour personne avec un handicap » de 99 cm (39 po)	
Chiffres de 0 à 9 de 30 cm (12 po)	
Signe « No Parking » (stationnement interdit) de 10 et de 30 cm (4 po et 12 po)	
Signe « Fire Lane » (couloir d'urgence) de 10 et de 30 cm (4 po et 12 po)	
Signe « Reserved » (réservé) de 10 cm (4 po)	
Signe « Visitors » (Visiteurs) de 10 cm (4 po)	



Pointeur laser LineSite^{MC}



Ensemble Second Gun

Pointeur laser LineSite^{MC} 0290038A

Parfait pour les départs et arrêts, le traçage de courbes, l'exécution parfaite des lignes droites et l'entraînement de nouveaux employés. Le laser vert à haute intensité est facile à voir, même en plein jour

- Inclut deux lasers, la trousse de fixation et la pile rechargeable
- Compatible avec la majorité des traceurs de lignes

Ensemble Second Gun

Ensemble complet qui comprend un support de montage, un pistolet sans air, un tuyau de 1,8 m x 0,6 cm (6 pi x 1/4 po) et une buse pour traceur de ligne. Se fixe d'un côté ou l'autre du PowLiner 4950, 6950 et 8950

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Trousse PBB S-3	759-138
Trousse PBB S-5	759-038
Ensemble pulvérisateur PowLiner 2850	0290310

Distributeur de billes HandiBead^{MC} 0290953A

Distribue les billes de verre avec constance et précision Vous n'avez plus à manipuler les billes de verre pour les appliquer sur les barres d'arrêt ou les signalisations de passage pour piétons

- Diffuseur ajustable pouvant disperser un produit sur 38,1 cm (15 po) de largeur
- Inclut 3 buses (petite, moyenne et grande)





Systèmes de distribution de billes de verre

Inclut la trémie, le tuyau et le distributeur.

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Ensemble 1 pistolet-pulvérisateur 10-15 cm (4-6 po)	424-826
Ensemble 2 pistolets-pulvérisateurs 10-15 cm (4-6 po)	424-836
Ensemble 1 pistolet-pulvérisateur 30,5 cm (12 po)	424-840
Ensemble 2 pistolet-pulvérisateur 30,5 cm (12 po)	424-841
Ajoutez un deuxième distributeur à votre ensemble d'un pistolet Deuxième distributeur avec tuyau 10-15 cm (4-6 po)	424-816

Compatible avec : 4950, 4955, 6950, 6955, 8950, 8955, 4900XLT, 6900XLT, 8900XLT
LazyLiner^{MC} et PowrLiner^{MC} vendus séparément.



Ensemble pulvérisateur flottant SureTrak^{MC}



Porte-bagage LazyLiner^{MC}

SureTrak^{MC} 759-120

Maintient le pistolet à la bonne hauteur par rapport à la surface pour créer des lignes parfaites, même sur un terrain accidenté

- Fonctionne très bien sur le pavé et la pelouse
- Se fixe au PowrLiner^{MC} 4950, 4955, 6950, 6955, 8950 et 8955

LazyLiner

Système de plateau amovible pouvant être utilisé pour transporter des articles supplémentaires

- Ne se fixe qu'aux modèles LazyLiner Pro et Elite

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Porte-bagage LazyLiner Pro (Attelage poussoir vendu séparément 0290646)	0290645Z
Porte-bagage LazyLiner Elite	0290645Z



Système de pivot SmartArm^{MC}



Système de levage SmartArm^{MC}

SmartArm^{MC} 0290382

Fabriqué pour faciliter les réglages de lignes et rendre le transport rapide et facile.

- Pivote vers le bas pour pulvériser et le haut pour le transports et l'entreposage
- Se verrouille à tout angle pour le traçage en courbe
- Réglez la hauteur du pistolet (largeur de l'éventail) vers le haut ou le bas d'un tour de levier
- Centre automatiquement le bras de vaporisation pour faciliter le travail
- Gradué pour vous permettre de revenir à votre position de pulvérisation préférée

Accessoires d'appoint pour traceur

PISTOLETS RECOMMANDÉS	
DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Pistolet LX-40	550-540
Pistolet LX-80 ¹	0550030
Pistolet S-3	0550060
Pistolet S-5	0550070

AMÉLIORATIONS	
DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Câble de commande pour roulette PowrLiner ^{MC} 850	0293970
Trémie de 45 litres (12 gallons)	759-130
Couvercle de seau polyéthylène 19 litres (5 gallons)	759-147
Roues pour traceurs PowrLiners 4955-8955	759-155

Attelages et pare-chocs

	COMPACT	PRO	ELITE
DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT	NUMÉRO DE PRODUIT	NUMÉRO DE PRODUIT
PowrLiner 2850	---	0290043Z	0290043Z
PowrLiner 4950, 4900xlt, 6900xlt, 8900xlt	0290047Z	0290047Z	0290047Z
PowrLiner 6950/8950	0290048Z	0290048Z	0290048Z
PowrLiner 4955/6955/8955	---	0290045Z	0290045Z
Graco ^{MD} 3900 et plus	0290050Z	0290050Z	0290050Z
Pare-chocs/Barre de protection du moteur	---	0290646	Inclus

Les traceurs ne sont pas offerts avec un attelage. Utilisez le tableau pour déterminer quel attelage commander.

OUTILS POUR UNE FINITION PARFAITE



Pistolet Maxum Elite

Pour les entrepreneurs et les professionnels de finition qui veulent des résultats impeccables et la possibilité d'utiliser un godet de pistolet à gravité ou à siphon.

- Chambre à liquide amovible et réversible dont la conception permet une utilisation avec un godet pressurisé conventionnel et un godet pressurisé à gravité
- Conduits en acier inoxydable
- Pointeau fixé au coffret et à l'assemblage pour les changements de couleur et de taille de la buse – permet un entreposage et un nettoyage plus simples
- Valve de vérification intégrée à la tête du pistolet
- Conception de poignée brevetée pour maniabilité agréable
- Tube multipositions pour pulvériser sous divers angles
- Offert avec un Proset no 3 (ensemble de pointeaux)

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Pistolet Maxum Elite avec godet de 1 pinte	0524027
Pistolet Maxum Elite avec godet à gravité	0524052

ACCESSOIRES MAXUM II

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Qté 1 alimenté à pression de 1 pinte	0524027
Accessoire frontal avec 1 pinte Récipient avec Proset no 3	0524073
Accessoire frontal avec 1 pinte Récipient avec Proset no 4	0524074
Ensemble de godet à gravité avec barre d'appui	0524045

Pistolet MAXUM II 0524041

Assurant un contrôle maximal et une pulvérisation d'enduit très précise, le pistolet Maxum II est un excellent choix pour les entrepreneurs et les professionnels de finition ayant besoin d'un outil pour une finition précise de qualité.

- Possibilité de passer d'un pistolet à débit commandé à un purgeur
- Offert avec un Proset no 3 (ensemble de pointeaux) et une tasse d'un litre

ACCESSOIRES MAXUM II

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Qté 1 alimenté à pression de 1 pinte	0524041



■ Pistolet Maxum Elite



Pistolet MAXUM II ■



■ Pistolet Maxum Elite avec godet à gravité

Projecteurs

	MAXUM II	MAXUM ELITE
DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT	NUMÉRO DE PRODUIT
Proset no 2 (finition soignée)	0276254	0524293
Proset no 3 (usage général)	0276227	0524294
Proset no 4 (haut débit de sortie)	0276228	0524295
Proset no 5 (haut débit de sortie)	0276229	0524296
Proset no 6 (haut débit de sortie)	0276245	0524297
Proset no 7 (haut débit de sortie)	0524211	0524298

Nécessaires d'entretien et de réparation

TROUSSES D'ENTRETIEN		
DESCRIPTION	MAXUM II NUMÉRO DE PRODUIT	MAXUM ELITE NUMÉRO DE PRODUIT
Nécessaire de luxe	0279941	0524189
Nécessaire standard	0279942	0524188

TROUSSE ET PIÈCES DE RÉPARATION POUR PISTOLETS	
DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Assemblages pour remplacement de la valve de vérification (paquet de 3)	0297051
Joints de valve de vérification (paquet de 10)	0276257
Nécessaire de réparation pour pistolet Maxum II	0277943
Nécessaire de réparation pour pistolet Maxum Elite	0524187
Assemblage de plateau à ressort	0275250
Nécessaire de réparation pour pistolet 3100 (à siphon ou à gravité)	0550985
Nécessaire de réparation pour pistolet 3100 (à gravité)	0552916

FILTRES À TURBINE DE RECHANGE	
DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Ensemble de filtre à air (plissé) Capspray ^{MC} 95, 105 et 115 air atomisé	0524523A
Ensemble de filtre à air (mousse-noir) Capspray 75 refroidisseur de moteur	0529390A
Ensemble filtre à air (mousse-vert) Capspray 75 air atomisé	0529390
Ensemble pré-filtre (Qté 2) Capspray 55, 75, 95, 105 et 115	0524526A

Accessoires

GODETS ET ACCESSOIRES	
DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Assemblage de godet Assemblage de godet avec tube pivotant	0277183
Assemblage de godet de 1 pinte	0275573
Système de godet indépendant de 2 pintes (complet)	0524203
Couvercle hermétique pour récipients à peinture (conserve la peinture longtemps)	0508124
Assemblage de godet sans tube pivotant	0275247
Assemblage de godet à gravité HVLP de 600 ml	0524211
avec support	0524045
Blanc, 1 pinte Joints d'étanchéité de godets pour solvants chauds (paquet de 6)	0297052
Blanc, 2 pinte Joints d'étanchéité de godets pour solvants chauds	0524337

TUYAUX ET RACCORDS TUYAUX À AIR	
DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Tuyau à air flexible de 6 m x 2 cm (20 pi x 3/4 po)	0275276
Tuyau à air flexible de 7 m x 2 cm (25 pi x 3/4 po)	0275277
Tuyau à air flexible de 9 m x 2 cm (30 pi x 3/4 po)	0277337
Tuyau à air de 9 m (30 pi)	0295689
Flexible à air de 1,5 m x 2 cm (5 pi x 3/4 po)	0524405A
Tuyau de matériau de 9 m x 1 cm (30 pi x 3/8 po)	0277348
Raccord rapide (F) de turbine	0275625

Système de godet indépendant
Godet 0524203

Transforme votre système de turbine en un pulvérisateur à grande capacité sans entraîner les coûts et le poids d'un compresseur d'air encombrant.



À utiliser avec les pulvérisateurs CAPSPRAY 75-115. Flexible d'air 1,52 m (5 pi) vendu séparément



Pulvérisateur
PowerTex^{MC}



Chariot HVLP
Power

Chariot d'alimentation HVLP 0524000

Une solution compacte et légère pour les projets d'application de grande envergure.

ACCESSOIRES POUR CHARIOT D'ALIMENTATION HVBP	
DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Chemises pour marmite à pression	0275702
Chemises pour marmite à pression (paquet de 12)	0295272
Joint d'étanchéité à l'épreuve des solvants	0508943

Pompe de transfert HVLP 0524038

Change votre pistolet de finition précise HVLP en un outil de finition de production.



ENSEMBLE OU PIÈCES POUR POMPES DE TRANSFERT	
DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Ensemble pour piston/joint de piston	0524178
Ensemble de remplacement pour valve	0524194
Tube-siphon	0524945
Tube de retour	0524946
Fusible, 400 mA	0522436

Pistolet à trémie pour texture et accessoires

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Pulvérisateur PowerTex ^{MC}	0524039
Trémie CS PowerTex avec joint torique	0520206
Valve d'air réglable PowerTex	0524966
Assemblage d'adaptateur de tuyau à air	0520211
Ensemble de buses CS PowerTex	0524567

POUR UNE FINITION PARFAITE

Une finition précise repose énormément sur le talent du professionnel, mais aussi sur la qualité de l'outil de finition. Un fini parfait peut être atteint seulement si le professionnel utilise le meilleur équipement possible, c'est-à-dire des pistolets, des marmites à pression, des godets et des accessoires qui offrent une finition parfaite du premier coup et chaque fois.

Pistolets pulvérisateurs pressurisés

- Corps robuste en aluminium forgé
- Tous les pistolets sont testés à 100 % pour en assurer la fiabilité
- Conception compacte et confortable
- Conception de capuchon à air de précision
- Pulvérisation supérieure pour une finition de première qualité
- Grand pommeau de contrôle d'air et de liquide pour un ajustement facile
- Conduits en acier inoxydable
- Détente souple pour moins de fatigue



HVLP SÉRIE 3100H

EXIGENCES QUANT À L'ALIMENTATION EN AIR
8,8 PCM à 0,2-0,3 MPa (25-43 psi)

DESCRIPTION (NNK)	NUMÉRO DE PRODUIT
1,0 mm	0550986
1,2 mm	0550987
1,4 mm	0550988
1,7 mm	0550991
2,0 mm	0550814
2,4 mm	0550989

SÉRIE 3100H EXIGENCES

CONVENTIONNELLES QUANT À L'ALIMENTATION EN AIR 7,0 PCM à 0,2-0,4 MPa (30-60 psi)

DESCRIPTION (NNK)	NUMÉRO DE PRODUIT
0,8 mm	0550995
1,1 mm	0550994
1,4 mm	0550993
1,8 mm	0550997
2,0 mm	0550998
2,4 mm	0550949

NNK de remplacement à siphon

HVBP SÉRIE 3100

Assemblage d'un litre HVBP de 1 pinte

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
1,0 mm	0550977
1,2 mm	0550976
1,4 mm	0550975



SÉRIE 3100 CONVENTIONNEL

Assemblage d'un litre de 1 pinte série 3100 HVLP

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
NNK 0,8 mm	0550980
1,1 mm	0550979
1,4 mm	0550978

Marmites à pression

9,4 litres (2,5 gallons)

DESCRIPTION (NNK)	NUMÉRO DE PRODUIT
Marmite seulement : Comprend les régulateurs d'air et de liquides avec les manomètres	0550949
Pistolet HVBP 1,0 mm NNK avec pistolet 3100 et tuyau à air et à liquide 7 m (25 pi)	0550951
Pistolet conventionnel, NNK 0,8 mm	0550950

AGITATION PNEUMATIQUE

Comprend les régulateurs d'air et de liquides avec les manomètres

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
9,4 litres (2,5 gallons)	0550953
19 litres (5 gallons)	0550948

Toutes les marmites de 5 gallons sont offertes avec une chemise en acier inoxydable.

AGITATION MANUELLE

Comprend les régulateurs d'air et de liquides avec les manomètres

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
9,4 litres (2,5 gallons)	0550952
19 litres (5 gallons)	0550947

Toutes les marmites de 5 gallons sont offertes avec une chemise en acier inoxydable.

Système de godet indépendant Godet

0550956

Inclut godet de 2 pintes, tuyau de 1,5 m (5 pi), régulateur et manomètre.



Godets indépendants

SYSTÈME INDÉPENDANT 2 PINTES

Inclut les tuyaux pour air et liquide et un pistolet 3100

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Système de godet indépendant Pistolet HVLP 3100, NNK 1,0 mm	0550958
Système de godet indépendant Pistolet conventionnel 3100, NNK 0,8 mm	0550957

Tuyau à air menant au compresseur vendu séparément.

Accessoires à gravité

DESCRIPTION (NNK)	NUMÉRO DE PRODUIT
Système de godet indépendant Joint d'étanchéité pour godet	0550955
Joint d'étanchéité pour godet à gravité de 9,4 litres (2,5 gallons)	0552308
Joints d'étanchéités pour godet à gravité (paquet de 5)	0552918
Joints d'étanchéités pour mini godet à gravité (paquet de 5)	0552920
Trémie de 9,4 litres (2,5 gallons)	0552353



Pistolets pulvérisateurs à gravité

HVLP SÉRIE 3100

CONVENTIONNELLES QUANT À L'ALIMENTATION
EN AIR 9,0 PCM à 0,1-0,14 MPa (15-20psi)

DESCRIPTION (NNK)	NUMÉRO DE PRODUIT
1,8 mm (0,070 po)	0552271
2,0 mm (0,078 po)	0552270
1,4 mm (0,055 po)	0552305
1,4 mm (0,055 po) avec godet en plastique	0552345

SÉRIE 3100 CONVENTIONNEL

CONVENTIONNELLES QUANT À L'ALIMENTATION
EN AIR 7,0 PCM à 0,2-0,3 MPa (30-43 psi)

DESCRIPTION (NNK)	NUMÉRO DE PRODUIT
1,8 mm (0,070 po)	0552273
2,0 mm (0,078 po)	0552272
1,4 mm (0,055 po)	0552304
1,4 mm (0,055 po) avec godet en plastique	0552344

MINI PULVÉRISATEUR À AIR

CONVENTIONNELLES QUANT À L'ALIMENTATION
EN AIR 3,5 PCM à 0,2-0,3 MPa (30-43 psi)

DESCRIPTION (NNK)	NUMÉRO DE PRODUIT
0,8 mm (0,031 po)	0550983
1,0 mm (0,043 po)	0552283
1,2 mm (0,043 po)	0552284

Pistolets pulvérisateurs à siphon

SÉRIE 3100 HVLP (Inclut godet en aluminium)

CONVENTIONNELLES QUANT À L'ALIMENTATION
EN AIR 8,8 PCM à 0,2-0,3 MPa (25-43 psi)

DESCRIPTION (NNK)	NUMÉRO DE PRODUIT
1,4 mm (0,055 po)	0550868
1,7 mm (0,066 po)	0550866
2,0 mm (0,078 po)	0550864
2,4 mm (0,094 po)	0550862

SÉRIE 3100 CONVENTIONNEL

CONVENTIONNELLES QUANT À L'ALIMENTATION
EN AIR 7,0 PCM à 0,2-0,4 MPa (30-60psi)

DESCRIPTION (NNK)	NUMÉRO DE PRODUIT
1,4 mm (0,055 po)	0550869
1,8 mm (0,070 po)	0550867
2,0 mm (0,078 po)	0550865
2,4 mm (0,098 po)	0550863



NNK de remplacement à gravité

HVLP SÉRIE 3100

Pour usage avec 1 pinte de 1 pinte série 3100 HVLP

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
1,4 mm (0,055 po)	0552274
1,8 mm (0,070 po)	0552275
2,0 mm (0,078 po)	0552276
2,5 mm (0,098 po)	0552277

SÉRIE 3100 CONVENTIONNEL

Pour usage avec 1 pinte de 1 pinte série 3100 HVLP

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
1,4 mm (0,055 po)	0552278
1,8 mm (0,070 po)	0552279
2,0 mm (0,078 po)	0552280
2,5 mm (0,098 po)	0552281

N° SMIS 1500

Conventionnel seulement

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
0,8 mm (0,031 po)	0552286
1,0 mm (0,043 po)	0552287
1,2 mm (0,043 po)	0552288

NNK de remplacement à siphon

HVLP

Pour usage avec 1 pinte HVLP de 1 pinte

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
1,4 mm (0,055 po)	0550967
1,7 mm (0,066 po)	0550968
2,0 mm (0,078 po)	0550969
2,4 mm (0,094 po)	0550970

CONVENTIONNEL

Pour usage avec 1 pinte HVLP de 1 pinte

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
1,4 mm (0,055 po)	0550971
1,8 mm (0,070 po)	0550972
2,0 mm (0,078 po)	0550973
2,5 mm (0,098 po)	0550974

Accessoires à siphon

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Assemblage d'un litre Godet et accessoires vernis en PTFE ^{MD}	0550872
Assemblage d'un litre en aluminium	0550873



Accessoires à gravité

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PRODUIT
Godet de 600 ml	0552343
Godet 125 ml (mini godet seulement)	0552342



Assemblage d'un litre
Godet et accessoires
verniss en PTFE^{MD}





PROGRAMME D'AVANTAGES

MC TRAVAILLEZ SANS INTERRUPTIONS

DITES ADIEU AUX INTERRUPTIONS GRÂCE À LA PIÈCE DE RECHANGE
POUR SYSTÈME HYDRAULIQUE

Non seulement nous fabriquons des pulvérisateurs de la plus haute qualité, mais nous démontrons également toute la confiance que nous avons envers nos produits en offrant la meilleure et la plus longue garantie de l'industrie

Les pulvérisateurs Titan sont faits pour durer. Nous sommes tellement sûrs que nos pulvérisateurs sont en mesure d'effectuer les travaux les plus exigeants que nous offrons la garantie la meilleure et la plus longue de l'industrie.

4 ans de garantie sur les défauts de fabrication

Nous garantissons que nos pulvérisateurs sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie exclut l'usure normale d'utilisation et les éléments consommables suivants : filtres, pistons, joints, buses, etc.

Moteurs HE sans brosse DuraLife et PMDC sans brosse garantis à vie

Si le moteur ne fonctionne plus, peu importe la raison (y compris l'usure), tant que vous êtes propriétaire du pulvérisateur, nous le remplacerons sans aucun frais.

Moteur DCX à garantie à vie limitée

Si le moteur ne fonctionne plus en raison d'une usure normale, tant que vous êtes propriétaire du pulvérisateur, nous le remplacerons sans aucun frais.

Garantie des moteurs à essence

5 ans pour Subaru^{MD}, 3 ans pour Honda^{MD} et 2 ans pour toute autre marque.

GARANTIE TURBINE 2 ANS

Un système d'entraînement garanti à vie

Si le système d'entraînement ne fonctionne plus en raison d'une usure normale, tant que vous êtes propriétaire du pulvérisateur, nous le remplacerons sans aucun frais.

35 jours de garantie de satisfaction

Si vous n'êtes pas satisfait des performances de votre pulvérisateur, vous pouvez l'échanger pour un modèle identique ou obtenir un crédit pour un pulvérisateur Titan de gamme supérieure à l'intérieur d'un délai de 35 jours suivant la date de l'achat.

Un programme de pièces express

- Plus de 650 centres de service autorisés partout dans le pays
- Nous vous garantissons que les pièces les plus demandées sont en stock en tout temps
- Si pour toute raison votre détaillant autorisé préféré est en rupture de stock, vous pourrez obtenir des pièces gratuitement le jour suivant en commandant avant 15 h 00 (HNE)

Profitez d'un rabais de **80 %** sur le prix d'une section de rechange pour liquides ou recevez un ensemble de remballage **GRATUIT**.

NIVEAU 1

Impact^{MD} 340, 400

109,95 \$*
USD
(149,08 \$ CAD)

NIVEAU 2

Impact^{MD} 440, 540, 640, 740, 840; MF 440; GPX 85; PowrLiner^{MC} 2850

224,95 \$*
USD
(305,02 \$ CAD)

NIVEAU 3

Impact^{MD} 1040, 1140; GPX 130

249,95 \$*
USD
(338,92 \$ CAD)

NIVEAU 4

GPX 165, 220; PowrTwin^{MC} 4900 Plus, 6900 Plus, 8900 Plus, 12000 Plus; PowrLiner^{MC} 4955, 6955, 8955, 1200 SF

324,95 \$*
USD
(440,61 \$ CAD)

NIVEAU 5

AirCoat^{MD} 423, 620; PowrCoat^{MC} 630

399,95 \$*
USD
(542,31 \$ CAD)

NIVEAU 6

PowrCoat^{MC} 730, 745, 940, 960, 975, 1045, 1064, 1072; Hydra^{MC} Pro IV

599,95 \$*
USD
(813,49 \$ CAD)

LES SECTIONS DE FLUIDES IMPACT^{MD} 440, 540 et 640 INCLUENT 375 \$ D'AJOUTS

LOGEMENT | FILTRE ET COLLECTEUR | TRANSDUCTEUR DE PRESSION | VANNE POUSSOIR SUREFL^{MC} | VANNE D'AMORÇAGE

Le programme d'avantages Impact^{MC} 440, 540 et 640 de la section hydraulique est livré doté de nombreuses fonctionnalités que la concurrence ne peut pas vous offrir

*Taxes non incluses. Prix garantis jusqu'au 31 janvier 2017.

05/16 SL40604 JB71653A



**TITAN
POWERHOUSE**
THE PROFESSIONAL'S EDGE
Visitez la page TitanPowerHouse.com

Appelez les services techniques au
1 800 526-5362 pour obtenir plus
d'informations concernant la garantie.

Toutes les informations contenues dans cette brochure sont basées sur les derniers renseignements disponibles au moment de l'impression. Titan se réserve le droit d'effectuer des changements à tout moment, sans avis préalable. En raison du développement constant de nos produits, les spécifications pourraient être modifiées régulièrement. Communiquez avec l'un de nos conseillers aux ventes fiables ou appelez notre équipe dévouée du service à la clientèle pour plus de renseignements.

Outils Titan | 1770, rue Fernbrook Lane | Minneapolis, MN 55447 | Tél. : 800 526-5362 | Télécopieur : 800 528-4826 | titantool.com